

AANVRAAG

BESTELLING

Graag invullen en sturen naar: info.nl@repagroup.com

Bedrijf/Adres
Bedrijfstempel

Naam aanvrager

Datum


Klantnummer

Uw orderreferentie


Afleveradres (indien anders dan factuuradres)

Maat


A

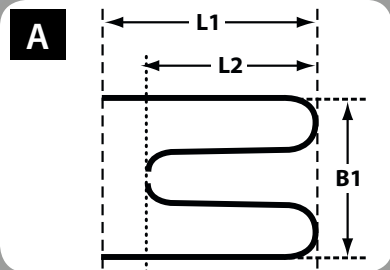


B

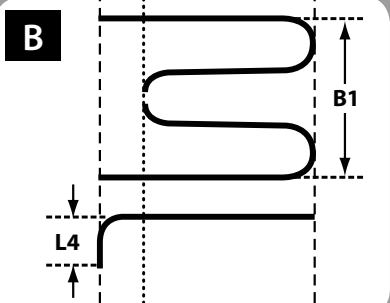


C

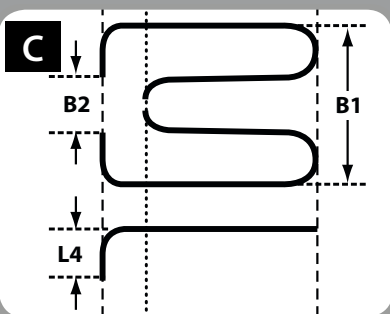


D

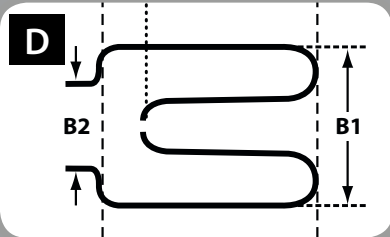


E

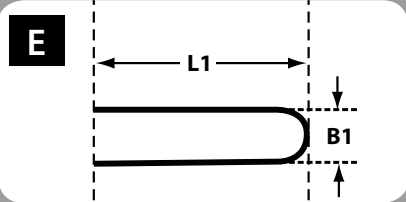


F

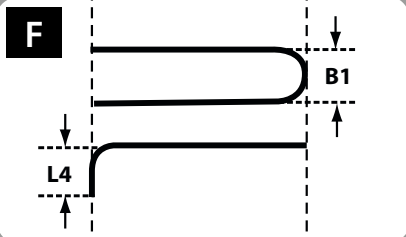

G

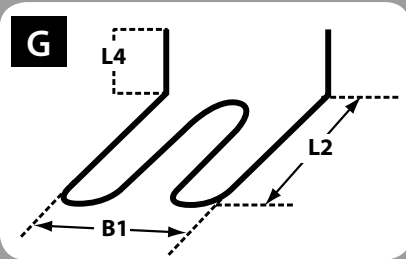

H

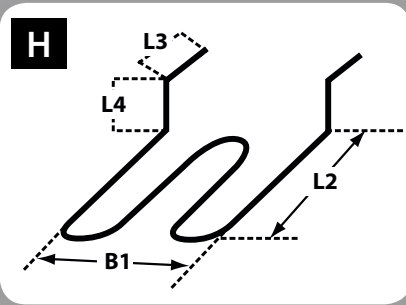

Aantal:

..... stuk

Versie:

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

☐ E

☐ F

☐ G

☐ H

Maat :

(Buisende – zonder keramische deel)


L1: mm
L2: mm
L3: mm
L4: mm

B1: mm
B2: mm

REPA Nederland B.V.

Jac. P. Thijsseweg 1H - 2408 ER Alphen aan den Rijn
T +31 172 445924 - WhatsApp +31 06 42346402 - info.nl@repagroup.com
www.gev-online.com

Aansluittype

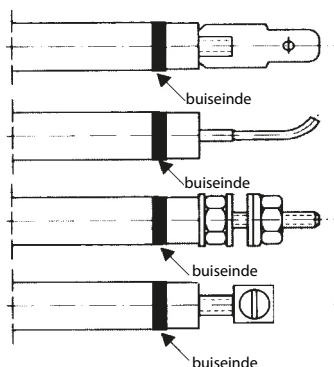


Vlakstekeraansluiting
6.3mm

Draadaansluiting L
1000mm

Schroefdraadaansluiting
M4 alleen bij 8.5mm

Schroefaansluiting M4

Inschroefvariant

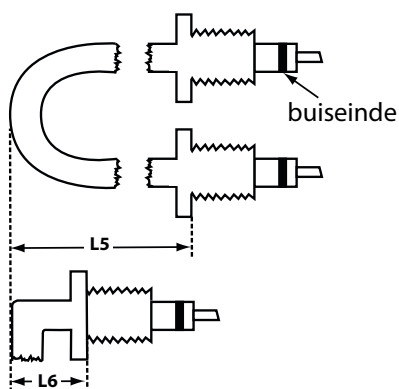

M10 x 1
(alleen Ø 6.5mm)

M12 x 1

M14 x 1.5

L5:mm

L6:mm

Technische gegevens

GEMIDDELD:

In water:
Materiaal AISI 316Ti 6.5mm 8.5mm

In olie/loog/zoutwater:
Materiaal INCOLOY 825 6.5mm 8.5mm

Droog:
Materiaal AISI 309F 6.5mm 8.5mm
Materiaal koper
verchroomd

Spanning: 230V 400V

Vermogen: W

Aantal windingen:
(Bijv. E = 1 winding, A = 2 windingen)