



señalizadores de alarma 10

dispositivos de alarma.....	434
platinas de zumabador.....	434
zumbadores.....	434
altavoces.....	434



señalizador de alarma

dispositivos de alarma



fig.	código	tensión	nivel sonoro (dB)	adaptable a	referencia
1	350188	230VAC	80	ABB	8012542886518
2	350115	240VAC	82	Tecfrigo	C3601
3	350114	110-240VAC	80	Cookmax GE General Electric Olis	6A021955 185774 6A021955



fig.	código	tensión	nivel sonoro (dB)	adaptable a	referencia
4	350056	220-240VAC	83	Angelo-Po Electrolux Gico Zanussi	32Z5860 055368 623002 055368
5	350081	9-15VDC	75	Bertos Foinox Lainox	25078900 0636 LAR65330020

platinas de zumabador



fig.	código	empalme	adaptable a	referencia
1	400879	enchufe	Fagor	12018224
2	350106	F4,8	Fimor Sogeco	2000020010 TIMER003
2	350152	F4,8	Nilma	30150001
3	350146	F4,8	Coven	EMFTES07

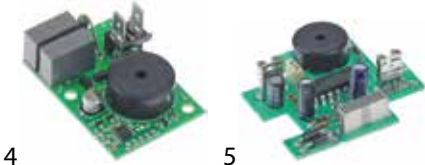


fig.	código	empalme	adaptable a	referencia
4	350210	F6,3	Unox	KTM1001C
5	401062	Faston 6,3mm	Garbin Gierre Giorik Inoxtrend Tecnoeka Unox Whirlpool	BUZ000 TEM105/1 6010090 C5366-00 01201250 KTM0012B 483286008724

zumbadores



fig.	código	tensión	empalme	nivel sonoro (dB)	adaptable a	referencia
1	350055	12VDC	cable 200mm	20	Lainox	LAR65330040
1	350086	12VDC	cable 200mm	20	Ambach Baron Cookmax Lainox Silko	R65321440 LAR65301440 R65301440 LAR65301440 SIRRA919008
2	350091	24VAC	F6,3	63	Kreffit Rational	76-30060103 3006.0103
2	350050	230VAC	F6,3	60	Bertos Bourgeois Convotherm Electrolux Foinox Juno Kreffit Küppersbusch Lainox MKN Rational Rosinox Scholl Wiesheu-Wiwa	25079300 BRUI001 5003050 0K2031 1553 0K2031 76-30060101 355612 LAR65330010 203325 3006.0101 RX94027794 72,30,10 36058
3	350051	230VAC	F6,3	62	Eloma Falcon Palux	EL0091472 530349771 091472



fig.	código	tensión	empalme	nivel sonoro (dB)	adaptable a	referencia
4	350136	12VAC	cable 200mm	63	Rational	87.00.136
5	350215	220VAC/DC	F6,3	83	Ambassade	65290012

altavoces



datos técnicos:
diámetro 50mm
resistencia 8Ohm
potencia 0,5W

fig.	código	profundidad de montaje (mm)	empalme	LC (mm)	adaptable a	referencia
1	350208	15	conector	1360	Retigo	AA11-9903
1	350209	15	conector	1740	Retigo	AA11-9904



datos técnicos:
diámetro 50mm
resistencia 8Ohm
potencia 0,5W

fig.	código	profundidad de montaje (mm)	empalme	LC (mm)	adaptable a	referencia
2	350207	16	conector	340	Retigo	AA11-9902
2	350211	16	soldadura	-	Retigo	EA13-0151