



válvulas magnéticas

20

válvulas magnéticas agua.....	652
válvulas de desagüe.....	668
válvulas magnéticas gas.....	669
válvulas magnéticas refrigeración.....	670
válvulas magnéticas para envasadoras al vacío.....	672



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

EATON/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	370723	simple	24	3/4"	11,5	DN10
1	370753	simple	24	3/4"	6	DN10
1	372017	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	372018	simple	230	3/4"	14	DN10
1	372046	simple	230	3/4"	14	DN10
2	372003	simple	230	3/4"	10	DN10
3	370724	doble	24	3/4"	11,5	DN10
3	372021	doble	230	3/4"	11,5	DN10
3	372022	doble	230	3/4"	14	DN10



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
4	372025	triple	230	3/4"	11,5	DN10

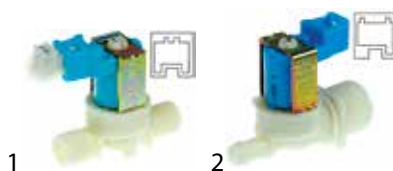


fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	372015	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	372016	simple	230	3/4"	14	DN10
2	372019	doble	230	3/4"	11,5	DN10
2	372020	doble	230	3/4"	14	DN10
3	372023	triple	230	3/4"	11,5	DN10




fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal	LC (mm)
1	370370	simple	230	3/4"	11,5	DN10	2000
2	370372	simple	230	3/4"	11,5	DN10	2000
3	370371	doble	230	3/4"	11,5	DN10	2000

con codificación



datos técnicos:
tensión 230V

fig.	código	versión	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	370270	simple	3/8"	3/8"	DN10
2	370267	simple	3/4"	11,5	DN10

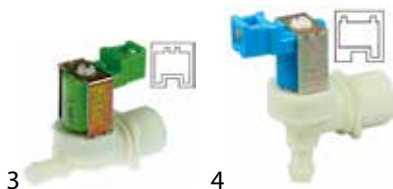

datos técnicos:
tensión 230V

fig.	código	versión	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
3	370268	simple	3/4"	11,5	DN10
4	370355	simple	3/4"	11,5	DN10



datos técnicos:
tensión 230V

fig.	código	versión	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
5	370671	simple	3/4"	11,5	DN10
6	370266	doble	3/4"	11,5	DN10



datos técnicos:
tensión 230V

fig.	código	versión	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
7	370269	doble	3/4"	11,5	DN10

repuestos y accesorios

solenoides



fig.	código	tens. (V)	tensión	fig.	código	tens. (V)	tensión
1	371132	24	AC	2	371081	230	AC
1	371131	230	AC				

bobinas con codificación



fig.	código	tens. (V)	tensión	fig.	código	tens. (V)	tensión
1	371133	230	AC	3	371174	230	AC
2	371134	230	AC				



fig.	código	tens. (V)	tensión
4	371175	230	AC

reducciones

salida



datos técnicos:
margen de presión 0 a 10bar
tolerancia $\pm 15/25\%$

fig.	código	velocidad de flujo (l/min)	color
1	371250	0,25	blanco
1	371251	0,5	amarillo
1	371252	1,2	azul
1	371253	2,5	marrón
1	371254	3,3	violeta
1	371255	5	negro

entrada



datos técnicos:
tipo EATON (INVENSYs)
tolerancia $\pm 15/25\%$

fig.	código	velocidad de flujo (l/min)	margen de presión (bar)	color
1	371241	5,5	1-10	amarillo
1	371243	10	1-10	blanco
1	371244	12	0 a 10	blanco

ELBI

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

recto



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	373017	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	373018	simple	230	3/4"	14	DN10
2	373021	doble	230	3/4"	11,5	DN10
2	373022	doble	230	3/4"	14	DN10
3	373025	triple	230	3/4"	11,5	DN10

acodado



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	374072	simple	24	3/4"	11,5	
2	370733	simple	24	3/4"	11,5	DN10
2	373015	simple	230	3/4"	11,5	DN10
2	373016	simple	230	3/4"	14	DN10
3	370712	doble	24	3/4"	11,5	DN10
3	373019	doble	230	3/4"	11,5	DN10



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
4	373023	triple	230	3/4"	11,5	DN10

repuestos y accesorios

solenoides



fig.	código	tens. (V)	tensión	fig.	código	tens. (V)	tensión
1	371014	24	AC	2	371016	230	AC



ELTEK

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	370750	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	370779	simple	230	3/4"	11,5	DN10
2	370781	doble	230	3/4"	11,5	DN10
3	370780	doble	230	3/4"	11,5	DN10
3	370778	doble	230	3/4"	11,5	DN10

INTERELEKTRIK

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



fig.	código	tens. (V)	entrada	salida (mm)
1	370688	220/240	3/4"	13,5

con reducciones



fig.	código	tens. (V)	entrada	salida (mm)	reducción entrada A (l/min)	reducción salida (l/min)
1	370675	230	3/4"	10,5	5	
1	370676	230	3/4"	10,5	15	
1	370746	220/240	3/4"	10,5		3
2	370747	220/240	3/4"	10,5		

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	370751	simple	24	3/4"	3/4"	DN10
1	370005	simple	230	1/2"	1/2"	DN10
1	370007	simple	230	3/4"	3/4"	DN10
1	370173	simple	230	3/4"	3/4"	DN17
2	370002	simple	230	3/4"	14,5	DN10
2	370117	simple	230	3/4"	11,5	DN10
3	370715	simple	230	3/4"	3/8"	DN10

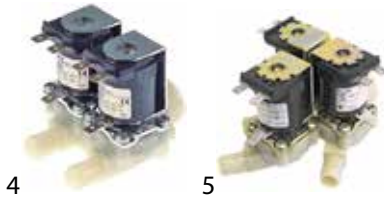


fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
4	370004	doble	230	3/4"	14,5	DN10
4	370158	doble	230	3/4"	11,5	DN10
5	370008	triple	230	3/4"	14,5	DN10
5	370172	triple	230	3/4"	11,5	DN10



datos técnicos:
tensión 230V

fig.	código	versión	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	370001	simple	3/4"	14,5	DN10
1	370074	simple	3/4"	11,5	DN10
2	370003	doble	3/4"	14,5	DN10
2	370094	doble	3/4"	11,5	DN10



datos técnicos:
tensión 230V

fig.	código	versión	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
3	370000	triple	3/4"	14,5	DN10

con conexión de cables



datos técnicos:
tensión 230V

fig.	código	versión	entrada	salida (mm)	diámetro nominal	LC (mm)
1	370006	triple	3/4"	12,5	DN10	2000



datos técnicos:
tensión 230V

fig.	código	versión	entrada	salida (mm)	diámetro nominal	LC (mm)
1	370369	simple	3/4"	14,5	DN10	2000

repuestos y accesorios

corpos de válvula



fig.	código	versión	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	370127	simple	3/4"	14,5	DN10
1	370133	simple	3/4"	11,5	DN10
2	370667	simple	3/4"	3/4"	DN10
3	370179	simple	3/4"	3/4"	DN17

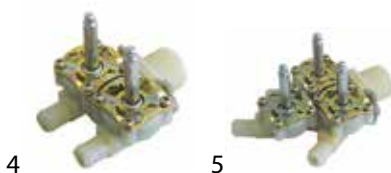


fig.	código	versión	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
4	370129	doble	3/4"	14,5	DN10
4	370195	doble	3/4"	11,5	DN10
5	370131	triple	3/4"	14,5	DN10
5	370132	triple	3/4"	11,5	DN10



datos técnicos:
tensión 230V

fig.	código	versión	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	370126	simple	3/4"	14,5	DN10
1	370193	simple	3/4"	11,5	DN10
2	370128	doble	3/4"	14,5	DN10

juegos de repuestos



fig. código descripción

1	371011	kit de piezas de repuesto 8 MÜLLER
---	--------	------------------------------------

solenoides



fig.	código	tens. (V)	tensión	empalme
1	371037	24	AC	F6,3
1	370570	24	DC	F6,3
1	371017	230	AC	F6,3
2	371038	230	AC	conector

reducciones

salida

datos técnicos:
tipo MR05
medida de montaje 9,5mm
caudal nominal a 4 bar
margen de presión 1-10bar
homologación KTW

fig.	código	velocidad de flujo (l/min)	tolerancia (%)	color
1	371275	3	±20	violeta
1	371277	5	±20	rojo

entrada

datos técnicos:
tipo MR04
medida de montaje 19mm
caudal nominal a 4 bar
homologación KTW

fig.	código	velocidad de flujo (l/min)	margen de presión (bar)	tolerancia (%)	color
1	371200	5	0 a 10	±15	rojo
1	371201	8	0 a 10	±15	negro
1	371202	10	0 a 10	±15	blanco
1	371203	12	1-10	±15	naranja
1	371204	14	1-10	±15	azul claro
1	371205	15	1-10	±15	violeta

datos técnicos:
tipo MR06
medida de montaje 19mm
caudal nominal a 4 bar
homologación KTW

fig.	código	velocidad de flujo (l/min)	margen de presión (bar)	tolerancia (%)	color
1	371210	0,5	1-10	±50	amarillo
1	371211	1	1-10	±30	rosa
1	371213	1,9	1-10	±25	negro
1	371214	2,5	1-10	±20	verde
1	371215	3	1-10	±20	violeta
1	371216	3,5	0 a 10	±20	azul oscuro



filtros



fig.	código	descripción
1	501064	filtro de válvula magnética filtro inoxidable
2	371122	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm
3	370551	filtro para válvula magnética ø 12mm L 24mm

otros



fig.	código	descripción
1	371009	resorte de compresión para solenoide
2	371002	soporte de válvula magnética portabridas

RPE

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	374067	simple	230	3/8"	3/8"	DN10
1	370123	simple	230	1/2"	1/2"	DN10
1	374068	simple	230	3/4"	3/4"	DN10
2	374063	simple	230	3/8" H	3/8" H	DN11
3	370009	simple	230	3/4"	3/4"	DN10



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
4	374017	simple	230	3/4"	10	DN10
4	374006	simple	230	3/4"	13	DN10
5	370441	simple	-	3/4"		
6	370758	doble	24	3/4"	10	DN10
6	374021	doble	230	3/4"	10	DN10
6	374022	doble	230	3/4"	13	DN10



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
7	370760	doble	24	3/4"	10	DN10
8	370379	doble	230	3/4"	1/4"	DN10
9	374025	triple	230	3/4"	10	DN10



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	374060	simple	24	3/4"	13	DN10
1	374016	simple	230	3/4"	13	DN10
2	374015	simple	230	3/4"	10	DN10
3	374019	doble	230	3/4"	10	DN10
3	374020	doble	230	3/4"	13	DN10



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
4	371148	triple	230	3/4"	13	DN10
5	374027	cuádruple	230	3/4"	10	DN10

JOHN GUEST



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)
1	370771	simple	230	3/4"	JG 8
1	374064	simple	230	3/4"	JG 10
2	374070	simple	230	JG 10	JG 10
2	374069	simple	230	JG 8	JG 8
3	370772	doble	230	3/4"	JG 8
3	374065	doble	230	3/4"	JG 10



fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)
4	370773	triple	230	3/4"	JG 8
4	374066	triple	230	3/4"	JG 10

					
fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)
1	370768 ¹	simple	230	3/4"	10
2	370769 ¹	doble	230	3/4"	10
3	374077 ¹	doble	230	3/4"	10

¹salida cilíndrica

					
fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)
4	370770 ¹	triple	230	3/4"	10

¹salida cilíndrica

salida especial

					
fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)
1	371229	simple	24	3/4"	6,5
2	371228	doble	24	3/4"	6,5
3	371227	triple	24	3/4"	6,5

					
fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)
4	370453	simple	230	11,5	11,5

reducciones

salida

					
pos.	código	velocidad de flujo (l/min)	color		
1	371269	0,15	marrón		
2	371266	0,2	rojo		
3	371268	0,25	verde		
4	371265	3	negro		
5	374084	7-10	naranja		
6	374088	0,6-0,7	gris		
7	371249	0,7-1	gris claro		

pos.	código	velocidad de flujo (l/min)	color
8	371248	1,0-1,25	blanco
9	374087	1,5-1,85	amarillo
10	374086	1,85-2,35	violeta
11	374085	4,5-6	azul

entrada

			
fig.	código	velocidad de flujo (l/min)	color
1	371256	10-12	blanco
1	374083	18,5-20	negro
1	374080	4-4,5	amarillo
1	374081	6-7	rojo
1	374082	7-8,5	marrón
2	371257	18,5-20	gris

solenoides



fig.	código	tens. (V)	tensión	fig.	código	tens. (V)	tensión
1	370774	24	AC	1	371015	230	AC

TP

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

						
fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	370029	simple	24	3/4"	11,5	DN10
1	370032	simple	24	3/4"	14	DN10
1	370017	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	370018	simple	230	3/4"	14	DN10
2	370111	doble	24	3/4"	11,5	DN10
2	370112	doble	24	3/4"	14	DN10
2	370022	doble	230	3/4"	14	DN10
2	370021	doble	230	3/4"	11,5	DN10
3	370115	triple	24	3/4"	11,5	DN10
3	370025	triple	230	3/4"	11,5	DN10
3	370026	triple	230	3/4"	14	DN10



						
fig.	código	versión	tens. (V)	entrada	salida (mm)	diámetro nominal
1	370030	simple	24	3/4"	11,5	DN10
1	370031	simple	24	3/4"	14	DN10
1	370015	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	370016	simple	230	3/4"	14	DN10
2	370109	doble	24	3/4"	11,5	DN10
2	370110	doble	24	3/4"	14	DN10
2	370019	doble	230	3/4"	11,5	DN10
2	370020	doble	230	3/4"	14	DN10
3	370113	triple	24	3/4"	11,5	DN10
3	370023	triple	230	3/4"	11,5	DN10
3	370024	triple	230	3/4"	14	DN10

repuestos y accesorios

solenoides



1

fig.	código	tens. (V)	tensión
1	371035	24	AC
1	371156	24	DC

fig.	código	tens. (V)	tensión
1	371013	230	AC
1	371199	230	AC

reducciones

salida

				
fig.	código	velocidad de flujo (l/min)	tolerancia (%)	color
1	371230	0,25	±25	rojo
1	371233	0,8	±25	blanco
1	371234	1	±25	azul claro
1	371235	1,2	±25	marrón
1	371236	1,5	±25	marrón claro
1	371237	2,5	±25	amarillo
1	371238	3,4	±25	verde oscuro
1	371239	5	±25	negro
2	691081	0,25	±25	verde
2	691080	3	±25	verde claro
2	691082	8	±25	violeta

entrada

				
fig.	código	velocidad de flujo (l/min)	tolerancia (%)	color
1	371220	3	±15	rojo
1	371221	5,5	±15	amarillo
1	371222	6	±15	gris
1	371223	10	±15	blanco
1	371224	12	±15	azul
1	371218	20	±15	naranja
1	371226	20	±15	rojo brillante

diversos

		
fig.	código	descripción
1	370673	válvula magnética 3 vías 230V BÜRKERT
2	372216	válvula magnética con presostato simple, acodado 230V entrada 3/4"mm salida 11mm
3	370726	válvula magnética doble recto 220-240V AC entrada 11 salida 11mm plástico MILANO

		
fig.	código	descripción
4	370310	válvula magnética doble, con reducción recto
5	370641	válvula magnética plástico 220-240V entrada 10mm salida 10mm
6	370596	válvula magnética plástico 230V AC

		
fig.	código	descripción
7	370636	válvula magnética simple 2vías 230V entrada 10,5mm salida 10,5mm MILANO 00168401
8	370650	válvula magnética simple acodado 220/240V salida 11mm entrada 12,4mm 50/60Hz
9	371141	válvula magnética simple acodado 240V entrada 15mm salida 11,5mm





fig.	código	descripción
10	370493	válvula magnética simple acodado 24V entrada 5/8" UNFmm salida 11,5mm EATON (INVENSYS)
11	370156	válvula magnética simple recto
12	370487	válvula magnética simple recto 24V AC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 25°C

metal

ASCO

2 vías



fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	conector hembra	temp. (°C)	tipo de bobina	membrana	p máx. (bar)
1	370509	24 VAC	1/2"	12,5	DIN	-20° a 85		NBR (Wasser)	7
2	370786	230 VAC	1/2"				238613-059		
3	370121	230 VAC	1/2"	16	DIN	-20° a 85	400425-217	NBR (Wasser)	9
3	370198	230 VAC	3/4"	19	DIN	-20° a 85	400425-117	NBR (Wasser)	20
4	370124	230VAC		16	DIN	-20° a 85	400325-110	NBR (Wasser)	10

3 vías



datos técnicos:
margen de temperaturas -20 a +90°C
membrana NBR (Wasser)
presión máx. 3bar

fig.	código	descripción	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)
1	370510	válvula magnética latón 3vías 24V AC L 43mm ¼"	24 VAC	1/4"	43	4,4

válvulas magnéticas vapor (agua)

2 vías



datos técnicos:
conector hembra DIN

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	temp. (°C)	tipo de bobina	membrana	p máx. (bar)
1	370728	24 VAC	1/2"	12	-10 a +85	43005421	NBR	10
2	370134 ¹	230 VAC	1/2"	9,5	-20° a 135	400425-117	PTFE (agua/vapor)	2
3	370260	230 VAC	1/2"	16	-20° a 184	400426-217	PTFE (agua/vapor)	9
3	370258 ¹	230 VAC	3/4"	19	-20° a 184	400425-117	PTFE (agua/vapor)	9

¹abierto sin corriente



repuestos y accesorios

solenoides



fig.	código	tens. (V)	tensión	tipo de bobina
1	371136	230	AC	400425-217

juntas tóricas



fig.	código	int.ø (mm)	UE (pzs)	fig.	código	int.ø (mm)	UE (pzs)
1	371095	6,07	1	2	371100	6,07	1

enchufe



fig.	código	tipo de conector	LC (mm)	propiedad
1	371093	compacto	1100	pequeño

BÜRKERT

2 vías

serie 6213



datos técnicos:
conector hembra DIN
margen de temperaturas
-30° a 120°C
membrana EPDM
presión máx. 10bar

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)
1	370274	230 VAC	1/2"	10
2	370275	230 VAC	3/4"	13

válvulas magnéticas vapor (agua)

2 vías

serie 0406



datos técnicos:
conector hembra
margen de temperaturas
180°C
presión máx. bar

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	membrana
1	370276	230 VAC	1/2"	12	PTFE

diversas válvulas magnéticas



fig.	código	descripción
1	370143	válvula magnética 2 vías 196V DC BÜRKERT
2	370741	válvula magnética 2vías 230 VAC entrada 1/2" RI
3	370464	válvula magnética latón 2vías 24V AC empalme 1/2"



fig.	código	descripción
4	370544	válvula magnética latón 2vías 24V entrada 1/2"

CEME

válvulas magnéticas



fig.	código	descripción
1	370348	válvula magnética 2vías 230 VAC empalme 1/2" L 60mm
2	370352	válvula magnética 2vías 230 VAC entrada 1/2" RI
3	370633	válvula magnética latón 3vías 230V AC empalme 1/8"



fig.	código	descripción
4	370238	válvula magnética latón 3vías aparatos de café

accesorios



fig.	código	descripción
1	371189	bobina magnética 240V soporte ø 13mm
2	371154	bobina magnética CEME tipo 1W7 230V AC 50Hz
3	371188	bobina magnética tipo H 230V 17VA 50Hz

LUCIFER

2 vías

serie 121K



datos técnicos:
margen de temperaturas
-20° a 130°C

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina	membrana	p máx. (bar)
1	370224	24 VAC	1/8"	3	DZ02A2	FKM (agua)	10
1	370072	230 VAC	1/8"	3	DZ06S6	FKM (agua)	10
1	370088	230 VAC	1/4"	3	DZ06S6	FKM (agua)	10
2	370708	230 VAC	1/4"	5		EPDM	7

serie 121Z



datos técnicos:
longitud mm
diámetro nominal 2,5mm
conector hembra DIN
margen de temperaturas
-20° a 130°C
presión máx. 10bar

fig.	código	alimentación	empalme	tipo de bobina	membrana
1	370230	24VDC	1/8"	DZ02C2	FKM (agua)
1	370071	230 VAC	1/8"	DZ06S6	FKM (agua)

serie 7321(PM133)



datos técnicos:
longitud 100mm
diámetro nominal 20mm
conector hembra DIN
margen de temperaturas
ajuste fijo 90°C
presión máx. 20bar

fig.	código	alimentación	empalme	tipo de bobina	membrana
1	371184	24 VAC	3/4"	DZ02A2	NBR (Wasser)
1	371183	230 VAC	3/4"	DZ06S6	NBR (Wasser)

2 vías

serie 121F



datos técnicos:
número de vías 2vías
alimentación 230 VAC
diámetro nominal 3,5mm
conector hembra DIN
margen de temperaturas
-10 a 140°C
presión máx. 10bar
dimensiones de brida
32x32mm

fig.	código	tipo de bobina	membrana
1	370211	DZ06S6	rubí

serie 7321(PM143)



datos técnicos:
conector hembra DIN
margen de temperaturas
ajuste fijo 140°C
membrana EPDM (vapor/
agua)
presión máx. 10bar

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina
1	371186	230 VAC	1/2"	12	DZ06S6
1	371187	230 VAC	3/4"	20	DZ06S6



datos técnicos:
conector hembra DIN
margen de temperaturas
ajuste fijo 90°C
membrana NBR (Wasser)
presión máx. 20bar

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina
1	371182	24 VAC	1/2"	12	DZ02A2
1	371179	230 VAC	3/8"	12	DZ06S6
1	371181	230 VAC	1/2"	12	DZ06S6

3 vías

serie 131F



datos técnicos:
margen de temperaturas
-10 a 140°C
presión máx. 10bar
dimensiones de brida
32x32mm

fig.	código	alimentación	DN (mm)	tipo de bobina	membrana
1	370054	24 VAC	2,5	DZ06P0	FKM (agua/vapor)
1	370051	24VDC	2,5	DZ02C2	FKM (agua/vapor)
2	370593 ¹	24 VAC	1,5/2,5	483510P0 XS03M F	rubí

¹niquelado


datos técnicos:
margen de temperaturas
-10 a 140°C
presión máx. 10bar
dimensiones de brida
32x32mm

fig.	código	alimentación	DN (mm)	tipo de bobina	membrana
3	370053	230 VAC	2,5	DZ06S6	FKM (agua/vapor)
4	370776	230 VAC	1,5/2,5	DZ06S6	rubí



repuestos y accesorios

solenoides



fig.	código	tens. (V)	tensión	potencia (VA)	tipo de bobina
1	371031	230	AC	9	DZ06S6
1	371032	24	AC	9	DZ06P0
1	371043	24	DC	9	DZ02C2
2	371083	24	AC	9	DZ02A2
3	371258	220	AC	14	EZ92A7

cuerpos de válvula



fig.	código	descripción
1	370061	cuerpo de válvula magnética LUCIFER-PARKER 3vías

M&M

2 vías

serie B-240



datos técnicos:
margen de temperaturas
-20° a 130°C
tipo de bobina 2700
membrana FKM (agua)
presión máx. 18bar
presión mín 0bar

fig.	código	alimentación	DN (mm)	brida (mm)
1	370068	230 VAC	1,5	32x32

serie B-297



datos técnicos:
margen de temperaturas
-10 a 130°C
tipo de bobina 2700
membrana FKM (agua)
presión máx. 5bar
presión mín 0bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)
1	370096	230 VAC	1/8"	30	2,5

serie B204/205/206



datos técnicos:
margen de temperaturas
-10 a +90°C
tipo de bobina 2700
membrana NBR (Wasser)
presión máx. 16bar
presión mín 0,3bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)
1	370075	230 VAC	1/2"	67	12
1	370076	230 VAC	3/4"	82	25

serie D-249



datos técnicos:
margen de temperaturas
-20° a 130°C
tipo de bobina 8700
membrana FKM (agua)
presión máx. 8bar
presión mín 0bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)
1	370098	230 VAC	1/4"	38	3

serie D-287/288/289/290/292/293



datos técnicos:
margen de temperaturas
-10 a 130°C
tipo de bobina 7700
membrana FKM (agua)
presión máx. 16bar
presión mín 0bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)
1	370044	230 VAC	3/4"	85	15

3 vías

serie B-397



datos técnicos:
margen de temperaturas
-20° a 130°C
tipo de bobina 2700
membrana FKM (agua)
presión máx. 10bar
presión mín 0bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)
1	370214	230 VAC	1/8"	30	1,5

repuestos y accesorios

solenoides



fig.	código	tens. (V)	tensión	potencia (VA)	tipo de bobina
1	371023	24	AC	10	2200
1	371027	24	AC	18	7200/7201
1	371022	230	AC	10	2700
1	371026	230	AC	18	7700
2	371024	230	AC	12	8700

MÜLLER

2 vías



fig.	código	alimentación	entrada	salida	L (mm)	versión
1	370069 ¹	230 VAC	1/8" F	1/8" F	30	agua
2	370036	230 VAC	3/4" M	1/2" H	57	agua

¹con tornillo de regulación

ODE

2 vías



datos técnicos:
alimentación 230 VAC
margen de temperaturas
-10 a +90°C

fig.	código	empalme	L (mm)	DN (mm)
1	370653	1/2"	66	13

válvulas magnéticas vapor (agua)

serie 212A



datos técnicos:
longitud 46mm
margen de temperaturas °C
presión máx. 5bar
presión mín bar

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina
1	370719	230 VAC	conector Faston hembra 6,3mm	4,5	BDA

serie 21A



datos técnicos:
longitud 40mm
margen de temperaturas
-10 a 140°C
membrana FKM (agua/
vapor)

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina	p máx. (bar)
1	370208	230 VAC	1/8"	2,5	BDA	14
1	370145	230 VAC	1/4"	3	BDV	10

serie 21J



datos técnicos:
longitud 30mm
margen de temperaturas
-10 a 140°C
presión máx. 18bar

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	membrana
1	370232	230 VAC	1/8"	2,3	FKM

serie 31A



datos técnicos:
longitud 40mm
margen de temperaturas
-10 a 140°C
membrana FKM (agua/
vapor)
presión máx. 10bar
presión mín bar

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina
1	370616	230 VAC	1/4"	2	BDA

serie 31A1



datos técnicos:
margen de temperaturas
-10 a 140°C
dimensiones de brida
32x32mm

fig.	código	alimentación	DN (mm)	tipo de bobina	membrana	p máx. (bar)
1	370583	24 VAC	1,5	BDA	rubi	15
1	370125	24VDC	2,5	BDA	FKM (agua/vapor)	6
1	370203	230 VAC	2,5	BDV	FKM (agua/vapor)	6

serie 5005A



datos técnicos:
membrana FKM (agua/
vapor)
presión máx. 15bar

fig.	código	alimentación	DN (mm)	temp. (°C)	tipo de bobina
1	370541	230VAC	1,5	-10 a 140	BDA



repuestos y accesorios

juntas



fig.	código	ø (mm)	aplicación
1	371196	12	para cuerpo de ventilador

solenoides



fig.	código	tens. (V)	tensión	potencia (VA)	soporte ø (mm)
1	371152	24	DC	8	12
1	371150	230	AC	8	13,5
1	371191	230	AC	10	10

complementos de válvula



fig.	código	L (mm)	ø (mm)	junta	fig.	código	L (mm)	ø (mm)	junta
1	371195	24	9	Viton	2	371193	30	12	Viton

cuerpos de válvula



fig.	código	descripción	ø (mm)
1	371194	cuerpo de válvula magnética ø 10mm	10
2	371192	cuerpo de válvula magnética ø 13mm	13

PARKER

2 vías

serie 7121



datos técnicos:
presión máx. 15bar

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina
1	370584	230 VAC	1/8"	1,5	BDA
2	370767	220-240VAC	1/8"	1,5	483510S6 XS03XS6 F

serie N74.BV



datos técnicos:
margen de temperaturas
-10 a 140°C
presión máx. 15bar

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina	membrana
1	374061	230VAC	1/8"	2	WB4.5	FKM (agua/vapor)

serie VE-123



datos técnicos:
margen de temperaturas
-10 a 140°C
membrana Viton
presión máx. 5bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)	tipo de bobina
1	370727	230 VAC	1/2"	72	13	ZB09

serie VE-125



datos técnicos:
conector hembra DIN
margen de temperaturas
-20° a 130°C
membrana FKM (agua)
presión máx. 10bar

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina
1	370202	230 VAC	-	2,5	ZB09

serie VE-131



datos técnicos:
conector hembra
margen de temperaturas °C
membrana
presión máx. bar

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina
1	370549	230 VAC	-	-	KT09

serie VE-140



datos técnicos:
conector hembra DIN
margen de temperaturas
-10 a 140°C
tipo de bobina ZB09
membrana rubí

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	p máx. (bar)
1	370140	230 VAC	1/8"	2,5	
2	370220	230 VAC	1/8"	2,5	30

		datos técnicos: conector hembra DIN margen de temperaturas -10 a 140°C tipo de bobina ZB09 membrana rubí			
3					
fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	p máx. (bar)
3	370141 ¹	230 VAC	1/4"	3	8

¹carcasa de acero inox

serie VE-146						
		datos técnicos: conector hembra DIN margen de temperaturas -20° a 130°C membrana FKM (agua)				
1						
fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina	p máx. (bar)
1	370066	24 VAC	1/8"	2,5	ZB09	15
1	370034	24 VAC	1/4"	3	ZB09	10
1	370221	24VDC	1/4"	3	ZB12	8
1	370206	230 VAC	1/8"	2,5	ZB09	15
1	370303	230 VAC	1/8"	3	ZB09	10
1	370067	230 VAC	1/4"	3	ZB09	7

serie VE-161					
		datos técnicos: conector hembra margen de temperaturas -10 a 140°C membrana FKM presión máx. 10bar			
1					
fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina
1	370566	230 VAC	1/4"	2,20	KT09

serie VE-175BV					
		datos técnicos: margen de temperaturas -10 a 140°C membrana FKM (agua/ vapor) presión máx. 15bar presión mín 0bar			
1					
fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina
1	370576	230 VAC	-	2	WB4.5

3 vías	
serie 121 KS8358	
	
1	
fig.	código descripción
1	370709 válvula magnética latón 3vías 230V AC

serie 301X					
					
1					
fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	temp. (°C)
1	370785	24 VAC	-	-	-10° a +140

serie N79.6QV				
		datos técnicos: conector hembra margen de temperaturas -10 a 140°C membrana FKM (agua/ vapor) presión máx. 15bar		
1				
fig.	código	alimentación	DN (mm)	tipo de bobina
1	374062	230VAC	1	WB4.5

serie VE-128					
		datos técnicos: conector hembra DIN margen de temperaturas -20° a 140°C presión máx. 10bar			
1					
fig.	código	alimentación	DN (mm)	tipo de bobina	membrana
1	370050	24 VAC	1,2	ZB09	rubí
1	370058	24VDC	1,2	ZB12	rubí
1	370057	230 VAC	1,2	ZB09	rubí
2	370587	230 VAC	1,20	ZB09	rubí

		datos técnicos: conector hembra DIN margen de temperaturas -20° a 140°C presión máx. 10bar			
3					
fig.	código	alimentación	DN (mm)	tipo de bobina	membrana
3	370060	230 VAC	1,2	YB09 mit Kabel	Viton
4	370759	230 VAC	1,2	ZB09	rubí



serie VE-141

**datos técnicos:**

conector hembra DIN
margen de temperaturas
-20° a 130°C
membrana FKM (agua)

fig.	código	alimentación	empalme	DN (mm)	tipo de bobina	p máx. (bar)
1	370212	230 VAC	1/8"	2	ZB09	10
1	370059	230 VAC	1/4"	2	ZB09	10
1	370550	230 VAC	1/4"	3	ZB09	3
1	374076	230VAC	1/4"	2,5	ZB09	0

serie VE-148

**datos técnicos:**

margen de temperaturas
-10° a +140°C

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)
1	370718	230 VAC	1/8"	30	-

diversas válvulas magnéticas



fig.	código	descripción
1	370497	válvula magnética 2vías 230 VAC empalme 1/8"
1	370749	válvula magnética 2vías 230 VAC entrada 1/8"
2	526331	válvula magnética 2vías 230 VAC empalme 1/8"
3	370525	válvula magnética latón 3vías 110V AC

repuestos y accesorios

solenoides



fig.	código	descripción
1	371082	bobina magnética 110V AC 9VA 60Hz
2	371098	bobina magnética 230V 14W
3	371036	bobina magnética 24V AC 9VA tipo de bobina ZB09
3	371030	bobina magnética 24V DC 12VA tipo de bobina ZB12
4	371029	bobina magnética PARKER 230V 9VA




fig.	código	descripción
5	371033	bobina magnética PARKER 230V 9VA

cuerpos de válvula



fig.	código	descripción
1	370062	cuerpo de válvula magnética PARKER 3vías
2	370063	cuerpo de válvula magnética PARKER 3vías

SIRAI

2 vías

serie L140-B

**datos técnicos:**

margen de temperaturas
-10 a +90°C
membrana NBR (Wasser)
presión máx. 12bar
presión mín 0,35bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)	tipo de bobina
1	370320	24 VAC	1/2"	41	10	Z610A
1	370239	230 VAC	1/2"	41	10	Z610A

serie L171-D

**datos técnicos:**

margen de temperaturas
-10 a 100°C
membrana EPDM (agua)
presión máx. 7bar
presión mín 0bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)	tipo de bobina
1	370086	24 VAC	1/4"	43	3	Z610A
1	370083	230 VAC	1/4"	43	3	Z610A

serie L177-B

**datos técnicos:**

margen de temperaturas
-10 a +90°C
membrana NBR (Wasser)
presión máx. 30bar
presión mín 0bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)	tipo de bobina
1	370082	230 VAC	1/8"	26,5	2,3	Z610A

serie L180-B



1

datos técnicos:

margen de temperaturas
 -10 a +90°C
 membrana NBR (Wasser)
 presión máx. 12bar
 presión mín 0,35bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)	tipo de bobina
1	370328	24 VAC	3/8"	60	11,5	Z610A
1	370329	24 VAC	1/2"	66	13,5	Z610A
1	370391	24 VAC	3/4"	79	18	Z610A
1	370305	24VDC	1/2"	66	13,5	Z610A
1	370046	230 VAC	3/8"	60	11,5	Z610A
1	370047	230 VAC	1/2"	66	13,5	Z610A
1	370048	230 VAC	3/4"	79	18	Z610A

serie L182_B



1

datos técnicos:

margen de temperaturas
 -10 a +90°C
 membrana NBR (Wasser)
 presión máx. 12bar
 presión mín 0,35bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)	tipo de bobina
1	370480	230 VAC	1"	105		ZB10A

3 vías

serie L334-V



1

datos técnicos:

margen de temperaturas 0
 a +130°C
 membrana FPM
 presión máx. 10bar
 presión mín 0bar

fig.	código	alimentación	DN (mm)	tipo de bobina
1	370080	230 VAC	2,3	ZA30A

serie L377-B



1

datos técnicos:

margen de temperaturas
 -10 a +90°C
 membrana NBR (Wasser)
 presión máx. bar
 presión mín bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)	tipo de bobina
1	370210	230 VAC	1/8"	26,5	1,6	Z610A

válvulas magnéticas vapor (agua)

2 vías

serie L120-Vo2



1

datos técnicos:

margen de temperaturas
 -10 a 155°C
 tipo de bobina Z110A
 membrana FPM
 presión máx. 20bar
 presión mín bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)
1	370064	24 VAC	1/8"	32	2,3

serie L121



1

datos técnicos:

margen de temperaturas
 -10 a 140°C
 presión máx. 8bar
 presión mín 0,1bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)	tipo de bobina	membrana
1	370228	230 VAC	1/4"	42	2,3	ZA30A	Viton
1	370084	230 VAC	1/4"	42	3,2	ZA34A	EPDM

serie L140-D



1

datos técnicos:

margen de temperaturas
 -10 a 100°C
 tipo de bobina Z610A
 membrana EPDM

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)	p máx. (bar)	p mín. (bar)
1	370705	24 VAC	3/4"	61	10	10	0,35
1	370729	24 VAC	3/4"	61	10	10	0,35
1	370731	24 VAC	3/4"	61	10	10	0,35
1	370730	230 VAC	3/4"	61	10	10	0,35

serie L145-R



1

2

datos técnicos:

margen de temperaturas
 -60 a +170°C
 membrana PTFE (vapor)
 presión mín 0,4bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)	tipo de bobina	p máx. (bar)
1	370324	24 VAC	3/4"	79	16	Z534A	6
1	370077	230 VAC	3/8"	60	10	Z614A	8
1	370322	230 VAC	1/2"	66	10	Z614A	8
1	370323	230 VAC	3/4"	79	16	Z534A	6
2	370085	230 VAC	1"	105	18,5	Z534A	8



serie L153-D



datos técnicos:
margen de temperaturas
-10 a 140°C
tipo de bobina Z134A
membrana EPDM (vapor/
agua)
presión máx. 8bar
presión mín 0,1bar

fig.	código	alimentación	empalme	L (mm)	DN (mm)
1	370314	24 VAC	1/2"	66	11,5
1	370325	24 VAC	3/4"	79	17
1	370264	230 VAC	1/2"	66	11,5
1	370079	230 VAC	3/4"	79	17

repuestos y accesorios

solenoides



fig.	código	alimentación	potencia (VA)	tipo de bobina	soporte ø (mm)
1	371086	24 VAC	4	ZB10A	10
1	371070	24 VAC	10	Z610A	10
1	371158	24 VAC	10	Z614A	10
1	371075	24 VAC	14	Z530A	12
1	371068	24 VAC	14	Z534A	12
1	371178	24 VAC	24	Z110A/Z114A/Z134A	14
1	371099	24VDC	5,5	ZB10A	10
1	371069	24VDC	6	Z610A	10
1	371049	24VDC	12	ZA30E	14
1	371078	24VDC	13	Z110A/Z114A/Z134A	14
1	371076	24VDC	14	Z530A	12
1	371085	230 VAC	4	ZB10A	10
1	371071	230 VAC	10	Z610A	10
1	371159	230 VAC	10	Z614A	10
1	371074	230 VAC	14	Z530A	12
1	371067	230 VAC	14	Z534A	12
1	371047	230 VAC	14	ZA30A	14
1	371176	230 VAC	14	ZA34A	14
1	371077	230 VAC	24	Z110A/Z114A/Z134A	14

membranas



fig.	código	empalme	serie	tipo de membrana
1	371171	1/2"	L180-B	NBR (agua)
1	371172	3/4"	L180-B	NBR (agua)
2	371163	1/2"	L140-B	NBR (agua)

diversas válvulas magnéticas



fig.	código	alimentación	entrada	adaptable a	referencia
1	370665	24 VAC	1/8"	Bonnet Roller Grill	1049474 SB10018
2	370523	230 VAC		Cookmax Melitta	11753 11753
3	370748	230 VAC	1/8"	MKN	201141



fig.	código	alimentación	entrada	adaptable a	referencia
4	370236	230 VAC	1/4"	NuovaSimonelli	04100024
5	370634	230 VAC	1/4"	NuovaSimonelli	04100005
6	370713	230 VAC	3/8"	MIWE	505212.45



fig.	código	alimentación	entrada	adaptable a	referencia
7	370378	230 VAC	1/2"	Electrolux Sirai Zanussi	0C2390 L621B03 1L ZA34A 0C2390
8	370738	230 VAC	3/4" M	Elframo	00065310

válvulas de desagüe



fig.	código	tens. (V)	entrada (mm)	salida (mm)	adaptable a
1	401889	12	40	40	Fagor FIBER Rational
2	370790 ¹	24	12,5	15,5	Icematic
3	371107	24	50	50	ATA Bonnet

¹con accesorios

					
4	5	6	7		
fig.	código	tens. (V)	entrada (mm)	salida (mm)	adaptable a
4	370621	230	17	17	Hobart
5	370720	230	17	19	Hobart
6	370642	230	40	40	Hobart
7	370629	230	46	1½" M	Winterhalter

8		9		10	
fig.	código	tens. (V)	entrada (mm)	salida (mm)	adaptable a
8	371109	230	50	50	Lamber
9	371146	230	77	80	Grandimpianti
10	370721	240	17	19	Hobart





fig.	código	tens. (V)	entrada (mm)	salida (mm)	adaptable a
11	370789	220-240			Fagor
12	371106	208/230	17,5	16	Icematic Scotsman

válvulas magnéticas gas

ASCO



1

fig.

código

empalme

L
(mm)

tipo de bobina

1

370710

1/8"

33

400127-197

datos técnicos:

presión máx. 15bar

membrana FPM

BRAHMA

válvulas magnéticas

1		2		datos técnicos: Nº reg. CE 63AQ0626		
fig.	código	DN (mm)	empalme	L (mm)	tipo de bobina	p máx. (bar)
1	101486	10	3/8"	56	13747002	0,5
1	101487	10	1/2"	56	13747002	0,5
2	101488 ¹	15	1/2"	72	13922051	0,25
2	101490 ¹	25	3/4"	96	13932000	0,3
2	101493 ¹	40	1½"	138	13950200	0,2

¹carcasa de aluminio

3		datos técnicos: Nº reg. CE 63AQ0626				
fig.	código	DN (mm)	empalme	L (mm)	tipo de bobina	p máx. (bar)
3	101948 ¹	15	1/2"	72	18811003	0,5
3	106069 ¹	25	3/4"	96	18813004	0,5
3	106071 ¹	30	1"	111	18813014	0,5

¹carcasa de aluminio

repuestos y accesorios

solenoides




fig.	código	alimentación	potencia (VA)	soporte ø (mm)	tipo de bobina
1	101521	230 VAC	20	17	13742002
1	101968	230 VAC	20	17	13902001
1	101522	230 VAC	20	17	13922051
2	101524	230 VAC	35	30	13942000
2	106070	230 VAC	37	30	18813004
2	106072	230 VAC	37	30	18813014



BÜRKERT



datos técnicos:
presión máx. 0,5bar
N° reg. CE CE-0085AS0391
membrana NBR

fig.	código	DN (mm)	empalme	L (mm)	fig.	código	DN (mm)	empalme	L (mm)
1	370281	12	1/2"	74,5	2	370282	20	3/4"	100

DUNGS



datos técnicos:
N° reg. CE 63AQ0626

fig.	código	tens. (V)	empalme	L (mm)	p máx. (bar)
1	107534	230	1/2"	65	0,36
1	107535	230	1"	75	0,36

TECNOCONTROL

válvulas magnéticas



datos técnicos:
presión máx. 0,55bar
membrana NBR

fig.	código	tipo constructivo	tens. (V)	empalme	N° reg. CE
1	104648	NC	230	3/4"	0068
1	104539	NC	230	1"	0068



datos técnicos:
presión máx. 0,55bar
membrana NBR

fig.	código	tipo constructivo	tens. (V)	empalme	N° reg. CE
2	102941	NO	230	1/2"	-
2	102942	NO	230	3/4"	-
2	102943	NO	230	1"	0497

accesorios



fig.	código	descripción
1	107348	bobina magnética TECNOCONTROL 230V AC 9VA
1	107349	bobina magnética TECNOCONTROL 24V AC 17VA

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

válvulas



datos técnicos:
tensión 230V
margen de temperaturas
-35 a 110°C

pos.	código	tipo constructivo	tipo	p máx. (bar)	empalme
1	370765	NC	1028/3	45	3/8"

cuerpos de válvula



datos técnicos:
tipo constructivo NC
presión máx. 45bar
margen de temperaturas -35 a 105°C

pos.	código	tipo	DN (mm)	empalme
1	370151	1028/2 S	2,2	1/4" conexión para soldadura
2	370382	1028/M10S	3	10mm conexión para soldadura
3	370383	1068/M10S	7	10mm conexión para soldadura
4	370384	1068/M12S	7	12mm conexión para soldadura
5	370386	1078/5S	12,5	16mm conexión para soldadura
6	370385	1078/M12S	12,5	12mm conexión para soldadura
7	370387	1079/7S	12,5	22mm conexión para soldadura



datos técnicos:
tipo constructivo NC
presión máx. 45bar
margen de temperaturas -35 a 105°C

pos.	código	tipo	DN (mm)	empalme
1	370150	1020/2 S	2,5	1/4" SAE
2	370788	1020/3S	2,5	3/8" SAE
3	370152	1064/3 S	7	3/8" SAE
4	370153	1070/4 S	12,5	1/2" SAE
5	370381	1090/5 S	16,5	5/8" SAE
6	370154	1090/6 S	16,5	3/4" SAE

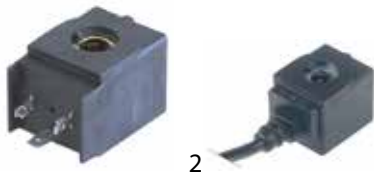


fig.	código	alimentación	potencia (VA)	frec. (Hz)	empalme
1	371042	24VAC	8	50/60	conector grande DIN
1	371301	110VAC	8	50/60	conector grande DIN
1	371041	230VAC	8	50/60	conector grande DIN
2	371084	230VAC	8	50/60	cable 1000mm

DANFOSS

cuerpos de válvula



datos técnicos:
margen de temperaturas -40° a 105°C

pos.	código	tipo	p máx. (bar)	DN (mm)	empalme
1	370159	EVR 3	45,2	3,2	7/16" UNF (1/4" SAE)

repuestos y accesorios



fig.	código	descripción
1	371004	bobina magnética DANFOSS 220/230V AC 10VA 50/60Hz
2	371040	bobina magnética DANFOSS tipo EVR 230V

PARKER

válvulas

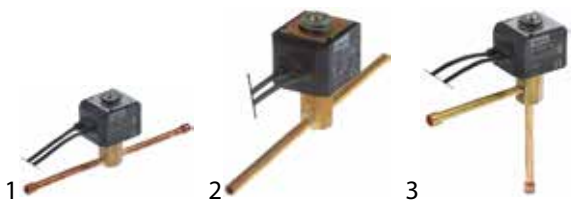


fig.	código	tens. (V)	empalme
1	370782	230	16mm conexión para soldadura
2	370415	230	4mm conexión para soldadura
3	370783	230	6mm conexión para soldadura



fig.	código	tens. (V)	empalme
4	370784	230	6mm conexión para soldadura

diversos

válvulas



datos técnicos:
alimentación 230 VAC

fig.	código	tipo	p máx. (bar)	empalme
1	370757	MDF-A03-6H001	4,5	conexión para soldadura 10mm
2	370666	NEV-202DXF 2251 J		6mm conexión para soldadura

cuerpos de válvula



fig.	código	tipo	empalme
1	370478		6mm conexión para soldadura
2	370191	CLS 2,5	6mm conexión para soldadura
2	370190	ILS 1,5	6mm conexión para soldadura
2	370192	RLS 1,9	6mm conexión para soldadura

repuestos y accesorios

solenoides



fig.	código	tens. (V)	frec. (Hz)
1	371045	230	50/60



accesorios

tuercas de racor



fig.	código	tipo	Wø	diámetro ø	código int.
1	750050	7010/22	1/4" SAE	1/4" - 6mm	NS4-4
1	750460	7010/33	3/8" SAE	3/8"	NS4-6
1	750463	7010/44	1/2" SAE	1/2"	NS4-8
1	750065	7010/55	5/8" SAE	5/8" - 16mm	NS4-10
2	750057	7020/32	3/8" SAE	1/4" - 6mm	NRS4-64
2	750462	7020/43	1/2" SAE	3/8"	NRS4-86
2	750461	7020/54	5/8" SAE	1/2"	NRS4-108
3	750051	7030/3M8	3/8" SAE	8mm	-
3	750052	7030/3M10	3/8" SAE	10mm	-
3	750053	7030/4M10	1/2" SAE	10mm	-
3	750054	7030/4M12	1/4" SAE	12mm	-
3	750063	7030/5M12	5/8" SAE	12mm	-
3	750064	7030/5M14	5/8" SAE	14mm	-
3	750055	7030/6M14	3/4" SAE	14mm	-
3	750056	7030/6M18	3/4" SAE	18mm	-

válvulas magnéticas para envasadoras al vacío



fig.	código	descripción
1	370501	unidad de válvula magnética 1/2" empalme de tubo ø 10mm 24V tipo de bobina VA12 JP
1	370500	unidad de válvula magnética 1/2" empalme de tubo ø 7,5mm 24V tipo de bobina VA12 MJ
2	370504	unidad de válvula magnética 1/2" empalme de tubo ø 21mm 24V tipo de bobina VA12
3	370505	unidad de válvula magnética 1/2" empalme de tubo ø 21mm 24V tipo de bobina VA12



fig.	código	descripción
4	370512	unidad de válvula magnética 1/2" empalme de tubo ø 21mm 24V tipo de bobina VA12
5	370514	unidad de válvula magnética 1/2" empalme de tubo ø 21mm 24V tipo de bobina VA12
6	370502	unidad de válvula magnética 1/2" empalme de tubo ø 21mm 24V tipo de bobina VA12 J35
6	370503	unidad de válvula magnética 1/2" empalme de tubo ø 21mm 24V tipo de bobina VA12 J42



fig.	código	descripción
7	692064	unidad de válvula magnética 1/2" empalme de tubo ø 6mm 24V H200
8	370513	unidad de válvula magnética 24 VAC entrada 1/2" salida 10,5mm 2 bobinas tipo de bobina VA12 1/2"
9	370511	unidad de válvula magnética 24 VAC entrada 1/2" salida 7,5mm 2 bobinas tipo de bobina VA12 1/2" MJ



fig.	código	descripción
10	370787	unidad de válvula magnética 24 VAC entrada 1/2" salida 7,5mm 2 bobinas tipo de bobina VA12 1/2" MJ
11	370520	válvula magnética 2 vías 24 VACV entrada 1/4"mm salida ø4
12	370507	válvula magnética 2vías 24 VAC L 31mm DN 3,3mm 1/8" latón



fig.	código	descripción
13	370506	válvula magnética latón 3vías 24V L 35mm 1/8" cuerpo cono interior DN 2,8mm