



électrovannes

20

électrovannes pour l'eau.....	650
vannes de viange.....	666
électrovannes pour gaz.....	667
électrovannes froid.....	668
électrovannes pour machines à sous-vide.....	669



électrovannes

électrovannes pour l'eau

EATON/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
 température ambiante: 60°C 25°C 60°C
 facteur de service: 40% 100% 100%



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	370723	simple	24	3/4"	11,5	DN10
1	370753	simple	24	3/4"	6	DN10
1	372017	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	372018	simple	230	3/4"	14	DN10
1	372046	simple	230	3/4"	14	DN10
2	372003	simple	230	3/4"	10	DN10
3	370724	double	24	3/4"	11,5	DN10
3	372021	double	230	3/4"	11,5	DN10
3	372022	double	230	3/4"	14	DN10



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
4	372025	triple	230	3/4"	11,5	DN10

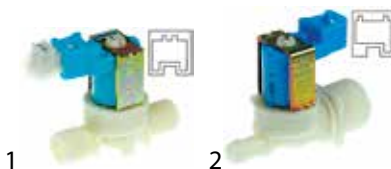


fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	372015	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	372016	simple	230	3/4"	14	DN10
2	372019	double	230	3/4"	11,5	DN10
2	372020	double	230	3/4"	14	DN10
3	372023	triple	230	3/4"	11,5	DN10




fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale	LC (mm)
1	370370	simple	230	3/4"	11,5	DN10	2000
2	370372	simple	230	3/4"	11,5	DN10	2000
3	370371	double	230	3/4"	11,5	DN10	2000

avec codage



données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	version	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	370270	simple	3/8"	3/8"	DN10
2	370267	simple	3/4"	11,5	DN10

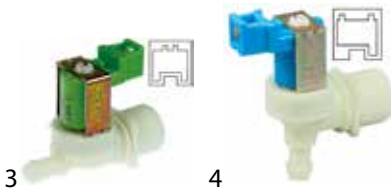

données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	version	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
3	370268	simple	3/4"	11,5	DN10
4	370355	simple	3/4"	11,5	DN10



données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	version	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
5	370671	simple	3/4"	11,5	DN10
6	370266	double	3/4"	11,5	DN10



données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	version	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
7	370269	double	3/4"	11,5	DN10

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



fig.	référence	volt. (V)	tension	fig.	référence	volt. (V)	tension
1	371132	24	AC	2	371081	230	AC
1	371131	230	AC				

bobines avec codage



fig.	référence	volt. (V)	tension	fig.	référence	volt. (V)	tension
1	371133	230	AC	3	371174	230	AC
2	371134	230	AC				



fig.	référence	volt. (V)	tension
4	371175	230	AC

réductions

côté sortie



données techniques:
gamme de pression 0 jusqu'à 10bar
tolérance $\pm 15/25\%$

fig.	référence	débit (l/min)	couleur	fig.	référence	débit (l/min)	couleur
1	371250	0,25	blanc	1	371253	2,5	brun
1	371251	0,5	jaune	1	371254	3,3	violet
1	371252	1,2	bleu	1	371255	5	noir

côté entrée



données techniques:
type EATON (INVENSYS)
tolérance $\pm 15/25\%$

fig.	référence	débit (l/min)	gamme de pression (bar)	couleur
1	371241	5,5	1-10	jaune
1	371243	10	1-10	blanc
1	371244	12	0 jusqu'à 10	blanc

ELBI

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

droit



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	373017	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	373018	simple	230	3/4"	14	DN10
2	373021	double	230	3/4"	11,5	DN10
2	373022	double	230	3/4"	14	DN10
3	373025	triple	230	3/4"	11,5	DN10

coudé



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	374072	simple	24	3/4"	11,5	
2	370733	simple	24	3/4"	11,5	DN10
2	373015	simple	230	3/4"	11,5	DN10
2	373016	simple	230	3/4"	14	DN10
3	370712	double	24	3/4"	11,5	DN10
3	373019	double	230	3/4"	11,5	DN10



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
4	373023	triple	230	3/4"	11,5	DN10

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



fig.	référence	volt. (V)	tension	fig.	référence	volt. (V)	tension
1	371014	24	AC	2	371016	230	AC

ELTEK

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	370750	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	370779	simple	230	3/4"	11,5	DN10
2	370781	double	230	3/4"	11,5	DN10
3	370780	double	230	3/4"	11,5	DN10
3	370778	double	230	3/4"	11,5	DN10



INTERELEKTRIK

température liquide: 90°C 90°C 60°C
 température ambiante: 60°C 25°C 60°C
 facteur de service: 40% 100% 100%



fig.	référence	volt. (V)	entrée	sortie (mm)
1	370688	220/240	3/4"	13,5

avec réductions

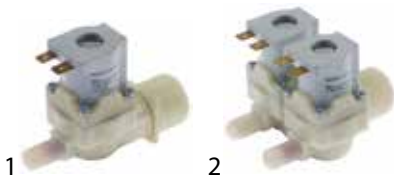


fig.	référence	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	entrée (l/min)	sortie (l/min)
1	370675	230	3/4"	10,5	5	
1	370676	230	3/4"	10,5	15	
1	370746	220/240	3/4"	10,5		3
2	370747	220/240	3/4"	10,5		

MÜLLER

température liquide: 90°C
 facteur de service: 100%



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	370751	simple	24	3/4"	3/4"	DN10
1	370005	simple	230	1/2"	1/2"	DN10
1	370007	simple	230	3/4"	3/4"	DN10
1	370173	simple	230	3/4"	3/4"	DN17
2	370002	simple	230	3/4"	14,5	DN10
2	370117	simple	230	3/4"	11,5	DN10
3	370715	simple	230	3/4"	3/8"	DN10



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
4	370004	double	230	3/4"	14,5	DN10
4	370158	double	230	3/4"	11,5	DN10
5	370008	triple	230	3/4"	14,5	DN10
5	370172	triple	230	3/4"	11,5	DN10



données techniques:
 voltage 230V

fig.	référence	version	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	370001	simple	3/4"	14,5	DN10
1	370074	simple	3/4"	11,5	DN10
2	370003	double	3/4"	14,5	DN10
2	370094	double	3/4"	11,5	DN10



données techniques:
 voltage 230V

fig.	référence	version	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
3	370000	triple	3/4"	14,5	DN10

avec raccords par câbles



données techniques:
 voltage 230V

fig.	référence	version	entrée	sortie (mm)	dimension nominale	LC (mm)
1	370006	triple	3/4"	12,5	DN10	2000



données techniques:
 voltage 230V

fig.	référence	version	entrée	sortie (mm)	dimension nominale	LC (mm)
1	370369	simple	3/4"	14,5	DN10	2000

pièces détachées et accessoires

corps de vanne



fig.	référence	version	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	370127	simple	3/4"	14,5	DN10
1	370133	simple	3/4"	11,5	DN10
2	370667	simple	3/4"	3/4"	DN10
3	370179	simple	3/4"	3/4"	DN17

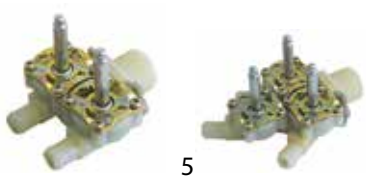


fig.	référence	version	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
4	370129	double	3/4"	14,5	DN10
4	370195	double	3/4"	11,5	DN10
5	370131	triple	3/4"	14,5	DN10
5	370132	triple	3/4"	11,5	DN10



données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	version	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	370126	simple	3/4"	14,5	DN10
1	370193	simple	3/4"	11,5	DN10
2	370128	double	3/4"	14,5	DN10

kits de pièces détachées



fig.	référence	description
1	371011	kit de pièces détachées 8 MÜLLER

bobines magnétiques



fig.	référence	volt. (V)	tension	raccord
1	371037	24	AC	F6,3
1	370570	24	DC	F6,3
1	371017	230	AC	F6,3
2	371038	230	AC	fiche appareil

réductions

côté sortie

données techniques:
type MR05
dimensions de montage 9,5mm
débit nominal à 4bar
gamme de pression 1-10bar
homologation KTW



fig.	référence	débit (l/min)	tolérance (%)	couleur
1	371275	3	±20	violet
1	371277	5	±20	rouge

côté entrée

données techniques:
type MR04
dimensions de montage 19mm
débit nominal à 4bar
homologation KTW



fig.	référence	débit (l/min)	gamme de pression (bar)	tolérance (%)	couleur
1	371200	5	0 jusqu'à 10	±15	rouge
1	371201	8	0 jusqu'à 10	±15	noir
1	371202	10	0 jusqu'à 10	±15	blanc
1	371203	12	1-10	±15	orange
1	371204	14	1-10	±15	bleu clair
1	371205	15	1-10	±15	violet

données techniques:
type MR06
dimensions de montage 19mm
débit nominal à 4bar
homologation KTW



fig.	référence	débit (l/min)	gamme de pression (bar)	tolérance (%)	couleur
1	371210	0,5	1-10	±50	jaune
1	371211	1	1-10	±30	rose
1	371213	1,9	1-10	±25	noir
1	371214	2,5	1-10	±20	vert
1	371215	3	1-10	±20	violet
1	371216	3,5	0 jusqu'à 10	±20	bleu foncé

tamis



fig.	référence	description
1	501064	filtre d'électrovanne filtre en acier inoxydable
2	371122	filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm
3	370551	tamis pour électrovanne ø 12mm L 24mm

autres



fig.	référence	description
1	371002	base d'électrovanne support bride
2	371009	ressort de compression pour bobine magnétique



RPE

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	374067	simple	230	3/8"	3/8"	DN10
1	370123	simple	230	1/2"	1/2"	DN10
1	374068	simple	230	3/4"	3/4"	DN10
2	374063	simple	230	3/8" FI	3/8" FI	DN11
3	370009	simple	230	3/4"	3/4"	DN10



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
4	374017	simple	230	3/4"	10	DN10
4	374006	simple	230	3/4"	13	DN10
5	370441	simple	-	3/4"		
6	370758	double	24	3/4"	10	DN10
6	374021	double	230	3/4"	10	DN10
6	374022	double	230	3/4"	13	DN10



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
7	370760	double	24	3/4"	10	DN10
8	370379	double	230	3/4"	1/4"	DN10
9	374025	triple	230	3/4"	10	DN10



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	374060	simple	24	3/4"	13	DN10
1	374016	simple	230	3/4"	13	DN10
2	374015	simple	230	3/4"	10	DN10
3	374019	double	230	3/4"	10	DN10
3	374020	double	230	3/4"	13	DN10

4 5

fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
4	371148	triple	230	3/4"	13	DN10
5	374027	quadruple	230	3/4"	10	DN10

JOHN GUEST



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)
1	370771	simple	230	3/4"	JG 8
1	374064	simple	230	3/4"	JG 10
2	374070	simple	230	JG 10	JG 10
2	374069	simple	230	JG 8	JG 8
3	370772	double	230	3/4"	JG 8
3	374065	double	230	3/4"	JG 10



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)
4	370773	triple	230	3/4"	JG 8
4	374066	triple	230	3/4"	JG 10



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)
1	370768 ¹	simple	230	3/4"	10
2	370769 ¹	double	230	3/4"	10
3	374077 ¹	double	230	3/4"	10

¹sortie cylindrique

fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)
4	370770 ¹	triple	230	3/4"	10

¹sortie cylindrique

sorties spéciales



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)
1	371229	simple	24	3/4"	6,5
2	371228	double	24	3/4"	6,5
3	371227	triple	24	3/4"	6,5



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)
4	370453	simple	230	11,5	11,5

réductions

côté sortie



pos.	référence	débit (l/min)	couleur
1	371269	0,15	brun
2	371266	0,2	rouge
3	371268	0,25	vert
4	371265	3	noir
5	374084	7-10	orange
6	374088	0,6-0,7	gris
7	371249	0,7-1	gris clair
8	371248	1,0-1,25	blanc
9	374087	1,5-1,85	jaune
10	374086	1,85-2,35	violet
11	374085	4,5-6	bleu

côté entrée



fig.	référence	débit (l/min)	couleur
1	371256	10-12	blanc
1	374083	18,5-20	noir
1	374080	4-4,5	jaune

fig.	référence	débit (l/min)	couleur
1	374081	6-7	rouge
1	374082	7-8,5	brun
2	371257	18,5-20	gris

bobines magnétiques



fig.	référence	volt. (V)	tension
1	370774	24	AC

fig.	référence	volt. (V)	tension
1	371015	230	AC

TP

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	370029	simple	24	3/4"	11,5	DN10
1	370032	simple	24	3/4"	14	DN10
1	370017	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	370018	simple	230	3/4"	14	DN10
2	370111	double	24	3/4"	11,5	DN10
2	370112	double	24	3/4"	14	DN10
2	370022	double	230	3/4"	14	DN10
2	370021	double	230	3/4"	11,5	DN10
3	370115	triple	24	3/4"	11,5	DN10
3	370025	triple	230	3/4"	11,5	DN10
3	370026	triple	230	3/4"	14	DN10



fig.	référence	version	volt. (V)	entrée	sortie (mm)	dimension nominale
1	370030	simple	24	3/4"	11,5	DN10
1	370031	simple	24	3/4"	14	DN10
1	370015	simple	230	3/4"	11,5	DN10
1	370016	simple	230	3/4"	14	DN10
2	370109	double	24	3/4"	11,5	DN10
2	370110	double	24	3/4"	14	DN10
2	370019	double	230	3/4"	11,5	DN10
2	370020	double	230	3/4"	14	DN10
3	370113	triple	24	3/4"	11,5	DN10
3	370023	triple	230	3/4"	11,5	DN10
3	370024	triple	230	3/4"	14	DN10



pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1

fig.	référence	volt. (V)	tension	fig.	référence	volt. (V)	tension
1	371035	24	AC	1	371013	230	AC
1	371156	24	DC	1	371199	230	AC

réductions

côté sortie



1

2

fig.	référence	débit (l/min)	tolérance (%)	couleur
1	371230	0,25	±25	rouge
1	371233	0,8	±25	blanc
1	371234	1	±25	bleu clair
1	371235	1,2	±25	brun
1	371236	1,5	±25	châtain clair
1	371237	2,5	±25	jaune
1	371238	3,4	±25	vert foncé
1	371239	5	±25	noir
2	691081	0,25	±25	vert
2	691080	3	±25	vert clair
2	691082	8	±25	violet

côté entrée



1

fig.	référence	débit (l/min)	tolérance (%)	couleur
1	371220	3	±15	rouge
1	371221	5,5	±15	jaune
1	371222	6	±15	gris
1	371223	10	±15	blanc
1	371224	12	±15	bleu
1	371226	20	±15	brillant-rouge
1	371218	20	±15	orange

divers



1

2

3

fig.	référence	description
1	370673	électrovanne 3 voies 230V BÜRKERT
2	372216	électrovanne avec pressostat simple, coudé 230V entrée ¼"mm sortie 11mm
3	370726	électrovanne double droit 220-240V AC entrée 11 sortie 11mm plastique MILANO sortie B rouge



4

5

6

fig.	référence	description
4	370310	électrovanne double, avec réduction droit
5	370641	électrovanne plastique 220-240V entrée 10mm sortie 10mm
6	370596	électrovanne plastique 230V AC



7

8

9

fig.	référence	description
7	370636	électrovanne simple 2-voies 230V entrée 10,5mm sortie 10,5mm MILANO 00168401 plastique
8	370650	électrovanne simple coudé 220/240V sortie 11mm entrée 12,4mm 50/60Hz
9	371141	électrovanne simple coudé 240V entrée 15mm sortie 11,5mm



10

11

12

fig.	référence	description
10	370493	électrovanne simple coudé 24V entrée 5/8" UNFmm sortie 11,5mm EATON (INVENSYS) plastique
11	370156	électrovanne simple droit
12	370487	électrovanne simple droit 24V AC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 25°C

métal

ASCO

2 voies



fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	prise femelle	temp. (°C)	type de bobine	membranes	c max (bar)
1	370509	24 VAC	1/2"	12,5	DIN	-20° jusqu'à 85		NBR (eau)	7
2	370786	230 VAC	1/2"				238613-059		
3	370121	230 VAC	1/2"	16	DIN	-20° jusqu'à 85	400425-217	NBR (eau)	9
3	370198	230 VAC	3/4"	19	DIN	-20° jusqu'à 85	400425-117	NBR (eau)	20
4	370124	230VAC		16	DIN	-20° jusqu'à 85	400325-110	NBR (eau)	10

3 voies



données techniques:
 plage de température
 -20 jusqu'à +90°C
 membranes NBR (eau)
 compression max 3bar

fig.	référence	description	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)
1	370510	électrovanne laiton 3-voies 24V AC L 43mm 1/4"	24 VAC	1/4"	43	4,4

électrovannes pour vapeur (eau)

2 voies



données techniques:
 prise femelle DIN

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	temp. (°C)	type de bobine	membranes	c max (bar)
1	370728	24 VAC	1/2"	12	-10 jusqu'à +85	43005421	NBR	10
2	370134 ¹	230 VAC	1/2"	9,5	-20° jusqu'à 135	400425-117	PTFE (eau/vapeur)	2
3	370260	230 VAC	1/2"	16	-20° jusqu'à 184	400426-217	PTFE (eau/vapeur)	9
3	370258 ¹	230 VAC	3/4"	19	-20° jusqu'à 184	400425-117	PTFE (eau/vapeur)	9

¹ouvert sans courant

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



fig.	référence	volt. (V)	tension	type de bobine
1	371136	230	AC	400425-217

joints toriques



fig.	référence	int. ø (mm)	Q (pc)	fig.	référence	int. ø (mm)	Q (pc)
1	371095	6,07	1	2	371100	6,07	1



prises femelles



fig.	référence	type de connecteur	LC (mm)	propriété
1	371093	compact	1100	petit

BÜRKERT

2 voies

série 6213



données techniques:
prise femelle DIN
plage de température
-30° jusqu'à 120°C
membranes EPDM
compression max 10bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)
1	370274	230 VAC	1/2"	10
2	370275	230 VAC	3/4"	13

électrovannes pour vapeur (eau)

2 voies

série 0406



données techniques:
prise femelle
plage de température 180°C
compression max bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	membranes
1	370276	230 VAC	1/2"	12	PTFE

électrovannes diverses



fig.	référence	description
1	370143	électrovanne 2 voies 196V DC BÜRKERT
2	370741	électrovanne 2-voies 230 VAC entrée 1/2" FI
3	370464	électrovanne laiton 2-voies 24V AC raccord 1/2"



fig.	référence	description
4	370544	électrovanne laiton 2-voies 24V entrée 1/2"

CEME

électrovannes



fig.	référence	description
1	370352	électrovanne 2-voies 230 VAC entrée 1/2" FI
2	370348	électrovanne 2-voies 230 VAC raccord 1/2" L 60mm
3	370238	électrovanne laiton 3-voies



fig.	référence	description
4	370633	électrovanne laiton 3-voies 230V AC raccord 1/8"

accessoires



fig.	référence	description
1	371189	bobine magnétique 240V logement ø 13mm
2	371154	bobine magnétique CEME type 1W7 230V AC 50Hz
3	371188	bobine magnétique type H 230V 17VA 50Hz

LUCIFER

2 voies

séries 121K



données techniques:
plage de température
-20° jusqu'à 130°C

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine	membranes	c max (bar)
1	370224	24 VAC	1/8"	3	DZ02A2	FKM (eau)	10
1	370072	230 VAC	1/8"	3	DZ06S6	FKM (eau)	10
1	370088	230 VAC	1/4"	3	DZ06S6	FKM (eau)	10
2	370708	230 VAC	1/4"	5		EPDM	7

série 121Z



1

données techniques:

longueur mm
dimension nominale 2,5mm
prise femelle DIN
plage de température
-20° jusqu'à 130°C
compression max 10bar

fig.	référence	alimentation	raccord	type de bobine	membranes
1	370230	24VDC	1/8"	DZ02C2	FKM (eau)
1	370071	230 VAC	1/8"	DZ06S6	FKM (eau)

série 7321(PM133)



1

données techniques:

longueur 100mm
dimension nominale 20mm
prise femelle DIN
plage de température
préréglé 90°C
compression max 20bar

fig.	référence	alimentation	raccord	type de bobine	membranes
1	371184	24 VAC	3/4"	DZ02A2	NBR (eau)
1	371183	230 VAC	3/4"	DZ06S6	NBR (eau)

2 voies

série 121F



1

données techniques:

nombre de voies 2-voies
alimentation 230 VAC
dimension nominale 3,5mm
prise femelle DIN
plage de température -10
jusqu'à 140°C
compression max 10bar
dimensions bride 32x32mm

fig.	référence	type de bobine	membranes
1	370211	DZ06S6	rubis

série 7321(PM143)



1

données techniques:

prise femelle DIN
plage de température
préréglé 140°C
membranes EPDM
(vapeur/eau)
compression max 10bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine
1	371186	230 VAC	1/2"	12	DZ06S6
1	371187	230 VAC	3/4"	20	DZ06S6



1

données techniques:

prise femelle DIN
plage de température
préréglé 90°C
membranes NBR (eau)
compression max 20bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine
1	371182	24 VAC	1/2"	12	DZ02A2
1	371179	230 VAC	3/8"	12	DZ06S6
1	371181	230 VAC	1/2"	12	DZ06S6

3 voies

série 131F



1



2

données techniques:

plage de température
-10 jusqu'à 140°C
compression max 10bar
dimensions bride 32x32mm

fig.	référence	alimentation	DN (mm)	type de bobine	membranes
1	370054	24 VAC	2,5	DZ06P0	FKM (eau/vapeur)
1	370051	24VDC	2,5	DZ02C2	FKM (eau/vapeur)
2	370593 ¹	24 VAC	1,5/2,5	483510P0 XS03M F	rubis

¹nickelé

3



4

données techniques:

plage de température
-10 jusqu'à 140°C
compression max 10bar
dimensions bride 32x32mm

fig.	référence	alimentation	DN (mm)	type de bobine	membranes
3	370053	230 VAC	2,5	DZ06S6	FKM (eau/vapeur)
4	370776	230 VAC	1,5/2,5	DZ06S6	rubis

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1



2



3

fig.	référence	volt. (V)	tension	puissance (VA)	type de bobine
1	371031	230	AC	9	DZ06S6
1	371032	24	AC	9	DZ06P0
1	371043	24	DC	9	DZ02C2
2	371083	24	AC	9	DZ02A2
3	371258	220	AC	14	EZ92A7

corps de vanne



1

fig.	référence	description
1	370061	corps électrovanne LUCIFER-PARKER 3-voies



M&M

2 voies

série B-240



1

données techniques:
plage de température
-20° jusqu'à 130°C
type de bobine 2700
membranes FKM (eau)
compression max 18bar
compression min 0bar

fig.	référence	alimentation	DN (mm)	bride (mm)
1	370068	230 VAC	1,5	32x32

série B-297



1

données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à 130°C
type de bobine 2700
membranes FKM (eau)
compression max 5bar
compression min 0bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)
1	370096	230 VAC	1/8"	30	2,5

série B204/205/206



1

données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à +90°C
type de bobine 2700
membranes NBR (eau)
compression max 16bar
compression min 0,3bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)
1	370075	230 VAC	1/2"	67	12
1	370076	230 VAC	3/4"	82	25

série D-249



1

données techniques:
plage de température
-20° jusqu'à 130°C
type de bobine 8700
membranes FKM (eau)
compression max 8bar
compression min 0bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)
1	370098	230 VAC	1/4"	38	3

série D-287/288/289/290/292/293



1

données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à 130°C
type de bobine 7700
membranes FKM (eau)
compression max 16bar
compression min 0bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)
1	370044	230 VAC	3/4"	85	15

3 voies

série B-397



1

données techniques:
plage de température
-20° jusqu'à 130°C
type de bobine 2700
membranes FKM (eau)
compression max 10bar
compression min 0bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)
1	370214	230 VAC	1/8"	30	1,5

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1



2

fig.	référence	volt. (V)	tension	puissance (VA)	type de bobine
1	371023	24	AC	10	2200
1	371027	24	AC	18	7200/7201
1	371022	230	AC	10	2700
1	371026	230	AC	18	7700
2	371024	230	AC	12	8700

MÜLLER

2 voies



1



2

fig.	référence	alimentation	entrée	sortie	L (mm)	version
1	370069 ¹	230 VAC	1/8" FI	1/8" FI	30	eau
2	370036	230 VAC	3/4" FE	1/2" FI	57	eau

¹avec vis de réglage

ODE

2 voies



1

données techniques:
alimentation 230 VAC
plage de température
-10 jusqu'à +90°C

fig.	référence	raccord	L (mm)	DN (mm)
1	370653	1/2"	66	13

électrovannes pour vapeur (eau)

série 212A



1

données techniques:
longueur 46mm
plage de température °C
compression max 5bar
compression min bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine	membranes
1	370719	230 VAC	cosse faston 6,3mm	4,5	BDA	

série 21A



1

données techniques:
longueur 40mm
plage de température -10 jusqu'à 140°C
membranes FKM (eau/vapeur)

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine	c max (bar)
1	370208	230 VAC	1/8"	2,5	BDA	14
1	370145	230 VAC	1/4"	3	BDV	10

série 21J



1

données techniques:
longueur 30mm
plage de température -10 jusqu'à 140°C
compression max 18bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	membranes
1	370232	230 VAC	1/8"	2,3	FKM

série 31A



1

données techniques:
longueur 40mm
plage de température -10 jusqu'à 140°C
membranes FKM (eau/vapeur)
compression max 10bar
compression min bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine
1	370616	230 VAC	1/4"	2	BDA

série 31A1



1

données techniques:
plage de température -10 jusqu'à 140°C
dimensions bride 32x32mm

fig.	référence	alimentation	DN (mm)	type de bobine	membranes	c max (bar)
1	370583	24 VAC	1,5	BDA	rubis	15
1	370125	24VDC	2,5	BDA	FKM (eau/vapeur)	6
1	370203	230 VAC	2,5	BDV	FKM (eau/vapeur)	6

série 5005A



1

données techniques:
membranes FKM (eau/vapeur)
compression max 15bar

fig.	référence	alimentation	DN (mm)	temp. (°C)	type de bobine
1	370541	230VAC	1,5	-10 jusqu'à 140	BDA

pièces détachées et accessoires

joints



1

fig.	référence	ø (mm)	utilisation
1	371196	12	pour corps de vanne

bobines magnétiques



1

fig.	référence	volt. (V)	tension	puissance (VA)	logement ø (mm)
1	371152	24	DC	8	12
1	371150	230	AC	8	13,5
1	371191	230	AC	10	10

inserts d'électrovanne



1

2

fig.	référence	L (mm)	ø (mm)	joint	fig.	référence	L (mm)	ø (mm)	joint
1	371195	24	9	Viton	2	371193	30	12	Viton

corps de vanne



1

2

fig.	référence	description	ø (mm)
1	371194	corps électrovanne ø 10mm	10
2	371192	corps électrovanne ø 13mm	13



PARKER

2 voies

série 7121

**données techniques:**
compression max 15bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine
1	370584	230 VAC	1/8"	1,5	BDA
2	370767	220-240VAC	1/8"	1,5	483510S6 XS03XS6 F

série N74.BV

**données techniques:**
plage de température
-10 jusqu'à 140°C
compression max 15bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine	membranes
1	374061	230VAC	1/8"	2	WB4.5	FKM (eau/vapeur)

série VE-123

**données techniques:**
plage de température
-10 jusqu'à 140°C
membranes Viton
compression max 5bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)	type de bobine
1	370727	230 VAC	1/2"	72	13	ZB09

série VE-125

**données techniques:**
prise femelle DIN
plage de température
-20° jusqu'à 130°C
membranes FKM (eau)
compression max 10bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine
1	370202	230 VAC	-	2,5	ZB09

série VE-131

**données techniques:**
prise femelle
plage de température °C
membranes
compression max bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine
1	370549	230 VAC	-	-	KT09

série VE-140

**données techniques:**
prise femelle DIN
plage de température
-10 jusqu'à 140°C
type de bobine ZB09
membranes rubis

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	c max (bar)
1	370140	230 VAC	1/8"	2,5	
2	370220	230 VAC	1/8"	2,5	30

**données techniques:**
prise femelle DIN
plage de température
-10 jusqu'à 140°C
type de bobine ZB09
membranes rubis

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	c max (bar)
3	370141 ¹	230 VAC	1/4"	3	8

¹corps en inox

série VE-146

**données techniques:**
prise femelle DIN
plage de température
-20° jusqu'à 130°C
membranes FKM (eau)

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine	c max (bar)
1	370066	24 VAC	1/8"	2,5	ZB09	15
1	370034	24 VAC	1/4"	3	ZB09	10
1	370221	24VDC	1/4"	3	ZB12	8
1	370206	230 VAC	1/8"	2,5	ZB09	15
1	370303	230 VAC	1/8"	3	ZB09	10
1	370067	230 VAC	1/4"	3	ZB09	7

série VE-161

**données techniques:**
prise femelle
plage de température
-10 jusqu'à 140°C
membranes FKM
compression max 10bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine
1	370566	230 VAC	1/4"	2,20	KT09

série VE-175BV



1

données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à 140°C
membranes FKM
(eau/vapeur)
compression max 15bar
compression min 0bar

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine
1	370576	230 VAC	-	2	WB4.5

3 voies

série 121 KS8358



1

fig.	référence	description
1	370709	électrovanne laiton 3-voies 230V AC raccord 1/4" FI

série 301X



1

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	temp. (°C)
1	370785	24 VAC	-	-	-10° jusqu'à +140

série N79.6QV



1

données techniques:
prise femelle
plage de température
-10 jusqu'à 140°C
membranes FKM
(eau/vapeur)
compression max 15bar

fig.	référence	alimentation	DN (mm)	type de bobine
1	374062	230VAC	1	WB4.5

série VE-128



1

2

données techniques:
prise femelle DIN
plage de température
-20° jusqu'à 140°C
compression max 10bar

fig.	référence	alimentation	DN (mm)	type de bobine	membranes
1	370050	24 VAC	1,2	ZB09	rubis
1	370058	24VDC	1,2	ZB12	rubis
1	370057	230 VAC	1,2	ZB09	rubis
2	370587	230 VAC	1,20	ZB09	rubis



3

4

données techniques:
prise femelle DIN
plage de température
-20° jusqu'à 140°C
compression max 10bar

fig.	référence	alimentation	DN (mm)	type de bobine	membranes
3	370060	230 VAC	1,2	YB09 avec câble	Viton
4	370759	230 VAC	1,2	ZB09	rubis

série VE-141



1

données techniques:
prise femelle DIN
plage de température
-20° jusqu'à 130°C
membranes FKM (eau)

fig.	référence	alimentation	raccord	DN (mm)	type de bobine	c max (bar)
1	370212	230 VAC	1/8"	2	ZB09	10
1	370059	230 VAC	1/4"	2	ZB09	10
1	370550	230 VAC	1/4"	3	ZB09	3
1	374076	230VAC	1/4"	2,5	ZB09	0

série VE-148



1

données techniques:
plage de température
-10° jusqu'à +140°C

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)
1	370718	230 VAC	1/8"	30	-

électrovannes diverses



1

2

3

fig.	référence	description
1	370749	électrovanne 2-voies 230 VAC entrée 1/8"
1	370497	électrovanne 2-voies 230 VAC raccord 1/8" L 30mm
2	526331	électrovanne 2-voies 230 VAC raccord 1/8" L 68mm
3	370525	électrovanne laiton 3-voies 110V AC



pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



fig.	référence	description
1	371082	bobine magnétique 110V AC 9VA 60Hz
2	371098	bobine magnétique 230V 14W
3	371036	bobine magnétique 24V AC 9VA type de bobine ZB09
3	371030	bobine magnétique 24V DC 12VA type de bobine ZB12
4	371029	bobine magnétique PARKER 230V 9VA




fig.	référence	description
5	371033	bobine magnétique PARKER 230V 9VA

corps de vanne



fig.	référence	description
1	370062	corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur
2	370063	corps électrovanne PARKER 3-voies cône intérieur

SIRAI

2 voies

série L140-B



données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à +90°C
membranes NBR (eau)
compression max 12bar
compression min 0,35bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)	type de bobine
1	370320	24 VAC	1/2"	41	10	Z610A
1	370239	230 VAC	1/2"	41	10	Z610A

série L171-D



données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à 100°C
membranes EPDM (eau)
compression max 7bar
compression min 0bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)	type de bobine
1	370086	24 VAC	1/4"	43	3	Z610A
1	370083	230 VAC	1/4"	43	3	Z610A

série L177-B



données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à +90°C
membranes NBR (eau)
compression max 30bar
compression min 0bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)	type de bobine
1	370082	230 VAC	1/8"	26,5	2,3	Z610A

série L180-B



données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à +90°C
membranes NBR (eau)
compression max 12bar
compression min 0,35bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)	type de bobine
1	370328	24 VAC	3/8"	60	11,5	Z610A
1	370329	24 VAC	1/2"	66	13,5	Z610A
1	370391	24 VAC	3/4"	79	18	Z610A
1	370305	24VDC	1/2"	66	13,5	Z610A
1	370046	230 VAC	3/8"	60	11,5	Z610A
1	370047	230 VAC	1/2"	66	13,5	Z610A
1	370048	230 VAC	3/4"	79	18	Z610A

série L182_B



données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à +90°C
membranes NBR (eau)
compression max 12bar
compression min 0,35bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)	type de bobine
1	370480	230 VAC	1"	105		ZB10A

3 voies

série L334-V



données techniques:
plage de température
0 jusqu'à +130°C
membranes FPM
compression max 10bar
compression min 0bar

fig.	référence	alimentation	DN (mm)	type de bobine
1	370080	230 VAC	2,3	ZA30A

série L377-B



données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à +90°C
membranes NBR (eau)
compression max bar
compression min bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)	type de bobine
1	370210	230 VAC	1/8	26,5	1,6	Z610A

électrovannes pour vapeur (eau)

2 voies

série L120-Vo2



données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à 155°C
type de bobine Z110A
membranes FPM
compression max 20bar
compression min bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)
1	370064	24 VAC	1/8"	32	2,3

série L121



données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à 140°C
compression max 8bar
compression min 0,1bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)	type de bobine	membranes
1	370228	230 VAC	1/4"	42	2,3	ZA30A	Viton
1	370084	230 VAC	1/4"	42	3,2	ZA34A	EPDM

série L140-D



données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à 100°C
type de bobine Z610A
membranes EPDM

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)	c max (bar)	c min (bar)
1	370705	24 VAC	3/4"	61	10	10	0,35
1	370729	24 VAC	3/4"	61	10	10	0,35
1	370731	24 VAC	3/4"	61	10	10	0,35
1	370730	230 VAC	3/4"	61	10	10	0,35

série L145-R



données techniques:
plage de température
-60 jusqu'à +170°C
membranes PTFE (vapeur)
compression min 0,4bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)	type de bobine	c max (bar)
1	370324	24 VAC	3/4"	79	16	Z534A	6
1	370077	230 VAC	3/8"	60	10	Z614A	8
1	370322	230 VAC	1/2"	66	10	Z614A	8
1	370323	230 VAC	3/4"	79	16	Z534A	6
2	370085	230 VAC	1"	105	18,5	Z534A	8

série L153-D



données techniques:
plage de température
-10 jusqu'à 140°C
type de bobine Z134A
membranes EPDM (vapeur/eau)
compression max 8bar
compression min 0,1bar

fig.	référence	alimentation	raccord	L (mm)	DN (mm)
1	370314	24 VAC	1/2"	66	11,5
1	370325	24 VAC	3/4"	79	17
1	370264	230 VAC	1/2"	66	11,5
1	370079	230 VAC	3/4"	79	17

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



fig.	référence	alimentation	puissance (VA)	type de bobine	logement ø (mm)
1	371086	24 VAC	4	ZB10A	10
1	371070	24 VAC	10	Z610A	10
1	371158	24 VAC	10	Z614A	10
1	371075	24 VAC	14	Z530A	12
1	371068	24 VAC	14	Z534A	12
1	371178	24 VAC	24	Z110A/Z114A/Z134A	14
1	371099	24VDC	5,5	ZB10A	10
1	371069	24VDC	6	Z610A	10
1	371049	24VDC	12	ZA30E	14
1	371078	24VDC	13	Z110A/Z114A/Z134A	14
1	371076	24VDC	14	Z530A	12
1	371085	230 VAC	4	ZB10A	10
1	371071	230 VAC	10	Z610A	10
1	371159	230 VAC	10	Z614A	10
1	371074	230 VAC	14	Z530A	12
1	371067	230 VAC	14	Z534A	12
1	371047	230 VAC	14	ZA30A	14
1	371176	230 VAC	14	ZA34A	14
1	371077	230 VAC	24	Z110A/Z114A/Z134A	14



membranes



fig.	référence	raccord	série	type membrane
1	371171	1/2	L180-B	NBR (eau)
1	371172	3/4"	L180-B	NBR (eau)
2	371163	1/2"	L140-B	NBR (eau)

électrovannes diverses



fig.	référence	alimentation	entrée	adaptable à	ref. no.
1	370665	24 VAC	1/8"	Bonnet Roller Grill	1049474 SB10018
2	370523	230 VAC		Cookmax Melitta	11753 11753
3	370748	230 VAC	1/8"	MKN	201141



fig.	référence	alimentation	entrée	adaptable à	ref. no.
4	370236	230 VAC	1/4"	NuovaSimonelli	04100024
5	370634	230 VAC	1/4"	NuovaSimonelli	04100005
6	370713	230 VAC	3/8"	MIWE	505212.45



fig.	référence	alimentation	entrée	adaptable à	ref. no.
7	370378	230 VAC	1/2"	Electrolux Sirai Zanussi	0C2390 L621B03 1L ZA34A 0C2390
8	370738	230 VAC	3/4" FE	Elframo	00065310

vannes de viange



fig.	référence	volt. (V)	entrée (mm)	sortie (mm)	adaptable à
1	401889	12	40	40	Fagor FIBER Rational
2	370790 ¹	24	12,5	15,5	Icematic
3	371107	24	50	50	ATA Bonnet

¹avec accessoires



fig.	référence	volt. (V)	entrée (mm)	sortie (mm)	adaptable à
4	370621	230	17	17	Hobart
5	370720	230	17	19	Hobart
6	370642	230	40	40	Hobart
7	370629	230	46	1 1/2" FE	Winterhalter



fig.	référence	volt. (V)	entrée (mm)	sortie (mm)	adaptable à
8	371109	230	50	50	Lamber
9	371146	230	77	80	Grandimpianti
10	370721	240	17	19	Hobart



fig.	référence	volt. (V)	entrée (mm)	sortie (mm)	adaptable à
11	370789	220-240			Fagor
12	371106	208/230	17,5	16	Icematic Scotsman

électrovannes pour gaz

ASCO



1

données techniques:
compression max 15bar
membranes FPM

fig.	référence	raccord	L (mm)	type de bobine
1	370710	1/8"	33	400127-197

BRAHMA

électrovannes



1

2

données techniques:
no. enregistrement CE
63AQ0626

fig.	référence	DN (mm)	raccord	L (mm)	type de bobine	c max (bar)
1	101486	10	3/8"	56	13747002	0,5
1	101487	10	1/2"	56	13747002	0,5
2	101488 ¹	15	1/2"	72	13922051	0,25
2	101490 ¹	25	3/4"	96	13932000	0,3
2	101493 ¹	40	1 1/2"	138	13950200	0,2

¹corps en aluminium

3

données techniques:
no. enregistrement CE
63AQ0626

fig.	référence	DN (mm)	raccord	L (mm)	type de bobine	c max (bar)
3	101948 ¹	15	1/2"	72	18811003	0,5
3	106069 ¹	25	3/4"	96	18813004	0,5
3	106071 ¹	30	1"	111	18813014	0,5

¹corps en aluminium

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1

2

fig.	référence	alimentation	puissance (VA)	logement ø (mm)	type de bobine
1	101521	230 VAC	20	17	13742002
1	101968	230 VAC	20	17	13902001
1	101522	230 VAC	20	17	13922051
2	101524	230 VAC	35	30	13942000
2	106070	230 VAC	37	30	18813004
2	106072	230 VAC	37	30	18813014

BÜRKERT



1

2

données techniques:
compression max 0,5bar
no. enregistrement CE
CE-0085AS0391
membranes NBR

fig.	référence	DN (mm)	raccord	L (mm)	fig.	référence	DN (mm)	raccord	L (mm)
1	370281	12	1/2"	74,5	2	370282	20	3/4"	100

DUNGS



1

données techniques:
no. enregistrement CE
63AQ0626

fig.	référence	volt. (V)	raccord	L (mm)	c max (bar)
1	107534	230	1/2"	65	0,36
1	107535	230	1"	75	0,36

TECNOCONTROL

électrovannes



1

données techniques:
compression max 0,55bar
membranes NBR

fig.	référence	construction	volt. (V)	raccord	no. enregistrement
1	104648	NC	230	3/4"	0068
1	104539	NC	230	1"	0068



2

données techniques:
compression max 0,55bar
membranes NBR

fig.	référence	construction	volt. (V)	raccord	no. enregistrement
2	102941	NO	230	1/2"	-
2	102942	NO	230	3/4"	-
2	102943	NO	230	1"	0497



données techniques:
construction NC
compression max 45bar
plage de température
-35 jusqu'à 105°C

pos.	référence	type	DN (mm)	raccord
1	370150	1020/2 S	2,5	1/4" SAE
2	370788	1020/3S	2,5	3/8" SAE
3	370152	1064/3 S	7	3/8" SAE
4	370153	1070/4 S	12,5	1/2" SAE
5	370381	1090/5 S	16,5	5/8" SAE
6	370154	1090/6 S	16,5	3/4" SAE

accessoires



1

fig.	référence	description
1	107348	bobine magnétique TECNOCONTROL 230V AC 9VA
1	107349	bobine magnétique TECNOCONTROL 24V AC 17VA



1



2

fig.	référence	alimentation	puissance (VA)	fréq. (Hz)	raccord
1	371042	24VAC	8	50/60	connecteur grand DIN
1	371301	110VAC	8	50/60	connecteur grand DIN
1	371041	230VAC	8	50/60	connecteur grand DIN
2	371084	230VAC	8	50/60	câble 1000mm

électrovannes froid

CASTEL

vannes



données techniques:
voltage 230V
plage de température
-35 jusqu'à 110°C

pos.	référence	construction	type	c max (bar)	raccord
1	370765	NC	1028/3	45	3/8"

corps de vanne



données techniques:
construction NC
compression max 45bar
plage de température
-35 jusqu'à 105°C

pos.	référence	type	DN (mm)	raccord
1	370151	1028/2 S	2,2	1/4" raccord à souder
2	370382	1028/M10S	3	10mm raccord à souder
3	370383	1068/M10S	7	10mm raccord à souder
4	370384	1068/M12S	7	12mm raccord à souder
5	370386	1078/5S	12,5	16mm raccord à souder
6	370385	1078/M12S	12,5	12mm raccord à souder
7	370387	1079/7S	12,5	22mm raccord à souder

DANFOSS

corps de vanne



données techniques:
plage de température
-40° jusqu'à 105°C

pos.	référence	type	c max (bar)	DN (mm)	raccord
1	370159	EVR 3	45,2	3,2	7/16" UNF (1/4" SAE)

pièces détachées et accessoires



1



2

fig.	référence	description
1	371004	bobine magnétique DANFOSS 220/230V AC 10VA 50/60Hz
2	371040	bobine magnétique DANFOSS type EVR 230V

PARKER

vannes

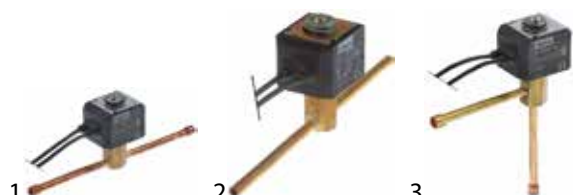


fig.	référence	volt. (V)	raccord
1	370782	230	16mm raccord à souder
2	370415	230	4mm raccord à souder
3	370783	230	6mm raccord à souder



fig.	référence	volt. (V)	raccord
4	370784	230	6mm raccord à souder

divers

vannes



données techniques:
alimentation 230 VAC

fig.	référence	type	c max (bar)	raccord
1	370757	MDF-A03-6H001	4,5	soudure 10mm
2	370666	NEV-202DXF 2251 J		6mm raccord à souder

corps de vanne



fig.	référence	type	raccord
1	370478		6mm raccord à souder
2	370191	CLS 2,5	6mm raccord à souder
2	370190	ILS 1,5	6mm raccord à souder
2	370192	RLS 1,9	6mm raccord à souder

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques




fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)
1	371045	230	50/60

accessoires

écrous-raccord



fig.	référence	type	mesure	tube ø	code int.
1	750050	7010/22	1/4" SAE	1/4" - 6mm	NS4-4
1	750460	7010/33	3/8" SAE	3/8"	NS4-6
1	750463	7010/44	1/2" SAE	1/2"	NS4-8
1	750065	7010/55	5/8" SAE	5/8" - 16mm	NS4-10
2	750057	7020/32	3/8" SAE	1/4" - 6mm	NRS4-64
2	750462	7020/43	1/2" SAE	3/8"	NRS4-86
2	750461	7020/54	5/8" SAE	1/2"	NRS4-108
3	750051	7030/3M8	3/8" SAE	8mm	-
3	750052	7030/3M10	3/8" SAE	10mm	-
3	750053	7030/4M10	1/2" SAE	10mm	-
3	750054	7030/4M12	1/4" SAE	12mm	-
3	750063	7030/5M12	5/8" SAE	12mm	-
3	750064	7030/5M14	5/8" SAE	14mm	-
3	750055	7030/6M14	3/4" SAE	14mm	-
3	750056	7030/6M18	3/4" SAE	18mm	-

électrovannes pour machines à sous-vide



fig.	référence	description
1	370520	électrovanne 2 voies 24 VACV entrée 1/4"mm sortie ø4
2	370507	électrovanne 2-voies 24 VAC L 31mm DN 3,3mm 1/8" laiton
3	370506	électrovanne laiton 3-voies 24V L 35mm 1/8" corps cône intérieur DN 2,8mm



fig.	référence	description
4	370501	ensemble électrovanne 1/2" embout tuyau ø 10mm 24V type de bobine VA12 JP
4	370500	ensemble électrovanne 1/2" embout tuyau ø 7,5mm 24V type de bobine VA12 MJ
5	370512	ensemble électrovanne 1/2" embout tuyau ø 21mm 24V type de bobine VA12 2 bobine J35/J42/B35
6	370514	ensemble électrovanne 1/2" embout tuyau ø 21mm 24V type de bobine VA12 3 bobine H200+SA



fig.	référence	description
7	370504	ensemble électrovanne 1/2" embout tuyau ø 21mm 24V type de bobine VA12 B35+SA 3 bobine
8	370505	ensemble électrovanne 1/2" embout tuyau ø 21mm 24V type de bobine VA12 B42(XL)+SA 3 bobine
9	370502	ensemble électrovanne 1/2" embout tuyau ø 21mm 24V type de bobine VA12 J35
9	370503	ensemble électrovanne 1/2" embout tuyau ø 21mm 24V type de bobine VA12 J42



fig.	référence	description
10	692064	ensemble électrovanne 1/2" embout tuyau ø 6mm 24V H200
11	370513	ensemble électrovanne 24 VAC entrée 1/2" sortie 10,5mm 2 bibine type de bobine VA12 1/2" JP
12	370511	ensemble électrovanne 24 VAC entrée 1/2" sortie 7,5mm 2 bibine type de bobine VA12 1/2" MJ

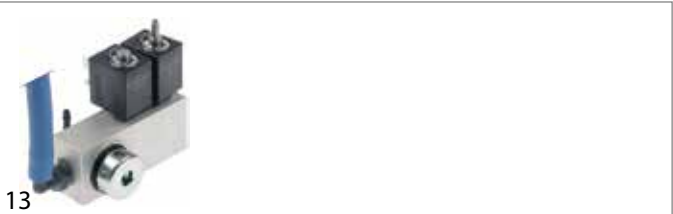


fig.	référence	description
13	370787	ensemble électrovanne 24 VAC entrée 1/2" sortie 7,5mm 2 bibine type de bobine VA12 1/2" MJ