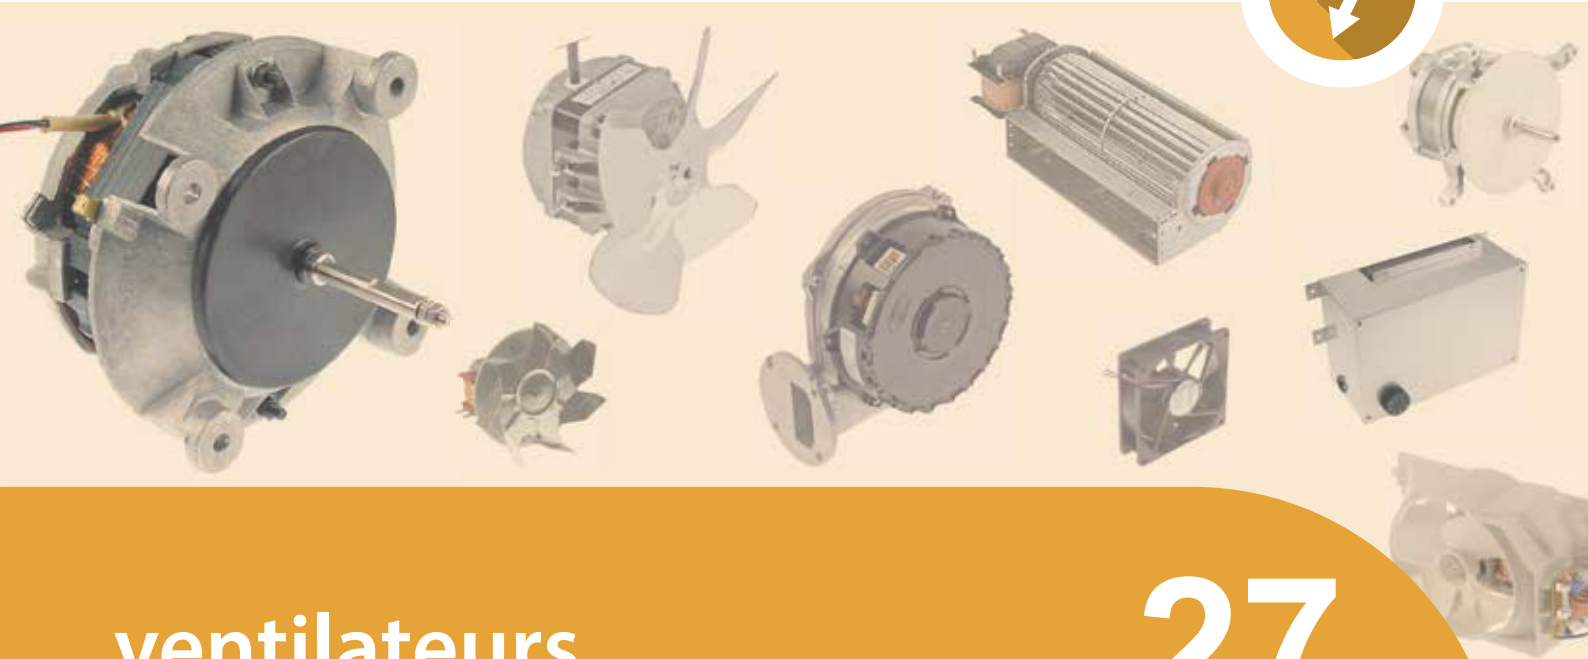




ventilateurs

27

ventilateurs axiaux.....	706
ventilateurs froids.....	707
ventilateurs de refroidissement.....	717
ventilateurs tangentiels.....	717
moteurs à air chaud.....	723
ventilateurs à air chaud.....	743
ventilateurs radiaux.....	751
éléments de chauffe.....	756
ventilateurs de hottes aspirantes.....	757
accessoires généraux.....	758




ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst




pos.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)	voltage	puiss. (W)	raccord	code fabricant
1	601496 ¹	60	60	25	12VDC	0,8	câble 310mm	612NME
2	601908 ²	80	80	38	230VAC	12	câble 300mm	8550N
3	601038 ¹	80	80	38	230VAC	12	câble 300mm	8556N
4	601826 ¹	80	80	38	230VAC	12	F2,8	8556 V
5	601120 ¹	92	92	25	12VDC	0,8	câble 1600mm	3412
6	601074 ¹	92	92	25	24VDC	2,3	câble 300mm	3414N
7	601632 ²	92	92	25	24VDC	2,4	câble 310mm	3414G
8	601082 ¹	92	92	25	230VAC	9/11	F2,8	3956
9	601633 ¹	92	92	38	230VAC	12	câble 310mm	3656
10	601634 ¹	119	119	25	230VAC	14	F2,8	9956
11	601121 ¹	119	119	38	12VDC	4,5	F2,8	4182NX
12	601656 ¹	119	119	38	24VDC	12,5	câble 1500mm	4114NHH
13	601915 ¹	119	119	38	24VDC	19,5	câble	4114NH3R
14	601482 ¹	119	119	38	230VAC	13	câble 310mm	4580ZW
15	601727 ²	119	119	38	230VAC	13	F2,8	4580Z
16	601754 ¹	119	119	38	230VAC	13	F2,8	4856Z
17	601715 ¹	119	119	38	230VAC	18	câble 310mm	4656ZW
18	601030 ¹	119	119	38	230VAC	18	F2,8	4656Z
19	601089 ²	119	119	38	230VAC	19	F2,8	4650N
20	601813 ²	119	119	38	230VAC	19	connecteur	4656N/A02
21	601458 ¹	119	119	38	230VAC	19	F2,8	4656N
22	601752 ¹	127	127	38	12VDC	21	câble 310mm	DV5212N
23	601481 ²	127	127	38	230VAC	18	F2,8	5950W
24	601635 ¹	127	127	38	230VAC	18	F2,8	5958
25	601793 ¹	135	135	38	230VAC	30	F2,8	5656 S

¹avec roulement à billes ²avec palier lisse



pos.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)	voltage	puiss. (W)	raccord	code fabricant
1	601631 ¹	172	150	55	230VAC	47	câble 330mm	7450ES
2	601088 ¹	172	150	55	230VAC	39/45	câble 350mm	7855ES
3	601806 ¹	172	150	55	230VAC	45/39	câble 300mm	

¹avec roulement à billes



pos.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)	voltage	puiss. (W)	raccord	code fabricant
1	601723	172	150	38	230VAC	13/14	F2,8	W2E142-CC15-16
2	601113 ¹	172	150	38	230VAC	27/28	F2,8	7056ES

¹avec roulement à billes



pos.	référence	ø (mm)	H (mm)	voltage	puiss. (W)	raccord	code fabricant
1	601755 ¹	172	51	230VAC	24	F2,8	6058ES

¹avec roulement à billes



données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
1	601821	4656TZR	110	5	19	2650

import




pos.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)	voltage	puiss. (W)	raccord
1	601655 ¹	40	40	20	12VDC	1,6	câble
2	601154 ¹	60	60	25	12VDC	2,28	câble 300mm
3	601679	60	60	25	24VDC	1,9	câble
4	601155 ¹	60	60	25	24VDC	2,88	câble 320mm

¹avec roulement à billes

Tableau continue sur la page suivante


pos.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)	voltage	puiss. (W)	raccord
5	601670 ¹	80	80	25	12VDC	1,8	câble 300mm
6	601743	80	80	25	18VDC	1,8	connecteur codé
7	601439 ¹	80	80	25	24VDC	1,9	câble 300mm
8	601130 ¹	80	80	25	230VAC	13/14	F2,8
9	601081 ¹	80	80	38	230VAC	14/13,5	F2,8
10	601747 ¹	92	92	25	12VDC	2,3	câble 300mm
11	601680 ¹	92	92	25	24VDC	2,4	câble 300mm
12	601055 ¹	92	92	25	230VAC	14,5/14	F2,8
13	601158 ¹	119	119	25	12VDC	5,4	câble 300mm
14	601159 ¹	119	119	25	24VDC	5	câble 350mm
15	601131 ¹	119	119	25	230VAC	19/18	F2,8
16	601460 ¹	119	119	25	230VAC	14/16	F6,3
17	601604 ²	119	119	38	230VAC	17/15	câble 300mm
18	601787 ²	119	119	38	230VAC	22/38,4	connecteur
19	698721 ¹	119	119	38	230VAC	17/15	câble
20	601080 ¹	119	119	38	230VAC	23/20	F2,8
21	601909	119	119	38	220-240	31/29	F2,8
22	601712 ¹	120	120	38	12VDC	10	câble 320mm
23	601705 ¹	120	120	38	24VDC	9,2	câble 300mm
24	601457 ¹	127	127	38	12VDC	12,72	câble 300mm

¹avec roulement à billes ²avec palier lisse

pos.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)	voltage	puiss. (W)	raccord
1	601500 ¹	172	150	55	230VAC	42	câble
2	601132 ¹	172	150	55	230VAC	40/46	F2,8

¹avec roulement à billes

pos.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)	voltage	puiss. (W)	raccord
1	601388 ¹	172	150	38	230VAC	38/35	F2,8
2	601706 ¹	172	150	51	230VAC	39	F3,2
3	601654 ¹	172	150	51	230VAC	28/24	câble
4	601473 ¹	172	150	55	230VAC	35	F2,8

¹avec roulement à billes

accessoires

grilles de ventilation



pos.	référence	ø (mm)	BA (mm)	pour ventilateur axial (mm)
1	691102	75	71	80
2	691103	90	83	92
3	692497	105	150	ebm-papst
4	691104	115	105	119

câbles de raccordement



fig.	référence	LC (mm)	raccord
1	550898	2000	F 2,8

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ebm-papst

série IQ



données techniques:

voltage 230V
longueur de câble 1500mm
tours 1300tr/min
version 5 options de montage
palier roulement à billes

pos.	référence	puiss. (W)	type	pos.	référence	puiss. (W)	type
1	601893	10	IQ3612	2	601894	20	IQ3620



moteurs multifix

**données techniques:**

voltage 230V
longueur de câble 1500mm
tours 1300/1550tr/min
version 5 options de montage
palier lisse

pos.	référence	puiss. (W)	type
1	601756	5	M4Q045-BD01-75
2	601757	10	M4Q045-CA03-75
3	601758	16	M4Q045-CF01-75
4	601759	18	M4Q045-DA01-75
5	601760	25	M4Q045-EA01-75
6	601761	34	M4Q045-EF01-75



fig.	référence	description
1	601892	câble connecteur pour Plug-In longueur de câble 1500mm ELCO

série IQ

**données techniques:**

voltage 230V
longueur de câble 1000mm
tours 1400tr/min
version 3 options de fixation
palier roulement à billes

pos.	référence	puiss. (W)	type	pos.	référence	puiss. (W)	type
1	601886	14	moteur IQ	2	601887	25	moteur IQ

ELCO

série N - multifix

**données techniques:**

voltage 230V
palier lisse
raccord câble 500mm
tours 1300/1550tr/min
version 5 options de montage

fig.	référence	puiss. (W)	type
1	601430	5	VNT5-13/027
1	601427	10	VNT10-20/028
1	601528	16	VNT16-25/029
1	601529	25	VNT25-40/030
1	601530	34	VNT34-45/031

série RE

**données techniques:**

voltage 230/240V
longueur de câble 1000mm
tours 2600tr/min
version 3 options de fixation
palier lisse

pos.	référence	puiss. (W)	type
1	601608	18	R18-25/010

série N - Plug In

**données techniques:**

voltage 230V
fréquence 50/60Hz
palier lisse
raccord Plug In
tours 1300/1550tr/min
version 3 options de fixation

fig.	référence	puiss. (W)	type
1	601890 ¹	10	VN10-20/079
1	601891 ¹	16	VNT16-25/110

¹avec connection codé

série BT - moteurs avec condensateur

**données techniques:**

voltage 230V
longueur de câble 500mm
tours 1300tr/min
version avec condensateur
construction 3 options de fixation
palier lisse

fig.	référence	puiss. (W)	type
1	601420	45	3FBT 50-40/15

FMI



données techniques:
voltage 230V
longueur de câble 500mm
version 5 options de montage
palier lisse

pos.	référence	puiss. (W)	tours (tr/min)	type
1	601330	5	1300/1550	AA.600
2	601331	10	1250	AA.7AL.639.X
3	601332	16	1300/1550	ABS12
4	601333	25	1300/1550	AA.106
5	601334	34	1300/1550	AA.210

IMPORT

moteurs multifix



données techniques:
voltage 230V
longueur de câble 500mm
tours 1300tr/min
version 5 options de montage
palier lisse

pos.	référence	puiss. (W)	pos.	référence	puiss. (W)	pos.	référence	puiss. (W)
1	601020	5	3	601023	16	5	601050	34
2	601022	10	4	601024	25			

série IQ



données techniques:
voltage 220-240V
longueur de câble 400mm
tours 1300tr/min
type moteur IQ
version 3 options de fixation
palier roulement à billes

pos.	référence	puiss. (W)	pos.	référence	puiss. (W)	pos.	référence	puiss. (W)
1	601877	7	2	601878	24	3	601879	32

moteurs avec condensateur



données techniques:
voltage 220-240V
longueur de câble 500mm
tours 1300tr/min
type YZF
version 3 options de fixation
palier lisse

fig.	référence	puiss. (W)	fréq. (Hz)	fig.	référence	puiss. (W)	fréq. (Hz)
1	601984	10	50	1	601986	30	50
1	601985	20	50				

accessoires

rotors

aluminium



données techniques:
version aspirant
matériau aluminium

pos.	référence	ø (mm)	AR (°)	pos.	référence	ø (mm)	AR (°)
1	601566	154	28	11	601072	254	22
2	601135	154	34	12	601284	254	28
3	601553	172	28	13	601414	254	31
4	601385	172	34	14	601387	254	34
5	601070	200	28	15	601415	275	34
6	601282	200	34	16	601073	300	22
7	601071	230	25	17	601555	300	25
8	601283	230	28	18	601410	300	28
9	601172	230	34	19	601416	300	31
10	601567	250	28				

matière plastique



données techniques:
version aspirant
matériau plastique

pos.	référence	ø (mm)	AR (°)	pos.	référence	ø (mm)	AR (°)
1	601412	154	28	3	601423	200	26
2	601550	154	28				



données techniques:
version soufflant
matériau aluminium

pos.	référence	ø (mm)	AR (°)
1	601568	154	28
2	601569	172	28
3	601844	200	22
4	601570	200	28
5	601571	230	28

pos.	référence	ø (mm)	AR (°)
6	601998	240	22
7	601572	250	28
8	601573	254	28
9	601574	300	28

bagues de fixation

aspirants



données techniques:
version aspirant
hauteur 49mm

pos.	référence	pour rotor ø (mm)	ø (mm)	DF1 (mm)
1	601585	154	200	190
2	601586	172	220	208
3	601587	200	246	236
4	601588	230	278	266
5	601589	254	303	290
6	601590	300	378	365

soufflants



données techniques:
version soufflant

pos.	référence	pour rotor ø (mm)	H (mm)	ø (mm)	DF1 (mm)
1	601593	200	28	246	236
2	601595	254	40	303	290
3	601596	300	32	378	365

pieds



pos.	référence	H (mm)	BA (mm)
1	601597	39	78
2	601136	40	85
3	601075	52	81
4	601575	55	81
5	601137	70	85

pos.	référence	H (mm)	BA (mm)
6	601576	72	81
7	601076	84	81
8	601577	84	81
9	601077	109	78
10	601578	109	78

grilles de ventilation



pos.	référence	pour rotor ø (mm)	H (mm)	DF1 (mm)
1	601579	154	11	190
2	601580	172	11	208
3	601581	200	25	236
4	601582	230	27	266
5	601583	254	17	290
6	601584	300	17	344

moteurs froids complets



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601835	220	35/5	50/60	172	Dukers Horeca-Select	GSC1100-26 GSC1100-26
1	601836	220	25/3	50/60	172	Dukers Horeca-Select	GBC1002-07 GBC1002-07
2	601394	230	5	50/60	200	ITV	200444



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
3	601841	230	5	50/60	200	—	—
4	601390	230	10	50/60	254	ITV	200445



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
5	601693	230	10	50/60	254	Fagor	12033477
6	601842	230	10	50/60	254	—	—



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
7	601391	230	16	50/60	254	Elco ITV	N16-30/861 200410



pos.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601552	230	5	50/60	165	Fagor	12033165
2	601280	230	5	50/60	172	Bonnet Emainox	— 3650032
3	601511	230	10	50	195	Fagor	12038161



pos.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601997	230	35	50/60	220	Foster	16250730
2	601996	230	75	50/60	250	Elco Foster	NET2T20PNR202 00-570082



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601791	220-240	10	50	110	Horeca-Select	GGC2270-47

ventilateurs froids complets

ebm-papst

série A2E



données techniques:
voltage 230V
version soufflant

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
1	601963	A2E170AF23-01	170	6	50/46	2500



données techniques:
voltage 230V
version soufflant

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
2	601535	A2E200-AH38-01	200	9	78	2600
2	601750	A2E250-AL06-09	250	7	120/160	2500



données techniques:
voltage 230V
version aspirant

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
1	601663 ¹	A2E200-AI38-10	200	9	64	2600
1	601959	A2E250-AE65-02	256	5	115	2550
1	601962	A2E250AM06-01	250	9	120/160	2450
1	601964	A2E250AM06-12	250	9	115/150	2450
1	601960	A2E250-AM06-13	250	9	120	2500
1	601707	A2E300-AC47-02	300	5	140/190	2900

¹avec condensateur et grille ventilateur

série A4D



données techniques:
voltage 400V
version aspirant

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
1	601628	A4D500-AM03-01	500	5	720	1390

série A4E

soufflants



données techniques:
voltage 230V
version soufflant

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
1	601618	A4E250-AA04-01	250	5	32	1420
1	601620	A4E300-AB01-38	300	5	58	1300
1	601619	A4E300-AP26-01	300	5	68	1400
1	601621	A4E315-AA05-01	315	5	120	1400

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
1	601623	A4E315-AC08-19	315	5	95	1370
1	601625	A4E330-AP18-01	330	5	110	1400
1	601422	A4E350-AA06-01	350	5	140	1390
1	601626	A4E350-AN19-01	350	5	158/200	1270
1	601627	A4E400-AP02-01	392	5	160	940

aspirants



données techniques:
voltage 230V
version aspirant

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
1	601961	A4E250-AI02-09	250	9	45/48	1380/1620



données techniques:
voltage 230V
version aspirant

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
2	602026	A4E300-AA01-57	300	5	95/105	1350/1450



données techniques:
voltage 230V
version aspirant

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
3	601995	A4E300-AR26-16	300	5	70/95	1380/1570



4

données techniques:
voltage 230V
version aspirant

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
4	602024	A4E300-AS72-07	300	5	72/90	1320/1500
4	601622	A4E315-AC08-18	315	5	95	1370
4	601684	A4E350-AA06-54	350	5	145	1380/1540



3

données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
3	601859	R2E190-RA26-17M00	190	6	65	2500

série R2E



1

données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
1	601858	R2E190-A026-36	190	16	52	2350

série S6E



1

données techniques:
voltage 230V
version soufflant

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
1	601624	S6E330-AP02-34	330	5	65	940




2

données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	type	D (mm)	palettes	puiss. (W)	tours (tr/min)
2	601617	R2E190-A026-66	190	6	58	2500
2	601536	R2E190-A026-73	190	6	58/75	2700

accessoires

grilles de ventilation



1

fig.	référence	pour rotor ø (mm)	ø (mm)	DT (mm)	H (mm)
1	601954	250	280	300	45
1	601949	300	330	368	65
1	601955	315	330	371	65
1	601950	350	385	422	85
1	601951	400	430	470	85
1	601956	400	440	490	85
1	601957	450	480	522	85
1	601953	500	530	565	112

ZIEHL-ABEGG



1

données techniques:
version soufflant

fig.	référence	D (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	tours (tr/min)
1	601972	400	230	240/330	1340/1480
1	601975	500	400	770/490	1300/1025



2

données techniques:
version soufflant

fig.	référence	D (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	tours (tr/min)
2	601973	450	230	390/550	1320/1450
2	601974	450	400	450/340	1360/1040
2	601976	500	400	650/440	1340/960
2	601977	630	400	620/440	900/720

HIDRIA



1 **2**

fig.	référence	D (mm)	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	type
1	602011	250	230	50/60	95/130	R09R-2525A-2M-3539
2	601980	250	230	50/60	48/55	R09R-2528P-4M-1546



3 **4**

fig.	référence	D (mm)	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	type
3	601811	300	230	50/60	65/90	R09R-3030HP-4M-2543
4	602029	300	230	50/60	80	R09E-30SPB-4M-3509



5

fig.	référence	D (mm)	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	type
5	602009	350	230	50/60	130/165	R09R-3530HA-4M-4237

IMPORT



données techniques:
voltage 230V
version soufflant

pos.	référence	D (mm)	puiss. (W)	tours (tr/min)
1	601880	300	90/105	1380/1600
2	601881	315	95/135	1380/1500
3	601882	330	100/130	1350/1500
4	601883	350	130/160	1450/1650
5	601884	400	180/250	1380/1550
6	601885	450	50/110	875

ELCO



1

données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	D (mm)	puiss. (W)	tours (tr/min)	version
1	602030	100	10	2500	sans hélice



2

données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	D (mm)	puiss. (W)	tours (tr/min)	version
2	602021	200		1300/1550	aspirant



3

données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	D (mm)	puiss. (W)	tours (tr/min)	version
3	602008	200	10	1400	soufflant



4

données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	D (mm)	puiss. (W)	tours (tr/min)	version
4	602007	200	10	1300/1550	aspirant



5

données techniques:
voltage 230V

fig.	référence	D (mm)	puiss. (W)	tours (tr/min)	version
5	602006	200	10	1300/1550	soufflant

COPREL

série AX



1



2

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	D (mm)
1	601078	230	18	50	130
2	601079	230	18	50	130

série MAP



pos.	référence	version	pos.	référence	version
1	601039	aspirant	2	601056	soufflant

données techniques:
voltage 230V
puissance 10W
fréquence 50/60Hz
diamètre hélice 96mm

autres



fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ø (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601019	230	50	18	130	Emmevi	251204 230V 50Hz 15-25W
2	601119	230	50/60	2	100	Alpeninox Electrolux Zanussi	600051 0A9308 0A9308

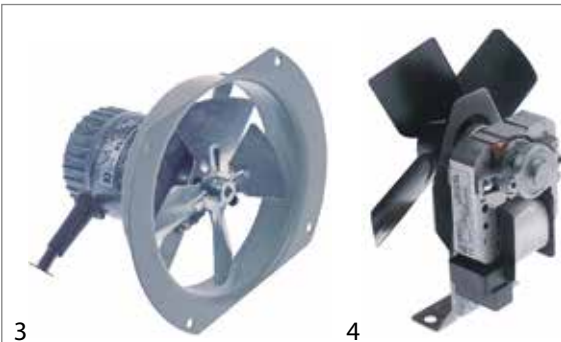


fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ø (mm)	adaptable à	ref. no.
3	601857	230	50/60	15	96	Isa	R400002486000
4	601501	230	50/60	25	96	Telme	M02.001.R

ventilateurs froids

ventilateurs froids



fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	axe L (mm)	axe ø (mm)	type	adaptable à	ref. no.
1	601477	230	50-60	22	3	F61-10	Cookmax Liebherr	6118791 6118791
1	601478	230	50-60	22	3	F61-10G	Cookmax Liebherr	6118751 6118751
1	601479	230	50-60	22	3	F61-10G	Cookmax Liebherr	6118787 6118787

accessoires

rotors pour ventilateurs froids



pos.	référence	ø (mm)	palettes	B (mm)	logement d'axe ø (mm)
1	601425	100	4	23	3
2	601480	164	3	27	3
3	602003	235	8	55	8

supports pour ventilateurs froids



fig.	référence	description
1	691478	support pour ventilateur
2	691479	support pour ventilateur

ventilateurs froids

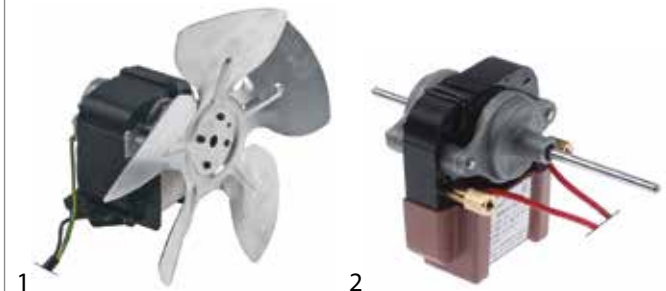


fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	axe ø (mm)	axe L (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	601919	220-230	5	6	14	73	62	62
2	601845	220-240	5	4	20/48	65	66	73
2	601790	220-240	22	4	20/48	65	66	73

accessoires

rotors pour ventilateurs froids



pos.	référence	version	ø (mm)	logement d'axe ø (mm)
1	601792	soufflant	150	4
2	601846	soufflant	150	4

ventilateurs froids autres



1

fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	B (mm)	H (mm)	P (mm)	axe L (mm)	axe ø (mm)	adaptable à
1	601375	230	50/60	10	84	87	95	25	8	Desmon Gram

ventilateurs de refroidissement



1

2

fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	axe L (mm)	axe ø (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601983	208	60	0,67	28	6	ACP Amana MenuMASTER	14090018 14090018 14090018
2	601925	230	50		30	3	ACP	56001459
2	601927	230	50	4,8	30	3	ACP	56002037



3

4


fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	axe L (mm)	axe ø (mm)	adaptable à	ref. no.
3	601923	230	50	22	30	3	ACP	54127058
4	602025	230	50	27,5			Icematic	18562012/0



5

6

fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	axe L (mm)	axe ø (mm)	adaptable à	ref. no.
5	601916	230	50/60		28	6,3x4,7	ACP	59004019
5	601917	230	50/60		33	6,4	ACP	12002065
6	601921	230	50/60		36	6,4	ACP	59004029

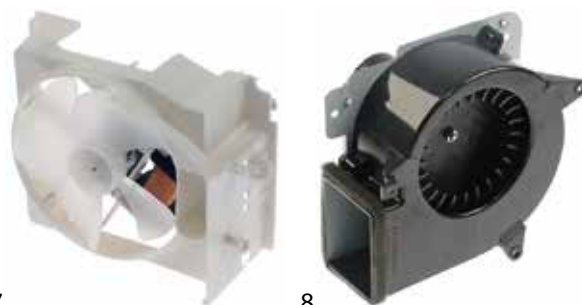

7

8

fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	axe L (mm)	axe ø (mm)	adaptable à	ref. no.
7	601920	220-240	50	18	23	3	ACP	58101056
8	601924	230-240	50	22	28	4	ACP	53001670



9

fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	axe L (mm)	axe ø (mm)	adaptable à	ref. no.
9	601926	230-240	50	100			ACP	53001744

ventilateurs tangentiels

IMPORT



1

données techniques:

diamètre de rouleau 60mm
alimentation 220-240V/50-60Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	raccord	temp. (°C)
1	601847	180	15	27	F6,3	-10 jusqu'à +60



2

données techniques:

diamètre de rouleau 60mm
alimentation 220-240V/50-60Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	raccord	temp. (°C)
2	601812	180	18	13	connecteur	-30 jusqu'à +100



TRIAL



données techniques:
alimentation 220V/50Hz
domaine d'utilisation
universel
palier silicone

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	raccord	temp. (°C)
1	601824	60	180	13	-	F6,3	-10 jusqu'à +60



données techniques:
alimentation 220V/50Hz
domaine d'utilisation
universel
palier silicone

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	raccord	temp. (°C)
2	601768	90	397		70	à vis	-40 jusqu'à +70

ebm-papst



données techniques:
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
raccord cosse mâle 6,3mm
plage de température 0 jusqu'à +60°C

fig.	référence	type	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	débit (m³/h)
1	601146	QL4/0010-2112	40	100	12	10	36



données techniques:
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
raccord cosse mâle 6,3mm
plage de température 0 jusqu'à +60°C

fig.	référence	type	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	débit (m³/h)
2	601171	QL4/0015-2112	40	150	12	14	50



données techniques:
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
raccord cosse mâle 6,3mm
plage de température 0 jusqu'à +60°C

fig.	référence	type	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	débit (m³/h)
3	601297	QL4/2000 A6-2118L	40	200	18	17	80



données techniques:
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
raccord cosse mâle 6,3mm
plage de température 0 jusqu'à +60°C

fig.	référence	type	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	débit (m³/h)
4	601000	QLK45/0006-2513	45	60	13	15	36
4	601895	QLK45/0012-2513	45	120	13	17	80
4	601907	QLK45/0018-2518	45	180	18	26	125
4	601898	QLK45/0024-2524	45	240	24	32	190
4	601900	QLK45/0030-2524	45	300	24	32	200



données techniques:
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
raccord cosse mâle 6,3mm
plage de température 0 jusqu'à +60°C

fig.	référence	type	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	débit (m³/h)
5	601896	QLK45/0600-2513	45	60	13	15	36
5	601128	QLK45/1200 A1-2513L-13	45	120	13	17	80
5	601034	QLK45/1200-2513	45	120	13	17	80
5	601052	QLK45/1800-2518	45	180	18	26	125
5	601899	QLK45/2400-2524	45	240	24	32	190
5	601901	QLK45/3000-2524	45	300	24	32	200



données techniques:
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
raccord cosse mâle 6,3mm
plage de température 0 jusqu'à +60°C

fig.	référence	type	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	débit (m³/h)
6	601988	QLZ06/0006-2513	60	60	13	15	40
6	601989	QLZ06/0012-2513	60	120	13	20	70
6	601650	QLZ06/0018-2518	60	180	18	30	130
6	601902	QLZ06/0018-2524	60	180	24	33	150
6	601651	QLZ06/0024-3030	60	240	30	38	170
6	601904	QLZ06/0030-3038	60	300	38	45	230



données techniques:
 alimentation 230V/50Hz
 domaine d'utilisation réfrigération
 palier caoutchouc
 raccord cosse mâle 6,3mm
 plage de température 0 jusqu'à +60°C

7

fig.	référence	type	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	débit (m³/h)
7	601047	QLZ06/0600-2513	60	60	13	17	40
7	601990	QLZ06/1200-2513	60	120	13	20	70
7	601437	QLZ06/1800-2518	60	180	18	31	130
7	601991	QLZ06/1800-2524	60	180	24	33	150
7	601936	QLZ06/1800A265-2524	60	180	28	31	160
7	601903	QLZ06/2400-3030	60	240	30	33	170
7	601905	QLZ06/3000-3038	60	300	38	45	230



données techniques:
 alimentation 230V/50Hz
 domaine d'utilisation réfrigération
 palier silicone
 raccord F 6,3
 plage de température 0 jusqu'à +60°C

1

fig.	référence	type	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	débit (m³/h)
1	601652	QL4/2500-2118	40	250	18	15	100



données techniques:
 alimentation 230V/50Hz
 domaine d'utilisation réfrigération
 palier silicone
 raccord F 6,3
 plage de température 0 jusqu'à +60°C

2

fig.	référence	type	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	débit (m³/h)
2	601505	QLN65/2400A17-3030L	65	240	29	22	



données techniques:
 alimentation 220-240V/50-60Hz
 domaine d'utilisation universel
 palier silicone
 raccord cosse mâle 6,3mm
 plage de température 0 jusqu'à +60°C

1

fig.	référence	type	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	débit (m³/h)
1	601291	QLZ06/0018A335	60	180	23	30	150



données techniques:
 alimentation 220-240V/50-60Hz
 domaine d'utilisation universel
 palier silicone
 raccord cosse mâle 6,3mm
 plage de température 0 jusqu'à +60°C

2

fig.	référence	type	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	débit (m³/h)
2	601290	QLZ06/1800A310	60	180	23	30	170

EMMEVI



données techniques:
 diamètre de rouleau 60mm
 domaine d'utilisation universel
 palier silicone
 plage de température -10 jusqu'à +60°C

1

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	alimentation	puiss. (W)	raccord
1	601018	180		230V/50Hz	25	F6,3



données techniques:
 diamètre de rouleau 60mm
 domaine d'utilisation universel
 palier silicone
 plage de température -10 jusqu'à +60°C

2

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	alimentation	puiss. (W)	raccord
2	601561	180	12	230V/50-60Hz	14	F6,3



données techniques:
 diamètre de rouleau 60mm
 domaine d'utilisation universel
 palier silicone
 plage de température -10 jusqu'à +60°C

3

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	alimentation	puiss. (W)	raccord
3	601005	180	15	230V/50Hz	20	F6,3



données techniques:
 diamètre de rouleau 60mm
 domaine d'utilisation universel
 palier silicone
 plage de température -10 jusqu'à +60°C

4

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	alimentation	puiss. (W)	raccord
4	601111	360	40	230V/50Hz	58	câble 3400mm



données techniques:
 diamètre de rouleau 60mm
 domaine d'utilisation universel
 palier silicone
 plage de température -10 jusqu'à +60°C

5

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	alimentation	puiss. (W)	raccord
5	601718	420	30	230V/50Hz	32	F6,3



6

données techniques:
diamètre de rouleau 60mm
domaine d'utilisation universel
palier silicone
plage de température -10 jusqu'à +60°C

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	alimentation	puiss. (W)	raccord
6	601668	2x180	30	230V/50Hz	29	F6,3



1

données techniques:
diamètre de rouleau 60mm
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	raccord	temp. (°C)
1	601110	180	20	28	F6,3	-30 jusqu'à +100



2

données techniques:
diamètre de rouleau 60mm
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	raccord	temp. (°C)
2	601852	420	40	65	câble	-10 jusqu'à +60

COPREL

avec bobines standard



1

données techniques:
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
plage de température -10 jusqu'à +60°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	PM	puiss. (W)	raccord
1	601102	45	300		à gauche	35	F6,3



2

données techniques:
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
plage de température -10 jusqu'à +60°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	PM	puiss. (W)	raccord
2	601033	60	90	15	à droite	18	F6,3
2	601028	60	120	15	à droite	19	F6,3
2	601025	60	180	15	à droite	19	F6,3
2	601105	60	180	30	à droite	37	F6,3
2	601106	60	240	30	à droite	40	F6,3
2	601107	60	270	30	à droite	40	F6,3
2	601108	60	360	35	à droite	50	F6,3



3

données techniques:
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
plage de température -10 jusqu'à +60°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	PM	puiss. (W)	raccord
3	601032	60	180	15	à gauche	19	F6,3
3	601671	60	240	30	à gauche	37	F6,3
3	601101	60	300	30	à gauche	43	F6,3



1

données techniques:
domaine d'utilisation universel
palier silicone
plage de température -30 jusqu'à +100°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	PM	alimentation	puiss. (W)	raccord
1	601454	45	120		à droite	230V/50Hz	17	F6,3
1	601613	45	240		à droite	230V/50Hz	25	F6,3
1	601614	45	300		à droite	230V/50Hz	43	F6,3
1	601616	45	360		à droite	230V/50Hz	48	F6,3



2

données techniques:
domaine d'utilisation universel
palier silicone
plage de température -30 jusqu'à +100°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	PM	alimentation	puiss. (W)	raccord
2	601051	45	120	20	à droite	230V/50Hz	25	F6,3



3

données techniques:
domaine d'utilisation universel
palier silicone
plage de température -30 jusqu'à +100°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	PM	alimentation	puiss. (W)	raccord
3	601611	45	120	20	à gauche	230V/50Hz	24	F6,3
3	601248	45	180	20	à gauche	230V/50-60Hz	26	F6,3
3	601612	45	240	20	à gauche	230V/50Hz	25	F6,3



données techniques:
domaine d'utilisation universel
palier silicone
plage de température -30 jusqu'à +100°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	PM	alimentation	puiss. (W)	raccord
4	601036	60	120	15	à gauche	230V/50Hz	18	F6,3
4	601452	60	180	20	à gauche	230V/50Hz	22	F6,3
4	601947	60	360	19	à gauche	230V/50Hz	26	F6,3



données techniques:
domaine d'utilisation universel
palier silicone
plage de température -30 jusqu'à +100°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	PM	alimentation	puiss. (W)	raccord
5	601031	60	180	15	à droite	24V/50Hz	-	F6,3



données techniques:
domaine d'utilisation universel
palier silicone
plage de température -30 jusqu'à +100°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	PM	alimentation	puiss. (W)	raccord
6	601453	60	180	16	à droite	230V/50-60Hz	17	F6,3



données techniques:
domaine d'utilisation universel
palier silicone
plage de température -30 jusqu'à +100°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	PM	alimentation	puiss. (W)	raccord
7	601646	60	180	20	à gauche	230V/50Hz	25	F6,3
7	601647	60	300	30	à gauche	230V/50Hz	45	F6,3

avec bobines moulées



données techniques:
diamètre de rouleau 60mm
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
plage de température -10 jusqu'à +60°C

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	PM	puiss. (W)	raccord
1	601547	90	15	à droite	18	câble 1000mm
1	601637	120	15	à droite	19	câble 2000mm
1	601636	180	20	à droite	25	câble 2000mm
1	601638	240	20	à droite	25	câble 2000mm
1	601639	270	30	à droite	33	câble 2000mm
1	601434	300	30	à droite	43	câble 1800mm



données techniques:
diamètre de rouleau 60mm
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
plage de température -10 jusqu'à +60°C

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	PM	puiss. (W)	raccord
2	601640	90	15	à gauche	18	câble 2000mm
2	601641	120	15	à gauche	19	câble 2000mm
2	601176	180	20	à gauche	25	câble 1200mm
2	601642	240	20	à gauche	25	câble 2000mm
2	601643	270	30	à gauche	33	câble 2000mm
2	601644	300	30	à gauche	43	câble 2000mm



données techniques:
diamètre de rouleau 60mm
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
plage de température -10 jusqu'à +60°C

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	PM	puiss. (W)	raccord
3	601398	180	20	à gauche	25	câble 2400mm
3	601399	270	35	à gauche	49	câble 2700mm



données techniques:
diamètre de rouleau 60mm
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation réfrigération
palier caoutchouc
plage de température -10 jusqu'à +60°C

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	PM	puiss. (W)	raccord
4	601057	270	20	à gauche	26	câble 1500mm
4	601058	300	20	à gauche	34	câble 1500mm



données techniques:
position de moteur à droite
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation universel
palier silicone
plage de température -30 jusqu'à +100°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	raccord
1	601456	45	180	15	26	F6,3



données techniques:
position de moteur à droite
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation universel
palier silicone
plage de température -30 jusqu'à +100°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	raccord
2	601340	60	180	30	19	F6,3



données techniques:
position de moteur à droite
alimentation 230V/50Hz
domaine d'utilisation universel
palier silicone
plage de température -30 jusqu'à +100°C

fig.	référence	rouleau ø (mm)	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	raccord
3	601194	60	300	20	43	F6,3

ventilateurs doubles



données techniques:
diamètre de rouleau 60mm
position de moteur centré
alimentation 230V/50Hz

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	dom. uti.	palier	raccord	temp. (°C)
1	601455	2x180	35	30	universel	silicone	F 6,3	-30 jusqu'à +100



données techniques:
diamètre de rouleau 60mm
position de moteur centré
alimentation 230V/50Hz

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	dom. uti.	palier	raccord	temp. (°C)
2	601026	2x180	35	42	réfrigération	caoutchouc	F6,3	-10 jusqu'à +60



données techniques:
diamètre de rouleau 60mm
position de moteur centré
alimentation 230V/50Hz

fig.	référence	LR (mm)	ENF (mm)	puiss. (W)	dom. uti.	palier	raccord	temp. (°C)
3	601645	2x180	43	43	réfrigération	caoutchouc	F6,3	-10 jusqu'à +60

ventilateurs tangentiels avec batteries de chauffe

diamètre de rouleau ø60mm



pos.	référence	LR (mm)	PM	volt. (V)	puiss. (W)	puissance calorifique (W)
1	601027	180	à droite	230	17	2000

accessoires pour ventilateurs tangentiels

batteries de chauffe



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	LT (°C)	CC	raccord	LC (mm)
1	415121	230	2000	35	40	185		2	câble	150
1	415114	230	2000	35	40	185	105	2	câble	150



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	LT (°C)	CC	raccord	LC (mm)
2	415122	230	2000	35	40	185	105	2	câble	340
2	420267	230	2000	35	40	185	105	2	câble	340



3

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	LT (°C)	CC	raccord	LC (mm)
3	415115	230	2000	40	38	185	125	2	F6,3	



4

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	LT (°C)	CC	raccord	LC (mm)
4	420240	240/415	6000	45	90	-	125	6	F6,3	-

moteurs à air chaud

ACP




1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	514445	hélice D1 ø 108mm H1 62mm palettes 24 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 12mm H3 54mm	C3670809
2	514444	hélice D1 ø 110mm H1 51mm D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 15mm H3 50mm	12138201

Ambach






1 2 3 4

fig.	référence	description	ref. no.
1	550856	bride pour moteur ventilateur ø ext. 50mm ø int. 1 19,5mm ø int. 2 16mm épaisseur 3mm laiton	R58003860
2	550857	bride pour moteur ventilateur ø ext. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm épaisseur 6mm laiton	R58003870
3	550858	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 28,5mm ø int. 2 25mm épaisseur 4mm laiton	R58003840
4	550859	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm épaisseur 6mm laiton	R58003850





5 6

fig.	référence	description	ref. no.
5	601243	hélice D1 ø 220mm H1 78mm palettes 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm	R75400400
6	601244	hélice D1 ø 350mm H1 114mm palettes 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 45mm	R75400440





7 8

fig.	référence	description	ref. no.
7	511172	joint mécanique int. ø 24mm ø ext. 29mm épaisseur 3mm	R70020050
8	511171	joint SPI int. ø 14,5mm ø ext. 20mm épaisseur 3mm	R70020040

9

fig.	référence	description	ref. no.
9	500137	moteur ventilateur 200-240/415V phases 3 50/60Hz 0,185/0,55kW 900/1400tr/min vitesses 2 L1 190mm	R65040051
9	500136	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50/60Hz 0,55kW 1400tr/min vitesses 1 L1 190mm L2 47mm	R65040041

10

fig.	référence	description	ref. no.
10	500661	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25CV 1400/2700tr/min vitesses 2	R65040431
10	500663	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,18kW 0,25CV 2800tr/min vitesses 1 L1 123mm L2 77mm	R65040421



Ambassade



fig.	référence	description	ref. no.
1	601221	hélice D1 ø 180mm H1 60mm palettes 12 D2 ø 9mm D3 ø 12,5mm H2 35mm	65260003

Angelo-Po



fig.	référence	description	ref. no.
1	697866	bride pour moteur ventilateur ø ext. 58mm ø int. 1 38,8mm ø int. 2 19/23mm laiton	33Q5690
2	601221	hélice D1 ø 180mm H1 60mm palettes 12 D2 ø 9mm D3 ø 12,5mm H2 35mm	32M4271



fig.	référence	description	ref. no.
3	514449	hélice D1 ø 300mm H1 120mm palettes 24 D2 ø 19,5mm D3 ø 23,5mm H2 46mm	32M6741
4	601209	hélice D1 ø 400mm H1 135mm palettes 20 D2 ø 12mm D3 ø 18mm H2 54mm	32M3992



fig.	référence	description	ref. no.
5	550690	joint mécanique pour moteur ventilateur	3150900
6	550686	joint pour moteur ventilateur int. ø 12mm ø ext. 58mm épaisseur 1mm avec 3 trous filetés	37Q0250




fig.	référence	description	ref. no.
7	601104	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400tr/min vitesses 1 L1 97mm	32M4301




fig.	référence	description	ref. no.
8	601043	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 1400/2700tr/min vitesses 2	32M1500




fig.	référence	description	ref. no.
9	601211	moteur ventilateur 230/400-415V phases 3 50/60Hz 0,25kW 1400/1600tr/min vitesses 1 L1 175mm L2 70mm	32M3820




fig.	référence	description	ref. no.
10	601713	moteur ventilateur 230/400V phases 1 50/60Hz 0,55kW 0,75CV 1400tr/min vitesses 1 L1 200mm	32M6722

Bake-Off



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	602014	moteur ventilateur 208-240V phases 1 60Hz kW tr/min vitesses 2 L1 98mm L2 71mm D1 ø 8mm M5 A	753000120



2

fig.	référence	description	ref. no.
2	601784	moteur ventilateur 220/240V phases 1 50/60Hz 0,18/0,12kW 2750/3300tr/min vitesses 1 L1 94mm	353000035

Bertos



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	601067	hélice D1 ø 150mm H1 38mm palettes 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm	25647200



2

fig.	référence	description	ref. no.
2	601046	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650tr/min vitesses 1 L1 185mm L2 42mm	24119100



3

fig.	référence	description	ref. no.
3	601043	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 1400/2700tr/min vitesses 2	23118300
3	601166	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37kW 2700tr/min vitesses 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	24118500

Blue Seal



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	601474	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,03kW 3600tr/min vitesses 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm	024431

Bonnet



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500812	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,26kW 1440tr/min vitesses 1 D1 ø 17mm D2 ø 13,5mm	71251E



2

fig.	référence	description	ref. no.
2	499206	moteur ventilateur 230/400V phases 3 50/60Hz 0,12kW 1400/1700tr/min vitesses 2 L1 145mm L2 30mm	304267



Bourgeois



fig.	référence	description	ref. no.
1	601803	hélice D1 ø 280mm H1 70mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 16mm H3 21mm	MOT2020
2	601744	hélice D1 ø 350mm H1 108mm palettes 12 D2 ø 16,5mm D3 ø 13mm H2 39mm H3 72mm	00906D



fig.	référence	description	ref. no.
3	601804	hélice D1 ø 350mm H1 70mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 16mm H3 21mm	MOT2019



fig.	référence	description	ref. no.
4	500812	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,26kW 1440tr/min vitesses 1 D1 ø 17mm D2 ø 13,5mm	MOT108



fig.	référence	description	ref. no.
5	601805	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,185kW 1400/1680tr/min vitesses 2 L1 130mm L2 27mm	07877

Capic



fig.	référence	description	ref. no.
1	500106	ventilateur à air chaud 230V phases 1 50Hz 0,12kW 2600tr/min vitesses 1 L1 100mm L2 34mm L3 33mm	13390026

Convotherm



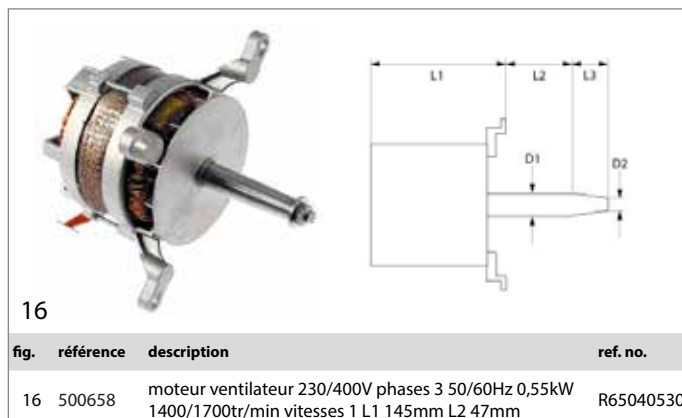
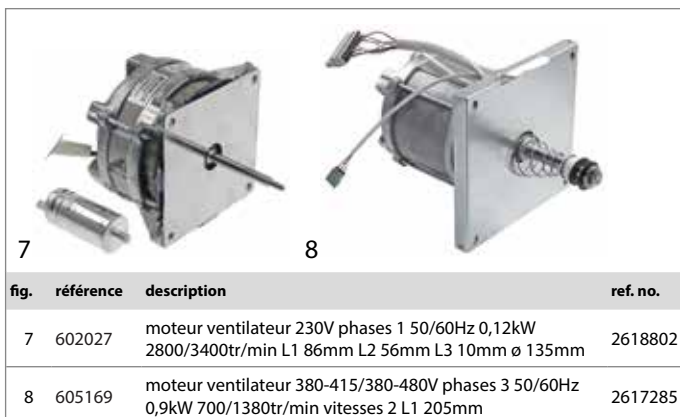
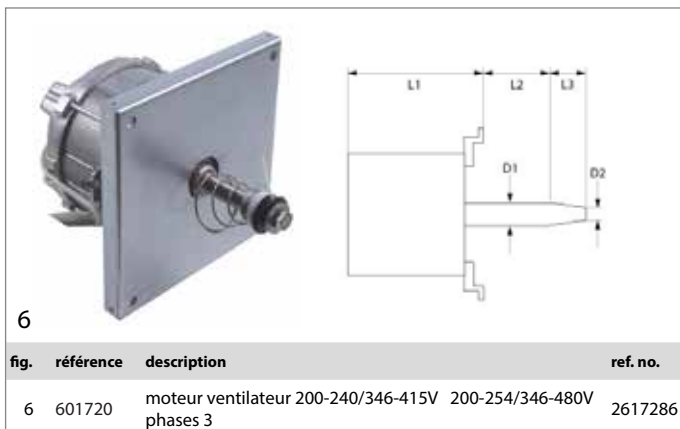
fig.	référence	description	ref. no.
1	601872	hélice D1 ø 200mm H1 43mm palettes 45 D2 ø 8,3mm D3 ø 8,3mm H2 25mm	2618803
2	514426	hélice D1 ø 350mm H1 110mm palettes 12 D2 ø 16,8mm D3 ø 13,2mm H2 15mm H3 75mm	6010001




fig.	référence	description	ref. no.
3	601873	hélice D1 ø 405mm H1 150mm palettes 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 22mm	2619959
4	402888	moteur courant triphasé 0,6kW 380-415V 50/60Hz phases 3 0,6-1,6A arbre ø 17mm L. arbre 88mm	2617283




fig.	référence	description	ref. no.
5	601719	moteur ventilateur 200-240/346-415V 200-254/346-480V phases 3	5008036K
5	601733	moteur ventilateur 380-415/380-480V phases 3 50/60Hz 0,4/0,68kW 1420/1720tr/min L1 155mm	5008060K




17

fig.	référence	description	ref. no.
17	500663	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,18kW 0,25CV 2800tr/min vitesses 1 L1 123mm L2 77mm	R65040421

18

fig.	référence	description	ref. no.
18	601493	moteur ventilateur 230V phases 3 50Hz vitesses 1 L1 85mm L2 32mm L3 28mm L4 29mm D1 ø 8mm D2 ø 12mm	VN1000B0

19

fig.	référence	description	ref. no.
19	601492	moteur ventilateur L1 130mm L2 18mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 7mm filetage de fixation M6D FE	KVN017



20

fig.	référence	description	ref. no.
20	560449	vis tête hexagonale M12x1,5 G longueur de filetage 22mm trou ø 6,3mm OC 19	R58004000

ebm-papst




1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	601301	moteur ventilateur 100-240V phases 1 50/60Hz 0,45kW 2000tr/min vitesses 1 L1 160mm M8D FI	—
2	601871	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 85kW 2400tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm	R2E180-AU01-09

Electrolux





1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	601219	hélice D1 ø 350mm H1 135mm palettes 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 13mm H3 24mm	0C6461
2	601234	hélice D1 ø 380mm H1 170mm palettes 12 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 38mm H3 19mm	0C6464





3 4

fig.	référence	description	ref. no.
3	511300	joint pour arbre moteur int. ø 29mm ø ext. 35mm pour série 57	002873
4	511301	joint SPI int. ø 16mm ø ext. 38mm épaisseur 18mm	002699


5

fig.	référence	description	ref. no.
5	500103	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0,25kW 1400tr/min vitesses 1 L1 150mm	0H6929


6

fig.	référence	description	ref. no.
6	601449	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,19kW 1350tr/min vitesses 1 L1 105mm L2 74mm	058667


2

fig.	référence	description	ref. no.
2	500102	moteur ventilateur 230-240V phases 1 50Hz 0,09kW 1390tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm	EL0332410


7

fig.	référence	description	ref. no.
7	500105	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,37kW 1400tr/min vitesses 1 L1 182mm L2 26mm	0H6932

3

fig.	référence	description	ref. no.
3	601474	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,03kW 3600tr/min vitesses 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm	EL0693286


8

fig.	référence	description	ref. no.
8	500141	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 52mm	0F0007
8	500143	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,35kW 1400/1700tr/min vitesses 1 L1 165mm L2 91mm	002739
8	601222	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,06/0,19kW 890/1395tr/min vitesses 2 L1 165mm L2 49mm L3 35mm	006998
8	500142	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380tr/min vitesses 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm	002698
8	500144	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400tr/min vitesses 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002748
8	500816	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,22/0,75kW 955/1460tr/min vitesses 2 L1 175mm L2 52mm L3 32mm	0C6563



4

fig.	référence	description	ref. no.
4	601871	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 85kW 2400tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm	EL0302821
4	500106	ventilateur à air chaud 230V phases 1 50Hz 0,12kW 2600tr/min vitesses 1 L1 100mm L2 34mm L3 33mm	—

5

fig.	référence	description	ref. no.
5	601864	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,21kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 160mm L2 25mm L3 40mm	EL0509846

Eloma



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	510675	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 2 30mm épaisseur 5mm acier inox	EL0373621

Emmepi

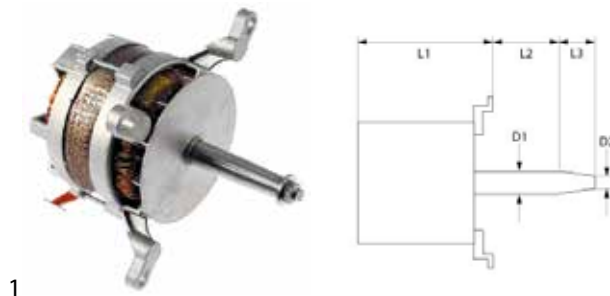


fig.	référence	description	ref. no.
1	601046	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650tr/min vitesses 1 L1 185mm L2 42mm	807314

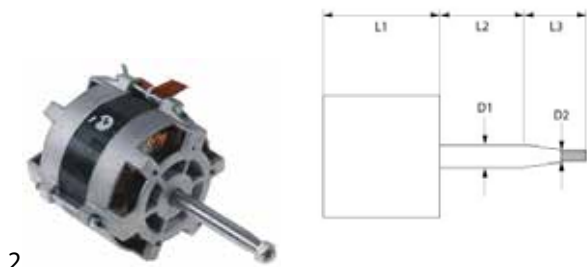


fig.	référence	description	ref. no.
2	601043	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 1400/2700tr/min vitesses 2	808973

Fagor



fig.	référence	description	ref. no.
1	510587	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 24mm ø int. 2 18,5mm épaisseur 3mm acier	12033987
2	691680	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 28mm ø int. 2 19mm épaisseur 20mm inox	12017909
3	691891	douille séparation pour moteur ventilateur ø ext. 9mm H 11mm int. ø 6,5mm	12024172



fig.	référence	description	ref. no.
4	601326	hélice	12025751
5	601327	hélice D1 ø 340mm H1 135mm palettes 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm	12027162



fig.	référence	description	ref. no.
6	601306	hélice D1 ø 340mm H1 95mm palettes 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	12027559
7	601503	hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm	12016581



fig.	référence	description	ref. no.
8	601795	hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 15mm	12024789
9	601322	hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	12026355



fig.	référence	description	ref. no.
10	601323	hélice D1 ø 350mm H1 135mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 45mm	12026699
11	601324	hélice D1 ø 450mm H1 155mm palettes 12 D2 ø 13,5mm D3 ø 17mm H2 45mm	12025824

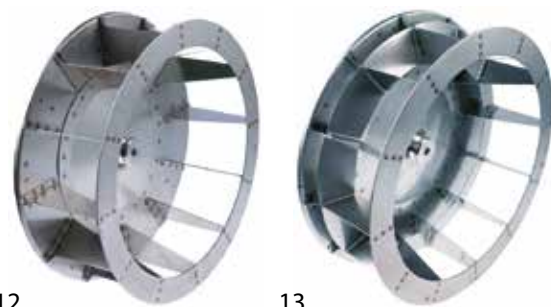
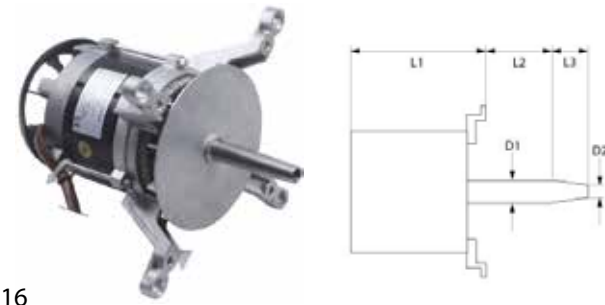
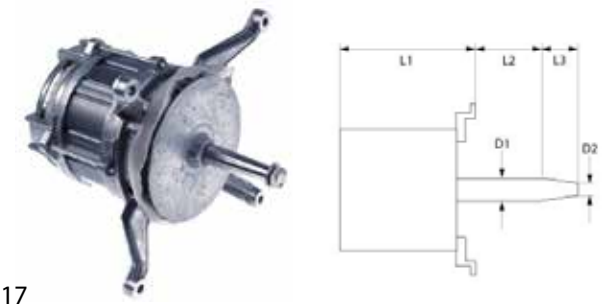


fig.	référence	description	ref. no.
12	601502	hélice D1 ø 450mm H1 160mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 17mm	12018490
13	601325	hélice D1 ø 450mm H1 165mm palettes 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 45mm	12026227

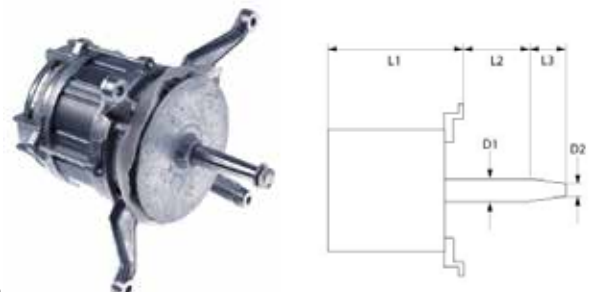
			
fig.	référence	description	ref. no.
14	691049	joint SPI int. ø 17mm ø ext. 28mm épaisseur 7mm	12024510
15	601301	moteur ventilateur 100-240V phases 1 50/60Hz 0,45kW 2000tr/min vitesses 1 L1 160mm M8D FI	12025570

			
fig.	référence	description	ref. no.
16	601629	moteur ventilateur 208/240V phases 3 50/60Hz 0,66/0,18kW 1400/700tr/min vitesses 2 L1 150mm	12018605

			
fig.	référence	description	ref. no.
17	500506	moteur ventilateur 220-230V phases 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390tr/min vitesses 2 L1 152mm	12016554
17	500505	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 1,2/0,7kW 1440/1700tr/min vitesses 2	12016565
17	601815	moteur ventilateur 230-240V phases 1 50Hz 0,450/0,615kW 1440tr/min vitesses 1 L1 150mm	12026105
17	601308	moteur ventilateur 240V phases 3 60Hz 0,68kW 1730tr/min vitesses 1 L1 155mm L2 47mm L3 35mm	12025795
17	601704	moteur ventilateur 240V phases 3 60Hz 0,7kW 1720tr/min vitesses 1 L1 152mm L2 31mm L3 35mm	12026125
17	500162	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 147mm	12025820
17	601504	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380tr/min vitesses 2 L1 202mm	12018488
17	500168	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380tr/min vitesses 2 L1 205mm	12025825
17	601299	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380tr/min vitesses 2 L1 205mm	12025895
17	500507	moteur ventilateur 400V phases 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390tr/min vitesses 2 L1 140mm L2 30mm L3 35mm	12016547
17	601551	moteur ventilateur V phases 3 50/60Hz 0,65kW 1400/1650tr/min vitesses 1 L1 147mm L2 41mm	12018468

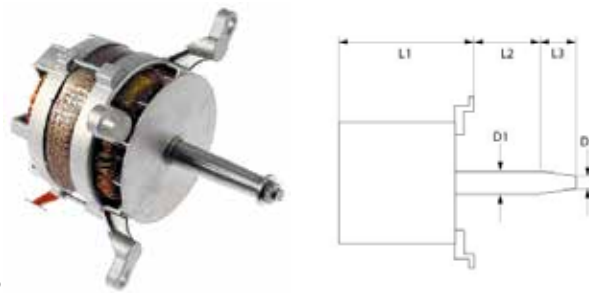
Falcon

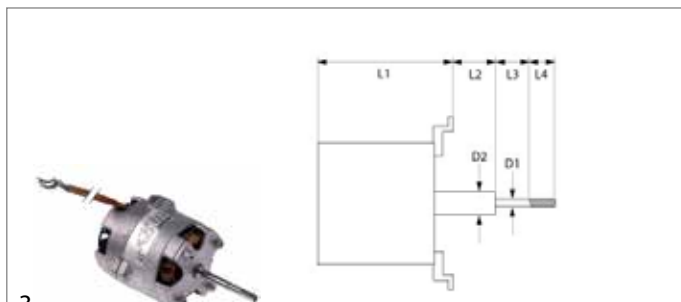
			
fig.	référence	description	ref. no.
1	510675	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 2 30mm épaisseur 5mm acier inox	530373621

			
fig.	référence	description	ref. no.
2	500102	moteur ventilateur 230-240V phases 1 50Hz 0,09kW 1390tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm	530332410

Foinox

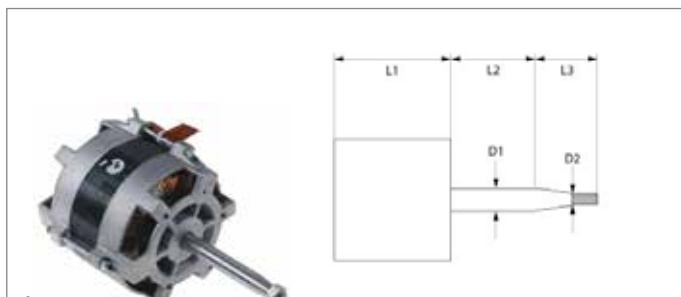
			
fig.	référence	description	ref. no.
1	601067	hélice D1 ø 150mm H1 38mm palettes 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm	15007

			
fig.	référence	description	ref. no.
2	601046	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650tr/min vitesses 1 L1 185mm L2 42mm	0840B

3

fig.	référence	description	ref. no.
3	601354	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,11kW 2760tr/min vitesses 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm	1100C



4

fig.	référence	description	ref. no.
4	601043	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 1400/2700tr/min vitesses 2	0764
4	601166	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37kW 2700tr/min vitesses 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	10705

Galanz




1

fig.	référence	description	ref. no.
1	601865	moteur ventilateur 220-240V 50Hz 0,036kW 2600tr/min D1 ø 6mm longueur de méplat 18mm	GMW1030-C05

Garbin



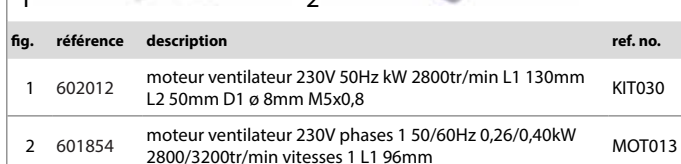1



2


fig.	référence	description	ref. no.
1	602012	moteur ventilateur 230V 50Hz kW 2800tr/min L1 130mm L2 50mm D1 ø 8mm M5x0,8	KIT030
2	601854	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,26/0,40kW 2800/3200tr/min vitesses 1 L1 96mm	MOT013



3


fig.	référence	description	ref. no.
3	601993	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm	MOT017

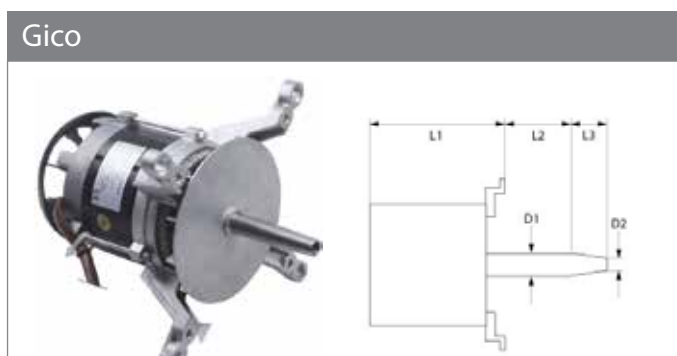Gico



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	601848	moteur ventilateur 200-240/415V phases 3 50/60Hz 1CV 1400tr/min vitesses 1 L1 210mm L2 45mm L3 47mm	A00381

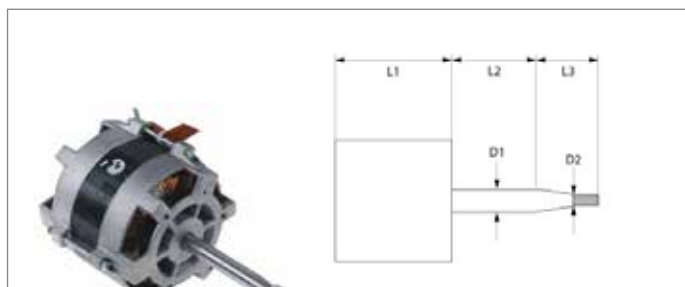

2

fig.	référence	description	ref. no.
2	601090	moteur ventilateur 200-240V phases 1 50/60Hz 0,18kW 0,25CV 1400tr/min vitesses 1 L1 123mm	293200840


Gierre



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	602023	hélice D1 ø 270mm H1 120mm palettes 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 46mm	VEL100

Giorik




1

fig.	référence	description	ref. no.
1	601046	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650tr/min vitesses 1 L1 185mm L2 42mm	6033155

2

fig.	référence	description	ref. no.
2	601354	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,11kW 2760tr/min vitesses 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm	—

Hobart



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500812	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,26kW 1440tr/min vitesses 1 D1 ø 17mm D2 ø 13,5mm	150443-54

Horeca-Select



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	601865	moteur ventilateur 220-240V 50Hz 0,036kW 2600tr/min D1 ø 6mm longueur de méplat 18mm	GMW1030-C05

Hounö



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	602004	hélice palettes 12 D1 ø 350mm D2 ø 13mm D3 ø 16mm H1 133mm H2 14mm H3 32mm	60306

Inoxtrend



1



2



3

fig.	référence	description	ref. no.
1	514257	hélice D1 ø 164mm H1 38mm palettes 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm	C3612-00
2	514261	hélice D1 ø 210mm H1 100mm palettes 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm	C2037-00
3	511585	joint arbre moteur int. ø 17mm ø ext. 21,5mm épaisseur 3,5mm conique	C2027-00



4




fig.	référence	description	ref. no.
4	500629	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400tr/min vitesses 1 L1 95mm	C3610-00



5





fig.	référence	description	ref. no.
5	500630	moteur ventilateur 230/400V phases 3 50Hz 0,37kW 2600tr/min vitesses 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm	C2901-00





6


fig.	référence	description	ref. no.
6	601816	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,25kW 2600tr/min vitesses 1 L1 90mm L2 38mm L3 24mm	C9011-12

Juno




1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	511300	joint pour arbre moteur int. ø 29mm ø ext. 35mm pour série 57	002873
2	511301	joint SPI int. ø 16mm ø ext. 38mm épaisseur 18mm	002699




3

fig.	référence	description	ref. no.
3	500103	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0,25kW 1400tr/min vitesses 1 L1 150mm	0H6929




4

fig.	référence	description	ref. no.
4	601449	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,19kW 1350tr/min vitesses 1 L1 105mm L2 74mm	058667



5


fig.	référence	description	ref. no.
5	500105	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,37kW 1400tr/min vitesses 1 L1 182mm L2 26mm	0H6932



6

fig.	référence	description	ref. no.
6	500141	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 52mm	0F0007
6	500143	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,35kW 1400/1700tr/min vitesses 1 L1 165mm L2 91mm	002739
6	500142	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380tr/min vitesses 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm	005028
6	500144	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400tr/min vitesses 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002748


Krefft




1 2

fig.	référence	description	ref. no.
1	510587	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 24mm ø int. 2 18,5mm épaisseur 3mm acier	76-20160876
2	601049	hélice D1 ø 280mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm	76-20120602


			
3			
fig.	référence	description	ref. no.
3	601322	hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	76-20120507

 			
2			
fig.	référence	description	ref. no.
2	500100	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0,25kW 1400tr/min vitesses 1 L1 150mm	115950

 			
4			
fig.	référence	description	ref. no.
4	500100	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0,25kW 1400tr/min vitesses 1 L1 150mm	76-30010426
4	500167	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,45kW 1400tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 24mm	76-31001021
4	500162	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 147mm	76-31001020

 			
5			
fig.	référence	description	ref. no.
5	500105	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,37kW 1400tr/min vitesses 1 L1 182mm L2 26mm	76-30010428

Küppersbusch

			
1			
fig.	référence	description	ref. no.
1	601049	hélice D1 ø 280mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm	407448

Lainox			
   			
1			
fig.	référence	description	ref. no.
1	550860	bride pour moteur ventilateur ø ext. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 9mm épaisseur 8mm laiton	LAR58005500
2	550856	bride pour moteur ventilateur ø ext. 50mm ø int. 1 19,5mm ø int. 2 16mm épaisseur 3mm laiton	LAR58003860
3	550857	bride pour moteur ventilateur ø ext. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm épaisseur 6mm laiton	LAR58003870
4	550858	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 28,5mm ø int. 2 25mm épaisseur 4mm laiton	LAR58003840

  			
5			
fig.	référence	description	ref. no.
5	550859	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm épaisseur 6mm laiton	LAR58003850
6	601067	hélice D1 ø 150mm H1 38mm palettes 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm	LAR75400040
7	601353	hélice D1 ø 150mm H1 50mm palettes 36 D2 ø 8mm D3 ø 6/8mm H2 26mm	LAR75400510

 			
8			
fig.	référence	description	ref. no.
8	601068	hélice D1 ø 160mm H1 70mm palettes 16 D2 ø 12mm D3 ø 16mm H2 29mm	LAR75400080
9	601246	hélice D1 ø 180mm H1 77mm palettes 12 D2 ø 8mm D3 ø 6mm H2 25,5mm	LAR75400410



fig.	référence	description	ref. no.
12	601243	hélice D1 ø 220mm H1 78mm palettes 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm	LAR75400400
11	601244	hélice D1 ø 350mm H1 114mm palettes 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 45mm	LAR75400440

fig.	référence	description	ref. no.
12	511172	joint mécanique int. ø 24mm ø ext. 29mm épaisseur 3mm	LAR70020050
13	511171	joint SPI int. ø 14,5mm ø ext. 20mm épaisseur 3mm	LAR70020040
14	511170	joint SPI int. ø 7mm ø ext. 22mm épaisseur 7mm	LAR70020010
15	550861	joint SPI pour moteur ventilateur int. ø 7,5mm ø ext. 22mm épaisseur 7mm	LAR70020020

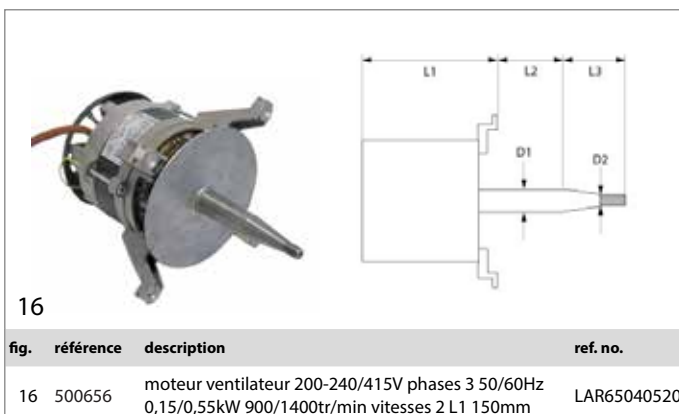


fig.	référence	description	ref. no.
16	500656	moteur ventilateur 200-240/415V phases 3 50/60Hz 0,15/0,55kW 900/1400tr/min vitesses 2 L1 150mm	LAR65040520

fig.	référence	description	ref. no.
17	500137	moteur ventilateur 200-240/415V phases 3 50/60Hz 0,185/0,55kW 900/1400tr/min vitesses 2 L1 190mm	LAR65040051
17	500136	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50/60Hz 0,55kW 1400tr/min vitesses 1 L1 190mm L2 47mm	LAR65040041

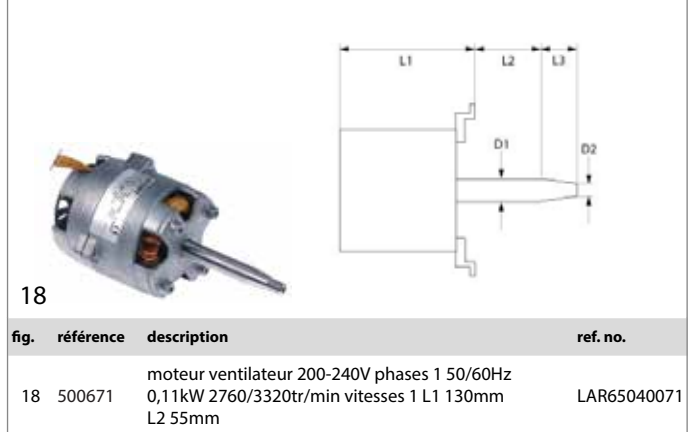


fig.	référence	description	ref. no.
18	500671	moteur ventilateur 200-240V phases 1 50/60Hz 0,11kW 2760/3320tr/min vitesses 1 L1 130mm L2 55mm	LAR65040071

fig.	référence	description	ref. no.
19	601046	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650tr/min vitesses 1 L1 185mm L2 42mm	LAR65040061
19	500658	moteur ventilateur 230/400V phases 3 50/60Hz 0,55kW 1400/1700tr/min vitesses 1 L1 145mm L2 47mm	LAR65040530

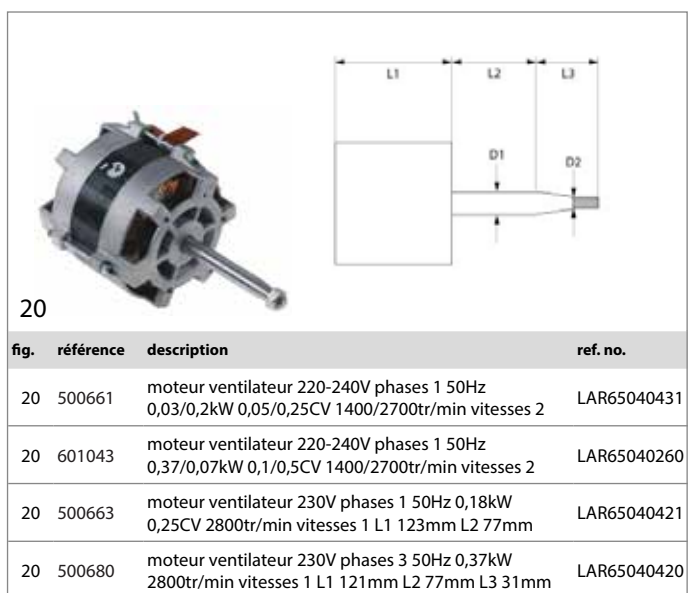


fig.	référence	description	ref. no.
20	500661	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25CV 1400/2700tr/min vitesses 2	LAR65040431
20	601043	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 1400/2700tr/min vitesses 2	LAR65040260
20	500663	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,18kW 0,25CV 2800tr/min vitesses 1 L1 123mm L2 77mm	LAR65040421
20	500680	moteur ventilateur 230V phases 3 50Hz 0,37kW 2800tr/min vitesses 1 L1 121mm L2 77mm L3 31mm	LAR65040420

21

fig.	référence	description	ref. no.
21	601354	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,11kW 2760tr/min vitesses 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm	LAR65040380

22

fig.	référence	description	ref. no.
22	601856	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,075kW 2650tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm	LAR65041010

23

fig.	référence	description	ref. no.
23	560449	vis tête hexagonale M12x1,5 G longueur de filetage 22mm trou ø 6,3mm OC 19	LAR58004000

Lotus

1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500629	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400tr/min vitesses 1 L1 95mm	RRC3610-00

MBM-Italia

1

fig.	référence	description	ref. no.
1	601863	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,05/0,4kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 190mm L2 45mm L3 48mm	RIC0004598

MIWE

1

fig.	référence	description	ref. no.
1	601853	hélice D1 ø 350mm H1 80mm palettes 12 D2 ø 13,2mm D3 ø 16,2mm H2 32mm H3 3,5mm	187282.00

MKN

1

fig.	référence	description	ref. no.
1	601862	moteur ventilateur 200-230V phases 3 50Hz 0,45/0,65kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 145mm	203977

Modular

1

fig.	référence	description	ref. no.
1	500630	moteur ventilateur 230/400V phases 3 50Hz 0,37kW 2600tr/min vitesses 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm	RRC2901-00



2



fig.	référence	description	ref. no.
2	601178	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,12kW 1400tr/min vitesses 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm	66403400

Multi

1



fig.	référence	description	ref. no.
1	601178	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,12kW 1400tr/min vitesses 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm	664000

Palux

1




fig.	référence	description	ref. no.
1	500102	moteur ventilateur 230-240V phases 1 50Hz 0,09kW 1390tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm	332410

2




fig.	référence	description	ref. no.
2	601474	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,03kW 3600tr/min vitesses 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm	693286

3



fig.	référence	description	ref. no.
3	601871	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 85kW 2400tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm	302821

Piron

1



2



fig.	référence	description	ref. no.
1	601450	hélice D1 ø 160mm H1 45mm palettes 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm	VEN30002
2	601778	hélice D1 ø 197mm H1 43mm palettes 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1,5mm	KVN00004

3




fig.	référence	description	ref. no.
3	500964	moteur ventilateur 230V phases 3 50Hz 0,08kW 2700tr/min vitesses 1 L1 78mm L2 7mm L3 47mm	KMT00006 MOT30006

Rational


1



2



fig.	référence	description	ref. no.
1	510587	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 24mm ø int. 2 18,5mm épaisseur 3mm acier	2016.0876
2	601326	hélice	2012.0514

			
3		4	
fig.	référence	description	ref. no.
3	601049	hélice D1 ø 280mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm	2012.0602
4	601327	hélice D1 ø 340mm H1 135mm palettes 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm	22.00.192


			
5		6	
fig.	référence	description	ref. no.
5	601306	hélice D1 ø 340mm H1 95mm palettes 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	22.00.188
6	601322	hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	2012.0507


			
7		8	
fig.	référence	description	ref. no.
7	601323	hélice D1 ø 350mm H1 135mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 45mm	2012.0512
8	601324	hélice D1 ø 450mm H1 155mm palettes 12 D2 ø 13,5mm D3 ø 17mm H2 45mm	2012.0508

			
9		10	
fig.	référence	description	ref. no.
9	601325	hélice D1 ø 450mm H1 165mm palettes 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 45mm	2012.0513
10	511682	joint SPI kit int. ø 17mm ø ext. 29mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage	87.00.563

11


fig.	référence	description	ref. no.
11	601301	moteur ventilateur 100-240V phases 1 50/60Hz 0,45kW 2000tr/min vitesses 1 L1 160mm M8D FI	40.00.274P

			
12		13	
fig.	référence	description	ref. no.
12	500100	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0,25kW 1400tr/min vitesses 1 L1 150mm	3001.0426
12	500167	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,45kW 1400tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 24mm	3100.1021
12	601815	moteur ventilateur 230-240V phases 1 50Hz 0,450/0,615kW 1440tr/min vitesses 1 L1 150mm	3100.1061
12	601300	moteur ventilateur 240V phases 3 60Hz 0,68kW 1730tr/min vitesses 1 L1 145mm L2 24mm L3 34mm	3100.1083
12	601308	moteur ventilateur 240V phases 3 60Hz 0,68kW 1730tr/min vitesses 1 L1 155mm L2 47mm L3 35mm	3100.1081
12	601704	moteur ventilateur 240V phases 3 60Hz 0,7kW 1720tr/min vitesses 1 L1 152mm L2 31mm L3 35mm	3100.1062
12	500162	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 147mm	3100.1020
12	500168	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380tr/min vitesses 2 L1 205mm	3100.1022
12	601299	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380tr/min vitesses 2 L1 205mm	3100.1068

			
13		14	
fig.	référence	description	ref. no.
13	500105	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,37kW 1400tr/min vitesses 1 L1 182mm L2 26mm	3001.0428



Repagas



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	601166	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37kW 2700tr/min vitesses 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	44700005


Retigo



fig.	référence	description	ref. no.
1	694684	câble de raccordement de moteur pour moteurs à air chaud blindé conducteur 3PH/PE	EA05-0201
2	602002	hélice D1 ø 175mm H1 38,5mm palettes 9 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 10mm H3 12mm	AX09-0004
3	602000	hélice D1 ø 320mm H1 110mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16,4mm H2 12mm H3 18mm	AX09-0006



fig.	référence	description	ref. no.
4	602001	hélice D1 ø 320mm H1 83mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16,4mm H2 12mm H3 18mm	AX09-0001
5	551259	joint joint arbre moteur int. ø 16,5mm ø ext. 29mm épaisseur 4,2mm	AX00-0006
6	551261	joint joint arbre moteur int. ø 8,5mm ø ext. 20mm	AX00-0011



7

fig.	référence	description	ref. no.
7	499311	moteur ventilateur 440V phases 3 50Hz 0,3kW 1410tr/min vitesses 1 L1 130mm L2 22mm L3 38mm	EA11-0014

RM-Gastro



1

fig.	référence	description	ref. no.
1	601450	hélice D1 ø 160mm H1 45mm palettes 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm	403000250

Rosinox


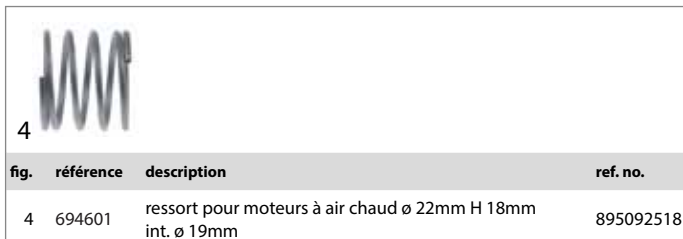


fig.	référence	description	ref. no.
1	601049	hélice D1 ø 280mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm	RX27490051
2	601503	hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm	RX94050051


Smeg

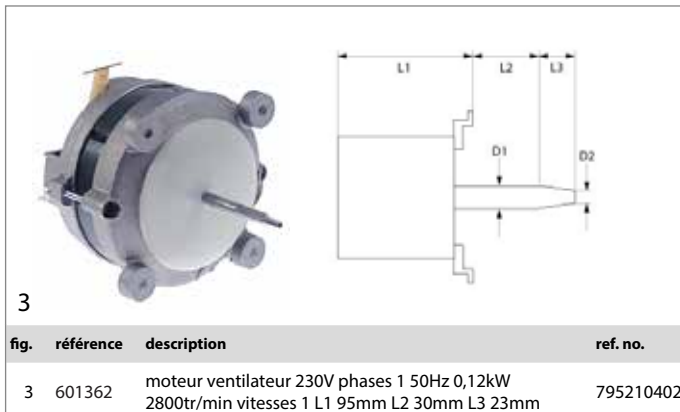



fig.	référence	description	ref. no.
1	694600	douille pour moteurs à air chaud ø 25mm H 10mm logement ø 8,5mm	760570189
2	601363	hélice D1 ø 196mm H1 37mm palettes 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 29mm	079290106



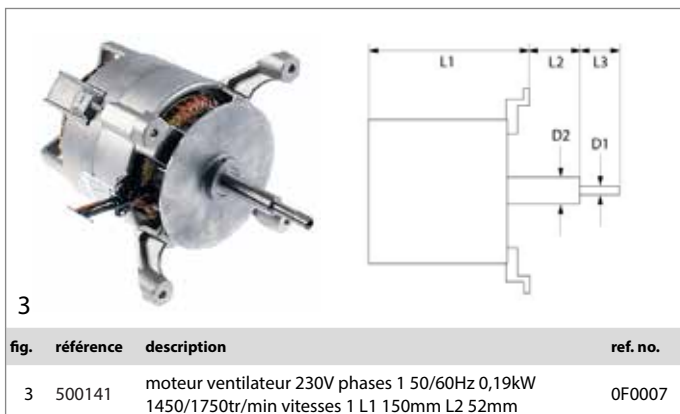Therma




Unox

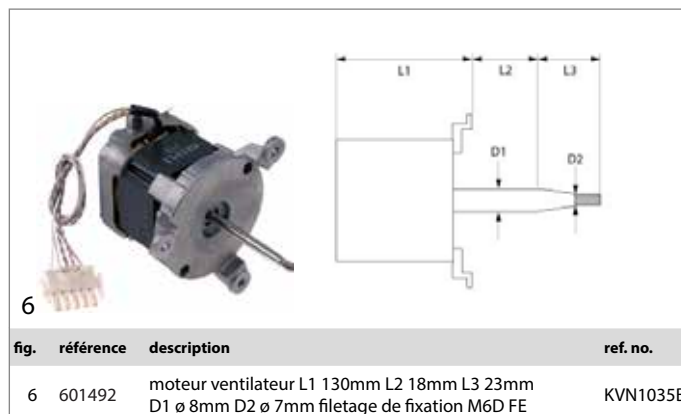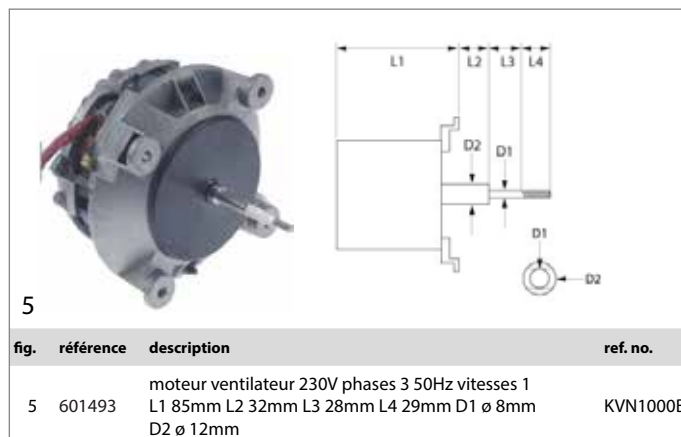


Whirlpool

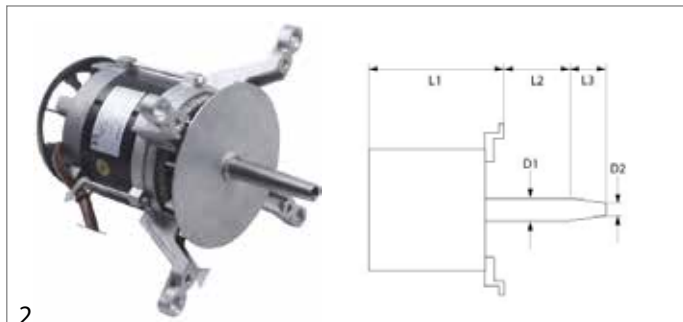

2


fig.	référence	description	ref. no.
2	500630	moteur ventilateur 230/400V phases 3 50Hz 0,37kW 2600tr/min vitesses 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm	483286008681

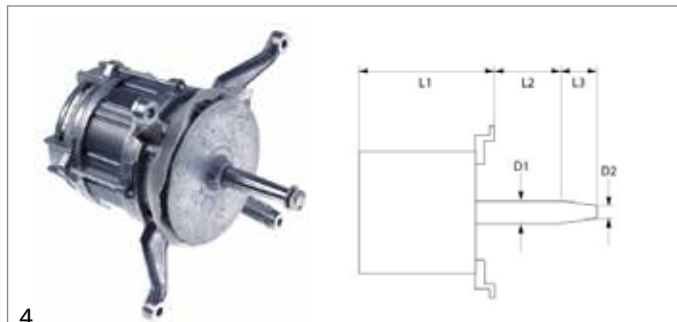

4

fig.	référence	description	ref. no.
4	500103	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0,25kW 1400tr/min vitesses 1 L1 150mm	0H6929

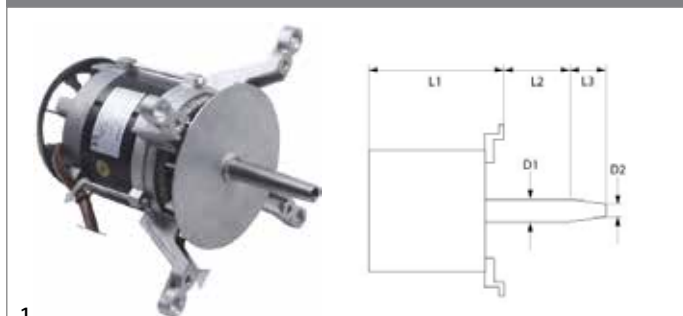Zanolli



1


fig.	référence	description	ref. no.
1	500681	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37kW 1400tr/min vitesses 1 L1 265mm L2 45mm L3 47mm	MOTO0030
1	500664	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,37kW 1400tr/min vitesses 1 L1 170mm L2 50mm L3 28mm	MOTO0034

Zanussi




1 **2** **3**

fig.	référence	description	ref. no.
1	601234	hélice D1 ø 380mm H1 170mm palettes 12 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 38mm H3 19mm	0C6464
2	511300	joint pour arbre moteur int. ø 29mm ø ext. 35mm pour série 57	002873
3	511301	joint SPI int. ø 16mm ø ext. 38mm épaisseur 18mm	002699

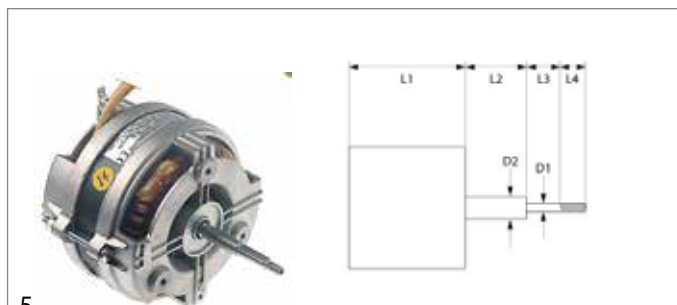

5

fig.	référence	description	ref. no.
5	601449	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,19kW 1350tr/min vitesses 1 L1 105mm L2 74mm	058667

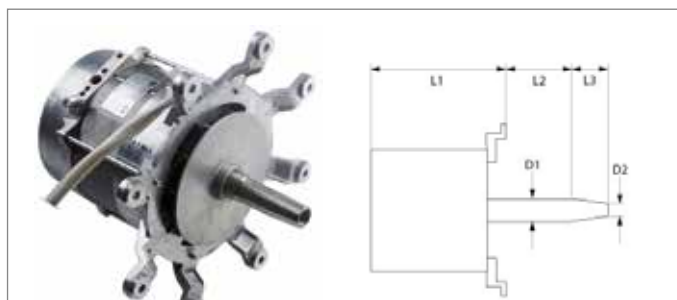

6

fig.	référence	description	ref. no.
6	500105	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,37kW 1400tr/min vitesses 1 L1 182mm L2 26mm	0H6932



7

fig.	référence	description	ref. no.
7	500141	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 52mm	0F0007
7	500143	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,35kW 1400/1700tr/min vitesses 1 L1 165mm L2 91mm	002739
7	601222	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,06/0,19kW 890/1395tr/min vitesses 2 L1 165mm L2 49mm L3 35mm	006998
7	500142	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380tr/min vitesses 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm	005028
7	500144	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400tr/min vitesses 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002748
7	500816	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,22/0,75kW 955/1460tr/min vitesses 2 L1 175mm L2 52mm L3 32mm	0C6563

ventilateurs à air chaud

ebm-papst



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	type	adaptable à	ref. no.
1	601249	230	32	60	20	20	157	150	R2K150-AC01-15	Blanco Bourgeat ebm-papst Falcon Inomak Lincat Rieber Stahl	105786 EH0018 R2K150-AC01-15 535420010 34500040100738 FA12 33202222 161030
1	601014	230	32	60	28	20	157	150	R2K150-AC01-25	Ambassade ebm-papst Morice Rieber	6539815 55466.32060 DE0684 33202222
1	601267	230	32	60	50	20	157	150	R2K150-0020A9	Blanco Bonnet Thirode	106188 645457 645457
2	601999	240	28	65	17	28	157	150	R2K150-AA03-10	ebm-papst Foster	R2K150-AA03-10 00-554022
2	601272	220-230	47	65	17	28	157	150	R2K150-AA21-13	ebm-papst Köhler Esback	R2K150-AA21-13 3000070/1



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	type	adaptable à	ref. no.
1	601254	230	32	58	12	20	87	150	R2A150/0020A7-4218	Blanco ebm-papst	105913 R2A150/0020A7-4218bc
1	601741	230	32	60	21	20	88	150	R2K150-AC01-14	ebm-papst GIGA Stierlen	55466.32040 V02900 602#02031673
2	601198	230	38	65	20	25	130	153	RRC140/0024A18	ebm-papst Electrolux Zanussi	RRC140/0024A18 054842 054842
3	601013	230	43	60	20	25	155	150	R2S150-AA08-29	Palux Rieber Stahl	232572 33202209 161.030

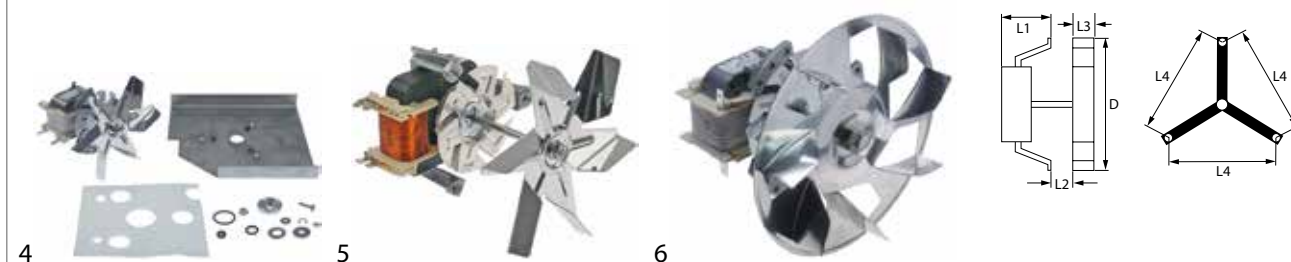


fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	type	adaptable à	ref. no.
4	601807	230	50	69			87	151	RRL152/0020A92-3030LH-197	Bourgeois	KITSAVMOT026
5	602017	240	30	60	65	20	87	150	R2K150-AC03-81	ebm-papst	R2K150-AC03-81
6	601766	240	38	60	40	25	87	154		ebm-papst	RRL140/0024A16-3020LH-418



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	type	adaptable à	ref. no.
7	601264	115/230	32	58	20	20	87	152	EM4218-405 bu	ebm-papst Rieber	EM4218-405 bu 33202227
8	601513	220-240	41	60	12	25	87	154	RRL140/0024 A36-3020LH-459	ebm-papst Fagor	55462.40690 12032214
9	601265	120/240	45	65	20	-	130	-	RRC/B45 3030LH4	ebm-papst Rieber	55462 40450 33202215
10	601808	230/240	50	69	-	-	87	150	RRL152/0020A92-3030LH-197	Bourgeois ebm-papst	MOT2023 55462.19930



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	type	adaptable à	ref. no.
11	601252	115/230	30/35	53	7	20	87	150	R2K150-AC43-65	ebm-papst Rieber	R2K150-AC43-65 55466.32280 33202223



1

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	type	adaptable à	ref. no.
1	601103	230	47	60	26	20	157	150	G2S150-AB08-44	CB ebm-papst Tecnoinox	07010007 G2S150-AB08-44 RC00229000
1	601659	230	52	45	28	20	157	150	G2S150-AB08-43	ebm-papst Fri-Jado Niggemann	G2S150-AB08-43 9070125 60701335



1 2

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	écart hélice - fixation (mm)	BA (mm)	type	adaptable à	ref. no.
1	601294	230	50	10	47	EM3038LH-20	ebm-papst Küppersbusch	EM3038LH-20yc 178464
2	601258	120/240	8	10	47	EM3010L-19	ebm-papst Rieber	EM3010L-19rn 33200403



1

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	écart hélice - fixation (mm)	BA (mm)	type	adaptable à	ref. no.
1	601672	230	32	10	55	R2A150-AG01-09	Rieber	33200406



HANNING



1



2



3

fig.	référence	volt. (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601008	230	72	28	130	Krefft Küppersbusch	49-174192 174192

fig.	référence	volt. (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	adaptable à	ref. no.
2	601149	230	72	69	130	Krefft Küppersbusch	49-174193 174193
3	601910	220-240	115	3	95	Retigo	EA11-0004

HEIDOLPH



1



2

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601268	230	27	80	5	30	120	150	Blanco	105671

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
2	601016	230	45	80	5	26	120	150	—	—

autres



1



2



3




fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601531	220	30	50	70	12	30	87	155	Emainox	3740035
2	601125	220	45	50	70	11	25	87	150	Bartscher Bertos Foinox GIGA Olis Solymac Tecnoeka Unox	0A036410 23118000 10731 G6EX BN6A036410 EMMVR150 11950057000 VN050
3	601383	220	55	50/60	65	15	25	87	150	Smeg	699250031

											
4	5	6	7								
fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
4	601769	230	33	50/60	60	23	20	87	150	—	—
5	601696	230	40	50/60	70	11	29	87	155	Baron Mareno Silko	MA4330800 MA4330800 MA4330800
6	601175	230	47	50/60	73	28	29	87	154	Krefft Lainox	AN72-65060030 LAR65060030
7	601094	240	36	50	85	15	20	87	150	Dexion Emmevi Gico MBM-Italia	01154900R 260302X 507009 01154900R

											
8	9	10	11								
fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
8	601699	220/240	30	50/60	57	13	25	87	150	Modular	66402500
9	601054	220-240	32	50/60	60	10	25	87	150	Ambach Bartscher Bertos Cookmax GIGA Lainox Mareno MBM-Italia Smeg Star10	5062114289 023117700 23117700 1037117200 X68003 LAR650600400 MA1037117200 RTFOC00623 699250029 X68003
10	601273	220-240	32	50/60	60	10	25	87	155	Electrolux Juno Modular Multinox Sogeco	OK3048 OK3048 M569010100 569010100 MOTOVENTILATORE
11	601448	220-240	32	50/60	60	11	25	87	155	GIGA	V03000



12



13



14




fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
12	601163	220-240	32	50/60	60	21	25	87	150	—	—
13	601440	220-240	32	50/60	60	32	20	87	150	—	—
14	601694	220-240	33	50/60	57	13	21	87	150	Piron	MOT30005



15



16



17



18

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
15	601548	220-240	40	50/60	65	11	25	87	150	Bartscher Roller Grill	A0000103006 A03006
16	601717	220-240	40	50/60	65	15	20	87	152	Olis	BN6A036410
17	601011	220-240	40	50/60	65	15	25	87	150	Angelo-Po Coven Electrolux Metalcarrelli SSP Tecnoinox Therma Zanussi	32M5690 EMMVR150 031484 R1536 0682300800 RC00565000 031484 031484
18	601123	220-240	47	50/60	80	12	20	87	150	MBM-Italia Star10	RIC0004212 079529



19




20



21

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	fréq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
19	500697	220-240	55	50/60	70	13	-	87		Smeg	699250108
20	601860	230	55	50/60	83	19	20	87	150	Roller Grill	A03057
21	601825	230-240	55	50/60	65	8	29	87	155	Garbin	MOT005

										
fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601922	230		75	-	-	87	110	ACP	14090019
2	601012	230	25	65	16	20	80/80/97	150	CB Mercury	07010013 03.7.4930.0
3	601818	220-230	40	62	12,5	25	86	146	—	—
4	601147	220-240	32	65	10	20	87	150	Coldmaster Tecfrigo	D0702 D0702

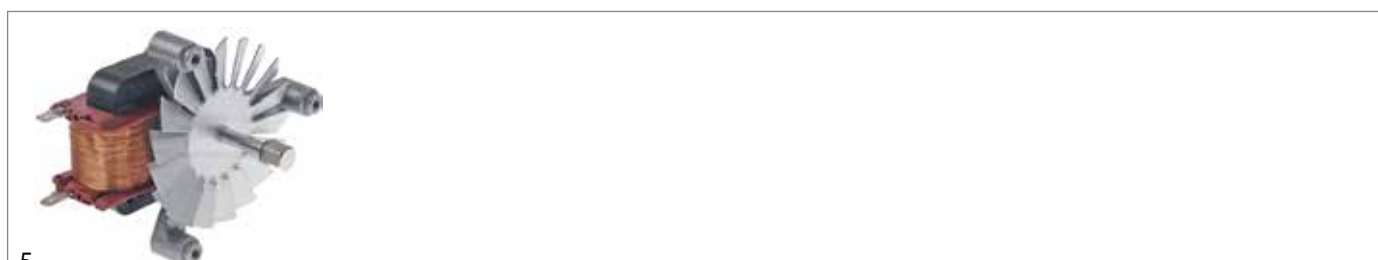										
fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
5	601199	220-240	24-28	60	25	-	87	-	Electrolux Zanussi	005202 005202



pos.	référence	voltage (VAC)	puiss. (W)	PM	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601676	180		en haut	90	-	-	100	97	TurboChef	i3-3209-3

										
fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
1	601827	18		6	-	16	-	85	—	—
2	601938	230		80	10	10	87		ACP	59004038
3	601918	230	410	110	5	55	-	165	ACP	59002076


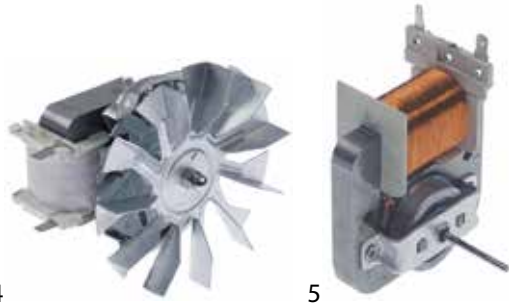


fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adaptable à	ref. no.
4	601796	220/240	30	62	15	16,5		120	Roller Grill	A03044
5	601838	220-240	18	33	12	15	-	120	Galanz Horeca-Select	GMW1025-C05 GMW1025-C05
5	601830	220-240	18	33	12	15	-	120	Galanz Horeca-Select	GMW1025-C05(5STK) GMW1025-C05

accessoires

rotors pour ventilateurs à air chaud

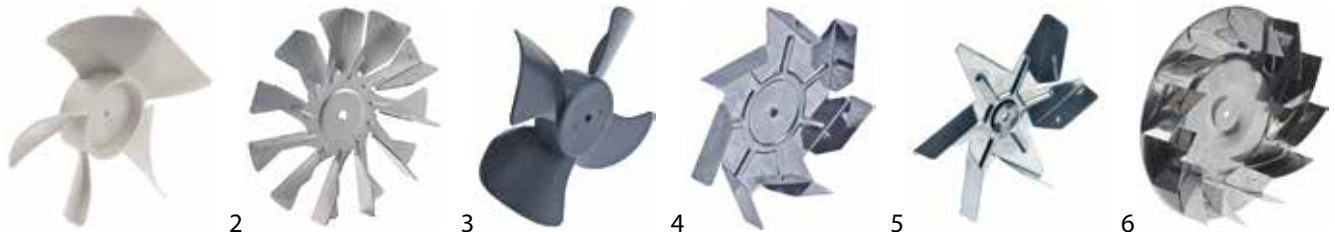


fig.	référence	ø (mm)	B (mm)	logement d'axe ø (mm)	adaptable à	ref. no.
1	523038	100	35	6	ACP ACP	59002159 B5706707
2	601259	120	16	6x5	ebm-papst Rieber	27453.32400 33200404
3	601831	120	32	2x2,5	Galanz Horeca-Select	GMW1025-P06(50STK) GMW1025-P06
3	601839	120	32	2x2,5	Galanz Horeca-Select	GMW1025-P06 GMW1025-P06
4	601200	145	20	6x5	Electrolux Smeg Zanussi	005221 039290137 005221

fig.	référence	ø (mm)	B (mm)	logement d'axe ø (mm)	adaptable à	ref. no.
4	601441	150	25	6x5	—	—
4	601630	150	25	6x5	Cookmax Mareno	1034400200 MA1034400200
5	601196	150	20	6x5	Krefft Küppersbusch	49-788878002 788878002
5	601148	152	20	6x5	ACP Küppersbusch Rieber	12537901 174220 33200402
6	601979	159	29	6x5	Garbin	VEN010

divers



fig.	référence	description
1	601260	écrou M6G FI pour ventilateurs à air chaud
2	550879	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm

fig.	référence	description
3	694800	joint arbre moteur ø 18mm trou ø 8mm Q 1 pc
4	601840	support ø 130mm L 135mm lar. 130mm

ventilateurs radiaux

Ambach

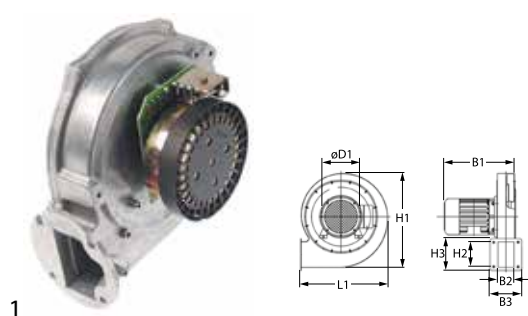


fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	601245	24	DC	50	45	R63130010

Angelo-Po

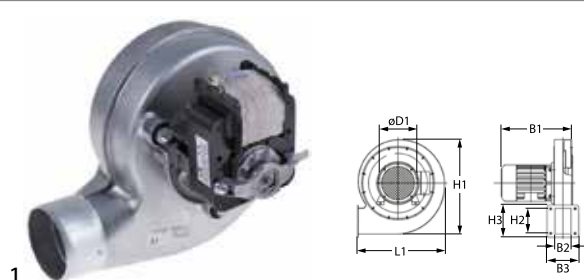


fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	601599	230	AC	50	60	32V5830



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
2	601870	230/240	AC	50/60		32V6840

Convotherm



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	601181	230	AC	50	100	5018000



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
2	601742	230	AC	50	140	5018001

Cookmax

autres



fig.	référence	ref. no.
1	601167	FMOTEA482WRKZ

ebm-papst

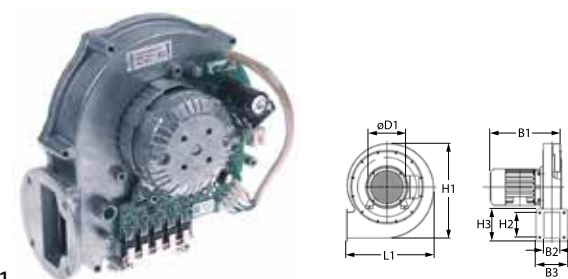


fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	601115	24	AC	50		55667.00121



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
2	601114	24	AC	50	20	RG100/1100-2012 24VAC
3	500817	24	DC	50	55	55667.11190

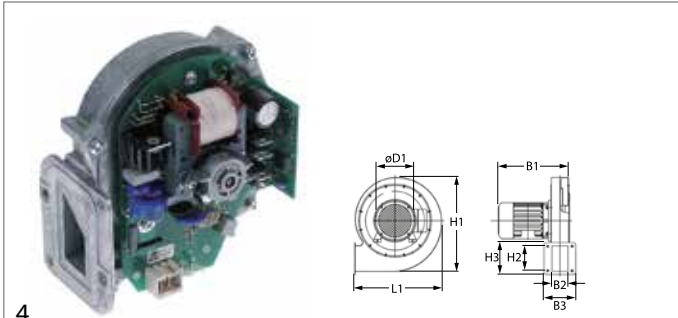


fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
4	500798	230	AC	50	25	RG100/1000-2012



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
5	601295	230	AC	50	50	55667.00712
6	601732	230	AC	50	70	—



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
7	601181	230	AC	50	100	55667.11746
8	601296	230	AC	50	140	RG148/1200-3633-010203



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
9	601742	230	AC	50	140	55667.01812
10	601709	230	AC	50/60		RG130/0800-3612



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
11	601870	230/240	AC	50/60		55667.00495



fig.	référence	ref. no.	fig.	référence	ref. no.
1	601475	RG125-19/56	2	601697	9544014159



fig.	référence	ref. no.
3	601940	D2E 133-AM47-01

Electrolux




fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	500817	24	DC	50	55	0C1112

						
fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
2	601238	230	AC	50	40	002639
3	601732	230	AC	50	70	0C4103

						
fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
6	601709	230	AC	50/60		12025823

Fagor

						
fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	601115	24	AC	50		12026189

						
pos.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	691053	230	AC	50	200	12016434
2	691058	230	AC	50	370	12016374
3	691868	230	AC	60	200	12016428
4	691867	230	AC	60	370	12016367

						
fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
2	601114	24	AC	50	20	12026776
3	500798	230	AC	50	25	12026360

						
fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
4	601295	230	AC	50	50	12024797
5	601296	230	AC	50	140	12025691

Galanz

accessoires

hélices pour ventilateurs radiaux

						
fig.	référence	description				ref. no.
1	601837	hélice pour ventilateur radial ø 96mm				GMW1030-P272

Horeca-Select



fig.	référence	description	ref. no.
1	601837	hélice pour ventilateur radial ø 96mm	GMW1030-P272

Icematic



fig.	référence	ref. no.
1	601523	18562480/0

Juno

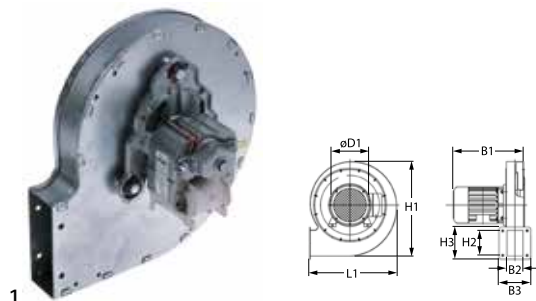


fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	601238	230	AC	50	40	002639

Lainox

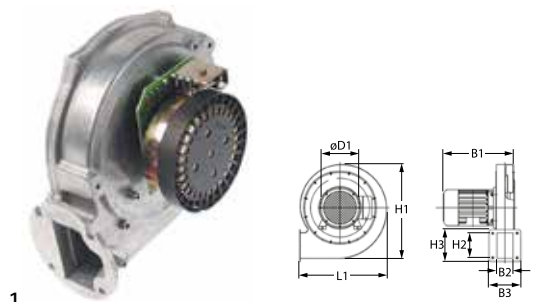


fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	601245	24	DC	50	45	LAR63130010

2

fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
2	601181	230	AC	50	100	LAR65060360

MKN



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	601181	230	AC	50	100	203994

1

fig.	référence	ref. no.
1	601475	203926

Palux



fig.	référence	ref. no.
1	601475	752525

Pitco




fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	601971	220-240	AC	50		PP11129

Rational




fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	601115	24	AC	50		3101.1014



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
2	601114	24	AC	50	20	8720.1418
3	500798	230	AC	50	25	3101.1016



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
4	601295	230	AC	50	50	70.00.028
5	601296	230	AC	50	140	70.00.067



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
6	601709	230	AC	50/60		3101.1017

Retigo




fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	692477	230	AC	50		ZA21-0008



fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
2	692478	230	AC	50		ZA21-0009

Rieber



fig.	référence	ref. no.
1	601697	33202229




Sharp



1

fig.	référence	ref. no.
1	601167	FMOTEA482WRKZ


Zanussi



1

fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	500817	24	DC	50	55	0C1112

TurboChef



1

fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
1	601472	230	AC	50/60	65/80	100083



2

fig.	référence	volt. (V)	tension	fréq. (Hz)	puiss. (W)	ref. no.
2	601238	230	AC	50	40	002639

éléments de chauffe

pour armoires chauffantes



1 2

fig.	référence	utilisation	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	temp. (°C)	PM
1	418863	pour armoire chauffante	2000	230	50	278	310	92	30-90	installation au sol
2	418864	pour armoire chauffante	2000	230	50	300	190	130	0 jusqu'à +80	mural

ventilateurs à air chaud avec résistance



fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	L (mm)	B (mm)	P (mm)	fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	L (mm)	B (mm)	P (mm)
1	601250	230	50	2400	235	235	115	3	601251	115/230	50/60	2400	240	240	85
2	601786	230	50/60	1600	245	220	95	4	601256	115/230	50/60	1700	240	240	85
3	601255	115/230	50/60	1600	240	240	85	4	601257	115/230	50/60	2400	240	240	85

ventilateurs à air chaud avec résistance et contrôle



fig.	référence	volt. (V)	fréq. (Hz)	puiss. (W)	L (mm)	B (mm)	P (mm)
1	601521	230	50/60	810	270	240	100

ventilateurs de hottes aspirantes

ventilateurs de hottes aspirantes



pos.	référence	type	puiss. (W)	volt. (V)	fréq. (Hz)	max. (A)	tours (tr/min)	dimension (mm)	H (mm)	hauteur sortie (mm)	largeur sortie (mm)	nombre paire de pôles
1	499198	DD 7/7	147	230	50/60	1,7	1290	327	284	145	225	4
2	499144	DAIN 9/9	373	230	50	4,3	1380	390	360	180	290	1
3	499087	DDRE 9/9	400	230	50	3,8	1320	320	340	260	298	1
4	601507	DAIN 10/10	600	230	50	9,3	1380	430	450	180/290	330	4



régulateurs de vitesse de rotation



1

fig.	référence	tension d'entrée	tension de sortie	puiss. (W)	max. (A)	charge nominale (A)	version	longueur dimension extérieure (mm)	largeur dimension extérieure (mm)	P (mm)
1	403436	230	100/125/145/180/230		3			240	190	90
1	403437	230	100/125/145/180/230		5			240	190	160
1	403438	230	100/125/145/180/230		7			240	190	160

accessoires généraux



1

2

fig.	référence	description
1	801338	extracteur pour hélice logement ø 18-22mm OC 17
1	801339	extracteur pour hélice logement ø 28-33mm OC 24

fig.	référence	description
1	801445	extracteur pour hélice logement ø 33-40mm OC 24
2	801197	extracteur pour hélice logement ø 27-33mm

Un stock de plus de 70 000 pièces détachées

Adaptables à plus de 480 fabricants

Un million de pièces détachées disponibles dans la boutique en ligne

LE PLUS LARGE SERVICE DE PIÈCES DÉTACHÉES EN EUROPE