




lampes

8

voyants lumineux.....	376
LED.....	385
ampoules.....	386
lampes linéaires.....	388
lampes infraruges en verre dur.....	390
tubes fluorescents.....	390
lampes pour réfrigérateurs.....	392
lampes pour micro-ondes.....	393
lampes four.....	394
indicateurs de chaleur résiduelle.....	403
lampe d'inspection.....	403

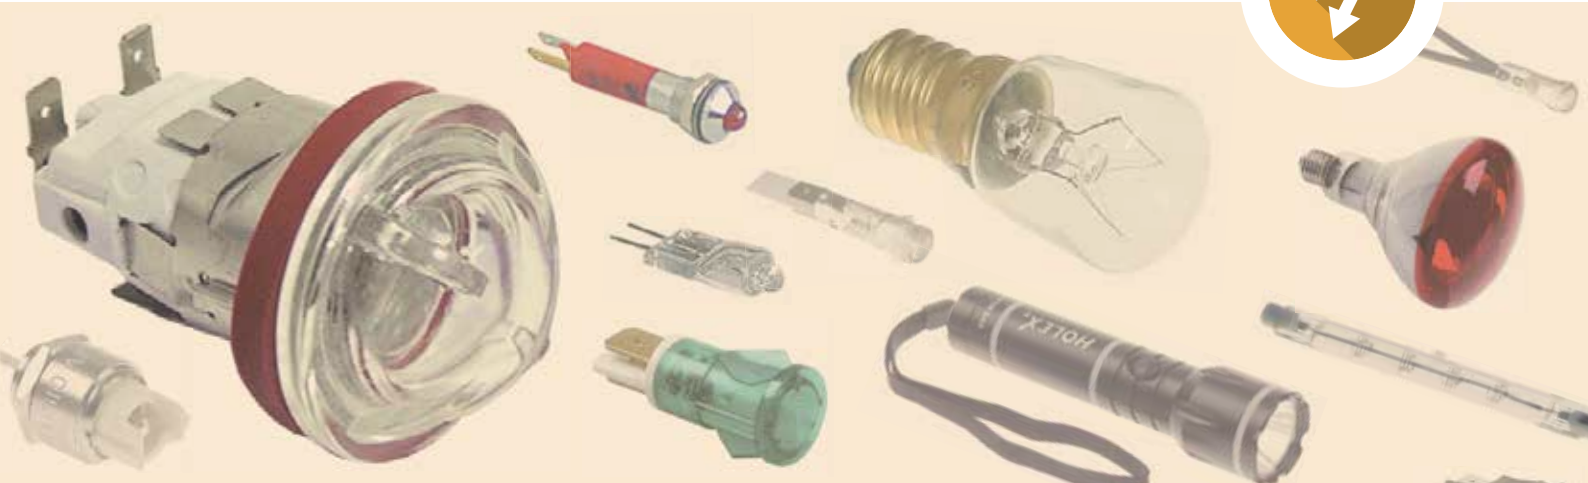

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø 6mm (type SQ-20)






1

2

3

4

fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359804	jaune	1	3	359806	transparent	1
2	359805	rouge	1	4	359803	vert	1

ø 8mm (type RL-2)






1

fig.

référence

couleur

Q (pc)

2

359820

jaune

1

2

359833

rouge

1

3

fig.

référence

couleur

Q (pc)

3

359948

transparent

1

4

359819

vert

1

ø 9mm (type SA-4)






1

2

3

4

fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359953	jaune	1	3	359956	transparent	1
2	359955	rouge	1	4	359954	vert	1

ø 9mm (type SA-7)






1

fig.

référence

couleur

Q (pc)

1

359949

jaune

1

1

357029

jaune

10

2

359951

rouge

1

2

357031

rouge

10

2

fig.

référence

couleur

Q (pc)

3

359952

transparent

1

3

357032

transparent

10

4

359950

vert

1

4

357030

vert

10

ø10mm (type SC-1)









1

fig.

référence

couleur

Q (pc)

2

359962

jaune

1

3

359964

rouge

1

3

fig.

référence

couleur

Q (pc)

4

359965

transparent

1

5

359963

vert

1

ø10mm (type SC-3)

1		2		3		4	
fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359966	jaune	1	3	359969	transparent	1
1	357037	jaune	10	3	357040	transparent	10
2	359968	rouge	1	4	359967	vert	1
2	357039	rouge	10	4	357038	vert	10

ø10mm (type SR-3)






1

2

3

4

fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359414	jaune	1	3	357036	transparent	10
2	359957	rouge	1	4	359816	vert	1
3	359815	transparent	1				

ø10mm (type SR-6)






1	2	3	4				
fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359958	jaune	1	3	359961	transparent	1
2	359960	rouge	1	4	359959	vert	1

ø10mm (type SRZ-3)









fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359124	jaune	1	3	359228	transparent	1
2	359125	rouge	1	4	359123	vert	1

ø10mm (type SRZ-4)







fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359121	jaune	1	3	359120	vert	1
2	359122	rouge	1				

ø12mm (type SD-3)




1

2

fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359970	jaune	1	2	359972	rouge	1
1	357041	jaune	10	2	357043	rouge	10

Tableau continue sur la page suivante

3

4

fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
3	359973	transparent	1	4	359971	vert	1
3	357044	transparent	10	4	357042	vert	10

ø12mm (type SDK-3)

fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359792	bleu	1	4	359275	transparent	1
2	359278	jaune	1	5	359277	vert	1
3	359276	rouge	1				

ø12mm (type SDK-4)

fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	357229	jaune	1	2	357230	vert	1

ø12mm (type SDY-3)

							
1				2			
fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359260	jaune	1	3	359280	transparent	1
2	359261	rouge	1	4	359262	vert	1

ø13mm (type SF-2)

fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359978	jaune	1	3	359981	transparent	1
2	359980	rouge	1	4	359979	vert	1

ø13mm (type SF-3)

fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359974	jaune	1	3	359977	transparent	1
1	357045	jaune	10	3	357048	transparent	10
2	359976	rouge	1	4	359975	vert	1
2	357047	rouge	10	4	357046	vert	10

ø13mm (type SFK-3)

							
1				2			
3				4			
fig.	référence	couleur	Q (pc)	fig.	référence	couleur	Q (pc)
1	359127	jaune	1	3	359225	transparent	1
2	359128	rouge	1	4	359126	vert	1

éléments de signalisation pour type de douille

fig.	référence	volt. (V)	couleur	raccord
1	347476	5	vert	câble 170mm
2	359801	12	blanc	F6,3
2	359802	24	blanc	F6,3
2	359110	230	blanc	F6,3
2	359109	230	vert	F6,3
3	359930	230	blanc	câble 400mm
3	359931	230	vert	câble 400mm
4	360638	250	blanc	bloc de jonction
4	359747	250	vert	bloc de jonction

éléments de signalisation pour type de douille



fig.	référence	volt. (V)	couleur	raccord
1	357227	230	transparent	câble 250mm
1	357228	230	vert	câble 250mm
2	359818	230	transparent	F6,3
2	359817	230	vert	F6,3

éléments de signalisation pour douille type SA / SC / SD / SF / SR





1

2

3

fig.	référence	volt. (V)	couleur	raccord	Q (pc)
1	359814	230	transparent	câble 400mm	1
1	359987	230	vert	câble 400mm	1
1	359521	400	transparent	câble 400mm	1
1	359520	400	vert	câble 400mm	1
2	359984	230	transparent	F4,8	1
2	359985	230	vert	F4,8	1
3	359982	230	transparent	F6,3	1
3	357049	230	transparent	F6,3	10
3	359983	230	vert	F6,3	1
3	357050	230	vert	F6,3	10
3	359523	400	transparent	F6,3	1
3	359522	400	vert	F6,3	1



éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



fig.	référence	volt. (V)	couleur	raccord
1	359279	12	transparent	F6,3
1	359129	24	transparent	F6,3
1	359130	230	transparent	F6,3
1	359132	250	vert	F6,3
1	359131	400	transparent	F6,3
1	359133	400	vert	F6,3
2	359350	230	bleu	F6,3
3	359430	230	transparent	câble 400mm
3	359431	230	vert	câble 400mm
3	359435	400	transparent	câble 400mm

façades pour douille type SC-1



fig.	référence	description
1	359242	cadre chromé

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ø16,2mm



fig.	référence	description
1	359832	douille ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm
1	359060	douille ø16,2mm E10 raccord raccordement à vis
2	359070	capuchon pour voyant lumineux jaune
3	359071	capuchon pour voyant lumineux vert
4	359073	capuchon pour voyant lumineux transparent
5	359072	capuchon pour voyant lumineux rouge



fig.	référence	description
1	359685	douille ø16,2mm E10
2	359687	capuchon pour voyant lumineux jaune
3	359688	capuchon pour voyant lumineux vert
4	359686	capuchon pour voyant lumineux transparent
5	359689	capuchon pour voyant lumineux rouge

ø18,2mm



fig.	référence	description
1	359853	douille ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm
2	359856	capuchon pour voyant lumineux jaune
3	359857	capuchon pour voyant lumineux vert
4	359859	capuchon pour voyant lumineux transparent
5	358502	capuchon pour voyant lumineux rouge avec joint

ø19,2mm



fig.	référence	description
1	359063	douille ø19,2mm E14 raccord raccordement à vis
2	359080	capuchon pour voyant lumineux jaune
3	359081	capuchon pour voyant lumineux vert
4	359083	capuchon pour voyant lumineux transparent
5	359082	capuchon pour voyant lumineux rouge

ø22,3mm



fig.	référence	description
1	359064	douille ø22,3mm E14 raccord raccordement à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C
2	359085	capuchon pour voyant lumineux jaune
3	359086	capuchon pour voyant lumineux vert
4	359088	capuchon pour voyant lumineux transparent
5	359087	capuchon pour voyant lumineux rouge

ø30,5mm



fig.	référence	description
1	359988	douille ø30,5mm 250V raccord F6,3 résist. à la temp. 55°C E14
2	359990	capuchon pour voyant lumineux jaune
3	359991	capuchon pour voyant lumineux vert
4	359993	capuchon pour voyant lumineux transparent
5	359992	capuchon pour voyant lumineux rouge

ampoules

ampoules électriques



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)
1	359597	T10	24	2	10	28
2	359598	Ba15d	230	5-7	16	35
3	359609	Ba15d	220-260	10/15	16	50



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)
4	359868	Ba9s	12	2	10	28
4	359807	Ba9s	24	2	10	28
4	359869	Ba9s	48	2	10	28
4	359656	Ba9s	130	2	10	28
5	359236	E10	24	3	10	28
6	359608	E14	230	10/15	16	51
6	359587	E14	220-260	6-10	16	51



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)
7	359055	T1 1/2	12	-	4,9	13
8	357005	T1 3/4	24	-	5	15
9	359592	T5.5K	12	3	5,5	22
9	359590	T5.5K	24	3	5,5	22
9	359591	T5.5K	48	3	5,5	22

veilleuses



fig.	référence	douille	volt. (V)	couleur	ø (mm)	L (mm)
1	359000	Ba9s	24	transparent	10	24
2	359606	Ba9s	220	transparent	10	28
2	359607	Ba9s	380	transparent	10	28
3	359600	E10	220	transparent	10	28
3	359585	E10	230	vert	10	28
3	359601	E10	380	transparent	10	28
4	359604	E14	220	transparent	16	54
4	359605	E14	380	transparent	16	54



fig.	référence	douille	volt. (V)	couleur	ø (mm)	L (mm)
5	359602	E14	230	transparent	14	30
5	359588	E14	230	vert	14	30
5	359603	E14	380	transparent	14	30
5	359589	E14	400	vert	14	30
6	357006	T1 3/4	230	transparent	4	15

voyants lumineux complets

ø 6mm



fig.	référence	couleur	volt. (V)	LC (mm)
1	359285	jaune	24	150
1	359569	jaune	230	250
1	359005	jaune	230	400
2	359009	rouge	230	400
3	359037	transparent	230	400
4	359284	vert	24	150
4	359004	vert	230	400



fig.	référence	volt. (V)	couleur	raccord
1	357017	230	rouge	bloc de jonction
2	357016	230	vert	bloc de jonction

ø 9mm



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359137	jaune	230	F6,3
1	345598	jaune	400	F6,3
2	359135	rouge	230	F6,3
3	359134	transparent	230	F6,3
4	359136	vert	230	F6,3
4	345597	vert	400	F6,3



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord	fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359319	jaune	24	bifilaire	2	359318	vert	24	bifilaire



ø10mm

ave culot à vis



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359871	jaune	230	F4,8
1	359379	jaune	230	F6,3
1	359526	jaune	400	F6,3
2	359872	rouge	230	F4,8
2	359380	rouge	230	F6,3
2	359528	rouge	400	F6,3
3	359867	transparent	230	F4,8
3	359995	transparent	230	F6,3
3	359529	transparent	400	F6,3
4	359870	vert	230	F4,8
4	359378	vert	230	F6,3
4	359527	vert	400	F6,3



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359524	jaune	230	F6,3
2	359237	rouge	230	F6,3
3	359525	transparent	230	F6,3
4	359238	vert	230	F6,3



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	360512	bleu	230	F6,3
2	346883	jaune	230	
fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
3	346881	rouge	230	F6,3
4	346882	vert	230	



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359476	rouge	110/250	F6,3
2	359475	vert	125	F6,3



fig.	référence	couleur	volt. (V)
1	360502	jaune	24
2	360111	rouge	24
fig.	référence	couleur	volt. (V)
3	360148	vert	24



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	360578	blanc	24	câble
fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
2	360579	jaune	24	câble

avec culot enfichable



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord	Q (pc)
1	360480	jaune	6	F2,8	1
1	359334	jaune	24	F6,3	1
1	359231	jaune	230	F2,8	1
1	359140	jaune	230	F6,3	1
1	357057	jaune	230	F6,3	5
1	359034	jaune	400	F6,3	1
1	357059	jaune	400	F6,3	5
2	359219	rouge	24	F6,3	1
2	359040	rouge	230	F2,8	1
2	359138	rouge	230	F6,3	1
2	357055	rouge	230	F6,3	5
2	359020	rouge	400	F6,3	1
2	357061	rouge	400	F6,3	5
3	359227	transparent	24	F6,3	1
3	359232	transparent	230	F2,8	1
3	359036	transparent	230	F6,3	1
3	357058	transparent	230	F6,3	5
3	359035	transparent	400	F6,3	1
3	357062	transparent	400	F6,3	5
4	360479	vert	6	F2,8	1
4	359422	vert	12	F2,8	1
4	359216	vert	24	F6,3	1
4	359230	vert	230	F2,8	1
4	359139	vert	230	F6,3	1
4	357056	vert	230	F6,3	5
4	359019	vert	400	F6,3	1
4	357060	vert	400	F6,3	5

ø12mm

ave culot à vis



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359025	jaune	24	F6,3
1	359048	jaune	230	F6,3
1	359290	jaune	400	F6,3
2	359024	rouge	24	F6,3
2	359026	rouge	230	F6,3
2	359292	rouge	400	F6,3
3	359047	transparent	24	F6,3
3	359021	transparent	230	F6,3
3	359994	transparent	400	F6,3
4	359023	vert	24	F6,3
4	359027	vert	250	F6,3
4	359291	vert	400	F6,3



avec culot enfichable



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359149	jaune	230	F6,3
2	359147	rouge	230	F6,3
3	359342	transparent	230	F6,3
4	359148	vert	230	F6,3



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359152	jaune	400	F6,3
2	359150	rouge	400	F6,3

fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
3	359151	vert	400	F6,3

ø16mm

ave culot à vis



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359829	blanc	230	F6,3
1	359902	blanc	400	F6,3
2	359834	jaune	230	F6,3
2	359830	jaune	400	F6,3

fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
3	359831	rouge	230	F6,3
3	359903	rouge	400	F6,3
4	359835	vert	230	F6,3
4	359901	vert	400	F6,3

avec culot enfichable



fig.	référence	couleur	volt. (V)	LC (mm)
1	359093	blanc	400	200
2	359908	jaune	230	200
2	359094	jaune	400	200
3	359910	rouge	230	200

fig.	référence	couleur	volt. (V)	LC (mm)
3	359905	rouge	400	200
4	359909	vert	230	200
4	359828	vert	400	200



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359345	bleu	230	F6,3
2	359789	jaune	230	F6,3
3	359344	rouge	230	F6,3
4	359790	transparent	230	F6,3
5	359788	vert	230	F6,3

fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359473	jaune	230	F6,3
2	359472	rouge	230	F6,3

fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
3	359474	vert	230	F6,3

ø20mm



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359514	vert	230	F6,3



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	357073	rouge	250	F4,8

ø22mm



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359505	jaune	230	à vis
1	359509	jaune	400	à vis
2	359511	rouge	400	à vis
3	359508	transparent	230	à vis
3	359512	transparent	400	à vis
4	359506	vert	230	à vis
4	359510	vert	400	à vis



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	357020	blanc	230-440	à vis
2	357021	jaune	230-440	à vis

ø25mm



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	360551	blanc	230	F6,3
2	359203	jaune	230	F6,3

fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
3	359202	rouge	230	F6,3
4	359204	vert	230	F6,3



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359079	blanc	230	F6,3

14x11mm




fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359218	jaune	230	F6,3
2	359270	vert	230	F6,3

19x13mm




fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359200	rouge	230	F6,3
2	359201	vert	230	F6,3

22x10mm





fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359213	jaune	230	F6,3
2	359215	transparent	230	F6,3
3	359214	vert	230	F6,3

25x11mm




fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359224	jaune	230	F6,3
2	359223	vert	230	F6,3

26,5x25,6mm






fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	345796	blanc	230	F6,3
2	347446	blanc	250	F6,3
3	347869	blanc	250	F6,3
4	357172	bleu	250	F6,3






fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
5	359010	jaune	230	F6,3
6	359011	jaune	230	F6,3
7	359012	jaune	230	F6,3
8	357173	rouge	230	F6,3






fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
9	345853	vert	230	F6,3
10	345854	vert	230	F6,3
11	345855	vert	230	F6,3
12	358102	vert	220-250	F6,3

27,2x22,2mm





fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359631	jaune	230	F6,3
2	359911	jaune	230	F6,3
3	359209	rouge	230	F6,3

27x12mm




fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	348057	blanc	28	F6,3
2	348056	rouge	28	F6,3

28,5x28,5mm




fig.	référence	description
1	345926	douille pour voyant lumineux 28,5x28,5mm orange raccord cycle
2	345927	douille pour voyant lumineux 28,5x28,5mm rouge niveau



fig.	référence	description
1	345610	capuchon pour voyant lumineux 23x23 orange cycle
2	345728	capuchon pour voyant lumineux 23x23 orange defrost
3	345616	capuchon pour voyant lumineux 23x23 orange Sinus
4	345614	capuchon pour voyant lumineux orange chauffer
5	345617	capuchon pour voyant lumineux orange thermomètre



fig.	référence	description
1	359798	douille pour voyant lumineux 28,5x28,5mm jaune
2	359799	douille pour voyant lumineux 28,5x28,5mm rouge

28,5x52,6mm



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	345877	vert	230	F6,3

28,5x77,5mm



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359008	blanc/bleu/vert	230	F6,3
2	345873	vert	230	F6,3

30x11mm



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359159	jaune	230	F6,3
2	359158	rouge	230	F6,3
3	359160	vert	230	F6,3

30x13mm



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	346547	rouge	230	F6,3
2	346548	vert	220	F6,3

30x22mm



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
1	359180	jaune	230	F6,3
2	359178	vert	230	F6,3
3	359179	transparent	230	F6,3
4	359177	rouge	230	F6,3



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
5	359251	jaune	24	F6,3
5	359156	jaune	230	F6,3
6	359250	vert	24	F6,3
6	359157	vert	230	F6,3
7	359155	rouge	230	F6,3
8	359154	blanc	230	F6,3



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
9	359354	bleu	230	F6,3



fig.	référence	couleur	volt. (V)	raccord
10	357011	blanc	230	F6,3
11	359409	blanc	230	F6,3
12	347641	rouge	230	F6,3



diamètre de montage 14mm



fig.	référence	couleur	voltage	raccord
1	359397	jaune	230VAC	F2,8x0,8
2	359398	rouge	230VAC	F2,8x0,8
3	359382	vert	230VAC	F2,8x0,8

diamètre de montage 24mm



fig.	référence	couleur	voltage	raccord
1	360602	jaune	230VAC	F2,8
2	360603	vert	230VAC	F2,8

diamètre de montage 25mm



fig.	référence	couleur	voltage	raccord
1	360584	bleu	3VDC	câble 1000mm
2	360583	rouge	3VDC	câble 1000mm
3	360585	vert	3VDC	câble 1000mm



fig.	référence	couleur	voltage	raccord
1	360604	rouge	24VDC	F2,8
2	360605	vert	24VDC	F2,8

autres



fig.	référence	version	voltage	couleur	raccord
1	359217	LED	220-240	vert	Ba9s

barres LED

Frenox



fig.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)	fig.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	357212	300	20	20	1	357216	1200	20	20
1	357215	500	19	7	1	357211	1230	20	20
1	357214	690	20	20	1	357213	1435	15	7
1	357218	700	20	20	1	357217	1600	20	20

Horeca-Select



fig.	référence	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	357138	698	13	13

accessoires



fig.	référence	description
1	357178	bloc d'alimentation pour DELs 3W primaire 100-240V secondaire 0,35A 50/60Hz Q 1 pc
2	357152	bloc d'alimentation pour DELs RT-130-2-24cm Q 1 pc

ampoules

vieilleses



fig.	référence	douille	volt. (V)	couleur	ø (mm)	L (mm)
1	359000	Ba9s	24	transparent	10	24
2	359606	Ba9s	220	transparent	10	28
2	359607	Ba9s	380	transparent	10	28
3	359600	E10	220	transparent	10	28
3	359585	E10	230	vert	10	28
3	359601	E10	380	transparent	10	28
4	359604	E14	220	transparent	16	54
4	359605	E14	380	transparent	16	54



fig.	référence	douille	volt. (V)	couleur	ø (mm)	L (mm)
5	359602	E14	230	transparent	14	30
5	359588	E14	230	vert	14	30
5	359603	E14	380	transparent	14	30
5	359589	E14	400	vert	14	30
6	357006	T1 3/4	230	transparent	4	15

ampoules électriques

pour technique d'éclairage



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)	Q (pc)
1	359613	E27	230	25	45	71	1
1	359614	E27	230	40	45	71	1
1	357102	E27	220-260	25	45	72	1
1	357103	E27	220-260	40	45	72	1
2	357177	E27	230	40	45	75	10
3	359849	E27	230	60	48	102	1



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)	Q (pc)
4	357219	E27	250	40	47	88	1

pour fours



fig.	référence	t.max. (°C)	puiss. (W)	volt. (V)	ø (mm)	L (mm)	type
1	359740	300	15	230	22	20	IMPORT
1	359610	300	15	230	22	46	Philips
1	357153	300	25	230	25	55	-
1	359612	300	25	230	25	55	Philips
1	357099	500	15	235	22	50	-
1	359448	500	25	230	26	57	-
2	359615	300	25	230	45	76	IMPORT
2	359611	300	40	230	45	75	IMPORT
2	357154	300	40	230	45	75	Philips
2	357100	500	25	220-260	45	75	K4500
2	357101	500	40	220-260	45	75	K4500
3	357118	500	40	230/240	25	70	-

pour voyants lumineux



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)
1	359597	T10	24	2	10	28
2	359598	Ba15d	230	5-7	16	35
3	359609	Ba15d	220-260	10/15	16	50



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)
4	359868	Ba9s	12	2	10	28
4	359807	Ba9s	24	2	10	28
4	359869	Ba9s	48	2	10	28
4	359656	Ba9s	130	2	10	28
5	359236	E10	24	3	10	28
6	359608	E14	230	10/15	16	51
6	359587	E14	220-260	6-10	16	51



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)
7	359055	T1 1/2	12	-	4,9	13
8	357005	T1 3/4	24	-	5	15
9	359592	T5.5K	12	3	5,5	22
9	359590	T5.5K	24	3	5,5	22
9	359591	T5.5K	48	3	5,5	22

lampes halogènes

pour culot E14 / E27



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	fabricant	Q
1	357197	E14	230	25	OSRAM	1
1	359728	E14	230	40	-	1
2	359683	E27	240	60	-	1

pour culot G4 / G6,35 / G9



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	Rés.Temp. (°C)	fabricant
1	357188	G4	12	5	300	OSRAM
1	359579	G4	12	5	500	-
1	357189	G4	12	5	-	OSRAM
1	357191	G4	12	10	300	OSRAM
1	359596	G4	12	10	500	-
1	357190	G4	12	10	-	OSRAM
1	357193	G4	12	20	300	OSRAM
1	359599	G4	12	20	500	-
1	357192	G4	12	20	-	OSRAM
2	359074	G6,35	12	35	500	-
2	357194	G6,35	12	35	-	OSRAM

Tableau continue sur la page suivante



3

fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	Rés.Temp. (°C)	fabricant
3	359945	G9	230	25	300	-
3	357195	G9	230	25	300	OSRAM
3	359946	G9	230	40	300	-
3	357196	G9	230	40	300	OSRAM

pour culot GU5,3 / GU10 / GZ5,3



1

2

fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	Rés.Temp. (°C)
1	359665	GU10	230	50	-
2	357054	GU5,3	12	20	-
2	359496	GU5,3	12	50	-



3

fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	Rés.Temp. (°C)
3	359300	GZ5,3	235	25	400

lampes linéaires

ampoules halogènes



1

fig.	référence	douille	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	fabricant
1	357198	R7s	74,9	230	48	OSRAM
1	360556	R7s	74,9	230	80	OSRAM
1	357199	R7s	74,9	230	120	OSRAM
1	357090	R7s	117,6	230	120	OSRAM
1	357200	R7s	117,6	230	160	OSRAM
1	357201	R7s	117,6	230	230	OSRAM
1	357202	R7s	117,6	230	400	OSRAM



2

fig.	référence	douille	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	fabricant
2	359305	R7s	78,3	230	60	IMPORT
2	359616	R7s	78,3	230	150	IMPORT
2	359313	R7s	117,6	230	150	IMPORT
2	359647	R7s	117,6	230	200	IMPORT
2	359620	R7s	117,6	230	300	IMPORT
2	359621	R7s	117,6	230	500	IMPORT

lampes infrarouges

avec culot type KSSV



1

fig.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	fig.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)
1	359632	260	230	500	1	359638	330	230	1000
1	359629	260	230	650	1	359624 ¹	340	230	1000

¹avec réflecteur

avec culot type R7s



1

fig.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	fabricant
1	359628	117,6	240	300	IMPORT
1	357075	190	230	200	IMPORT
1	359676	190	230	350	IMPORT
1	357233	190	235	200	OSRAM
1	359331	220	230	300	IMPORT
1	359693	220	230	400	IMPORT
1	359627	220	230	500	IMPORT
1	357019	254	235	500	IMPORT
1	357207	254	235	500	OSRAM



2

fig.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	fabricant
2	357210	214	235	500	OSRAM



3

fig.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	fabricant
3	360507 ¹	255	240	1300	IMPORT

¹avec revêtement d'or

pos.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	pos.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)
1	359750	117,6	240	300	4	358116	349	240	365
2	359535	218	240	300	5	359537	349	240	1000
3	359536	218	240	500	6	358115	650	240	765



pos.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	LC (mm)
1	359622	428	230	1000	100

avec culot type X attache

pos.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	fabricant
1	359618	214	110	500	-
2	359617	340	220	1000	-
3	357208	365	235	1000	OSRAM

avec culot type Z céramique

fig.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	LC (mm)	fabricant
1	359694	122	220-240	300	300	IMPORT
1	359581	218	240	300	205	IMPORT
1	359625	226	220-250	500	195	IMPORT
1	357209	349	235	1000	200	OSRAM
1	359626	349	220-250	1000	195	IMPORT

fig.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	LC (mm)	fabricant
2	359582	218	240	500	205	IMPORT

fig.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	LC (mm)	fabricant
3	357206 ¹	251	240	1300		OSRAM
3	347971 ¹	290	240	1300	600	IMPORT

¹avec revêtement d'or

pos.	référence	L (mm)	volt. (V)	puiss. (W)	LC (mm)
1	359539	218	240	500	205
2	359678	349	230	365	205
3	359679	640	240	833	1300

douilles pour lampes linéaires

KSSV

fig.	référence	description	ø (mm)	H (mm)
1	359650	support lampe	12	25

R7s

fig.	référence	description	ø (mm)	H (mm)	raccord	BA (mm)
1	359726	douille	18	28	câble 230mm	-
1	357234	douille	18	27	câble 2000mm	-
2	359445	support				36

fig.	référence	description	ø (mm)	H (mm)	raccord	BA (mm)
3	359717	douille	18	31	câble 320mm	28
4	359734	douille	18	32	câble 200mm	27
5	359733	douille	18	40	câble 230mm	27
5	360555	douille	20	36	câble 400mm	28

fig.	référence	description	ø (mm)	H (mm)	raccord	BA (mm)
6	359648	douille	20	32	câble 320mm	24/33
7	359727	douille	22	45	câble 300mm	30
8	359732	douille	22	45	câble 320mm	30

fig.	référence	description	ø (mm)	H (mm)	raccord	BA (mm)
9	359649	douille	-	35	câble 350mm	8/35
10	359735	douille	-	40	câble 230mm	-

fig.	référence	description	pour longueur de la lampe	H (mm)	raccord	BA (mm)
1	359753 ¹	douille	117,6	62	câble 450mm	175

¹adaptable seulement à lampes linéaires jusqu'à 150W max.

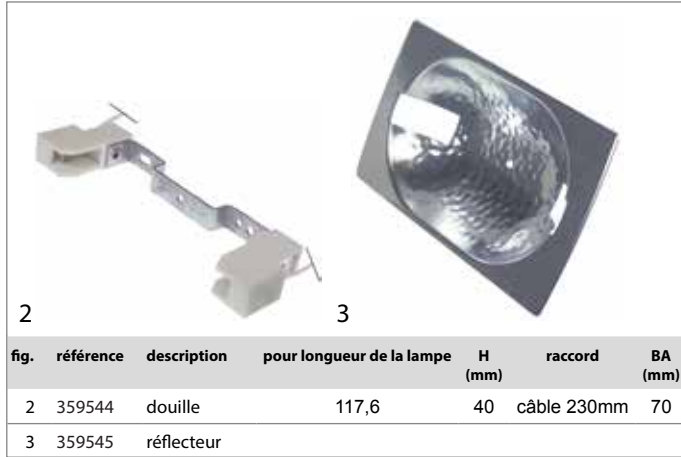


fig.	référence	description	pour longueur de la lampe	H (mm)	raccord	BA (mm)
2	359544	douille	117,6	40	câble 230mm	70
3	359545	réflecteur				

fig.	référence	description	pour longueur de la lampe	H (mm)	raccord	BA (mm)
4	359542	douille	78,3	50	câble 150mm	15
4	359663	douille	117,6	47	câble 150mm	65
5	359547	douille	78,3	43	câble 250mm	
5	359543	douille	117,6	43	câble 150mm	64

fig.	référence	description	pour longueur de la lampe	H (mm)	raccord	BA (mm)
6	359583	douille	218	62	câble 200mm	120
6	359584	douille	349	62	câble 200mm	250

X attache

fig.	référence	description	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)
1	359710	douille	70	70	49	50

Z céramique

fig.	référence	description	pour longueur de la lampe	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)
1	359658	douille	218	220	47	62	120
2	359541	douille	349	349	47	62	250

fig.	référence	description	pour longueur de la lampe	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)
3	359546	douille		45	28	20	20

lampes infraruges en verre dur

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)
1	357205	240	275	125	170
1	360623	240	300	125	180
1	360539	240	375	120	180
1	357095	240	150	125	173
1	358097	240	250	125	173
2	357094	240	150	125	173
2	359463	240	250	125	173

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G5


pos.	référence	L (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	Q (pc)	pos.	référence	L (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	Q (pc)
1	357132	212	6	230	1	6	357140	547	14	230	5
2	357156	285	8	230	1	7	357203	549	14	230	1
3	357155	285	8	230	5	8	359745	560	18	230	1
4	359384	287	8	230	1	9	357204	849	21	230	1
5	357148	547	14	230	1	10	359746	860	21	230	1

G13



pos.	référence	L (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	Q (pc)
1	359385	360	14	230	1
2	357145	438	15	230	1
3	359383	438	15	230	1
4	357112	438	15	230	10
5	359737	516	13	230	1
6	359371	590	18	230	1
7	357007	895	30	230	1
8	357146	895	30	230	1
9	357147	895	30	230	1
10	359372	895	30	230	1
11	357113	895	30	230	5
12	357139	895	30	230	10
13	359738	970	23	230	1
14	357008	1198	36	230	1
15	359386	1198	36	230	1
16	359390	1500	58	230	1

G23



pos.	référence	L (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	pos.	référence	L (mm)	puiss. (W)	volt. (V)
1	357024	108	5	230	2	359933	237	11	230

2G11



pos.	référence	L (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	pos.	référence	L (mm)	puiss. (W)	volt. (V)
1	359640	217	18	230	3	359634	411	36	230
2	359635	310	24	230					

complet avec support



1

fig.	référence	L (mm)	B (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à
1	360610	343	23	8	220-240	Fagor

2



fig.	référence	L (mm)	B (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à
2	359743	600	42	18	230	Inomak
2	359744	900	42	21	230	Inomak
2	359481	1204		28	230	Öztiryakiler

3



fig.	référence	L (mm)	B (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à
3	357115	1224	23	28	220/240	Izmak Philips

4



fig.	référence	L (mm)	B (mm)	puiss. (W)	volt. (V)	adaptable à
4	359391	1245	37	36		Emainox GE General Electric
4	359392	1545	37	58		Emainox

accessoires

douilles



1

2

3

fig.	référence	douille	adaptable à	fig.	référence	douille	adaptable à
1	359730	2G11	Mercury	3	357025	G23	Marco
2	381156	2G11	Eloma				

4

5

6



fig.	référence	douille	adaptable à	fig.	référence	douille	adaptable à
4	359684	G5	Scholl	6	381169	G13	Dukers Horeca-Select
5	359395	G13	CB				

7

8



fig.	référence	douille	adaptable à	fig.	référence	douille	adaptable à
7	358176	G13	Emainox	8	358175	G13	Emainox



fig.	référence	douille	adaptable à	fig.	référence	douille	adaptable à
9	359389	G13	—	10	359388	G13	—



fig.	référence	douille	adaptable à	fig.	référence	douille	adaptable à
11	359682	G13	Scholl	12	359681	G13	Scholl

douilles starter



fig.	référence	puiss. (W)	adaptable à	fig.	référence	puiss. (W)	adaptable à
1	359394		CB	3	381170		Dukers Horeca-Select
2	380466		Desmon Scholl				

starter



fig.	référence	puiss. (W)	fig.	référence	puiss. (W)
1	357150	11	2	380464	4-65

ballasts



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	Q (pc)	adaptable à
1	403191	9	220	1	Dukers Horeca-Select
1	403176	9	220	5	Dukers Horeca-Select
2	402063	15	230	1	Cookmax Mafrol
3	403192	15	220-240	1	Dukers Horeca-Select



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	Q (pc)	adaptable à
4	403177	15	220-240	5	Dukers Horeca-Select
5	401504	18	230	1	CB Cookmax Fagor IARP Mafrol
6	402064	25	230	1	Cookmax Mafrol



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	Q (pc)	adaptable à
7	401141	30	230	1	Coldmaster Desmon Emainox Scholl
8	402065	30	230	1	Cookmax Mafrol
9	403190	30	220-240	1	Dukers Horeca-Select
9	403175	30	220-240	5	Dukers Horeca-Select
9	358134	76	230	1	Dukers Horeca-Select
9	358124	76	230	5	Dukers Horeca-Select



fig.	référence	puiss. (W)	volt. (V)	Q (pc)	adaptable à
10	401505	36	230	1	CB Cookmax Fagor IARP Ilisa Mafrol
11	402066	58	230	1	Cookmax Mafrol

lampes pour réfrigérateurs



fig.	référence	description	douille	puiss. (W)	volt. (V)	ø (mm)	L (mm)
1	359595	ampoule électrique	E14	15	230-240	25	56

lampes pour réfrigérateurs spécifiques au fabriquant

ELECTROLUX



fig.	référence	description
1	357106	verre de lampe L 103mm lar. 65mm plastique

NINGBO ROTOR



fig.	référence	description	ref. no.
1	357127	LED réfrigérateur GHR1040 blanc 220V platine tension AC	—
2	357143	capot pour lampe plastique ø 62mm transparent Q 1 pc	RW40.38
3	357144	support lampe pour DELs ø 84mm Q 1 pc	RW40.37



fig.	référence	description	ref. no.
1	357149	douille T140 250V L 34,5mm H 31mm plastique Q 1 pc 500W dist.trou 254mm	GGC1078-32

NINGBO ROTOR



fig.	référence	description
1	357149	douille T140 250V L 34,5mm H 31mm plastique Q 1 pc 500W dist. trou 254mm

RWA



fig.	référence	description
1	357144	support lampe pour DELs ø 84mm Q 1 pc
2	357127	LED réfrigérateur GHR1040 blanc 220V platine tension AC
3	357143	capot pour lampe plastique ø 62mm transparent Q 1 pc

lampes pour micro-ondes

lampes complètes



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)	Q (pc)	adaptable à
1	359561	-	220-240	25	25	67	1	—
2	357221	bride 52x27mm	240	25	25	62	1	ACP
3	358149	E14	250	75	25	125	1	ACP

douilles



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)	Q (pc)	adaptable à
1	357141	E14	250		26	37	1	Galanz Horeca-Select
2	360597	E14	250	75	27	44	1	ACP

ampoules électriques



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)	Q (pc)
1	357142	E14	230	20	22	58	1
1	357134	E14	230	20	22	58	5
1	357175	E14	230	20	25	63	1
1	357174	E14	230	20	25	63	50
1	359549	E14	220-240	25	25	60	1
2	357220	E14	240	20	25	40	1
3	357222	E14	240	25	24,8	81,5	1



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	ø (mm)	L (mm)	Q (pc)
4	359551	E14	240	15	26	57	1
5	359559	F4,8	220-240	20	24	80	1



lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 28,5mm



fig.	référence	description
1	359317	lampe four encastré ø 28,5mm 12V 5W douille G4 longueur de câble 300mm
2	359308	verre de hublot

diamètre de montage 35,5mm



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	douille	raccord	version
1	357162	12	20	G4	câble 450mm	verre borosilicate
2	359720	230	15	E14	F6,3	verre borosilicate
3	359718	230	15	E14	F6,3	verre dur



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	douille	raccord	version
4	359660	230	25	E14	F6,3	verre dur
5	359934	230	25	E14	F6,3	verre dur
5	359457	230	25	G9	F6,3	verre borosilicate
6	360601	230	25	G4	F6,3	verre dur



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	douille	raccord	version
7	357232	230	40	G9	câble 85mm	verre borosilicate
8	359259	230	40	G9	câble 380mm	verre borosilicate



fig.	référence	description	douille	raccord
1	359701	douille	E14	F6,3
2	359762	douille	G4	câble 350mm
2	357080	douille	G4	câble 2400mm
2	359841	douille	G4	câble 3500mm
3	357160	douille	G9	câble 100mm
3	357161	douille	G9	câble 380mm



fig.	référence	description	douille	raccord
4	359427	douille	G9	F6,3



fig.	référence	description	ø (mm)	version	Rés.Temp. (°C)
1	359033	verre de hublot	41	verre dur	350
2	359942	verre de hublot	41	verre dur	350
3	359709	verre de hublot	42	verre dur	350



fig.	référence	description	ø (mm)	version	Rés.Temp. (°C)
4	359723	verre de hublot	51	verre borosilicate	550
5	359705	verre de hublot	52	verre borosilicate	550
6	359661	verre de hublot	58	verre dur	350



fig.	référence	description	matériau	int. ø (mm)	ø ext. (mm)	t (mm)
1	359700	joint	fibres de verre	32,5	55	5
2	358135 ¹	joint	PTFE	44	53	3
3	358128	joint	silicone	30	38	2
4	359721	joint	silicone	48	39,5	5

¹avec joint torique en silicone

diamètre de montage 47,8mm



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	douille	raccord	version
1	357187	230	15	E14	F6,3	verre dur
2	359711	230	25	E14	F6,3	verre dur



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	douille	raccord	version
3	359703	230	15	E14	F6,3	verre dur
4	357165	230	40	G9	F6,3	verre dur



fig.	référence	description	douille	raccord
1	359499	douille	E14	F6,3
2	360541	douille	G9	F6,3



fig.	référence	description	ø (mm)	version	Rés.Temp. (°C)
1	357166	verre de hublot	54	verre dur	350
2	359725	verre de hublot	54	verre dur	350

diamètre de montage 65,5mm



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	douille	raccord	version
1	357078	230	40	E14	F6,3	verre dur
2	359712	230	40	E14	F6,3	verre dur



fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	douille	raccord	version
3	357167	230	40	G9	F6,3	verre borosilicate



fig.	référence	description	douille	raccord
1	359022	douille	E14	F6,3
2	357002	douille	G9	F6,3



fig.	référence	description	ø (mm)	version	Rés.Temp. (°C)
1	359724	verre de hublot	74	verre dur	350



fig.	référence	description	matériau	int. ø (mm)	ø ext. (mm)	t (mm)
1	357083	joint annulaire	métal	63	78	3
2	359729	joint	PTFE	57	67	5
3	359722	joint	silicone	57,5	68	2

30x70mm



fig.	référence	description
1	359337	lampe four longueur de câble 800mm raccord Faston 6,3mm
2	359338	verre de lampe



55x70mm





fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	douille	raccord
1	358111	12	20	G4	câble 135mm
2	359659	230	25	E14	F6,3

3

fig.	référence	volt. (V)	puiss. (W)	douille	raccord
3	358130	230	25	G9	câble 300mm





1

2

fig.	référence	douille	raccord
1	357159	E14	F6,3
2	358148	G4	câble 135mm

3

4

fig.	référence	douille	raccord
3	358131	G9	câble 300mm
4	357105	G9	F6,3

1

fig.	référence	description
------	-----------	-------------

1	359937	verre de lampe L 80mm lar. 65mm 52x67mm
---	--------	---

			
1		2	
fig.	référence	description	
1	357171	lampe four complet 230V 25W douille G9 L 70mm lar. 55mm 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm	
2	359937	verre de lampe L 80mm lar. 65mm 52x67mm	

			
1		2	
fig.	référence	description	
1	360608	lampe L 95mm lar. 80mm 230-240V 25W E14 complet résist.à la temp. 300°C raccord F6,3	
2	357105	douille douille G9 250V 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm H 32mm	






fig.	référence	description
3	359299	joint pour lampe four L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm
4	359296	verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm

			
5		6	
fig.	référence	description	
5	358147	joint pour lampe four L 75mm lar. 65mm épaisseur 1mm	
6	359297	cadre L 95mm lar. 81mm épaisseur 6mm dist. fix. 68/83mm	

55x100mm



12

fig.	référence	description
1	359696	lampe four complet 25W 230V L 100mm lar. 55mm E14 résist.à la temp. 300°C
2	359698	douille E14 L 100mm lar. 55mm raccord cosse mâle 6,3mm

3

fig.	référence	description
3	359938	cristal borosilicate L 115mm lar. 69mm

 		
fig.	référence	description
1	101372	lampe four complet 25W 230V L 100mm lar. 55mm E14 rectangulaire résist.à la temp. 300°C
2	359698	douille E14 L 100mm lar. 55mm raccord cosse mâle 6,3mm

 		
fig.	référence	description
3	359715	verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm
4	359714	joint pour culot

		
fig.	référence	description
5	359716	cadre pour culot

60x100mm

 		
fig.	référence	description
1	359767	lampe four résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm
2	359944	cristal borosilicate

50x75,5mm

  		
fig.	référence	description
1	359309	lampe four L 75mm lar. 50mm 230V 40W E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm
2	360484	douille L 75mm lar. 50mm 230V 40W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm
3	359303	verre de hublot L 88mm lar. 54mm pour lampe four


lampes four spécifiques au fabricant

ANGELO PO

  			
fig.	référence	description	ref. no.
1	359701	douille douille E14 220-230V encastré ø 35,5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W	32W2561
2	359340	vitre ø 78mm épaisseur 3mm ronde	3036650
3	359339	joint épaisseur 1mm int. ø 65mm ø ext. 80mm	37Q7840

BERTO'S

  			
fig.	référence	description	ref. no.
1	359839	douille G4 pour ampoule halogène	10867
2	359840	cadre pour lampe four	40863
3	359299	joint pour lampe four L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm	10304

 			
fig.	référence	description	ref. no.
4	359296	verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm	10305
5	359297	cadre L 95mm lar. 81mm épaisseur 6mm dist. fix. 68/83mm	24289500

BOURGEOIS

  			
fig.	référence	description	ref. no.
1	359580	douille pour ampoule halogène	Lamp012
2	360530	verre de lampe L 47,4mm lar. 32,8mm verre épaisseur 3,2mm	HUBL009
3	511690	joint pour lampe L 78mm lar. 42mm silicone épaisseur 3mm dist.trou 66,5mm	JOIN109

CONVOTHERM

 			
fig.	référence	description	
1	360639	lampe four complet 230V 25W douille G9 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm	
2	359488	lampe four complet 55x70mm 230V 15W douille E14 rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm L 87mm	



fig.	référence	description
3	357105	douille douille G9 250V 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm H 32mm
4	357159	douille douille E14 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc

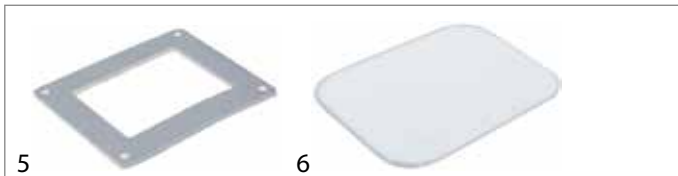


fig.	référence	description
5	358180	joint pour lampe four L 94mm lar. 78mm épaisseur 3mm PTFE
6	694335	verre de lampe L 87mm lar. 72mm épaisseur 3mm



fig.	référence	description
7	360641	joint pour lampe four L 86mm lar. 71mm épaisseur 0,5mm PTFE
8	360640	cadre L 98mm lar. 83mm épaisseur 6,5mm dist. fix. mm acier inox

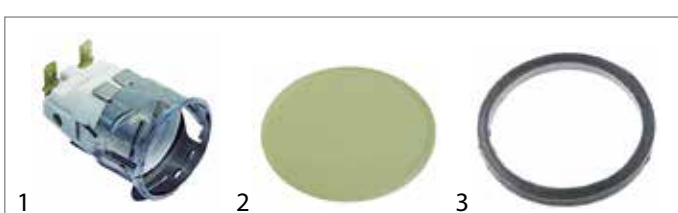


fig.	référence	description	ref. no.
1	359701	douille douille E14 220-230V encastré ø 35,5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W	5005016
2	359643	verre de lampe ø 69mm épaisseur 4mm	—
3	359642	joint épaisseur 5,5mm graphite int. ø 62mm ø ext. 70mm	6005013



fig.	référence	description	ref. no.
4	692171	cadre pour verres de lampe trou ø 6,3mm D1 ø 72mm D2 ø 56mm L 83mm lar. 83mm épaisseur 1mm	5005020



fig.	référence	description	ref. no.
1	360629	lampe four encastré ø 10mm 12V 10W douille G4 CONVO-THERM résist. à la temp. 300°C	2628501

ELECTROLUX



fig.	référence	description	ref. no.
1	359841	douille douille G4 encastré ø 35,5mm raccord câble 3500mm	007105
1	359762	douille douille G4 encastré ø 35,5mm raccord câble 350mm	0C1555
2	359764	verre de lampe ø 44mm	002627
3	359763	cadre sans culot	002626
4	359765	support lampe ø ext. 76mm int. ø 38mm	002628



fig.	référence	description	ref. no.
1	359376	douille E14	054320
2	359377	verre de hublot H 30mm ø 47mm	054318

FAGE



fig.	référence	description	ref. no.
1	359690	douille E27 ø 52mm	PORLAM27
2	693486	vitre L 81mm lar. 81mm épaisseur 4mm quadratique	VETRO85

FAGOR



fig.	référence	description	ref. no.
1	359432	douille douille G4 25V H 18mm raccord cosse mâle 4,8mm dist. fix. 16mm	12019933
2	359433	joint	12017827



fig.	référence	description	ref. no.
1	359432	douille douille G4 25V H 18mm raccord cosse mâle 4,8mm dist. fix. 16mm	12019933
2	359428	réflecteur	12012053
3	359426	verre de lampe L 38mm lar. 38mm épaisseur 3mm	12016678


 			
fig.	référence	description	ref. no.
4	359425	joint pour lampe four L 71mm lar. 71mm épaisseur 1,5mm caoutchouc	12020892
5	359424	cadre L 75mm lar. 75mm dist. fix. 61mm	12012381

  			
fig.	référence	description	ref. no.
1	359295	douille pour ampoule halogène 12V 20W G4 55 x 70mm longueur de câble 135mm	12024545
2	359405	joint L 95mm lar. 80mm épaisseur 2mm graphite trou ø 5mm	12023578
3	359408	vitre L 74mm lar. 59mm épaisseur 3mm	12023668

 			
fig.	référence	description	ref. no.
4	359415	joint pour lampe four L 78mm lar. 62mm épaisseur 1mm graphite	12023532
5	359423	cadre pour lampe four L 95mm lar. 80mm épaisseur 6mm	12024464

FOINOX

  			
fig.	référence	description	ref. no.
1	359839	douille G4 pour ampoule halogène	10867
2	359840	cadre pour lampe four	—
3	359299	joint pour lampe four L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm	10304

 			
fig.	référence	description	ref. no.
4	359296	verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm	10305
5	359297	cadre L 95mm lar. 81mm épaisseur 6mm dist. fix. 68/83mm	10306

FORNITALIA

  			
fig.	référence	description	ref. no.
1	359369	douille douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm raccord câble 730mm dist. fix. 11,5mm	—
2	359495	cadre sans culot	65/65Z11
3	359496	ampoule halogène GU5,3 12V 50W	K65/65

 			
fig.	référence	description	ref. no.
4	359497	verre de lampe ø 52mm	K65/6509
5	359498	ressort pour verre de lampe	K65/6507

GEMINI FORNI

  			
fig.	référence	description	ref. no.
1	359698	douille E14 L 100mm lar. 55mm raccord cosse mâle 6,3mm	550181
2	358122	joint pour culot L 112mm lar. 68mm épaisseur 3mm silicone	233054
3	358123	verre de lampe L 112mm lar. 68mm	233186

			
fig.	référence	description	ref. no.
4	358119	cadre pour culot L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm	233185

GIORIK

  			
fig.	référence	description	ref. no.
1	359499	douille douille E14 encastré ø 47,8mm raccord cosse mâle 6,3mm	—
2	532649	joint torique Viton épaisseur 2,62mm int. ø 63,17mm Q 1 pc	—
3	360552	cristal borosilicate ø 88mm H 28mm épaisseur 4mm	—



fig.	référence	description	ref. no.
4	525313	joint torique Viton épaisseur 3,53mm int. ø 60,33mm Q 1 pc	—

HATCO



fig.	référence	description	ref. no.
1	359500	douille douille E27 250V ø 35mm H 38mm raccord câble 250mm Q 1 pc	X02.30.102.00
2	359847	douille E27 pour HATCO pont thermique GR	02.30.044.00
3	359848	douille E27 doublé pour HATCO pont thermique GR	02.30.045.00

HOUNÖ



fig.	référence	description	ref. no.
1	357092	douille G4 ø 17mm H 9mm dist. fix. 12mm avec fixation à 2 trous	066019
2	360618	verre de lampe avec joint caoutchouc encastré ø 85mm	20120131



fig.	référence	description	ref. no.
1	357092	douille G4 ø 17mm H 9mm dist. fix. 12mm avec fixation à 2 trous	066019
2	694503	joint pour verres de lampe ø 82mm trou ø 51mm	014575
3	694502	verre de lampe métal verre avec cadre et joint ø 85mm	037519

IZMAK



fig.	référence	description	ref. no.
1	357098	douille E14 L 150mm H 45mm dist. fix. 124mm	101011
2	694500	vitre L 85mm lar. 85mm épaisseur 5mm	101012

LAINOX



fig.	référence	description	ref. no.
1	359674	douille douille G4 24V H 16mm raccord câble 100mm dist. fix. 20mm avec fixation à 2 trous	LAR65270450
2	359670	verre de lampe L 105mm lar. 40mm épaisseur 4mm	LAR71500150
3	359671	joint	LAR70044200
4	359672	cadre	LAR11401450



fig.	référence	description	ref. no.
1	359669	douille G4 pour ampoule halogène	LAR50304510
2	357131	douille douille G4 L 90mm lar. 65mm H 21mm raccord câble 100mm dist. fix. 20mm	LAR65270400
3	359667	réflecteur L 141mm	LAR10400150



fig.	référence	description	ref. no.
4	359668	joint	LAR70040800

MKN



fig.	référence	description	ref. no.
1	357184	douille G4 ø 17mm H 9mm raccord cosse mâle 6,3mm dist. fix. 12mm filetage de fixation M3	203678
2	693050	joint graphite D1 ø 71mm D2 ø 94mm épaisseur 1mm Q 1 pc adaptable à MKN	211128
3	694294	vitre ø 90mm épaisseur 8mm	216115

OEM



fig.	référence	description	ref. no.
1	359639	douille E14 avec fixation de blocage	EL06900
2	698562	réflecteur L 120mm lar. 108mm H 33mm ø 120mm	QAT2200
3	359700	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32,5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm	AL26600
4	359661	verre de hublot filetage 32,1 ø 58mm verre dur résist. à la temp. 350°C	AL20100

1		2		3		4	
fig.	référence	description				ref. no.	
1	359320	douille douille G6,35 24V ø 16mm H 10mm raccord cosse mâle 6,3mm dist. fix. 26mm				EL05600	
2	698561	support pour lampe L 178mm lar. 98mm H 40mm				HAT6400	
3	698562	réflecteur L 120mm lar. 108mm H 33mm ø 120mm				QAT2200	
4	359700	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32,5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm				AL26600	

5

fig.	référence	description	ref. no.
5	359661	verre de hublot filetage 32,1 ø 58mm verre dur résist.à la temp. 350°C	AL20100

			
fig.	référence	description	ref. no.
1	359320	douille douille G6,35 24V ø 16mm H 10mm raccord cosse mâle 6,3mm dist. fix. 26mm	EL05600
2	359322	support lampe pour culot	HAT5910

1		2		3	
fig.	référence	description			ref. no.
1	359639	douille E14 avec fixation de blocage			EL06900
2	359323	verre de lampe avec joint L 154mm lar. 63mm épaisseur 8mm			AL04000
3	359325	joint			AL03220

RATIONAL

1		2		3	
fig.	référence	description			ref. no.
1	359873	douille G4 pour ampoule halogène			8514.1018
2	359879	joint			5110.1023
3	359877	verre de lampe L 95mm lar. 72mm épaisseur 4mm			5201.1000

			
fig.	référence	description	ref. no.
4	359880	joint L 95mm lar. 72mm	5110.1022
5	359876	cadre inox pour verres de lampe	8514.1017

1		2		3	
fig.	référence	description			ref. no.
1	359874	douille G4 pour ampoule halogène			40.00.098
2	359881	joint L 85mm lar. 70mm			40.00.094
3	359878	verre de lampe L 80mm lar. 65mm épaisseur 4mm			40.00.095

4

5

fig.	référence	description	ref. no.
4	359882	joint L 81mm lar. 65mm	40.00.093
5	359875	verre de lampe avec joint et cadre	40.00.091

RETIGO

1		2		3	
fig.	référence	description			ref. no.
1	359922	douille avec fixation à 2 trous 25V douille G4 raccord câble 140mm ø 17mm H 10mm			EA13-0101
2	357182	verre de lampe ø 37mm épaisseur 3mm			AX07-0001
3	357183	joint pour culot épaisseur 1,5mm ø 37mm graphite int. ø 31mm			AX07-0002

1		2		3	
fig.	référence	description			ref. no.
1	359922	douille avec fixation à 2 trous 25V douille G4 raccord câble 140mm ø 17mm H 10mm			EA13-0101
2	680001	verre de lampe ø 69mm épaisseur 2,9mm			AX07-0004
3	680000	joint éclairage de cellule de cuisson ø 92mm int. ø 58mm caoutchouc épaisseur 7,6mm			AX07-0006



SALVA



fig.	référence	description	ref. no.
1	359922	douille avec fixation à 2 trous 25V douille G4 raccord câble 140mm ø 17mm H 10mm	—
2	357107	verre de lampe L 126mm lar. 37mm épaisseur 4mm	—

ZANOLLI



fig.	référence	description	ref. no.
1	359666	douille douille E27 250V ø 40mm H 46mm raccord à vis avec cornière de fixation	ELET0227
2	693380	vitre L 100mm lar. 100mm épaisseur 6mm quadratique	CRIS0023



fig.	référence	description	ref. no.
1	359664	douille lar. 21mm douille GU10 raccord bloc de jonction ø 17mm H 12mm	LAMP0021
2	359665	ampoule halogène GU10 230V 50W	LAMP0037
3	693379	vitre L 180mm lar. 90mm épaisseur 6mm rectangulaire	CRIS0006

ampoules

ampoules électriques



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	t.max. (°C)
1	359610	E14	230	15	300
1	359740	E14	230	15	300
1	357153	E14	230	25	300
1	359612	E14	230	25	300
1	359448	E14	230	25	500
1	357099	E14	235	15	500
2	357118	E14	230/240	40	500
3	359615	E14	230	25	300
3	357154	E14	230	40	300
3	359611	E14	230	40	300
3	357100	E14	220-260	25	500
3	357101	E14	220-260	40	500
4	359613	E27	230	25	300
4	359614	E27	230	40	300
4	357102	E27	220-260	25	500
4	357103	E27	220-260	40	500



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	t.max. (°C)
5	359849	E27	230	60	-

ampoules halogènes

pour culot E14 / E27



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	fabricant	Q
1	359728	E14	230	40	-	1
2	359683	E27	240	60	-	1

pour culot G4 / G6,35 / G9



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	Rés.Temp. (°C)	fabricant
1	357188	G4	12	5	300	OSRAM
1	359579	G4	12	5	500	-
1	357189	G4	12	5	-	OSRAM
1	357191	G4	12	10	300	OSRAM
1	359596	G4	12	10	500	-
1	357190	G4	12	10	-	OSRAM
1	357193	G4	12	20	300	OSRAM
1	359599	G4	12	20	500	-
1	357192	G4	12	20	-	OSRAM
2	359074	G6,35	12	35	500	-
2	357194	G6,35	12	35	-	OSRAM
3	359945	G9	230	25	300	-
3	357195	G9	230	25	300	OSRAM
3	359946	G9	230	40	300	-
3	357196	G9	230	40	300	OSRAM

pour douille GU5,3 / GU10



fig.	référence	douille	volt. (V)	puiss. (W)	Rés.Temp. (°C)
1	359665	GU10	230	50	-
2	357054	GU5,3	12	20	-
2	359496	GU5,3	12	50	-
3	359300	GZ5,3	235	25	400

douilles

G4 / G5,3 / G6,35



fig.	référence	douille	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	LC (mm)
1	359304	G4	17	9	12	120
1	357185	G4/G5,3/G6,35	17	9	12	750
2	359369	G4/G5,3/G6,35	17	10	11,5	730
3	359923	G4/G5,3/G6,35	17	10	26	140
3	359646	G4/G5,3/G6,35	17	15	26	130

E14



données techniques:
diamètre 43,5mm
raccord à vis

fig.	référence	H (mm)	BA (mm)
1	357130	46,5	-

E27



données techniques:
raccord à vis

fig.	référence	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	fig.	référence	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)
1	359917	45	56	-	2	359921	52	52	54
1	359918	45	63	-	3	359919	53	38	-

indicateurs de chaleur résiduelle



fig.	référence	version	volt. (V)	raccord	encastré ø (mm)
1	359429		230	F6,3	18
2	357003	simple	250	F6,3	14

lampe d'inspection



fig.	référence	description
1	550441	baladeuse câble PVC longueur de câble 5m



fig.	référence	description
2	801398	lampe de poche LED 1W ø 27mm poignée ø 19mm



fig.	référence	description
3	801327	lampe de poche LED 1W ø 35mm poignée ø 27mm

