




sonde

17

sonde universali.....	534
sonde personalizzate dal costruttore..	538
sensori Hall.....	578
sensori.....	578
accessori.....	579

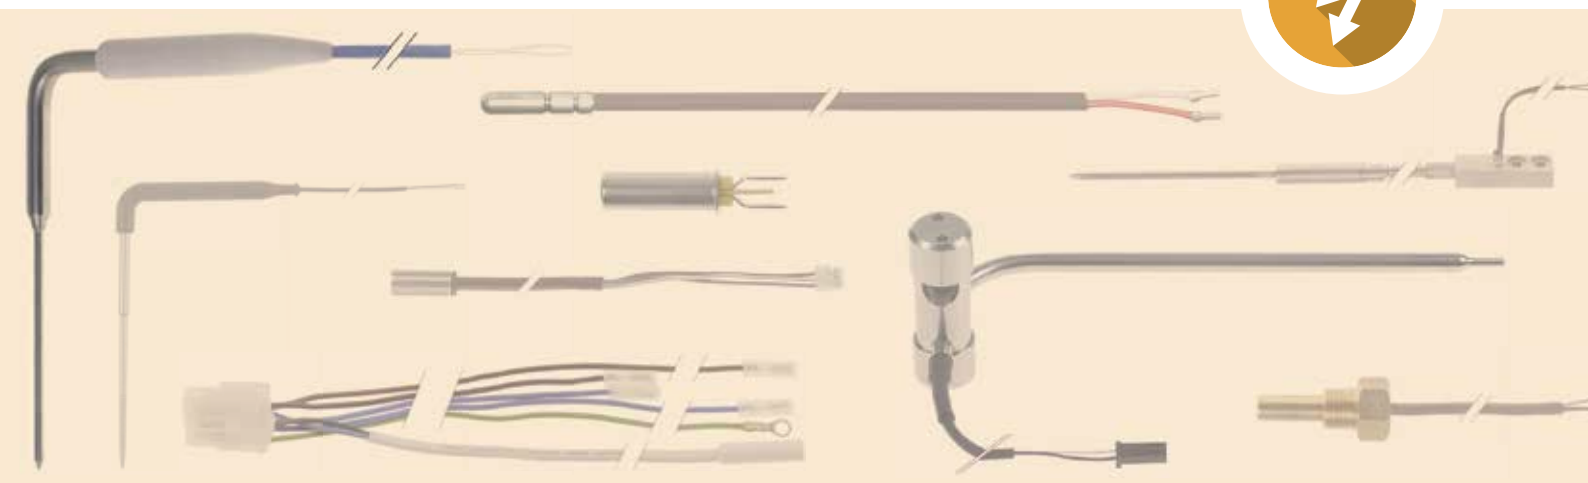

sonde

sonde universali

sensore di temperatura

NTC



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
1	378292	NTC	silicone	da -40 a +110	ø6x95mm	3,9



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
2	379342	NTC 10kOhm	PVC	da -20 a +80	ø6x25mm	1,5
2	379057	NTC 10kOhm	PVC	da -20 a +80	ø6x25mm	3
2	378194	NTC 10kOhm	PVC	da -20 a +80	ø7x24,5mm	1,5



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
3	379860	NTC 10kOhm	PVC	da -20 a +80	ø6x40mm	1,5
3	379557	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	ø6x35mm	1,5
3	379458	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	ø6x40mm	1,5
3	379343	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	ø6x40mm	3



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
4	379749	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	ø6x30mm	1,5



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
5	379160	NTC 10kOhm	TP	da -40 a +110	ø6x14mm	1,5
5	379169	NTC 10kOhm	TP	da -40 a +110	ø6x14mm	2
5	379630	NTC 10kOhm	TP	da -40 a +110	ø6x14mm	2,5
5	379161	NTC 10kOhm	TP	da -40 a +110	ø6x14mm	3
5	379162	NTC 10kOhm	TP	da -40 a +110	ø6x14mm	6
5	378453	NTC 10kOhm	TP	da -40 a +110	ø6x14mm	7



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
6	378261	NTC 10kOhm	TP	da -40 a +110	ø6x35mm	3
6	379784	NTC 2kOhm	TP	da -40 a +110	ø6x35mm	2



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
7	379805	NTC 10kOhm	TPE	da -40 a +110	ø6x28mm	2
7	378454	NTC 2kOhm	TP	da -40 a +110	ø6x28mm	2,5

Pt100



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
1	378073 ¹	Pt100	PTFE	da -100 a +450	ø6x100mm	2

¹trifilare



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
2	378072 ¹	Pt100	PTFE	da -100 a +450	ø6x50mm	1,5
2	379283 ¹	Pt100	silicone	da -100 a +450	ø6x60mm	2
2	378071 ¹	Pt100	silicone	da -100 a +450	ø6x60mm	10

¹trifilare



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
3	379438	Pt100	silicone	da -100 a +450	ø3x100mm	2,5



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
4	379785	Pt100	silicone	da -100 a +450	ø6x100mm	1,5
4	379786	Pt100	silicone	da -100 a +450	ø6x100mm	3



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
5	379058 ¹	Pt100	silicone	da -100 a +450	ø6x100mm	2,8

¹trifilare



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
6	379439	Pt100	silicone	da -50 a +250	ø6x50mm	2,5




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
7	379222 ¹	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	ø4x110mm	1,4
7	379130 ¹	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	ø6x100mm	1,4
7	379787	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	ø6x100mm	1,4
7	379284 ¹	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	ø6x100mm	2
7	379050 ¹	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	ø6x100mm	2,7
7	379294	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	ø6x100mm	3

¹trifilare



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
8	379293	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	ø4x50mm	2

PTC						
1						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
1	379142	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	ø6x30mm	1,5
1	379199	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	ø6x30mm	5
1	379637	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	ø6x35mm	2
1	379052	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø6x40mm	1,5
1	379064	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø6x40mm	3

2						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
2	379053	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	ø6x30mm	3

3						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
3	379783	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	ø6x35mm	2

4						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
4	379776	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	ø6x70mm	5

5						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
5	381222	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø6x30mm	3
5	378067	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø6x40mm	2
5	378068	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø6x40mm	7
5	378069	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø6x40mm	15
5	378070	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø6x40mm	30

6						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
6	379781	PTC 1kOhm	TP	da -50 a +150	ø6x14mm	1,5
6	379782	PTC 1kOhm	TP	da -50 a +150	ø6x14mm	3
6	381343	PTC 1kOhm	TP	da -50 a +150	ø6x14mm	4,8

termocoppie J (Fe-CuNi)						
1						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
1	378074	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	ø3x100mm	3

2						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
2	379831	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	ø4x100mm	1

3						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
3	379693	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	ø6x100mm	1,35

4						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
4	379051	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	ø6x100mm	3
4	379062	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	ø6x50mm	3

5						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
5	379063	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	ø6x50mm	1,9

6						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
6	375051	Tc J	Vetrotex	da -50 a +750	ø4x150mm	1,5

termocoppie K (NiCr-Ni)						
1						
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
1	379434	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	ø3x100mm	2,5
1	378075	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	da -50 a +1150	ø4,5x150mm	3

sonde umidità						
1						
fig.	codice	limiti umidità	alimentazione (VDC)	uscita	bulbo	LC (m)
1	403390	0-99	9-28	4-20mA	ø17,5x120mm	
2	379174	10-95	8-35	4-20mA	ø17,5x120mm	

3						
4						
fig.	codice	limiti umidità	alimentazione (VDC)	uscita	bulbo	LC (m)
3	378383	15-90	8-28	4-20mA	ø24x105mm	1,5
4	378076	5-95	8-24	4-20mA	ø20x180mm	1,5

sonde per pressione						
1						
fig.	codice	pressione (bar)	alimentazione (VDC)	uscita	MF	LC (m)
1	378381	0,5-8	8 - 32	4-20mA	1/4"	2
1	378382	0-30	8 - 32	4-20mA	1/4"	2



2



fig.	codice	pressione (bar)	alimentazione (VDC)	uscita	MF	LC (m)
2	379118	0,5-8	8-28	4-20mA	7/16"	2
2	379119	0-30	8-28	4-20mA	7/16"	2

sonde spillone

1



2

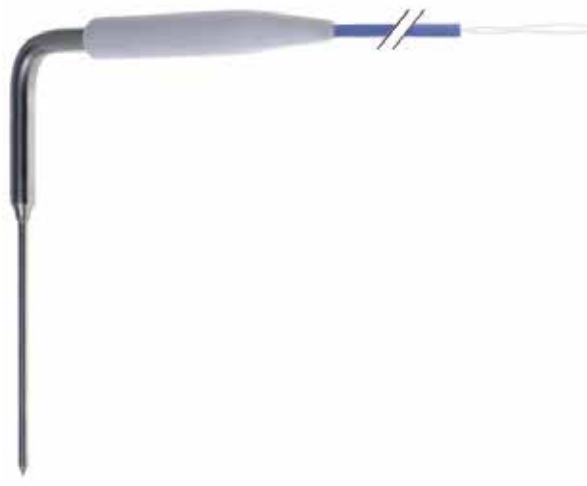


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
1	379529	J (Fe-CuNi)	PTFE	da -50 a +750	ø4x120mm	1,9
2	378391	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +120	ø4x100mm	5
2	378393	Pt100	PVC	da -40 a +120	ø4x100mm	5
2	378392	Pt1000	PVC	da -40 a +120	ø4x100mm	5
2	378390	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	ø4x100mm	5

3



4



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
3	378066	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	ø4-6x100mm	1,5
4	379985	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	3

5



6



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
5	378396 ¹	Pt100	PVC	da -40 a +120	ø4x100mm	5
5	378395 ¹	Pt1000	PVC	da -40 a +120	ø4x100mm	5
5	378394 ¹	PTC 1kOhm	PVC	da -40 a +120	ø4x100mm	5
6	379344	Pt100	silicone	da -40 a +120	ø4x100mm	5

¹riscaldato



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
7	378398 ^{1,2}	PTC 1kOhm	isolato	da -40 a +120	ø5,5x100mm	5
8	378397 ¹	PTC 1kOhm	PVC	da -40 a +120	ø5,5x100mm	5

¹con punta conica ²riscaldata

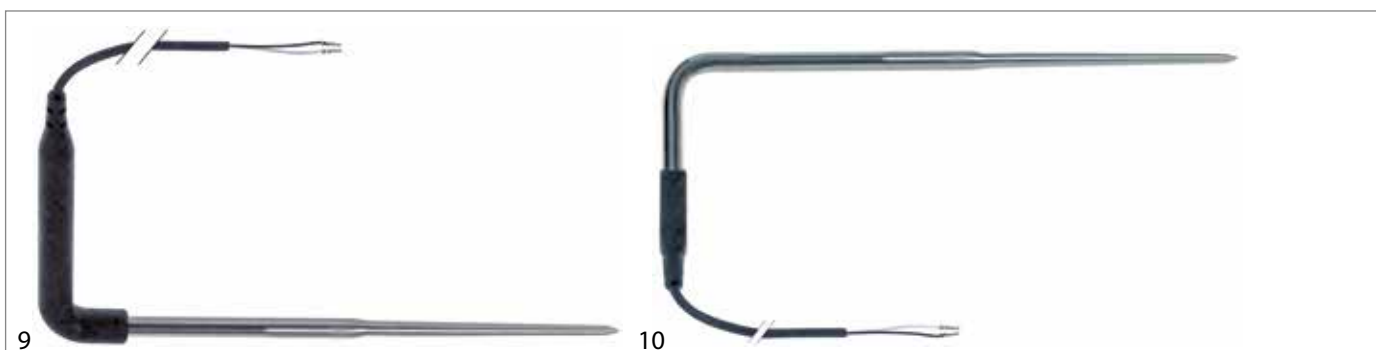


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
9	379549	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	ø6x110mm	3,5
10	379687	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø6x110mm	2,2

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	LC (m)
11	379640	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø6x110mm	2,4



sonde personalizzate dal costruttore

sonde

ACP

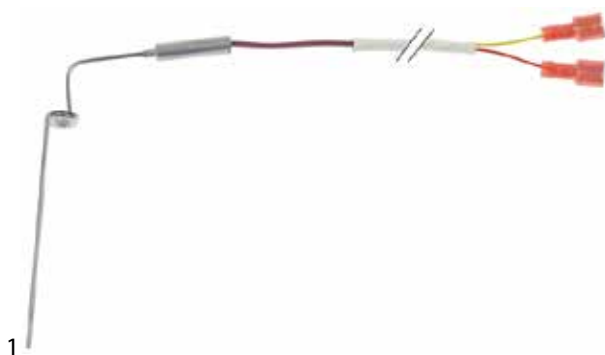


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	107580	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -50 a +1150	F6,3	-	ø1,6x75mm	0,55	59002131
2	378368	Pt100	fibra di vetro	da -100 a +450	spina a connettore	-	ø4,8x24mm	0,1	12000202



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	378369	Pt100	PTFE	da -100 a +450	spina a connettore	-	ø4,8x160mm	0,17	59001709

Afnox



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	403511	PTC	silicone	da -50 a +150	bifilare	-	ø5,9x29mm	2,95	74700999

Amana



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378368	Pt100	fibra di vetro	da -100 a +450	spina a connettore	-	ø4,8x24mm	0,1	12000201

Ambach



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379099	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	bifilare	-	ø4,5x50mm	1,4	5024107164
2	379143	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	bifilare	-	ø3-6x90mm	5	R65325000

Angelo-Po



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379910	J (Fe-CuNi)	silicone	da -50 a +1150	F2,8	M10x1	ø4/6x72mm	0,6	32V0030
2	379932	Pt100	silicone	da -100 a +450	trifilare	M10x1	ø3x130mm	1,5	32Z6041
2	379934	Pt100	silicone	da -100 a +450	trifilare	M10x1	ø3x65mm	0,65	32Z6191



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	379931	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	trifilare	M10x1	ø4x85mm	0,8	32Z6780
4	379331	Pt1000	PTFE	da -70 a +500	bifilare	M10x1	ø3x60mm	0,7	32V5750

Animo



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	400606	NTC 4,8kOhm	-	da -40 a +110	F2,8	-	ø10x30mm	-	02219

Anitec



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	402191	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø5x20mm	1,8	FR.62040411
2	402005	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,6	FR.62040410

Baron



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379936	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	bifilare	-	ø4-6x100mm	1	BN3103275
2	379935	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	bifilare	-	ø6x100mm	0,8	BN3103270

Bartscher



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379887	Pt100	fibra di vetro	da -200 a +600	bifilare	M10x1,5	ø5x42mm	1,9	0SON006



Bertos




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	402154	Pt100	silicone	da -100 a +450	trifilare	1/8"	ø6x35mm	1,5	—
2	379952	T (Cu-CuNi)	silicone	da -150 a +300	bifilare		ø3x200mm	1	25076800

Blue Seal



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	348017	Pt1000	Vetrotex	da -70 a +500	spina	-	ø4x40mm	1	234434

Bonamat



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379500	NTC 1kOhm	PVC	da -40 a +110	F2,8	-	occhiello M3	0,3	6.236.188.000
2	379697	PTC	-	da -50 a +150	F2,8	1/4"	ø6,2x7mm	-	6.000.236.017

Bourgeois



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	400803	J (Fe-CuNi)	fibra di vetro	da -50 a +750	trifilare	M8	ø5x20mm	2,4	REGU104

Capic



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379635	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	bifilare	-	ø5x100mm	2	E403514

Carimali



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	526337	NTC 47kOhm	PTFE	da -40 a +125	spina	1/4"	ø6,5x25mm	0,24	87.00087

Charvet



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379824	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	da -50 a +1150	bifilare	-	ø4x65mm	2,35	07666A

Colged



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379101	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø4,5x30mm	0,35	DWS100

Comenda



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379904	NTC 100kOhm	silicone	da -40 a +125	bifilare	-	ø7x25mm	2,1	120952
2	378006	NTC 40kOhm	PVC	da -40 a +110	F6,3	-	ø4x20mm	0,25	120960



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	378341	Pt100	silicone	da -50 a +200	spina a connettore	-	ø6x50mm	6,85	120929
4	379903	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	F6,3	-	ø6x60mm	2,3	120913

Convotherm



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379414	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -50 a +1150	bifilare	-	ø1,5x60mm	4	2219137
2	379800	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	M5	ø4x20mm	3	5002100K

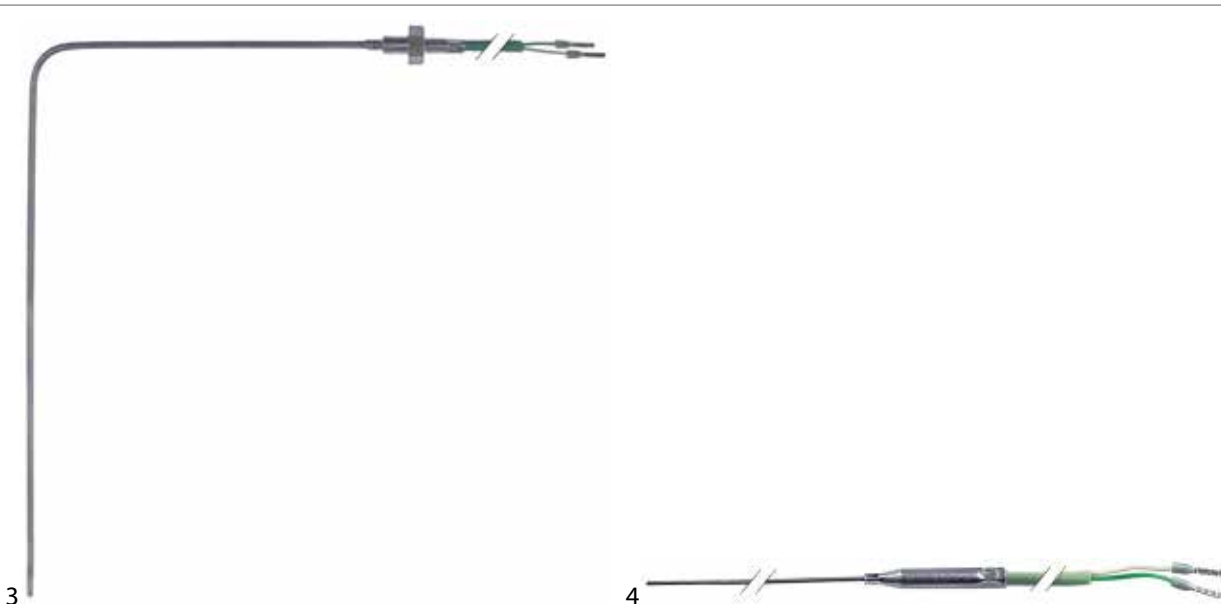


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	402164	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	M8	ø3x130/230mm	2,1	5002102K
4	379536	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø1,5x230mm	2	5016003



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	379440	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø1,5x35mm	1,6	5002103
5	379751	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø1,5x35mm	2,8	5002104
6	400024	NTC 100kOhm	PVC	da -40 a +125	spina	M10	ø6x120mm	0,1	5009050



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
7	379104	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	M10	ø4,5x20mm	3	5009052
8	379105	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	M14x1,5	ø3x220mm	2,2	5001023

Cookmax



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379753	NTC	PVC	da -40 a +110	bifilare	M15x1,75	ø8x29mm	3,1	9590088
2	402078	NTC 10kOhm	-	da -40 a +110	F6,3	1/4"	ø10x25mm	-	094872



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	379002	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	bifilare	-	ø3x20mm	0,3	—
4	379521	Pt100	fibra di vetro	da -100 a +450	spina a connettore	-	ø3,5x10mm	0,2	FH-HZA070WRE0



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	379143	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	bifilare	-	ø3-6x90mm	5	R65325000
6	402105	PTC 2kOhm	-	da -50 a +150	F2,8	-	ø10x30mm	-	1011296

Cuppone



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379598	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	da -50 a +1150	bifilare	-	ø3x200mm	1,5	91310215

Dhr



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378347	2x NTC 10K	silicone	da -40 a +110	spina a connettore	M10x1	ø6x15/32mm	3	DW590104
2	378268	NTC	silicone	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x15mm	1,1	DW50563
2	378248	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x14mm	2	DW50562
2	378312	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x14mm	3,5	DW392047/A



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	378314	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø5x30mm	0,35	DW3006165
4	378313	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x14mm	3	DW392047

Ecomax



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	402905	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø5x35mm	0,2	775612-1

Electrolux



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379146	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	bifilare	1/2"	ø6x5mm	2	0H6247
2	379717	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -50 a +1150	spina	-	ø4x70mm	1,1	0C6539
2	379715	K (NiCr-Ni)	PVC	da -50 a +1150	spina	-	ø4x70mm	0,5	0C6538
2	379716	K (NiCr-Ni)	PVC	da -50 a +1150	spina	-	ø4x70mm	0,85	0C0325
2	379889	K (NiCr-Ni)	PVC	da -50 a +1150	spina	-	ø4x70mm	2	0C3457



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	379092	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø4x20mm	2,6	0K5055
4	379513	NTC	PVC	da -40 a +110	bifilare	-	ø6x40mm	1,5	092178



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	378334	NTC	PVC	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x19mm	3,2	093442
6	378337	NTC	PVC	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x30mm	5	0E5482



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
7	379733	NTC	silicone	da -40 a +110	bifilare	-	ø6x19mm	4	087130
8	381255	NTC	silicone	da -40 a +110	spina	-	ø5,9x40mm	1,5	092180



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
9	400714	NTC 100kOhm	PVC	da -40 a +125	Faston maschio	-	ø7x25mm	3	087346
10	402200	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	bifilare	-	ø6x200mm	2	092174



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
11	402155	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø6x20mm	2	092177
12	379734	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	spina	-	ø6x19mm	2	092188



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
13	379902	NTC 4,8kOhm	-	da -40 a +110	F6,3	-	ø10x30mm	-	049643
14	379901	NTC 4,8kOhm	PVC	da -40 a +110	F6,3	-	ø6x50mm	0,1	049884



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
15	379921	Pt100	PTFE	da -100 a +450	trifilare	M8	ø4x20mm	1,5	058953
16	401398	Pt100	silicone	da -50 a +250	F6,3	M10x1	ø10x10mm	0,07	0H6477



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
17	378336	Pt1000	silicone	da -50 a +200	capicorda cilindrico ø2mm	-	ø10x30mm	8	0K7575
18	378335	Pt1000	silicone	da -50 a +200	spina a connettore	-	ø6x50mm	6	0E5990



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
19	379100	Pt1000	silicone	da -70 a +500	F4,8	-	ø4x235mm	1,8	0C5342
20	402006	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø5x60mm	1,5	086369

									
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
21	402008	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,2	086341
22	402191	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø5x20mm	1,8	0KM745

									
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
23	402005	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,6	086344

Elettrobar

									
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379101	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø4,5x30mm	0,35	231006

Elframo

									
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378361	GCPTP-51F	PTFE	-	F6,3	-	20mm	24,5	00590021
2	378343	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	bifilare	-	ø7x30mm	1	25192400

Eloma

									
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379087	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	F2,8	-	ø1x30mm	1,6	ELE316004
2	379086	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	Faston maschio	-	ø1x30mm	1,2	ELE316003

									
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	379088	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	-	ø3,2x28mm	1,1	E0431

Expobar

									
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379452	NTC	fibra di vetro	da -40 a +125	spina	1/4"	ø3,5x20mm	0,24	60100076

Faema

									
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	400082	NTC 10kOhm	-	da -40 a +110	F6,3	-	ø10x30mm	-	3761117825



Fagor



1



2

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	400873	J (Fe-CuNi)	PTFE	da -50 a +1150	bifilare	-	ø3x70mm	2,5	12018312
2	400874	J (Fe-CuNi)	PTFE	da -50 a +750	Faston maschio	-	ø3x70mm	1,5	12018718



3



4

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	379489	J (Fe-CuNi)	PTFE	da -50 a +750	Faston maschio	-	ø4x120mm	1,85	12024649
4	379525	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -50 a +1150	F6,3	-	ø3x70mm	1	12024642
4	379528	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -50 a +1150	Faston maschio	-	ø3x70mm	1,6	12023901



5



6

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	379078	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø1,5x100mm	1,8	12031553
6	379429	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø10,5mm	1,7	12030579



7



8

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
7	379121	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x100mm	0,25	12031446
8	379076	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x100mm	2	12029772
8	379124	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x100mm	2,2	12038044



9



10

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
9	379864	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	M8	ø2x50mm	1,2	12029713
10	379873	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø1,5x180mm	1,6	12031261



11



12

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
11	379441	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø2x125mm	1,5	12031482
11	379442	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø2x90mm	1,5	12040500
12	379869	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø2x70mm	2,5	12029188



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
13	379870	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø4,2mm	1,7	12033003
14	379550	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	Faston maschio	-	ø6x30mm	0,35	12019258



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
15	378339	NTC 64kOhm	silicone	da -40 a +110	spina	-	ø6x14mm	2,5	12025036
16	379554	PTC	silicone	da -50 a +150	a spina	-	ø4x13mm	0,05	12020413



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
17	402005	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,6	62040410

Falcon



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379087	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	F2,8	-	ø1x30mm	1,6	530570621
2	378319	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	da -50 a +1150	bifilare	M10x1	ø5x280mm	0,55	734510020



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	378325	NTC	Vetrotex	da -40 a +110	bifilare	1/8"	ø4,7x90mm	0,5	534510260
4	378324	NTC	Vetrotex	da -40 a +110	bifilare	1/8"	ø5x100mm	0,4	734310370



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	378320	NTC 100kOhm	fibra di vetro	da -40 a +125	F6,3	-	ø5x100mm	0,35	536430024
6	378317	NTC 100kOhm	PTFE	da -40 a +110	bifilare	M10x1,25	ø5x128mm	0,35	536300034



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
7	378318	NTC 100kOhm	PVC	da -40 a +110	bifilare	-	ø5x300mm	1	731350020



Fornitalia



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379930	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	da -50 a +1150	bifilare	-	ø3x100mm	3,2	65/65Z25

Foster



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378451	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø6x35mm	1,5	00-554473

Franke



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379879	NTC 900kOhm	silicone	da -40 a +150	Faston maschio	-	ø6x80/170mm	0,65	BK178611

Frenox



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	381249	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	bifilare	-	ø6x14mm	3	A00DJ109

FriFri



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379909	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	da -50 a +1150	trifilare	-	ø5x120/300mm	1,5	214176

Frymaster



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379819	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	bifilare	-	ø5x280mm	0,6	8261526

Garbin



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379887	Pt100	fibra di vetro	da -200 a +600	bifilare	M10x1,5	ø5x42mm	1,9	SON006

Gico



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	400261	Pt100	Vetrotex	da -100 a +450	trifilare	-	ø6x80mm	1	A00317

GIGA




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378332	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	bifilare	-	ø6x50mm	2,5	SD909025
2	402006	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø5x60mm	1,5	I62040406



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	402008	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,2	I62040402
4	402191	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø5x20mm	1,8	I62040401

Hobart



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	400803	J (Fe-CuNi)	fibra di vetro	da -50 a +750	trifilare	M8	ø5x20mm	2,4	492997
2	524886	NTC	silicone	da -40 a +110	spina	M10x1,5	ø5x25mm	1,2	737006



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	402906	NTC 10kOhm	-	da -40 a +110	F4,8	-	ø10x30mm	-	775494-1
4	402905	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø5x35mm	0,2	775612-1



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	379906	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina a connettore	-	ø4,8x30mm	3,5	378584

Hoonved



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378006	NTC 40kOhm	PVC	da -40 a +110	F6,3	-	ø4x20mm	0,25	35567



Hounö



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	381229	Pt100	Vetrotex	da -100 a +450	bifilare	-	ø3,5x170mm	0,4	20800174

Icematic



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	381337	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø5x40mm	1,5	CF62051901
2	381339	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø5x50mm	1,2	33580298/0



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	381338	NTC 2,2kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø5x50mm	2	33580135/0
4	402139	NTC 2,2kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø5x60mm	1	33580101/0



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	381336	NTC 2kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø6x60mm	1,5	33580265/0
6	381344	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø5x50mm	1,7	CF62040411



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
7	402006	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø5x60mm	1,5	33580065/1
8	378231	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø5x60mm	1,9	33580066/1



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
9	402191	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø5x20mm	1,8	CF62040401
10	402005	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,6	29070013/0

Inomak



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	402558	PTC	PVC	da -50 a +150	Faston maschio	-	ø6x30mm	1,9	PPRB478
2	402560	PTC	silicone	da -50 a +150	bifilare	-	ø6,5x30mm	1,1	34500040100168

Jemi



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378338	Pt100	silicone	da -100 a +450	trifilare	M11x1,25	ø6x90mm	2	2028024

Juno

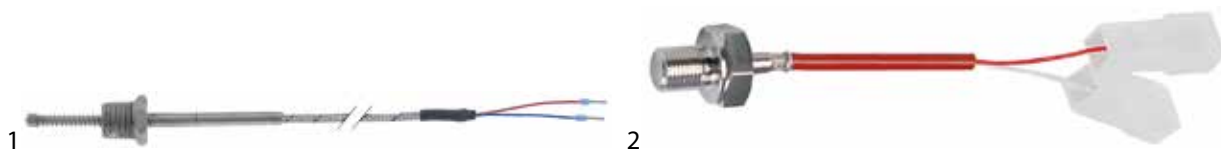


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379146	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	bifilare	1/2"	ø6x5mm	2	0H6247
2	401398	Pt100	silicone	da -50 a +250	F6,3	M10x1	ø10x10mm	0,07	0H6477



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	379100	Pt1000	silicone	da -70 a +500	F4,8	-	ø4x235mm	1,8	0C5342

Kastel



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379851	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	spina	-	ø6x50mm	1,5	K04678
2	403223	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	spina	-	ø6x50mm	2	K04677

Krefft



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379078	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø1,5x100mm	1,8	76-30140165
2	379121	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x100mm	0,25	76-30141000



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	379076	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x100mm	2	76-30140160
3	379124	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x100mm	2,2	—
4	379077	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x40mm	2,6	—




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	379075	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	M6	ø4x100mm	1,5	76-30140151
6	379125	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	-	ø3,2x100mm	2,6	76-30140156



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
7	379070	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	-	ø4x70mm	1,7	76-30140150



Kromo



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378347	2x NTC 10K	silicone	da -40 a +110	spina a connettore	M10x1	ø6x15/32mm	3	DW590104
2	378268	NTC	silicone	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x15mm	1,1	DW50563
2	378248	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x14mm	2	DW50562
2	378312	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x14mm	3,5	DW392047/A



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	378314	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø5x30mm	0,35	DW3006165
4	378313	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x14mm	3	DW392047

Küppersbusch




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379911	Pt100	fibra di vetro	da -100 a +450	bifilare	-	ø4,6x13mm	0,5	161615
2	379913	Pt100	fibra di vetro	da -100 a +450	bifilare	-	ø4,6x13mm	0,5	995935002



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	379168	Pt100	PTFE	da -100 a +450	bifilare	M5	ø5x30mm	2	161608
4	379399	Pt100	PVC	da -50 a +200	bifilare	M10x1	ø10x10mm	1,55	161601



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	379070	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	-	ø4x70mm	1,7	407339
6	379999	Pt1000	PTFE	da -70 a +500	F2,8	M5x1	ø5x30mm	0,1	161633



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
7	379110	termocoppia	Vetrotex	da -50 a +750	bifilare	-	ø4x150/50mm	1,5	174470

Lainox



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379143	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	bifilare	-	ø3-6x90mm	5	LAR65325020
2	379511	Tc J	silicone	da -50 a +750	bifilare	-	ø3x150mm	3	LAR65320270

La-Spaziale



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	402551	NTC	PTFE	da -40 a +125	F2,8	3/8"	ø5x10mm	0,1	5060

Liebherr



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379753	NTC	PVC	da -40 a +110	bifilare	M15x1,75	ø8x29mm	3,1	9590142-00

LineaBlanca



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378040	NTC 10kOhm	TP	da -40 a +110	spina	-	ø6x14mm	1,5	A039062

Mach



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	400714	NTC 100kOhm	PVC	da -40 a +125	Faston maschio	-	ø7x25mm	3	500054800



Meiko




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379151	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	bifilare	-	ø4x30mm	2	0180681
2	379822	Pt1000	PVC	da -50 a +250	spina a connettore	-	ø7x32mm	0,5	9640338




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	379696	Pt1000	silicone	da -50 a +250	monofilare	-	ø4,6x5mm	8,5	0180635
4	379152	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	bifilare	1/4"	ø6x35mm	2,2	0180682




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	379153	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	bifilare	-	ø6x35mm	2,2	9500236
6	378353	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	spina a connettore	-	ø6x50mm	1,7	8303881



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
7	379795	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	spina a connettore	-	ø7x32mm	0,5	9640339

Melitta



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	402105	PTC 2kOhm	-	da -50 a +150	F2,8	-	ø10x30mm	-	1011296

Migel



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	377000	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	bifilare	-	ø6x50mm	1,2	1LT067

MIWE



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378323	Pt1000	fibra di vetro	da -70 a +500	bifilare	-	ø5x210mm	2,2	504006.55

MKN



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378121	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -50 a +1150	bifilare	M8x1	ø1,5x18mm	3,2	203689

Moretti



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379974	termocoppia	ceramica	da -50 a +750	collegamento a morsetto	-	ø10x150mm	-	66080980
2	378330	termocoppia	ceramica	da -50 a +750	collegamento a morsetto	-	ø10x190mm	-	66000830

N&W



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	402078	NTC 10kOhm	-	da -40 a +110	F6,3	1/4"	ø10x25mm	-	094872

NuovaSimonelli



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379659	NTC	silicone	da -40 a +110	spina	1/8"	ø8x50mm	0,4	04900561

OEM



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379451	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x250mm	1,5	ED06500
2	379454	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	Faston maschio	-	ø2x250mm	2,5	ED06600



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	378457	Pt1000	silicone	da -100 a +450	spina	-	ø3x280mm	1,95	ED08320

Olis



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379936	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	bifilare	-	ø4-6x100mm	1	BN3103275
2	379935	Pt100	Vetrotex	da -200 a +600	bifilare	-	ø6x100mm	0,8	BN3103270

Palux



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379399	Pt100	PVC	da -50 a +200	bifilare	M10x1	ø10x10mm	1,55	702285



Pitco



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	403491	termocoppia	fibra di vetro	da -50 a +750	bifilare	1/4" NPT	ø4,7x280mm	0,315	B6700601-C

Rancilio



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	400416	PTC 2kOhm	silicone	da -50 a +150	spina	3/8"	ø8x30mm	0,7	34070174

Rational



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379078	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø1,5x100mm	1,8	3014.0165
2	379429	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø10,5mm	1,7	3014.1020




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	379121	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x100mm	0,25	3014.1000
4	379076	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x100mm	2	3014.0160
4	379124	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x100mm	2,2	3014.1004



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	379077	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	bifilare	-	ø2x40mm	2,6	3014.1007
6	378351	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	M8	ø2x135mm	1,3	40.03.528

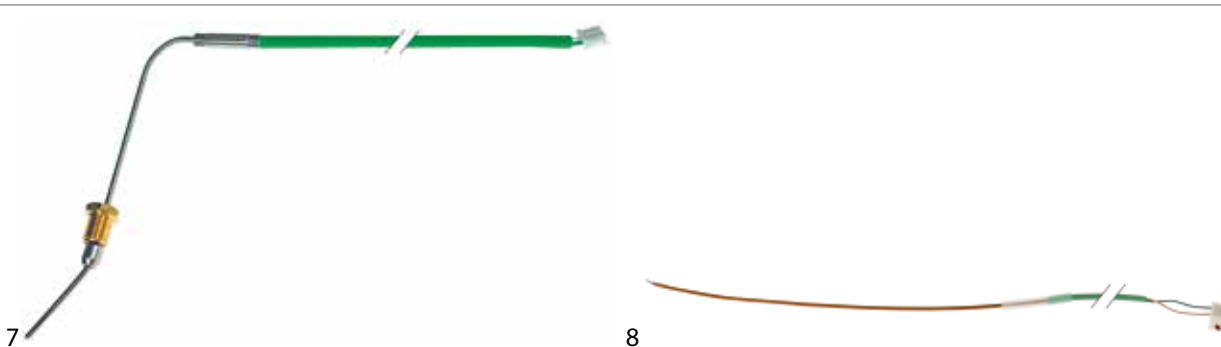


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
7	379864	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	M8	ø2x50mm	1,2	40.00.594
8	379873	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø1,5x180mm	1,6	40.00.292



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
9	379441	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø2x125mm	1,5	40.00.291
9	379442	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø2x90mm	1,5	40.01.094
10	379869	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø2x70mm	2,5	87.00.058

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
11	379870	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø4,2mm	1,7	87.00.470
12	379075	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	M6	ø4x100mm	1,5	3014.0151

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
13	379125	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	-	ø3,2x100mm	2,6	3014.0156
14	379070	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	-	ø4x70mm	1,7	3014.0150

Reneka

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	401656	NTC 47kOhm	PTFE	da -40 a +125	spina	1/8"	ø7x28mm	0,2	9209004

Retigo

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	381239	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø2x4mm	1,5	EA10-0104
1	381240	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø2x7mm	2	EA10-0105
2	381238	K (NiCr-Ni)	silicone	da -50 a +1150	spina a connettore	-	ø1,9x140mm	1,4	EA10-0103

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	378348	Pt100	silicone	da -100 a +450	spina	M10x1,5	ø6x30mm	1,5	EA10-0007
4	378350	Pt100	silicone	da -100 a +450	spina	-	ø4,5x25mm	1,5	EA10-0006

Rieber

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379472	PTC 1kOhm	PVC	da -50 a +150	bifilare	-	ø6x50mm	4	33064504



Rosinox




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378413	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	bifilare	-	ø3x280mm	3,5	RX94046186
2	378268	NTC	silicone	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x15mm	1,1	RX94808763



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	378314	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø5x30mm	0,35	RX94814005
4	379075	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	M6	ø4x100mm	1,5	RX24849093



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	379070	Pt100	silicone	da -100 a +450	bifilare	-	ø4x70mm	1,7	RX24849036

Salvis



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379879	NTC 900kOhm	silicone	da -40 a +150	Faston maschio	-	ø6x80/170mm	0,65	BK178611

Sammic



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378352	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	bifilare	M10	ø6x45mm	1,1	2310459

Sanremo



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379452	NTC	fibra di vetro	da -40 a +125	spina	1/4"	ø3,5x20mm	0,24	10112178

Scotsman



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	402133	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø6x60mm	1,5	62047501
2	402139	NTC 2,2kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø5x60mm	1	CM33580101




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	402006	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø5x60mm	1,5	62040406
4	378231	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø5x60mm	1,9	CM33580066




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	402008	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,2	62040402
6	402191	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø5x20mm	1,8	62040411



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
7	402005	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,6	62040410

Sharp



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379521	Pt100	fibra di vetro	da -100 a +450	spina a connettore	-	ø3,5x10mm	0,2	FH-HZA070WRE0

Silanos




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	378331	NTC	silicone	da -40 a +110	spina a connettore	-	ø6x50mm	2	909364
2	378332	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	bifilare	-	ø6x50mm	2,5	909025

Simag




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	381337	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø5x40mm	1,5	620519 01
2	402006	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø5x60mm	1,5	—




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	402008	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,2	62040402
4	402191	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø5x20mm	1,8	62040411



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	402005	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,6	62040410



Star10



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	402191	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø5x20mm	1,8	FR.62040411
2	402005	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,6	FR.62040410

Stierlen



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	400082	NTC 10kOhm	-	da -40 a +110	F6,3	-	ø10x30mm	-	602#02310214

Therma



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379100	Pt1000	silicone	da -70 a +500	F4,8	-	ø4x235mm	1,8	0C5342
2	402005	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,6	086344

Thermoplan



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379002	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +110	bifilare	-	ø3x20mm	0,3	107,260

Unox




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379741	NTC	fibra di vetro	da -40 a +125	spina a connettore	-	ø4x19mm	1	KTR1095A
2	378371 ¹	Pt100	PTFE	da -100 a +450	spina	-	ø3x70mm	0,15	KTR0110A

¹incl. adesivo al silicone

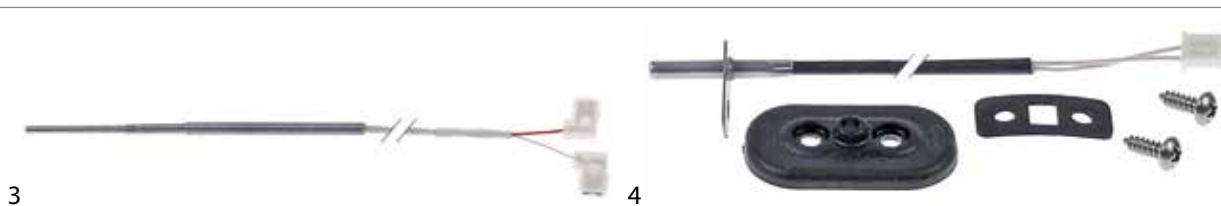


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	378372	PTC	PTFE	da -50 a +150	bifilare	-	ø3x70mm	0,15	TR110A
4	378374 ¹	PTC	silicone	da -50 a +150	spina a connettore	-	ø4x16mm	1	KTR1105A

¹incl. adesivo al silicone

Vibiemme



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379452	NTC	fibra di vetro	da -40 a +125	spina	1/4"	ø3,5x20mm	0,24	ELETSONTEMPII

Winterhalter



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	403311	NTC 12kOhm	silicone	da -40 a +110	bifilare	M10x1	ø8,5x22mm	4,5	71002590
2	402202	PTC 2kOhm	-	da -50 a +150	F2,8	M10	ø8x140mm	-	70004624

Zanoli



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379941	J (Fe-CuNi)	Vetrotex	da -50 a +750	bifilare	-	ø6x200mm	1	TERM0084
2	379944	Pt1000	Vetrotex	da -70 a +500	bifilare	-	ø6x180mm	1,7	TERM0049



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	379942	Tc J	Vetrotex	da -50 a +750	bifilare	-	ø6x200mm	1,5	TERM0018

Zanussi



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
1	379717	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -50 a +1150	spina	-	ø4x70mm	1,1	0C6539
1	379715	K (NiCr-Ni)	PVC	da -50 a +1150	spina	-	ø4x70mm	0,5	0C6538
1	379716	K (NiCr-Ni)	PVC	da -50 a +1150	spina	-	ø4x70mm	0,85	0C0325
1	379889	K (NiCr-Ni)	PVC	da -50 a +1150	spina	-	ø4x70mm	2	0C3457
2	400714	NTC 100kOhm	PVC	da -40 a +125	Faston maschio	-	ø7x25mm	3	087346




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
3	402200	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	bifilare	-	ø6x200mm	2	092174
4	402155	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	spina	-	ø6x20mm	2	092177



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
5	379902	NTC 4,8kOhm	-	da -40 a +110	F6,3	-	ø10x30mm	-	049643
6	379901	NTC 4,8kOhm	PVC	da -40 a +110	F6,3	-	ø6x50mm	0,1	049884




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
7	379921	Pt100	PTFE	da -100 a +450	trifilare	M8	ø4x20mm	1,5	058953
8	378335	Pt1000	silicone	da -50 a +200	spina a connettore	-	ø6x50mm	6	710E5990



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
9	379100	Pt1000	silicone	da -70 a +500	F4,8	-	ø4x235mm	1,8	0C5342
10	402006	PTC 2kOhm	PVC	da -50 a +150	spina	-	ø5x60mm	1,5	086369



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	attacco	MF	bulbo	LC (m)	cod. costr.
11	402005	PTC 2kOhm	TPE	da -50 a +150	spina	-	ø6x50mm	1,6	086344

sonde spillone

Afnox



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	523049	NTC	silicone	da -40 a +110	ø4,5x80mm	bifilare	-	1	16	120	74700124
2	378364	PTC	silicone	da -40 a +120	ø4,5x170mm	spina	-	1	16	100	74700116

Angelo-Po



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379933	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø2,5x100mm	trifilare	-	2,75	15	90	32Z1983
2	378402 ¹	Pt100	silicone	da -40 a +120	ø5x175mm	a 5 fili	-	3,5	16	125	32V7960

¹sonda multipunto




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
3	403452	Pt1000	PTFE	da -40 a +250	ø3x100mm	bifilare	-	3,2	13	60	6300643
4	379588	Pt1000	TP	da -40 a +250	ø3x110mm	bifilare	-	3,1	13	70	3139610

Bartscher



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379886	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M10x1,5	3	15	90	0SON000

Bertos



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379350 ¹	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4x100mm	spina	-	1,7	8	120/35	70404
2	379662 ¹	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4x70mm	spina	-	1,3	16	120	70402A
2	379806 ¹	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø5x70mm	spina	-	1,2	16	125	70405A

¹sonda multipunto

Coldline



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	378407	PTC	silicone	da -40 a +120	ø6/8x195mm	bifilare	-	3,5	13	130	E043673510

Convotherm



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379828 ¹	3 punti di misurazione	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	a 5 fili	-	4	12	75	—
2	379428 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -50 a +1150	ø3x100mm	a 5 fili	-	3	11	75	5013022K

¹sonda multipunto



3



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
3	379103	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	-	4	15	85	5002062K

Coven

1



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379431	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	1/4"	3	12	85	EMSONSPEC

Electrolux

1



2



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379718 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,5x100mm	spina	-	2,2	9	45/50	0C4240
1	379970 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,5x100mm	spina	-	3,2	9	45/50	0C1404
2	379955	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,5x100mm	spina	-	2,6	9	45/50	007109

¹sonda multipunto

3



4



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
3	401944	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +120	ø5x80mm	spina	-	3	10	100	092704
4	379060	Pt1000	inox flessibile ondulato	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M8	2	10	45	002673
4	379061	Pt1000	inox flessibile ondulato	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M8	2,5	10	45	003853

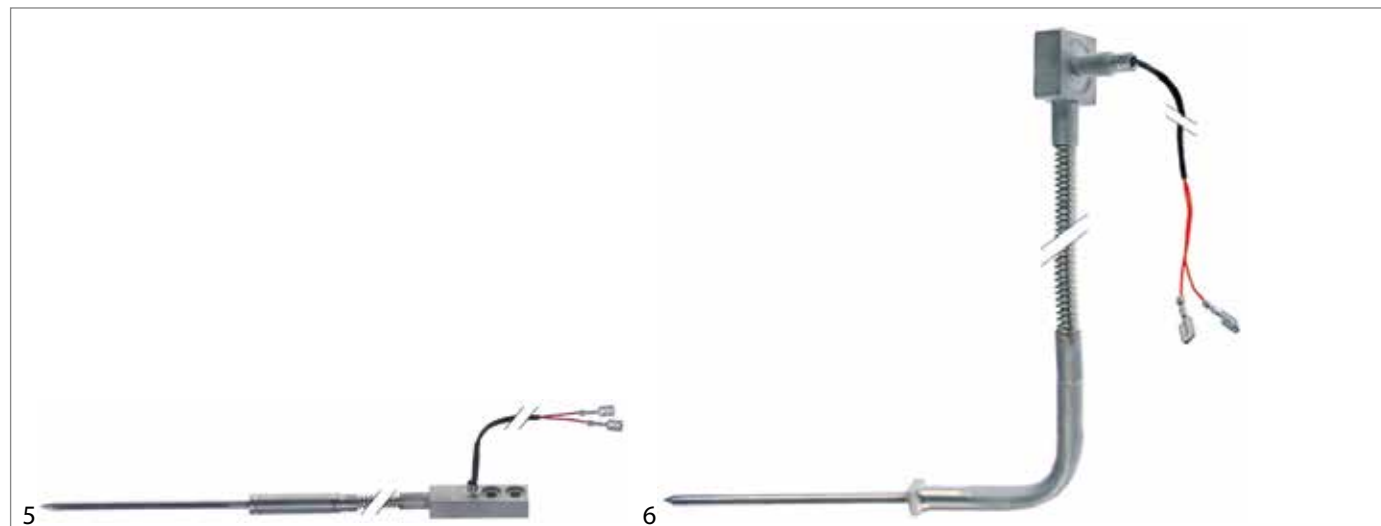


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
5	379406	Pt1000	inox flessibile ondulado	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M8	2	10	50	006192
6	379976	Pt1000	inox flessibile ondulado	da -40 a +250	ø4x100mm	F6,3	M8	3,1	9	50/55	002821



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
7	379620	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4,5x80mm	bifilare	-	4	10	120	088044
8	378185	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø5x100mm	bifilare	-	3	13,5	90	083582



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
9	378412 ¹	sensore multipunto	inox flessibile ondulado	da -40 a +250	ø3,5x100mm	spina	-	1,74	10	85	0C3964

¹sonda multipunto

Eliwell

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	378185	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø5x100mm	bifilare	-	3	13,5	90	SN603027



Eloma



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379592 ¹	3 punti di misurazione	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	a 5 fili	-	4,5	12	85	EL0752363
2	379116	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x82mm	bifilare	1/4"	3	12	90	EL0873241

¹sonda multipunto

Fagor



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379122	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,2x100mm	bifilare	M12	1,9	10	100	12027356
2	379129 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,2x100mm	spina	M12	1,9	10	100	12026252

¹sonda multipunto

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
3	379868 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3x100mm	spina	M16	2,2	10	40	12026495
4	379866 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3x100mm	spina	M16	2,3	-	50	12026609

¹sonda multipunto

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
5	379552	K (NiCr-Ni)	Vetrotex	da -40 a +250	ø3x90mm	bifilare	-	1,65	8	50	12039150
6	379167	PTC	silicone	da -50 a +150	ø6x180mm	bifilare	-	3,1	12	120/40	12028770

Falcon



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379827	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø5x115/285mm	bifilare	-	1,5	-	-	737601043

Foinox



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379350 ¹	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4x100mm	spina	-	1,7	8	120/35	70404
2	379662 ¹	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4x70mm	spina	-	1,3	16	120	70402A
2	379806 ¹	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø5x70mm	spina	-	1,2	16	125	70405A

¹sonda multipunto

Foster



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	378452	NTC 2kOhm	PVC	da -40 a +120	ø6x155mm	bifilare	-	1,5	-	50	00-554451



FriFri



1

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379827	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø5x115/285mm	bifilare	-	1,5	-	-	601043

Friulinox



1

2

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	401756	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4,5x100mm	bifilare	-	4,5	10	120	FR996070
2	379587 ¹	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4x100mm	quadrifilare	-	6	16	120	FR996452

¹sonda multipunto

Garbin



1

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379886	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M10x1,5	3	15	90	SON000

Hobart



1

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	378452	NTC 2kOhm	PVC	da -40 a +120	ø6x155mm	bifilare	-	1,5	-	50	F15247515

Hounö




1

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	381228 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -50 a +1150	ø4x128mm	spina	-	1,5	-	50	30800054
1	381267 ¹	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	spina	-	1	-	50	30800053

¹sonda multipunto

Ilsa

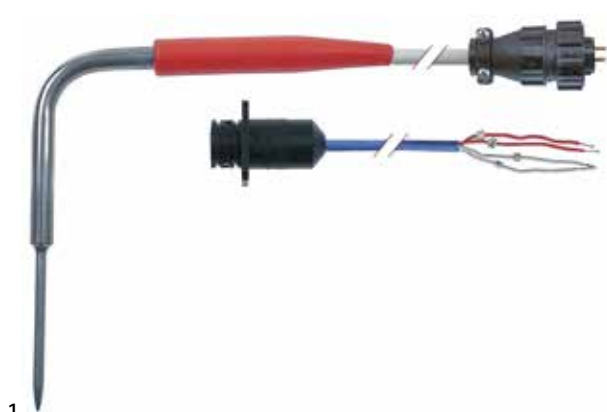

1

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379548	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø5x70mm	quadrifilare	-	1,2	10	120	30599

Inoxtrend



1

2

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379597	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	-	1,7	10	80	C2209-22
2	379505	Pt1000	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	-	1,7	10	80	C8250-22



Irinox



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	378238	Pt100	silicone	da -40 a +120	ø4,5x70mm	spina	-	1,3	10	120	3805010

Juno




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379060	Pt1000	inox flessibile ondulato	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M8	2	10	45	002673
1	379061	Pt1000	inox flessibile ondulato	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M8	2,5	10	45	003853
2	379406	Pt1000	inox flessibile ondulato	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M8	2	10	50	006192

Krefft



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379122	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,2x100mm	bifilare	M12	1,9	10	100	76-30350709
1	379112	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø3,2x100mm	bifilare	M12	2,8	10	80	76-30350703
2	379129 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,2x100mm	spina	M12	1,9	10	100	—

¹sonda multipunto

Küppersbusch




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379112	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø3,2x100mm	bifilare	M12	2,8	10	80	407610
2	379109	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	trifilare	M12	2,5	9	60	174464


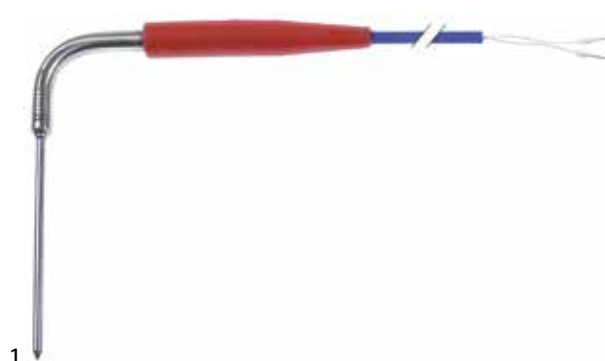


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
3	379899	Pt1000	TP	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M9x1	2	9	65	161634

Lainox											
											
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379510	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,5x90mm		-	1,1	-	90	LAR65321100
1	379773 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,5x90mm	spina	-	1,1	-	90	LAR65321120
2	379134	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	spina	-	1	15	83	LAR65320900

¹sonda multipunto

											
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
3	379544	Pt1000	silicone	da -40 a +120	ø4x100mm	bifilare	-	3,6	16	120	SIRRA930013

Lohberger											
											
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	401756	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4,5x100mm	bifilare	-	4,5	10	120	PO167230

Mareno											
											
fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379544	Pt1000	silicone	da -40 a +120	ø4x100mm	bifilare	-	3,6	16	120	RA 930013



MBM-Italia



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379748	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4x75mm	bifilare	-	5	10	120	RIC.S506/3

MKN



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	378124 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	quadrifilare	1/4"	1,5	12	90	203697
1	378125 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	quadrifilare	1/4"	1,9	12	90	203688

¹sonda multipunto

Palux



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379592 ¹	3 punti di misurazione	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	a 5 fili	-	4,5	12	85	752363
2	379116	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x82mm	bifilare	1/4"	3	12	90	—

¹sonda multipunto

Pitco

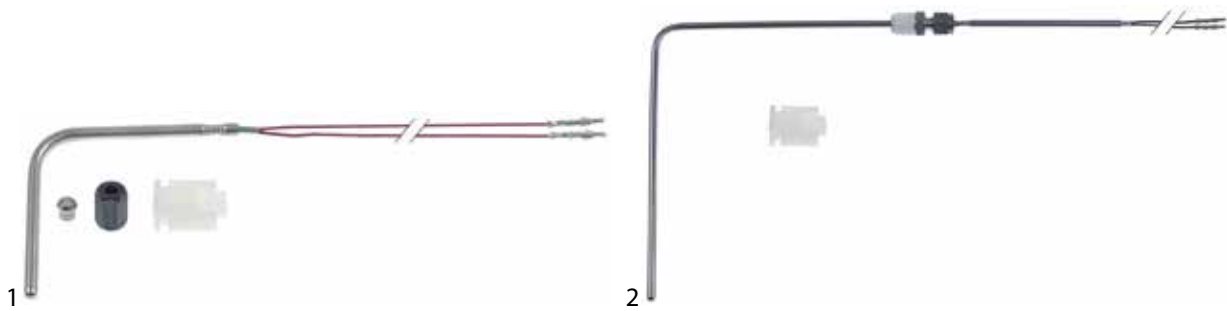


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	403489	NTC 100kOhm	PTFE	da -40 a +120	ø4,7x70mm	bifilare	M9	1,12	-	-	60055003-C
2	403493	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	ø4,7x270mm	bifilare	M12x1,25	0,4	-	-	60139801

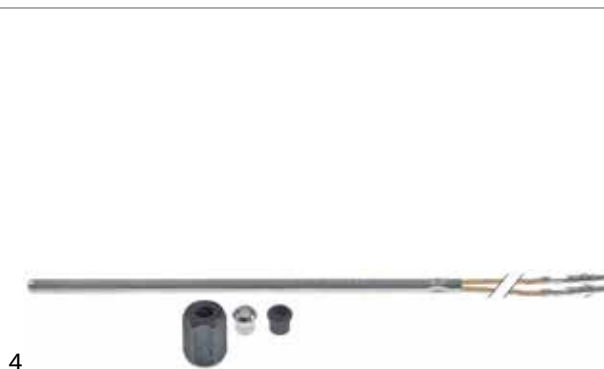



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
3	403492	NTC 10kOhm	PVC	da -40 a +110	ø4,7x270mm	bifilare	M12x1,25	0,8	-	-	P5044882
4	403487	termocoppia	fibra di vetro	da -50 a +750	ø4,7x140mm	bifilare	M9	0,27	-	-	B3316801-C

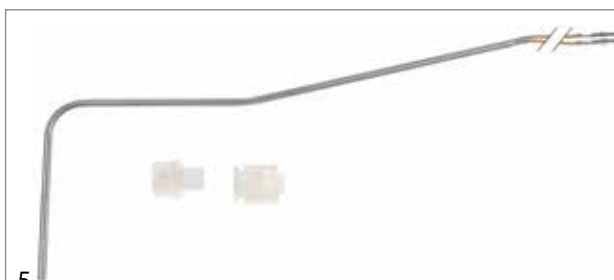



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
5	403490	termocoppia	fibra di vetro	da -50 a +750	ø4,7x270mm	bifilare	-	0,35	-	-	B6700602-C
6	403488	termocoppia	fibra di vetro	da -50 a +750	ø4,7x280mm	bifilare	-	0,32	-	-	PP10915

Polaris

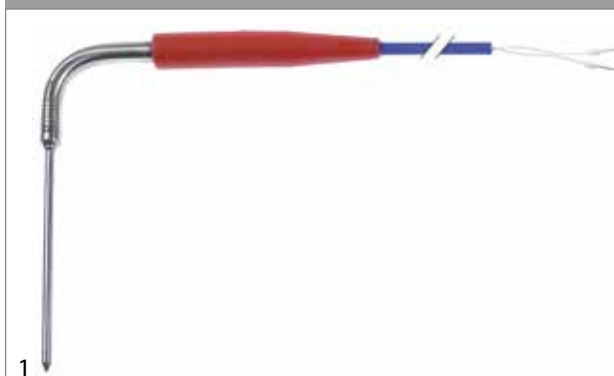


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	401756	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4,5x100mm	bifilare	-	4,5	10	120	BN167231

Rational




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379122	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,2x100mm	bifilare	M12	1,9	10	100	3035.0709
1	379112	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø3,2x100mm	bifilare	M12	2,8	10	80	3035.0703
2	379792 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,2x100mm	collegamento a morsetto	M16x2	1,9	10	40	3035.0717ET

¹sonda multipunto




fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
3	379129 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,2x100mm	spina	M12	1,9	10	100	3035.0717
4	379867	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3x100mm	spina	M16	2,2	10	40	87.00.097
4	379868 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3x100mm	spina	M16	2,2	10	40	87.00.096

¹sonda multipunto

fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
5	379871	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3x100mm	spina	M16	2,2	10	40	40.02.100P
6	379872	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3x100mm	spina	M16	2,2	10	40	40.02.102P



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
7	379865	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3x100mm	spina	M16	2,3	-	50	40.00.608P
8	379866 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3x100mm	spina	M16	2,3	-	50	40.00.606P

¹sonda multipunto

Repagas



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379350 ¹	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4x100mm	spina	-	1,7	8	120/35	44300003
2	379662 ¹	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4x70mm	spina	-	1,3	16	120	—

¹sonda multipunto



Retigo



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	381234 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,9x170mm	spina a connettore	M16x2	1,4	-	50	EA10-0118
1	381235 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,9x170mm	spina a connettore	M16x2	1,8	-	50	EA10-0119
2	381237	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,9x170mm	spina a connettore	M16x2	1,4	-	50	EA10-0116
2	381236	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,9x170mm	spina a connettore	M16x2	2,1	-	50	EA10-0117

¹sonda multipunto



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
3	378349 ¹	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4,5x125mm	spina a connettore	M12x1,75	1	14	58	EA10-0069
4	378359	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x115mm	spina a connettore	M12x1,75	1,3	14	58	EA10-0055

¹sonda multipunto

Rosinox



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379112	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø3,2x100mm	bifilare	M12	2,8	10	80	RX24849135



Silko



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379544	Pt1000	silicone	da -40 a +120	ø4x100mm	bifilare	-	3,6	16	120	SIRRA930013
2	379587 ¹	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4x100mm	quadrifilare	-	6	16	120	FR996452

¹sonda multipunto

Therma



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379060	Pt1000	inox flessibile ondulato	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M8	2	10	45	002673

Unox



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	378373	Pt100	PTFE	da -40 a +250	ø4x100mm	spina	M10	1,5	12	52	KSN1000A

Valentine



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379871	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3x100mm	spina	M16	2,2	10	40	5175

Williams



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	381317	PTC 20 Ohm	silicone	da -40 a +150	ø5x65mm	bifilare	-	1	25	65	PROBE140

Zanussi



fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
1	379718 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,5x100mm	spina	-	2,2	9	45/50	0C4240
1	379970 ¹	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,5x100mm	spina	-	3,2	9	45/50	0C1404
2	379955	K (NiCr-Ni)	PTFE	da -40 a +250	ø3,5x100mm	spina	-	2,6	9	45/50	007109

¹sonda multipunto

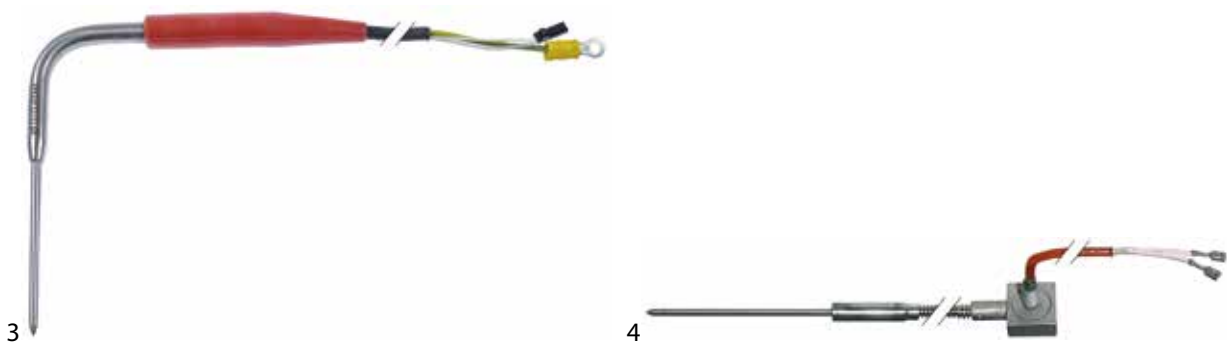


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
3	401944	NTC 10kOhm	silicone	da -40 a +120	ø5x80mm	spina	-	3	10	100	092704
4	379060	Pt1000	inox flessibile ondulato	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M8	2	10	45	002673
4	379061	Pt1000	inox flessibile ondulato	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M8	2,5	10	45	003853

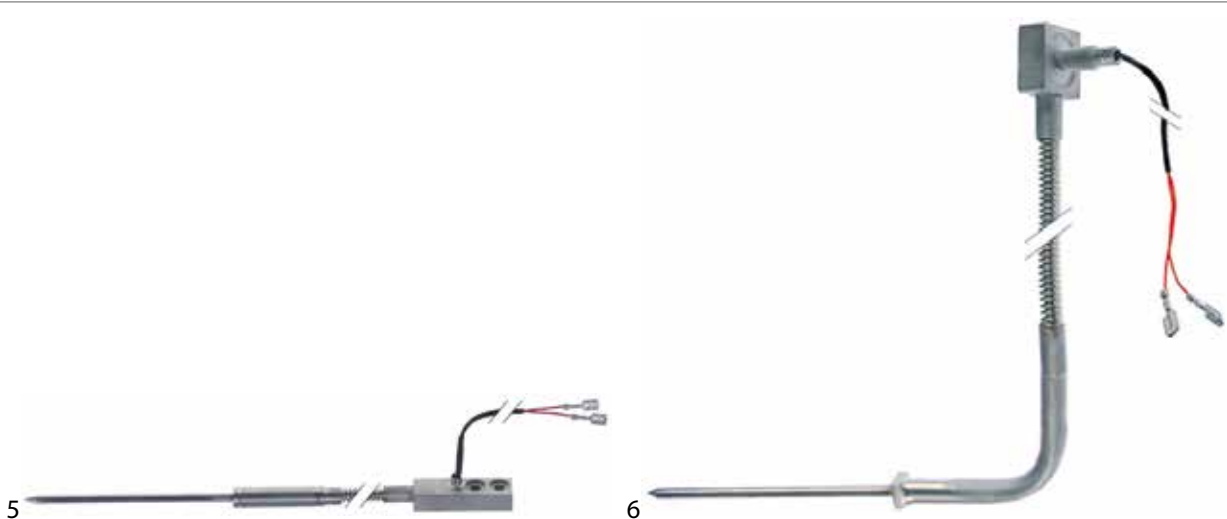


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
5	379406	Pt1000	inox flessibile ondulato	da -40 a +250	ø4x100mm	bifilare	M8	2	10	50	006192
6	379976	Pt1000	inox flessibile ondulato	da -40 a +250	ø4x100mm	F6,3	M8	3,1	9	50/55	002821

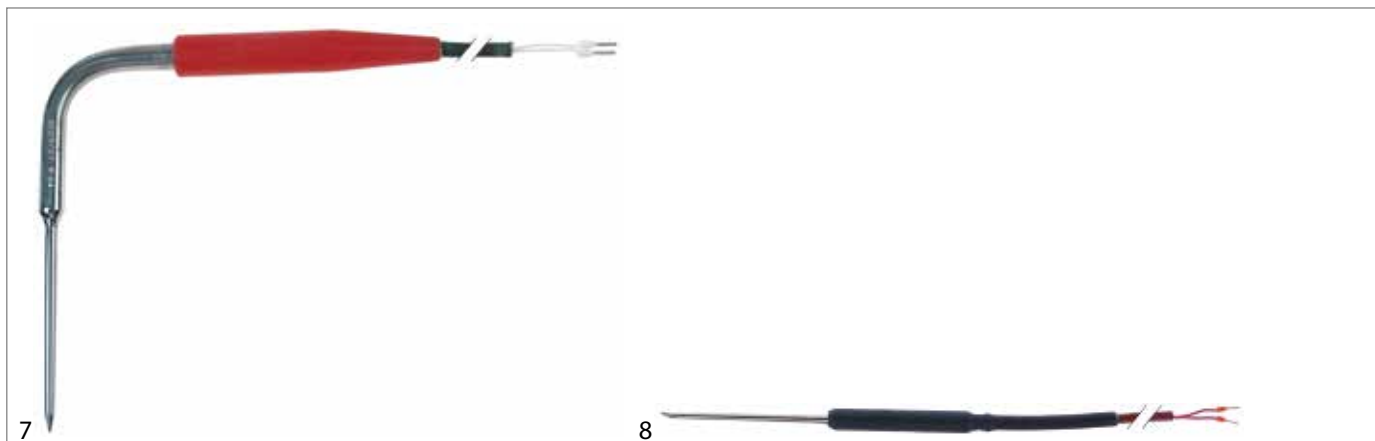


fig.	codice	tipo di bulbo	cavo	temperatura del bulbo (°C)	bulbo	attacco	MF	LC (m)	maniglia ø (mm)	lunghezza maniglia (mm)	cod. costr.
7	379620	PTC 1kOhm	silicone	da -40 a +120	ø4,5x80mm	bifilare	-	4	10	120	088044
8	378185	PTC 1kOhm	silicone	da -50 a +150	ø5x100mm	bifilare	-	3	13,5	90	083582

sensori Hall





fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	402044	29	26	26	Anitec Icematic Scotsman Simag Star10	FR.62040403 29070015/0 62040403 62040403 FR.62040403

fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	adattabile a	cod. costr.
2	403435	38	8	4	Unox	KPE1710A

sensori

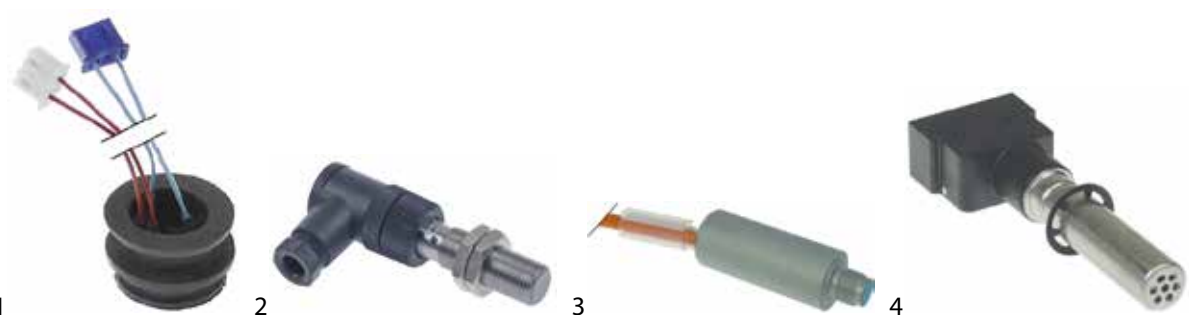


fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
1	403155	sensore per apparecchio d'induzione ø 25mm H 17mm lunghezza del cavo 130mm	Horeca-Select	GIC3035-B03
1	403158	sensore per wok a induzione ø 25mm H 17mm lunghezza del cavo 130mm	Horeca-Select	GIC4035-C03
2	403316	sensore per apparecchio d'induzione ø M12x1mm L 73mm	Comenda	120355
3	401611	sensore spessore ghiaccio ø 18mm L 44mm filetto M10x1 lunghezza del cavo 1450mm	Brema Electrolux NTF	R231028 099774 N23676
4	379966	sonda lambda bulbo ø 12mm 5 poli lungh. bulbo 50mm	Electrolux Junkers Zanussi	0C6465 0258004010 0C6465

accessori

fissaggi



fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
1	692251	clip fissaggio bulbo per sonda di temperatura L 50mm lar. 31mm H 6mm inox fori ø 5mm	Horeca-Select	S900.31
1	692373	clip fissaggio bulbo per sonda di temperatura L 50mm lar. 31mm H 6mm inox fori ø 5mm	Horeca-Select	S900.31
2	691098	piastra di supporto per sonda pos. di montaggio inferiore L 35mm lar. 12mm H 4mm	Fagor	12024243
3	691097	piastra di supporto per sonda pos. di montaggio superiore L 35mm lar. 12mm H 4mm	Fagor	12024241
4	691084	raccordo di passaggio per sonda	Fagor	12023773

cavi per prolunga di sonde



fig.	codice	descrizione
1	379163	prolunga NTC PVC 3x0,5mm ² lunghezza al metro schermato

spine/bussole



fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
1	378016	contatto femmina 4 poli	Ambach Cookmax Lainox	LAR65320920 LAR65320920 LAR65320920



fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
2	378375	contatto femmina per sonda a cuore 2 poli	Unox	TR21



fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
3	378017	coperchio per contatto femmina	Ambach Cookmax Lainox	LAR65321020 LAR65321020 LAR65321020



fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
4	378376	coperchio per contatto femmina	Unox	TR22

raccordi filettati



fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
1	379986	raccordo filettato L 34mm	—	—
2	691086	vite bicono	Fagor	12023581
3	379636	vite bicono set filetto M8x1 bulbo ø 5mm	Capic	G701005
4	550366	vite per termocoppia	Fagor Krefft Rational	12037422 76-30140163 3014.0163

altro



fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
1	697993	boccola per sonda di temperatura ø 11mm int. ø 4,3mm H 22,4mm	Electrolux	002701



fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
2	379856	borsa per sonda a cuore	Ambach Cookmax Lainox	R86020420 R86020420 LAR86020420



fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
3	402040	cavo per elettrodi di livello lunghezza del cavo 1800mm	Electrolux Icematic Scotsman Simag	086347 CF62040404 1129159S&P 62040413



4

fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
4	379179	guaina portabulbo 1/2"	—	—



5



6



7

fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
5	691085	guarnizione anulare per sonda	Fagor	12024247
6	550924	guarnizione per sonda int. ø 6mm EPDM	Electrolux Therma Zanussi	002075 002075 002075
7	550365	guarnizione per termocoppia	Fagor Krefft Rational	12037350 76-30140162 3014.0162



8

fig.	codice	descrizione	adattabile a	cod. costr.
8	379905	prolunga	Elettrobar	231008

Non hai trovato il ricambio
nel catalogo?

www.gev-online.com
www.fastricambi.it

Potrai trovare ancor più
ricambi in INTERNET SHOP