



elettrovalvole

20

elettrovalvole per acqua.....	654
valvole di scarico.....	670
elettrovalvole per gas.....	671
elettrovalvole per la refrigerazione.....	672
elettrovalvole per macchine sottovuoto.....	673



elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

EATON/INVENSY

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 tempo di alimentazione: 40% 100% 100%



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	370723	singolo	24	3/4"	11,5	DN10
1	370753	singolo	24	3/4"	6	DN10
1	372017	singolo	230	3/4"	11,5	DN10
1	372018	singolo	230	3/4"	14	DN10
1	372046	singolo	230	3/4"	14	DN10
2	372003	singolo	230	3/4"	10	DN10
3	370724	doppio	24	3/4"	11,5	DN10
3	372021	doppio	230	3/4"	11,5	DN10
3	372022	doppio	230	3/4"	14	DN10



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
4	372025	triplo	230	3/4"	11,5	DN10

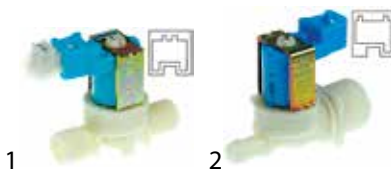


fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	372015	singolo	230	3/4"	11,5	DN10
1	372016	singolo	230	3/4"	14	DN10
2	372019	doppio	230	3/4"	11,5	DN10
2	372020	doppio	230	3/4"	14	DN10
3	372023	triplo	230	3/4"	11,5	DN10




fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale	LC (mm)
1	370370	singolo	230	3/4"	11,5	DN10	2000
2	370372	singolo	230	3/4"	11,5	DN10	2000
3	370371	doppio	230	3/4"	11,5	DN10	2000

con attacchi codificati



dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	versione	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	370270	singolo	3/8"	3/8"	DN10
2	370267	singolo	3/4"	11,5	DN10

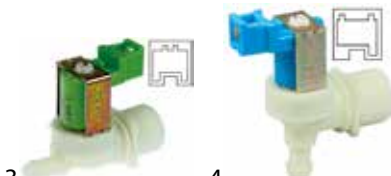

dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	versione	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
3	370268	singolo	3/4"	11,5	DN10
4	370355	singolo	3/4"	11,5	DN10



dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	versione	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
5	370671	singolo	3/4"	11,5	DN10
6	370266	doppio	3/4"	11,5	DN10



dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	versione	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
7	370269	doppio	3/4"	11,5	DN10

ricambi e accessori

bobine magnetiche



fig.	codice	tens. (V)	tensione	fig.	codice	tens. (V)	tensione
1	371132	24	AC	2	371081	230	AC
1	371131	230	AC				

bobine con attacchi codificati

											
fig.	codice	tens. (V)	tensione	fig.	codice	tens. (V)	tensione	fig.	codice	tens. (V)	tensione
1	371133	230	AC	3	371174	230	AC				
2	371134	230	AC								

							
fig.	codice	tens. (V)	tensione				
4	371175	230	AC				

riduzioni

uscita

				dati tecnici: campo di pressione da 0 a 10bar tolleranza $\pm 15/25\%$			
fig.	codice	quota portata (l/min)	colore	fig.	codice	quota portata (l/min)	colore
1	371250	0,25	bianco	1	371253	2,5	marrone
1	371251	0,5	giallo	1	371254	3,3	viola
1	371252	1,2	blu	1	371255	5	nero

in entrata

				dati tecnici: tipo EATON (INVENSY) tolleranza $\pm 15/25\%$			
fig.	codice	quota portata (l/min)	campo di pressione (bar)	colore			
1	371241	5,5	1-10	giallo			
1	371243	10	1-10	bianco			
1	371244	12	da 0 a 10	bianco			

ELBI

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
tempo di alimentazione: 40% 100% 100%

dritto

  						
fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	373017	singolo	230	3/4"	11,5	DN10
1	373018	singolo	230	3/4"	14	DN10
2	373021	doppio	230	3/4"	11,5	DN10
2	373022	doppio	230	3/4"	14	DN10
3	373025	triplo	230	3/4"	11,5	DN10

ad angolo

  						
fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	374072	singolo	24	3/4"	11,5	
2	370733	singolo	24	3/4"	11,5	DN10
2	373015	singolo	230	3/4"	11,5	DN10
2	373016	singolo	230	3/4"	14	DN10
3	370712	doppio	24	3/4"	11,5	DN10
3	373019	doppio	230	3/4"	11,5	DN10

						
fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
4	373023	triplo	230	3/4"	11,5	DN10

ricambi e accessori

bobine magnetiche

 							
fig.	codice	tens. (V)	tensione	fig.	codice	tens. (V)	tensione
1	371014	24	AC	2	371016	230	AC

ELTEK

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
tempo di alimentazione: 40% 100% 100%

  						
fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	370750	singolo	230	3/4"	11,5	DN10
1	370779	singolo	230	3/4"	11,5	DN10
2	370781	doppio	230	3/4"	11,5	DN10
3	370780	doppio	230	3/4"	11,5	DN10
3	370778	doppio	230	3/4"	11,5	DN10



INTERELEKTRIK

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 tempo di alimentazione: 40% 100% 100%



fig.	codice	tens. (V)	entrata	uscita (mm)
1	370688	220/240	3/4"	13,5

con riduzioni

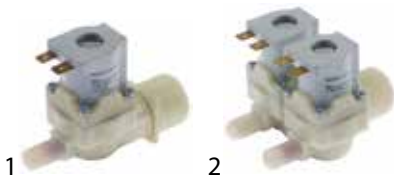


fig.	codice	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	entrata (l/min)	uscita (l/min)
1	370675	230	3/4"	10,5	5	
1	370676	230	3/4"	10,5	15	
1	370746	220/240	3/4"	10,5		3
2	370747	220/240	3/4"	10,5		

MÜLLER


temperatura del fluido: 90°C
 tempo di alimentazione: 100%



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	370751	singolo	24	3/4"	3/4"	DN10
1	370005	singolo	230	1/2"	1/2"	DN10
1	370007	singolo	230	3/4"	3/4"	DN10
1	370173	singolo	230	3/4"	3/4"	DN17
2	370002	singolo	230	3/4"	14,5	DN10
2	370117	singolo	230	3/4"	11,5	DN10
3	370715	singolo	230	3/4"	3/8"	DN10



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
4	370004	doppio	230	3/4"	14,5	DN10
4	370158	doppio	230	3/4"	11,5	DN10
5	370008	triplo	230	3/4"	14,5	DN10
5	370172	triplo	230	3/4"	11,5	DN10



dati tecnici:
 tensione 230V

fig.	codice	versione	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	370001	singolo	3/4"	14,5	DN10
1	370074	singolo	3/4"	11,5	DN10
2	370003	doppio	3/4"	14,5	DN10
2	370094	doppio	3/4"	11,5	DN10



dati tecnici:
 tensione 230V

fig.	codice	versione	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
3	370000	triplo	3/4"	14,5	DN10

con raccordo cavi



dati tecnici:
 tensione 230V

fig.	codice	versione	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale	LC (mm)
1	370006	triplo	3/4"	12,5	DN10	2000



dati tecnici:
 tensione 230V

fig.	codice	versione	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale	LC (mm)
1	370369	singolo	3/4"	14,5	DN10	2000

ricambi e accessori

corpi valvola



fig.	codice	versione	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	370127	singolo	3/4"	14,5	DN10
1	370133	singolo	3/4"	11,5	DN10
2	370667	singolo	3/4"	3/4"	DN10
3	370179	singolo	3/4"	3/4"	DN17

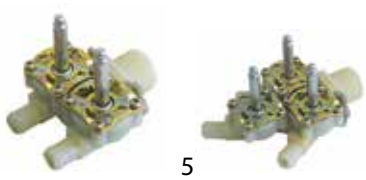


fig.	codice	versione	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
4	370129	doppio	3/4"	14,5	DN10
4	370195	doppio	3/4"	11,5	DN10
5	370131	triplo	3/4"	14,5	DN10
5	370132	triplo	3/4"	11,5	DN10



dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	versione	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	370126	singolo	3/4"	14,5	DN10
1	370193	singolo	3/4"	11,5	DN10
2	370128	doppio	3/4"	14,5	DN10

sets di ricambi



fig.	codice	descrizione
1	371011	kit ricambi 8 MÜLLER

bobine magnetiche



fig.	codice	tens. (V)	tensione	attacco
1	371037	24	AC	F6,3
1	370570	24	DC	F6,3
1	371017	230	AC	F6,3
2	371038	230	AC	connettore

riduzioni

uscita



dati tecnici:
tipo MR05
dimensioni di montaggio 9,5mm
pressione di riferimento a 4bar
campo di pressione 1-10bar
certificato KTW

fig.	codice	quota portata (l/min)	tolleranza (%)	colore
1	371275	3	±20	viola
1	371277	5	±20	rosso

in entrata



dati tecnici:
tipo MR04
dimensioni di montaggio 19mm
pressione di riferimento a 4bar
certificato KTW

fig.	codice	quota portata (l/min)	campo di pressione (bar)	tolleranza (%)	colore
1	371200	5	da 0 a 10	±15	rosso
1	371201	8	da 0 a 10	±15	nero
1	371202	10	da 0 a 10	±15	bianco
1	371203	12	1-10	±15	arancione
1	371204	14	1-10	±15	celeste
1	371205	15	1-10	±15	viola



dati tecnici:
tipo MR06
dimensioni di montaggio 19mm
pressione di riferimento a 4bar
certificato KTW

fig.	codice	quota portata (l/min)	campo di pressione (bar)	tolleranza (%)	colore
1	371210	0,5	1-10	±50	giallo
1	371211	1	1-10	±30	rosa
1	371213	1,9	1-10	±25	nero
1	371214	2,5	1-10	±20	verde
1	371215	3	1-10	±20	viola
1	371216	3,5	da 0 a 10	±20	blu scuro

filtri



fig.	codice	descrizione
1	501064	filtro per elettrovalvola filtro in acciaio
2	370551	filtro per elettrovalvola ø 12mm L 24mm
3	371122	filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm

varie



fig.	codice	descrizione
1	371009	molla a compressione per bobina
2	371002	supporto elettrovalvola supporto flangia



RPE

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
temperatura di alimentazione: 40% 100% 100%



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	374067	singolo	230	3/8"	3/8"	DN10
1	370123	singolo	230	1/2"	1/2"	DN10
1	374068	singolo	230	3/4"	3/4"	DN10
2	374063	singolo	230	3/8" F	3/8" F	DN11
3	370009	singolo	230	3/4"	3/4"	DN10



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
4	374017	singolo	230	3/4"	10	DN10
4	374006	singolo	230	3/4"	13	DN10
5	370441	singolo	-	3/4"		
6	370758	doppio	24	3/4"	10	DN10
6	374021	doppio	230	3/4"	10	DN10
6	374022	doppio	230	3/4"	13	DN10



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
7	370760	doppio	24	3/4"	10	DN10
8	370379	doppio	230	3/4"	1/4"	DN10
9	374025	tripla	230	3/4"	10	DN10



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	374060	singolo	24	3/4"	13	DN10
1	374016	singolo	230	3/4"	13	DN10
2	374015	singolo	230	3/4"	10	DN10
3	374019	doppio	230	3/4"	10	DN10
3	374020	doppio	230	3/4"	13	DN10

4 5

fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
4	371148	tripla	230	3/4"	13	DN10
5	374027	quadruplo	230	3/4"	10	DN10

JOHN GUEST



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)
1	370771	singolo	230	3/4"	JG 8
1	374064	singolo	230	3/4"	JG 10
2	374070	singolo	230	JG 10	JG 10
2	374069	singolo	230	JG 8	JG 8
3	370772	doppio	230	3/4"	JG 8
3	374065	doppio	230	3/4"	JG 10



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)
4	370773	tripla	230	3/4"	JG 8
4	374066	tripla	230	3/4"	JG 10



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)
1	370768 ¹	singolo	230	3/4"	10
2	370769 ¹	doppio	230	3/4"	10
3	374077 ¹	doppio	230	3/4"	10

¹uscita cilindrica

fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)
4	370770 ¹	tripla	230	3/4"	10

¹uscita cilindrica

uscita speciale



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)
1	371229	singolo	24	3/4"	6,5
2	371228	doppio	24	3/4"	6,5
3	371227	tripla	24	3/4"	6,5



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)
4	370453	singolo	230	11,5	11,5

riduzioni

uscita



pos.	codice	quota portata (l/min)	colore
1	371269	0,15	marrone
2	371266	0,2	rosso
3	371268	0,25	verde
4	371265	3	nero
5	374084	7-10	arancione
6	374088	0,6-0,7	grigio
7	371249	0,7-1	grigio chiaro
8	371248	1,0-1,25	bianco
9	374087	1,5-1,85	giallo
10	374086	1,85-2,35	viola
11	374085	4,5-6	blu

in entrata



fig.	codice	quota portata (l/min)	colore
1	371256	10-12	bianco
1	374083	18,5-20	nero
1	374080	4-4,5	giallo

fig.	codice	quota portata (l/min)	colore
1	374081	6-7	rosso
1	374082	7-8,5	marrone
2	371257	18,5-20	grigio

bobine magnetiche



fig.	codice	tens. (V)	tensione
1	370774	24	AC

fig.	codice	tens. (V)	tensione
1	371015	230	AC

TP

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 tempo di alimentazione: 40% 100% 100%



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	370029	singolo	24	3/4"	11,5	DN10
1	370032	singolo	24	3/4"	14	DN10
1	370017	singolo	230	3/4"	11,5	DN10
1	370018	singolo	230	3/4"	14	DN10
2	370111	doppio	24	3/4"	11,5	DN10
2	370112	doppio	24	3/4"	14	DN10
2	370022	doppio	230	3/4"	14	DN10
2	370021	doppio	230	3/4"	11,5	DN10
3	370115	tripla	24	3/4"	11,5	DN10
3	370025	tripla	230	3/4"	11,5	DN10
3	370026	tripla	230	3/4"	14	DN10



fig.	codice	versione	tens. (V)	entrata	uscita (mm)	dimensione nominale
1	370030	singolo	24	3/4"	11,5	DN10
1	370031	singolo	24	3/4"	14	DN10
1	370015	singolo	230	3/4"	11,5	DN10
1	370016	singolo	230	3/4"	14	DN10
2	370109	doppio	24	3/4"	11,5	DN10
2	370110	doppio	24	3/4"	14	DN10
2	370019	doppio	230	3/4"	11,5	DN10
2	370020	doppio	230	3/4"	14	DN10
3	370113	tripla	24	3/4"	11,5	DN10
3	370023	tripla	230	3/4"	11,5	DN10
3	370024	tripla	230	3/4"	14	DN10



ricambi e accessori

bobine magnetiche



fig.	codice	tens. (V)	tensione	fig.	codice	tens. (V)	tensione
1	371035	24	AC	1	371013	230	AC
1	371156	24	DC	1	371199	230	AC

riduzioni

uscita



fig.	codice	quota portata (l/min)	tolleranza (%)	colore
1	371230	0,25	±25	rosso
1	371233	0,8	±25	bianco
1	371234	1	±25	celeste
1	371235	1,2	±25	marrone
1	371236	1,5	±25	marrone chiaro
1	371237	2,5	±25	giallo
1	371238	3,4	±25	verde scuro
1	371239	5	±25	nero
2	691081	0,25	±25	verde
2	691080	3	±25	verde chiaro
2	691082	8	±25	viola

in entrata



fig.	codice	quota portata (l/min)	tolleranza (%)	colore
1	371220	3	±15	rosso
1	371221	5,5	±15	giallo
1	371222	6	±15	grigio
1	371223	10	±15	bianco
1	371224	12	±15	blu
1	371218	20	±15	arancione
1	371226	20	±15	rosso brillante

varie



fig.	codice	descrizione
1	370673	elettrovalvola a 3 vie 230V BÜRKERT
2	372216	elettrovalvola con pressostato singolo, ad angolo 230V entrata ¾" uscita 11mm
3	370726	elettrovalvola doppio dritta 220-240V AC entrata 11 uscita 11mm plastica MILANO



fig.	codice	descrizione
4	370310	elettrovalvola doppio, con riduttore dritta
5	370641	elettrovalvola plastica 220-240V entrata 10mm uscita 10mm
6	370596	elettrovalvola plastica 230V AC



fig.	codice	descrizione
7	370636	elettrovalvola singolo 2-vie 230V entrata 10,5mm uscita 10,5mm MILANO 00168401 plastica
8	370650	elettrovalvola singolo ad angolo 220/240V uscita 11mm entrata 12,4mm 50/60Hz
9	371141	elettrovalvola singolo ad angolo 240V entrata 15mm uscita 11,5mm



fig.	codice	descrizione
10	370493	elettrovalvola singolo ad angolo 24V entrata 5/8" UNFmm uscita 11,5mm EATON (INVENSYS)
11	370156	elettrovalvola singolo dritta
12	370487	elettrovalvola singolo dritta 24V AC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 t. mass. 25°C

in metallo

ASCO

2-vie



fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	morsetteria femmina	temp. (°C)	tipo bobina	membrane	p max (bar)
1	370509	24 VAC	1/2"	12,5	DIN	da -20 a +85		NBR (acqua)	7
2	370786	230 VAC	1/2"				238613-059		
3	370121	230 VAC	1/2"	16	DIN	da -20 a +85	400425-217	NBR (acqua)	9
3	370198	230 VAC	3/4"	19	DIN	da -20 a +85	400425-117	NBR (acqua)	20
4	370124	230VAC		16	DIN	da -20 a +85	400325-110	NBR (acqua)	10

3-vie



dati tecnici:
campo di temperature da -20 a +90°C
membrane NBR (acqua)
pressione mass 3bar

fig.	codice	descrizione	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)
1	370510	elettrovalvola ottone 3-vie 24V AC L 43mm 1/4"	24 VAC	1/4"	43	4,4

elettrovalvole per vapore (acqua)

2-vie



dati tecnici:
morsetteria femmina DIN

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	temp. (°C)	tipo bobina	membrane	p max (bar)
1	370728	24 VAC	1/2"	12	da -10 a +85	43005421	NBR	10
2	370134 ¹	230 VAC	1/2"	9,5	da -20° a +135	400425-117	PTFE (acqua/vapore)	2
3	370260	230 VAC	1/2"	16	da -20 a +184	400426-217	PTFE (acqua/vapore)	9
3	370258 ¹	230 VAC	3/4"	19	da -20 a +184	400425-117	PTFE (acqua/vapore)	9

¹normalmente aperto

ricambi e accessori

bobine magnetiche



fig.	codice	tens. (V)	tensione	tipo bobina
1	371136	230	AC	400425-217

O.R.



fig.	codice	int. ø (mm)	con. (pz)	fig.	codice	int. ø (mm)	con. (pz)
1	371095	6,07	1	2	371100	6,07	1



prese



fig.	codice	tipo spina	LC (mm)	proprietà
1	371093	compatto	1100	piccolo

BÜRKERT

2-vie

serie 6213



dati tecnici:
 morsettiera femmina DIN
 campo di temperature da
 -30 a +120°C
 membrane EPDM
 pressione mass 10bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)
1	370274	230 VAC	1/2"	10
2	370275	230 VAC	3/4"	13

elettrovalvole per vapore (acqua)

2-vie

serie 0406



dati tecnici:
 morsettiera femmina
 campo di temperature
 180°C
 pressione mass bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	membrane
1	370276	230 VAC	1/2"	12	PTFE

elettrovalvole varie



fig.	codice	descrizione
1	370741	elettrovalvola 2-vie 230 VAC entrata 1/2" FI
2	370143	elettrovalvola a 2 vie 196V DC BÜRKERT
3	370464	elettrovalvola ottone 2-vie 24V AC attacco 1/2"



fig.	codice	descrizione
4	370544	elettrovalvola ottone 2-vie 24V entrata 1/2"

CEME

elettrovalvole



fig.	codice	descrizione
1	370348	elettrovalvola 2-vie 230 VAC attacco 1/2" L 60mm
2	370352	elettrovalvola 2-vie 230 VAC entrata 1/2" FI
3	370238	elettrovalvola ottone 3-vie



fig.	codice	descrizione
4	370633	elettrovalvola ottone 3-vie 230V AC attacco 1/8"

accessori



fig.	codice	descrizione
1	371189	bobina magnetica 240V alloggiamento ø 13mm
2	371154	bobina magnetica CEME tipo 1W7 230V AC 50Hz
3	371188	bobina magnetica tipo H 230V 17VA 50Hz

LUCIFER

2-vie

serie 121K



dati tecnici:
 campo di temperature da
 -20° a +130°C

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina	membrane	p max (bar)
1	370224	24 VAC	1/8"	3	DZ02A2	FKM (acqua)	10
1	370072	230 VAC	1/8"	3	DZ06S6	FKM (acqua)	10
1	370088	230 VAC	1/4"	3	DZ06S6	FKM (acqua)	10
2	370708	230 VAC	1/4"	5		EPDM	7

serie 121Z



1

dati tecnici:
lunghezza mm
dimensione nominale
2,5mm
morsettiera femmina DIN
campo di temperature da
-20° a +130°C
pressione mass 10bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	tipo bobina	membrane
1	370230	24VDC	1/8"	DZ02C2	FKM (acqua)
1	370071	230 VAC	1/8"	DZ06S6	FKM (acqua)

serie 7321(PM133)



1

dati tecnici:
lunghezza 100mm
dimensione nominale
20mm
morsettiera femmina DIN
campo di temperature fisso
90°C
pressione mass 20bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	tipo bobina	membrane
1	371184	24 VAC	3/4"	DZ02A2	NBR (acqua)
1	371183	230 VAC	3/4"	DZ06S6	NBR (acqua)

2-vie

serie 121F



1

dati tecnici:
numero di vie 2-vie
alimentazione 230 VAC
dimensione nominale
3,5mm
morsettiera femmina DIN
campo di temperature da
-10 a +140°C
pressione mass 10bar
dimensioni flangia
32x32mm

fig.	codice	tipo bobina	membrane
1	370211	DZ06S6	rubino

serie 7321(PM143)



1

dati tecnici:
morsettiera femmina DIN
campo di temperature fisso
140°C
membrane EPDM (vapore/
acqua)
pressione mass 10bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina
1	371186	230 VAC	1/2"	12	DZ06S6
1	371187	230 VAC	3/4"	20	DZ06S6



1

dati tecnici:
morsettiera femmina DIN
campo di temperature fisso
90°C
membrane NBR (acqua)
pressione mass 20bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina
1	371182	24 VAC	1/2"	12	DZ02A2
1	371179	230 VAC	3/8"	12	DZ06S6
1	371181	230 VAC	1/2"	12	DZ06S6

3-vie

serie 131F



1



2

dati tecnici:
campo di temperature da
-10 a +140°C
pressione mass 10bar
dimensioni flangia
32x32mm

fig.	codice	alimentazione	DN (mm)	tipo bobina	membrane
1	370054	24 VAC	2,5	DZ06P0	FKM (acqua/vapore)
1	370051	24VDC	2,5	DZ02C2	FKM (acqua/vapore)
2	370593 ¹	24 VAC	1,5/2,5	483510P0 XS03M F	rubino

¹nichelato



3



4

dati tecnici:
campo di temperature da
-10 a +140°C
pressione mass 10bar
dimensioni flangia
32x32mm

fig.	codice	alimentazione	DN (mm)	tipo bobina	membrane
3	370053	230 VAC	2,5	DZ06S6	FKM (acqua/vapore)
4	370776	230 VAC	1,5/2,5	DZ06S6	rubino

ricambi e accessori

bobine magnetiche



1



2



3

fig.	codice	tens. (V)	tensione	potenza (VA)	tipo bobina
1	371031	230	AC	9	DZ06S6
1	371032	24	AC	9	DZ06P0
1	371043	24	DC	9	DZ02C2
2	371083	24	AC	9	DZ02A2
3	371258	220	AC	14	EZ92A7



corpi valvola



1

fig.	codice	descrizione
1	370061	corpo elettrovalvola LUCIFER-PARKER 3-vie

M&M

2-vie

serie B-240



1

dati tecnici:
 campo di temperature da
 -20° a +130°C
 tipo bobina 2700
 membrane FKM (acqua)
 pressione mass 18bar
 pressione min 0bar

fig.	codice	alimentazione	DN (mm)	flangia (mm)
1	370068	230 VAC	1,5	32x32

serie B-297



1

dati tecnici:
 campo di temperature da
 -10 a +130°C
 tipo bobina 2700
 membrane FKM (acqua)
 pressione mass 5bar
 pressione min 0bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)
1	370096	230 VAC	1/8"	30	2,5

serie B204/205/206



1

dati tecnici:
 campo di temperature da
 -10 a +90°C
 tipo bobina 2700
 membrane NBR (acqua)
 pressione mass 16bar
 pressione min 0,3bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)
1	370075	230 VAC	1/2"	67	12
1	370076	230 VAC	3/4"	82	25

serie D-249



1

dati tecnici:
 campo di temperature da
 -20° a +130°C
 tipo bobina 8700
 membrane FKM (acqua)
 pressione mass 8bar
 pressione min 0bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)
1	370098	230 VAC	1/4"	38	3

serie D-287/288/289/290/292/293



1

dati tecnici:
 campo di temperature da
 -10 a +130°C
 tipo bobina 7700
 membrane FKM (acqua)
 pressione mass 16bar
 pressione min 0bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)
1	370044	230 VAC	3/4"	85	15

3-vie

serie B-397



1

dati tecnici:
 campo di temperature da
 -20° a +130°C
 tipo bobina 2700
 membrane FKM (acqua)
 pressione mass 10bar
 pressione min 0bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)
1	370214	230 VAC	1/8"	30	1,5

ricambi e accessori

bobine magnetiche



1

2

fig.	codice	tens. (V)	tensione	potenza (VA)	tipo bobina
1	371023	24	AC	10	2200
1	371027	24	AC	18	7200/7201
1	371022	230	AC	10	2700
1	371026	230	AC	18	7700
2	371024	230	AC	12	8700

MÜLLER

2-vie



1

2

fig.	codice	alimentazione	entrata	uscita	L (mm)	versione
1	370069 ¹	230 VAC	1/8" F	1/8" F	30	acqua
2	370036	230 VAC	3/4" M	1/2" F	57	acqua

¹con vite di regolazione

ODE

2-vie



1

dati tecnici:
alimentazione 230 VAC
campo di temperature da
-10 a +90°C

fig.	codice	attacco	L (mm)	DN (mm)
1	370653	1/2"	66	13

elettrovalvole per vapore (acqua)

serie 212A



1

dati tecnici:
lunghezza 46mm
campo di temperature °C
pressione mass 5bar
pressione min bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina	membrane
1	370719	230 VAC	Faston femmina 6,3mm	4,5	BDA	

serie 21A



1

dati tecnici:
lunghezza 40mm
campo di temperature da
-10 a +140°C
membrane FKM (acqua/
vapore)

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina	p max (bar)
1	370208	230 VAC	1/8"	2,5	BDA	14
1	370145	230 VAC	1/4"	3	BDV	10

serie 21J



1

dati tecnici:
lunghezza 30mm
campo di temperature da
-10 a +140°C
pressione mass 18bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	membrane
1	370232	230 VAC	1/8"	2,3	FKM

serie 31A



1

dati tecnici:
lunghezza 40mm
campo di temperature da
-10 a +140°C
membrane FKM (acqua/
vapore)
pressione mass 10bar
pressione min bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina
1	370616	230 VAC	1/4"	2	BDA

serie 31A1



1

dati tecnici:
campo di temperature da
-10 a +140°C
dimensioni flangia
32x32mm

fig.	codice	alimentazione	DN (mm)	tipo bobina	membrane	p max (bar)
1	370583	24 VAC	1,5	BDA	rubino	15
1	370125	24VDC	2,5	BDA	FKM (acqua/vapore)	6
1	370203	230 VAC	2,5	BDV	FKM (acqua/vapore)	6

serie 5005A



1

dati tecnici:
membrane FKM (acqua/
vapore)
pressione mass 15bar

fig.	codice	alimentazione	DN (mm)	temp. (°C)	tipo bobina
1	370541	230VAC	1,5	da -10 a +140	BDA

ricambi e accessori

guarnizioni



1

fig.	codice	ø (mm)	applicazione
1	371196	12	per corpo valvola

bobine magnetiche



1

fig.	codice	tens. (V)	tensione	potenza (VA)	alloggiamento ø (mm)
1	371152	24	DC	8	12
1	371150	230	AC	8	13,5
1	371191	230	AC	10	10

inserto



1

2

fig.	codice	L (mm)	ø (mm)	guarnizione	fig.	codice	L (mm)	ø (mm)	guarnizione
1	371195	24	9	Viton	2	371193	30	12	Viton



corpi valvola



fig.	codice	descrizione	ø (mm)
1	371194	corpo elettrovalvola ø 10mm	10
2	371192	corpo elettrovalvola ø 13mm	13

PARKER

2-vie

serie 7121



dati tecnici:
pressione mass 15bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina
1	370584	230 VAC	1/8"	1,5	BDA
2	370767	220-240VAC	1/8"	1,5	483510S6 XS03XS6 F

serie N74.BV



dati tecnici:
campo di temperature da -10 a +140°C
pressione mass 15bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina	membrane
1	374061	230VAC	1/8"	2	WB4.5	FKM (acqua/vapore)

serie VE-123



dati tecnici:
campo di temperature da -10 a +140°C
membrane Viton
pressione mass 5bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)	tipo bobina
1	370727	230 VAC	1/2"	72	13	ZB09

serie VE-125



dati tecnici:
morsetteria femmina DIN
campo di temperature da -20° a +130°C
membrane FKM (acqua)
pressione mass 10bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina
1	370202	230 VAC	-	2,5	ZB09

serie VE-131



dati tecnici:
morsetteria femmina
campo di temperature °C
membrane
pressione mass bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina
1	370549	230 VAC	-	-	KT09

serie VE-140



dati tecnici:
morsetteria femmina DIN
campo di temperature da -10 a +140°C
tipo bobina ZB09
membrane rubino

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	p max (bar)
1	370140	230 VAC	1/8"	2,5	
2	370220	230 VAC	1/8"	2,5	30



dati tecnici:
morsetteria femmina DIN
campo di temperature da -10 a +140°C
tipo bobina ZB09
membrane rubino

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	p max (bar)
3	370141 ¹	230 VAC	1/4"	3	8

¹corpo in inox

serie VE-146



dati tecnici:
morsetteria femmina DIN
campo di temperature da -20° a +130°C
membrane FKM (acqua)

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina	p max (bar)
1	370066	24 VAC	1/8"	2,5	ZB09	15
1	370034	24 VAC	1/4"	3	ZB09	10
1	370221	24VDC	1/4"	3	ZB12	8
1	370206	230 VAC	1/8"	2,5	ZB09	15
1	370303	230 VAC	1/8"	3	ZB09	10
1	370067	230 VAC	1/4"	3	ZB09	7

serie VE-161



dati tecnici:
morsettiera femmina
campo di temperature da
-10 a +140°C
membrane FKM
pressione mass 10bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina
1	370566	230 VAC	1/4"	2,20	KT09

serie VE-175BV



dati tecnici:
campo di temperature da
-10 a +140°C
membrane FKM (acqua/
vapore)
pressione mass 15bar
pressione min 0bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	tipo bobina
1	370576	230 VAC	-	2	WB4.5

3-vie

serie 121 KS8358



fig.	codice	descrizione
1	370709	elettrovalvola ottone 3-vie 230V AC attacco 1/4" FI

serie 301X



fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	temp. (°C)
1	370785	24 VAC	-	-	-10° fino a +140

serie N79.6QV



dati tecnici:
morsettiera femmina
campo di temperature da
-10 a +140°C
membrane FKM (acqua/
vapore)
pressione mass 15bar

fig.	codice	alimentazione	DN (mm)	tipo bobina
1	374062	230VAC	1	WB4.5

serie VE-128



dati tecnici:
morsettiera femmina DIN
campo di temperature da
-20° a +140°C
pressione mass 10bar

fig.	codice	alimentazione	DN (mm)	tipo bobina	membrane
1	370050	24 VAC	1,2	ZB09	rubino
1	370058	24VDC	1,2	ZB12	rubino
1	370057	230 VAC	1,2	ZB09	rubino
2	370587	230 VAC	1,20	ZB09	rubino



dati tecnici:
morsettiera femmina DIN
campo di temperature da
-20° a +140°C
pressione mass 10bar

fig.	codice	alimentazione	DN (mm)	tipo bobina	membrane
3	370060	230 VAC	1,2	YB09 con cavo	Viton
4	370759	230 VAC	1,2	ZB09	rubino

serie VE-141



dati tecnici:
morsettiera femmina DIN

fig.	codice	alimentazione	attacco	DN (mm)	temp. (°C)	tipo bobina	membrane	p max (bar)
1	370212	230 VAC	1/8"	2	da -20° a +130	ZB09	FKM (acqua)	10
1	370059	230 VAC	1/4"	2	da -20° a +130	ZB09	FKM (acqua)	10
1	370550	230 VAC	1/4"	3	da -20° a +130	ZB09	FKM (acqua)	3
1	374076	230VAC	1/4"	2,5	da -20° a +130	ZB09	FKM (acqua)	0

serie VE-148



dati tecnici:
campo di temperature -10°
fino a +140°C

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)
1	370718	230 VAC	1/8"	30	-



elettrovalvole varie



fig.	codice	descrizione
1	370497	elettrovalvola 2-vie 230 VAC attacco 1/8" L 30mm
1	370749	elettrovalvola 2-vie 230 VAC entrata 1/8"
2	526331	elettrovalvola 2-vie 230 VAC attacco 1/8" L 68mm
3	370525	elettrovalvola ottone 3-vie 110V AC

ricambi e accessori

bobine magnetiche



fig.	codice	descrizione
1	371082	bobina magnetica 110V AC 9VA 60Hz
2	371098	bobina magnetica 230V 14W
3	371036	bobina magnetica 24V AC 9VA tipo bobina ZB09
3	371030	bobina magnetica 24V DC 12VA tipo bobina ZB12
4	371033	bobina magnetica PARKER 230V 9VA



fig.	codice	descrizione
5	371029	bobina magnetica PARKER 230V 9VA tipo bobina ZB09

corpi valvola



fig.	codice	descrizione
1	370062	corpo elettrovalvola PARKER 3-vie cono esterno
2	370063	corpo elettrovalvola PARKER 3-vie cono interno

SIRAI

2-vie

serie L140-B

**dati tecnici:**

campo di temperature da
-10 a +90°C
membrane NBR (acqua)
pressione mass 12bar
pressione min 0,35bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)	tipo bobina
1	370320	24 VAC	1/2"	41	10	Z610A
1	370239	230 VAC	1/2"	41	10	Z610A

serie L171-D

**dati tecnici:**

campo di temperature da
-10 a +100°C
membrane EPDM (acqua)
pressione mass 7bar
pressione min 0bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)	tipo bobina
1	370086	24 VAC	1/4"	43	3	Z610A
1	370083	230 VAC	1/4"	43	3	Z610A

serie L177-B

**dati tecnici:**

campo di temperature da
-10 a +90°C
membrane NBR (acqua)
pressione mass 30bar
pressione min 0bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)	tipo bobina
1	370082	230 VAC	1/8"	26,5	2,3	Z610A

serie L180-B

**dati tecnici:**

campo di temperature da
-10 a +90°C
membrane NBR (acqua)
pressione mass 12bar
pressione min 0,35bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)	tipo bobina
1	370328	24 VAC	3/8"	60	11,5	Z610A
1	370329	24 VAC	1/2"	66	13,5	Z610A
1	370391	24 VAC	3/4"	79	18	Z610A
1	370305	24VDC	1/2"	66	13,5	Z610A
1	370046	230 VAC	3/8"	60	11,5	Z610A
1	370047	230 VAC	1/2"	66	13,5	Z610A
1	370048	230 VAC	3/4"	79	18	Z610A



serie L182_B



dati tecnici:
campo di temperature da
-10 a +90°C
membrane NBR (acqua)
pressione mass 12bar
pressione min 0,35bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)	tipo bobina
1	370480	230 VAC	1"	105		ZB10A

3-vie

serie L334-V



dati tecnici:
campo di temperature da 0
a +130°C
membrane FPM
pressione mass 10bar
pressione min 0bar

fig.	codice	alimentazione	DN (mm)	tipo bobina
1	370080	230 VAC	2,3	ZA30A

serie L377-B



dati tecnici:
campo di temperature da
-10 a +90°C
membrane NBR (acqua)
pressione mass bar
pressione min bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)	tipo bobina
1	370210	230 VAC	1/8	26,5	1,6	Z610A

elettrovalvole per vapore (acqua)

2-vie

serie L120-Vo2



dati tecnici:
campo di temperature da
-10 a +155°C
tipo bobina Z110A
membrane FPM
pressione mass 20bar
pressione min bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)
1	370064	24 VAC	1/8"	32	2,3

serie L121



dati tecnici:
campo di temperature da
-10 a +140°C
pressione mass 8bar
pressione min 0,1bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)	tipo bobina	membrane
1	370228	230 VAC	1/4"	42	2,3	ZA30A	Viton
1	370084	230 VAC	1/4"	42	3,2	ZA34A	EPDM

serie L140-D



dati tecnici:
campo di temperature da
-10 a +100°C
tipo bobina Z610A
membrane EPDM

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)	p max (bar)	p min (bar)
1	370705	24 VAC	3/4"	61	10	10	0,35
1	370729	24 VAC	3/4"	61	10	10	0,35
1	370731	24 VAC	3/4"	61	10	10	0,35
1	370730	230 VAC	3/4"	61	10	10	0,35

serie L145-R



dati tecnici:
campo di temperature da
-60 a +170°C
membrane PTFE (vapore)
pressione min 0,4bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)	tipo bobina	p max (bar)
1	370324	24 VAC	3/4"	79	16	Z534A	6
1	370077	230 VAC	3/8"	60	10	Z614A	8
1	370322	230 VAC	1/2"	66	10	Z614A	8
1	370323	230 VAC	3/4"	79	16	Z534A	6
2	370085	230 VAC	1"	105	18,5	Z534A	8

serie L153-D



dati tecnici:
campo di temperature da
-10 a +140°C
tipo bobina Z134A
membrane EPDM (vapore/
acqua)
pressione mass 8bar
pressione min 0,1bar

fig.	codice	alimentazione	attacco	L (mm)	DN (mm)
1	370314	24 VAC	1/2"	66	11,5
1	370325	24 VAC	3/4"	79	17
1	370264	230 VAC	1/2"	66	11,5
1	370079	230 VAC	3/4"	79	17



ricambi e accessori

bobine magnetiche



fig.	codice	alimentazione	potenza (VA)	tipo bobina	alloggiamento ø (mm)
1	371086	24 VAC	4	ZB10A	10
1	371070	24 VAC	10	Z610A	10
1	371158	24 VAC	10	Z614A	10
1	371075	24 VAC	14	Z530A	12
1	371068	24 VAC	14	Z534A	12
1	371178	24 VAC	24	Z110A/Z114A/Z134A	14
1	371099	24VDC	5,5	ZB10A	10
1	371069	24VDC	6	Z610A	10
1	371049	24VDC	12	ZA30E	14
1	371078	24VDC	13	Z110A/Z114A/Z134A	14
1	371076	24VDC	14	Z530A	12
1	371085	230 VAC	4	ZB10A	10
1	371071	230 VAC	10	Z610A	10
1	371159	230 VAC	10	Z614A	10
1	371074	230 VAC	14	Z530A	12
1	371067	230 VAC	14	Z534A	12
1	371047	230 VAC	14	ZA30A	14
1	371176	230 VAC	14	ZA34A	14
1	371077	230 VAC	24	Z110A/Z114A/Z134A	14

membrane



fig.	codice	attacco	serie	tipo membrana
1	371171	1/2	L180-B	NBR (acqua)
1	371172	3/4"	L180-B	NBR (acqua)
2	371163	1/2"	L140-B	NBR (acqua)

elettrovalvole varie



fig.	codice	alimentazione	entrata	adattabile a	cod. costr.
1	370665	24 VAC	1/8"	Bonnet Roller Grill	1049474 SB10018
2	370523	230 VAC		Cookmax Melitta	11753 11753
3	370748	230 VAC	1/8"	MKN	201141

fig.	codice	alimentazione	entrata	adattabile a	cod. costr.
4	370236	230 VAC	1/4"	NuovaSimonelli	04100024
5	370634	230 VAC	1/4"	NuovaSimonelli	04100005
6	370713	230 VAC	3/8"	MIWE	505212.45

fig.	codice	alimentazione	entrata	adattabile a	cod. costr.
7	370378	230 VAC	1/2"	Electrolux Sirai Zanussi	0C2390 L621B03 1L ZA34A 0C2390
8	370738	230 VAC	3/4" M	Elframo	00065310

valvole di scarico

fig.	codice	tens. (V)	entrata (mm)	uscita (mm)	adattabile a
1	401889	12	40	40	Fagor FIBER Rational
2	370790 ¹	24	12,5	15,5	Icematic
3	371107	24	50	50	ATA Bonnet

¹con accessori

fig.	codice	tens. (V)	entrata (mm)	uscita (mm)	adattabile a
4	370621	230	17	17	Hobart
5	370720	230	17	19	Hobart
6	370642	230	40	40	Hobart
7	370629	230	46	1 1/2" M	Winterhalter

fig.	codice	tens. (V)	entrata (mm)	uscita (mm)	adattabile a
8	371109	230	50	50	Lamber
9	371146	230	77	80	Grandimpianti
10	370721	240	17	19	Hobart

fig.	codice	tens. (V)	entrata (mm)	uscita (mm)	adattabile a
11	370789	220-240			Fagor
12	371106	208/230	17,5	16	Icematic Scotsman

elettrovalvole per gas

ASCO

dati tecnici: pressione mass 15bar membrane FPM					
fig.	codice	attacco	L (mm)	tipo bobina	
1	370710	1/8"	33	400127-197	

BRAHMA

elettrovalvole

dati tecnici:
CE no. reg. 63AQ0626

fig.	codice	DN (mm)	attacco	L (mm)	tipo bobina	p max (bar)
1	101486	10	3/8"	56	13747002	0,5
1	101487	10	1/2"	56	13747002	0,5
2	101488 ¹	15	1/2"	72	13922051	0,25
2	101490 ¹	25	3/4"	96	13932000	0,3
2	101493 ¹	40	1½"	138	13950200	0,2

¹corpo in alluminio

3

dati tecnici:

CE no. reg. 63AQ0626

fig.	codice	DN (mm)	attacco	L (mm)	tipo bobina	p max (bar)
3	101948 ¹	15	1/2"	72	18811003	0,5
3	106069 ¹	25	3/4"	96	18813004	0,5
3	106071 ¹	30	1"	111	18813014	0,5

¹corpo in alluminio

ricambi e accessori

bobine magnetiche

fig.	codice	alimentazione	potenza (VA)	alloggiamento ø (mm)	tipo bobina
1	101521	230 VAC	20	17	13742002
1	101968	230 VAC	20	17	13902001
1	101522	230 VAC	20	17	13922051
2	101524	230 VAC	35	30	13942000
2	106070	230 VAC	37	30	18813004
2	106072	230 VAC	37	30	18813014

BÜRKERT

dati tecnici:

pressione mass 0,5bar

CE no. reg. CE-0085AS0391

membrane NBR

fig.	codice	DN (mm)	attacco	L (mm)	fig.	codice	DN (mm)	attacco	L (mm)
1	370281	12	1/2"	74,5	2	370282	20	3/4"	100

DUNGS

dati tecnici: CE no. reg. 63AQ0626					
fig.	codice	tens. (V)	attacco	L (mm)	p max (bar)
1	107534	230	1/2"	65	0,36
1	107535	230	1"	75	0,36



TECNOCONTROL

elettrovalvole



1

dati tecnici:
pressione mass 0,55bar
membrane NBR

fig.	codice	tipo di costruzione	tens. (V)	attacco	no. reg.
1	104648	NC	230	3/4"	0068
1	104539	NC	230	1"	0068



2

dati tecnici:
pressione mass 0,55bar
membrane NBR

fig.	codice	tipo di costruzione	tens. (V)	attacco	no. reg.
2	102941	NO	230	1/2"	-
2	102942	NO	230	3/4"	-
2	102943	NO	230	1"	0497

accessori



1

fig.	codice	descrizione
1	107348	bobina magnetica TECNOCONTROL 230V AC 9VA
1	107349	bobina magnetica TECNOCONTROL 24V AC 17VA

elettrovalvole per la refrigerazione

CASTEL

valvole



dati tecnici:
tensione 230V
campo di temperature da
-35 a +110°C

pos.	codice	tipo di costruzione	tipo	p max (bar)	attacco
1	370765	NC	1028/3	45	3/8"

corpi valvola



dati tecnici:
tipo di costruzione NC
pressione mass 45bar
campo di temperature da -35 a 105°C

pos.	codice	tipo	DN (mm)	attacco
1	370151	1028/2 S	2,2	1/4" contatti a stagnare
2	370382	1028/M10S	3	10mm contatti a stagnare
3	370383	1068/M10S	7	10mm contatti a stagnare
4	370384	1068/M12S	7	12mm contatti a stagnare
5	370386	1078/5S	12,5	16mm contatti a stagnare
6	370385	1078/M12S	12,5	12mm contatti a stagnare
7	370387	1079/7S	12,5	22mm contatti a stagnare



dati tecnici:
tipo di costruzione NC
pressione mass 45bar
campo di temperature da -35 a 105°C

pos.	codice	tipo	DN (mm)	attacco
1	370150	1020/2 S	2,5	1/4" SAE
2	370788	1020/3S	2,5	3/8" SAE
3	370152	1064/3 S	7	3/8" SAE
4	370153	1070/4 S	12,5	1/2" SAE
5	370381	1090/5 S	16,5	5/8" SAE
6	370154	1090/6 S	16,5	3/4" SAE



1



2

fig.	codice	alimentazione	potenza (VA)	freq. (Hz)	attacco
1	371042	24VAC	8	50/60	attacco grande DIN
1	371301	110VAC	8	50/60	attacco grande DIN
1	371041	230VAC	8	50/60	attacco grande DIN
2	371084	230VAC	8	50/60	cavo 1000mm

DANFOSS

corpi valvola



dati tecnici:
campo di temperature da
-40 a +105°C

pos.	codice	tipo	p max (bar)	DN (mm)	attacco
1	370159	EVR 3	45,2	3,2	7/16" UNF (1/4" SAE)



ricambi e accessori



fig.	codice	descrizione
1	371004	bobina magnetica DANFOSS 220/230V AC 10VA 50/60Hz
2	371040	bobina magnetica DANFOSS tipo EVR 230V

ricambi e accessori

bobine magnetiche




fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)
1	371045	230	50/60

PARKER

valvole

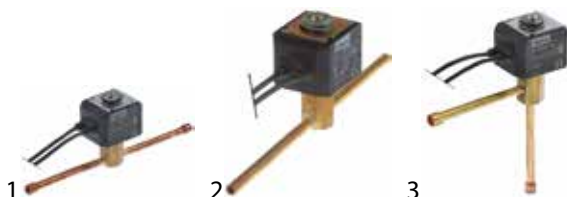


fig.	codice	tens. (V)	attacco
1	370782	230	16mm contatti a stagnare
2	370415	230	4mm contatti a stagnare
3	370783	230	6mm contatti a stagnare



fig.	codice	tens. (V)	attacco
4	370784	230	6mm contatti a stagnare

varie

valvole



dati tecnici:
alimentazione 230 VAC

fig.	codice	tipo	p max (bar)	attacco
1	370757	MDF-A03-6H001	4,5	contatti a stagnare 10mm
2	370666	NEV-202DXF 2251 J		6mm contatti a stagnare

corpi valvola



fig.	codice	tipo	attacco
1	370478		6mm contatti a stagnare
2	370191	CLS 2,5	6mm contatti a stagnare
2	370190	ILS 1,5	6mm contatti a stagnare
2	370192	RLS 1,9	6mm contatti a stagnare

accessori

ghiere



fig.	codice	tipo	misura	tubo ø	codice int.
1	750050	7010/22	1/4" SAE	1/4" - 6mm	NS4-4
1	750460	7010/33	3/8" SAE	3/8"	NS4-6
1	750463	7010/44	1/2" SAE	1/2"	NS4-8
1	750065	7010/55	5/8" SAE	5/8" - 16mm	NS4-10
2	750057	7020/32	3/8" SAE	1/4" - 6mm	NRS4-64
2	750462	7020/43	1/2" SAE	3/8"	NRS4-86
2	750461	7020/54	5/8" SAE	1/2"	NRS4-108
3	750051	7030/3M8	3/8" SAE	8mm	-
3	750052	7030/3M10	3/8" SAE	10mm	-
3	750053	7030/4M10	1/2" SAE	10mm	-
3	750054	7030/4M12	1/4" SAE	12mm	-
3	750063	7030/5M12	5/8" SAE	12mm	-
3	750064	7030/5M14	5/8" SAE	14mm	-
3	750055	7030/6M14	3/4" SAE	14mm	-
3	750056	7030/6M18	3/4" SAE	18mm	-

elettrovalvole per macchine sottovuoto



fig.	codice	descrizione
1	370507	elettrovalvola 2-vie 24 VAC L 31mm DN 3,3mm 1/8" ottone
2	370520	elettrovalvola a 2 vie 24 VACV entrata 1/4"mm uscita ø4
3	370506	elettrovalvola ottone 3-vie 24V L 35mm 1/8" corpo cono interno DN 2,8mm



fig.	codice	descrizione
4	370513	gruppo elettrovalvola 24 VAC entrata 1/2" uscita 10,5mm 2 bobine tipo bobina VA12
5	370511	gruppo elettrovalvola 24 VAC entrata 1/2" uscita 7,5mm 2 bobine tipo bobina VA12
6	370787	gruppo elettrovalvola 24 VAC entrata 1/2" uscita 7,5mm 2 bobine tipo bobina VA12



fig.	codice	descrizione
7	370501	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" raccordo tubo flessibile ø 10mm 24V
7	370500	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" raccordo tubo flessibile ø 7,5mm 24V
8	370502	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" raccordo tubo flessibile ø 21mm 24V
8	370503	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" raccordo tubo flessibile ø 21mm 24V
9	370504	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" raccordo tubo flessibile ø 21mm 24V



fig.	codice	descrizione
10	370505	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" raccordo tubo flessibile ø 21mm 24V
11	370512	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" raccordo tubo flessibile ø 21mm 24V
12	370514	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" raccordo tubo flessibile ø 21mm 24V



fig.	codice	descrizione
13	692064	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" raccordo tubo flessibile ø 6mm 24V

GEV

INTERNET SHOP SERVICE CATALOGHI PRODUTTORE PRODOTTI FAST RICAMBI PARTNER

Offerte speciali Il Tuo conto Richiesta di ricerca

Trovare i ricambi con la CERCAFACILE

Inserisci dati ricambio: es: Codice, Produttore, Descrizi

RICERCA ALTERNATIVA: Categoria Componente Esploso/Modello

LA PIÙ VELOCE RICERCA A TESTO LIBERO NEL SETTORE