




vaschette di sbrina- mento e di evaporazione

26

bacinelle riscaldate di sbrinamento.....	708
vaschette di evaporazione con resistenza.....	708

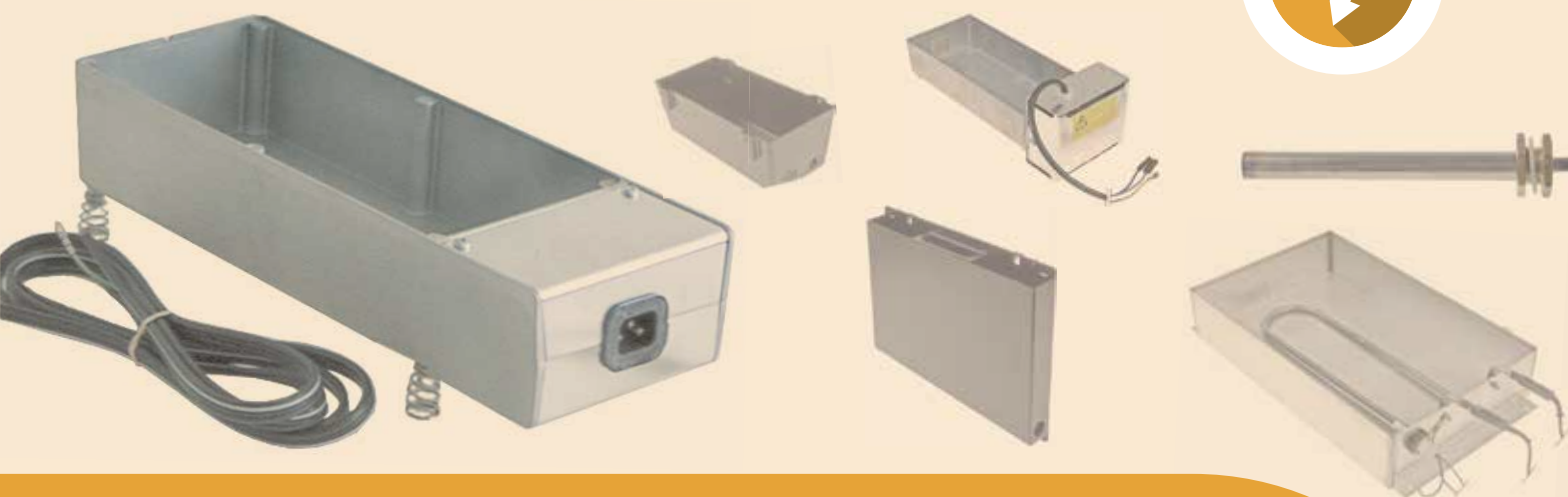

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

bacinelle riscaldate di sbrinamento



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	tens. (V)	adattabile a
1	750355	485	42	154	110-260	Afinox

vaschette di evaporazione con resistenza

personalizzati dal costruttore



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	tens. (V)	pot. (W)	adattabile a
1	750003	240	240	75	230	650	Cookmax Mafrol
1	750004	380	240	75	230	750	Cookmax Mafrol

universali



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	tens. (V)	pot. (W)
1	750007	280	130	60	230	300



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	tens. (V)	pot. (W)
2	750001	320	120	75	230	160
2	750002	320	120	75	230	300

vaschette di evaporazione



fig.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	capacità (l)
1	750430	295	35	200	1,6
2	750431	300	140	100	2,8

resistenze a cartuccia



fig.	codice	pot. (W)	tens. (V)	ø (mm)	L (mm)	MF	LC (mm)
1	417570	110	230	12	120	3/8"	1000
1	417577	190	230	12	180	3/8"	300
1	417571	230	230	12	180	3/8"	1000
1	418892	300	230	12	240	3/8"	2000
1	417572	330	230	12	240	3/8"	1000