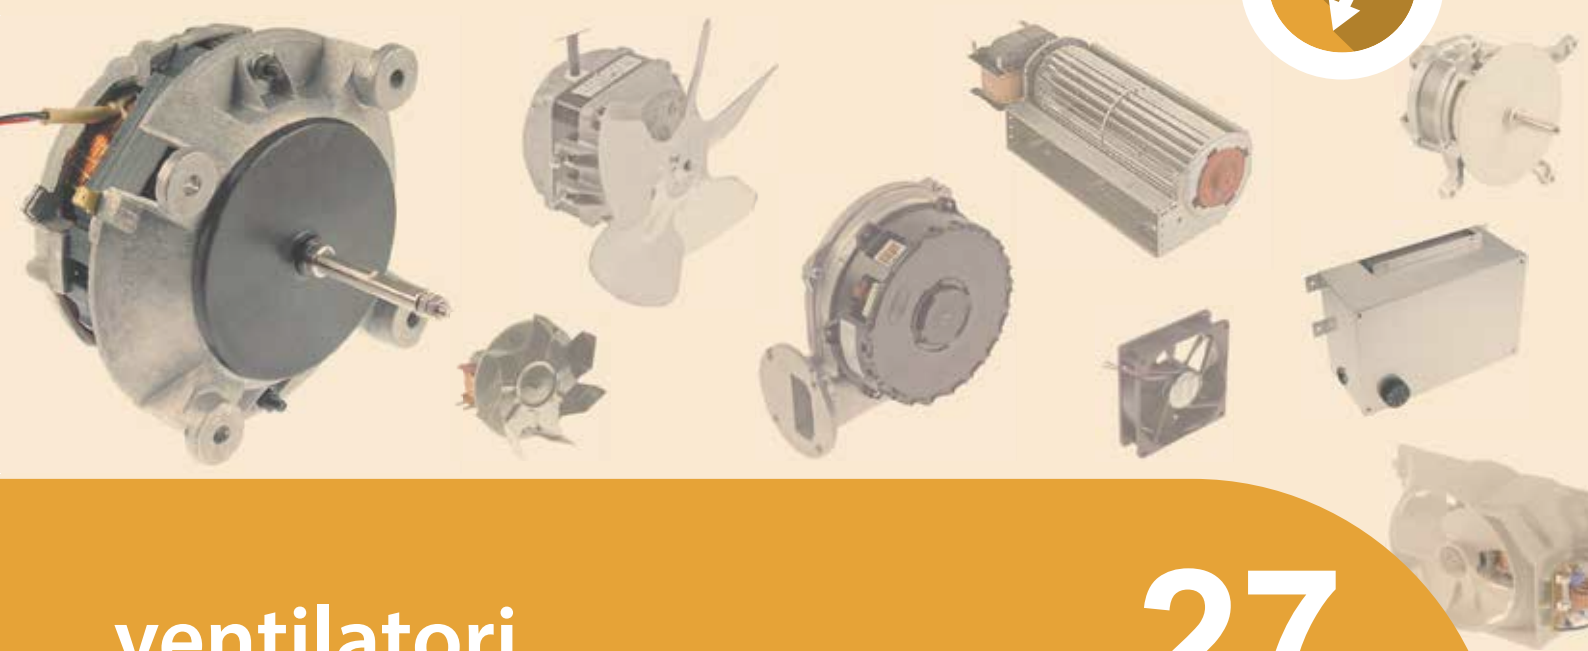




ventilatori

27

ventilatori assiali.....	710
ventilatori per aria fredda.....	711
ventilatori per raffreddare.....	721
ventilatori tangenziali.....	721
motori per ventilatori ad aria calda.....	727
ventilatori per aria calda.....	748
ventilatori centrifugo.....	755
gruppi di riscaldamento.....	761
aspiratori per cappe.....	762
accessori generali.....	762




ventilatori

ventilatori assiali


ebm-papst



pos.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	tensione	pot. (W)	attacco	codice costr.
1	601496 ¹	60	60	25	12VDC	0,8	cavo 310mm	612NME
2	601908 ²	80	80	38	230VAC	12	cavo 300mm	8550N
3	601038 ¹	80	80	38	230VAC	12	cavo 300mm	8556N
4	601826 ¹	80	80	38	230VAC	12	F2,8	8556 V
5	601120 ¹	92	92	25	12VDC	0,8	cavo 1600mm	3412
6	601074 ¹	92	92	25	24VDC	2,3	cavo 300mm	3414N
7	601632 ²	92	92	25	24VDC	2,4	cavo 310mm	3414G
8	601082 ¹	92	92	25	230VAC	9/11	F2,8	3956
9	601633 ¹	92	92	38	230VAC	12	cavo 310mm	3656
10	601634 ¹	119	119	25	230VAC	14	F2,8	9956
11	601121 ¹	119	119	38	12VDC	4,5	F2,8	4182NX
12	601656 ¹	119	119	38	24VDC	12,5	cavo 1500mm	4114NHH
13	601915 ¹	119	119	38	24VDC	19,5	cavo	4114NH3R
14	601482 ¹	119	119	38	230VAC	13	cavo 310mm	4580ZW
15	601727 ²	119	119	38	230VAC	13	F2,8	4580Z
16	601754 ¹	119	119	38	230VAC	13	F2,8	4856Z
17	601715 ¹	119	119	38	230VAC	18	cavo 310mm	4656ZW
18	601030 ¹	119	119	38	230VAC	18	F2,8	4656Z
19	601089 ²	119	119	38	230VAC	19	F2,8	4650N
20	601458 ¹	119	119	38	230VAC	19	F2,8	4656N
21	601813 ²	119	119	38	230VAC	19	spina	4656N/A02
22	601752 ¹	127	127	38	12VDC	21	cavo 310mm	DV5212N
23	601481 ²	127	127	38	230VAC	18	F2,8	5950W
24	601635 ¹	127	127	38	230VAC	18	F2,8	5958
25	601793 ¹	135	135	38	230VAC	30	F2,8	5656 S

¹con cuscinetto a sfere ²con boccia di scorrimento

pos.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	tensione	pot. (W)	attacco	codice costr.
1	601631 ¹	172	150	55	230VAC	47	cavo 330mm	7450ES
2	601088 ¹	172	150	55	230VAC	39/45	cavo 350mm	7855ES
3	601806 ¹	172	150	55	230VAC	45/39	cavo 300mm	

¹con cuscinetto a sfere

pos.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	tensione	pot. (W)	attacco	codice costr.
1	601723	172	150	38	230VAC	13/14	F2,8	W2E142-CC15-16
2	601113 ¹	172	150	38	230VAC	27/28	F2,8	7056ES

¹con cuscinetto a sfere

pos.	codice	ø (mm)	H (mm)	tensione	pot. (W)	attacco	codice costr.
1	601755 ¹	172	51	230VAC	24	F2,8	6058ES

¹con cuscinetto a sferedati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
1	601821	4656TZR	110	5	19	2650

importazione




pos.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	tensione	pot. (W)	attacco
1	601655 ¹	40	40	20	12VDC	1,6	cavo
2	601154 ¹	60	60	25	12VDC	2,28	cavo 300mm
3	601679	60	60	25	24VDC	1,9	cavo
4	601155 ¹	60	60	25	24VDC	2,88	cavo 320mm

¹con cuscinetto a sfere

Tabella continua alla prossima pagina


pos.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	tensione	pot. (W)	attacco
5	601670 ¹	80	80	25	12VDC	1,8	cavo 300mm
6	601743	80	80	25	18VDC	1,8	spina a connettore
7	601439 ¹	80	80	25	24VDC	1,9	cavo 300mm
8	601130 ¹	80	80	25	230VAC	13/14	F2,8
9	601081 ¹	80	80	38	230VAC	14/13,5	F2,8
10	601747 ¹	92	92	25	12VDC	2,3	cavo 300mm
11	601680 ¹	92	92	25	24VDC	2,4	cavo 300mm
12	601055 ¹	92	92	25	230VAC	14,5/14	F2,8
13	601158 ¹	119	119	25	12VDC	5,4	cavo 300mm
14	601159 ¹	119	119	25	24VDC	5	cavo 350mm
15	601131 ¹	119	119	25	230VAC	19/18	F2,8
16	601460 ¹	119	119	25	230VAC	14/16	F6,3
17	601604 ²	119	119	38	230VAC	17/15	cavo 300mm
18	601787 ²	119	119	38	230VAC	22/38,4	spina
19	698721 ¹	119	119	38	230VAC	17/15	cavo
20	601080 ¹	119	119	38	230VAC	23/20	F2,8
21	601909	119	119	38	220-240	31/29	F2,8
22	601712 ¹	120	120	38	12VDC	10	cavo 320mm
23	601705 ¹	120	120	38	24VDC	9,2	cavo 300mm
24	601457 ¹	127	127	38	12VDC	12,72	cavo 300mm

¹con cuscinetto a sfere ²con boccola di scorrimento

pos.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	tensione	pot. (W)	attacco
1	601500 ¹	172	150	55	230VAC	42	cavo
2	601132 ¹	172	150	55	230VAC	40/46	F2,8

¹con cuscinetto a sfere

pos.	codice	L (mm)	B (mm)	H (mm)	tensione	pot. (W)	attacco
1	601388 ¹	172	150	38	230VAC	38/35	F2,8
2	601706 ¹	172	150	51	230VAC	39	F3,2
3	601654 ¹	172	150	51	230VAC	28/24	cavo
4	601473 ¹	172	150	55	230VAC	35	F2,8

¹con cuscinetto a sfere

accessori

griglie di protezione



pos.	codice	ø (mm)	BA (mm)	per ventilatore assiale (mm)
1	691102	75	71	80
2	691103	90	83	92
3	692497	105	150	ebm-papst
4	691104	115	105	119

cavi di allacciamento



fig.	codice	LC (mm)	attacco
1	550898	2000	F 2,8

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

ebm-papst

serie IQ



dati tecnici:

tensione 230V
lunghezza del cavo 1500mm
numero di giri 1300rpm
versione pentavalente
boccola cuscinetto

pos.	codice	pot. (W)	tipo	pos.	codice	pot. (W)	tipo
1	601893	10	IQ3612	2	601894	20	IQ3620



motori multifix

**dati tecnici:**

tensione 230V
lunghezza del cavo 1500mm
numero di giri 1300/1550rpm
versione pentavalente
boccola di scorrimento

pos.	codice	pot. (W)	tipo
1	601756	5	M4Q045-BD01-75
2	601757	10	M4Q045-CA03-75
3	601758	16	M4Q045-CF01-75
4	601759	18	M4Q045-DA01-75
5	601760	25	M4Q045-EA01-75
6	601761	34	M4Q045-EF01-75



fig.	codice	descrizione
1	601892	cavo spina per Plug-In lunghezza del cavo 1500mm ELCO

serie IQ

**dati tecnici:**

tensione 230V
lunghezza del cavo 1000mm
numero di giri 1400rpm
versione 3 opzioni di fissaggio
boccola cuscinetto

pos.	codice	pot. (W)	tipo	pos.	codice	pot. (W)	tipo
1	601886	14	motore IQ	2	601887	25	motore IQ

ELCO

serie N - multifix

**dati tecnici:**

tensione 230V
boccola di scorrimento
attacco cavo 500mm
numero di giri 1300/1550rpm
versione pentavalente

fig.	codice	pot. (W)	tipo
1	601430	5	VNT5-13/027
1	601427	10	VNT10-20/028
1	601528	16	VNT16-25/029
1	601529	25	VNT25-40/030
1	601530	34	VNT34-45/031

serie RE

**dati tecnici:**

tensione 230/240V
lunghezza del cavo 1000mm
numero di giri 2600rpm
versione 3 opzioni di fissaggio
boccola di scorrimento

pos.	codice	pot. (W)	tipo
1	601608	18	R18-25/010

serie N - Plug In

**dati tecnici:**

tensione 230V
frequenza 50/60Hz
boccola di scorrimento
attacco Plug In
numero di giri 1300/1550rpm
versione 3 opzioni di fissaggio

fig.	codice	pot. (W)	tipo
1	601890 ¹	10	VN10-20/079
1	601891 ¹	16	VNT16-25/110

¹con spina a connettore

serie BT - motori condensatori

**dati tecnici:**

tensione 230V
lunghezza del cavo 500mm
numero di giri 1300rpm
versione con condensatore
tipo di costruzione 3 opzioni di fissaggio
boccola di scorrimento

fig.	codice	pot. (W)	tipo
1	601420	45	3FBT 50-40/15

FMI



dati tecnici:
tensione 230V
lunghezza del cavo 500mm
versione pentavalente
boccola di scorrimento

pos.	codice	pot. (W)	numero di giri (rpm)	tipo
1	601330	5	1300/1550	AA.600
2	601331	10	1250	AA.7AL.639.X
3	601332	16	1300/1550	ABS12
4	601333	25	1300/1550	AA.106
5	601334	34	1300/1550	AA.210

IMPORT

motori multifix



dati tecnici:
tensione 230V
lunghezza del cavo 500mm
numero di giri 1300rpm
versione pentavalente
boccola di scorrimento

pos.	codice	pot. (W)	pos.	codice	pot. (W)	pos.	codice	pot. (W)
1	601020	5	3	601023	16	5	601050	34
2	601022	10	4	601024	25			

serie IQ



dati tecnici:
tensione 220-240V
lunghezza del cavo 400mm
numero di giri 1300rpm
tipo motore IQ
versione 3 opzioni di fissaggio
boccola cuscinetto

pos.	codice	pot. (W)	pos.	codice	pot. (W)	pos.	codice	pot. (W)
1	601877	7	2	601878	24	3	601879	32

motori condensatori



dati tecnici:
tensione 220-240V
lunghezza del cavo 500mm
numero di giri 1300rpm
tipo YZF
versione 3 opzioni di fissaggio
boccola di scorrimento

fig.	codice	pot. (W)	freq. (Hz)	fig.	codice	pot. (W)	freq. (Hz)
1	601984	10	50	1	601986	30	50
1	601985	20	50				

accessori

ventole

alluminio



dati tecnici:
versione aspirante
materiale alluminio

pos.	codice	ø (mm)	IP (°)	pos.	codice	ø (mm)	IP (°)
1	601566	154	28	11	601072	254	22
2	601135	154	34	12	601284	254	28
3	601553	172	28	13	601414	254	31
4	601385	172	34	14	601387	254	34
5	601070	200	28	15	601415	275	34
6	601282	200	34	16	601073	300	22
7	601071	230	25	17	601555	300	25
8	601283	230	28	18	601410	300	28
9	601172	230	34	19	601416	300	31
10	601567	250	28				

in plastica



dati tecnici:
versione aspirante
materiale plastica

pos.	codice	ø (mm)	IP (°)	pos.	codice	ø (mm)	IP (°)
1	601412	154	28	3	601423	200	26
2	601550	154	28				



dati tecnici:
versione premente
materiale alluminio

pos.	codice	ø (mm)	IP (°)
1	601568	154	28
2	601569	172	28
3	601844	200	22
4	601570	200	28
5	601571	230	28

pos.	codice	ø (mm)	IP (°)
6	601998	240	22
7	601572	250	28
8	601573	254	28
9	601574	300	28

anelli di fissaggio

aspiranti



dati tecnici:
versione aspirante
altezza 49mm

pos.	codice	per ventola ø (mm)	ø (mm)	IF1 (mm)
1	601585	154	200	190
2	601586	172	220	208
3	601587	200	246	236
4	601588	230	278	266
5	601589	254	303	290
6	601590	300	378	365

prementi



dati tecnici:
versione premente

pos.	codice	per ventola ø (mm)	H (mm)	ø (mm)	IF1 (mm)
1	601593	200	28	246	236
2	601595	254	40	303	290
3	601596	300	32	378	365

piedi



pos.	codice	H (mm)	BA (mm)
1	601597	39	78
2	601136	40	85
3	601075	52	81
4	601575	55	81
5	601137	70	85

pos.	codice	H (mm)	BA (mm)
6	601576	72	81
7	601076	84	81
8	601577	84	81
9	601077	109	78
10	601578	109	78

griglie di protezione



pos.	codice	per ventola ø (mm)	H (mm)	IF1 (mm)
1	601579	154	11	190
2	601580	172	11	208
3	601581	200	25	236
4	601582	230	27	266
5	601583	254	17	290
6	601584	300	17	344

motori di raffreddamento completi

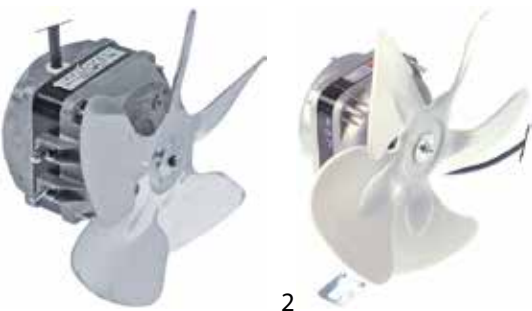


fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601835	220	35/5	50/60	172	Dukers Horeca-Select	GSC1100-26 GSC1100-26
1	601836	220	25/3	50/60	172	Dukers Horeca-Select	GBC1002-07 GBC1002-07
2	601394	230	5	50/60	200	ITV	200444



fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
3	601841	230	5	50/60	200	—	—
4	601390	230	10	50/60	254	ITV	200445



fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
5	601693	230	10	50/60	254	Fagor	12033477
6	601842	230	10	50/60	254	—	—



fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
7	601391	230	16	50/60	254	Elco ITV	N16-30/861 200410



pos.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601552	230	5	50/60	165	Fagor	12033165
2	601280	230	5	50/60	172	Bonnet Emainox	— 3650032
3	601511	230	10	50	195	Fagor	12038161



pos.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601997	230	35	50/60	220	Foster	16250730
2	601996	230	75	50/60	250	Elco Foster	NET2T20PNR202 00-570082



fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601791	220-240	10	50	110	Horeca-Select	GGC2270-47

ventilatori di raffreddamento completi

ebm-papst

serie A2E



dati tecnici:
tensione 230V
versione premente

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
1	601963	A2E170AF23-01	170	6	50/46	2500



dati tecnici:
tensione 230V
versione premente

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
2	601535	A2E200-AH38-01	200	9	78	2600
2	601750	A2E250-AL06-09	250	7	120/160	2500



dati tecnici:
tensione 230V
versione aspirante

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
1	601663 ¹	A2E200-AI38-10	200	9	64	2600
1	601959	A2E250-AE65-02	256	5	115	2550
1	601962	A2E250AM06-01	250	9	120/160	2450
1	601964	A2E250AM06-12	250	9	115/150	2450
1	601960	A2E250-AM06-13	250	9	120	2500
1	601707	A2E300-AC47-02	300	5	140/190	2900

¹con condensatore e griglia di protezione

serie A4D



dati tecnici:
tensione 400V
versione aspirante

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
1	601628	A4D500-AM03-01	500	5	720	1390

serie A4E

prementi



dati tecnici:
tensione 230V
versione premente

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
1	601618	A4E250-AA04-01	250	5	32	1420
1	601620	A4E300-AB01-38	300	5	58	1300
1	601619	A4E300-AP26-01	300	5	68	1400
1	601621	A4E315-AA05-01	315	5	120	1400

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
1	601623	A4E315-AC08-19	315	5	95	1370
1	601625	A4E330-AP18-01	330	5	110	1400
1	601422	A4E350-AA06-01	350	5	140	1390
1	601626	A4E350-AN19-01	350	5	158/200	1270
1	601627	A4E400-AP02-01	392	5	160	940

aspiranti



dati tecnici:
tensione 230V
versione aspirante

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
1	601961	A4E250-AI02-09	250	9	45/48	1380/1620



dati tecnici:
tensione 230V
versione aspirante

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
2	602026	A4E300-AA01-57	300	5	95/105	1350/1450



dati tecnici:
tensione 230V
versione aspirante

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
3	601995	A4E300-AR26-16	300	5	70/95	1380/1570



4

dati tecnici:
tensione 230V
versione aspirante

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
4	602024	A4E300-AS72-07	300	5	72/90	1320/1500
4	601622	A4E315-AC08-18	315	5	95	1370
4	601684	A4E350-AA06-54	350	5	145	1380/1540



3

dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
3	601859	R2E190-RA26-17M00	190	6	65	2500

serie R2E



1

dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
1	601858	R2E190-A026-36	190	16	52	2350

serie S6E



1

dati tecnici:
tensione 230V
versione premente

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
1	601624	S6E330-AP02-34	330	5	65	940




2

dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	tipo	D (mm)	pale	pot. (W)	numero di giri (rpm)
2	601617	R2E190-A026-66	190	6	58	2500
2	601536	R2E190-A026-73	190	6	58/75	2700

accessori

griglie di protezione



1

fig.	codice	per ventola ø (mm)	ø (mm)	IF (mm)	H (mm)
1	601954	250	280	300	45
1	601949	300	330	368	65
1	601955	315	330	371	65
1	601950	350	385	422	85
1	601951	400	430	470	85
1	601956	400	440	490	85
1	601957	450	480	522	85
1	601953	500	530	565	112

ZIEHL-ABEGG



dati tecnici:
versione premente

fig.	codice	D (mm)	tens. (V)	pot. (W)	numero di giri (rpm)
1	601972	400	230	240/330	1340/1480
1	601975	500	400	770/490	1300/1025



dati tecnici:
versione premente

fig.	codice	D (mm)	tens. (V)	pot. (W)	numero di giri (rpm)
2	601973	450	230	390/550	1320/1450
2	601974	450	400	450/340	1360/1040
2	601976	500	400	650/440	1340/960
2	601977	630	400	620/440	900/720

HIDRIA



fig.	codice	D (mm)	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	tipo
1	602011	250	230	50/60	95/130	R09R-2525A-2M-3539
2	601980	250	230	50/60	48/55	R09R-2528P-4M-1546



fig.	codice	D (mm)	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	tipo
3	601811	300	230	50/60	65/90	R09R-3030HP-4M-2543
4	602029	300	230	50/60	80	R09E-30SPB-4M-3509



fig.	codice	D (mm)	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	tipo
5	602009	350	230	50/60	130/165	R09R-3530HA-4M-4237

IMPORT



dati tecnici:
tensione 230V
versione premente

pos.	codice	D (mm)	pot. (W)	numero di giri (rpm)
1	601880	300	90/105	1380/1600
2	601881	315	95/135	1380/1500
3	601882	330	100/130	1350/1500
4	601883	350	130/160	1450/1650
5	601884	400	180/250	1380/1550
6	601885	450	50/110	875

ELCO



1

dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	D (mm)	pot. (W)	numero di giri (rpm)	versione
1	602030	100	10	2500	senza ventola



2

dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	D (mm)	pot. (W)	numero di giri (rpm)	versione
2	602021	200		1300/1550	aspirante



3

dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	D (mm)	pot. (W)	numero di giri (rpm)	versione
3	602008	200	10	1400	premente



4

dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	D (mm)	pot. (W)	numero di giri (rpm)	versione
4	602007	200	10	1300/1550	aspirante



5

dati tecnici:
tensione 230V

fig.	codice	D (mm)	pot. (W)	numero di giri (rpm)	versione
5	602006	200	10	1300/1550	premente

COPREL

serie AX



1



2

fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	D (mm)	fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	D (mm)
1	601078	230	18	50	130	2	601079	230	18	50	130

serie MAP



dati tecnici:
tensione 230V
potenza 10W
frequenza 50/60Hz
diametro ventola 96mm

pos.	codice	versione	pos.	codice	versione
1	601039	aspirante	2	601056	premente



varie



fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601019	230	50	18	130	Emmevi	251204 230V 50Hz 15-25W
2	601119	230	50/60	2	100	Alpeninox Electrolux Zanussi	600051 0A9308 0A9308



fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
3	601857	230	50/60	15	96	Isa	R400002486000
4	601501	230	50/60	25	96	Telme	M02.001.R

ventilatori di raffreddamento

ventilatori di raffreddamento



fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	alb. L (mm)	alb. ø (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	601477	230	50-60	22	3	F61-10	Cookmax Liebherr	6118791 6118791
1	601478	230	50-60	22	3	F61-10G	Cookmax Liebherr	6118751 6118751
1	601479	230	50-60	22	3	F61-10G	Cookmax Liebherr	6118787 6118787

accessori

ventole per ventilatori di raffreddamento



pos.	codice	ø (mm)	pale	B (mm)	sede albero ø (mm)
1	601425	100	4	23	3
2	601480	164	3	27	3
3	602003	235	8	55	8

archetti per ventilatori di raffreddamento



fig.	codice	descrizione
1	691478	archetto per ventilatore
2	691479	archetto per ventilatore

ventilatori di raffreddamento



fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	asse ø (mm)	alb. L (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	601919	220-230	5	6	14	73	62	62
2	601845	220-240	5	4	20/48	65	66	73
2	601790	220-240	22	4	20/48	65	66	73

accessori

ventole per ventilatori di raffreddamento



pos.	codice	versione	ø (mm)	sede albero ø (mm)
1	601792	premente	150	4
2	601846	premente	150	4



ventilatori di raffreddamento vari



fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	B (mm)	H (mm)	P (mm)	alb. L (mm)	alb. ø (mm)	adattabile a
1	601375	230	50/60	10	84	87	95	25	8	Desmon Gram

ventilatori per raffreddare



fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	alb. L (mm)	alb. ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601983	208	60	0,67	28	6	ACP Amana Menu-master	14090018 14090018 14090018
2	601925	230	50		30	3	ACP	56001459
2	601927	230	50	4,8	30	3	ACP	56002037



fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	alb. L (mm)	alb. ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
3	601923	230	50	22	30	3	ACP	54127058
4	602025	230	50	27,5			Icematic	18562012/0



fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	alb. L (mm)	alb. ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
5	601916	230	50/60		28	6,3x4,7	ACP	59004019
5	601917	230	50/60		33	6,4	ACP	12002065
6	601921	230	50/60		36	6,4	ACP	59004029

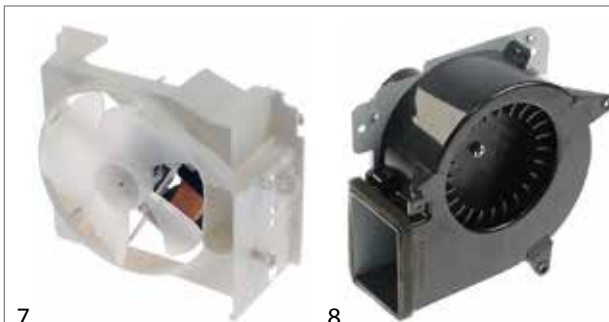


fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	alb. L (mm)	alb. ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
7	601920	220-240	50	18	23	3	ACP	58101056
8	601924	230-240	50	22	28	4	ACP	53001670



fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	alb. L (mm)	alb. ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
9	601926	230-240	50	100			ACP	53001744

ventilatori tangenziali

IMPORT



dati tecnici:
diametro rullo 60mm
alimentazione
220-240V/50-60Hz
campo di applicazione
refrigerazione
boccola gomma

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	attacco	temp. (°C)
1	601847	180	15	27	F6,3	da -10 a +60



dati tecnici:
diametro rullo 60mm
alimentazione
220-240V/50-60Hz
campo di applicazione
refrigerazione
boccola gomma

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	attacco	temp. (°C)
2	601812	180	18	13	spina	da -30 a +100



TRIAL



1

dati tecnici:
alimentazione 220V/50Hz
campo di applicazione
universale
boccola silicone

fig.	codice	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	attacco	temp. (°C)
1	601824	60	180	13	-	F6,3	da -10 a +60



2

dati tecnici:
alimentazione 220V/50Hz
campo di applicazione
universale
boccola silicone

fig.	codice	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	attacco	temp. (°C)
2	601768	90	397		70	a vite	da -40 a +70

ebm-papst



1

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
attacco Faston maschio 6,3mm
campo di temperature da 0 a +60°C

fig.	codice	tipo	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	portata (m³/h)
1	601146	QL4/0010-2112	40	100	12	10	36



2

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
attacco Faston maschio 6,3mm
campo di temperature da 0 a +60°C

fig.	codice	tipo	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	portata (m³/h)
2	601171	QL4/0015-2112	40	150	12	14	50



3

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
attacco Faston maschio 6,3mm
campo di temperature da 0 a +60°C

fig.	codice	tipo	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	portata (m³/h)
3	601297	QL4/2000 A6-2118L	40	200	18	17	80



4

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
attacco Faston maschio 6,3mm
campo di temperature da 0 a +60°C

fig.	codice	tipo	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	portata (m³/h)
4	601000	QLK45/0006-2513	45	60	13	15	36
4	601895	QLK45/0012-2513	45	120	13	17	80
4	601907	QLK45/0018-2518	45	180	18	26	125
4	601898	QLK45/0024-2524	45	240	24	32	190
4	601900	QLK45/0030-2524	45	300	24	32	200



5

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
attacco Faston maschio 6,3mm
campo di temperature da 0 a +60°C

fig.	codice	tipo	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	portata (m³/h)
5	601896	QLK45/0600-2513	45	60	13	15	36
5	601128	QLK45/1200 A1-2513L-13	45	120	13	17	80
5	601034	QLK45/1200-2513	45	120	13	17	80
5	601052	QLK45/1800-2518	45	180	18	26	125
5	601899	QLK45/2400-2524	45	240	24	32	190
5	601901	QLK45/3000-2524	45	300	24	32	200



6

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
attacco Faston maschio 6,3mm
campo di temperature da 0 a +60°C

fig.	codice	tipo	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	portata (m³/h)
6	601988	QLZ06/0006-2513	60	60	13	15	40
6	601989	QLZ06/0012-2513	60	120	13	20	70
6	601650	QLZ06/0018-2518	60	180	18	30	130
6	601902	QLZ06/0018-2524	60	180	24	33	150
6	601651	QLZ06/0024-3030	60	240	30	38	170
6	601904	QLZ06/0030-3038	60	300	38	45	230



fig. 7

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
attacco Faston maschio 6,3mm
campo di temperature da 0 a +60°C

fig.	codice	tipo	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	portata (m³/h)
7	601047	QLZ06/0600-2513	60	60	13	17	40
7	601990	QLZ06/1200-2513	60	120	13	20	70
7	601437	QLZ06/1800-2518	60	180	18	31	130
7	601991	QLZ06/1800-2524	60	180	24	33	150
7	601936	QLZ06/1800A265-2524	60	180	28	31	160
7	601903	QLZ06/2400-3030	60	240	30	33	170
7	601905	QLZ06/3000-3038	60	300	38	45	230



fig. 1

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola silicone
attacco F 6,3
campo di temperature da 0 a +60°C

fig.	codice	tipo	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	portata (m³/h)
1	601652	QL4/2500-2118	40	250	18	15	100



fig. 2

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola silicone
attacco F 6,3
campo di temperature da 0 a +60°C

fig.	codice	tipo	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	portata (m³/h)
2	601505	QLN65/2400A17-3030L	65	240	29	22	



fig. 1

dati tecnici:
alimentazione 220-240V/50-60Hz
campo di applicazione universale
boccola silicone
attacco Faston maschio 6,3mm
campo di temperature da 0 a +60°C

fig.	codice	tipo	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	portata (m³/h)
1	601291	QLZ06/0018A335	60	180	23	30	150




fig. 2

dati tecnici:
alimentazione 220-240V/50-60Hz
campo di applicazione universale
boccola silicone
attacco Faston maschio 6,3mm
campo di temperature da 0 a +60°C

fig.	codice	tipo	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	portata (m³/h)
2	601290	QLZ06/1800A310	60	180	23	30	170

EMMEVI



fig. 1

dati tecnici:
diametro ruolo 60mm
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	alimentazione	pot. (W)	attacco
1	601018	180		230V/50Hz	25	F6,3



fig. 2

dati tecnici:
diametro ruolo 60mm
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	alimentazione	pot. (W)	attacco
2	601561	180	12	230V/50-60Hz	14	F6,3



fig. 3

dati tecnici:
diametro ruolo 60mm
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	alimentazione	pot. (W)	attacco
3	601005	180	15	230V/50Hz	20	F6,3



fig. 4

dati tecnici:
diametro ruolo 60mm
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	alimentazione	pot. (W)	attacco
4	601111	360	40	230V/50Hz	58	cavo 3400mm



fig. 5

dati tecnici:
diametro ruolo 60mm
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	alimentazione	pot. (W)	attacco
5	601718	420	30	230V/50Hz	32	F6,3



6

dati tecnici:
diametro rullo 60mm
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	alimentazione	pot. (W)	attacco
6	601668	2x180	30	230V/50Hz	29	F6,3



1

dati tecnici:
diametro rullo 60mm
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	attacco	temp. (°C)
1	601110	180	20	28	F6,3	da -30 a +100



2

dati tecnici:
diametro rullo 60mm
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	attacco	temp. (°C)
2	601852	420	40	65	cavo	da -10 a +60

COPREL

con bobina standard



1

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	rullo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	PM	pot. (W)	attacco
1	601102	45	300		sx	35	F6,3



2

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	rullo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	PM	pot. (W)	attacco
2	601033	60	90	15	dx	18	F6,3
2	601028	60	120	15	dx	19	F6,3
2	601025	60	180	15	dx	19	F6,3
2	601105	60	180	30	dx	37	F6,3
2	601106	60	240	30	dx	40	F6,3
2	601107	60	270	30	dx	40	F6,3
2	601108	60	360	35	dx	50	F6,3



3

dati tecnici:
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	rullo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	PM	pot. (W)	attacco
3	601032	60	180	15	sx	19	F6,3
3	601671	60	240	30	sx	37	F6,3
3	601101	60	300	30	sx	43	F6,3



1

dati tecnici:
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -30 a +100°C

fig.	codice	rullo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	PM	alimentazione	pot. (W)	attacco
1	601454	45	120		dx	230V/50Hz	17	F6,3
1	601613	45	240		dx	230V/50Hz	25	F6,3
1	601614	45	300		dx	230V/50Hz	43	F6,3
1	601616	45	360		dx	230V/50Hz	48	F6,3



2

dati tecnici:
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -30 a +100°C

fig.	codice	rullo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	PM	alimentazione	pot. (W)	attacco
2	601051	45	120	20	dx	230V/50Hz	25	F6,3



3

dati tecnici:
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -30 a +100°C

fig.	codice	rullo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	PM	alimentazione	pot. (W)	attacco
3	601611	45	120	20	sx	230V/50Hz	24	F6,3
3	601248	45	180	20	sx	230V/50-60Hz	26	F6,3
3	601612	45	240	20	sx	230V/50Hz	25	F6,3



fig. 4

dati tecnici:
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -30 a +100°C

fig.	codice	rullo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	PM	alimentazione	pot. (W)	attacco
4	601036	60	120	15	sx	230V/50Hz	18	F6,3
4	601452	60	180	20	sx	230V/50Hz	22	F6,3
4	601947	60	360	19	sx	230V/50Hz	26	F6,3



fig. 5

dati tecnici:
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -30 a +100°C

fig.	codice	rullo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	PM	alimentazione	pot. (W)	attacco
5	601031	60	180	15	dx	24V/50Hz	-	F6,3



fig. 6

dati tecnici:
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -30 a +100°C

fig.	codice	rullo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	PM	alimentazione	pot. (W)	attacco
6	601453	60	180	16	dx	230V/50-60Hz	17	F6,3



fig. 7

dati tecnici:
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -30 a +100°C

fig.	codice	rullo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	PM	alimentazione	pot. (W)	attacco
7	601646	60	180	20	sx	230V/50Hz	25	F6,3
7	601647	60	300	30	sx	230V/50Hz	45	F6,3

con bobine isolate



fig. 1

dati tecnici:
diametro rullo 60mm
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	PM	pot. (W)	attacco
1	601547	90	15	dx	18	cavo 1000mm
1	601637	120	15	dx	19	cavo 2000mm
1	601636	180	20	dx	25	cavo 2000mm
1	601638	240	20	dx	25	cavo 2000mm
1	601639	270	30	dx	33	cavo 2000mm
1	601434	300	30	dx	43	cavo 1800mm



fig. 2

dati tecnici:
diametro rullo 60mm
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	PM	pot. (W)	attacco
2	601640	90	15	sx	18	cavo 2000mm
2	601641	120	15	sx	19	cavo 2000mm
2	601176	180	20	sx	25	cavo 1200mm
2	601642	240	20	sx	25	cavo 2000mm
2	601643	270	30	sx	33	cavo 2000mm
2	601644	300	30	sx	43	cavo 2000mm



fig. 3

dati tecnici:
diametro rullo 60mm
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	PM	pot. (W)	attacco
3	601398	180	20	sx	25	cavo 2400mm
3	601399	270	35	sx	49	cavo 2700mm



fig. 4

dati tecnici:
diametro rullo 60mm
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione refrigerazione
boccola gomma
campo di temperature da -10 a +60°C

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	PM	pot. (W)	attacco
4	601057	270	20	sx	26	cavo 1500mm
4	601058	300	20	sx	34	cavo 1500mm



1

dati tecnici:

posizione motore dx
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -30 a +100°C

fig.	codice	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	attacco
1	601456	45	180	15	26	F6,3



2

dati tecnici:

posizione motore dx
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -30 a +100°C

fig.	codice	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	attacco
2	601340	60	180	30	19	F6,3



3

dati tecnici:

posizione motore dx
alimentazione 230V/50Hz
campo di applicazione universale
boccola silicone
campo di temperature da -30 a +100°C

fig.	codice	ruolo ø (mm)	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	attacco
3	601194	60	300	20	43	F6,3

ventilatori doppi



1

dati tecnici:

diametro rullo 60mm
posizione motore centrale
alimentazione 230V/50Hz

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	cam. app.	boccola	attacco	temp. (°C)
1	601455	2x180	35	30	universale	silicone	F 6,3	da -30 a +100



2

dati tecnici:

diametro rullo 60mm
posizione motore centrale
alimentazione 230V/50Hz

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	cam. app.	boccola	attacco	temp. (°C)
2	601026	2x180	35	42	refrigerazione	gomma	F6,3	da -10 a +60



3

dati tecnici:

diametro rullo 60mm
posizione motore centrale
alimentazione 230V/50Hz

fig.	codice	LR (mm)	SPM (mm)	pot. (W)	cam. app.	boccola	attacco	temp. (°C)
3	601645	2x180	43	43	refrigerazione	gomma	F6,3	da -10 a +60

ventilatore con resistenza

diametro rullo ø60mm



pos.	codice	LR (mm)	PM	tens. (V)	pot. (W)	potenza termica (W)
1	601027	180	dx	230	17	2000

accessori per ventilatori tangenziali

gruppi riscaldanti elettrici



1

fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	LT (°C)	NS	attacco	LC (mm)
1	415121	230	2000	35	40	185		2	cavo	150
1	415114	230	2000	35	40	185	105	2	cavo	150



2

fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	LT (°C)	NS	attacco	LC (mm)
2	415122	230	2000	35	40	185	105	2	cavo	340
2	420267	230	2000	35	40	185	105	2	cavo	340



3

fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	LT (°C)	NS	attacco	LC (mm)
3	415115	230	2000	40	38	185	125	2	F6,3	



4

fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	LT (°C)	NS	attacco	LC (mm)
4	420240	240/415	6000	45	90	-	125	6	F6,3	-

motori per ventilatori ad aria calda

ACP




1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514445	ventola D1 ø 108mm H1 62mm pale 24 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 12mm H3 54mm	C3670809
2	514444	ventola D1 ø 110mm H1 51mm D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 15mm H3 50mm	12138201

Ambach






1 2 3 4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	550857	controflangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm spessore 6mm ottone	R58003870
2	550859	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm spessore 6mm ottone	R58003850
3	550856	flangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 19,5mm ø int. 2 16mm spessore 3mm ottone	R58003860
4	550858	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 28,5mm ø int. 2 25mm spessore 4mm ottone	R58003840



5

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	511172	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm	R70020050



6

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	500137	motore ventilatore 200-240/415V fasi 3 50/60Hz 0,185/0,55kW 900/1400rpm velocità 2 L1 190mm	R65040051
6	500136	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0,55kW 1400rpm velocità 1 L1 190mm L2 47mm L3 47mm	R65040041



7

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500661	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25CV 2700/1400rpm velocità 2 L1 123mm	R65040431
7	500663	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,18kW 0,25CV 2800rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	R65040421




8 9

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	511171	paraolio int. ø 14,5mm ø est. 20mm spessore 3mm	R70020040
9	601243	ventola D1 ø 220mm H1 78mm pale 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm	R75400400



10

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	601244	ventola D1 ø 350mm H1 114mm pale 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 45mm	R75400440



Ambassade



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601221	ventola D1 ø 180mm H1 60mm pale 12 D2 ø 9mm D3 ø 12,5mm H2 35mm	65260003

Angelo-Po



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	697866	flangia per motore ventola ø est. 58mm ø int. 1 38,8mm ø int. 2 19/23mm ottone	33Q5690
2	550690	guarnizione albero per motore ventola	3150900
3	550686	guarnizione per motore ventola int. ø 12mm ø est. 58mm spessore 1mm con 3 fori filettati	37Q0250

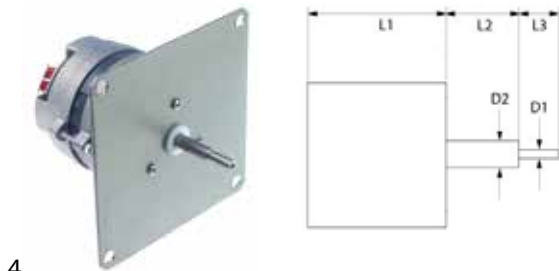


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	601104	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400rpm velocità 1 L1 97mm	32M4301

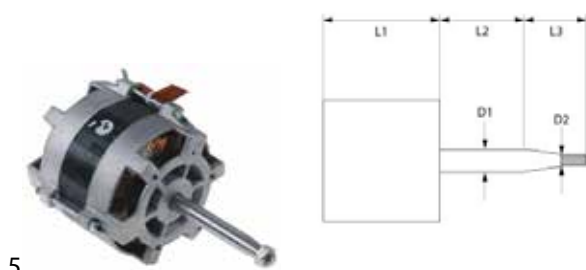


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	601043	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 2700/1400rpm velocità 2	32M1500




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	601211	motore ventilatore 230/400-415V fasi 3 50/60Hz 0,25kW 1400/1600rpm velocità 1 L1 175mm L2 70mm	32M3820




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	601713	motore ventilatore 230/400V fasi 1 50/60Hz 0,55kW 0,75CV 1400rpm velocità 1 L1 200mm L2 53mm L3 32mm	32M6722



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	601221	ventola D1 ø 180mm H1 60mm pale 12 D2 ø 9mm D3 ø 12,5mm H2 35mm	32M4271
9	514449	ventola D1 ø 300mm H1 120mm pale 24 D2 ø 19,5mm D3 ø 23,5mm H2 46mm	32M6741



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	601209	ventola D1 ø 400mm H1 135mm pale 20 D2 ø 12mm D3 ø 18mm H2 54mm	32M3992

Bake-Off




1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	602014	motore ventilatore 208-240V fasi 1 60Hz kW rpm velocità 2 L1 98mm L2 71mm D1 ø 8mm M5 A	753000120



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601784	motore ventilatore 220/240V fasi 1 50/60Hz 0,18/0,12kW 2750/3300rpm velocità 1 L1 94mm	353000035




Bertos




1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601046	motore ventilatore 220/380V fasi 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650rpm velocità 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm	24119100



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601043	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 2700/1400rpm velocità 2	23118300
2	601166	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37kW 2700rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	24118500



3


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601067	ventola D1 ø 150mm H1 38mm pale 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm	25647200

Blue Seal



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601474	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,03kW 3600rpm velocità 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm	024431




Bonnet




1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500812	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,26kW 1440rpm velocità 1 D1 ø 17mm D2 ø 13,5mm	71251E




2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	499206	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50/60Hz 0,12kW 1400/1700rpm velocità 2 L1 145mm L2 30mm L3 25mm	304267






Bourgeois



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500812	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,26kW 1440rpm velocità 1 D1 ø 17mm D2 ø 13,5mm	MOT108



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601805	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,185kW 1400/1680rpm velocità 2 L1 130mm L2 27mm L3 37mm	07877



3

4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601803	ventola D1 ø 280mm H1 70mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 16mm H3 21mm	MOT2020
4	601744	ventola D1 ø 350mm H1 108mm pale 12 D2 ø 16,5mm D3 ø 13mm H2 39mm H3 72mm	00906D



5

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	601804	ventola D1 ø 350mm H1 70mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 16mm H3 21mm	MOT2019

Capic



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500106	ventilatore per aria calda 230V fasi 1 50Hz 0,12kW 2600rpm velocità 1 L1 100mm L2 34mm L3 33mm	13390026

Convotherm



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402888	motore corrente trifase 0,6kW 380-415V 50/60Hz fasi 3 0,6-1,6A albero ø 17mm	2617283



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601719	motore ventilatore 200-240/346-415V 200-254/346-480V fasi 3 50/60Hz	5008036K
2	601733	motore ventilatore 380-415/380-480V fasi 3 50/60Hz 0,4/0,68kW 1420/1720rpm L1 155mm L2 45mm L3 55mm	5008060K



3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601720	motore ventilatore 200-240/346-415V 200-254/346-480V fasi 3 50/60Hz	2617286



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	602027	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,12kW 2800/3400rpm L1 86mm L2 56mm L3 10mm ø 135mm	2618802
5	605169	motore ventilatore 380-415/380-480V fasi 3 50/60Hz 0,9kW 700/1380rpm velocità 2 L1 205mm L2 30mm	2617285



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	601872	ventola D1 ø 200mm H1 43mm pale 45 D2 ø 8,3mm D3 ø 8,3mm H2 25mm	2618803
7	514426	ventola D1 ø 350mm H1 110mm pale 12 D2 ø 16,8mm D3 ø 13,2mm H2 15mm H3 75mm	6010001



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	601873	ventola D1 ø 405mm H1 150mm pale 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 22mm	2619959

Cookmax



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	550857	controflangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm spessore 6mm ottone	R58003870
2	550859	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm spessore 6mm ottone	R58003850
3	550860	flangia per motore ventola ø est. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 9mm spessore 8mm ottone	R58005500
4	550856	flangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 19,5mm ø int. 2 16mm spessore 3mm ottone	R58003860



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	550858	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 28,5mm ø int. 2 25mm spessore 4mm ottone	R58003840
6	511172	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm	R70020050





fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500658	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50/60Hz 0,55kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm	R65040530





fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	500663	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,18kW 0,25CV 2800rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	R65040421





fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	601493	motore ventilatore 230V fasi 3 50Hz velocità 1 L1 85mm L2 32mm L3 28mm L4 29mm D1 ø 8mm D2 ø 12mm	VN1000B0

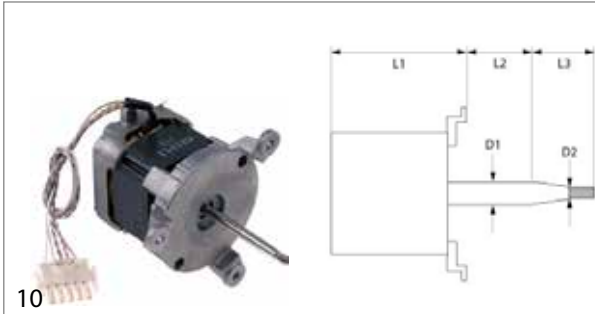


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	601492	motore ventilatore L1 130mm L2 18mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 7mm filetto di fissaggio M6D FE	KVN017

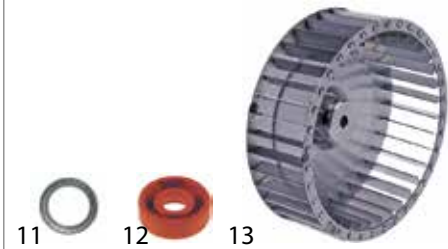


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	511171	paraolio int. ø 14,5mm ø est. 20mm spessore 3mm	R70020040
12	550861	paraolio per motore ventola int. ø 7,5mm ø est. 22mm spessore 7mm	R70020020
13	601353	ventola D1 ø 150mm H1 50mm pale 36 D2 ø 8mm D3 ø 6/8mm H2 26mm	R75400510



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
14	601450	ventola D1 ø 160mm H1 45mm pale 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm	403000250
15	601487	ventola D1 ø 196mm H1 61mm pale 39 D2 ø 10/8mm D3 ø 10mm H2 32mm	KVN1025A



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
16	601489	ventola D1 ø 197mm H1 32mm pale 39 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 12mm	VN1050A0
17	601776	ventola D1 ø 197mm H1 43mm pale 39 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 28mm	KVN1020A



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
18	601243	ventola D1 ø 220mm H1 78mm pale 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm	R75400400
19	601244	ventola D1 ø 350mm H1 114mm pale 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 45mm	R75400440



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
20	560449	vite a testa esagonale filetto M12x1,5 SX lungh. fil. 22mm foro ø 6,3mm CH 19	R58004000

ebm-papst


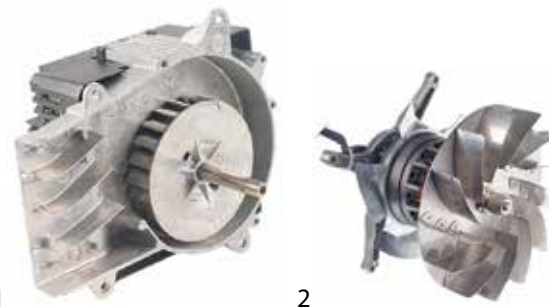


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601301	motore ventilatore 100-240V fasi 1 50/60Hz 0,45kW 2000rpm velocità 1 L1 160mm M8D F ventola ø 130mm	—
2	601871	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 85kW 2400rpm velocità 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm	R2E180-AU01-09

Electrolux

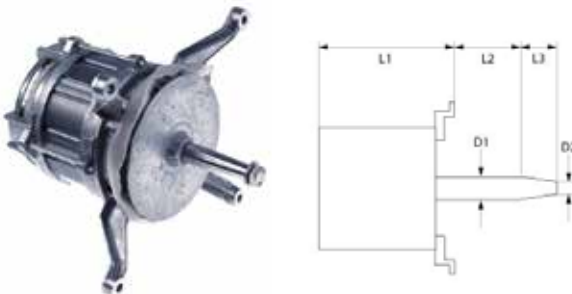

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	511300	guarnizione per albero motore int. ø 29mm ø est. 35mm per serie 57	002873




2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	500103	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50/60Hz 0,25kW 1400rpm velocità 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm	0H6929



3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601449	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,19kW 1350rpm velocità 1 L1 105mm L2 74mm L3 35mm	058667

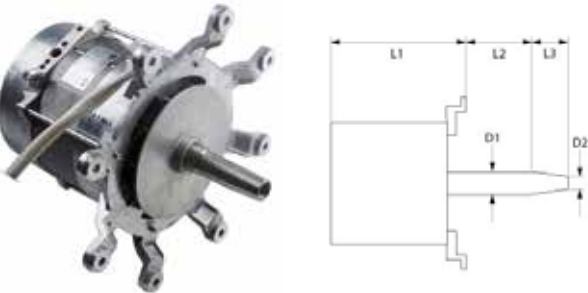

4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	500105	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,37kW 1400rpm velocità 1 L1 182mm L2 26mm L3 50mm	0H6932



5

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500141	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750rpm velocità 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm	0F0007
5	500143	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,35kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002739
5	601222	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,06/0,19kW 890/1395rpm velocità 2 L1 165mm L2 49mm L3 35mm	006998
5	500142	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380rpm velocità 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm	002698
5	500144	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400rpm velocità 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002748
5	500816	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,22/0,75kW 955/1460rpm velocità 2 L1 175mm L2 52mm L3 32mm	0C6563



6 7

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	511301	paraolio int. ø 16mm ø est. 38mm spessore 18mm	002699
7	601219	ventola D1 ø 350mm H1 135mm pale 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 13mm H3 24mm	0C6461



8


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	601234	ventola D1 ø 380mm H1 170mm pale 12 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 38mm H3 19mm	0C6464

Eloma




1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	510675	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 2 30mm spessore 5mm acciaio inox	EL0373621

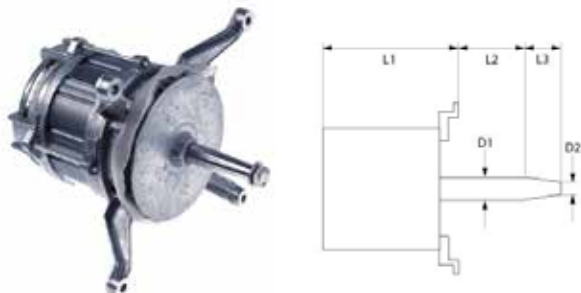


2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	500102	motore ventilatore 230-240V fasi 1 50Hz 0,09kW 1390rpm velocità 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm	EL0332410



3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601474	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,03kW 3600rpm velocità 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm	EL0693286



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601043	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 2700/1400rpm velocità 2	808973



4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	601871	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 85kW 2400rpm velocità 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133,5mm	EL0302821
4	500106	ventilatore per aria calda 230V fasi 1 50Hz 0,12kW 2600rpm velocità 1 L1 100mm L2 34mm L3 33mm	—

Fagor




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	691891	boccola distanziale per motore ventola ø est. 9mm H 11mm int. ø 6,5mm	12024172
2	510587	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 24mm ø int. 2 18,5mm spessore 3mm acciaio	12033987
3	691680	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 28mm ø int. 2 19mm spessore 20mm inox	12017909



4


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	601301	motore ventilatore 100-240V fasi 1 50/60Hz 0,45kW 2000rpm velocità 1 L1 160mm M8D F ventola ø 130mm	12025570

Emmepi



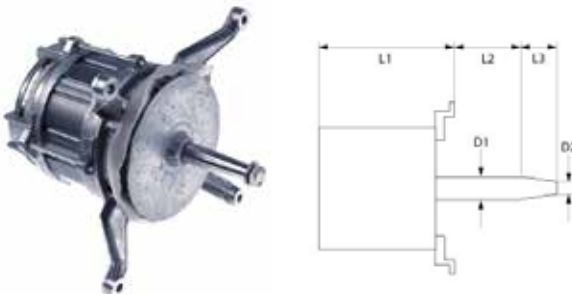
1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601046	motore ventilatore 220/380V fasi 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650rpm velocità 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm	807314



5

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	601629	motore ventilatore 208/240V fasi 3 50/60Hz 0,66/0,18kW 1400/700rpm velocità 2 L1 150mm	12018605

			
6			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	500506	motore ventilatore 220-230V fasi 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390rpm velocità 2 L1 152mm	12016554
6	500505	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50/60Hz 1,2/0,7kW 1440/1700rpm velocità 2 L1 140mm L2 27mm	12016565
6	601815	motore ventilatore 230-240V fasi 1 50Hz 0,450/0,615kW 1440rpm velocità 1 L1 150mm L2 34mm	12026105
6	601308	motore ventilatore 240V fasi 3 60Hz 0,68kW 1730rpm velocità 1 L1 155mm L2 47mm L3 35mm D1 ø 17mm	12025795
6	601704	motore ventilatore 240V fasi 3 60Hz 0,7kW 1720rpm velocità 1 L1 152mm L2 31mm L3 35mm D1 ø 17mm	12026125
6	500162	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400rpm velocità 2 L1 147mm	12025820
6	601504	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380rpm velocità 2 L1 202mm L2 48mm L3 35mm	12018488
6	601299	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380rpm velocità 2 L1 205mm L2 40mm L3 35mm	12025895
6	500168	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380rpm velocità 2 L1 205mm L2 47mm L3 35mm	12025825
6	500507	motore ventilatore 400V fasi 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390rpm velocità 2 L1 140mm L2 30mm L3 35mm	12016547
6	601551	motore ventilatore V fasi 3 50/60Hz 0,65kW 1400/1650rpm velocità 1 L1 147mm L2 41mm L3 36mm	12018468

			
7			
8			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	691049	paraolio int. ø 17mm ø est. 28mm spessore 7mm	12024510
8	601326	ventola	12025751

			
9			
10			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	601327	ventola D1 ø 340mm H1 135mm pale 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm	12027162
10	601306	ventola D1 ø 340mm H1 95mm pale 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	12027559

			
11			
12			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	601503	ventola D1 ø 350mm H1 125mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm	12016581
12	601795	ventola D1 ø 350mm H1 125mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 15mm	12024789

			
13			
14			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	601322	ventola D1 ø 350mm H1 125mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	12026355
14	601323	ventola D1 ø 350mm H1 135mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 45mm	12026699

			
15			
16			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	601324	ventola D1 ø 450mm H1 155mm pale 12 D2 ø 13,5mm D3 ø 17mm H2 45mm	12025824
16	601502	ventola D1 ø 450mm H1 160mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 17mm	12018490

			
17			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	601325	ventola D1 ø 450mm H1 165mm pale 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 45mm	12026227




Falcon



1


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	510675	controflangia per motore ventola $\varnothing$ est. 60mm $\varnothing$ int. 230mm spessore 5mm acciaio inox	530373621



2


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	500102	motore ventilatore 230-240V fasi 1 50Hz 0,09kW 1390rpm velocità 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm	530332410

Foinox




1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601046	motore ventilatore 220/380V fasi 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650rpm velocità 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm	0840B



2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601354	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,11kW 2760rpm velocità 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm	1100C



3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601043	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 2700/1400rpm velocità 2	0764
3	601166	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37kW 2700rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	10705



4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	601067	ventola D1 $\varnothing$ 150mm H1 38mm pale 36 D2 $\varnothing$ 6mm D3 $\varnothing$ 6mm H2 14mm	15007

Galanz



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601865	motore ventilatore 220-240V 50Hz 0,036kW 2600rpm D1 $\varnothing$ 6mm lunghezza della parte piana 18mm	GMW1030-C05

Garbin



1

2


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	602012	motore ventilatore 230V 50Hz kW 2800rpm L1 130mm L2 50mm D1 $\varnothing$ 8mm M5x0,8	KIT030
2	601854	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,26/0,40kW 2800/3200rpm velocità 1 L1 96mm L2 68mm D1 $\varnothing$ 6/8mm	MOT013



3


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601993	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800rpm velocità 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm	MOT017

Gico

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601848	motore ventilatore 200-240/415V fasi 3 50/60Hz 1CV 1400rpm velocità 1 L1 210mm L2 45mm L3 47mm	A00381

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601090	motore ventilatore 200-240V fasi 1 50/60Hz 0,18kW 0,25CV 1400rpm velocità 1 L1 123mm L2 41mm L3 30mm	293200840


Gierre



1


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	602023	ventola D1 ø 270mm H1 120mm pale 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 46mm	VEL100

Giorik

1


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601046	motore ventilatore 220/380V fasi 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650rpm velocità 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm	6033155

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601354	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,11kW 2760rpm velocità 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm	—

Hobart

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500812	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,26kW 1440rpm velocità 1 D1 ø 17mm D2 ø 13,5mm	150443-54

Horeca-Select



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601865	motore ventilatore 220-240V 50Hz 0,036kW 2600rpm D1 ø 6mm lunghezza della parte piana 18mm	GMW1030-C05



Hounö



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	602004	ventola pale 12 D1 ø 350mm D2 ø 13mm D3 ø 16mm H1 133mm H2 14mm H3 32mm	60306

Inoxtrend



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	511585	guarnizione albero motore int. ø 17mm ø est. 21,5mm spessore 3,5mm conico	C2027-00




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	500629	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400rpm velocità 1 L1 95mm	C3610-00




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500630	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50Hz 0,37kW 2600rpm velocità 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm	C2901-00




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	601816	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,25kW 2600rpm velocità 1 L1 90mm L2 38mm L3 24mm D1 ø 12mm	C9011-12



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	514257	ventola D1 ø 164mm H1 38mm pale 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm	C3612-00
6	514261	ventola D1 ø 210mm H1 100mm pale 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm	C2037-00

Juno



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	511300	guarnizione per albero motore int. ø 29mm ø est. 35mm per serie 57	002873







fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	500103	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50/60Hz 0,25kW 1400rpm velocità 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm	0H6929


3				
	fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601449	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,19kW 1350rpm velocità 1 L1 105mm L2 74mm L3 35mm		058667


4				
	fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	500105	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,37kW 1400rpm velocità 1 L1 182mm L2 26mm L3 50mm		0H6932


5				
	fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500141	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750rpm velocità 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm		0F0007
5	500143	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,35kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 165mm L2 91mm L3 35mm		002739
5	500142	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380rpm velocità 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm		005028
5	500144	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400rpm velocità 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm		002748

6				
	fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	511301	paraolio int. ø 16mm ø est. 38mm spessore 18mm		002699

Krefft				
1				
	fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	510587	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 24mm ø int. 2 18,5mm spessore 3mm acciaio		76-20160876

2				
	fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	500100	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50/60Hz 0,25kW 1400rpm velocità 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm		76-30010426
2	500167	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,45kW 1400rpm velocità 1 L1 150mm L2 24mm L3 35mm		76-31001021
2	500162	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400rpm velocità 2 L1 147mm		76-31001020

3				
	fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500105	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,37kW 1400rpm velocità 1 L1 182mm L2 26mm L3 50mm		76-30010428

4				
	fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	601049	ventola D1 ø 280mm H1 125mm pale 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm		76-20120602
5	601322	ventola D1 ø 350mm H1 125mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm		76-20120507



Küppersbusch




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500100	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50/60Hz 0,25kW 1400rpm velocità 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm	115950




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601049	ventola D1 ø 280mm H1 125mm pale 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm	407448

Lainox



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	550857	controflangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm spessore 6mm ottone	LAR58003870
2	550859	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm spessore 6mm ottone	LAR58003850
3	550860	flangia per motore ventola ø est. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 9mm spessore 8mm ottone	LAR58005500
4	550856	flangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 19,5mm ø int. 2 16mm spessore 3mm ottone	LAR58003860



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	550858	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 28,5mm ø int. 2 25mm spessore 4mm ottone	LAR58003840
6	511172	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm	LAR70020050




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	500656	motore ventilatore 200-240/415V fasi 3 50/60Hz 0,15/0,55kW 900/1400rpm velocità 2 L1 150mm	LAR65040520




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	500137	motore ventilatore 200-240/415V fasi 3 50/60Hz 0,185/0,55kW 900/1400rpm velocità 2 L1 190mm	LAR65040051
8	500136	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0,55kW 1400rpm velocità 1 L1 190mm L2 47mm L3 47mm	LAR65040041




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	500671	motore ventilatore 200-240V fasi 1 50/60Hz 0,11kW 2760/3320rpm velocità 1 L1 130mm L2 55mm L3 30mm	LAR65040071






fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	601046	motore ventilatore 220/380V fasi 3 50/60Hz 0,75kW 1350/1650rpm velocità 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm	LAR65040061
10	500658	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50/60Hz 0,55kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm	LAR65040530

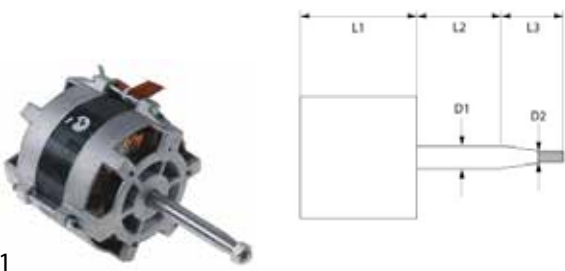


11

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	500661	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25CV 2700/1400rpm velocità 2 L1 123mm	LAR65040431
11	601043	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 2700/1400rpm velocità 2	LAR65040260
11	500663	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,18kW 0,25CV 2800rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	LAR65040421
11	500680	motore ventilatore 230V fasi 3 50Hz 0,37kW 2800rpm velocità 1 L1 121mm L2 77mm L3 31mm D1 ø 16mm	LAR65040420

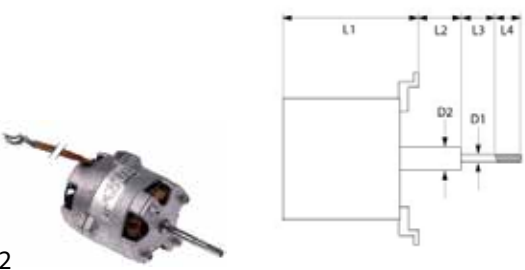

12

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
12	601354	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,11kW 2760rpm velocità 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm	LAR65040380

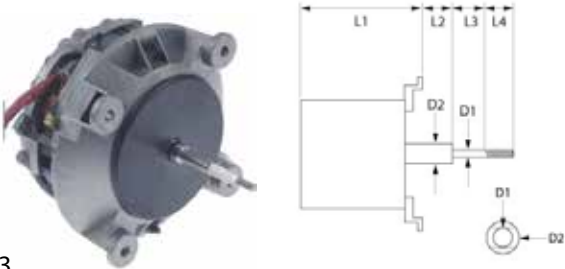

13

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	601856	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,075kW 2650rpm velocità 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm	LAR65041010



14 15 16 17

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
14	511171	paraolio int. ø 14,5mm ø est. 20mm spessore 3mm	LAR70020040
15	511170	paraolio int. ø 7mm ø est. 22mm spessore 7mm	LAR70020010
16	550861	paraolio per motore ventola int. ø 7,5mm ø est. 22mm spessore 7mm	LAR70020020
17	601067	ventola D1 ø 150mm H1 38mm pale 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm	LAR75400040



18 19

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
18	601353	ventola D1 ø 150mm H1 50mm pale 36 D2 ø 8mm D3 ø 6/8mm H2 26mm	LAR75400510
19	601068	ventola D1 ø 160mm H1 70mm pale 16 D2 ø 12mm D3 ø 16mm H2 29mm	LAR75400080



20 21


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
20	601246	ventola D1 ø 180mm H1 77mm pale 12 D2 ø 8mm D3 ø 6mm H2 25,5mm	LAR75400410
21	601243	ventola D1 ø 220mm H1 78mm pale 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm	LAR75400400



22 23

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
22	601244	ventola D1 ø 350mm H1 114mm pale 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 45mm	LAR75400440
23	560449	vite a testa esagonale filetto M12x1,5 SX lungh. fil. 22mm foro ø 6,3mm CH 19	LAR58004000

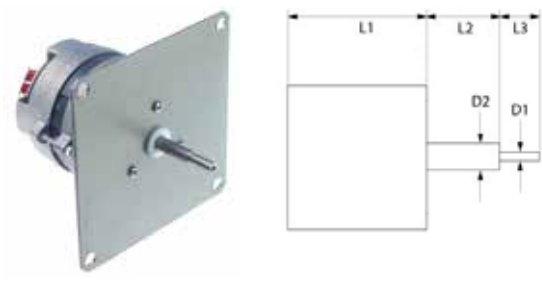Lotus



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500629	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400rpm velocità 1 L1 95mm	RRC3610-00



MBM-Italia

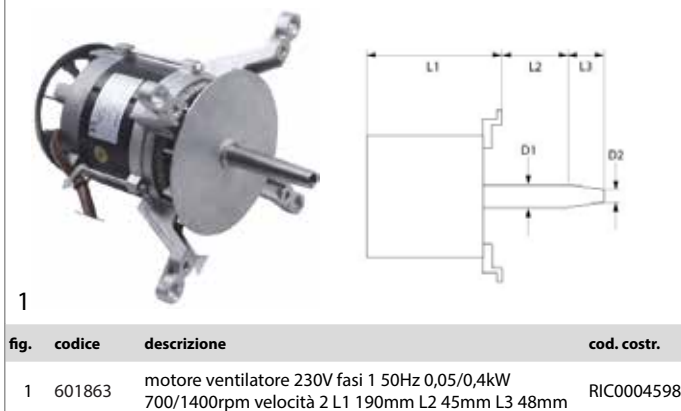


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601863	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,05/0,4kW 700/1400rpm velocità 2 L1 190mm L2 45mm L3 48mm	RIC0004598

MIWE



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601853	ventola D1 ø 350mm H1 80mm pale 12 D2 ø 13,2mm D3 ø 16,2mm H2 32mm H3 3,5mm	187282.00

MKN

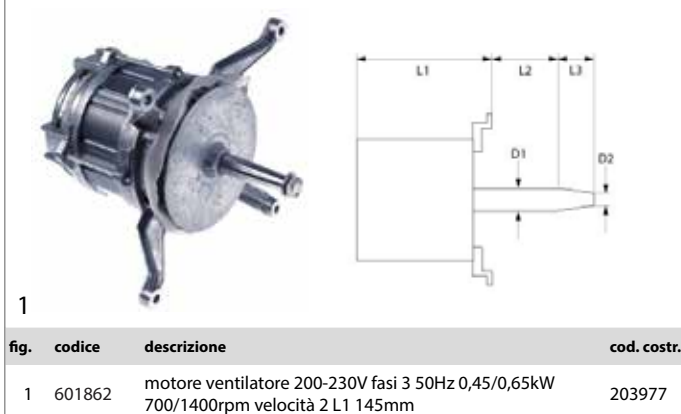


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601862	motore ventilatore 200-230V fasi 3 50Hz 0,45/0,65kW 700/1400rpm velocità 2 L1 145mm	203977

Modular

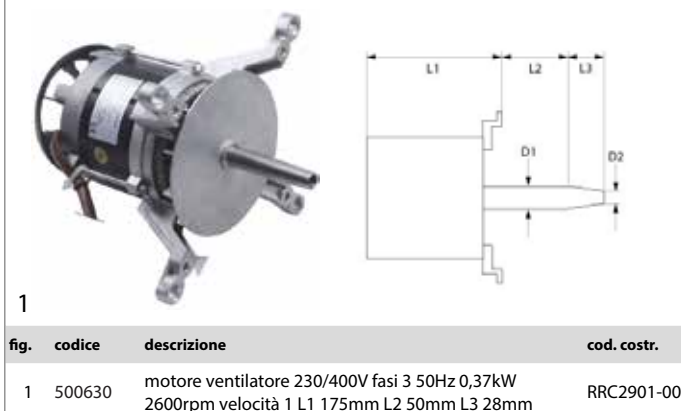


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500630	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50Hz 0,37kW 2600rpm velocità 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm	RRC2901-00

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601178	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,12kW 1400rpm velocità 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1,1A	66403400

Multi

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601178	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,12kW 1400rpm velocità 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1,1A	664000

Palux

1


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500102	motore ventilatore 230-240V fasi 1 50Hz 0,09kW 1390rpm velocità 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm	332410

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601474	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,03kW 3600rpm velocità 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm	693286

			
3			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601871	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 85kW 2400rpm velocità 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133,5mm	302821


Piron


 			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500964	motore ventilatore 230V fasi 3 50Hz 0,08kW 2700rpm velocità 1 L1 78mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm	KMT00006 MOT30006

 			
2			
3			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601450	ventola D1 ø 160mm H1 45mm pale 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm	VEN30002
3	601778	ventola D1 ø 197mm H1 43mm pale 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1,5mm	KVN00004


Rational

 			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	510587	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 24mm ø int. 2 18,5mm spessore 3mm acciaio	2016.0876
2	601301	motore ventilatore 100-240V fasi 1 50/60Hz 0,45kW 2000rpm velocità 1 L1 160mm M8D F ventola ø 130mm	40.00.274P

 			
3			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	500100	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50/60Hz 0,25kW 1400rpm velocità 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm	3001.0426
3	500167	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,45kW 1400rpm velocità 1 L1 150mm L2 24mm L3 35mm	3100.1021
3	601815	motore ventilatore 230-240V fasi 1 50Hz 0,450/0,615kW 1440rpm velocità 1 L1 150mm L2 34mm	3100.1061
3	601300	motore ventilatore 240V fasi 3 60Hz 0,68kW 1730rpm velocità 1 L1 145mm L2 24mm L3 34mm D1 ø 17mm	3100.1083
3	601308	motore ventilatore 240V fasi 3 60Hz 0,68kW 1730rpm velocità 1 L1 155mm L2 47mm L3 35mm D1 ø 17mm	3100.1081
3	601704	motore ventilatore 240V fasi 3 60Hz 0,7kW 1720rpm velocità 1 L1 152mm L2 31mm L3 35mm D1 ø 17mm	3100.1062
3	500162	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400rpm velocità 2 L1 147mm	3100.1020
3	601299	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380rpm velocità 2 L1 205mm L2 40mm L3 35mm	3100.1068
3	500168	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380rpm velocità 2 L1 205mm L2 47mm L3 35mm	3100.1022

 			
4			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	500105	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,37kW 1400rpm velocità 1 L1 182mm L2 26mm L3 50mm	3001.0428

 			
5			
6			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	511682	paraolio kit int. ø 17mm ø est. 29mm paraolio flangia dima di montaggio	87.00.563
6	601326	ventola	2012.0514



7



8

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	601049	ventola D1 ø 280mm H1 125mm pale 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm	2012.0602
8	601327	ventola D1 ø 340mm H1 135mm pale 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm	22.00.192



9



10

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	601306	ventola D1 ø 340mm H1 95mm pale 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	22.00.188
10	601322	ventola D1 ø 350mm H1 125mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm	2012.0507



11



12

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	601323	ventola D1 ø 350mm H1 135mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 45mm	2012.0512
12	601324	ventola D1 ø 450mm H1 155mm pale 12 D2 ø 13,5mm D3 ø 17mm H2 45mm	2012.0508



13

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	601325	ventola D1 ø 450mm H1 165mm pale 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 45mm	2012.0513

Repagas



1




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601166	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37kW 2700rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm	44700005

Retigo



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	694684	cavo di collegamento motore per motori ad aria calda schermato	EA05-0201
2	551259	guarnizione guarnizione per albero motore int. ø 16,5mm ø est. 29mm spessore 4,2mm	AX00-0006
3	551261	guarnizione guarnizione per albero motore int. ø 8,5mm ø est. 20mm	AX00-0011



4




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	499311	motore ventilatore 440V fasi 3 50Hz 0,3kW 1410rpm velocità 1 L1 130mm L2 22mm L3 38mm D1 ø 17mm	EA11-0014



5



6

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	602002	ventola D1 ø 175mm H1 38,5mm pale 9 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 10mm H3 12mm	AX09-0004
6	602000	ventola D1 ø 320mm H1 110mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16,4mm H2 12mm H3 18mm	AX09-0006



7

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	602001	ventola D1 ø 320mm H1 83mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16,4mm H2 12mm H3 18mm	AX09-0001


RM-Gastro



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601450	ventola D1 ø 160mm H1 45mm pale 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm	403000250

Rosinox




1 2


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601049	ventola D1 ø 280mm H1 125mm pale 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm	RX27490051
2	601503	ventola D1 ø 350mm H1 125mm pale 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm	RX94050051

Smeg




1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	694600	boccola per motori ad aria calda ø 25mm H 10mm alloggiamento ø 8,5mm	760570189
2	694601	molla per motori ad aria calda ø 22mm H 18mm int. ø 19mm	895092518

3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601362	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,12kW 2800rpm velocità 1 L1 95mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm	795210402



4


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	601363	ventola D1 ø 196mm H1 37mm pale 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 29mm	079290106

Therma



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	511300	guarnizione per albero motore int. ø 29mm ø est. 35mm per serie 57	002873

2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	500141	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750rpm velocità 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm	0F0007



3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	511301	paraolio int. ø 16mm ø est. 38mm spessore 18mm	002699



Unox




1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601965	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz L1 110mm L2 50mm L3 12mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm	KVN1036A




2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	601493	motore ventilatore 230V fasi 3 50Hz velocità 1 L1 85mm L2 32mm L3 28mm L4 29mm D1 ø 8mm D2 ø 12mm	KVN1000B



3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601492	motore ventilatore L1 130mm L2 18mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 7mm filetto di fissaggio M6D FE	KVN1035B



4



5

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	601487	ventola D1 ø 196mm H1 61mm pale 39 D2 ø 10/8mm D3 ø 10mm H2 32mm	KVN1025A
5	601489	ventola D1 ø 197mm H1 32mm pale 39 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 12mm	KVN1050A



6


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	601776	ventola D1 ø 197mm H1 43mm pale 39 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 28mm	KVN1020A

Whirlpool



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500630	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50Hz 0,37kW 2600rpm velocità 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm	483286008681



2


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	514261	ventola D1 ø 210mm H1 100mm pale 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm	—

Zanoli



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	500681	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37kW 1400rpm velocità 1 L1 265mm L2 45mm L3 47mm	MOTO0030
1	500664	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,37kW 1400rpm velocità 1 L1 170mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm	MOTO0034



Zanussi



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	511300	guarnizione per albero motore int. $\varnothing$ 29mm $\varnothing$ est. 35mm per serie 57	002873



2




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	500103	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50/60Hz 0,25kW 1400rpm velocità 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm	0H6929



3




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	601449	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,19kW 1350rpm velocità 1 L1 105mm L2 74mm L3 35mm	058667



4




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	500105	motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 0,37kW 1400rpm velocità 1 L1 182mm L2 26mm L3 50mm	0H6932



5




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	500141	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750rpm velocità 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm	0F0007
5	500143	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,35kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002739
5	601222	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,06/0,19kW 890/1395rpm velocità 2 L1 165mm L2 49mm L3 35mm	006998
5	500142	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380rpm velocità 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm	005028
5	500144	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400rpm velocità 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm	002748
5	500816	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,22/0,75kW 955/1460rpm velocità 2 L1 175mm L2 52mm L3 32mm	0C6563



6

7

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	511301	paraolio int. $\varnothing$ 16mm $\varnothing$ est. 38mm spessore 18mm	002699
7	601234	ventola D1 $\varnothing$ 380mm H1 170mm pale 12 D2 $\varnothing$ 10mm D3 $\varnothing$ 10mm H2 38mm H3 19mm	0C6464



ventilatori per aria calda

ebm-papst



fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	601249	230	32	60	20	20	157	150	R2K150-AC01-15	Blanco Bourgeat ebm-papst Falcon Inomak Lincat Rieber Stahl	105786 EH0018 R2K150-AC01-15 535420010 34500040100738 FA12 33202222 161030
1	601014	230	32	60	28	20	157	150	R2K150-AC01-25	Ambassade ebm-papst Morice Rieber	6539815 55466.32060 DE0684 33202222
1	601267	230	32	60	50	20	157	150	R2K150-0020A9	Blanco Bonnet Thirode	106188 645457 645457
2	601999	240	28	65	17	28	157	150	R2K150-AA03-10	ebm-papst Foster	R2K150-AA03-10 00-554022
2	601272	220-230	47	65	17	28	157	150	R2K150-AA21-13	ebm-papst Köhler Esback	R2K150-AA21-13 3000070/1



fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	601254	230	32	58	12	20	87	150	R2A150/0020A7-4218	Blanco ebm-papst	105913 R2A150/0020A7-4218bc
1	601741	230	32	60	21	20	88	150	R2K150-AC01-14	ebm-papst GIGA Stierlen	55466.32040 V02900 602#02031673
2	601198	230	38	65	20	25	130	153	RRC140/0024A18	ebm-papst Electrolux Zanussi	RRC140/0024A18 054842 054842
3	601013	230	43	60	20	25	155	150	R2S150-AA08-29	Palux Rieber Stahl	232572 33202209 161.030

											
fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
4	601807	230	50	69			87	151	RRL152/0020A92-3030LH-197	Bourgeois	KITSAVMOT026
5	602017	240	30	60	65	20	87	150	R2K150-AC03-81	ebm-papst	R2K150-AC03-81
6	601766	240	38	60	40	25	87	154		ebm-papst	RRL140/0024A16-3020LH-418
7	601264	115/230	32	58	20	20	87	152	EM4218-405 bu	ebm-papst Rieber	EM4218-405 bu 33202227

											
fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
8	601513	220-240	41	60	12	25	87	154	RRL140/0024 A36-3020LH-459	ebm-papst Fagor	55462.40690 12032214
9	601265	120/240	45	65	20	-	130	-	RRC/B45 3030LH4	ebm-papst Rieber	55462 40450 33202215
10	601808	230/240	50	69	-	-	87	150	RRL152/0020A92-3030LH-197	Bourgeois ebm-papst	MOT2023 55462.19930
11	601252	115/230	30/35	53	7	20	87	150	R2K150-AC43-65	ebm-papst Rieber	R2K150-AC43-65 55466.32280 33202223

											
fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	601103	230	47	60	26	20	157	150	G2S150-AB08-44	CB ebm-papst Tecnoinox	07010007 G2S150-AB08-44 RC00229000
1	601659	230	52	45	28	20	157	150	G2S150-AB08-43	ebm-papst Fri-Jado Niggemann	G2S150-AB08-43 9070125 60701335



fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	distanza ventola - fissaggio (mm)	BA (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	601294	230	50	10	47	EM3038LH-20	ebm-papst Küppersbusch	EM3038LH-20yc 178464
2	601258	120/240	8	10	47	EM3010L-19	ebm-papst Rieber	EM3010L-19rn 33200403



fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	distanza ventola - fissaggio (mm)	BA (mm)	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	601672	230	32	10	55	R2A150-AG01-09	Rieber	33200406

HANNING



fig.	codice	tens. (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601008	230	72	28	130	Krefft Küppersbusch	49-174192 174192

fig.	codice	tens. (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	adattabile a	cod. costr.
2	601149	230	72	69	130	Krefft Küppersbusch	49-174193 174193
3	601910	220-240	115	3	95	Retigo	EA11-0004


HEIDOLPH



fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601268	230	27	80	5	30	120	150	Blanco	105671

fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
2	601016	230	45	80	5	26	120	150	—	—

altri

   											
1											
fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601531	220	30	50	70	12	30	87	155	Emainox	3740035
2	601125	220	45	50	70	11	25	87	150	Bartscher Bertos Foinox GIGA Olis Solymac Tecnoeka Unox	0A036410 23118000 10731 G6EX BN6A036410 EMMVR150 11950057000 VN050
3	601383	220	55	50/60	65	15	25	87	150	Smeg	699250031

   											
4											
fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
4	601769	230	33	50/60	60	23	20	87	150	—	—
5	601696	230	40	50/60	70	11	29	87	155	Baron Mareno Silko	MA4330800 MA4330800 MA4330800
6	601175	230	47	50/60	73	28	29	87	154	Krefft Lainox	AN72-65060030 LAR65060030
7	601094	240	36	50	85	15	20	87	150	Dexion Emmevi Gico MBM-Italia	01154900R 260302X 507009 01154900R

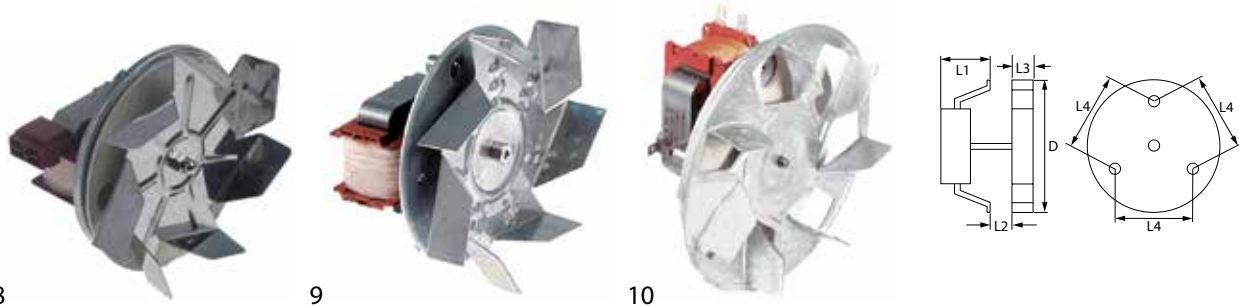


fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
8	601699	220/240	30	50/60	57	13	25	87	150	Modular	66402500
9	601054	220-240	32	50/60	60	10	25	87	150	Ambach Bartscher Bertos Cookmax GIGA Lainox Mareno MBM-Italia Smeg Star10	5062114289 023117700 23117700 1037117200 X68003 LAR650600400 MA1037117200 RTFOC00623 699250029 X68003
10	601273	220-240	32	50/60	60	10	25	87	155	Electrolux Juno Modular Multinox Sogeco	OK3048 OK3048 M569010100 569010100 MOTOVENTILATORE

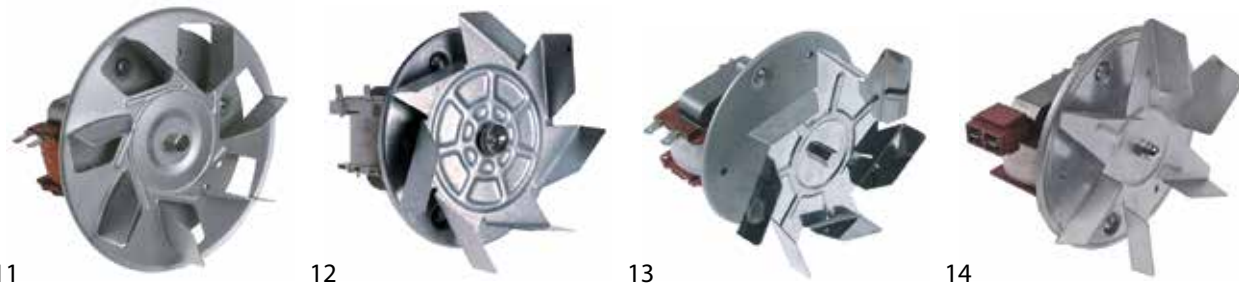


fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
11	601448	220-240	32	50/60	60	11	25	87	155	GIGA	V03000
12	601163	220-240	32	50/60	60	21	25	87	150	—	—
13	601440	220-240	32	50/60	60	32	20	87	150	—	—
14	601694	220-240	33	50/60	57	13	21	87	150	Piron	MOT30005

											
fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
15	601548	220-240	40	50/60	65	11	25	87	150	Bartscher Roller Grill	A0000103006 A03006
16	601717	220-240	40	50/60	65	15	20	87	152	Olis	BN6A036410
17	601011	220-240	40	50/60	65	15	25	87	150	Angelo-Po Coven Electrolux Metalcarrelli SSP Tecnoinox Therma Zanussi	32M5690 EMMVR150 031484 R1536 0682300800 RC00565000 031484 031484
18	601123	220-240	47	50/60	80	12	20	87	150	MBM-Italia Star10	RIC0004212 079529

											
fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	freq. (Hz)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
19	500697	220-240	55	50/60	70	13	-	87		Smeg	699250108
20	601860	230	55	50/60	83	19	20	87	150	Roller Grill	A03057
21	601825	230-240	55	50/60	65	8	29	87	155	Garbin	MOT005

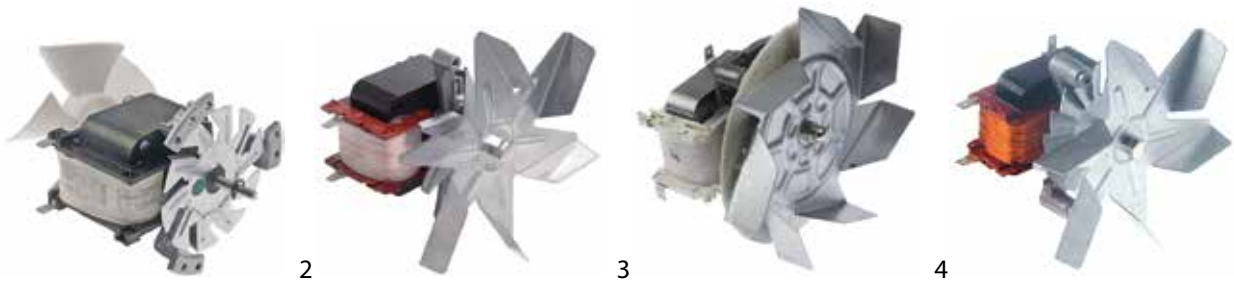


fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601922	230		75	-	-	87	110	ACP	14090019
2	601012	230	25	65	16	20	80/80/97	150	CB Mercury	07010013 03.7.4930.0
3	601818	220-230	40	62	12,5	25	86	146	—	—
4	601147	220-240	32	65	10	20	87	150	Coldmaster Tecfrigo	D0702 D0702




5

fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
5	601199	220-240	24-28	60	25	-	87	-	Electrolux Zanussi	005202 005202



pos.	codice	tensione (VAC)	pot. (W)	PM	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601676	180		superiore	90	-	-	100	97	TurboChef	i3-3209-3



1

2

3

fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	601827	18		6	-	16	-	85	—	—
2	601938	230		80	10	10	87		ACP	59004038
3	601918	230	410	110	5	55	-	165	ACP	59002076



4

5

fig.	codice	tens. (V)	pot. (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	adattabile a	cod. costr.
4	601796	220/240	30	62	15	16,5		120	Roller Grill	A03044
5	601838	220-240	18	33	12	15	-	120	Galanz Horeca-Select	GMW1025-C05 GMW1025-C05
5	601830	220-240	18	33	12	15	-	120	Galanz Horeca-Select	GMW1025-C05(5STK) GMW1025-C05

accessori

ventole per aria calda









fig.	codice	ø (mm)	B (mm)	sede albero ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	523038	100	35	6	ACP ACP	59002159 B5706707
2	601259	120	16	6x5	ebm-papst Rieber	27453.32400 33200404
3	601831	120	32	2x2,5	Galanz Horeca-Select	GMW1025-P06(50STK) GMW1025-P06
3	601839	120	32	2x2,5	Galanz Horeca-Select	GMW1025-P06 GMW1025-P06
4	601200	145	20	6x5	Electrolux Smeg Zanussi	005221 039290137 005221

fig.	codice	ø (mm)	B (mm)	sede albero ø (mm)	adattabile a	cod. costr.
4	601441	150	25	6x5	—	—
4	601630	150	25	6x5	Cookmax Mareno	1034400200 MA1034400200
5	601196	150	20	6x5	Kreff Küppersbusch	49-788878002 788878002
5	601148	152	20	6x5	ACP Küppersbusch Rieber	12537901 174220 33200402
6	601979	159	29	6x5	Garbin	VEN010

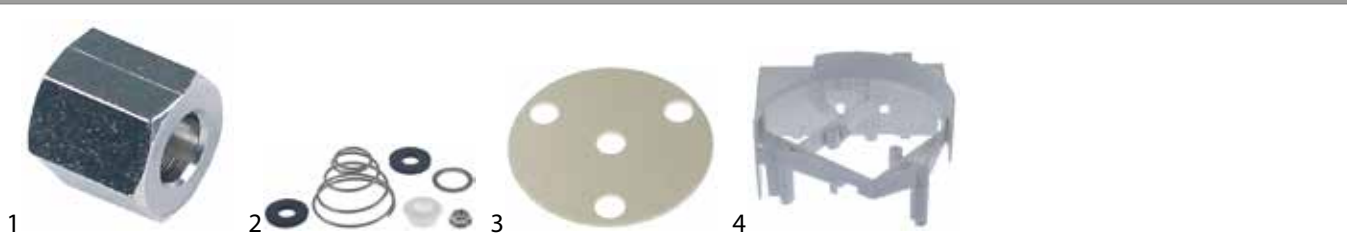varie



1 2 3 4

fig.	codice	descrizione
1	601260	dado filetto M6S FI per ventola aria calda
2	694800	guarnizione albero motore ø 18mm fori ø 8mm

fig.	codice	descrizione
3	550879	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm
4	601840	supporto ø 130mm L 135mm lar. 130mm

ventilatori centrifugo

Ambach


1

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	601245	24	DC	50	45	R63130010

Angelo-Po

1


fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	601599	230	AC	50	60	32V5830



2

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
2	601870	230/240	AC	50/60		32V6840

Convothrm



1

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	601181	230	AC	50	100	5018000



2

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
2	601742	230	AC	50	140	5018001

Cookmax


varie



1

fig.	codice	cod. costr.
1	601167	FMOTEA482WRKZ

ebm-papst



1

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	601115	24	AC	50		55667.00121



2 3

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
2	601114	24	AC	50	20	RG100/1100-2012 24VAC
3	500817	24	DC	50	55	55667.11190



4 5

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
4	500798	230	AC	50	25	RG100/1000-2012
5	601295	230	AC	50	50	55667.00712



6 7

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
6	601732	230	AC	50	70	—
7	601181	230	AC	50	100	55667.11746



8 9

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
8	601296	230	AC	50	140	RG148/1200-3633-010203
9	601742	230	AC	50	140	55667.01812



10 11

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
10	601709	230	AC	50/60		RG130/0800-3612
11	601870	230/240	AC	50/60		55667.00495



1 2

fig.	codice	cod. costr.	fig.	codice	cod. costr.
1	601475	RG125-19/56	2	601697	9544014159



3

fig.	codice	cod. costr.
3	601940	D2E 133-AM47-01

Electrolux



1


fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	500817	24	DC	50	55	0C1112



2 3


fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
2	601238	230	AC	50	40	002639
3	601732	230	AC	50	70	0C4103

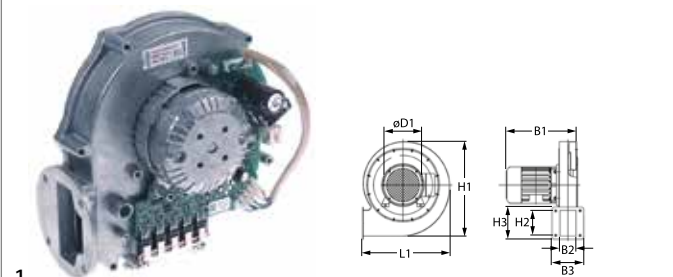Fagor




1

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	601115	24	AC	50		12026189

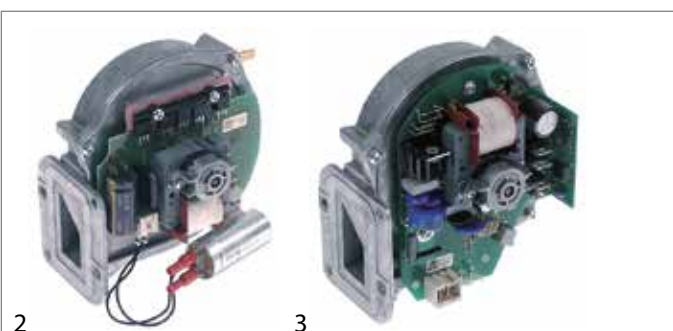

2 3

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
2	601114	24	AC	50	20	12026776
3	500798	230	AC	50	25	12026360



4

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
4	601295	230	AC	50	50	12024797



5

6

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
5	601296	230	AC	50	140	12025691
6	601709	230	AC	50/60		12025823



pos.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	691053	230	AC	50	200	12016434
2	691058	230	AC	50	370	12016374
3	691868	230	AC	60	200	12016428
4	691867	230	AC	60	370	12016367

Galanz

accessori

ventole per ventilatori centrifugo



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601837	ventola per ventilatore centrifugo ø 96mm	GMW1030-P272

Horeca-Select



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	601837	ventola per ventilatore centrifugo ø 96mm	GMW1030-P272

Icematic



1

fig.	codice	cod. costr.
1	601523	18562480/0

Juno



1




fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	601238	230	AC	50	40	002639

Lainox



1





fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	601245	24	DC	50	45	LAR63130010



2

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
2	601181	230	AC	50	100	LAR65060360

MKN

1

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	601181	230	AC	50	100	203994



1

fig.	codice	cod. costr.
1	601475	203926


Palux



1

fig.	codice	cod. costr.
1	601475	752525


Pitco

1

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	601971	220-240	AC	50		PP11129

Rational

1

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	601115	24	AC	50		3101.1014




2 3

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
2	601114	24	AC	50	20	8720.1418
3	500798	230	AC	50	25	3101.1016




4 5

fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
4	601295	230	AC	50	50	70.00.028
5	601296	230	AC	50	140	70.00.067



6




fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
6	601709	230	AC	50/60		3101.1017

Retigo

1




fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	692477	230	AC	50		ZA21-0008

2



fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
2	692478	230	AC	50		ZA21-0009

Rieber

1



fig.	codice	cod. costr.
1	601697	33202229

Sharp

1




fig.	codice	cod. costr.
1	601167	FMTEA482WRKZ

TurboChef

1




fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	601472	230	AC	50/60	65/80	100083

Zanussi

1




fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
1	500817	24	DC	50	55	0C1112

2



fig.	codice	tens. (V)	tensione	freq. (Hz)	pot. (W)	cod. costr.
2	601238	230	AC	50	40	002639

gruppi di riscaldamento

per armadi riscaldati



fig.	codice	applicazione	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	temp. (°C)	PM
1	418863	per armadio caldo	2000	230	50	278	310	92	30-90	versione a pavimento
2	418864	per armadio caldo	2000	230	50	300	190	130	da 0 a +80	versione a parete

ventilatori per aria calda con resistenze



fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	L (mm)	B (mm)	P (mm)	fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	L (mm)	B (mm)	P (mm)
1	601250	230	50	2400	235	235	115	3	601251	115/230	50/60	2400	240	240	85
2	601786	230	50/60	1600	245	220	95	4	601256	115/230	50/60	1700	240	240	85
3	601255	115/230	50/60	1600	240	240	85	4	601257	115/230	50/60	2400	240	240	85

ventilatori per aria calda con resistenze e controllo



fig.	codice	tens. (V)	freq. (Hz)	pot. (W)	L (mm)	B (mm)	P (mm)
1	601521	230	50/60	810	270	240	100



aspiratori per cappe

aspiratori per cappe



pos.	codice	tipo	pot. (W)	tens. (V)	freq. (Hz)	max. (A)	numero di giri (rpm)	lunghezza (mm)	H (mm)	altezza uscita (mm)	larghezza uscita (mm)	numero di paia di poli
1	499198	DD 7/7	147	230	50/60	1,7	1290	327	284	145	225	4
2	499144	DAIN 9/9	373	230	50	4,3	1380	390	360	180	290	1
3	499087	DDRE 9/9	400	230	50	3,8	1320	320	340	260	298	1
4	601507	DAIN 10/10	600	230	50	9,3	1380	430	450	180/290	330	4

regolatori di velocità



1

fig.	codice	tensione in entrata	tensione in uscita	pot. (W)	max. (A)	corr.serv.continuo (A)	versione	lunghezza dimensione esterna (mm)	larghezza dimensione esterna (mm)	P (mm)
1	403436	230	100/125/145/180/230		3			240	190	90
1	403437	230	100/125/145/180/230		5			240	190	160
1	403438	230	100/125/145/180/230		7			240	190	160

accessori generali



1

2

fig.	codice	descrizione	fig.	codice	descrizione
1	801338	estrattore per ventola alloggiamento ø 18-22mm	1	801445	estrattore per ventola alloggiamento ø 33-40mm
1	801339	estrattore per ventola alloggiamento ø 28-33mm	2	801197	estrattore per ventola alloggiamento ø 27-33mm