



# 32

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| spine - giunti - prese..... | 874 |
| cavi.....                   | 878 |
| capicorda e giunti.....     | 883 |
| nastri isolanti.....        | 887 |
| connessioni ad innesto..... | 887 |
| morsetti.....               | 887 |
| scatole morsetti.....       | 892 |
| scatole di comando.....     | 892 |
| barre DIN.....              | 892 |



## materiali per collegamenti

## spine - giunti - prese

## spine con messa a terra



| fig. | codice              | tipo spina    | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | paesi |
|------|---------------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------|
| 1    | 550722              | BS1363        | P+N+T    | 13          | 250         | UK    |
| 2    | 550203              | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 16          | 230         | D/I   |
| 3    | 551192 <sup>1</sup> | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 16          | 250         | D/I   |

<sup>1</sup>con interruttore basculante

| fig. | codice | tipo spina      | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | paesi   |
|------|--------|-----------------|----------|-------------|-------------|---------|
| 4    | 550204 | CEE7/4 tipo F   | P+N+T    | 16          | 230         | D/I     |
| 5    | 550212 | CEE7/4 tipo F   | P+N+T    | 16          | 240         | D/I     |
| 6    | 550664 | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 16          | 240         | D/F/B/I |



| fig. | codice              | tipo spina      | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | paesi   |
|------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------|---------|
| 7    | 550241 <sup>1</sup> | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 16          | 250         | D/F/B/I |
| 8    | 550724              | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 16          | 250         | D/F/B/I |
| 9    | 550200              | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 16          | 230         | D/F/B/I |

<sup>1</sup>con interruttore basculante

| fig. | codice | tipo spina          | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | paesi   |
|------|--------|---------------------|----------|-------------|-------------|---------|
| 10   | 550246 | CEE7/7 tipo E+F     | P+N+T    | 16          | 250         | D/F/B/I |
| 11   | 550723 | CEE7/7 tipo E+F     | P+N+T    | 16          | 250         | D/F/B/I |
| 12   | 550720 | CEI23-16-VII tipo L | P+N+T    | 10          | 250         | I       |



| fig. | codice | tipo spina      | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | paesi |
|------|--------|-----------------|----------|-------------|-------------|-------|
| 13   | 550713 | SEV1011 tipo 12 | P+N+T    | 10          | 250         | CH    |
| 13   | 550714 | SEV1011 tipo 23 | P+N+T    | 16          | 250         | CH    |
| 14   | 550711 | SEV1011 tipo 12 | P+N+T    | 10          | 250         | CH    |
| 15   | 550721 | SEV1011 tipo 12 | P+N+T    | 10          | 250         | CH    |



| fig. | codice | tipo spina      | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | paesi |
|------|--------|-----------------|----------|-------------|-------------|-------|
| 16   | 551225 | SEV1011 tipo 15 | 3P+N+T   | 10          | 250/400     | CH    |
| 16   | 551226 | SEV1011 tipo 25 | 3P+N+T   | 16          | 250/400     | CH    |
| 17   | 550715 | SEV1011 tipo 15 | 3P+N+T   | 10          | 250/400     | CH    |
| 17   | 550716 | SEV1011 tipo 25 | 3P+N+T   | 16          | 250/400     | CH    |
| 18   | 550712 | SEV1011 tipo 23 | P+N+T    | 16          | 250         | CH    |

## giunti con messa a terra



| fig. | codice | tipo spina    | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | protezione | paesi |
|------|--------|---------------|----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 1    | 550527 | CEE7/4 tipo F | 3x P+N+T | 16          | 250         | IP44       | D/I   |
| 2    | 550202 | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 16          | 230         | IP44       | D/I   |
| 3    | 550526 | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 16          | 250         | IP20       | D/I   |



| fig. | codice | tipo spina    | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | protezione | paesi |
|------|--------|---------------|----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 4    | 550905 | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 16          | 250         | IP20       | D/I   |
| 5    | 550247 | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 16          | 250         | IP44       | D/I   |
| 6    | 551224 | CEE7/5 tipo E | P+N+T    | 16          | 230         | IP44       | B/F   |



| fig. | codice | tipo spina      | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | protezione | paesi |
|------|--------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 7    | 550717 | SEV1011 tipo 13 | P+N+T    | 10          | 250         | IP44       | CH    |
| 8    | 550718 | SEV1011 tipo 23 | P+N+T    | 16          | 230         | IP44       | CH    |

## prese con messa a terra

### universali



| fig. | codice | tipo spina    | contatti | max. (A) | max. (V) | paesi |
|------|--------|---------------|----------|----------|----------|-------|
| 1    | 551129 | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 16       | 230      | D/I   |
| 2    | 551128 | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 16       | 230      | D/I   |
| 3    | 550725 | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 16       | 230      | D/I   |



| fig. | codice | tipo spina    | contatti | max. (A) | max. (V) | paesi |
|------|--------|---------------|----------|----------|----------|-------|
| 4    | 550799 | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 16       | 230      | D/I   |
| 5    | 550531 | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 16       | 230      | D/I   |
| 6    | 550532 | CEE7/4 tipo F | 2x 2P+T  | 16       | 230      | D/I   |



| fig. | codice | tipo spina    | contatti | max. (A) | max. (V) | paesi |
|------|--------|---------------|----------|----------|----------|-------|
| 7    | 550533 | CEE7/4 tipo F | 2x 2P+T  | 16       | 230      | D/I   |
| 8    | 550698 | CEE7/5 tipo E | P+N+T    | 16       | 250      | F/B   |

### spine PERILEX



| fig. | codice | contatti | max. (A) | max. (V) | paesi |
|------|--------|----------|----------|----------|-------|
| 1    | 550206 | 3P+N+T   | 16       | 250/400  | D     |
| 2    | 550208 | 3P+N+T   | 25       | 250/400  | D     |



| fig. | codice | contatti | max. (A) | max. (V) | paesi |
|------|--------|----------|----------|----------|-------|
| 3    | 550205 | 3P+N+T   | 16       | 250/400  | D     |
| 4    | 550217 | 3P+N+T   | 16       | 250/400  | D     |

## prese PERILEX



| fig. | codice | contatti | max. (A) | max. (V) | fig. | codice | contatti | max. (A) | max. (V) |
|------|--------|----------|----------|----------|------|--------|----------|----------|----------|
| 1    | 551276 | 3P+N+T   | 16       | 400      | 2    | 550525 | 3P+N+T   | 16       | 400      |

### spine per prolunghe CEE



| fig. | codice | NP (poli) | contatti | max. (A) | max. (V) | protezione | morsetti (mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------------------------|
| 1    | 550524 | 3         | P+N+T    | 16       | 230      | IP44       | 1,0-2,5                     |
| 2    | 551134 | 3         | P+N+T    | 16       | 230      | IP44       | 1,0-2,5                     |
| 3    | 551185 | 3         | P+N+T    | 16       | 230      | IP44       | 1,0-2,5                     |



| fig. | codice | NP (poli) | contatti | max. (A) | max. (V) | protezione | morsetti (mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------------------------|
| 4    | 550214 | 5         | 3P+N+T   | 16       | 400      | IP44       | 1,0-2,5                     |
| 5    | 551198 | 5         | 3P+N+T   | 16       | 400      | IP44       | 1,0-2,5                     |
| 6    | 551124 | 5         | 3P+N+T   | 32       | 400      | IP44       | 2,5-6,0                     |



| fig. | codice | NP (poli) | contatti | max. (A) | max. (V) | protezione | morsetti (mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------------------------|
| 7    | 551199 | 5         | 3P+N+T   | 32       | 400      | IP44       | 2,5-6,0                     |
| 8    | 551220 | 5         | 3P+N+T   | 32       | 400      | IP44       | 2,5-6,0                     |
| 9    | 551127 | 5         | 3P+N+T   | 32       | 400      | IP67       | 2,5-6,0                     |



| fig. | codice | NP (poli) | contatti | max. (A) | max. (V) | protezione | morsetti (mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------------------------|
| 10   | 550209 | 3         | P+N+T    | 16       | 230      | IP44       | 1,0-2,5                     |
| 10   | 551219 | 3         | P+N+T    | 32       | 230      | IP44       | 2,5-6,0                     |
| 11   | 551173 | 3         | P+N+T    | 16       | 230      | IP44       | 1,0-2,5                     |
| 11   | 551184 | 3         | P+N+T    | 32       | 230      | IP44       | 2,5-6,0                     |
| 12   | 550210 | 5         | 3P+N+T   | 16       | 400      | IP44       | 1,0-2,5                     |
| 12   | 550211 | 5         | 3P+N+T   | 32       | 400      | IP44       | 2,5-6,0                     |





| fig. | codice | NP<br>(poli) | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | protezione | morsetti<br>(mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 13   | 551176 | 5            | 3P+N+T   | 16          | 400         | IP44       | 1,0-2,5                        |
| 13   | 551174 | 5            | 3P+N+T   | 32          | 400         | IP44       | 2,5-6,0                        |
| 14   | 551125 | 7            | 5P+N+T   | 32          | 400         | IP44       | 2,5-6,0                        |
| 15   | 551180 | 5            | 3P+N+T   | 32          | 400         | IP44       | 2,5-6,0                        |



| fig. | codice | NP<br>(poli) | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | protezione | morsetti<br>(mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 16   | 551175 | 7            | 5P+N+T   | 32          | 400         | IP44       | 2,5-6,0                        |

spine CEE con cavi



| fig. | codice | NP<br>(poli) | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | LC<br>(m) |
|------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 1    | 551200 | 3            | P+N+T    | 16          | 230         | 2,5                      | 2         |



| fig. | codice | NP<br>(poli) | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | LC<br>(m) |
|------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 2    | 551208 | 3            | P+N+T    | 32          | 230         | 4                        | 2         |



| fig. | codice | NP<br>(poli) | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | LC<br>(m) |
|------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 3    | 551201 | 5            | 3P+N+T   | 16          | 400         | 2,5                      | 2         |

spine CEE con inversione di fasi



| fig. | codice | NP<br>(poli) | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | protezione | morsetti<br>(mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 1    | 550267 | 5            | 3P+N+T   | 16          | 400         | IP44       | 1,0-2,5                        |
| 1    | 550523 | 5            | 3P+N+T   | 32          | 400         | IP44       | 2,5-6,0                        |
| 2    | 551205 | 5            | 3P+N+T   | 16          | 400         | IP44       | 1,0-2,5                        |
| 2    | 551206 | 5            | 3P+N+T   | 32          | 400         | IP44       | 2,5-6,0                        |

prese volante CEE



| fig. | codice | NP<br>(poli) | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | protezione | morsetti<br>(mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 1    | 550520 | 3            | P+N+T    | 16          | 230         | IP44       | 1,0-2,5                        |
| 1    | 551096 | 3            | P+N+T    | 32          | 230         | IP44       | 2,5-6,0                        |
| 2    | 551187 | 3            | P+N+T    | 16          | 230         | IP44       | 1,0-2,5                        |
| 3    | 550215 | 5            | 3P+N+T   | 16          | 400         | IP44       | 1,0-2,5                        |
| 3    | 550521 | 5            | 3P+N+T   | 32          | 400         | IP44       | 2,5-6,0                        |



| fig. | codice | NP<br>(poli) | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) | protezione | morsetti<br>(mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 4    | 551197 | 5            | 3P+N+T   | 16          | 400         | IP44       | 1,0-2,5                        |
| 4    | 551183 | 5            | 3P+N+T   | 32          | 400         | IP44       | 2,5-6,0                        |
| 5    | 551126 | 7            | 5P+N+T   | 32          | 415         | IP44       | 2,5-6,0                        |

prese da pannello CEE



| fig. | codice | NP<br>(poli) | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) |
|------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| 1    | 551181 | 3            | P+N+T    | 16          | 230         |
| 2    | 551182 | 5            | 3P+N+T   | 16          | 400         |
| 3    | 551186 | 5            | 3P+N+T   | 32          | 400         |



| fig. | codice | NP<br>(poli) | contatti | max.<br>(A) | max.<br>(V) |
|------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| 4    | 550218 | 3            | P+N+T    | 16          | 230         |
| 5    | 550263 | 5            | 3P+N+T   | 16          | 400         |
| 6    | 550248 | 5            | 3P+N+T   | 32          | 400         |



7 8 9

| fig. | codice | NP (poli) | contatti | max. (A) | max. (V) |
|------|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 7    | 550265 | 3         | P+N+T    | 16       | 230      |
| 8    | 551177 | 3         | P+N+T    | 16       | 230      |
| 9    | 550264 | 5         | 3P+N+T   | 16       | 400      |
| 9    | 550522 | 5         | 3P+N+T   | 32       | 400      |



10 11

| fig. | codice              | NP (poli) | contatti | max. (A) | max. (V) |
|------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 10   | 550266 <sup>1</sup> | 5         | 3P+N+T   | 16       | 400      |
| 11   | 551178              | 5         | 3P+N+T   | 16       | 400      |
| 11   | 551179              | 5         | 3P+N+T   | 32       | 400      |

<sup>1</sup>con presa con messa a terra P+N+E, 16A/230V

## prese/spine per apparecchi apparecchi a bassa temperatura 70°C



1 2 3

| fig. | codice | tipo spina | max. (V) | fig. | codice | tipo spina | max. (V) |
|------|--------|------------|----------|------|--------|------------|----------|
| 1    | 550699 | C13        | 10A/250  | 3    | 550244 | C14        | 10A/250  |
| 2    | 550242 | C13        | 10A/250  |      |        |            |          |



4 5 6

| fig. | codice | tipo spina | max. (V) | fig. | codice | tipo spina | max. (V) |
|------|--------|------------|----------|------|--------|------------|----------|
| 4    | 550704 | C14        | 10A/250  | 6    | 551073 | C14        | 10A/250  |
| 5    | 551024 | C14        | 10A/250  |      |        |            |          |



7 8 9

| fig. | codice | tipo spina | max. (V) | fig. | codice | tipo spina | max. (V) |
|------|--------|------------|----------|------|--------|------------|----------|
| 7    | 550758 | C14        | 15A/250  | 9    | 550705 | C20        | 10A/250  |
| 8    | 550700 | C19        | 16A/250  |      |        |            |          |

## apparecchi a media temperatura 120°C



1 2 3

| fig. | codice | tipo spina | max. (V) | fig. | codice | tipo spina | max. (V) |
|------|--------|------------|----------|------|--------|------------|----------|
| 1    | 550701 | C15        | 10A/250  | 3    | 550706 | C16        | 10A/250  |
| 2    | 550702 | C15        | 10A/250  |      |        |            |          |



4 5 6

| fig. | codice | tipo spina | max. (V) | fig. | codice | tipo spina | max. (V) |
|------|--------|------------|----------|------|--------|------------|----------|
| 4    | 550707 | C16        | 10A/250  | 6    | 551275 | C16        | 10A/250  |
| 5    | 550872 | C16        | 10A/250  |      |        |            |          |

## apparecchi ad alta temperatura 155°C



1 2 3

| fig. | codice | tipo spina | max. (V) | fig. | codice | tipo spina | max. (V) |
|------|--------|------------|----------|------|--------|------------|----------|
| 1    | 550243 | C15A       | 10A/250  | 3    | 550245 | C16A       | 10A/250  |
| 2    | 551264 | C15A       | 10A/250  |      |        |            |          |



4 5 6

| fig. | codice | tipo spina | max. (V) | fig. | codice | tipo spina | max. (V) |
|------|--------|------------|----------|------|--------|------------|----------|
| 4    | 550708 | C16A       | 10A/250  | 6    | 551039 | C16A       | 10A/250  |
| 5    | 551023 | C16A       | 10A/250  |      |        |            |          |



7 8

| fig. | codice | tipo spina | max. (V) | fig. | codice | tipo spina | max. (V) |
|------|--------|------------|----------|------|--------|------------|----------|
| 7    | 551195 | C21        | 16A/250  | 8    | 550709 | C22        | 16A/250  |



## apparecchi ad alta temperatura 200°C



| fig. | codice | tipo spina | max. (V) | fig. | codice | tipo spina | max. (V) |
|------|--------|------------|----------|------|--------|------------|----------|
| 1    | 550316 | C21        | 10A/250  | 2    | 550709 | C22        | 16A/250  |

## scatole per collegamenti elettrici



| fig. | codice | contatti | max. (A) | max. (V) | morsetti (mm <sup>2</sup> ) | H (mm) |
|------|--------|----------|----------|----------|-----------------------------|--------|
| 1    | 550425 | 3P+N+T   | 16       | 400      | 2,5                         | 14     |
| 2    | 550240 | 3P+N+T   | 16       | 400      | 2,5                         | 23     |

## cavi

## cavi di alimentazione per apparecchi



| fig. | codice | tipo spina | contatti | ST (mm <sup>2</sup> ) | max. (A) | max. (V) | LC (m) |
|------|--------|------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 1    | 551136 | BS1363     | P+N+T    | 1,5                   | 13       | 250      | 2      |



| fig. | codice | tipo spina   | contatti | ST (mm <sup>2</sup> ) | max. (A) | max. (V) | LC (m) |
|------|--------|--------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 2    | 551116 | CEE7/7 - C13 | P+N+T    | 1,5                   | 10       | 250      | 1,4    |



| fig. | codice | tipo spina    | contatti | ST (mm <sup>2</sup> ) | max. (A) | max. (V) | LC (m) |
|------|--------|---------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 3    | 550554 | CEE7/7 - C13  | P+N+T    | 1,5                   | 10       | 250      | 3,0    |
| 3    | 550553 | CEE7/7 - C15  | P+N+T    | 1                     | 10       | 250      | 2,0    |
| 3    | 550726 | CEE7/7 - C15  | P+N+T    | 1                     | 10       | 250      | 2,0    |
| 3    | 550729 | CEE7/7 - C15  | P+N+T    | 1,5                   | 10       | 250      | 3,0    |
| 3    | 550730 | CEE7/7 - C15A | P+N+T    | 1,5                   | 10       | 250      | 3,0    |



| fig. | codice | tipo spina   | contatti | ST (mm <sup>2</sup> ) | max. (A) | max. (V) | LC (m) |
|------|--------|--------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 4    | 550229 | CEE7/7 - C15 | P+N+T    | 1                     | 10       | 250      | 2,0    |



| fig. | codice | tipo spina      | contatti | ST (mm <sup>2</sup> ) | max. (A) | max. (V) | LC (m) |
|------|--------|-----------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 5    | 551218 | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 0,75                  | 16       | 230      | 2      |
| 5    | 551193 | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 1,5                   | 16       | 230      |        |
| 5    | 551085 | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 1,5                   | 16       | 230      | 2      |
| 5    | 551265 | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 1,5                   | 16       | 230      | 2      |
| 5    | 551194 | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 1,5                   | 16       | 230      | 3      |
| 5    | 551202 | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 2,5                   | 16       | 230      | 2      |



| fig. | codice | tipo spina      | contatti | ST (mm <sup>2</sup> ) | max. (A) | max. (V) | LC (m) |
|------|--------|-----------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 6    | 551196 | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 1,5                   | 16       | 230      | 3      |



| fig. | codice | tipo spina      | contatti | ST (mm <sup>2</sup> ) | max. (A) | max. (V) | LC (m) |
|------|--------|-----------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 7    | 551203 | CEE7/7 tipo E+F | P+N+T    | 2,5                   | 16       | 230      | 2      |

## cavi a spirale



| fig. | codice | tipo spina | ST (mm <sup>2</sup> ) | NP (poli) | L (mm) | espansione |
|------|--------|------------|-----------------------|-----------|--------|------------|
| 1    | 550072 | -          | 1,5                   | 3         | 480    | 5:1        |



| fig. | codice | tipo spina | ST (mm <sup>2</sup> ) | NP (poli) | L (mm) | espansione |
|------|--------|------------|-----------------------|-----------|--------|------------|
| 2    | 550647 | -          | 1,5                   | 3         | 500    | 5:1        |
| 2    | 550430 | -          | 1,5                   | 5         | 500    | 5:1        |
| 2    | 550431 | -          | 2,5                   | 3         | 500    | 5:1        |
| 2    | 550432 | -          | 2,5                   | 5         | 500    | 5:1        |

3



| fig. | codice | tipo spina      | ST (mm <sup>2</sup> ) | NP (poli) | L (mm) | espansione |
|------|--------|-----------------|-----------------------|-----------|--------|------------|
| 3    | 550071 | CEE7/7 tipo E+F | 1,5                   | 3         | 500    | 5:1        |

4



| fig. | codice | tipo spina      | ST (mm <sup>2</sup> ) | NP (poli) | L (mm) | espansione |
|------|--------|-----------------|-----------------------|-----------|--------|------------|
| 4    | 550101 | CEE7/7 tipo E+F | 1,5                   | 3         | 500    | 5:1        |

5



| fig. | codice | tipo spina      | ST (mm <sup>2</sup> ) | NP (poli) | L (mm) | espansione |
|------|--------|-----------------|-----------------------|-----------|--------|------------|
| 5    | 550555 | CEE7/7 tipo E+F | 1,5                   | 3         | 500    | 5:1        |

6



| fig. | codice | tipo spina | ST (mm <sup>2</sup> ) | NP (poli) | L (mm) | espansione |
|------|--------|------------|-----------------------|-----------|--------|------------|
| 6    | 550732 | SEV1011    | 1,5                   | 3         | 500    | 5:1        |
| 6    | 550733 | SEV1011    | 1,5                   | 3         | 500    | 5:1        |

## cavi di prolunga

1



| fig. | codice | tipo spina | contatti | ST (mm <sup>2</sup> ) | max. (A) | max. (V) | LC (m) |
|------|--------|------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 1    | 550824 | C13 - C14  | P+N+T    | 1                     | 10       | 250      | 1      |

2



| fig. | codice | tipo spina    | contatti | ST (mm <sup>2</sup> ) | max. (A) | max. (V) | LC (m) |
|------|--------|---------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 2    | 550427 | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 1,5                   | 16       | 250      | 5      |

3



| fig. | codice | tipo spina    | contatti | ST (mm <sup>2</sup> ) | max. (A) | max. (V) | LC (m) |
|------|--------|---------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 3    | 551098 | CEE7/4 tipo F | P+N+T    | 1,5                   | 16       | 250      | 10     |

## tamburi per cavi

1



| fig. | codice | descrizione                                             |
|------|--------|---------------------------------------------------------|
| 1    | 550428 | prolunga 1,5mm <sup>2</sup> 3 poli avvolgibile per cavo |

## trefoli in rame

fino a 180°C



**dati tecnici:**  
temperatura di esercizio da -60 a +180°C  
temperatura massima 230°C  
tensione nominale 300/500V  
tensione di prova 2000V  
isolamento silicone

| pos. | codice | ST (mm <sup>2</sup> ) | colore       | con. (m) | conduttore                |
|------|--------|-----------------------|--------------|----------|---------------------------|
| 1    | 551284 | 1                     | blu          | 25       | trefolo di rame nichelato |
| 2    | 570284 | 1                     | blu          | 100      | trefolo di rame nichelato |
| 3    | 550090 | 1                     | rosso        | 25       | trefolo di rame nichelato |
| 4    | 570090 | 1                     | rosso        | 100      | trefolo di rame nichelato |
| 5    | 550094 | 1,5                   | blu          | 25       | trefolo di rame nichelato |
| 6    | 570094 | 1,5                   | blu          | 100      | trefolo di rame nichelato |
| 7    | 550091 | 1,5                   | rosso        | 25       | trefolo di rame nichelato |
| 8    | 570091 | 1,5                   | rosso        | 100      | trefolo di rame nichelato |
| 9    | 550097 | 1,5                   | verde/giallo | 25       | trefolo di rame nichelato |
| 10   | 570097 | 1,5                   | verde/giallo | 100      | trefolo di rame nichelato |
| 11   | 550095 | 2,5                   | blu          | 25       | trefolo di rame nichelato |
| 12   | 570095 | 2,5                   | blu          | 100      | trefolo di rame stagnato  |
| 13   | 550092 | 2,5                   | rosso        | 25       | trefolo di rame nichelato |
| 14   | 570092 | 2,5                   | rosso        | 100      | trefolo di rame nichelato |
| 15   | 550098 | 2,5                   | verde/giallo | 25       | trefolo di rame nichelato |
| 16   | 570098 | 2,5                   | verde/giallo | 100      | trefolo di rame nichelato |
| 17   | 550096 | 4                     | blu          | 25       | trefolo di rame nichelato |
| 18   | 570096 | 4                     | blu          | 100      | trefolo di rame nichelato |
| 19   | 550093 | 4                     | nero         | 25       | trefolo di rame nichelato |
| 20   | 570093 | 4                     | nero         | 100      | trefolo di rame nichelato |
| 21   | 550099 | 4                     | verde/giallo | 25       | trefolo di rame nichelato |
| 22   | 570099 | 4                     | verde/giallo | 100      | trefolo di rame nichelato |

Tabella continua alla prossima pagina

**dati tecnici:**

temperatura di esercizio da -60 a +180°C  
 temperatura massima 230°C  
 tensione nominale 300/500V  
 tensione di prova 2000V  
 isolamento silicone

| pos. | codice | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | colore | con.<br>(m) | conduttore                |
|------|--------|--------------------------|--------|-------------|---------------------------|
| 23   | 570136 | 6                        | blu    | 25          | trefolo di rame nichelato |
| 24   | 570133 | 6                        | blu    | 100         | trefolo di rame nichelato |
| 25   | 550040 | 6                        | nero   | 25          | trefolo di rame nichelato |
| 26   | 570040 | 6                        | nero   | 100         | trefolo di rame nichelato |

**fino a 200°C****dati tecnici:**

temperatura di esercizio da -60 a +200°C  
 temperatura massima 250°C  
 tensione nominale 300/500V  
 tensione di prova 2000V  
 conduttore trefolo di rame nichelato  
 isolamento calza in fibra di vetro/silicone

| pos. | codice | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | colore       | con.<br>(m) |
|------|--------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1    | 551137 | 1                        | blu          | 10          |
| 2    | 570137 | 1                        | blu          | 100         |
| 3    | 550074 | 1                        | marrone      | 10          |
| 4    | 570074 | 1                        | marrone      | 100         |
| 5    | 550073 | 1                        | verde/giallo | 10          |
| 6    | 570073 | 1                        | verde/giallo | 100         |
| 7    | 550078 | 1,5                      | blu          | 10          |
| 8    | 570078 | 1,5                      | blu          | 100         |
| 9    | 550075 | 1,5                      | marrone      | 10          |
| 10   | 570075 | 1,5                      | marrone      | 100         |
| 11   | 550081 | 1,5                      | verde/giallo | 10          |
| 12   | 570081 | 1,5                      | verde/giallo | 100         |
| 13   | 550079 | 2,5                      | blu          | 10          |
| 14   | 570079 | 2,5                      | blu          | 100         |
| 15   | 550076 | 2,5                      | marrone      | 10          |
| 16   | 570076 | 2,5                      | marrone      | 100         |
| 17   | 550082 | 2,5                      | verde/giallo | 10          |
| 18   | 570082 | 2,5                      | verde/giallo | 100         |
| 19   | 550080 | 4                        | blu          | 10          |
| 20   | 570080 | 4                        | blu          | 100         |
| 21   | 550077 | 4                        | marrone      | 10          |
| 22   | 570077 | 4                        | marrone      | 100         |
| 23   | 550083 | 4                        | verde/giallo | 10          |
| 24   | 570083 | 4                        | verde/giallo | 100         |
| 25   | 550586 | 6                        | blu          | 10          |
| 26   | 570586 | 6                        | blu          | 100         |
| 27   | 550585 | 6                        | marrone      | 10          |
| 28   | 570585 | 6                        | marrone      | 100         |
| 29   | 550587 | 6                        | verde/giallo | 10          |
| 30   | 570587 | 6                        | verde/giallo | 100         |

**fino a 280°C****dati tecnici:**

temperatura di esercizio da -60 a +280°C  
 temperatura massima 350°C  
 tensione nominale 300/500V  
 tensione di prova 2000V  
 isolamento calza in fibra di vetro/silicone

| pos. | codice | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | colore      | con.<br>(m) | conduttore                |
|------|--------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1    | 550084 | 1,5                      | bianco/nero | 10          | trefolo di rame nichelato |
| 2    | 570084 | 1,5                      | bianco/nero | 100         | CuA1                      |
| 3    | 550085 | 2,5                      | bianco/nero | 10          | trefolo di rame nichelato |
| 4    | 570085 | 2,5                      | bianco/nero | 100         | trefolo di rame nichelato |
| 5    | 550086 | 4                        | nero        | 10          | trefolo di rame nichelato |
| 6    | 570086 | 4                        | nero        | 100         | trefolo di rame nichelato |
| 7    | 550588 | 6                        | marrone     | 10          | trefolo di rame nichelato |
| 8    | 570588 | 6                        | marrone     | 100         | trefolo di rame nichelato |

**trefoli in nichel****fino a 350°C****dati tecnici:**

temperatura di esercizio da -60 a +350°C  
 temperatura massima 400°C  
 tensione nominale 300/500V  
 tensione di prova 2000V  
 conduttore trefolo in nichel  
 isolamento calza in fibra di vetro/silicone

| pos. | codice | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | colore         | con.<br>(m) |
|------|--------|--------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 551138 | 1,5                      | bianco/marrone | 10          |
| 2    | 570138 | 1,5                      | bianco/marrone | 100         |
| 3    | 550589 | 1,5                      | blu            | 10          |
| 4    | 570589 | 1,5                      | blu            | 100         |
| 5    | 550087 | 1,5                      | marrone        | 10          |
| 6    | 570087 | 1,5                      | marrone        | 100         |
| 7    | 550591 | 2,5                      | bianco         | 10          |
| 8    | 570100 | 2,5                      | bianco         | 100         |
| 9    | 551139 | 2,5                      | bianco/marrone | 10          |
| 10   | 570139 | 2,5                      | bianco/marrone | 100         |
| 11   | 550088 | 2,5                      | marrone        | 10          |
| 12   | 570088 | 2,5                      | marrone        | 100         |
| 13   | 551140 | 4                        | bianco/marrone | 10          |
| 14   | 570140 | 4                        | bianco/marrone | 100         |
| 15   | 550089 | 4                        | marrone        | 10          |
| 16   | 570089 | 4                        | marrone        | 100         |
| 17   | 551142 | 6                        | bianco/marrone | 10          |
| 18   | 570142 | 6                        | bianco/marrone | 100         |
| 19   | 550590 | 6                        | marrone        | 10          |
| 20   | 570590 | 6                        | marrone        | 100         |

## cavi in PVC

**dati tecnici:**

colore bianco  
conduttore trefolo di rame  
isolamento PVC  
temperatura di esercizio 70°C  
temperatura massima 70°C  
tensione nominale 300/500V  
tensione di prova 2000V

| pos. | codice | NP<br>(poli) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | L<br>(mm) | pos. | codice | NP<br>(poli) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | L<br>(mm) |
|------|--------|--------------|--------------------------|-----------|------|--------|--------------|--------------------------|-----------|
| 1    | 550220 | 5            | 1,5                      | 1500      | 3    | 550222 | 5            | 2,5                      | 1500      |
| 2    | 550221 | 5            | 1,5                      | 3000      | 4    | 550223 | 5            | 2,5                      | 3000      |

## cavi isolati con gomma termostabile

**dati tecnici:**

tipo H07 RN-F  
colore nero  
temperatura massima 60°C  
isolamento gomma  
tensione nominale 450V  
tensione di prova 2500V  
temperatura di esercizio da -25°C a +60°C

| pos. | codice | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | NP<br>(poli) | con.<br>(m) | pos. | codice | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | NP<br>(poli) | con.<br>(m) |
|------|--------|--------------------------|--------------|-------------|------|--------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1    | 551172 | 1,5                      | 3            | 25          | 9    | 551210 | 4                        | 3            | 25          |
| 2    | 551143 | 1,5                      | 3            | 50          | 10   | 551209 | 4                        | 3            | 50          |
| 3    | 551171 | 2,5                      | 3            | 25          | 11   | 551150 | 4                        | 5            | 10          |
| 4    | 551144 | 2,5                      | 3            | 50          | 12   | 551148 | 4                        | 5            | 25          |
| 5    | 551189 | 2,5                      | 5            | 10          | 13   | 551146 | 4                        | 5            | 50          |
| 6    | 551170 | 2,5                      | 5            | 25          | 14   | 551151 | 6                        | 5            | 10          |
| 7    | 551145 | 2,5                      | 5            | 50          | 15   | 551149 | 6                        | 5            | 25          |
| 8    | 551211 | 4                        | 3            | 10          | 16   | 551147 | 6                        | 5            | 50          |

## cavi con rivestimento in silicone

## fino a 180°C

**dati tecnici:**

isolamento silicone  
colore rosso  
temperatura di esercizio da -60 a +180°C  
temperatura massima 230°C  
conduttore rame  
tensione nominale 300/500V  
tensione di prova 2000V

| pos. | codice | NP<br>(poli) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | con. | pos. | codice | NP<br>(poli) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | con. |
|------|--------|--------------|--------------------------|------|------|--------|--------------|--------------------------|------|
| 1    | 550065 | 3            | 1,5                      | 25m  | 6    | 570066 | 5            | 1,5                      | 100m |
| 2    | 570065 | 3            | 1,5                      | 100m | 7    | 550067 | 5            | 2,5                      | 25m  |
| 3    | 550064 | 3            | 2,5                      | 25m  | 8    | 570067 | 5            | 2,5                      | 100m |
| 4    | 570064 | 3            | 2,5                      | 100m | 9    | 550068 | 5            | 4                        | 25m  |
| 5    | 550066 | 5            | 1,5                      | 25m  | 10   | 570068 | 5            | 4                        | 100m |

## fino a 400°C

**dati tecnici:**

tipo MA-CNVAS  
colore grigio  
temperatura di esercizio da -60 a +400°C  
isolamento guaina in gomma silicone a vetroresina  
temperatura massima 500°C  
conduttore rame nichelato  
tensione nominale 300/500V  
tensione di prova 2000V

| pos. | codice | NP<br>(poli) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | con. | pos. | codice | NP<br>(poli) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | con. |
|------|--------|--------------|--------------------------|------|------|--------|--------------|--------------------------|------|
| 1    | 550581 | 4            | 2,5                      | 5m   | 5    | 550582 | 5            | 2,5                      | 5m   |
| 2    | 570581 | 4            | 2,5                      | MTR  | 6    | 570582 | 5            | 2,5                      | MTR  |
| 3    | 550583 | 4            | 4                        | 5m   | 7    | 550584 | 5            | 4                        | 5m   |
| 4    | 570583 | 4            | 4                        | MTR  | 8    | 570584 | 5            | 4                        | MTR  |

## cavi PUR

**dati tecnici:**

tipo H07BQ-F  
colore arancione  
temperatura massima 90°C  
isolamento poliuretano  
tensione nominale 450V  
tensione di prova 2000V  
temperatura di esercizio da -40°C a +90°C

| pos. | codice | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | NP<br>(poli) | con.<br>(m) | pos. | codice | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | NP<br>(poli) | con.<br>(m) |
|------|--------|--------------------------|--------------|-------------|------|--------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1    | 551169 | 1,5                      | 3            | 25          | 11   | 551158 | 4                        | 5            | 10          |
| 2    | 551152 | 1,5                      | 3            | 50          | 12   | 551157 | 4                        | 5            | 25          |
| 3    | 551168 | 2,5                      | 3            | 25          | 13   | 551154 | 4                        | 5            | 50          |
| 4    | 551153 | 2,5                      | 3            | 50          | 14   | 551160 | 6                        | 5            | 10          |
| 5    | 551190 | 2,5                      | 5            | 10          | 15   | 551159 | 6                        | 5            | 25          |
| 6    | 551165 | 2,5                      | 5            | 25          | 16   | 551155 | 6                        | 5            | 50          |
| 7    | 551164 | 2,5                      | 5            | 50          | 17   | 551162 | 6                        | 7            | 10          |
| 8    | 551167 | 4                        | 3            | 10          | 18   | 551161 | 6                        | 7            | 25          |
| 9    | 551166 | 4                        | 3            | 25          | 19   | 551156 | 6                        | 7            | 50          |
| 10   | 551163 | 4                        | 3            | 50          |      |        |                          |              |             |

## accessori

## guaine termoretraibili



| pos. | codice | zona di ritiro<br>(mm) | con.     |
|------|--------|------------------------|----------|
| 1    | 551074 | 4,8-2,4                | 20x 50mm |
| 2    | 100029 | 4,8-2,4                | 5m       |
| 3    | 570629 | 4,8-2,4                | 100m     |
| 4    | 551075 | 6,3-3,2                | 20x 50mm |
| 5    | 100035 | 6,3-3,2                | 5m       |
| 6    | 570035 | 6,3-3,2                | 100m     |



## guaine isolanti

fino a 200°C

**dati tecnici:**

materiale silicone  
temperatura di esercizio 200°C  
temperatura massima 250°C  
tensione di perforazione 2000V

| pos. | codice | int. ø (mm) | spessore della parete (mm) | con. (m) |
|------|--------|-------------|----------------------------|----------|
| 1    | 100030 | 3           | 0,65                       | 10       |
| 2    | 570030 | 3           | 0,65                       | 100      |
| 3    | 100031 | 5           | 0,9                        | 10       |
| 4    | 570031 | 5           | 0,9                        | 100      |
| 5    | 100032 | 6           | 0,9                        | 10       |
| 6    | 570032 | 6           | 0,9                        | 100      |
| 7    | 100033 | 8           | 1                          | 10       |
| 8    | 570033 | 8           | 1                          | 100      |
| 9    | 100034 | 10          | 1                          | 10       |
| 10   | 570034 | 10          | 1                          | 50       |

fino a 250°C

**dati tecnici:**

materiale guaina in gomma silicone a vetroresina  
temperatura di esercizio 250°C  
temperatura massima 290°C  
tensione di perforazione 3000V  
colore rosso/marrone

| pos. | codice | int. ø (mm) | con. (m) | pos. | codice | int. ø (mm) | con. (m) |
|------|--------|-------------|----------|------|--------|-------------|----------|
| 1    | 550014 | 3           | 10       | 6    | 570019 | 8           | 100      |
| 2    | 570014 | 3           | 200      | 7    | 550016 | 12          | 10       |
| 3    | 550015 | 6           | 10       | 8    | 570016 | 12          | 100      |
| 4    | 570015 | 6           | 100      | 9    | 550017 | 16          | 10       |
| 5    | 550019 | 8           | 10       | 10   | 570017 | 16          | 100      |

fino a 450°C

**dati tecnici:**

materiale guaina in fibra di vetro siliconata  
temperatura di esercizio 450°C  
temperatura massima 500°C  
tensione di perforazione 800V

| pos. | codice | int. ø (mm) | con. (m) | pos. | codice | int. ø (mm) | con. (m) |
|------|--------|-------------|----------|------|--------|-------------|----------|
| 1    | 550050 | 6           | 10       | 5    | 550052 | 10          | 10       |
| 2    | 570050 | 6           | 100      | 6    | 570052 | 10          | 100      |
| 3    | 550051 | 8           | 10       | 7    | 550053 | 12          | 10       |
| 4    | 570051 | 8           | 100      | 8    | 570053 | 12          | 100      |

## tubi di protezione



| fig. | codice | tipo   | int. ø (mm) | ø est. (mm) | materiale        | con.    |
|------|--------|--------|-------------|-------------|------------------|---------|
| 1    | 550565 | PG13,5 | 14,5        | -           | ottone nichelato | 1 pezzo |
| 1    | 550301 | PG13,5 | 14,5        | -           | ottone nichelato | 5 pezzi |
| 1    | 550579 | PG16   | 16,1        | -           | ottone nichelato | 1 pezzo |
| 1    | 550566 | PG21   | 21,7        | -           | ottone nichelato | 1 pezzo |
| 1    | 550308 | PG21   | 21,7        | -           | ottone nichelato | 5 pezzi |
| 2    | 550036 | PG13,5 | 16          | 19          | acciaio zincato  | 10m     |
| 2    | 550044 | PG16   | 18          | 22          | acciaio zincato  | 10m     |
| 2    | 550035 | PG21   | 23          | 27          | acciaio zincato  | 10m     |

## passacavi

passacavi



| fig. | codice | int. ø (mm) | incasso ø (mm) | materiale | con. (pz) |
|------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 1    | 550998 | 2,5         | 7              | gomma     | 5         |
| 1    | 550310 | 5           | 7              | Neoprene  | 10        |
| 1    | 550311 | 6           | 9              | Neoprene  | 10        |
| 1    | 550312 | 8           | 11             | Neoprene  | 10        |
| 1    | 550313 | 9           | 11             | Neoprene  | 10        |
| 1    | 551102 | 10          | 12             | Neoprene  | 1         |
| 1    | 550314 | 11          | 14             | Neoprene  | 10        |
| 1    | 550315 | 12          | 18             | Neoprene  | 10        |

## pressacavi

raccordi filettati



| fig. | codice              | MF     | cavo ø (mm) | incasso ø (mm) | materiale        | con. (pz) |
|------|---------------------|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 1    | 551065              | PG7    | 5           | 12,5           | plastica         |           |
| 1    | 550990 <sup>1</sup> | PG9    | 8           | 15             | plastica         |           |
| 1    | 550971              | PG16   | 14          | 22,5           | plastica         | 1         |
| 1    | 551288 <sup>1</sup> | PG16   | 14          | 22,5           | plastica         | 1         |
| 1    | 550973              | PG21   | 17          | 28             | plastica         | 1         |
| 1    | 524662              | M25    | 16          | 25             | plastica         | 1         |
| 1    | 524663              | M32    | 21          | 32             | plastica         | 1         |
| 2    | 550567              | PG7    | 5,0-7,0     | 12,5           | ottone nichelato | 1         |
| 2    | 550302              | PG7    | 5,0-7,0     | 12,5           | ottone nichelato | 5         |
| 2    | 550568              | PG9    | 6,0-8,0     | 15,2           | ottone nichelato | 1         |
| 2    | 550303              | PG9    | 6,0-8,0     | 15,2           | ottone nichelato | 5         |
| 2    | 550569              | PG11   | 8,0-10,0    | 18,6           | ottone nichelato | 1         |
| 2    | 550304              | PG11   | 8,0-10,0    | 18,6           | ottone nichelato | 5         |
| 2    | 550570              | PG13,5 | 10,0-12,0   | 20,4           | ottone nichelato | 1         |

<sup>1</sup>con dado di fissaggio

Tabella continua alla prossima pagina



2

| fig. | codice | MF     | cavo ø (mm) | incasso ø (mm) | materiale        | con. (pz) |
|------|--------|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 2    | 550305 | PG13,5 | 10,0-12,0   | 20,4           | ottone nichelato | 5         |
| 2    | 550571 | PG16   | 12,0-14,0   | 21,5           | ottone nichelato | 1         |
| 2    | 550306 | PG16   | 12,0-14,0   | 21,5           | ottone nichelato | 5         |
| 2    | 550572 | PG21   | 15,0-17,0   | 28,3           | ottone nichelato | 1         |
| 2    | 550307 | PG21   | 15,0-17,0   | 28,3           | ottone nichelato | 5         |

## dadi di fissaggio



1

2

| fig. | codice | MF     | H (mm) | CH | materiale        | con. (pz) |
|------|--------|--------|--------|----|------------------|-----------|
| 1    | 550320 | PG7    |        | 15 | ottone nichelato | 10        |
| 1    | 550573 | PG7    | 3      | 15 | ottone nichelato | 1         |
| 1    | 550321 | PG9    |        | 18 | ottone nichelato | 5         |
| 1    | 550574 | PG9    | 3      | 28 | ottone nichelato | 1         |
| 1    | 550322 | PG11   |        | 21 | ottone nichelato | 5         |
| 1    | 550575 | PG11   | 3      | 21 | ottone nichelato | 1         |
| 1    | 550323 | PG13,5 |        | 23 | ottone nichelato | 5         |
| 1    | 550324 | PG16   |        | 26 | ottone nichelato | 5         |
| 1    | 550577 | PG16   | 3      | 26 | ottone nichelato | 1         |
| 1    | 550325 | PG21   |        | 32 | ottone nichelato | 5         |
| 1    | 550578 | PG21   | 4,6    | 32 | ottone nichelato | 1         |
| 2    | 550972 | PG16   |        | 30 | plastica         | 1         |
| 2    | 550974 | PG21   |        | 34 | plastica         | 1         |

## capicorda e giunti

## isolati

## Faston maschio



1

2

3

**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento PVC  
temperatura massima 75°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) | colore |
|------|--------|----------------|----------|--------|
| 1    | 550292 | 2,8x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 1    | 550294 | 4,8x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 1    | 550296 | 6,3x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 2    | 550293 | 2,8x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 2    | 550295 | 4,8x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 2    | 550297 | 6,3x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 3    | 550615 | 6,3x0,8        | 4,0-6,0  | giallo |



1

2

3

**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento nylon  
temperatura massima 105°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) | colore |
|------|--------|----------------|----------|--------|
| 1    | 550237 | 6,3x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 2    | 550238 | 6,3x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 3    | 550644 | 6,3x0,8        | 4,0-6,0  | giallo |

## Faston femmina



1

2

3

**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento PVC  
temperatura massima 75°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) | colore |
|------|--------|----------------|----------|--------|
| 1    | 550150 | 2,8x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 1    | 550151 | 4,8x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 1    | 550153 | 6,3x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 2    | 550152 | 4,8x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 2    | 550255 | 4,8x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 2    | 550154 | 6,3x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 3    | 550155 | 6,3x0,8        | 4,0-6,0  | giallo |



1

2

3

**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento PVC  
temperatura massima 75°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) | colore |
|------|--------|----------------|----------|--------|
| 1    | 550156 | 6,3x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 2    | 550157 | 6,3x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 3    | 550282 | 6,3x0,8        | 4,0-6,0  | giallo |



1

2

3

**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento PVC  
temperatura massima 75°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) | colore |
|------|--------|----------------|----------|--------|
| 1    | 550283 | 2,8x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 1    | 550235 | 4,8x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 1    | 550178 | 6,3x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 2    | 550290 | 2,8x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 2    | 550236 | 4,8x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 2    | 550179 | 6,3x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 3    | 550291 | 6,3x0,8        | 4,0-6,0  | giallo |



1

2


3

**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento nylon  
temperatura massima 105°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) | colore |
|------|--------|----------------|----------|--------|
| 1    | 550641 | 6,3x0,8        | 0,5-1,5  | rosso  |
| 2    | 550642 | 6,3x0,8        | 1,5-2,5  | blu    |
| 3    | 550643 | 6,3x0,8        | 4,0-6,0  | giallo |



## capicorda a forchetta



**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento PVC  
temperatura massima 75°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) | colore |
|------|--------|----------------|-----------------------|--------|
| 1    | 550632 | M3 Ø3,2        | 0,5-1,5               | rosso  |
| 1    | 550634 | M3,5 Ø3,7      | 0,5-1,5               | rosso  |
| 1    | 550172 | M4 Ø4,3        | 0,5-1,5               | rosso  |
| 1    | 550638 | M5 Ø5,3        | 0,5-1,5               | rosso  |
| 1    | 550274 | M6 Ø6,5        | 0,5-1,5               | rosso  |
| 2    | 550633 | M3 Ø3,2        | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550635 | M3,5 Ø3,7      | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550173 | M4 Ø4,3        | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550174 | M5 Ø5,3        | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550176 | M6 Ø6,5        | 1,5-2,5               | blu    |
| 3    | 550636 | M3,5 Ø3,7      | 4,0-6,0               | giallo |
| 3    | 550637 | M4 Ø4,3        | 4,0-6,0               | giallo |
| 3    | 550175 | M5 Ø5,3        | 4,0-6,0               | giallo |
| 3    | 550177 | M6 Ø6,5        | 4,0-6,0               | giallo |
| 3    | 550640 | M8 Ø8,5        | 4,0-6,0               | giallo |

## capicorda ad anello



**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento PVC  
temperatura massima 75°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) | colore |
|------|--------|----------------|-----------------------|--------|
| 1    | 550161 | M3 Ø3,2        | 0,5-1,5               | rosso  |
| 1    | 550624 | M3,5 Ø3,7      | 0,5-1,5               | rosso  |
| 1    | 550162 | M4 Ø4,3        | 0,5-1,5               | rosso  |
| 1    | 550628 | M5 Ø5,3        | 0,5-1,5               | rosso  |
| 1    | 550629 | M6 Ø6,5        | 0,5-1,5               | rosso  |
| 2    | 550623 | M3 Ø3,2        | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550625 | M3,5 Ø3,7      | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550163 | M4 Ø4,3        | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550164 | M5 Ø5,3        | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550166 | M6 Ø6,5        | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550630 | M8 Ø8,5        | 1,5-2,5               | blu    |
| 3    | 550626 | M3,5 Ø3,7      | 4,0-6,0               | giallo |
| 3    | 550627 | M4 Ø4,3        | 4,0-6,0               | giallo |
| 3    | 550165 | M5 Ø5,3        | 4,0-6,0               | giallo |
| 3    | 550167 | M6 Ø6,5        | 4,0-6,0               | giallo |
| 3    | 550631 | M8 Ø8,5        | 4,0-6,0               | giallo |


## capicorda ad innesto cilindrico



**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento PVC  
temperatura massima 75°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) | colore |
|------|--------|----------------|-----------------------|--------|
| 1    | 550196 | Ø4             | 0,5-1,5               | rosso  |
| 2    | 550197 | Ø4             | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550618 | Ø4             | 1,5-2,5               | blu    |
| 3    | 550619 | Ø5             | 4,0-6,0               | giallo |

## capicorda rotondi



**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento PVC  
temperatura massima 75°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) | colore |
|------|--------|----------------|-----------------------|--------|
| 1    | 550187 | Ø4             | 0,5-1,5               | rosso  |
| 2    | 550188 | Ø4             | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550616 | Ø5             | 1,5-2,5               | blu    |
| 3    | 550617 | Ø5             | 4,0-6,0               | giallo |

## puntalini



**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento PVC  
temperatura massima 110°C  
confezioni da 100 pz

| pos. | codice | ST (mm <sup>2</sup> ) | lunghezza        | colore |
|------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| 1    | 550189 | 0,75                  | 10mm + collarino | bianco |
| 2    | 550190 | 1                     | 10mm + collarino | giallo |
| 3    | 550191 | 1,5                   | 10mm + collarino | rosso  |
| 4    | 550192 | 2,5                   | 12mm + collarino | blu    |
| 5    | 550193 | 4                     | 12mm + collarino | grigio |
| 6    | 550194 | 6                     | 12mm + collarino | nero   |
| 7    | 550195 | 10                    | 12mm + collarino | avorio |

## capicorda a puntalino



**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento PVC  
temperatura massima 75°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) | colore |
|------|--------|----------------|-----------------------|--------|
| 1    | 550168 | 1,9x12         | 0,5-1,5               | rosso  |
| 1    | 550620 | 3,0x14         | 0,5-1,5               | rosso  |
| 2    | 550621 | 2,2x13         | 1,5-2,5               | blu    |
| 2    | 550169 | 2,8x13         | 1,5-2,5               | blu    |
| 3    | 550170 | 2,8x13         | 4,0-6,0               | giallo |
| 3    | 550622 | 3,0x18         | 4,0-6,0               | giallo |

## giunti di collegamento



**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
isolamento PVC  
temperatura massima 75°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | ST (mm <sup>2</sup> ) | colore | fig. | codice | ST (mm <sup>2</sup> ) | colore |
|------|--------|-----------------------|--------|------|--------|-----------------------|--------|
| 1    | 550158 | 0,5-1,5               | rosso  | 3    | 550160 | 2,5-6,0               | giallo |
| 2    | 550159 | 1,0-2,5               | blu    |      |        |                       |        |

## terminali di collegamento



**dati tecnici:**  
confezioni da 10 pz  
materiale Cu gal Sn  
isolamento nylon  
temperatura massima 105°C

| pos. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|----------------|-----------------------|
| 1    | 550749 | 10x21          | 1,0-2,5               |
| 2    | 550018 | 12,5x25        | 2,5-6,0               |
| 3    | 550033 | 15x28          | 6,0-8,5               |

## connessioni ad innesto



| fig. | codice | NP (poli) | attacco | con. (pz) | fig. | codice | NP (poli) | attacco | con. (pz) |
|------|--------|-----------|---------|-----------|------|--------|-----------|---------|-----------|
| 1    | 550327 | 1         | F6,3    | 5         | 2    | 550326 | 12        | F6,3    |           |

## non isolati

## Faston femmina

## ottone stagnato



**dati tecnici:**  
materiale CuZn gal Sn  
temperatura massima 110°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice              | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) |
|------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 1    | 550650              | 2,8x0,8        | 0,5-1,0               |
| 1    | 550649              | 4,8x0,5        | 1,0-2,5               |
| 1    | 550648              | 4,8x0,5        | 0,5-1,0               |
| 1    | 550652              | 4,8x0,8        | 1,0-2,5               |
| 1    | 550651              | 4,8x0,8        | 0,5-1,0               |
| 1    | 550654              | 6,3x0,8        | 1-2,5                 |
| 1    | 550653              | 6,3x0,8        | 0,5-1,0               |
| 1    | 550655              | 6,3x0,8        | 2,5-6,3               |
| 2    | 550660 <sup>1</sup> | 4,8x0,8        | 1,0-2,5               |
| 2    | 550659 <sup>1</sup> | 4,8x0,8        | 0,5-1,0               |
| 2    | 550279 <sup>1</sup> | 6,3x0,8        | 1,0-2,5               |
| 2    | 550661 <sup>1</sup> | 6,3x0,8        | 0,5-1,0               |
| 3    | 550657              | 6,3x0,8        | 1,0-2,5               |

<sup>1</sup>con sistema di sicurezza

## ottone



**dati tecnici:**  
materiale CuZn  
temperatura massima 125°C  
confezioni da 20 pz

| pos. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|----------------|-----------------------|
| 1    | 100021 | 2,8x0,8        | 0,5-1,0               |
| 2    | 550959 | 4,8x0,8        | 1,0-2,5               |
| 3    | 100022 | 6,3x0,8        | 0,5-1,0               |

## ferro nichelato



**dati tecnici:**  
materiale Fe gal Ni  
temperatura massima 340°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|----------------|-----------------------|
| 1    | 550045 | 6,3x0,8        | 0,5-1,5               |
| 1    | 550001 | 6,3x0,8        | 1,0-2,5               |
| 1    | 550046 | 6,3x0,8        | 2,5-6,0               |
| 2    | 550198 | 6,3x0,8        | 1,0-2,5               |

## in acciaio inox



**dati tecnici:**  
materiale acciaio inox  
temperatura massima 400°C  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|----------------|-----------------------|
| 1    | 550903 | 4,8x0,5        | 0,5-1,5               |
| 1    | 550901 | 4,8x0,8        | 0,5-1,5               |
| 2    | 551002 | 6,3x0,8        | 1,0-2,5               |
| 2    | 551003 | 6,3x0,8        | 4,0-6,0               |
| 2    | 551001 | 6,3x0,8        | 0,5-1,0               |

## Faston femmine con derivazione



**dati tecnici:**  
confezioni da 100 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) | materiale   | t. mass. (°C) |
|------|--------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 1    | 550658 | 6,3x0,8        | 1,0-2,5               | CuZn gal Sn | 110           |
| 1    | 550012 | 6,3x0,8        | 1,0-2,5               | Fe gal Ni   | 340           |
| 2    | 550058 | 6,3x0,8        | -                     | CuZn        | 125           |
| 3    | 550047 | 6,3x0,8        | -                     | CuZn gal Sn | 110           |

## Faston maschio



**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
temperatura massima 125°C

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) | con. (pz) |
|------|--------|----------------|-----------------------|-----------|
| 1    | 551228 | 6,3x0,8        | 1,0-2,5               | 10        |
| 2    | 550656 | 6,3x0,8        | 1,0-2,5               | 100       |

## capicorda a forchetta

## rame stagnato



**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
temperatura massima 125°C  
confezioni da 100 pz

| pos. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) | pos. | codice | grandezza (mm) | ST (mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|----------------|-----------------------|------|--------|----------------|-----------------------|
| 1    | 550742 | 3,2            | 0,5-1,5               | 5    | 550746 | 5,3            | 1,5-2,5               |
| 2    | 550743 | 3,7            | 0,5-1,5               | 6    | 550747 | 5,3            | 4,0-6,0               |
| 3    | 550744 | 4,3            | 1,5-2,5               | 7    | 550748 | 6,5            | 4,0-6,0               |
| 4    | 550745 | 4,3            | 4,0-6,0               |      |        |                |                       |



**nickel**

 **1**

**dati tecnici:**  
materiale nickel  
temperatura massima 650°C  
confezioni da 1 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) |
|------|--------|----------------|----------|
| 1    | 551131 | 4              | 1,5-2,5  |

**capicorda ad anello**

**ottone**

 **1**

**dati tecnici:**  
materiale CuZn  
temperatura massima 125°C

| pos. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) | con. (pz) |
|------|--------|----------------|----------|-----------|
| 1    | 551019 | 3,2            | 0,5-1,0  | 100       |
| 2    | 550945 | 4              | 0,25-1,5 | 20        |

**ferro nichelato**

 **1**  **2**

**dati tecnici:**  
materiale Fe gal Ni  
temperatura massima 340°C

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) | con. (pz) |
|------|--------|----------------|----------|-----------|
| 1    | 551010 | 3,2            | 1,0-2,5  | 10        |
| 1    | 551011 | 4,2            | 1,0-2,5  | 10        |
| 1    | 551013 | 4,2            | 4,0-6,0  | 10        |
| 1    | 551012 | 5,2            | 1,0-2,5  | 10        |
| 1    | 551014 | 5,2            | 4,0-6,0  | 10        |
| 1    | 551015 | 6,5            | 4,0-6,0  | 10        |
| 2    | 550008 | 4,3            | 1,0-2,5  | 100       |
| 2    | 550007 | 4,3            | 0,5-1,0  | 100       |
| 2    | 550009 | 5,3            | 1,0-2,5  | 100       |
| 2    | 550010 | 6,3            | 1,0-2,5  | 100       |
| 2    | 550011 | 8,5            | 2,5-6,0  | 100       |

**rame stagnato**

 **1**

**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
temperatura massima 125°C  
confezioni da 100 pz

| pos. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) |
|------|--------|----------------|----------|
| 1    | 550735 | 3,2            | 0,5-1,5  |
| 2    | 550736 | 3,7            | 0,5-1,5  |
| 3    | 550737 | 4,3            | 1,5-2,5  |
| 4    | 550738 | 4,3            | 4,0-6,0  |

| pos. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) |
|------|--------|----------------|----------|
| 5    | 550739 | 5,3            | 1,5-2,5  |
| 6    | 550740 | 5,3            | 4,0-6,0  |
| 7    | 550741 | 5,3            | 4,0-6,0  |

**in acciaio inox**

 **1**

**dati tecnici:**  
materiale acciaio inox  
temperatura massima 400°C  
confezioni da 10 pz

| pos. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) |
|------|--------|----------------|----------|
| 1    | 551004 | 3,2            | 1,0-2,5  |
| 2    | 551007 | 4,2            | 4,0-6,0  |
| 3    | 551005 | 4,3            | 1,0-2,5  |

| pos. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) |
|------|--------|----------------|----------|
| 4    | 551006 | 5,3            | 1,0-2,5  |
| 5    | 551008 | 5,3            | 4,0-6,0  |
| 6    | 551009 | 6,5            | 4,0-6,0  |

**nickel**

 **1**

**dati tecnici:**  
materiale nickel  
temperatura massima 650°C  
confezioni da 10 pz

| pos. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) |
|------|--------|----------------|----------|
| 1    | 550750 | 4,2            | 1,0-2,5  |

| pos. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) |
|------|--------|----------------|----------|
| 2    | 550751 | 4,2            | 4,0-6,0  |

**capicorda ad innesto cilindrico**

 **1**

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) | materiale | t. mass. (°C) | con. (pz) |
|------|--------|----------------|----------|-----------|---------------|-----------|
| 1    | 550334 | 3,5            | 0,25-1,5 | Cu gal Sn | 125           | 1         |

**capicorda rotondi**

 **1**  **2**  **3**

**dati tecnici:**  
temperatura massima 125°C  
confezioni da 20 pz

| fig. | codice | grandezza (mm) | ST (mm²) | materiale   |
|------|--------|----------------|----------|-------------|
| 1    | 100112 | 2              | 0,25-1,0 | CuZn gal Sn |
| 2    | 100023 | 2,4            | 0,5-1,5  | CuZn        |
| 2    | 100024 | 4              | 0,25-1,5 | CuZn        |
| 3    | 550923 | 6              | 0,5-1,5  | CuZn        |

**puntalini**

 **1**

**dati tecnici:**  
materiale Cu gal Sn  
temperatura massima 110°C  
confezioni da 100 pz

| pos. | codice | ST (mm²) | L (mm) |
|------|--------|----------|--------|
| 1    | 550180 | 0,75     | 8      |
| 2    | 550181 | 1        | 10     |
| 3    | 550182 | 1,5      | 10     |
| 4    | 550183 | 2,5      | 12     |

| pos. | codice | ST (mm²) | L (mm) |
|------|--------|----------|--------|
| 5    | 550184 | 4        | 12     |
| 6    | 550185 | 6        | 12     |
| 7    | 550186 | 10       | 15     |

**involucri di protezione**

 **1**  **2**  **3**  **4**

| fig. | codice | NP (poli) | grandezza (mm) | materiale | t. mass. (°C) | con. (pz) |
|------|--------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 1    | 550665 | 1         | 2,8            | nylon     | 120           | 20        |
| 1    | 550666 | 1         | 4,8            | nylon     | 120           | 20        |
| 1    | 550331 | 1         | 6,3            | nylon     | 120           | 20        |
| 2    | 550902 | 1         | 4,8            | nylon     | 120           | 100       |
| 2    | 550332 | 1         | 6,3            | nylon     | 120           | 20        |
| 3    | 550667 | 1         | 6,3            | nylon     | 120           | 20        |
| 4    | 550668 | 2         | 6,3            | nylon     | 120           | 20        |

|                                                                                   |        |                                                                                   |                |           |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|  |        |  |                |           |               |           |
| fig.                                                                              | codice | NP (poli)                                                                         | grandezza (mm) | materiale | t. mass. (°C) | con. (pz) |
| 5                                                                                 | 551223 | 4                                                                                 | 6,3            | nylon     | 120           | 1         |
| 6                                                                                 | 551222 | 4                                                                                 | 6,3            | plastica  | 120           | 1         |

## capicorda a puntalino

## rame stagnato

|                                                                                   |        |                                                                                   |          |                                                                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |        |  |          | <b>dati tecnici:</b><br>materiale Cu gal Sn<br>temperatura massima 125°C |  |  |
| fig.                                                                              | codice | ø (mm)                                                                            | ST (mm²) | con. (pz)                                                                |  |  |
| 1                                                                                 | 551188 | 1,8                                                                               | 1,5-2,5  | 100                                                                      |  |  |
| 2                                                                                 | 551132 | 2,3                                                                               | 1,5-2,5  | 1                                                                        |  |  |

## nastri isolanti

## PVC

|                                                                                    |        |                                                                                                                                            |      |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--|
|  |        | <b>dati tecnici:</b><br>materiale PVC<br>resistenza alla temperatura da -10 a +105°C<br>larghezza 15mm<br>lunghezza 10m<br>certificato VDE |      |        |        |  |
| fig.                                                                               | codice | colore                                                                                                                                     | fig. | codice | colore |  |
| 1                                                                                  | 550022 | bianco                                                                                                                                     | 1    | 550021 | nero   |  |
| 1                                                                                  | 550023 | blu                                                                                                                                        | 1    | 550024 | rosso  |  |
| 1                                                                                  | 550032 | giallo/verde                                                                                                                               | 1    | 550026 | verde  |  |
| 1                                                                                  | 550025 | grigio                                                                                                                                     |      |        |        |  |

## tessuto di vetro

|                                                                                     |        |                                                    |        |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
|  |        | <b>dati tecnici:</b><br>materiale tessuto di vetro |        |       |  |  |
| pos.                                                                                | codice | Temp.Mass. (°C)                                    | B (mm) | L (m) |  |  |
| 1                                                                                   | 550056 | mass. 200                                          | 19     | 50    |  |  |
| 2                                                                                   | 550031 | max. 130                                           | 12     | 20    |  |  |

## varie



1

| fig. | codice | materiale | Temp.Mass.<br>(°C) | B<br>(mm) | L<br>(m) | colore | certificato | t<br>(mm) | tipo    |
|------|--------|-----------|--------------------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|---------|
| 1    | 551285 |           | max. +85           | 50        | 15       |        |             | 3         | XG-TAPE |

## connessioni ad innesto

| 1    |  | 2                                                              |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6                                             |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| fig. | codice                                                                            | descrizione                                                    |                                                                                    |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | adattabile a                                  |                                                                                     |
| 1    | 550889                                                                            | connessione ad innesto 8 poli                                  |                                                                                    |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | Küppersbusch                                  |                                                                                     |
| 2    | 550888                                                                            | connessione ad innesto 8 poli                                  |                                                                                    |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | Küppersbusch                                  |                                                                                     |
| 3    | 550330                                                                            | connessione ad innesto 12 poli                                 |                                                                                    |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | Electrolux<br>Juno<br>Küppersbusch<br>Zanussi |                                                                                     |
| 4    | 550333                                                                            | connessione ad innesto 12 poli                                 |                                                                                    |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | Electrolux<br>Juno<br>Küppersbusch<br>Zanussi |                                                                                     |
| 5    | 550328                                                                            | capicorda cilindrico ø 3,5mm                                   |                                                                                    |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | Electrolux<br>Juno<br>Zanussi                 |                                                                                     |
| 6    | 550334                                                                            | connessione ad innesto grandezza 3,5mm 0,25-1,5mm <sup>2</sup> |                                                                                    |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | Electrolux<br>Juno<br>Zanussi                 |                                                                                     |

|      |                                                                                   |                                         |                                                                                    |   |                                                                                     |              |                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7    |  | 8                                       |  | 9 |  | 10           |  |
| fig. | codice                                                                            | descrizione                             |                                                                                    |   |                                                                                     | adattabile a |                                                                                     |
| 7    | 400761                                                                            | connessione ad innesto 5 poli           |                                                                                    |   |                                                                                     | Elettrobar   |                                                                                     |
| 8    | 550048                                                                            | capicorda cilindrico                    |                                                                                    |   |                                                                                     | —            |                                                                                     |
| 9    | 551060                                                                            | connessione ad innesto 2 poli           |                                                                                    |   |                                                                                     | —            |                                                                                     |
| 10   | 551061                                                                            | capicorda cilindrico ø 2,1mm 0,5-1,5mm² |                                                                                    |   |                                                                                     | —            |                                                                                     |

|                                                                                     |        |                                                                                      |  |                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11                                                                                  |        | 12                                                                                   |  | 13                                                                                    |                     |
|  |        |  |  |  |                     |
| fig.                                                                                | codice | descrizione                                                                          |  |                                                                                       | adattabile a        |
| 11                                                                                  | 550870 | connessione ad innesto 4 poli                                                        |  |                                                                                       | Rieber              |
| 12                                                                                  | 550869 | connessione ad innesto 4 poli                                                        |  |                                                                                       | Rieber              |
| 13                                                                                  | 550171 | connessione ad innesto 10 poli STV 2/10                                              |  |                                                                                       | Angelo-Po<br>Capito |


## morsetti

## morsetti in porcellana

|                                                                                     |        |                                                                                      |          |          |          |         |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|-----------|--|--|--|
|  |        |  |          |          |          |         |           |  |  |  |
| fig.                                                                                | codice | NP (poli)                                                                            | ST (mm²) | max. (A) | max. (V) | BA (mm) | con. (pz) |  |  |  |
| 1                                                                                   | 550592 | 1                                                                                    | 2,5      | 10       | 250      | -       | 1         |  |  |  |
| 1                                                                                   | 555592 | 1                                                                                    | 2,5      | 10       | 250      | -       | 10        |  |  |  |
| 1                                                                                   | 550593 | 1                                                                                    | 4        | 20       | 450      | -       | 1         |  |  |  |
| 1                                                                                   | 555593 | 1                                                                                    | 4        | 20       | 450      | -       | 10        |  |  |  |
| 1                                                                                   | 550594 | 1                                                                                    | 6        | 30       | 450      | -       | 1         |  |  |  |
| 1                                                                                   | 555594 | 1                                                                                    | 6        | 30       | 450      | -       | 5         |  |  |  |
| 2                                                                                   | 550112 | 2                                                                                    | 2,5      | 10       | 250      | -       | 1         |  |  |  |
| 2                                                                                   | 555112 | 2                                                                                    | 2,5      | 10       | 250      | -       | 10        |  |  |  |
| 2                                                                                   | 550115 | 2                                                                                    | 10       | 30       | 450      | -       | 1         |  |  |  |
| 2                                                                                   | 555115 | 2                                                                                    | 10       | 30       | 450      | -       | 5         |  |  |  |



| fig. | codice | NP<br>(poli) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | BA<br>(mm) | con.<br>(pz) |
|------|--------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 3    | 550113 | 3            | 2,5                      | 32          | 250         | 14         | 1            |
| 3    | 555113 | 3            | 2,5                      | 32          | 250         | 14         | 5            |
| 3    | 550116 | 3            | 10                       | 30          | 450         | 16         | 1            |
| 3    | 555116 | 3            | 10                       | 30          | 450         | 17         | 5            |
| 4    | 550114 | 4            | 2,5                      | 10          | 250         | 18         | 1            |
| 4    | 555114 | 4            | 2,5                      | 10          | 250         | 18         | 5            |
| 4    | 550414 | 4            | 10                       | 30          | 450         | 29         | 1            |



| fig. | codice | NP<br>(poli) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | BA<br>(mm) | con.<br>(pz) |
|------|--------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 5    | 555001 | 2            | 6                        | 30          | 450         | -          | 1            |
| 6    | 555000 | 3            | 4                        | 30          | 450         | 12         | 1            |



| fig. | codice | NP<br>(poli) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | BA<br>(mm) | con.<br>(pz) |
|------|--------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 7    | 550595 | 2            | 10                       | 32          | 450         | 21         | 1            |
| 8    | 550596 | 3            | 10                       | 32          | 450         | 19         | 1            |



| fig. | codice | NP<br>(poli) | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | BA<br>(mm) | con.<br>(pz) |
|------|--------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 9    | 550124 | 1            | 2,5                      | 32          | 400         | -          | 1            |
| 9    | 550125 | 1            | 10                       | 57          | 400         | -          | 1            |
| 9    | 550126 | 1            | 16                       | 76          | 400         | -          | 1            |

## morsettiere



| fig. | codice | NP<br>(poli) | sezione nominale<br>(mm <sup>2</sup> ) | max.<br>(A) | max.<br>(V) |
|------|--------|--------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| 1    | 550232 | 12           | 2,5                                    | 32          | 450         |
| 1    | 693220 | 12           | 4                                      | 32          | 750         |
| 1    | 550838 | 12           | 6                                      | 41          | 750         |
| 1    | 550239 | 12           | 16                                     | 75          | 750         |

**dati tecnici:**  
resistenza alla temperatura 150°C

## morsetti con portafusibile



**dati tecnici:**  
portata massima 24A  
tensione massima 450V  
sezione nominale 2,5mm<sup>2</sup>  
fusibile adattabile ø5x20mm

| pos. | codice | NP<br>(poli) | pos. | codice | NP<br>(poli) | pos. | codice | NP<br>(poli) |
|------|--------|--------------|------|--------|--------------|------|--------|--------------|
| 1    | 358389 | 0            | 3    | 358391 | 2            | 5    | 358393 | 4            |
| 2    | 358390 | 1            | 4    | 358392 | 3            |      |        |              |

## morsetterie a vite/con attacco faston



| fig. | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco   | Temp.Mass.<br>(°C) |
|------|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| 1    | 550109 | 3            | 40          | 250         | M6 / F6,3 | 130                |
| 2    | 550110 | 5            | 40          | 250         | M6 / F6,3 | 130                |
| 3    | 550111 | 6            | 40          | 250         | M6 / F6,3 | 130                |



| fig. | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco   | Temp.Mass.<br>(°C) |
|------|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| 4    | 550516 | 3            | 40          | 400         | M6 / F6,3 | 150                |
| 5    | 550517 | 5            | 40          | 450         | M6 / F6,3 | 150                |
| 6    | 550518 | 6            | 40          | 450         | M6 / F6,3 | 150                |



| fig. | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco                  | Temp.Mass.<br>(°C) |
|------|--------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 7    | 550278 | 3            | 40          | 400         | ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |
| 8    | 550349 | 4            | 40          | 400         | ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |
| 9    | 550411 | 6            | 40          | 450         | ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |

|    |                     |              |             |             |                          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| fig.                                                                                                                                                                                                                                                  | codice              | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco                  | Temp.Mass.<br>(°C) |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                    | 550534 <sup>1</sup> | 3            | 40          | 450         | ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                    | 550961 <sup>1</sup> | 4            | 40          | 450         | ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                    | 550977 <sup>1</sup> | 6            | 40          | 450         | ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |

|   |        |              |             |             |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| fig.                                                                                                                                                                | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco                    | Temp.Mass.<br>(°C) |
| 13                                                                                                                                                                  | 505212 | 2            | 20          | 600         | ø2,5mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |
| 13                                                                                                                                                                  | 551027 | 2            | 12          | 400         | ø2,5mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |
| 14                                                                                                                                                                  | 550458 | 3            | 25          | 450         | ø2,5mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |

|    |        |              |             |             |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| fig.                                                                                                                                                                                                                                                  | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco                    | Temp.Mass.<br>(°C) |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                    | 550762 | 2            | 16          | 400         | ø2,5mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                    | 551067 | 3            | 16          | 400         | ø2,5mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                    | 551026 | 5            | 16          | 400         | ø2,5mm <sup>2</sup> / F6,3 | 150                |

|    |        |              |             |             |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| fig.                                                                                                                                                                                                                                                        | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco   | Temp.Mass.<br>(°C) |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                          | 551278 | 3            | 40          | 450         | M6 / F6,3 | 150                |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                          | 551266 | 6            | 40          | 450         | M5 / F6,3 | 150                |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                          | 551260 | 7            | 40          | 450         | M5 / F6,3 | 150                |

### morsettiere a vite

|    |        |              |             |             |         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------------|
| fig.                                                                                                                                                                                                                                                        | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco | Temp.Mass.<br>(°C) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 550470 | 3            | 40          | 400         | M6 / M6 | 150                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 550507 | 4            | 40          | 400         | M6 / M6 | 150                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 550355 | 6            | 40          | 400         | M6 / M6 | 150                |

|    |        |              |             |             |         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------------|
| fig.                                                                                                                                                                                                                                                       | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco | Temp.Mass.<br>(°C) |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 551021 | 3            | 15          | 500         | a vite  | 150                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                          | 551109 | 4            | 15          | 500         | a vite  | 150                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                          | 550495 | 4            | 15          | 500         | a vite  | 150                |

|   |        |              |             |             |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| fig.                                                                                                                                                                   | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco           | Temp.Mass.<br>(°C) |
| 7                                                                                                                                                                      | 503006 | 5            | 41          | 450         | ø6mm <sup>2</sup> | 150                |
| 8                                                                                                                                                                      | 550034 | 5            | 41          | 450         | ø6mm <sup>2</sup> | 150                |


### morsettiere con attacco faston

|    |        |              |             |             |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| fig.                                                                                                                                                                                                                                                          | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco   | Temp.Mass.<br>(°C) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 551049 | 2            | 20          | 600         | F6,3/F6,3 | 90                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 550989 | 4            | 25          | 450         | F6,3/F6,3 | 90                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 550953 | 6            | 20          | 450         | F6,3/F6,3 | 90                 |

|   |        |              |             |             |           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| fig.                                                                                                                                                                       | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco   | Temp.Mass.<br>(°C) |
| 4                                                                                                                                                                          | 550785 | 7            | 20          | 450         | F6,3/F6,3 | 90                 |
| 5                                                                                                                                                                          | 550954 | 9            | 20          | 450         | F6,3/F6,3 | 90                 |

|    |        |              |             |             |         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------------|
| fig.                                                                                                                                                                                                                                                             | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | attacco | Temp.Mass.<br>(°C) |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                | 519304 | 3            | 15          | 450         | F6,3    | 110                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                | 550037 | 3            | 17,5        | 450         | F6,3    | 110                |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                | 550451 | 4            | 17,5        | 450         | F6,3    | 110                |



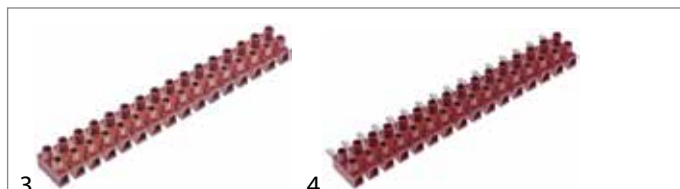

| fig. | codice | NP<br>(poli) | max.<br>(A) | max.<br>(V) | Temp.Mass.<br>(°C) | sezione nominale<br>(mm <sup>2</sup> ) |
|------|--------|--------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------------------------|
| 3    | 519360 | 16           | 32          | 450         | 150                | 4                                      |
| 4    | 519361 | 16           | 32          | 450         | 150                | 4                                      |

### morsetti per circuiti stampati



| pos. | codice | NP<br>(poli) | distanza fra i puntalini<br>(mm) |
|------|--------|--------------|----------------------------------|
| 1    | 550779 | 2            | 5                                |
| 2    | 550800 | 2            | 5                                |
| 3    | 550801 | 3            | 5                                |
| 4    | 550802 | 4            | 5                                |
| 5    | 550803 | 5            | 5                                |
| 6    | 550778 | 6            | 5                                |
| 7    | 550805 | 7            | 5                                |
| 8    | 550806 | 8            | 5                                |
| 9    | 551255 | 9            | 5                                |
| 10   | 550808 | 10           | 5                                |
| 11   | 551256 | 10           | 5                                |
| 12   | 550811 | 13           | 5                                |
| 13   | 551257 | 14           | 3                                |

### morsetti componibili

#### morsetti componibili completi



| fig. | codice              | NP<br>(poli) | contatti | sezione nominale<br>(mm <sup>2</sup> ) |
|------|---------------------|--------------|----------|----------------------------------------|
| 1    | 550421 <sup>1</sup> | 5            | 3P+N+T   | 1,0-10                                 |
| 2    | 550598              | 5            | 3P+N+T   | 1,0-10                                 |
| 3    | 550599              | 5            | 3P+N+T   | 1,0-10                                 |

<sup>1</sup>con morsetto portafusibile



| fig. | codice              | NP<br>(poli) | contatti | sezione nominale<br>(mm <sup>2</sup> ) |
|------|---------------------|--------------|----------|----------------------------------------|
| 4    | 550420              | 5            | 3P+N+T   | 1,5-16                                 |
| 5    | 550922              | 5            | 3P+N+T   | 1,5-16                                 |
| 6    | 551081 <sup>1</sup> | 5            | 3P+N+T   | 1,5-16                                 |

<sup>1</sup>con morsetto portafusibile


### WIELAND

#### morsetti componibili tipo 9700A



| fig. | codice | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | fissaggio | colore       | B<br>(mm) | L<br>(mm) |
|------|--------|--------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 1    | 550371 | 0,5-4                    | GO35      | grigio       | 6         | 46,6      |
| 1    | 550381 | 1,0-10                   | GO35      | grigio       | 8         | 46,6      |
| 1    | 550373 | 1,5-16                   | GO35      | grigio       | 10        | 49        |
| 1    | 550382 | 2,5-25                   | GO35      | grigio       | 12        | 59        |
| 1    | 550376 | 2,5-35                   | GO35      | grigio       | 16        | 59        |
| 2    | 550372 | 0,5-4                    | GO35      | giallo/verde | 6         | 48,5      |
| 2    | 550416 | 1,0-10                   | GO35      | giallo/verde | 8         | 53        |
| 2    | 550375 | 1,5-16                   | GO35      | giallo/verde | 10        | 53        |
| 2    | 550378 | 2,5-35                   | GO35      | giallo/verde | 16        | 53        |
| 3    | 550409 | 0,5-4                    | GO35      | blu          | 6         | 46,6      |
| 3    | 550383 | 1,0-10                   | GO35      | blu          | 8         | 46,6      |
| 3    | 550374 | 1,5-16                   | GO35      | blu          | 10        | 49        |
| 3    | 550455 | 2,5-25                   | GO35      | blu          | 12        | 59        |
| 3    | 550377 | 2,5-35                   | GO35      | blu          | 16        | 59        |

#### morsetti di installazione

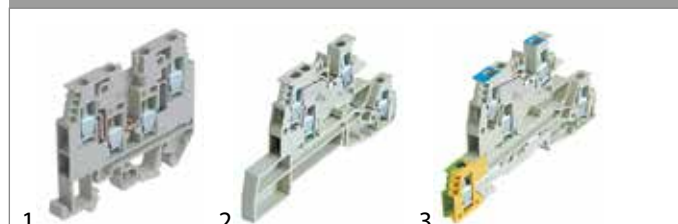


| fig. | codice              | tipo          | ST<br>(mm <sup>2</sup> ) | fissaggio | colore |
|------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------|
| 1    | 550400 <sup>1</sup> | WK4/D2/2U/V0  | 0,5-6                    | TS35+TS32 | grigio |
| 2    | 550434              | WKI4D-D/V0    | 0,5-6                    | GO35      | grigio |
| 3    | 550433              | WKI4N-D-SL/V0 | 0,5-6                    | GO35      | grigio |

<sup>1</sup>morsetto passante duo



## morsetto portafusibile

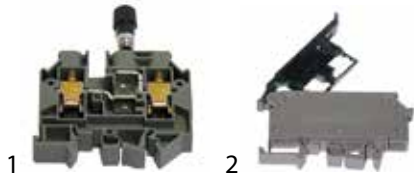

| fig. | codice | tipo                | fusibile adattabile | corr. (A) | nominale (V) |
|------|--------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|
| 1    | 550105 | WK10/SIU 5X20 /V0   | ø5x20mm             | 10        | 250          |
| 1    | 550439 | WK10/SIU 6,3X32 /V0 | ø6,3x32mm           | 10        | 250          |
| 2    | 550104 | WK4/THSI 5 U/V0     | ø5x30mm             | 10        | 600          |
| 2    | 550348 | WK4/THSI 6,3 U/V0   | ø6,3x32mm           | 6,3       | 600          |

## accessori



| fig. | codice | descrizione                                                                                  |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 550370 | morsetto terminale                                                                           |
| 2    | 550394 | piastra d'isolamento per morsetto componibile morsetti fino a 10mm <sup>2</sup> blu          |
| 2    | 550395 | piastra d'isolamento per morsetto componibile morsetti fino a 16mm <sup>2</sup> giallo/verde |
| 2    | 550399 | piastra d'isolamento per morsetto componibile morsetti fino a 25/35mm <sup>2</sup> verde     |
| 2    | 550393 | piastra d'isolamento per morsetto componibile morsetti fino a 4mm <sup>2</sup> grigio        |
| 3    | 550436 | piastra d'isolamento per morsetto passante morsetti fino a 4mm <sup>2</sup> grigio           |
| 3    | 550435 | piastra terminale per morsetto passante morsetti fino a 4mm <sup>2</sup> grigio              |
| 4    | 550418 | piastra terminale per morsetto componibile morsetti fino a 10mm <sup>2</sup> giallo/verde    |
| 4    | 550429 | piastra terminale per morsetto componibile morsetti fino a 16mm <sup>2</sup> verde           |
| 4    | 550392 | piastra terminale per morsetto componibile morsetti fino a 25/35mm <sup>2</sup> blu          |
| 4    | 550384 | piastra terminale per morsetto componibile morsetti fino a 4mm <sup>2</sup> blu              |
| 5    | 550410 | piastra terminale per morsetto passante duo morsetti fino a 4mm <sup>2</sup> grigio          |



| fig. | codice | descrizione                              |
|------|--------|------------------------------------------|
| 6    | 550337 | piastra terminale per terminale fusibile |

## scatole morsetti




| fig. | codice | NP (poli) | L (mm) | B (mm) | H (mm) |
|------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 1    | 551123 |           | 145    | 145    | 54     |
| 2    | 551214 | 4         | 90     | 52     | 28     |
| 2    | 551216 | 4         | 90     | 52     | 33     |
| 3    | 550823 | -         | 100    | 100    | 60     |
| 3    | 550029 | -         | 150    | 110    | 70     |
| 3    | 550506 | -         | 190    | 140    | 70     |

## scatole di comando



| fig. | codice | B (mm) | L (mm) | H (mm) | per       |
|------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 1    | 550505 | 125    | 175    | 114    | 5 moduli  |
| 2    | 550504 | 175    | 215    | 115    | 8 moduli  |
| 3    | 550501 | 250    | 285    | 136    | 12 moduli |

## barre DIN

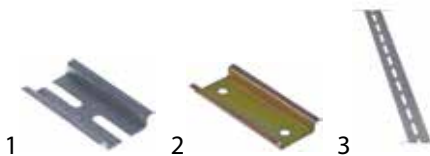

| fig. | codice | B (mm) | L (mm) | IF (mm) | fig. | codice | B (mm) | L (mm) | IF (mm) |
|------|--------|--------|--------|---------|------|--------|--------|--------|---------|
| 1    | 551016 | 35     | 55     | 35      | 2    | 551017 | 35     | 138    | 118     |
| 2    | 551018 | 35     | 72     | 52      | 3    | 550465 | 35     | 2000   | -       |