




zekeringen

31

glaszekeringen.....	872
schroefzekeringen.....	875
thermische zekeringen.....	875
micro zekeringen.....	875
HV-zekeringen.....	876
overbelastingsschakelaars.....	876
beveiligingsschakelaars.....	876



zekeringen
glaszekeringen

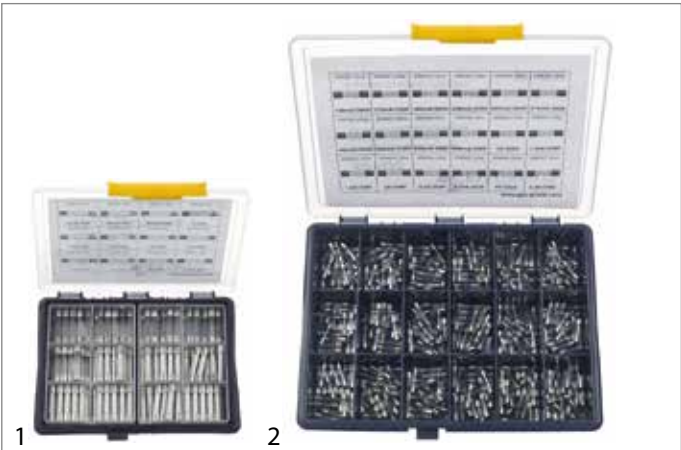

afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
1	401032	ø5x20mm - middeltraag - 250V - 120 stuks van elke 10x 100mA, 160mA, 250mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1,6A, 2A, 2,5A, 4A, 6,3A, 10A
1	401030	ø5x20mm - snel - 250V - 120 stuks van elke 10x 100mA, 160mA, 250mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1,6A, 2A, 2,5A, 4A, 6,3A
1	401034	ø5x20mm - traag - 250V - 120 stuks van elke 10x 100mA, 160mA, 250mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1,6A, 2,5A, 4A, 6,3A, 10A
1	401037	ø5x30mm - middeltraag - 500V - 120 stuks van elke 10x 315mA, 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 6,3A, 10A
1	401036	ø5x30mm - snel - 500V - 120 stuks van elke 10x 315mA, 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 6,3A, 10A
1	401039	ø6,3x32mm - middeltraag - 500V - 120 stuks van elke 10x 315mA, 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 6,3A
1	401038	ø6,3x32mm - snel - 500V - 120 stuks van elke 10x 315mA, 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 5A, 6,3A
1	401040	ø6,3x32mm - traag - 500V - 120 stuks van elke 10x 315mA, 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 5A, 6,3A
2	401033	ø5x20mm - middeltraag - 250V - 360 stuks van elke 20x 100mA, 125mA, 160mA, 200mA, 250mA, 315mA, 400mA, 500mA, 630mA, 0,8A, 1,0A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 6,3A
2	401031	ø5x20mm - snel - 250V - 360 stuks van elke 20x 100mA, 125mA, 160mA, 200mA, 250mA, 315mA, 400mA, 500mA, 630mA, 0,8A, 1,0A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 6,3A
2	401035	ø5x20mm - traag - 250V - 360 stuks van elke 20x 100mA, 125mA, 160mA, 200mA, 250mA, 315mA, 400mA, 500mA, 630mA, 0,8A, 1,0A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 6,3A



technische gegevens:
grootte ø5x20mm
maximale spanning 250V
uitschakeling snel
verpakkingseenheid 10stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358661	0,1	7	358667	0,4	13	358673	1,6
2	358662	0,125	8	358668	0,5	14	358532	2
3	358663	0,16	9	358669	0,63	15	358675	2,5
4	358664	0,2	10	358530	0,8	16	358676	3,15
5	358665	0,25	11	358671	1	17	358677	4
6	358666	0,32	12	358531	1,25	18	358074	5

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
19	358533	6,3	21	358610	10
20	358678	8	22	358611	16



technische gegevens:
grootte ø5x20mm
maximale spanning 250V
uitschakeling middeltraag
verpakkingseenheid 10stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358680	0,1	9	358688	0,63	17	358696	4
2	358681	0,13	10	358689	0,8	18	358700	5
3	358682	0,16	11	358690	1	19	358697	6,3
4	358683	0,2	12	358691	1,25	20	358698	8
5	358684	0,25	13	358692	1,6	21	358699	10
6	358685	0,32	14	358693	2	22	358705	16
7	358686	0,4	15	358694	2,5			
8	358687	0,5	16	358695	3,15			



technische gegevens:
grootte ø5x20mm
grootte mm
maximale spanning 250V
type
uitschakeling traag
verpakkingseenheid 10stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358590	0,06	9	358703	0,4	17	358604	2,5
2	358591	0,08	10	358597	0,5	18	358605	3,15
3	358592	0,1	11	358598	0,63	19	358606	4
4	358593	0,13	12	358599	0,8	20	358609	5
5	358594	0,16	13	358600	1	21	358607	6,3
6	358595	0,2	14	358601	1,25	22	358704	8
7	358596	0,25	15	358602	1,6	23	358608	10
8	358702	0,32	16	358603	2	24	358706	16



technische gegevens:
grootte ø5x30mm
maximale spanning 500V
uitschakeling snel
verpakkingseenheid 10stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358795	0,1	8	358711	0,5	15	358717	2,5
2	358796	0,13	9	358801	0,63	16	358718	3,15
3	358797	0,16	10	358712	0,8	17	358719	4
4	358798	0,2	11	358713	1	18	358723	5
5	358799	0,25	12	358714	1,25	19	358720	6,3
6	358710	0,32	13	358715	1,6	20	358721	8
7	358800	0,4	14	358716	2	21	358722	10



technische gegevens:
grootte ø5x30mm
maximale spanning 500V
uitschakeling middeltraag
verpakkingseenheid 10stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358802	0,1	3	358804	0,16	5	358806	0,25
2	358803	0,13	4	358805	0,2	6	358725	0,32

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
7	358807	0,4	12	358729	1,25	17	358734	4
8	358726	0,5	13	358730	1,6	18	358724	5
9	358808	0,63	14	358731	2	19	358735	6,3
10	358727	0,8	15	358732	2,5	20	358809	8
11	358728	1	16	358733	3,15	21	358736	10

			technische gegevens: grootte ø6,3x32mm uitschakeling snel maximale spanning 250V verpakkingseenheid 1stuk		
pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358154	10	3	358157	15
2	358156	12	4	358155	20



technische gegevens:
 grootte ø6,3x32mm
 maximale spanning 250V
 uitschakeling middeltraag
 verpakkingseenheid 10stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358818	0,1	9	358824	0,63	17	358769	4
2	358819	0,13	10	358762	0,8	18	358770	5
3	358820	0,16	11	358763	1	19	358771	6,3
4	358821	0,2	12	358764	1,25	20	358825	8
5	358822	0,25	13	358765	1,6	21	358772	10
6	358760	0,315	14	358766	2	22	358773	16
7	358823	0,4	15	358767	2,5			
8	358761	0,5	16	358768	3,15			



technische gegevens:
grootte ø6,3x32mm
uitschakeling traag
maximale spanning 250V
verpakkingseenheid 10stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358826	0,1	9	358640	0,63	17	358789	4
2	358827	0,13	10	358782	0,8	18	358790	5
3	358828	0,16	11	358783	1	19	358791	6,3
4	358829	0,2	12	358784	1,25	20	358794	8
5	358830	0,25	13	358785	1,6	21	358792	10
6	358780	0,32	14	358786	2	22	358793	16
7	358831	0,4	15	358787	2,5	23	358639	20
8	358781	0,5	16	358788	3,15			



technische gegevens:
grootte ø6,3x32mm
maximale spanning 500V
uitschakeling snel
verpakkingseenheid 10stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358810	0,1	7	358815	0,4	13	358745	1,6
2	358811	0,13	8	358741	0,5	14	358746	2
3	358812	0,16	9	358816	0,63	15	358747	2,5
4	358813	0,2	10	358742	0,8	16	358748	3,15
5	358814	0,25	11	358743	1	17	358749	4
6	358740	0,32	12	358744	1,25	18	358750	5

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
19	358751	6,3	21	358752	10
20	358817	8	22	358753	16



technische gegevens:
grootte ø10x38mm
maximale spanning 400V
type aM
uitschakeling traag
verpakkingseenheid 1stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358041	20	2	358042	25	3	358030	32



technische gegevens:
 grootte ø10x38mm
 uitschakeling traag
 maximale spanning 500V
 type aM
 verpakkingseenheid 1stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358033	1	4	358036	6	7	358039	12
2	358034	2	5	358037	8	8	358040	16
3	358035	4	6	358038	10			



technische gegevens:
 grootte ø10x38mm
 maximale spanning 500V
 uitschakeling snel
 verpakkingseenheid 1stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	type	pos.	bestelnr.	strom (A)	type
1	358020	1	gG	6	358031	10	gG
2	358021	2	gl	7	358025	12	gG
3	358022	4	gG	8	358027	16	gG
4	358023	6	gG	9	358028	20	gG
5	358024	8	gl	10	358032	25	gG

			technische gegevens: grootte ø10,4x38mm uitschakeling snel maximale spanning 250V type BLN verpakkingseenheid 1stuk		
pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358153	15	3	358151	25
2	358150	20	4	358152	30



technische gegevens:
grootte ø10,4x35(38)mm
maximale spanning 600V
type ATMR/KTK-R
uitschakeling snel
verpakkingseenheid 1stuk

pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)	pos.	bestelnr.	strom (A)
1	358836	12	2	358837	20	3	358838	25



diversen



technische gegevens:
verpakkingseenheid 1 stuk

afb.	bestelnr.	strom (A)	afb.	bestelnr.	strom (A)
1	358004	20	2	358397	25

glaszekeringhouders




afb.	bestelnr.	passende zekering	ø (mm)	strom (A)	maximale spanning (V)	aansluiting
1	550558	ø5x20mm	12,5	10	250	F4,8
1	358029	ø5x20mm	14,5	10	500	F6,3
1	358113	ø5x20mm	15	10	250	F2,8
1	358396	ø5x20mm	15	16	250	F4,8
1	358384	ø5x20mm	15,2	10	250	soldeeraansluiting
1	551283	ø6,3x32mm	12,5	20	300	F4,8
1	358125	ø6,3x32mm	15	10	250	F4,8
1	358387	ø6,3x32mm	15,2	10	250	soldeeraansluiting
1	358852	ø6,3x32mm	16	16	250	F4,8/F6,3
2	358383	ø5x20mm	13,1	10	250	soldeeraansluiting
2	358835	ø6,3x32mm	14,5	30	600	F6,3
2	358388	ø6,3x32mm	15,2	15	250	F4,8
3	358535	ø5x20mm	25,2	30	600	F6,3



afb.	bestelnr.	passende zekering	strom (A)	maximale spanning (V)	aansluiting
1	358382	ø5x30mm	10	250	schroefaansluiting



afb.	bestelnr.	passende zekering	strom (A)	maximale spanning (V)
1	358832	ø5x20mm	6,3	250
2	550468	ø5x20mm	6,3	600
3	551234	ø5x20mm	6,3	600
4	550105	ø5x20mm	10	250
4	550406	ø5x30mm	10	250
4	550439	ø6,3x32mm	10	250

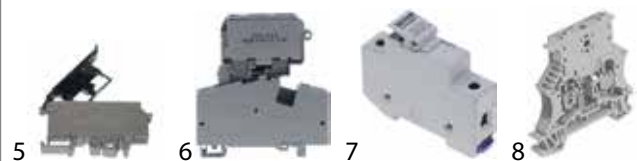

afb.	bestelnr.	passende zekering	strom (A)	maximale spanning (V)
5	550104	ø5x30mm	10	600
5	550348	ø6,3x32mm	6,3	600
5	550669	ø5x25mm	10	600
6	358026	ø6,3x32mm	10	800
7	550983	ø10x38mm	30	600
8	550536	ø10x38mm	30	600



afb.	bestelnr.	passende zekering	strom (A)	maximale spanning (V)
9	358075	ø10x38mm	32	690
10	358096	ø10x38mm	32	690



afb.	bestelnr.	passende zekering	ø (mm)	strom (A)	maximale spanning (V)	aansluiting
1	551282	ø5x20mm	12,5	30	32	8x5
2	358016	ø5x20mm	14	4	250	F6,3
3	358101	ø5x20mm	14	4	250	F6,3
4	504479	ø5x30mm	-	25	300	F6,3



afb.	bestelnr.	passende zekering	ø (mm)	strom (A)	maximale spanning (V)	aansluiting
5	551268	ø5x30mm	-	30	600	F6,3x0,8
6	504475	ø6,3x32mm	-	16	300	F6,3
7	551212	ø6,3x32mm	-	20	240	-
8	358834	ø6,3x32mm	15	0,8	5K	F6,3

schroefzekeringen

D-systeem (DIAZED)



afb.	bestelnr.	grootte	strom (A)	maximale spanning (V)	draad	ø (mm)	VPE (stuk)	L (mm)
1	358085	DI	6	500	E16	13	10	50
1	358086	DI	10	500	E16	13	10	50
1	358087	DI	16	500	E16	13	10	50
1	358088	DI	20	500	E16	13	10	50
1	358089	DI	25	500	E16	13	10	50
2	358080	DII	6	500	E27	22	5	50
2	358081	DII	10	500	E27	22	5	50
2	358082	DII	16	500	E27	22	5	50
2	358083	DII	20	500	E27	22	5	50
2	358084	DII	25	500	E27	22	5	50
3	358090	DIII	35	500	E33	27	5	50
3	358091	DIII	50	500	E33	27	5	50
3	358092	DIII	63	500	E33	27	5	50

D0-systeem (NEOZED)



afb.	bestelnr.	grootte	strom (A)	maximale spanning (V)	draad	ø (mm)	VPE (stuk)	L (mm)
1	358070	D01	2	250/400	E14	11	10	36
1	358071	D01	4	250/400	E14	11	10	36
1	358072	D01	6	250/400	E14	11	10	36
1	358073	D01	10	250/400	E14	11	10	36
1	358077	D01	13	250/400	E14	11	1	36
1	358043	D01	16	250/400	E14	11	10	36
2	358048	D02	20	250/400	E18	15	10	36
2	358044	D02	25	250/400	E18	15	10	36
2	358078	D02	32	250/400	E18	15	1	36
2	358045	D02	35	250/400	E18	15	10	36
2	358079	D02	40	250/400	E18	15	1	36
2	358046	D02	50	250/400	E18	15	10	36
2	358047	D02	63	250/400	E18	15	10	36

pasinzetten (NEOZED)



pos.	bestelnr.	grootte	passend voor
1	358052	D01	2A
2	358053	D01	4A
3	358054	D01	6A
4	358055	D01	10A
5	358056	D02	2A

pos.	bestelnr.	grootte	passend voor
6	358069	D02	4A
7	358076	D02	6A
8	358063	D02	10A
9	358064	D02	16A

pos.	bestelnr.	grootte	passend voor
10	358065	D02	20A
11	358066	D02	25A

pos.	bestelnr.	grootte	passend voor
12	358067	D02	35A
13	358068	D02	50A

zekeringhouders



afb.	bestelnr.	omschrijving	passende zekering	strom (A)	maximale spanning (V)
1	358093	zekeringhouder	D01	16	400
1	358094	zekeringhouder	D02	63	400
2	358057	zekeringhouder	D01	16	400
2	358058	zekeringhouder	D02	63	400
3	358062	zekeringhouder	D01	63	400
3	358060	zekeringhouder	D02	63	400
4	358059	zekeringhouder	D01	16	400
4	358061	zekeringhouder	D02		400

thermische zekeringen



afb.	bestelnr.	T.uit (°C)	maximaal vermogen (A)
1	358294	84	10
1	358301	98	10
1	358295	104	10
1	358296	109	10
1	358095	110	10
1	358297	117	10
1	358298	128	10
1	358299	141	10

afb.	bestelnr.	T.uit (°C)	maximaal vermogen (A)
1	358139	142	15
1	358300	152	10
1	358302	167	10
1	358303	184	10
1	358304	192	10
1	358305	216	10
1	358306	228	10
1	358307	240	10



afb.	bestelnr.	T.uit (°C)	type
1	358165	104	G5AP1100
1	358166	104	G5AP1101

afb.	bestelnr.	T.uit (°C)	type
1	358164	128	G5AP1102

micro zekeringen



afb.	bestelnr.	nominale (mA)	maximale spanning (V)
1	358050	50	250
2	358051	100	250



HV-zekeringen



afb.	bestelnr.	strom (A)	uitschakeling	maximale spanning (V)	VPE (stuk)
1	358169	0,8	traag	5000	1
1	358171	0,9	traag	5000	1
2	358170	1	traag	5000	1
3	358172	1	traag	5000	1

overbelastingsschakelaars



afb.	bestelnr.	lekstroom (A)	afb.	bestelnr.	lekstroom (A)
1	358519	0,05	1	358014	5
1	358127	0,8	2	358524	0,05
1	358522	1,5	3	358523	0,6
1	358515	2,5	4	358514	0,8
1	358013	3	4	358516	2



afb.	bestelnr.	lekstroom (A)	afb.	bestelnr.	lekstroom (A)
5	358513	1	7	358179	4
5	358520	2,5	8	358100	15
6	358137	4			

beveiligingsschakelaars

ABL SURSUM



afb.	bestelnr.	aantal posities	afgifte type	strom (A)	maximale spanning (V)
1	358103	1-polig	B	10	240/415
1	358104	1-polig	B	16	240/415
1	358105	1-polig	B	20	240/415
1	358106	1-polig	B	25	240/415
1	358107	1-polig	B	32	240/415
1	358108	1-polig	B	40	240/415
1	380616	1-polig	C	10	240/415
1	345259	1-polig	C	20	240/415
1	358120	1-polig	C	20	240/415
1	358121	1-polig	C	25	240/415
1	358210	1-polig	K	4	240/415
1	358212	1-polig	K	6	240/415
1	358214	1-polig	K	10	240/415



afb.	bestelnr.	aantal posities	afgifte type	strom (A)	maximale spanning (V)
1	358216	1-polig	K	16	240/415
1	358217	1-polig	K	20	240/415
1	358218	1-polig	K	25	240/415
1	358219	1-polig	K	32	240/415
1	358220	1-polig	K	40	240/415
2	345530	1-polig+N	K	16	240
2	345531	1-polig+N	K	16	240
2	345532	1-polig+N	K	25	240
2	345533	1-polig+N	K	32	240
2	345534	1-polig+N	K	40	240
3	358230	3-polig	K	16	400
3	358231	3-polig	K	20	400
3	358232	3-polig	K	25	400
3	358233	3-polig	K	32	400
3	358234	3-polig	K	40	400
4	345540	3-polig+N	K	16	400
4	345541	3-polig+N	K	20	400
4	345542	3-polig+N	K	25	400
4	345543	3-polig+N	K	32	400
4	345544	3-polig+N	K	40	400

diversen



afb.	bestelnr.	aantal posities	afgifte type	strom (A)	maximale spanning (V)
1	381233	1-polig	D	6	230/400
2	358114	3-polig	C	6	400
3	358146	3-polig	C	16	400
4	358145	3-polig	C	32	400



afb.	bestelnr.	aantal posities	afgifte type	strom (A)	maximale spanning (V)
5	358126	3-polig	C	80	400
6	381232	3-polig	D	6	400