


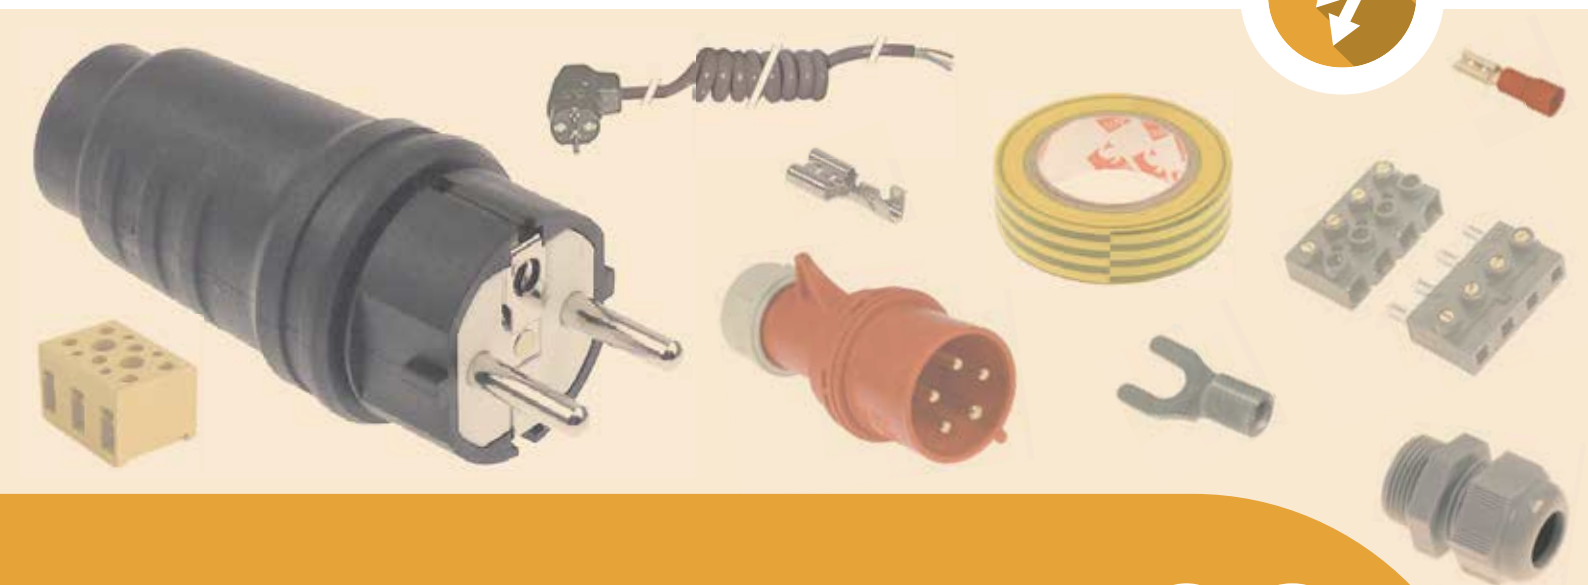

elektra toebehoren

32

stekker / koppeling / stekerdozen.....	878
kabels.....	882
kabelschoenen en verbinders.....	887
isolatietape.....	890
steekverbinders.....	891
klemmen.....	891
aansluitkasten.....	896
schakelkasten.....	896
DIN-rails.....	896

beveiligingscontact-stekerdozen

universeel



afb.	bestelnr.	stekertype	contact	max. (A)	max. spanning (V)	landen
1	550725	CEE7/4 type F	P+N+PE	16	230	D/I
2	550799	CEE7/4 type F	P+N+PE	16	230	D/I
3	551129	CEE7/4 type F	P+N+PE	16	230	D/I



afb.	bestelnr.	stekertype	contact	max. (A)	max. spanning (V)	landen
4	551128	CEE7/4 type F	P+N+PE	16	230	D/I
5	550531	CEE7/4 type F	P+N+PE	16	230	D/I
6	550532	CEE7/4 type F	2x 2P+PE	16	230	D/I



afb.	bestelnr.	stekertype	contact	max. (A)	max. spanning (V)	landen
7	550533	CEE7/4 type F	2x 2P+PE	16	230	D/I
8	550698	CEE7/5 type E	P+N+PE	16	250	F/B

PERILEX-stekers



afb.	bestelnr.	contact	max. (A)	max. spanning (V)	landen
1	550206	3P+N+PE	16	250/400	D
2	550208	3P+N+PE	25	250/400	D



afb.	bestelnr.	contact	max. (A)	max. spanning (V)	landen
3	550205	3P+N+PE	16	250/400	D
4	550217	3P+N+PE	16	250/400	D

PERILEX-stekerdozen



afb.	bestelnr.	contact	max. (A)	max. spanning (V)
1	551276	3P+N+PE	16	400
2	550525	3P+N+PE	16	400

CEE-steker



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm²)
1	550524	3	P+N+PE	16	230	IP44	1,0-2,5
2	551134	3	P+N+PE	16	230	IP44	1,0-2,5
3	551185	3	P+N+PE	16	230	IP44	1,0-2,5



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm²)
4	550214	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
5	551198	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
6	551124	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm²)
7	551199	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0
8	551220	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0
9	551127	5	3P+N+PE	32	400	IP67	2,5-6,0



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm²)
10	550209	3	P+N+PE	16	230	IP44	1,0-2,5
10	551219	3	P+N+PE	32	230	IP44	2,5-6,0
11	551173	3	P+N+PE	16	230	IP44	1,0-2,5
11	551184	3	P+N+PE	32	230	IP44	2,5-6,0
12	550210	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
12	550211	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0



							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm ²)
13	551176	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
13	551174	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0
14	551125	7	5P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0
15	551180	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0

							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm ²)
16	551175	7	5P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0

CEE-steker met kabel

							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	DS (mm ²)	KL (m)
1	551200	3	P+N+PE	16	230	2,5	2

							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	DS (mm ²)	KL (m)
2	551208	3	P+N+PE	32	230	4	2

							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	DS (mm ²)	KL (m)
3	551201	5	3P+N+PE	16	400	2,5	2

CEE-steker met fase wisseling

							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm ²)
1	550267	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
1	550523	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0
2	551205	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
2	551206	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0

CEE-koppelingen

							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm ²)
1	550520	3	P+N+PE	16	230	IP44	1,0-2,5
1	551096	3	P+N+PE	32	230	IP44	2,5-6,0
2	551187	3	P+N+PE	16	230	IP44	1,0-2,5
3	550215	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
3	550521	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0

							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm ²)
4	551197	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
4	551183	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0
5	551126	7	5P+N+PE	32	415	IP44	2,5-6,0

CEE-stekerdozen

					
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)
1	551181	3	P+N+PE	16	230
2	551182	5	3P+N+PE	16	400
3	551186	5	3P+N+PE	32	400

					
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)
4	550218	3	P+N+PE	16	230
5	550263	5	3P+N+PE	16	400
6	550248	5	3P+N+PE	32	400



verwarmingsapparaat 200°C



afb.	bestelnr.	stekertype	max. spanning (V)	afb.	bestelnr.	stekertype	max. spanning (V)
1	550316	C21	10A/250	2	550709	C22	16A/250

aansluitblokken



afb.	bestelnr.	contact	max. (A)	max. spanning (V)	klemmen (mm ²)	H (mm)
1	550425	3P+N+PE	16	400	2,5	14
2	550240	3P+N+PE	16	400	2,5	23

kabels

voedingskabels



afb.	bestelnr.	stekertype	contact	DS (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)	KL (m)
1	551136	BS1363	P+N+PE	1,5	13	250	2



afb.	bestelnr.	stekertype	contact	DS (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)	KL (m)
2	551116	CEE7/7 - C13	P+N+PE	1,5	10	250	1,4



afb.	bestelnr.	stekertype	contact	DS (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)	KL (m)
3	550554	CEE7/7 - C13	P+N+PE	1,5	10	250	3,0
3	550553	CEE7/7 - C15	P+N+PE	1	10	250	2,0
3	550726	CEE7/7 - C15	P+N+PE	1	10	250	2,0
3	550729	CEE7/7 - C15	P+N+PE	1,5	10	250	3,0
3	550730	CEE7/7 - C15A	P+N+PE	1,5	10	250	3,0



afb.	bestelnr.	stekertype	contact	DS (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)	KL (m)
4	550229	CEE7/7 - C15	P+N+PE	1	10	250	2,0



afb.	bestelnr.	stekertype	contact	DS (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)	KL (m)
5	551218	CEE7/7 type E+F	P+N+PE	0,75	16	230	2
5	551193	CEE7/7 type E+F	P+N+PE	1,5	16	230	1,37
5	551085	CEE7/7 type E+F	P+N+PE	1,5	16	230	2
5	551265	CEE7/7 type E+F	P+N+PE	1,5	16	230	2
5	551194	CEE7/7 type E+F	P+N+PE	1,5	16	230	3
5	551202	CEE7/7 type E+F	P+N+PE	2,5	16	230	2



afb.	bestelnr.	stekertype	contact	DS (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)	KL (m)
6	551196	CEE7/7 type E+F	P+N+PE	1,5	16	230	3



afb.	bestelnr.	stekertype	contact	DS (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)	KL (m)
7	551203	CEE7/7 type E+F	P+N+PE	2,5	16	230	2

spiraalkabel



afb.	bestelnr.	stekertype	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	L (mm)	uitrekking
1	550072	-	1,5	3	480	5:1



afb.	bestelnr.	stekertype	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	L (mm)	uitrekking
2	550647	-	1,5	3	500	5:1
2	550430	-	1,5	5	500	5:1
2	550431	-	2,5	3	500	5:1
2	550432	-	2,5	5	500	5:1



3

afb.	bestelnr.	stekertype	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	L (mm)	uitrekking
3	550071	CEE7/7 type E+F	1,5	3	500	5:1



4

afb.	bestelnr.	stekertype	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	L (mm)	uitrekking
4	550101	CEE7/7 type E+F	1,5	3	500	5:1



5

afb.	bestelnr.	stekertype	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	L (mm)	uitrekking
5	550555	CEE7/7 type E+F	1,5	3	500	5:1



6

afb.	bestelnr.	stekertype	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	L (mm)	uitrekking
6	550732	SEV1011	1,5	3	500	5:1
6	550733	SEV1011	1,5	3	500	5:1

verlengsnoeren



1

afb.	bestelnr.	stekertype	contact	DS (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)	KL (m)
1	550824	C13 - C14	P+N+PE	1	10	250	1



2

afb.	bestelnr.	stekertype	contact	DS (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)	KL (m)
2	550427	CEE7/4 type F	P+N+PE	1,5	16	250	5



3

afb.	bestelnr.	stekertype	contact	DS (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)	KL (m)
3	551098	CEE7/4 type F	P+N+PE	1,5	16	250	10

kabelhaspels



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	550428	verlenging 1,5mm ² 3-polig kabelhaspel L 25m

koperdraad

tot 180°C



technische gegevens:
constante temperatuur -60 tot +180°C
maximale temperatuur 230°C

maximale spanning 300/500V
testspanning 2000V
isolatie silicone

pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	kleur	VPE (m)	geleider
1	551284	1	blauw	25	koperdraad vernikkeld
2	570284	1	blauw	100	koperdraad vernikkeld
3	550090	1	rood	25	koperdraad vernikkeld
4	570090	1	rood	100	koperdraad vernikkeld
5	550094	1,5	blauw	25	koperdraad vernikkeld
6	570094	1,5	blauw	100	koperdraad vernikkeld
7	550097	1,5	groen/geel	25	koperdraad vernikkeld
8	570097	1,5	groen/geel	100	koperdraad vernikkeld
9	550091	1,5	rood	25	koperdraad vernikkeld
10	570091	1,5	rood	100	koperdraad vernikkeld
11	550095	2,5	blauw	25	koperdraad vernikkeld
12	570095	2,5	blauw	100	koperdraad vertind
13	550098	2,5	groen/geel	25	koperdraad vernikkeld
14	570098	2,5	groen/geel	100	koperdraad vernikkeld
15	550092	2,5	rood	25	koperdraad vernikkeld
16	570092	2,5	rood	100	koperdraad vernikkeld
17	550096	4	blauw	25	koperdraad vernikkeld
18	570096	4	blauw	100	koperdraad vernikkeld
19	550099	4	groen/geel	25	koperdraad vernikkeld
20	570099	4	groen/geel	100	koperdraad vernikkeld
21	550093	4	zwart	25	koperdraad vernikkeld
22	570093	4	zwart	100	koperdraad vernikkeld
23	570136	6	blauw	25	koperdraad vernikkeld
24	570133	6	blauw	100	koperdraad vernikkeld
25	550040	6	zwart	25	koperdraad vernikkeld
26	570040	6	zwart	100	koperdraad vernikkeld



tot 200°C

**technische gegevens:**

constante temperatuur -60 tot +200°C
maximale temperatuur 250°C
maximale spanning 300/500V

testspanning 2000V

geleider koperdraad vernikkeld
isolatie glasvezelvlucht/silicone rubber

pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	kleur	VPE (m)
1	551137	1	blauw	10
2	570137	1	blauw	100
3	550074	1	bruin	10
4	570074	1	bruin	100
5	550073	1	groen/geel	10
6	570073	1	groen/geel	100
7	550078	1,5	blauw	10
8	570078	1,5	blauw	100
9	550075	1,5	bruin	10
10	570075	1,5	bruin	100
11	550081	1,5	groen/geel	10
12	570081	1,5	groen/geel	100
13	550079	2,5	blauw	10
14	570079	2,5	blauw	100
15	550076	2,5	bruin	10
16	570076	2,5	bruin	100
17	550082	2,5	groen/geel	10
18	570082	2,5	groen/geel	100
19	550080	4	blauw	10
20	570080	4	blauw	100
21	550077	4	bruin	10
22	570077	4	bruin	100
23	550083	4	groen/geel	10
24	570083	4	groen/geel	100
25	550586	6	blauw	10
26	570586	6	blauw	100
27	550585	6	bruin	10
28	570585	6	bruin	100
29	550587	6	groen/geel	10
30	570587	6	groen/geel	100

tot 280°C

**technische gegevens:**

constante temperatuur -60 tot +280°C
maximale temperatuur 350°C

maximale spanning 300/500V

testspanning 2000V
isolatie glasvezelvlucht/silicone rubber

pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	kleur	VPE (m)	geleider
1	550084	1,5	wit/zwart	10	koperdraad vernikkeld
2	570084	1,5	wit/zwart	100	CuA1
3	550085	2,5	wit/zwart	10	koperdraad vernikkeld
4	570085	2,5	wit/zwart	100	CuA1
5	550086	4	zwart	10	koperdraad vernikkeld
6	570086	4	zwart	100	koperdraad vernikkeld
7	550588	6	bruin	10	koperdraad vernikkeld
8	570588	6	bruin	100	koperdraad vernikkeld

nikkeldraad

tot 350°C

**technische gegevens:**

constante temperatuur -60 tot +350°C
maximale temperatuur 400°C
maximale spanning 300/500V

testspanning 2000V

geleider nikkeldraad
isolatie glasvezelvlucht/silicone rubber

pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	kleur	VPE (m)
1	550589	1,5	blauw	10
2	570589	1,5	blauw	100
3	550087	1,5	bruin	10
4	570087	1,5	bruin	100
5	551138	1,5	wit/bruin	10
6	570138	1,5	wit/bruin	100
7	550088	2,5	bruin	10
8	570088	2,5	bruin	100
9	550591	2,5	wit	10
10	570100	2,5	wit	100
11	551139	2,5	wit/bruin	10
12	570139	2,5	wit/bruin	100
13	550089	4	bruin	10
14	570089	4	bruin	100
15	551140	4	wit/bruin	10
16	570140	4	wit/bruin	100
17	550590	6	bruin	10
18	570590	6	bruin	100
19	551142	6	wit/bruin	10
20	570142	6	wit/bruin	100

PVC-kabel

**technische gegevens:**

kleur wit
geleider koperdraad
isolatie PVC

constante temperatuur 70°C
maximale temperatuur 70°C
maximale spanning 300/500V
testspanning 2000V

pos.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm ²)	L (mm)
1	550220	5	1,5	1500
2	550221	5	1,5	3000
3	550222	5	2,5	1500
4	550223	5	2,5	3000

rubberkabels

**technische gegevens:**

type H07 RN-F
kleur zwart
maximale temperatuur 60°C

isolatie rubber
maximale spanning 450V
testspanning 2500V
constante temperatuur -25°C tot +60°C

pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)
1	551172	1,5	3	25	3	551171	2,5	3	25
2	551143	1,5	3	50	4	551144	2,5	3	50

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)
5	551189	2,5	5	10	11	551150	4	5	10
6	551170	2,5	5	25	12	551148	4	5	25
7	551145	2,5	5	50	13	551146	4	5	50
8	551211	4	3	10	14	551151	6	5	10
9	551210	4	3	25	15	551149	6	5	25
10	551209	4	3	50	16	551147	6	5	50

siliconekabels

tot 180°C



technische gegevens:

isolatie silicone
kleur rood
constante temperatuur -60 tot +180°C

maximale temperatuur 230°C
geleider koper
maximale spanning 300/500V
testspanning 2000V

pos.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm ²)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm ²)	VPE (m)
1	550065	3	1,5		6	570066	5	1,5	
2	570065	3	1,5		7	550067	5	2,5	
3	550064	3	2,5		8	570067	5	2,5	
4	570064	3	2,5		9	550068	5	4	
5	550066	5	1,5		10	570068	5	4	

tot 400°C



technische gegevens:

type MA-CNVAS
kleur grijs
constante temperatuur -60 tot +400°C
isolatie silicone gecoate glasvezelvlecht

maximale temperatuur 500°C
geleider koper vernikkeld
maximale spanning 300/500V
testspanning 2000V

pos.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm ²)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm ²)	VPE (m)
1	550581	4	2,5	5m	5	550582	5	2,5	5m
2	570581	4	2,5	MTR	6	570582	5	2,5	MTR
3	550583	4	4	5m	7	550584	5	4	5m
4	570583	4	4	MTR	8	570584	5	4	MTR

PUR-kabel



technische gegevens:

type H07BQ-F
kleur oranje
maximale temperatuur 90°C
isolatie polyurethaan

maximale spanning 450V
testspanning 2000V
constante temperatuur -40°C tot +90°C

pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)
1	551169	1,5	3	25	7	551164	2,5	5	50
2	551152	1,5	3	50	8	551167	4	3	10
3	551168	2,5	3	25	9	551166	4	3	25
4	551153	2,5	3	50	10	551163	4	3	50
5	551190	2,5	5	10	11	551158	4	5	10
6	551165	2,5	5	25	12	551157	4	5	25

pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)
13	551154	4	5	50	17	551162	6	7	10
14	551160	6	5	10	18	551161	6	7	25
15	551159	6	5	25	19	551156	6	7	50
16	551155	6	5	50					

toebehoren

krimpkousen



pos.	bestelnr.	krimp bereik (mm)	VPE
1	551074	4,8-2,4	20x 50mm
2	100029	4,8-2,4	5m
3	570629	4,8-2,4	100m
4	551075	6,3-3,2	20x 50mm
5	100035	6,3-3,2	5m
6	570035	6,3-3,2	100m

isolatieslang

tot 200°C



technische gegevens:

materiaal silicone
constante temperatuur 200°C

maximale temperatuur 250°C
doorslagspanning 2000V

pos.	bestelnr.	ID ø (mm)	dikte (mm)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	ID ø (mm)	dikte (mm)	VPE (m)
1	100030	3	0,65	10	6	570032	6	0,9	100
2	570030	3	0,65	100	7	100033	8	1	10
3	100031	5	0,9	10	8	570033	8	1	100
4	570031	5	0,9	100	9	100034	10	1	10
5	100032	6	0,9	10	10	570034	10	1	50

tot 250°C



technische gegevens:

materiaal silicone gecoate glasvezel-
lecht
constante temperatuur 250°C

maximale temperatuur 290°C
doorslagspanning 3000V
kleur rood/bruin

pos.	bestelnr.	ID ø (mm)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	ID ø (mm)	VPE (m)
1	550014	3	10	6	570019	8	100
2	570014	3	100	7	550016	12	10
3	550015	6	10	8	570016	12	100
4	570015	6	100	9	550017	16	10
5	550019	8	10	10	570017	16	100



tot 450°C



technische gegevens:

materiaal silicone geïmpregneerd
glasvezelvlecht

constante temperatuur 450°C
maximale temperatuur 500°C
doorslagspanning 800V

pos.	bestelnr.	ID ø (mm)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	ID ø (mm)	VPE (m)
1	550050	6	10	5	550052	10	10
2	570050	6	100	6	570052	10	100
3	550051	8	10	7	550053	12	10
4	570051	8	100	8	570053	12	100

beschermingsslangen



afb.	bestelnr.	type	ID ø (mm)	OD ø (mm)	materiaal	VPE
1	550565	PG13,5	14,5	-	MsNi	1 stuks
1	550301	PG13,5	14,5	-	MsNi	5 stuks
1	550579	PG16	16,1	-	MsNi	1 stuks
1	550566	PG21	21,7	-	MsNi	1 stuks
1	550308	PG21	21,7	-	MsNi	5 stuks
2	550036	PG13,5	16	19	verzinkt staal	10m
2	550044	PG16	18	22	verzinkt staal	10m
2	550035	PG21	23	27	verzinkt staal	10m

kabeldoorvoeringen

kabeldoorvoeringen



afb.	bestelnr.	ID ø (mm)	inbouw ø (mm)	materiaal	VPE (stuk)
1	550998	2,5	7	rubber	5
1	550310	5	7	neopreen	10
1	550311	6	9	neopreen	10
1	550312	8	11	neopreen	10
1	550313	9	11	neopreen	10
1	551102	10	12	neopreen	1
1	550314	11	14	neopreen	10
1	550315	12	18	neopreen	10

kabelschroefnippels

schroefnippels



afb.	bestelnr.	G	kabel ø (mm)	inbouw ø (mm)	materiaal	VPE (stuk)
1	551065	PG7	5	12,5	kunststof	
1	550990 ¹	PG9	8	15	kunststof	
1	550971	PG16	14	22,5	kunststof	1
1	551288 ¹	PG16	14	22,5	kunststof	1
1	550973	PG21	17	28	kunststof	1
1	524662	M25	16	25	kunststof	1
1	524663	M32	21	32	kunststof	1
2	550567	PG7	5,0-7,0	12,5	messing vernikkeld	1
2	550302	PG7	5,0-7,0	12,5	messing vernikkeld	5
2	550568	PG9	6,0-8,0	15,2	messing vernikkeld	1
2	550303	PG9	6,0-8,0	15,2	messing vernikkeld	5
2	550569	PG11	8,0-10,0	18,6	messing vernikkeld	1
2	550304	PG11	8,0-10,0	18,6	messing vernikkeld	5
2	550570	PG13,5	10,0-12,0	20,4	messing vernikkeld	1
2	550305	PG13,5	10,0-12,0	20,4	messing vernikkeld	5
2	550571	PG16	12,0-14,0	21,5	messing vernikkeld	1
2	550306	PG16	12,0-14,0	21,5	messing vernikkeld	5
2	550572	PG21	15,0-17,0	28,3	messing vernikkeld	1
2	550307	PG21	15,0-17,0	28,3	messing vernikkeld	5

¹incl. bevestigingsmoer ¹incl. bevestigingsmoer

moerbevestigingen



afb.	bestelnr.	G	H (mm)	SW	materiaal	VPE (stuk)
1	550320	PG7		15	messing vernikkeld	10
1	550573	PG7	3	15	messing vernikkeld	1
1	550321	PG9		18	messing vernikkeld	5
1	550574	PG9	3	28	messing vernikkeld	1
1	550322	PG11		21	messing vernikkeld	5
1	550575	PG11	3	21	messing vernikkeld	1
1	550323	PG13,5		23	messing vernikkeld	5
1	550324	PG16		26	messing vernikkeld	5
1	550577	PG16	3	26	messing vernikkeld	1
1	550325	PG21		32	messing vernikkeld	5
1	550578	PG21	4,6	32	messing vernikkeld	1
2	550972	PG16		30	kunststof	1
2	550974	PG21		34	kunststof	1

kabelschoenen en verbinders

geïsoleerd

vlakstekers



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
isolatie PVC
maximale temperatuur 75°C
verpakkingseenheid 100stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	kleur
1	550292	2,8x0,8	0,5-1,5	rood
1	550294	4,8x0,8	0,5-1,5	rood
1	550296	6,3x0,8	0,5-1,5	rood
2	550293	2,8x0,8	1,5-2,5	blauw
2	550295	4,8x0,8	1,5-2,5	blauw
2	550297	6,3x0,8	1,5-2,5	blauw
3	550615	6,3x0,8	4,0-6,0	geel



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
isolatie nylon
maximale temperatuur 105°C
verpakkingseenheid 100stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	kleur
1	550237	6,3x0,8	0,5-1,5	rood
2	550238	6,3x0,8	1,5-2,5	blauw
3	550644	6,3x0,8	4,0-6,0	geel

vlakstekerhulzen



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
isolatie PVC
maximale temperatuur 75°C
verpakkingseenheid 100stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	kleur
1	550150	2,8x0,8	0,5-1,5	rood
1	550151	4,8x0,8	0,5-1,5	rood
1	550153	6,3x0,8	0,5-1,5	rood
2	550152	4,8x0,8	1,5-2,5	blauw
2	550255	4,8x0,8	1,5-2,5	blauw
2	550154	6,3x0,8	1,5-2,5	blauw
3	550155	6,3x0,8	4,0-6,0	geel



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
isolatie PVC
maximale temperatuur 75°C
verpakkingseenheid 100stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	kleur
1	550156	6,3x0,8	0,5-1,5	rood
2	550157	6,3x0,8	1,5-2,5	blauw
3	550282	6,3x0,8	4,0-6,0	geel



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
isolatie PVC
maximale temperatuur 75°C
verpakkingseenheid 100stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	kleur
1	550283	2,8x0,8	0,5-1,5	rood
1	550235	4,8x0,8	0,5-1,5	rood
1	550178	6,3x0,8	0,5-1,5	rood
2	550290	2,8x0,8	1,5-2,5	blauw
2	550236	4,8x0,8	1,5-2,5	blauw
2	550179	6,3x0,8	1,5-2,5	blauw
3	550291	6,3x0,8	4,0-6,0	geel



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
isolatie nylon
maximale temperatuur 105°C
verpakkingseenheid 100stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	kleur
1	550641	6,3x0,8	0,5-1,5	rood
2	550642	6,3x0,8	1,5-2,5	blauw
3	550643	6,3x0,8	4,0-6,0	geel

stiftkabelschoenen vlak



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
isolatie PVC
maximale temperatuur 75°C
verpakkingseenheid 100stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	kleur
1	550632	M3 ø3,2	0,5-1,5	rood
1	550634	M3,5 ø3,7	0,5-1,5	rood
1	550172	M4 ø4,3	0,5-1,5	rood
1	550638	M5 ø5,3	0,5-1,5	rood
1	550274	M6 ø6,5	0,5-1,5	rood
2	550633	M3 ø3,2	1,5-2,5	blauw
2	550635	M3,5 ø3,7	1,5-2,5	blauw
2	550173	M4 ø4,3	1,5-2,5	blauw
2	550174	M5 ø5,3	1,5-2,5	blauw
2	550176	M6 ø6,5	1,5-2,5	blauw
3	550636	M3,5 ø3,7	4,0-6,0	geel
3	550637	M4 ø4,3	4,0-6,0	geel
3	550175	M5 ø5,3	4,0-6,0	geel
3	550177	M6 ø6,5	4,0-6,0	geel
3	550640	M8 ø8,5	4,0-6,0	geel

ringkabelschoenen



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
isolatie PVC
maximale temperatuur 75°C
verpakkingseenheid 100stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	kleur
1	550161	M3 ø3,2	0,5-1,5	rood
1	550624	M3,5 ø3,7	0,5-1,5	rood
1	550162	M4 ø4,3	0,5-1,5	rood
1	550628	M5 ø5,3	0,5-1,5	rood

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

ongeisoleerd

vlakstekerhulzen

messing verzinkt



technische gegevens:
materiaal CuZn gal Sn
maximale temperatuur 110°C
verpakkingseenheid 100stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)	afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)
1	550650	2,8x0,8	0,5-1,0	1	550655	6,3x0,8	2,5-6,3
1	550649	4,8x0,5	1,0-2,5	2	550660 ¹	4,8x0,8	1,0-2,5
1	550648	4,8x0,5	0,5-1,0	2	550659 ¹	4,8x0,8	0,5-1,0
1	550652	4,8x0,8	1,0-2,5	2	550279 ¹	6,3x0,8	1,0-2,5
1	550651	4,8x0,8	0,5-1,0	2	550661 ¹	6,3x0,8	0,5-1,0
1	550654	6,3x0,8	1-2,5	3	550657	6,3x0,8	1,0-2,5
1	550653	6,3x0,8	0,5-1,0				

¹met veiligheidssysteem

messing



technische gegevens:
materiaal CuZn
maximale temperatuur 125°C
verpakkingseenheid 20stuk

pos.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)	pos.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)
1	100021	2,8x0,8	0,5-1,0	3	100022	6,3x0,8	0,5-1,0
2	550959	4,8x0,8	1,0-2,5				

ijzer vernikkeld



technische gegevens:
materiaal Fe gal Ni
maximale temperatuur 340°C
verpakkingseenheid 100stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)	afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)
1	550045	6,3x0,8	0,5-1,5	1	550046	6,3x0,8	2,5-6,0
1	550001	6,3x0,8	1,0-2,5	2	550198	6,3x0,8	1,0-2,5

RVS



technische gegevens:
materiaal RVS
maximale temperatuur 400°C
verpakkingseenheid 100stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)	afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)
1	550903	4,8x0,5	0,5-1,5	2	551003	6,3x0,8	4,0-6,0
1	550901	4,8x0,8	0,5-1,5	2	551001	6,3x0,8	0,5-1,0
2	551002	6,3x0,8	1,0-2,5				

vlakstekerhulzen met vertakking



afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)	materiaal	t.max. (°C)	VPE (stuk)
1	550058	6,3x0,8	-	CuZn	125	100
2	550055	6,3x0,8	-	CuZn gal Sn	110	1
2	550047	6,3x0,8	-	CuZn gal Sn	110	100
3	550658	6,3x0,8	1,0-2,5	CuZn gal Sn	110	100
3	550012	6,3x0,8	1,0-2,5	Fe gal Ni	340	100

vlakstekers



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
maximale temperatuur 125°C

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)	VPE (stuk)
1	551228	6,3x0,8	1,0-2,5	10
2	550656	6,3x0,8	1,0-2,5	100

vorkkabelschoenen

koper verzinkt



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
maximale temperatuur 125°C
verpakkingseenheid 100stuk

pos.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)	pos.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)
1	550742	3,2	0,5-1,5	5	550746	5,3	1,5-2,5
2	550743	3,7	0,5-1,5	6	550747	5,3	4,0-6,0
3	550744	4,3	1,5-2,5	7	550748	6,5	4,0-6,0
4	550745	4,3	4,0-6,0				

nikkel



technische gegevens:
materiaal nikkel
maximale temperatuur 650°C
verpakkingseenheid 1stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)
1	551131	4	1,5-2,5

ringkabelschoenen

messing



technische gegevens:
materiaal CuZn
maximale temperatuur 125°C

pos.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)	VPE (stuk)
1	551019	3,2	0,5-1,0	100
2	550945	4	0,25-1,5	20

ijzer vernikkeld



technische gegevens:
materiaal Fe gal Ni
maximale temperatuur 340°C

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm²)	VPE (stuk)
1	551010	3,2	1,0-2,5	10
1	551011	4,2	1,0-2,5	10
1	551013	4,2	4,0-6,0	10
1	551012	5,2	1,0-2,5	10
1	551014	5,2	4,0-6,0	10
1	551015	6,5	4,0-6,0	10
2	550008	4,3	1,0-2,5	100
2	550007	4,3	0,5-1,0	100
2	550009	5,3	1,0-2,5	100
2	550010	6,3	1,0-2,5	100
2	550011	8,5	2,5-6,0	100



koper verzinkt



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
maximale temperatuur 125°C
verpakkingseenheid 100stuk

pos.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	pos.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)
1	550735	3,2	0,5-1,5	5	550739	5,3	1,5-2,5
2	550736	3,7	0,5-1,5	6	550740	5,3	4,0-6,0
3	550737	4,3	1,5-2,5	7	550741	5,3	4,0-6,0
4	550738	4,3	4,0-6,0				

RVS



technische gegevens:
materiaal RVS
maximale temperatuur 400°C
verpakkingseenheid 10stuk

pos.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	pos.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)
1	551004	3,2	1,0-2,5	4	551006	5,3	1,0-2,5
2	551007	4,2	4,0-6,0	5	551008	5,3	4,0-6,0
3	551005	4,3	1,0-2,5	6	551009	6,5	4,0-6,0

nikkel



technische gegevens:
materiaal nikkel
maximale temperatuur 650°C
verpakkingseenheid 10stuk

pos.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	pos.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)
1	550750	4,2	1,0-2,5	2	550751	4,2	4,0-6,0

rondstekers



afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	materiaal	t.max. (°C)	VPE (stuk)
1	550334	3,5	0,25-1,5	Cu gal Sn	125	1

rondstekerhulzen



technische gegevens:
maximale temperatuur 125°C
verpakkingseenheid 20stuk

afb.	bestelnr.	grootte (mm)	DS (mm ²)	materiaal
1	100112	2	0,25-1,0	CuZn gal Sn
2	100023	2,3	0,5-1,5	CuZn
2	100024	4	0,25-1,5	CuZn
3	550923	6	0,5-1,5	CuZn

adereindhulzen




technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
maximale temperatuur 110°C
verpakkingseenheid 100stuk

pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	L (mm)	pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	L (mm)
1	550180	0,75	8	5	550184	4	12
2	550181	1	10	6	550185	6	12
3	550182	1,5	10	7	550186	10	15
4	550183	2,5	12				

beschermhulzen



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	grootte (mm)	materiaal	t.max. (°C)	VPE (stuk)
1	550665	1	2,8	nylon	120	20
1	550666	1	4,8	nylon	120	20
1	550331	1	6,3	nylon	120	20
2	550902	1	4,8	nylon	120	100
2	550332	1	6,3	nylon	120	20
3	550667	1	6,3	nylon	120	20
4	550668	2	6,3	nylon	120	20



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	grootte (mm)	materiaal	t.max. (°C)	VPE (stuk)
5	551222	4	6,3	kunststof	120	1
6	551223	4	6,3	nylon	120	1

stiftkabelschoenen rond

koper verzinkt



technische gegevens:
materiaal Cu gal Sn
maximale temperatuur 125°C

afb.	bestelnr.	ø (mm)	DS (mm ²)	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	DS (mm ²)	VPE (stuk)
1	551188	1,8	1,5-2,5	100	2	551132	2,3	1,5-2,5	1

isolatietape

PVC



technische gegevens:
materiaal PVC
temperatuur bestendigheid -10 tot +105°C
breedte 15mm
lengte 10m
toegelaten VDE

afb.	bestelnr.	kleur	afb.	bestelnr.	kleur
1	550023	blauw	1	550024	rood
1	550032	geel/groen	1	550022	wit
1	550025	grijs	1	550021	zwart
1	550026	groen			

glasvezel



technische gegevens:
materiaal glasweefsel

pos.	bestelnr.	temp. bestendigheid (°C)	B (mm)	L (m)
1	550031	max. 130	12	20
2	550056	max. 200	19	50

diversen



afb.	bestelnr.	materiaal	temp. bestendigheid (°C)	B (mm)	L (m)	kleur	toegelaten	t (mm)	type
1	551285		max. +85	50	15	CE	3		XG-TAPE

steekverbinders



afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor
1	550889	steekverbinder 8-polig	Küppersbusch
2	550888	steekverbinder 8-polig	Küppersbusch
3	550330	steekverbinder 12-polig	Electrolux Juno Küppersbusch Zanussi
4	550333	steekverbinder 12-polig	Electrolux Juno Küppersbusch Zanussi
5	550328	rondstekerhuls ø 3,5mm	Electrolux Juno Zanussi
6	550334	steekverbinder grootte 3,5mm 0,25-1,5mm² Cu gal Sn	Electrolux Juno Zanussi



afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor
7	400761	steekverbinder 5-polig	Elettrobar
8	550048	rondstekerhuls	—
9	551060	steekverbinder 2-polig	—
10	551061	rondstekerhuls ø 2,1mm 0,5-1,5mm² CuZn gal Sn	—



afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor
11	550870	steekverbinder 4-polig	Rieber
12	550869	steekverbinder 4-polig	Rieber
13	550171	steekverbinder 10-polig STV 2/10	Angelo-Po Capito

klemmen


porseleinklemmen



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm²)	max. (A)	max. spanning (V)	BA (mm)	VPE (stuk)
1	550592	1	2,5	10	250	-	1
1	555592	1	2,5	10	250	-	10
1	550593	1	4	20	450	-	1
1	555593	1	4	20	450	-	10
1	550594	1	6	30	450	-	1
1	555594	1	6	30	450	-	5
2	550112	2	2,5	10	250	-	1
2	555112	2	2,5	10	250	-	10
2	550115	2	10	30	450	-	1
2	555115	2	10	30	450	-	5



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm²)	max. (A)	max. spanning (V)	BA (mm)	VPE (stuk)
3	550113	3	2,5	32	250	14	1
3	555113	3	2,5	32	250	14	5
3	550116	3	10	30	450	16	1
3	555116	3	10	30	450	17	5
4	550114	4	2,5	10	250	18	1
4	555114	4	2,5	10	250	18	5
4	550414	4	10	30	450	29	1



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm²)	max. (A)	max. spanning (V)	BA (mm)	VPE (stuk)
5	555001	2	6	30	450	-	1
6	555000	3	4	30	450	12	1



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm²)	max. (A)	max. spanning (V)	BA (mm)	VPE (stuk)
7	550595	2	10	32	450	21	1
8	550596	3	10	32	450	19	1



9							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)	BA (mm)	VPE (stuk)
9	550124	1	2,5	32	400	-	1
9	550125	1	10	57	400	-	1
9	550126	1	16	76	400	-	1

kroonstenen



1							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	doorsnede (mm ²)	max. (A)	max. spanning (V)		
1	550232	12	2,5	32	450		
1	693220	12	4	32	750		
1	550838	12	6	41	750		
1	550239	12	16	75	750		

technische gegevens:
temperatuur bestendigheid
150°C

aansluitstrips met zekeringshouder



pos.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)			
1	358389	0	10	250			
2	358390	1	24	450			
3	358391	2	24	450			
4	358392	3	24	450			
5	358393	4	24	450			

technische gegevens:
maximale doorsnede 2,5mm²
passende zekering ø5x20mm

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1							
2							
3							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)	
1	550109	3	40	250	M6 / F6,3	130	
2	550110	5	40	250	M6 / F6,3	130	
3	550111	6	40	250	M6 / F6,3	130	



4							
5							
6							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)	
4	550516	3	40	400	M6 / F6,3	150	
5	550517	5	40	450	M6 / F6,3	150	
6	550518	6	40	450	M6 / F6,3	150	



7							
8							
9							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)	
7	550278	3	40	400	ø6mm ² / F6,3	150	
8	550349	4	40	400	ø6mm ² / F6,3	150	
9	550411	6	40	450	ø6mm ² / F6,3	150	



10							
11							
12							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)	
10	550534 ¹	3	40	450	ø6mm ² / F6,3	150	
11	550961 ¹	4	40	450	ø6mm ² / F6,3	150	
12	550977 ¹	6	40	450	ø6mm ² / F6,3	150	

¹met aardingsstrip



13							
14							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)	
13	505212	2	20	600	ø2,5mm ² / F6,3	150	
13	551027	2	12	400	ø2,5mm ² / F6,3	150	
14	550458	3	25	450	ø2,5mm ² / F6,3	150	




15							
16							
17							
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)	
15	550762	2	16	400	ø2,5mm ² / F6,3	150	
16	551067	3	16	400	ø2,5mm ² / F6,3	150	
17	551026	5	16	400	ø2,5mm ² / F6,3	150	

  						
18	19	20				
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)
18	551278	3	40	450	M6 / F6,3	150
19	551266	6	40	450	M5 / F6,3	150
20	551260	7	40	450	M5 / F6,3	150

aansluitklemmen met schroefcontacten

  						
1	2	3				
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)
1	550470	3	40	400	M6 / M6	150
2	550507	4	40	400	M6 / M6	150
3	550355	6	40	400	M6 / M6	150

  						
4	5	6				
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)
4	551021	3	15	500	schroef	150
5	551109	4	15	500	schroef	150
6	550495	4	15	500	schroef	150

 						
7	8					
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)
7	503006	5	41	450	ø6mm²	150
8	550034	5	41	450	ø6mm²	150

aansluitklemmen met steekcontacten

  						
1	2	3				
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)
1	551049	2	20	600	F6,3/F6,3	90
2	550989	4	25	450	F6,3/F6,3	90
3	550953	6	20	450	F6,3/F6,3	90

 						
4	5					
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)
4	550785	7	20	450	F6,3/F6,3	90
5	550954	9	20	450	F6,3/F6,3	90

  						
6	7	8				
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)
6	519304	3	15	450	F6,3	110
7	550037	3	17,5	450	F6,3	110
8	550451	4	17,5	450	F6,3	110

 						
9	10					
afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. (A)	max. spanning (V)	aansluiting	temp. bestendigheid (°C)
9	519372	4	17,5	450	F6,3	110
10	550038	6	16	400	F6,3	110

klemstrook met goedkeuring





1

2

3

afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	max. spanning (V)	max. (A)	kabel ø (mm)	doorsnede (mm²)	passend voor
1	550988	2	400	16	10,5	2,5	Cookmax Melitta
2	550976	2	450	16	10,5	1,5	Cookmax RM-Gastro
3	550356	2	450	16	15	1,5	CF-Cenedese Cookmax Roller-Grill Scotsman Sirman Smeg

railklemmen

railklemblokken



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	doorsnede (mm ²)
1	550421 ¹	5	3P+N+PE	1,0-10
2	550598	5	3P+N+PE	1,0-10
3	550599	5	3P+N+PE	1,0-10

¹met zekeringsklem ø5x30mm

afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	doorsnede (mm ²)
4	550420	5	3P+N+PE	1,5-16
5	550922	5	3P+N+PE	1,5-16
6	551081 ¹	5	3P+N+PE	1,5-16

¹met zekeringsklem ø5x30mm

WIELAND

railklemmen type 9700A



afb.	bestelnr.	DS (mm ²)	bevestiging	kleur	B (mm)	L (mm)
1	550371	0,5-4	TS35	grijs	6	46,6
1	550381	1,0-10	TS35	grijs	8	46,6
1	550373	1,5-16	TS35	grijs	10	49
1	550382	2,5-25	TS35	grijs	12	59
1	550376	2,5-35	TS35	grijs	16	59
2	550372	0,5-4	TS35	geel/groen	6	48,5
2	550416	1,0-10	TS35	geel/groen	8	53
2	550375	1,5-16	TS35	geel/groen	10	53
2	550378	2,5-35	TS35	geel/groen	16	53
3	550409	0,5-4	TS35	blauw	6	46,6
3	550383	1,0-10	TS35	blauw	8	46,6
3	550374	1,5-16	TS35	blauw	10	49
3	550455	2,5-25	TS35	blauw	12	59
3	550377	2,5-35	TS35	blauw	16	59


installatieklemmen



afb.	bestelnr.	type	DS (mm ²)	bevestiging	kleur
1	550400 ¹	WK4/D2/2U/V0	0,5-6	TS35+TS32	grijs
2	550434	WKI4D-D/V0	0,5-6	TS35	grijs
3	550433	WKI4N-D-SL/V0	0,5-6	TS35	grijs

¹dubbele doorgangsklem

zekeringklemmen

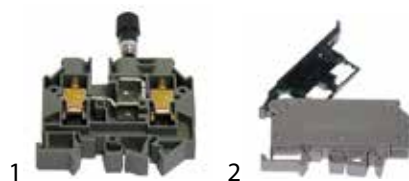

afb.	bestelnr.	type	passendezekering	stroom (A)	maximale spanning (V)
1	550105	WK10/SIU 5X20 /V0	ø5x20mm	10	250
1	550439	WK10/SIU 6,3X32 /V0	ø6,3x32mm	10	250
2	550104	WK4/THSI 5 U/V0	ø5x30mm	10	600
2	550348	WK4/THSI 6,3 U/V0	ø6,3x32mm	6,3	600

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	550418	eindstuk voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 10mm ² geel/groen
1	550429	eindstuk voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 16mm ² groen
1	550392	eindstuk voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 25/35mm ² blauw
1	550384	eindstuk voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 4mm ² blauw
2	550435	eindstuk voor doorgangsklem aansluitingen tot 4mm ² grijs
2	550436	scheidingsplaat voor doorgangsklem aansluitingen tot 4mm ² grijs
3	550410	eindstuk voor duo-klem aansluitingen tot 4mm ² grijs
4	550337	eindstuk voor zekeringsklem
5	550370	railklemeindstuk



afb.	bestelnr.	omschrijving
6	550394	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 10mm ² blauw
6	550395	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 16mm ² geel/groen
6	550399	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 25/35mm ² groen
6	550393	scheidingsplaat voor aansluitingspunt klem aansluitingen tot 4mm ² grijs



aansluitkasten







afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	551123		145	145	54
2	550823	-	100	100	50
2	550506	-	190	140	70
3	551214	4	90	52	28
3	551216	4	90	52	33

DIN-rails







afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	LA (mm)
1	551016	35	55	35
2	551018	35	72	52

afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	LA (mm)
2	551017	35	138	118
3	550465	35	2000	-

schakelkasten







afb.	bestelnr.	B (mm)	L (mm)	H (mm)	voor
1	550505	125	175	114	5 modules
2	550504	175	215	115	8 modulen
3	550501	250	285	136	12 modulen