



Ricambios para Hornos Combinados de



Repuestos adaptables a

COVEN


2017

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias circulación de aire

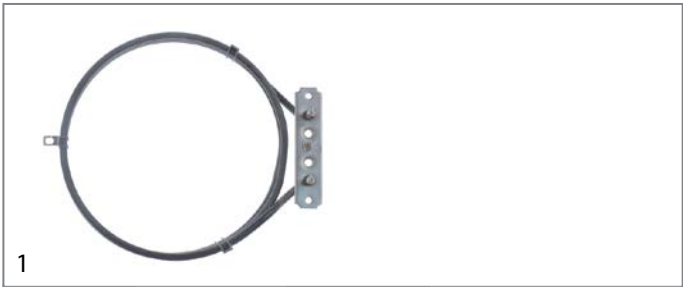

código	417288	referencia	EMRSB160
descripción	resistencia 1600W		



código	418986	referencia	EMRSB030
descripción	resistencia 3000W 240V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 186mm L 210mm H 31mm L1 11mm B1 60mm H1 7mm H2 24.5mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 34.5mm tubo ø 6.25mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		



código	418972	referencia	EMRSB033 EMRSB3833
descripción	resistencia 3300W 240V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 190mm L 205mm H 34mm L1 10mm B1 59mm H1 11mm H2 23mm longitud brida 100mm anchura brida 21mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 34mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	EMPUAH00
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375860	referencia	EMTS0300
descripción	termóstato T máx 289°C margen de trabajo 57-289°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1770mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		




código	375654	referencia	EMTS55ME
descripción	termóstato T máx 99°C margen de trabajo ajuste fijo 99°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_

E-G-O




código	375857	referencia	EMTSS350
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 201mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas bulbo inox		

conmutadores de levas

conect./desc.

E-G-O



1

código	300129	referencia	EMIG1600
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

otros



1

código	347501	referencia	EMDEVOL
descripción	interruptor pulsante negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

4 posiciones de conmutación



1

código	300236	referencia	EMIGSLMX
descripción	conmutador de levas 25/32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm 3 polos		

microinterruptores


accionados por pistón

M10



1

código	346078	referencia	EMMS1600
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 250V 16A 1CO empalme atornillado		



1

código	347500	referencia	EMIGSUMX
descripción	conmutador de levas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		



lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø12mm

con casquillo roscado

			
1			
código	359027	referencia	EMLSAHRO
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

			
1			
código	359610	referencia	EMPLLAHO
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

			
1			
código	359612	referencia	EMPLL025
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
1			
código	359945	referencia	EMPLAL25
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 25W resis.a la temp. 300°C		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

			
1			
código	357170	referencia	EMPLP042
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 25W casquillo G9 resis.a la temp. 300°C empalme F6,3		

			
1			
código	359709	referencia	EMPLG042
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		



1

código	359705	referencia	EMPLG800	
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
accesorios para	359705			
	código	359610	referencia	EMPLLAHO
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359700	referencia	—
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm			
	código	359721	referencia	—
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359837	referencia	—
	junta int.ø 33mm ø ext. 46mm espesor 1mm grafito			
	código	359838	referencia	—
	junta int.ø 33mm ø ext. 45mm			

55x70mm



1

código	359297	referencia	EMPLQU25B	
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm			
accesorios para	359297			
	código	359299	referencia	—
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno			

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	referencia	EMPLLAHO
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		



1

código	359612	referencia	EMPLL025
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359945	referencia	EMPLAL25
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 25W resis.a la temp. 300°C		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360492	referencia	EMC6003 F33245 EMC6003 F33245
descripción	temporizador CDC 6003F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 324s aliment. 230V eje ø 5mm eje L 9mm tipo de motor M48L ATS		

temporizadores mecánicos



1

código	350022	referencia	EMFTC120	
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral			
accesorios para	350022			
	código	110366	referencia	—
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro			
	código	110381	referencia	—
	escala circular graduación 120min posición permanente presente ángulo de rotación 0-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm con posición permanente			

señalizadores de alarma

platinas de zumabador



1

código	350146	referencia	EMFTES07
descripción	platina de zumabador empalme conector Faston 4,8mm		



contactores

SIEMENS

contactores de potencia



1

código	380652	referencia	EMCNAH25
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP02		



1

código	380389	referencia	EMCN1H25
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		

contactos auxiliares



1

código	380947	referencia	EMCNAHA4 EMCNAHAU
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT102 3 RT103 empalme empalme atornillado tipo 3RH1921-1FA11		



1

código	380533	referencia	EMCNAAHUM
descripción	contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT101 empalme empalme atornillado tipo 3RT1911-1FA31 AC1 10A AC-12 10A		

relés

portarelés



1

código	380958	referencia	EMRGLZX4
descripción	zócalo de relé 8 polos empalme empalme enchufable redondo 8 polos 250V tensión AC 10A		



1

código	380137	referencia	EMRGLZX4
descripción	zócalo de relé 8 polos empalme empalme enchufable redondo 8 polos medidas 65x28x40mm 380V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE8		
accesorios para	380137		
	código	380805	referencia —
estribo de retención			

relés de nivel

otros



1

código	402994	referencia	EMRGLVX4
descripción	regulador de nivel 50/60Hz 8 polos 230V tensión AC 16A tipo RL30/1S/8		
accesorios para	402994		
	código	380958	referencia EMRGLZX4
zócalo de relé 8 polos empalme empalme enchufable redondo 8 polos 250V tensión AC 10A			

controladores electrónicos

TECNOLOGIC

controladores universales

versión empotrada



1

código	379486	referencia	EMRESC04
descripción	controlador electrónico TECNOLOGIC tipo TLK38FCR--- medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC Pt100/TC (J,K) salidas de relé 1 CO-16A(8) Pt100/TC (J,K) profundidad de montaje 64mm func. descon. no dependiente de sensor°C display 4 dígitos		

teclados

membranas de teclado



1

código	403015	referencia	CFRPC10X
descripción	membrana de teclado L 167mm An 99mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



1

código	372015	referencia	EMUAASRPE
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10l/min DN10 EATON (INVENSYS) reducción entrada A blanco		

TP



1

código	370025	referencia	EMUA3C04
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
repuestos para	370025		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370025		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 370025				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370437	referencia	EMUA2RPE
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1,2/1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		



1

código	370644	referencia	EMUA2C180
descripción	válvula magnética doble recto 220-240VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min DN10 TP reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.5l/min reducción salida B 1.5l/min reducción salida A marrón reducción salida B marrón		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601080 ¹	referencia	EMMOAS10
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial			
	código	692519	referencia —
rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico			

¹con rodamiento de bolas



1

código	601081 ¹	referencia	EMMOAS6
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601081		
	código	691102	referencia —
rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm			


¹con rodamiento de bolas

ventiladores de aire caliente

otros



1



código	601011	referencia	EMMVR150
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
accesorios para	601011		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		
	código	601260	referencia —
	tuerca rosca M6l F para ventilador aire caliente		

bombas

bombas de salida

ASKOLL



1

código	500346	referencia	MCPOMPAMX
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL tipo M231 XP con soporte		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550278	referencia	EMMR1102
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		



1

código	550411	referencia	EMMR1224
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		




válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

código	101914	referencia	EMSIT822N
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto cerrado presión de encendido margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.822.144		
repuestos para	101914		
	código	101313	referencia —
	bobina magnética 230V 50Hz		
	código	101542	referencia —
	bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V		
accesorios para	101914		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101503	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs		
	código	101924	referencia —
	conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827		

centralitas de gas automáticas

BRAHMA



1

código	107471	referencia	EMCONFIN6G
descripción	centralita de gas automática BRAHMA tipo CM11 electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 230V 7VA 50-60Hz		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1


código	106906	referencia	EMSITBP0
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 106906				
	código	100246	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro $\varnothing$ 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tubo $\varnothing$ 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tubo $\varnothing$ 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro $\varnothing$ 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro $\varnothing$ 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro $\varnothing$ 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla $\varnothing$ 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla $\varnothing$ 0.35mm			


accesorios

electródos de encendido



código	100706	referencia	EMSITCA0
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

electródos



código	100706	referencia	EMSITCA0
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

unidades de encendido



1

código	102485	referencia	EMACA000
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		



1

código	101002	referencia	EMACA000
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe $\varnothing$ 6(6,5)mm

termopares SIT

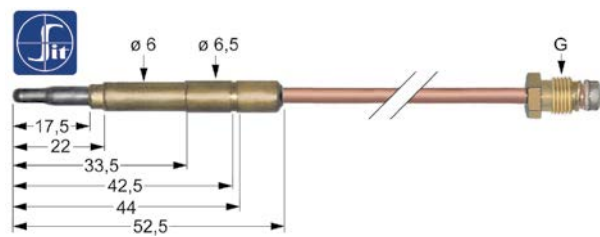

código	107614	referencia	EMSITT150 EMSITT20
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector $\varnothing$ 6,0(6,5)mm		

vidrios



1

código	694560	referencia	MCVE0002
descripción	vidrio L 388mm An 310mm espesor 4mm UE 1 pzs		



pomos

pomos personalizados para fabricantes

COVEN



1

código	111421	referencia	MCMA0M0T
descripción	pomo marca cero ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

cierres

cierres de palanca

universal

fijación externa

cierres



1

código	694065	referencia	MCCHSAMX
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm exterior negro		
repuestos para	694065		
	código	514390	referencia —
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		
accesorios para	694065		
	código	694066	referencia —
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia MCCHAGMX
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

específico del fabricante

COVEN

grupo 1



1

código	694065	referencia	MCCHSAMX
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm exterior negro		
repuestos para	694065		
	código	514390	referencia —
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		
accesorios para	694065		
	código	694066	referencia —
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia MCCHAGMX
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		



1

código	694850	referencia	MCPR3AMX
descripción	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 52mm rosca M8		

grupo 2



1

código	694475		referencia	MCCHSAMX/2	
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes brillante tipo 1625L L 160mm An 39mm H 65mm longitud muelle 30mm interior negro plástico distancia de sujeción 25mm brida 42x76mm rosca de sujeción M5				
accesorios para	694475				
	código	694477	referencia	—	
	retén con espiga 1 nivel tipo SL24 L 31.5mm An 12mm H 19.5mm longitud total 52mm rosca M8x1,25 rosca L 20.5mm cromado				
	código	694478	referencia	—	
	retén con espiga 1 nivel tipo SL42 L 31.5mm An 12mm H 19.5mm longitud total 67.5mm rosca M8x1,25 rosca L 36mm cromado				
	código	694479	referencia	—	
	retén con espiga 1 nivel tipo SL60 L 31.5mm An 12mm H 19.5mm longitud total 87mm rosca M8x1,25 rosca L 55.5mm cromado				
	código	694480	referencia	MCPR2AMX	
	retén con espiga 2 niveles tipo DL24 L 42mm An 12mm H 18mm longitud total 62mm rosca M8x1,25 rosca L 20mm cromado				
	código	694481	referencia	—	
	retén con espiga 2 niveles tipo DL42 L 42mm An 12mm H 18mm longitud total 78.5mm rosca M8x1,25 rosca L 36.5mm cromado				
	código	694482	referencia	—	
	retén con espiga 2 niveles tipo DL60 L 42mm An 12mm H 18mm longitud total 98mm rosca M8x1,25 rosca L 56mm cromado				




1

código	694480	referencia	MCPR2AMX	
descripción	retén con espiga 2 niveles tipo DL24 L 42mm An 12mm H 18mm longitud total 62mm rosca M8x1,25 rosca L 20mm cromado			
accesorios para	694480			
	código	694475	referencia	MCCHSAMX/2
	manilla de puerta para aparatos calientes brillante tipo 1625L L 160mm An 39mm H 65mm longitud muelle 30mm interior negro plástico distancia de sujeción 25mm brida 42x76mm rosca de sujeción M5			
	código	694476	referencia	—
	manilla de puerta para aparatos calientes mate tipo 1625 L 160mm An 39mm H 65mm longitud muelle 30mm interior negro/cromo plástico distancia de sujeción 25mm brida 42x76mm rosca de sujeción M5			

cierres angulares


cierres de palanca

CAFF/FERMOD

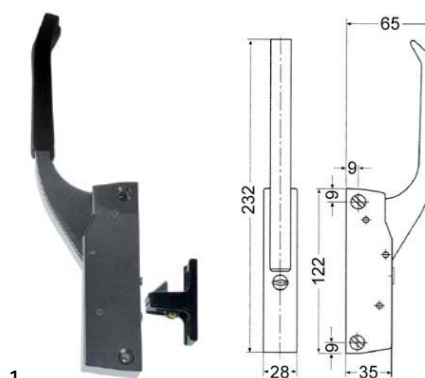

1

código	700906	referencia	MCCHIN04P	
descripción	cierre L 122mm distancia de sujeción 104mm aparatos térmicos			
repuestos para	700906			
	código	690419	referencia	—
retén L 52mm An 20mm H 30mm distancia de sujeción 26-37mm zamak para aparatos de refrigeración				
	código	700062	referencia	—
protección para mango aparatos térmicos				

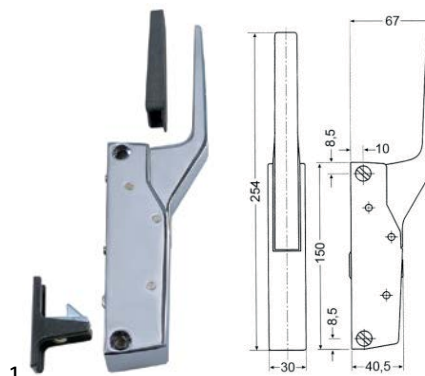

1

código	701024	referencia	MCCHIN04	
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm aparatos térmicos tipo 790			
repuestos para	701024			
	código	700061	referencia	MCCHINA04 MCCHNA04
retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes				
	código	700062	referencia	—
protección para mango aparatos térmicos				



cierres de enganche

universal



1

código	690596	referencia	MCCHPI00
descripción	cierre de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak		

cierres de pestillo espagnolette

universal



1

código	690041	referencia	MCCHME10
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		

rejillas y rieles guía

portarejillas




1

código	689001	referencia	MCPR0003
descripción	riel de apoyo L 325mm H 15mm pos. de montaje cámara de coacción An 15mm acero inoxidable para COVEN suministro par		

juntas


juntas térmicas

juntas para ventanas



1


código	901380	referencia	MCGV0003
descripción	junta de ventana perfil 1883 UE al metro		



1


código	900782	referencia	MCGV0002
descripción	junta de ventana perfil 1889 UE al metro		

juntas para puertas




1

código	901381	referencia	MCGP3/4P
descripción	junta de puerta perfil 2045 UE al metro		




1

código	900778	referencia	MCGPN004 / 470mm
descripción	junta de puerta perfil 2403 L 470mm UE 1 pos. de montaje vertical		




1

código	901382	referencia	MCGPN004 / 490mm
descripción	junta de puerta perfil 2403 L 490mm UE 1 pos. de montaje vertical		




1


código	900779	referencia	MCGPN004 / 600mm
descripción	junta de puerta perfil 2403 L 600mm UE 1 pos. de montaje horizontal		

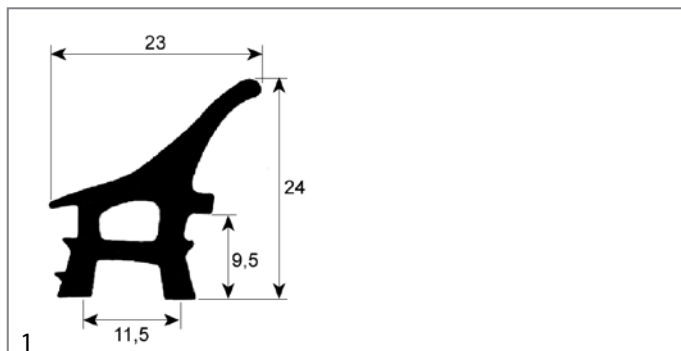


código	901383	referencia	MCGPN004 / 700mm
descripción	junta de puerta perfil 2403 L 700mm UE 1 pos. de montaje horizontal		

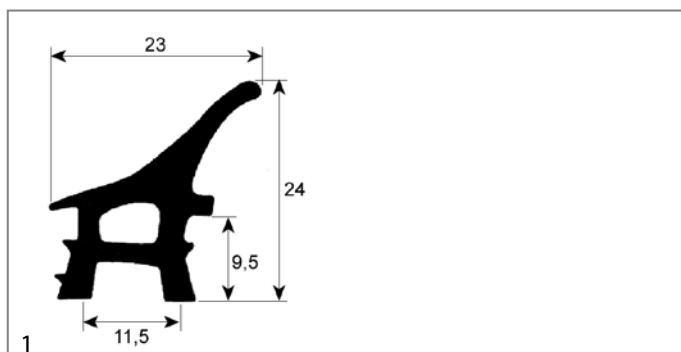


código	900780	referencia	MCGPN004 / 890mm
descripción	junta de puerta perfil 2403 L 890mm UE 1		

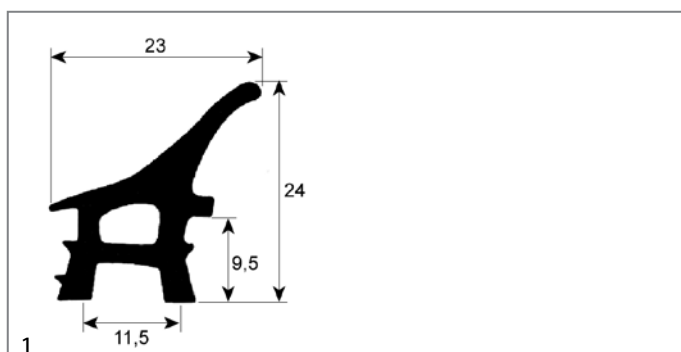

código	900781	referencia	MCGPN004
descripción	junta de puerta perfil 2403 UE al metro		

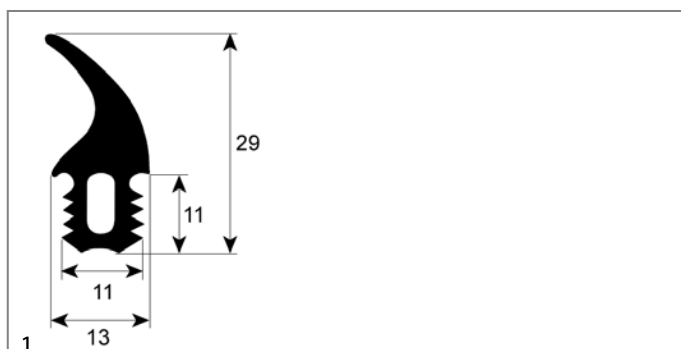

código	901326	referencia	GUARNIPORTA106 MCGFC06N
descripción	junta de puerta perfil 2785 UE al metro		

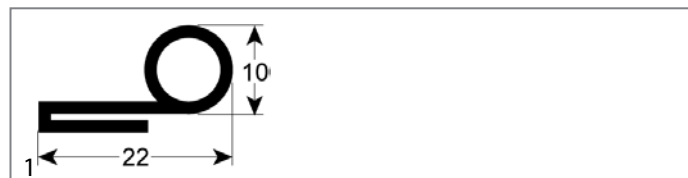

código	901169	referencia	MCGP0002
descripción	junta de puerta perfil 2948 UE al metro		

consumibles

sellantes y pegamentos

silicona de alta temperatura



código	890266	referencia	CSR60902
descripción	silicone de alta temperatura COLLEX RED SILICONE T máx -40 a +250°C rojo tubo 80ml		
descripción	COLLEX RED SILICONE - tubo 80ml - rojo Juntas planas in situ para cajas de cambios, compresores, bombas, múltiples de admisión, etc. Sellado de juntas para aparatos de iluminación y material de sellado para boquillas de paso de cables eléctricos. Buena resistencia a los aceites de motor, al agua y a los refrigerantes. Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C		

A

accesorios eléctricos 9

B

bombas 9

bombas de salida 9

bombillas incandescentes 4

C

centralitas de gas automáticas 10

cierres angulares 13

cierres de enganche 14

cierres de palanca 13

cierres de pestillo espagnolette 14

conmutadores de levas 3

consumibles 15

contactores 6

controladores electrónicos 7

I

interruptores pulsantes y pulsadores 3

interruptores y pulsadores 3

J

juntas para puertas 14

juntas para ventanas 14

juntas térmicas 14

L

lámparas 4

lámparas de señalización 4

lámparas de señalización completas 4

lámparas halógenas 4

lámparas para hornos 4

M

microinterruptores 3

P

pilotos de encendido 10

R

reguladores de energía 2

rejillas y rieles guía 14

relés 6

resistencias 2

resistencias circulación de aire 2

S

sellantes y pegamentos 15

señalizadores de alarma 5

silicona 15

silicona de alta temperatura 15

T

temporizadores 5

temporizadores de programa 5

temporizadores mecánicos 5

terminales 9

termopares 11

termostatos 2

termostatos de regulación 2

termostatos de seguridad 3

U

unidades de encendido 11

V

válvulas de control de gas 10

válvulas magnéticas 7

ventilador axial 8

ventiladores 8

ventiladores de aire caliente 9