



EMMEPI

2017

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

registros de calefacción




1

código	415115	referencia	827915
descripción	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 38mm H 40mm 2000W 230V limitación de temperatura 125°C espirales 2 empalme conector Faston 6,3mm L 195mm		
repuestos para	415115		
	código	375095	referencia —
	termostato de contacto dist. del agujero 18mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm






1

código	418136	referencia	808674
descripción	resistencia 4360W 240V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 310mm An 31mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
repuestos para	418136		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	418136		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

brida 3 orificios ø 57,5mm





1

código	418084	referencia	807858
descripción	resistencia 7599W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 340mm An 36mm H 42mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 270mm casquillo termostato ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		

otros



1

código	415550	referencia	809556
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 205mm An 38mm H 70mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 2.5mm longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm brida 4 orificios resistencia de inmersión anchura brida 82mm longitud brida 82mm		
accesorios para	415550		
	código	379078	referencia —
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m		
	código	510565	referencia —
	junta goma L 82mm An 82mm espesor 4mm agujero ø 9mm dist. del agujero 64mm para resistencia para RATIONAL 4 orificios		

resistencias circulación de aire



1

código	415914	referencia	809571
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 6 int.ø 505mm ø ext. 520mm L 615mm H 180mm L1 50mm B1 156mm H1 35mm H2 145mm longitud brida 210mm anchura brida 24mm dist. del agujero 30mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 8mm pos. de montaje interior brida rectangular		
accesorios para	415914		
	código	521127	referencia —
	junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia		
	código	693548	referencia —
	brida apto para resistencia circulación de aire An 23mm pos. de montaje exterior longitud 210		

			
1			
código	415915	referencia	809570
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 6 int.ø 635mm ø ext. 650mm L 696mm H 200mm L1 23mm B1 156mm H1 35mm H2 165mm longitud brida 210mm anchura brida 24mm dist. del agujero 31mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6,3mm resistencia circulación de aire agujero ø 7mm pos. de montaje exterior brida rectangular		
accesorios para	415915		
	código	521127	referencia —
	junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia		
	código	693548	referencia —
	brida apto para resistencia circulación de aire An 23mm pos. de montaje exterior longitud 210		

			
1			
código	415119	referencia	132110020
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 int.ø 179mm ø ext. 197mm L 254mm H 30mm B1 31mm H1 9mm H2 21mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 41mm tubo ø 6,3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4mm brida rectangular		
accesorios para	415119		
	código	510368	referencia 8C0286
	junta L 70mm An 23,5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
1			
código	418986	referencia	9629911
descripción	resistencia 3000W 240V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 186mm L 210mm H 31mm L1 11mm B1 60mm H1 7mm H2 24,5mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 34,5mm tubo ø 6,25mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	415845	referencia	142110001
descripción	resistencia 3150W 230V espirales 3 int.ø 201mm ø ext. 215mm L 272mm H 35mm L1 57mm B1 60mm H1 8mm H2 27mm longitud brida 95mm anchura brida 22mm dist. del agujero 77mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 20mm tubo ø 6,5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		

			
1			
código	418134	referencia	808778
descripción	resistencia 3300W 240V espirales 1 int.ø 185mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 85mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 22mm tubo ø 6,5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	418131	referencia	808781
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 217mm ø ext. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm longitud brida 140mm anchura brida 22mm dist. del agujero 63mm tubo ø 6,3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		


			
1			
código	418858	referencia	806187
descripción	resistencia 7350W 230V espirales 3 int.ø 215mm ø ext. 230mm L 267mm H 85mm L1 38mm B1 102mm H1 5mm H2 80mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm longitud del cable 1000mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm		


			
código	415912	referencia	809555
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 445mm ø ext. 458mm L 474mm H 130mm B1 156mm H1 33mm H2 97mm longitud brida 210mm anchura brida 24mm dist. del agujero 31mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 7.5mm pos. de montaje interior brida rectangular L1 16mm		
accesorios para	415912		
	código	521127	referencia —
	junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia		
	código	693548	referencia —
	brida apto para resistencia circulación de aire An 23mm pos. de montaje exterior longitud 210		

			
código	415913	referencia	809554
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 504mm ø ext. 516mm L 535mm H 130mm B1 156mm H1 35mm H2 95mm longitud brida 210mm anchura brida 25mm dist. del agujero 31mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 7.5mm pos. de montaje exterior brida rectangular L1 19mm		
accesorios para	415913		
	código	521127	referencia —
	junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia		
	código	693548	referencia —
	brida apto para resistencia circulación de aire An 23mm pos. de montaje exterior longitud 210		

			
código	418135	referencia	808779
descripción	resistencia 920W 230V espirales 1 int.ø 200mm ø ext. 215mm L 255mm H 40mm rosca 1/4" empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios distancia de sujeción 24mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		
accesorios para	418135		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		

accesorios para	418135		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	419140	referencia	8C0256 J03RST1B50
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 340mm An 105mm L1 30mm L2 310mm B2 90mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme M4 tubo ø 6.3mm B1 15mm espirales 2		


			
código	419235	referencia	8C0392
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 L 560mm An 175mm L1 30mm L2 530mm B2 145mm longitud brida 70mm anchura brida 22.5mm dist. del agujero 56mm empalme M4 tubo ø 6.3mm B1 33mm resistencia circulación de aire horno a vapor combinado espirales 3		

			
código	418139	referencia	808780
descripción	resistencia 3500W 240V espirales 1 L 620mm An 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 100mm empalme M4 tubo ø 8.5mm agujero ø 6mm B1 30mm brida rectangular resistencia circulación de aire espirales 2		

accesorios

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	510405	referencia	903300
descripción	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs		

juntas para bridas

			
1			
código	510368	referencia	8C0286
descripción	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
1			
código	380015	referencia	809397
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

			
1			
código	380019	referencia	806287
descripción	regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie

			
1			
código	375160	referencia	809559
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 110mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

			
1			
código	375647	referencia	809017
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 31-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

			
1			
código	375216	referencia	808672
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 228mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

			
1			
código	375860	referencia	8C0888 8C1605
descripción	termóstato T máx 289°C margen de trabajo 57-289°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1770mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

E·G·O



código	375800	referencia	132110016
descripción	termóstato T máx 308°C margen de trabajo 65-308°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 120mm capilar 600mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con 2 sensores		

E·G·O



código	375594	referencia	132110015
descripción	termóstato T máx 318°C margen de trabajo 60-318°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 139mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O




código	375002	referencia	C00563
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O



código	375253	referencia	8C0363
descripción	termóstato T máx 455°C margen de trabajo 85-455°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O




código	375247	referencia	808542
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 75-500°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_


E·G·O



código	375250	referencia	808671	
descripción	termostato de seguridad capilar 870mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 129mm 16A aislamiento del capilarmm prensaestopas temp. desconexión 130°C bulbo inox			
repuestos para	375250			
	código	551083	referencia	—
	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

serie 55.32_

E·G·O



código	375277	referencia	808057
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		



1

código	375628	referencia	808718
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		



1

código	390142	referencia	807790
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 188mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		

serie 56._



1

código	390797	referencia	809505
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 157°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 62mm capilar 1520mm aislamiento del capilar 1380mm prensaestopas bulbo		




1

código	375159	referencia	809504
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 96mm capilar 1160mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo con racor especial unión roscada M14x1		

CAEM

termostatos de regulación



1

código	375645	referencia	808809
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 30-120°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 110mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1550mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre 250V		

termostatos de seguridad



1

código	375456	referencia	809891
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 335°C 2 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 200mm capilar 1050mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas bulbo inox a 250 V 20A a 400 V 10A		

accesorios

estribos de unión



1

código	550060	referencia	C00218
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301001	referencia	E61110003
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301001		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm



código	347605 ¹	referencia	809883
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 105°C protección IP40		
accesorios para	347605		
	código	346541	referencia —
	cubierta protectora para interruptor basculante dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 9.5mm medida de montaje mm		

¹iluminado

Ø16mm



código	346287 ¹	referencia	809886
descripción	pulsador montaje Ø 16mm rojo 1NO 250V 3A iluminado empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		

¹iluminado



código	346346	referencia	809600
descripción	pulsador montaje Ø 16mm rojo 1NO/lámpara 250V 3A empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

Ø25mm



código	345162 ¹	referencia	8C0427
descripción	interruptor pulsante montaje Ø 25mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

¹iluminado



código	348211	referencia	244230001
descripción	interruptor pulsante montaje Ø 25mm rojo 1NO/lámpara 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con cubierta		

INTERRUPTORES Y PULSADORES EMMEPI

microinterruptores

universal



código	345042	referencia	809481
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia —
	juego de palancas 5 piezas		



código	348043	referencia	E61110082
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm Lmm L1 27.8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de accionamiento: 100g blanco		

accionado por palanca



código	346314	referencia	132110023
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 56mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo VRSR01DA1 fuerza de accionamiento: 50g		

accionados por pistón



código	345042	referencia	809481
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia —
	juego de palancas 5 piezas		

M10



1

código	347216	referencia	807351 E61110053
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7,5mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo NR6K5 fuerza de accionamiento: 260g		



1


código	345156	referencia	809173
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 13mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm distancia de sujeción 25mm L 46mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo C4AZN3 fuerza de accionamiento: 340g		

interruptores de sistema ROLD



1

código	346364	referencia	808949
descripción	disco giratorio rojo/blanco ø arandela 20,6mm		




1

código	346211	referencia	808950
descripción	tecla ø 23mm gris con lente		

conmutadores de levas

conect./desc.



1

código	300129	referencia	808145
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		



1

código	300088	referencia	C00685
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		



1

código	300074	referencia	806286
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		


7 posiciones



1

código	300106	referencia	C00214
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		


4 posiciones de conmutación



1

código	300010	referencia	807290
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

5 posiciones de conmutación

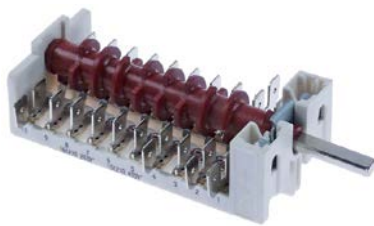

1

código	347652	referencia	808962
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 5NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

interruptor auxiliar



1


código	300002	referencia	808052 C00690
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

interruptores magnéticos

29x19mm



1

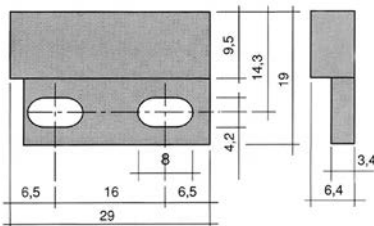


código	345217	referencia	809557
descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 125V 0.5A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 2000mm		

37x16mm



1

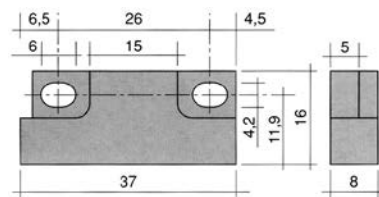

código	345600	referencia	TR0666
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.2A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 960mm		
accesorios para	345600		
código	519049	referencia	TR0220
descripción	imán $\varnothing$ mm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero $\varnothing$ 2mm		

accesorios

imanes



1

código	691178	referencia	8C2146
descripción	imán $\varnothing$ 22mm Lmm H 7mm Anmm $\varnothing$ ext. 22mm M5		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

 $\varnothing$ 13mm (tipo SFK-3)

1

código	359127	referencia	809085
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje $\varnothing$ 13mm amarillo UE 1 pzs		



1

código	359126	referencia	808461
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje $\varnothing$ 13mm verde UE 1 pzs		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



código	359130	referencia	809084
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm Ø 8mm		



código	359132	referencia	808943
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

lámparas de señalización completas

Ø 6mm



código	359031	referencia	8C0298
descripción	lámpara de señalización Ø 6mm 230V verde		

Ø 10mm

con casquillo enchufable



código	359138	referencia	808969
descripción	lámpara de señalización Ø 10mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

Ø 13mm

con casquillo enchufable



código	359143	referencia	806128
descripción	lámpara de señalización Ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		



código	359142	referencia	807773
descripción	lámpara de señalización Ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

30x22mm



código	359157	referencia	806080
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
accesorios para	359157		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



código	357153	referencia	809884
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V Ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



código	359718	referencia	809935
descripción	lámpara de horno montaje Ø 35,5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	359718		
	código	359701	referencia 809715 8C0278
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje Ø 35,5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
	código	359740	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V Ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT		




código	359701	referencia	809715 8C0278
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359709	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359721	referencia —
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
	código	359942	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		



código	359661	referencia	808808
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca 32.1 ø 58mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
accesorios para	359661		
	código	359700	referencia —
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		

diámetro de montaje 47,8mm



código	532649	referencia	808710
descripción	junta tórica Viton int.ø 63.17mm espesor 2.62mm UE 1 pzs		

diámetro de montaje 65,5mm



código	359712	referencia	808850
descripción	lámpara de horno montaje ø 65.5mm 230V 40W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	359712		
	código	359022	referencia —
	portalámparas casquillo E14 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359611	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
	código	359722	referencia —
	junta silicona int.ø 57.5mm ø ext. 68mm espesor 2mm		
	código	359724	referencia 808851
	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		



código	359724	referencia	808851
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

55x70mm



código	359297	referencia	131110027
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
accesorios para	359297		
	código	359299	referencia —
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		

55x100mm



1

código	359698	referencia	808979
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas			
	código	358122	referencia —
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas			
	código	358123	referencia —
cristal de lámpara L 112mm An 68mm			
	código	359612	referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359714	referencia 808977
junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas			
	código	359715	referencia 808976
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			
	código	359716	referencia 808975
marco para portalámparas			
accesorios para	359698		
	código	359612	referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359938	referencia —
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm			



1

código	359715	referencia	808976
descripción	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm		



1

código	359714	referencia	808977
descripción	junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas		



1

código	101372	referencia	808569
descripción	lámpara de horno completo L 100mm An 55mm 230V 25W casquillo E14 rectangular resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	101372		
	código	359612	referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359698	referencia 808979
portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359714	referencia 808977
junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas			
	código	359715	referencia 808976
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			
	código	359716	referencia 808975
marco para portalámparas			



1

código	359716	referencia	808975
descripción	marco para portalámparas		



1

código	359698	referencia	808979
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 359698	
	código 358122 referencia —
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas	
	código 358123 referencia —
cristal de lámpara L 112mm An 68mm	
	código 359612 referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips	
	código 359714 referencia 808977
junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas	
	código 359715 referencia 808976
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm	
	código 359716 referencia 808975
marco para portalámparas	
accesorios para 359698	
	código 359612 referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips	
	código 359938 referencia —
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm	

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	357153	referencia	809884
descripción bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo			

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360511	referencia	8C0289
descripción temporizador FIBER P19 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 270s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P195JV4H700 tipo de motor M51BJ0R6400			

temporizadores eléctricos

con tiempo ajustable minuto por minuto



1

código	350074	referencia	809442
descripción temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°			

temporizadores mecánicos



1

código	350159	referencia	132110014
descripción temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C con zumbador			

repuestos para 350159			
------------------------------	--	--	--

	código	350076	referencia —
descripción platina de zumbador 12V empalme conector Faston 6,3mm			

	código	350186	referencia —
descripción temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm			

1

código	350030	referencia	8C2008
descripción temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral			

accesorios para 350030			
-------------------------------	--	--	--

	código	110366	referencia —
descripción pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro			

	código	111199	referencia —
descripción escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm			



1

código	350003	referencia	813170
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350003		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111199	referencia —
	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		



1

código	350008	referencia	809674
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

señalizadores de alarma

zumbadores



1

código	350136	referencia	809553
descripción	zumbador 12VAC empalme cable 200mm fijación atornillada 63dB		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380244	referencia	807553 8C0148
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		



1

código	380261	referencia	C00571
descripción	contactador de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380082	referencia	C00287
descripción	contactador de potencia AC1 20A 240VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO		

SIEMENS

contactores de potencia



1			
código	380645	referencia	809820
descripción	contactor de potencia 230VAC con contactos auxiliares		

limitadores de corriente



1			
código	381002	referencia	808952
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,8-2,5A		

OMRON

contactores de potencia



1			
código	380882	referencia	8C0216
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC AC3 10A contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo J7KN-10D-10 OMRON		

semiconductores de potencia

CELDUC




1			
código	400105	referencia	809558
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 2 carga 65A carga 400V 24VDC L 58mm An 45mm conexión enchufable atornillado tipo 40.00.453		

accesorios para	400105		
	código	401794	referencia
			—
	cable de conexión L 1440mm 4 polos apto para RATIONAL		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción




1			
código	380139	referencia	809863
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		



1			
código	380403	referencia	905475
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		

relés enchufables/para circuito impreso

 			
código	380333	referencia	J03REL001
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
accesorios para	380333		
	código	380340	referencia —
	zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZMEM/5		
	código	380505	referencia —
	zócalo de relé 2CO 40.52 medidas 81,9x15,5x75mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.95.3		
	código	381181	referencia —
	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75		

portarelés

			
código	380638	referencia	809018
descripción	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

relés de nivel

GICAR

			
código	401173	referencia	807853
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F		

relés de temporización

relés de temporización

1

código	380639	referencia	809016
descripción	relé de temporización TECNOLÓGIC RTR12DS06S margen de tiempo 6s 230VAC 5A medida de montaje 34x34mm 1CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos		
accesorios para	380639		
	código	380638	referencia 809018
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

1

código	380640	referencia	809019
descripción	relé de temporización TECNOLÓGIC RTR12DS60S margen de tiempo 60s 230VAC 5A 1CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos		
accesorios para	380640		
	código	380638	referencia 809018
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		



controladores electrónicos

ELIWELL

controladores universales

versión empotrada



1				
código	379605	referencia	831131	8C0227
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICPPlus915 modelo ICP-22J135000 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC Pt100/TC (J,K) salidas de relé 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) aparatos térmicos dimensiones frontales 78x37mm profundidad de montaje 59mm modo operativo aparatos térmicos protección IPx0 precisión 1% versión empotrada func. descon. no dependiente de sensor°C display 3½ dígitos			
accesorios para	379605			
	código	379050	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos			
	código	379054	referencia	—
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M			
	código	379785	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm			
	código	379786	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm			
	código	379787	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm			

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada



1				
código	378169	referencia	807302	
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EV7401 medida de montaje 66,5x66,5mm profundidad de montaje 90mm aliment. 24/230V tensión AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA salidas de relé 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA presente protección IP54 dependiente de sensor°C display 4 dígitos			
accesorios para	378169			
	código	379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379062	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379064	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379131	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x85mm longitud de cable 3m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 1000Ohm			
	código	379161	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			



1				
código	378151	referencia	809889	8C0257
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK412 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 12/24V tensión AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA salidas de relé 2 CO-16A(8) CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protección IP54 dependiente de sensor°C display 4 dígitos			

temporizadores



1

código	379522	referencia	809892
descripción	temporizador electrónico EVERY CONTROL tipo EVK702D2VXS medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC margen de ajuste del tiempo 0,1s-99h:59min display 4 dígitos salidas de relé 2 8A 8A dimensiones frontales 75x33mm		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	379051	referencia	8C0221
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		

accesorios para 379051



código 379877 **referencia** —

controlador electrónico HONEYWELL tipo DC10N-400 medida de montaje 92x92mm aliment. 24/230V tensión AC TC (J) salidas de relé 1 CO-10A(6) TC (J) universal profundidad de montaje 55mm protección IP54 precisión 1% versión empotrada func. descon. no 0 a +400°C display 3 dígitos

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	378011	referencia	809887
descripción	sensor al corazón Pt100 cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x150mm longitud de cable 2m		



1

código	381430	referencia	809525
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø2x100mm longitud de cable 0.25m		



1

código	379124	referencia	809564
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø2x100mm longitud de cable 2.2m		

sondas al corazón



1

código	379945	referencia	808682
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 0.5m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		



1

código	379946	referencia	8C1187
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 0.7m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		



1

código	381426	referencia	809658
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø3,2x100mm rosca M12 longitud de cable 1.9m asidero ø 10mm longitud de asidero 100mm		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	400098	referencia	809736
descripción	placa de regulación horno a vapor combinado CD 101/CM 101 sin EPROM		



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ROBERTSHAW/INVENSY

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

con codificación



1

código	370269	referencia	809565
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

RPE

reducciones

salida



1

código	371269	referencia	8C0117
descripción	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón		

TP



1

código	370017	referencia	809327	
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar			
repuestos para	370017			
	código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz				
accesorios para	370017			
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				

accesorios para	370017			
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				



1

código	370026	referencia	E00010011	
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP			
repuestos para	370026			
	código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz				
accesorios para	370026			
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370026			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			



complemento per elettrodomestici



1

código	370015	referencia	051J00002
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	370015		
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

presostatos
para regulación vapor

	1		
código	541074	referencia	8C0444
descripción	presostato ø 45mm presión de intervención 0,5bar presión reinicio 0,35bar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,35/0,51bar empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		

para hornos a vapor combinado

	1		
código	345218	referencia	809509
descripción	presostato margen de presión 0-3mbar empalme 6mm empalme de presión 6mm		

	1		
código	541329	referencia	809754
descripción	presostato margen de presión 350/150mbar empalme 8mm empalme de presión 8mm		

electródos

	1		
código	400021	referencia	809561
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 110mm sonda L 70/47/24mm largo del bulbo asilado 62/38/16mm con 3 sensores empalme borne d empalme		

	1		
código	400022	referencia	809569
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 135mm sonda L 89/59/28mm largo del bulbo asilado 80mm con 3 sensores empalme borne d empalme		
accesorios para	400022		
	código	379729	referencia —
cable de enlace L 1230mm 4 polos para electrodos de nivel tipo de conector codificado			
	código	550574	referencia —
tuerca rosca PG9 H 3mm EC 28 latón níquelado UE 1 pzs montaje ømm ø cablemm			

ventiladores
ventilador axial

ebm-papst			
	1		
código	601030 ¹	referencia	809503 831100001
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
accesorios para	601030		
	código	550898	referencia —
cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial			
	código	692497	referencia —
rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm			

¹con rodamiento de bolas

importación



1

código	601080 ¹	referencia	827851
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas

1

código	601081 ¹	referencia	827852
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601081		
	código	691102	referencia —
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores tangenciales

COPREL

con bobina estándar



1

código	601453	referencia	827914
descripción	ventilador tangencial TFR 180 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 16mm posición del motor derecho 230V/50-60Hz 17W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm caudal 100m³/h -30 a +100°C 230V 50Hz		
accesorios para	601453		
	código	415114	referencia —
	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 150mm L 192mm para soplador transversal		

accesorios para ventiladores tangenciales

registros de calefacción



1

código	415115	referencia	827915
descripción	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 38mm H 40mm 2000W 230V limitación de temperatura 125°C espirales 2 empalme conector Faston 6,3mm L 195mm		
repuestos para	415115		
	código	375095	referencia —
	termostato de contacto dist. del agujero 18mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

motores de aire caliente



1

código	691810	referencia	809827
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 48mm ø int. 1 19,5mm ø int. 2 15mm espesor 3.5mm latón		



1

código	550859	referencia	809828
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm espesor 6mm latón		



1

código	511171	referencia	809829
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		



1

código	601046	referencia	807314 809406
descripción	motor de ventilador 220/380V fases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650rev/min velocidades 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 a 50 Hz 200-240/346-415V a 60 Hz 200-277/346-480V a 50 Hz 1350rev/min a 60 Hz 1650rev/min tipo ST80/4 N° 661512		



1

código	500641	referencia	807314
descripción	motor de ventilador 220/380V fases 3 50Hz 0.75kW 1420rev/min velocidades 1 L1 166mm L2 47mm L3 65mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D F 1,4/2,4A Cos(φ) 0.83 a 50 Hz 220/380V a 60 Hz 240/415V tipo ST80/4 N° 643515 distancia de sujeción 150mm		



1

código	601043	referencia	808973
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2/0,7A condensador apropiado 20µF/250V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 1057		
accesorios para	601043		
	código	365019	referencia —
	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		



1

código	601166	referencia	131110010
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0.37kW 2700rev/min velocidades 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2A condensador apropiado 12,5µF/450V a 50 Hz 2700rev/min tipo 1057.2157		
repuestos para	601166		
	código	365014	referencia 901740
	condensador de servicio capacidad 12,5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
accesorios para	601166		
	código	601165	referencia —
	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		



1

código	500652	referencia	808856
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350rev/min velocidades 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I FA Cos(φ) 0,13/0,55 a 50 Hz 700/1350rev/min 4P/8P tipo FB80 4/8 N° 390133		



1

código	500642	referencia	813154
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0,22/0,75kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 166mm L2 45mm L3 67mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D FA a 50 Hz 380-415V a 50 Hz 700/1400rev/min tipo FB80 4/8 N° 629764		



1

código	601063	referencia	8C0003
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		

ventiladores de aire caliente

otros



1

código	601067	referencia	809000
descripción	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 38mm palas 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		



1

código	601273	referencia	8C0432
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm FIME tipo C20X0E01/15CLH		



1

código	601060	referencia	807604
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 60mm palas 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

código	601224	referencia	809407
descripción	rodete ventilador D1 ø 300mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		





1

código	601011	referencia	8C0758
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
accesorios para	601011		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		
	código	601260	referencia —
	tuerca rosca M6I F para ventilador aire caliente		

motores

motorreductores

para hornos

para chimeneas



1

código	601138	referencia	809507
descripción	motorreductor CROUZET tipo G70C10AFTEG 12V tensión DCHz árbol ø 4mm L 66mm An 50mm H 61mm		

bombas

bombas de salida

ASKOLL



1

código	500565	referencia	808670
descripción	bomba de desagüe 30W		

bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365012	referencia	8C1588
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365014	referencia	901740
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		

			
1			
código	365012	referencia	8C1588
descripción	condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

			
1			
código	365013	referencia	132110008
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31,5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

accesorios eléctricos

cables

accesorios

pasacables

racores para cables

uniones roscadas

			
1			
código	550971	referencia	809010
descripción	racor para cables rosca PG16 ø cable 14mm montaje ø 22,5mm UE 1 pzs plástico EC 27		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

			
1			
código	550411	referencia	C00395
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL

			
1			
código	101186	referencia	809510
descripción	válvula de gas tipo VK4105C 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador tipo de regulación V5360E 1226 1 HONEYWELL brida 32x32mm		
accesorios para	101186		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

SIT

ELETTROSIT


			
1			
código	101126	referencia	C00302
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.136		
repuestos para	101126		
	código	101312	referencia C00309
	microinterruptor		
	código	101352	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT		
accesorios para	101126		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101126				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	8C0070
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101301	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica				
	código	101303	referencia	—
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT				
	código	101309	referencia	—
extensión				

NOVASIT



1

código	101162		referencia	813436
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010			
repuestos para	101162			
	código	101065	referencia	—
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia	—
	bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101162			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia	C00309
	microinterruptor			

accesorios para 101162				
	código	101314	referencia	—
bobina magnética 24V 50Hz				
	código	101317	referencia	C00974
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101318	referencia	—
tapa para solenoide apto para NOVASIT				



1

código	101914	referencia	808578	
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto cerrado presión de encendidombar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.822.144			
repuestos para	101914			
	código	101313	referencia	—
bobina magnética 230V 50Hz				
	código	101542	referencia	—
bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V				
accesorios para	101914			
	código	101305	referencia	—
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm				
	código	101306	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101307	referencia	—
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101308	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101503	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs				
	código	101924	referencia	—
conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827				

accesorios



1			
código	101317	referencia	C00974
descripción	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT		



1			
código	101312	referencia	C00309
descripción	microinterruptor		



1			
código	100905	referencia	8C0070
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs		

TANDEM



1			
código	101684	referencia	809595 8C0068
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento estándar tiempo de encendido 3-7s margen de presión 3-50mbar alim. para modulador tipo SIT núm. Ref. 0.830.034		

repuestos para	101684		
	código	101379	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem			

accesorios para	101684		
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tubo 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia —
tornillo de racor rosca 1/2" para tubo 16mm UE 1 pzs			
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			

accesorios para	101684		
	código	102847	referencia —
junta tórica			



1			
código	101984	referencia	809326
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 2-50mbar alim. para modulador 230VAC rectificado Tandem núm. Ref. 0.836.010		

repuestos para	101984		
	código	101379	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem			

accesorios para	101984		
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tubo 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia —
tornillo de racor rosca 1/2" para tubo 16mm UE 1 pzs			
	código	101925	referencia —
tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT			
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			
	código	102847	referencia —
junta tórica			

centralitas de gas automáticas

BRAHMA



1			
código	107471	referencia	809878
descripción	centralita de gas automática BRAHMA tipo CM11 electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 230V 7VA 50-60Hz		



HONEYWELL



1

código	101165	referencia	809751
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560A 1008 núm. Ref. S4560A 1008 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
repuestos para	101165		
	código	358696	referencia
	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	101166	referencia	808611
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560B 1006 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		

SIT



1

código	101685	referencia	809602 8C0069
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 503EFD electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protección IP40		



1

código	102309	referencia	809752
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 537ABC electrodos 3 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 230V 10VA 50-60Hz protección IP44		

otros



1

código	401171	referencia	809099
descripción	centralita de gas automática		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106906	referencia	C00711
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 106906				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				
accesorios para 106906				
	código	100245	referencia	8C0030
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100246	referencia	8C0031
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	8C0070
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				




1

código	106907	referencia	C00166
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106907		
	código	100246	referencia 8C0031
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		

repuestos para 106907				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				
accesorios para 106907				
	código	100245	referencia	8C0030
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	8C0070
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				


accesorios			
boquillas piloto			
1 			
código	100245	referencia	8C0030
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

1 			
código	100246	referencia	8C0031
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0.75		

electródos de encendido



código	100707	referencia	807741
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø 2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		



código	100706	referencia	051H10002 808177
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

serie 140 - 145 - 150



código	107133	referencia	808353
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
accesorios para	107133		
	código	referencia	8C0955
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	referencia	809996
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	referencia	809994
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	referencia	8C1497
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	referencia	807905 809475 C00173
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

accesorios para	107133		
	código	referencia	100897 —
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	referencia	100898 —
	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	referencia	100906 —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	referencia	100907 —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	referencia	100908 806019
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	referencia	100909 —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	referencia	102110 —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	referencia	102111 —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

	código	referencia	107114 ¹ 809474
	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	107114		
	código	referencia	100907 —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	107114		
	código	referencia	100204 8C0955
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	referencia	100205 809996
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	referencia	100206 809994
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	referencia	100207 8C1497
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	referencia	100216 —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	referencia	100701 807905 809475 C00173
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	referencia	100801 —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs		

¹con unión roscada para termopar
Continúa en la página siguiente

accesorios para 107114				
	código	100897	referencia	—
anillo cortante para tubo 4mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100898	referencia	—
anillo cortante para tubo 6mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				

serie 160

  				
código	100052	referencia	806153	
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla 0mm empalme de gasmm				
repuestos para 100052				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 0mm para termopar				
accesorios para 100052				
	código	100202	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla 0.41mm				
	código	100203	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla 0.25mm				
	código	100701	referencia	807905 809475 C00173
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs				

accesorios para 100052				
	código	101282	referencia	—
anillo cortante para tubo 4mm L 7.4mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tubo 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	808365
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				

POLIDORO

pilotos de encendido

 				
código	100051	referencia	808039 808197	
descripción piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm				
repuestos para 100051				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 0mm para termopar				
accesorios para 100051				
	código	100000	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro 0.22mm UE 1 pzs				
	código	100208	referencia	512120005 512120010 C00170
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro 0.2mm UE 1 pzs				
	código	100209	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro 0.4mm UE 1 pzs				
	código	100701	referencia	807905 809475 C00173
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 0mm para termopar				
	código	100908	referencia	806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente



accesorios para 100051				
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102508	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 5 pzs			
	código	102509	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 5 pzs			
	código	102699	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros			
	código	102795	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	102797	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	106703	referencia	512120007
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106704	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs			
	código	106763	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106859	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs			


				
código	100076	referencia	806154 807835	
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm			
repuestos para	100076			
	código	100907	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100076			
	código	100000	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia	512120005 512120010 C00170
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			

accesorios para 100076				
	código	100701	referencia	807905 809475 C00173
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia	806019
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102508	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 5 pzs			
	código	102509	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 5 pzs			
	código	102699	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros			
	código	102795	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	102797	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	106703	referencia	512120007
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106704	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs			
	código	106763	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106859	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs			


electródos




código	100707	referencia	807741
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		



código	100701	referencia	807905 809475 C00173
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		



código	100706	referencia	051H10002 808177
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

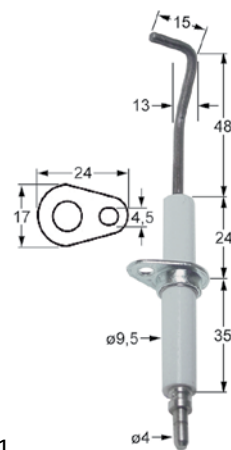

código	102342	referencia	809281
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LC1 24mm LC2 35mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 4mm		

cables de encendido

cables prefabricados



código	100026	referencia	809430
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		



código	100164	referencia	C10259
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø4mm / F2,8mm		



código	102163	referencia	808276
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		



código	100018	referencia	808230 C00171
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		

unidades de encendido



código	101002	referencia	C00507
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		



1

código	101031	referencia	C10168
descripción	grupo de encendido salidas 4 1,5 V/DC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 100mm		


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

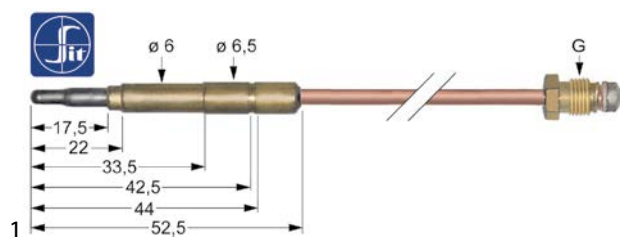


1

código	107621	referencia	808521
descripción	termopar SIT M10x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

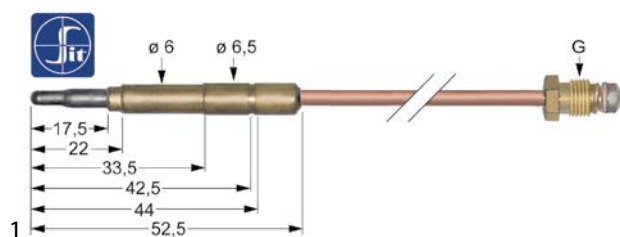


1

código	107612	referencia	806185
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

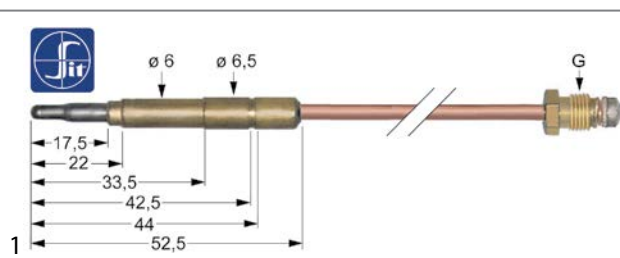


1

código	107613	referencia	8C0639
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

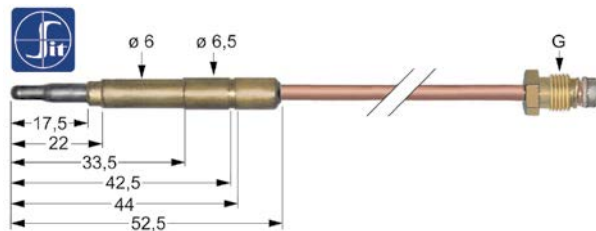

1


código	107614	referencia	814980 C10201
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

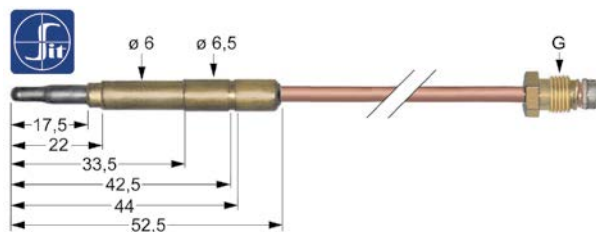

1


código	107611	referencia	C00377
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares con punta aluminizada

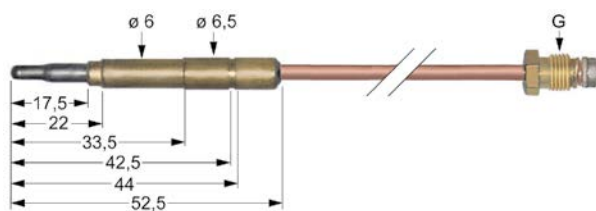

1


código	102034	referencia	808151
descripción	termopar M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

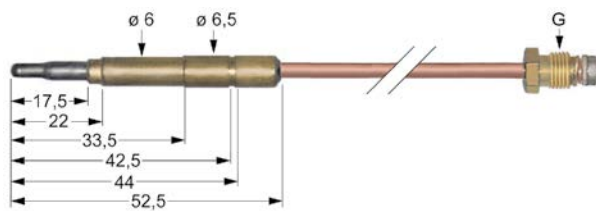

1

código	102041	referencia	806183
descripción	termopar M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares insertables con interrupción

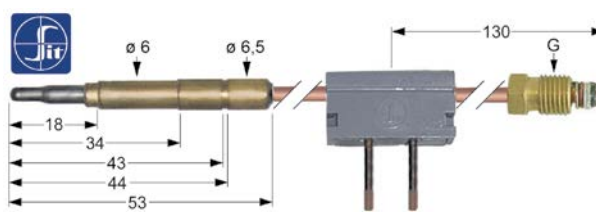

1

código	107164	referencia	513120001
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		



accesorios

interruptores



1

código	101264	referencia	8C1701
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	interruptor rosca M8x1
--------------------	------------------------



1

código	101265	referencia	807842
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	interruptor rosca M9x1
--------------------	------------------------

quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	105788	referencia	809328
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	quemador tubular 1 fila $\varnothing$ 50mm Anmm Hmm L 483mm anchura brida 71mm horno de convección brida $\varnothing$ 75mm
--------------------	---

boquillas de gas

boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO



1

código	100208	referencia	512120005 512120010 C00170
---------------	--------	-------------------	----------------------------------

descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro $\varnothing$ 0.2mm UE 1 pzs
--------------------	---



1

código	106703	referencia	512120007
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro $\varnothing$ 2x0,27mm UE 1 pzs
--------------------	--

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	100245	referencia	8C0030
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro $\varnothing$ 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75
--------------------	--



1

código	100246	referencia	8C0031
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro $\varnothing$ 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75
--------------------	---

serie 140/150



1

código	100204	referencia	8C0955
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro $\varnothing$ 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140
--------------------	--



1

código	100205	referencia	809996
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro $\varnothing$ 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150
--------------------	--



1

código	100207	referencia	8C1497
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro $\varnothing$ 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140
--------------------	---



1

código	100206	referencia	809994
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro $\varnothing$ 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150
--------------------	--

serie 160



1

código	107650	referencia	808365
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs
--------------------	--



1

código	107175	referencia	808364
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160		

uniones roscadas

anillos cortantes



1

código	101248	referencia	8C0412
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
accesorios para	101248		
	código	101251	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		



1

código	100870	referencia	830885
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		

tornillos de racor



1

código	100905	referencia	8C0070
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		



1

código	100908	referencia	806019
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
accesorios para	100908		
	código	100897	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101280	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		

vidrios



1

código	694847	referencia	8C1724
descripción	vidrio L 673mm An 510mm H 5mm		

filtros de aire



1

código	692695	referencia	809502
descripción	complemento de filtro L 213mm An 60mm ømm H 90mm		

puertas



1

código	690520	referencia	809079
descripción	casquillo para puerta		

otros



1

código	512184	referencia	809567
descripción	empalme de tubo plástico rosca 3/4" UE 1 pzs distancia de empalme 60mm en forma de T		

pomos

accesorios

resortes para pomos



1


código	550132	referencia	C00196
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		

cierres

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

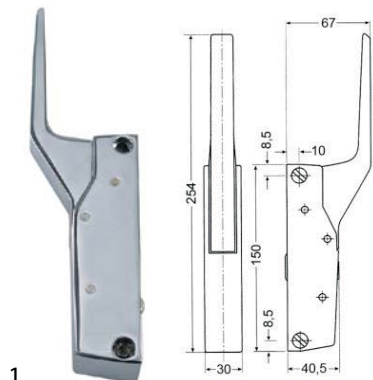

1

código	700060	referencia	9629921
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia 8C0315
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		

retén



1

código	700061	referencia	8C0315
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia —
	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791		

cierres de enganche

universal



1

código	690596	referencia	131110006
descripción	cierre de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak		

otros




1

código	511482	referencia	809708
descripción	varilla de presión L 52mm rosca M10x1,5		

bisagras

bisagras para hornos

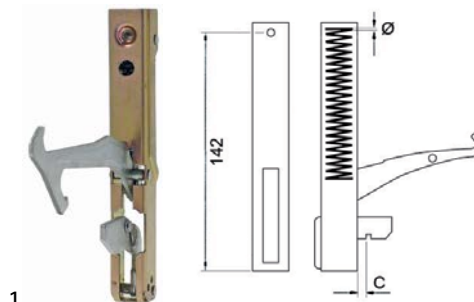

1

código	700433	referencia	132110006
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 100mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 4mm posición fijación longitud muelle 55mm L 155mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
accesorios para	700433		
	código	700434	referencia —
	contrasoporte bisagra para horno		

soporte de puerta




1

código	514309	referencia	8C1386
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		

juntas


juntas térmicas

juntas para ventanas




1


código	900472	referencia	807587
descripción	junta de ventana perfil 1650 L 1700mm UE 1		



código	900881	referencia	809024
descripción	junta de ventana perfil 1650 UE al metro		




código	900601	referencia	809882
descripción	junta de ventana perfil 1660 UE al metro		




código	900782	referencia	9629920
descripción	junta de ventana perfil 1889 UE al metro		


juntas para puertas




código	901351	referencia	809796
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 490mm L 635mm medidas exteriores		




código	901158	referencia	8C0029
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 640mm L 740mm		




código	900348	referencia	8C1193
descripción	junta de puerta perfil 2402 UE al metro		



código	900781	referencia	9629918
descripción	junta de puerta perfil 2403 UE al metro		



código	900059	referencia	807582 807583 808226
descripción	junta de puerta perfil 2410 UE al metro		



código	900602	referencia	809881
descripción	junta de puerta perfil 2430 UE al metro		


1			
código	902219	referencia	902219
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 465mm L 520mm medidas exteriores UE 1		

1			
código	902247	referencia	809562
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 470mm L 785mm para RATIONAL para modelo CPC 101 medida inserción exterior UE 1		

1			
código	901331	referencia	8C0917
descripción	junta de puerta perfil 2756 UE al metro		

juntas de puerta con gancho de fijación			
1			
código	900394	referencia	132110003
descripción	junta para hornos L 370mm An 640mm 6 ganchos medidas exteriores		

juntas para bandejeros




código	901330	referencia	141110016
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4065 silicona UE al metro		

juntas tóricas

Viton

ø2,62mm



código	532649	referencia	808710
descripción	junta tórica Viton int.ø 63.17mm espesor 2.62mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de fibra



código	510405	referencia	903300
descripción	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		

juntas de árbol

juntas de árbol



código	511171	referencia	809829
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		



técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523511	referencia	809855
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-2RS árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

pistolas de limpieza



1

código	541473	referencia	8C2178
descripción	pistola de limpieza empalme con acoplamiento rápido DN13 latón		
repuestos para	541473		
	código	540516	referencia —
casquillo de acoplamiento tipo DN13 latón cromado empalme 1/2" H			
	código	540535	referencia —
boquilla empalme acoplamiento rápido corto inox			
accesorios para	541473		
	código	540536	referencia —
lanca espuma empalme acoplamiento rápido plástico longitud total 182mm			
	código	541870	referencia —
lanca espuma empalme acoplamiento rápido aluminio L 450mm			

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520112	referencia	902440
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		



1

código	520119	referencia	902490
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		



1

código	520454	referencia	E23110007
descripción	abrazadera de tubo ø 70-90mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø52mm



1

código	541077	referencia	808667
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 30mm capilar 1000mm profundidad de montaje 28mm		



material de sujeción

tuercas

tuercas ciegas



1

código	560137	referencia	808998
descripción	tuerca ciega rosca M6 EC 10 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		

arandelas

arandelas

DIN 125A



1

código	560312	referencia	8C0631
descripción	arandela int.ø 10,5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		

otros



1

código	524117	referencia	E25110025
descripción	arandela int.ø 6,4mm ø ext. 12mm espesor 1,6mm inox UE 1 pzs		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520112	referencia	902440
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		



1

código	520119	referencia	902490
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		



1

código	520454	referencia	E23110007
descripción	abrazadera de tubo ø 70-90mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

pasadores elásticos



1

código	516242	referencia	809053
descripción	pasador elástico ø 3mm L 26mm		

A

abrazaderas	42, 43
abrazaderas de tubo	42, 43
accesorios eléctricos	27
anillos de junta	41
arandelas	43

B

bisagras para hornos	39
bombas	26
bombas de aumento de presión II	26
bombas de salida	26
bombillas incandescentes	11
boquillas de gas	37

C

cables	27
cables de encendido	35
centralitas de gas automáticas	29
cierres angulares	39
cierres de enganche	39
cierres de palanca	39
condensadores de servicio	26
condensadores y filtros antiparasitarios	26
conmutadores de levas	9
contactores	15
controladores electrónicos	18

E

electródos	22
------------	----

I

interruptores de sistema ROLD	9
interruptores magnéticos	10
interruptores pulsantes y pulsadores	8
interruptores y pulsadores	7
interruptores/pulsadores basculantes	7

J

juntas de árbol	41
juntas de puerta con gancho de fijación	41
juntas para bandejeros	41
juntas para puertas	40
juntas para ventanas	39
juntas térmicas	39
juntas tóricas	41

L

lámparas	10
lámparas de señalización	10
lámparas de señalización completas	11
lámparas para hornos	11

M

material de sujeción	43
microinterruptores	8
motores	26
motores de aire caliente	23

P

pasacables	27
pasadores elásticos	43
pilotos de encendido	30
pistolas de limpieza	42, 42
presostatos	22

Q

quemadores de gas	37
quemadores tubulares	37

R

racores para cables	27
registros de calefacción	2
reguladores de energía	5
relés	16
relés de temporización	17
resistencias	2
resistencias circulación de aire	2
resistencias de inmersión	2
retén	39

S

semiconductores de potencia	16
señalizadores de alarma	15
sensores	19
sensores universales	19
sistemas de medición	42
sondas de temperatura	19
sujeciones	43

T

temporizadores	14
temporizadores de programa	14
temporizadores eléctricos	14
temporizadores mecánicos	14
terminales	27
termopares	36
termostatos	5
termostatos de regulación	5
termostatos de seguridad	6
termostatos de superficie	5, 5
tuercas	43
tuercas ciegas	43

U

unidades de encendido	35
-----------------------	----

V

válvulas de control de gas	27
válvulas magnéticas	20
ventilador axial	22
ventiladores	22
ventiladores de aire caliente	25
ventiladores tangenciales	23