



Ricambios para Hornos Combinados de



Repuestos adaptables a

TECNOINOX

2017

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias circulación de aire



1			
código	418087	referencia	RCK6002125
descripción	resistencia 15000W 230/400V espirales 3 int.ø 398mm ø ext. 415mm L 452mm H 121mm L1 32mm B1 105mm H1 80mm H2 25mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
accesorios para	418087		
	código	550548	referencia RCK2005173
	junta L 144mm An 25.5mm espesor 2.2mm para resistencia para GIORIK núm. Ref. 2005173		



1			
código	415251	referencia	00568 RC00568000
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 190mm L 242mm H 35mm L1 46mm B1 31mm H1 10mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm horizontal tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
repuestos para	415251		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1			
código	418086	referencia	RCK6002001
descripción	resistencia 8400W 230V espirales 3 int.ø 218mm ø ext. 235mm L 275mm H 112mm L1 40mm B1 105mm H1 32mm H2 80mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
accesorios para	418086		
	código	550548	referencia RCK2005173
	junta L 144mm An 25.5mm espesor 2.2mm para resistencia para GIORIK núm. Ref. 2005173		

accesorios

juntas para bridas



1			
código	550548	referencia	RCK2005173
descripción	junta L 144mm An 25.5mm espesor 2.2mm para resistencia para GIORIK núm. Ref. 2005173		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1			
código	380015	referencia	00012 00937 06501 RC00006501 RC00012000 RC00937000
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO


termostatos de regulación


serie 55.10/19_



1			
código	375002	referencia	00569 RC00569000
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

 			
código	375437	referencia	RC40100042
descripción	termóstato T máx 324°C margen de trabajo 66-324°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 124mm capilar 1470mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.34_			
 			
código	375183	referencia	00285 RC00285000
descripción	termóstato T máx 298°C margen de trabajo 50-298°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

termostatos de seguridad			
serie 55.10/19_			
 			
código	375250	referencia	00427 RC00427000
descripción	termostato de seguridad capilar 870mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 129mm 16A aislamiento del capilarmm prensaestopas temp. desconexión 130°C bulbo inox		
repuestos para	375250		
	código	551083	referencia —
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

serie 55.32_			
 			
código	375220	referencia	00238 RC00238000
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 330°C 3 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 18.5mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		

 			
código	375628	referencia	RCK6010008
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		

 			
código	390142	referencia	00305 RC00305000
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 188mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		



interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301003	referencia	00021 04702 RC00004702 RC00021000
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301003		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

ø16mm



1

código	346346	referencia	RCK6032038
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO/lámpara 250V 3A empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345107	referencia	00204 RC00204000
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 98mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 30g longitud de palanca 90mm		

accionados por pistón

M10



1

código	347216	referencia	RC01853000
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7,5mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo NR6K5 fuerza de accionamiento: 260g		

INTERRUPTORES Y PULSADORES TECNOINOX



1

código	346347	referencia	RCK6043088
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 6A 2NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 100g		

conmutadores de levas

conect./desc.



1

código	300129	referencia	RCK6030007
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

7 posiciones



1

código	300106	referencia	RC01482000
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		

interruptor auxiliar



1

código	300080	referencia	RC40100006
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		

accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int. ø 2,5mm espesor 3,5mm blanco		



1

código	300002	referencia	00070 RC00070000
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		



1

código	300200	referencia	00037 RC00037000
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1600



1

código	346341	referencia	RCK6030030
descripción	conmutador giratorio 8 1-2-3-4-5-6-7-8 juegos de contactos 10 tipo CS0169134 400V 16A eje ø 4x5mm eje L 20mm eje cuadrado empalme atornillado		

codificadores y potenciómetros



1

código	300187	referencia	RCK6010097
descripción	potenciómetro 4.7KOhm ángulo de rotación 310° eje ø 0,6x4,5mm eje L 20mm longitud del cable 650mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

código	359124	referencia	00319 RC00319000
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm amarillo redondo UE 1 pzs		
accesorios para	359124		
	código	359132	referencia
			00052 RC01782000
	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		



1

código	359123	referencia	00053 RC00053000
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde redondo UE 1 pzs		
accesorios para	359123		
	código	359132	referencia
			00052 RC01782000
	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	referencia	RC00052000
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		



1

código	359132	referencia	00052 RC01782000
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

código	359031	referencia	00011 RC00011000
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde		

ø 12mm

con casquillo roscado



1

código	359048	referencia	RC40200150
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

código	359610	referencia	00566 RC00566000
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	357191	referencia	RCE00C4396
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		



1

código	359599	referencia	RCK6061054
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		



1

código	359946	referencia	RC01856000
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359718	referencia	00805 RC00805000
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		

repuestos para 359718



código	359701	referencia	—
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		



código	359740	referencia	—
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT		

30x70mm



1

código	359338	referencia	RCK6063077
descripción	cristal de lámpara		



1

código	359337	referencia	RCK6063075
descripción	lámpara de horno casquillo G4 longitud del cable 800mm empalme Faston 6,3mm L 70mm An 29mm		

accesorios para 359337



código	359599	referencia	RCK6061054
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

55x70mm



1

código	359659	referencia	00275 RC00275000
descripción	lámpara de horno completo 230V 25W casquillo E14 L 70mm An 55mm medida de montaje 55x70mm resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359299	referencia	RC02027000
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	referencia	00566 RC00566000
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	357191	referencia	RCE00C4396
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		



1

código	359599	referencia	RCK6061054
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		



1

código	359946	referencia	RC01856000
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		

temporizadores

temporizadores eléctricos

con tiempo ajustable minuto por minuto



1

código	350074	referencia	RCK6032047
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°		

temporizadores mecánicos



1

código	350049	referencia	RC01261000
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 30min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

accesorios para	350049		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111205	referencia —
	escala circular graduación 30min posición permanente presente ángulo de rotación 30-300° ø 60mm		



1

código	350040	referencia	RC00576000
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

accesorios para	350040		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111202	referencia —
	escala circular graduación 60min posición permanente presente ángulo de rotación 0-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm con posición permanente		



señalizadores de alarma

zumbadores



1

código	350080	referencia	RCK6010103
descripción	zumbador zumbador		

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380204	referencia	06208 RC00006208
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		



1

código	380424	referencia	RCK6046041
descripción	contactor de potencia AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contactos principales 3NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL30 tipo ISKRA KNL30		
accesorios para	380424		
	código	381378	referencia —
	limitador de corriente empalme atornillado margen de ajuste 24,5-30A para contactores KNL30 tipo BR30 24,5-30A		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380403	referencia	00774 01213 RC00001213 RC00774000
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	381119	referencia	RCK6042049
descripción	relé de temporización LOVATO TM D margen de tiempo 0,06-180s		



1

código	380607	referencia	RCK6042054
descripción	relé de temporización LOVATO TM M1 margen de tiempo 0s-10 días 12-24V AC/DC 8A 1CO empalme borne d empalme		



1

código	380606	referencia	RCK6042056
descripción	relé de temporización LOVATO TM PL margen de tiempo 2x 0,1s-100 días 12-240V AC/DC 8A 1CO empalme borne d empalme		

transformadores

para luminotecnía



1

código	401175	referencia	RCK6041065
descripción	transformador primaria 230V secundaria 11.5V 90VA		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	379860	referencia	RCK6000100
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		




1

código	379222 ¹	referencia	RCK6000083
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø4x110mm longitud de cable 1.4m de tres hilos		

¹de tres hilos

electrónicas

placas electrónicas



1

código	401166	referencia	RCK6010095
descripción	display		



1

código	401172	referencia	RCK6010093
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado VE 06/10		



1

código	401167	referencia	RCK6010096
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado VE 06/10 aliment. 230V 50/60Hz		
accesorios para	401167		
código	401062	referencia	—
descripción	platina de zumbador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE



1

código	374017	referencia	RCK6042070
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		

JOHN GUEST



código	370768 ¹	referencia	RC01964000
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada Al/min reducción salida/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% RPE		

¹salida cilíndrica

presostatos

para regulación vapor



código	541074	referencia	RC01842000
descripción	presostato ø 45mm presión de intervención 0.5bar presión reinicio 0.35bar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,35/0,51bar empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		

ventiladores

ventilador axial


importación




código	601604 ¹	referencia	RC01863000
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		

¹con cojinete de fricción

motores de aire caliente

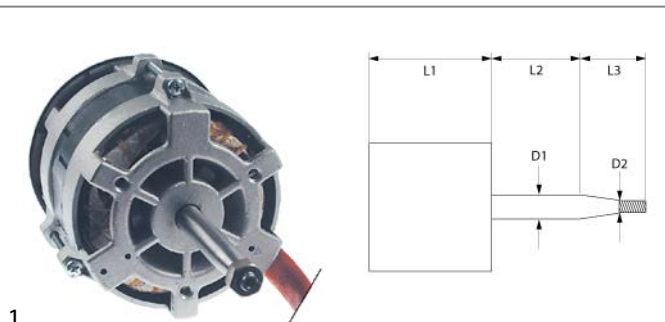

código	500640	referencia	RCK6032122
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,05/0,25PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 145mm L2 65mm L3 35mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1,1/0,55A condensador apropiado 12,5µF/450V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 2758D2253 N° 6032122		
repuestos para	500640		
	código	560280	referencia —
	tuerca rosca M10L H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

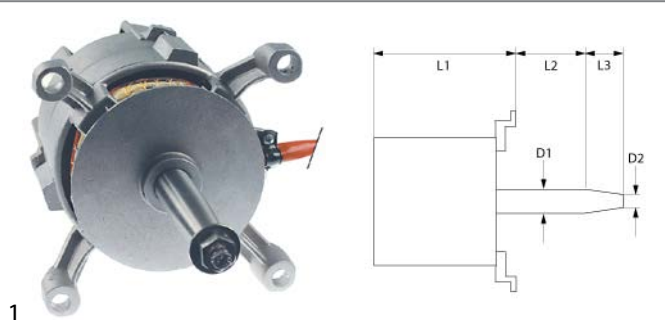

código	500642	referencia	RCK6033145
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0,22/0,75kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 166mm L2 45mm L3 67mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D FA a 50 Hz 380-415V a 50 Hz 700/1400rev/min tipo FB80 4/8 N° 629764		



código	601202	referencia	RCK5901006
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 100mm palas 16 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 30mm		

			
1			
código	601203	referencia	RCK5901010
descripción	rodete ventilador D1 ø 310mm H1 100mm palas 30 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		

ventiladores de aire caliente

otros

1

Technical drawing of the fan assembly showing side and top views with dimensions L1, L2, L3, L4, and D.

código	601011	referencia	00565 RC00565000
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
accesorios para	601011		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		
	código	601260	referencia —
	tuerca rosca M6l F para ventilador aire caliente		

bombas

bombas de vibración

			
1			
código	500568	referencia	RC01969000
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
repuestos para	500568		
	código	390698	referencia —
	fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka		
	código	520153	referencia —
soporte goma medidas 53x34x28mm			

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

			
1			
código	365014	referencia	LF3068081 RCK2013001
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		

filtros

filtros antiparasitarios

			
1			
código	365044	referencia	RCK6090050
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358677	referencia	RC01861000
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

accesorios eléctricos

cables

- accesorios
- pasacables
- racores para cables
- uniones roscadas

			
1			
código	550571	referencia	RC00241000
descripción	racor para cables rosca PG16 ø cable 12,0-14,0mm montaje ø 21.5mm latón niquelado UE 1 pzs		

terminales


regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

			
1			
código	550977 ¹	referencia	RC00194000
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² con lengüeta de puesta a tierra		

¹con lengüeta de puesta a tierra

termostatos para gas

PEL

serie 25ST			
			
1			
código	101172	referencia	01133 RC01133000
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba		
repuestos para	101172		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
accesorios para	101172		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tubo ø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110079	referencia —
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110081	referencia RC05001300
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

TANDEM



1

código	101881	referencia	RCK7020080
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 3-50mbar alim. para modulador núm. Ref. 0.830.041 apto para Tandem		
repuestos para	101881		
	código	101379	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem			
accesorios para	101881		
	código	101274	referencia RCK7070036
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia —
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101925	referencia —
tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT			
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			
	código	102847	referencia —
junta tórica			

centralitas de gas automáticas

SIT



1

código	101685	referencia	RCK7020085
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 503EFD electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protección IP40		

otros



1

código	401171	referencia	RCK6010084
descripción	centralita de gas automática		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106906	referencia	00445 RC00445000	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm			
repuestos para	106906			
	código	100245	referencia	00435 RC00435000
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	00411 RC00411000
	portapilotos triple			
	código	100885	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente



repuestos para 106906				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				
accesorios para 106906				
	código	100245	referencia	00435 RC00435000
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100246	referencia	00436 RC00436000
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				

1

código	106907	referencia	RC30100005
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106907		
	código	100246	referencia 00436 RC00436000
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			

repuestos para 106907				
	código	100855	referencia	00411 RC00411000
portapilotos triple				
	código	100885	referencia	—
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				
accesorios para 106907				
	código	100245	referencia	00435 RC00435000
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				

accesorios

portapilotos

universal



código	100855	referencia	00411 RC00411000
descripción	portapilotos triple		
accesorios para	100855		
	código	100855	referencia 00411 RC00411000
	portapilotos triple		
	código	100886	referencia —
	portapilotos apto para serie 100 3 piezas		
	código	100888	referencia —
	perno roscado para quemador piloto		

boquillas piloto




código	100245	referencia	00435 RC00435000
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		



código	100246	referencia	00436 RC00436000
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

electródos de encendido



código	100706	referencia	00120 RC00120000
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

serie 140 - 145 -150



código	107114 ¹	referencia	RCK7090028
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	107114		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	107114		
	código	100204	referencia RC01219000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia RCK7042013
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100701	referencia 01168 RC01168000
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100801	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100897	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100906	referencia RCK7050028
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

¹con unión roscada para termopar



POLIDORO

pilotos de encendido




1

código	100051	referencia	RCK7090026
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm		
repuestos para	100051		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	100051		
	código	100000	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs		
	código	100208	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs		
	código	100209	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
	código	100701	referencia 01168 RC01168000
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100906	referencia RCK7050028
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102508	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 5 pzs		
	código	102509	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 5 pzs		
	código	102699	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros		
	código	102795	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	102797	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs		


accesorios para	100051		
	código	106703	referencia RCK7042008
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		
	código	106704	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs		
	código	106763	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs		
	código	106859	referencia —
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs		

electródos

	código	102333	referencia	RCK2012111
	descripción electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 23mm L2 19mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar			

	código	102334	referencia	RCK2012110
	descripción electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 9mm L2 12mm L3 62mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar			

			
código	100701	referencia	01168 RC01168000
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia RCK7050028
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			

			
código	100706	referencia	00120 RC00120000
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

			
código	100906	referencia	RCK7050028
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

cables de encendido

cables prefabricados

			
código	100176	referencia	RCK6050610
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		

			
código	100140	referencia	RCK6050051
descripción	cable de encendido longitud del cable 400mm empalme ø2,4mm / ø4mm		

			
código	100018	referencia	00123 RC00123000
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		

unidades de encendido

			
código	102485	referencia	RC00862000 RCK6041059
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		

			
código	101002	referencia	00862
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


termopares


termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm


termopares SIT

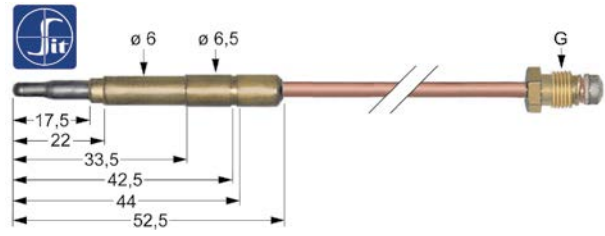			
código	107605	referencia	RC01483000
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

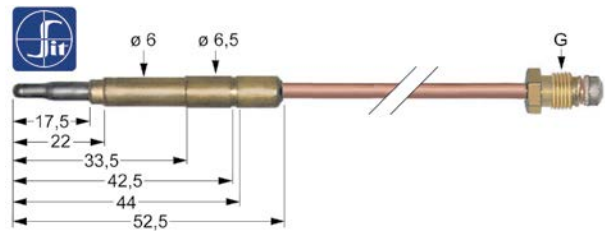			
código	107613	referencia	RC40400100
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

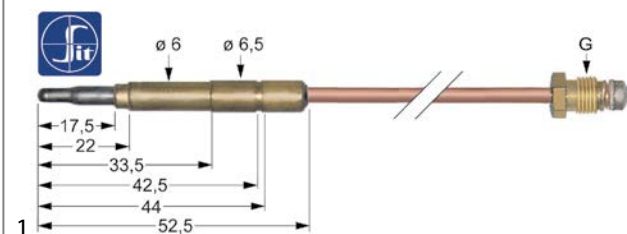

código	107609	referencia	00118 RC00118000
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

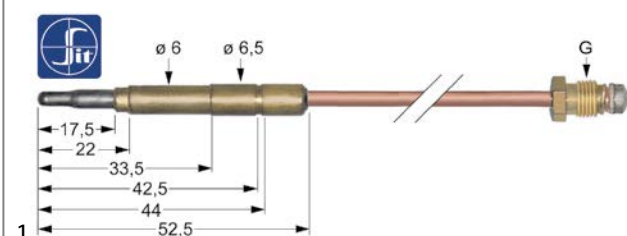


código	107611	referencia	RC40400110 RCK6010057
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT

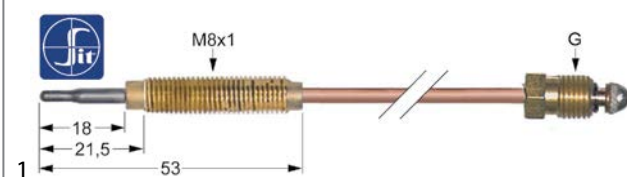

código	107634	referencia	00864 RC00864000
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
accesorios para	107634		
	código	102067	referencia 00865 RC00865000
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

accesorios

tuercas



código	102067	referencia	00865 RC00865000
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

interruptores



1

código	101265	referencia	RC00460000
descripción	interruptor rosca M9x1		

quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	105776	referencia	RCK7090100
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 305mm con perno M5x12 anchura brida 52mm horno de convección brida ø 75mm		



1

código	105775	referencia	RCK7090101
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 425mm con perno M5x12 anchura brida 52mm horno de convección brida ø 75mm		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1



1

código	100477	referencia	01195
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.65mm		



boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO



código	106703	referencia	RCK7042008
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		

boquillas piloto SIT

serie 100



código	100245	referencia	00435 RC00435000
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		



código	100246	referencia	00436 RC00436000
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

serie 140/150



código	100204	referencia	RC01219000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		



código	100207	referencia	RCK7042013
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		

uniones roscadas

anillos cortantes



código	101274	referencia	RCK7070036
descripción	anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs		
accesorios para	101274		
	código	101275	referencia —
tornillo de racor rosca 1/2" para tubo ø 16mm UE 1 pzs			

tornillos de racor



código	100906	referencia	RCK7050028
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

puertas



código	690585	referencia	RCK2011212
descripción	casquillo para mecánica de puertas L 35mm ø ext. 36mm ø int. 1 31mm ø int. 2 13mm distancia de sujeción 28mm latón		

macánica de puertas

otros



código	690585	referencia	RCK2011212
descripción	casquillo para mecánica de puertas L 35mm ø ext. 36mm ø int. 1 31mm ø int. 2 13mm distancia de sujeción 28mm latón		

bombas de vibración



código	500568	referencia	RC01969000
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
repuestos para	500568		
	código	390698	referencia —
fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka			
	código	520153	referencia —
soporte goma medidas 53x34x28mm			



cierres

cierres de palanca

específico del fabricante

TECNOINOX



1

código	694067	referencia	RC01940000
descripción	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

cierres de pestillo espagnolette

universal



1

código	700771	referencia	RCK5900123
descripción	mecanismo de cierre abertura izquierda soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		



1

código	690041	referencia	RCK5900121
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		



1

código	690040	referencia	RCK5900122
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		

juntas


juntas térmicas

juntas para puertas



1


código	902409	referencia	RCK7070100
descripción	junta de puerta perfil 2714 UE al metro para GIORIK		



1

código	900439	referencia	RCK7070166
descripción	junta de puerta perfil 2750 UE al metro		

juntas de puerta con gancho de fijación



1

código	901434	referencia	RC70044040
descripción	junta de puerta An 600mm con 6 ganchos de sujeción H 400mm		



1

código	901371	referencia	RC70044030
descripción	junta para hornos L 540mm An 390mm con 6 ganchos de sujeción		

juntas tóricas

EPDM

ø1,78mm



1

código	510824	referencia	RC00007811
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 20.35mm UE 1 pzs		

juntas de árbol

juntas de árbol



1

código	550549	referencia	RCK7070150
descripción	junta de árbol para motor de ventilador		



1

código	550550	referencia	RCK7070151
descripción	junta de árbol para motor de ventilador		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

piezas angulares



1

código	520824	referencia	RCK7050374
descripción	pieza angular rosca 1/8" M - 1/8" H latón niquelado		

racores para tubería

JOHN GUEST



1

código	520494	referencia	RC01922000	
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm - ø10mm			
accesorios para	520494			
	código	520973	referencia	—
	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm			



1

código	520495	referencia	RC01927000	
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/8" BSP ø racor 8mm			
accesorios para	520495			
	código	520971	referencia	—
	tubo flexible grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 4mm ø ext. 6mm presión de trabajo a 20°C 16bar			

material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	102067	referencia	00865 RC00865000
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

consumibles

fusibles

fusibles finos



1

código	358677	referencia	RC01861000
descripción	fusible fino medida Ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

A

accesorios eléctricos 12

B

bombas 11

bombas de vibración 11

bombillas incandescentes 6

boquillas de gas 18

C

cables 12

cables de encendido 17

centralitas de gas automáticas 13

cierres de pestillo espagnolette 20

condensadores de servicio 11

condensadores y filtros antiparasitarios 11

conmutadores de levas 4

conmutadores giratorios 5

consumibles 21

contactores 8

F

filtros 11

fusibles 12, 21

fusibles finos 21

G

guarniciones 21

I

interruptores pulsantes y pulsadores 4

interruptores y pulsadores 4

interruptores/pulsadores basculantes 4

J

juntas de árbol 21

juntas de puerta con gancho de fijación 20

juntas para puertas 20

juntas térmicas 20

juntas tóricas 20

L

lámparas 5

lámparas de señalización 5

lámparas de señalización completas 6

lámparas halógenas 6

lámparas para hornos 6

M

material de sujeción 21

microinterruptores 4

motores de aire caliente 10

P

pasacables 12

pilotos de encendido 13

presostatos 10

Q

quemadores de gas 18

quemadores tubulares 18

R

racores para cables 12

racores para tubería 21

reguladores de energía 2

relés 8

relés de temporización 8

resistencias 2

resistencias circulación de aire 2

S

señalizadores de alarma 8

sensores 9

sensores universales 9

sondas de temperatura 9

T

temporizadores 7

temporizadores eléctricos 7

temporizadores mecánicos 7

terminales 12

termopares 17

termostatos 2

termostatos de regulación 2

termostatos de seguridad 3

termostatos para gas 12

transformadores 9

tuercas 21

tuercas hexagonales 21

U

unidades de encendido 17

V

válvulas de control de gas 13

válvulas magnéticas 9

ventilador axial 10

ventiladores 10

ventiladores de aire caliente 11