



Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a


ALTOSHAAM

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

resistencias

resistencias para hornos



1

código	420576	referencia	EL-35216 EL38643R
descripción	resistencia 452/600W 208/240V espirales 1 L 170mm An 140mm L1 60mm L2 110mm B1 55mm B2 30mm longitud brida 60mm anchura brida 42mm agujero ø 5mm tubo ø 8.5mm empalme M4 espirales 2		

cables de calefacción

otros



1

código	580139	referencia	4878
descripción	cable de calefacción Equipo		



1

código	420280	referencia	4881 CB-3045
descripción	cable de calefacción Equipo L 210Ft~64008mm para armario caliente		



1

código	580006	referencia	4880
descripción	cable de calefacción L 134Ft~40843mm		

cartuchos calentadores



1

código	419035	referencia	CB-3538
descripción	cartucho calentador 230W 240V ø 12.5mm L 112mm rosca 5/8"-18UNF longitud del cable 150mm		

accesorios

arandelas



1

código	560112	referencia	WS-22295
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		



1

código	560113	referencia	WS-22297
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390991	referencia	TT-3859
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 150°C 1CO 1 polos 16A 250V empalme F6,3 atornillado		

termostatos de control y seguridad
EGO
termostatos de seguridad
serie 55.13_


código	390126	referencia	TT3750
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 3.1mm sonda L 201mm capilar 1170mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo inox		



código	390875	referencia	TT-3498
descripción	termóstato T máx 232.2°C margen de trabajo 37,77-232,22°C 1 polos 1NO 30A sonda ø 5mm sonda L 280mm capilar 900mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje L 24mm ángulo de rotación 315° 100-450°F temp.máx. 450°F		

serie 55.32_



código	375474	referencia	TT-33325
descripción	termostato de seguridad T máx 340°C temp. desconexión 340°C 2 polos 1NC/1CO 1x20/1x0,5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		



código	580075	referencia	TT3057 TT3058
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 15-93°C 1 polos 1NO 15A sonda ø 5mm sonda L 400mm capilar 1000mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm campo de trabajo 60-200 °F		

INVENSYS / ROBERTSHAW
termostatos de regulación


código	390992	referencia	TT-3978
descripción	termóstato T máx 121.111°C margen de trabajo 15,55-121,11°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 5mm sonda L 400mm capilar 850mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 21mm posición del eje abajo ángulo de rotación 315° 60-250°F		



código	390993	referencia	TT-33432
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 15-93°C 1 polos 1NO 15A sonda ø 5mm sonda L 400mm capilar 2100mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm campo de trabajo 60-200 °F		



diversos

termostatos de regulación


1

código	580008	referencia	TT3329
descripción	termóstato margen de trabajo 37,77-162,78°C sonda ø 5mm sonda L 300mm capilar 950mm eje ø 6x4,6mm eje L 23mm campo de trabajo 100-325 °F		


1

código	390994	referencia	TT-33626
descripción	termóstato T máx 121.11°C margen de trabajo ajustable°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 250mm capilar 2140mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 21mm posición del eje° posición del eje derecho ángulo de rotación°		
Para modelos:	750-S-HD		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

28x13,5mm


1

código	348099	referencia	SW-3409
descripción	interruptor basculante medida de montaje 27,4x12,4mm negro 1CO 250V 10A con posición neutra empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

30x22mm


1

código	301004	referencia	SW-3887
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	301004		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		


1

código	346377	referencia	SW-34788
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 230V 16A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	346377		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

37x21mm


1

código	348250	referencia	SW-34112
descripción	interruptor basculante medida de montaje 37x21mm negro 2CO 125-277V 20A con posición neutra empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. °C protección		


1

código	347969	referencia	SW-34769
descripción	interruptor basculante medida de montaje 37x21mm negro 2NO 250V 10A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP44		


1

código	348153 ¹	referencia	5010847
descripción	interruptor basculante medida de montaje 37x21mm negro 2NO 250V 10A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP44 incl. marco de montaje		

¹con accesorios

interruptor de palanca

M12x0,75


1

código	348151	referencia	SW3040
descripción	interruptor de palanca 2NO 250V atornillado		



			
código	348154	referencia	SW-3041
descripción	interruptor de palanca rosca M10x0,75 1NO 120-240V 12/20A ON-OFF atornillado		

			
código	348055	referencia	SW-3616
descripción	interruptor de palanca rosca M12x0,75 2CO 250V 15A ON-OFF-ON atornillado		

			
código	348246	referencia	SW-3528
descripción	interruptor de palanca rosca M12x0,75 2NO 250V 20A ON-OFF conector Faston 6,3mm		

interruptores magnéticos


29x19mm

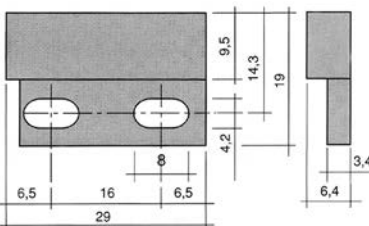			
			
código	348050 ¹	referencia	LT-3738
descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 250V 0.5A P máx. 10W empalme conector longitud del cable 290mm		

¹con conexión codificado

accesorios

imanes

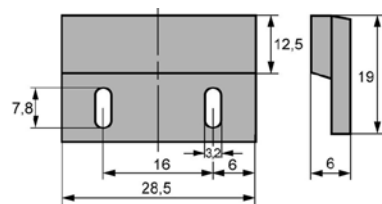			
			
código	345700	referencia	MA3739
descripción	imán ømm L 29mm H 6.5mm An 19mm dist. del agujero 16mm M3 agujero ø 3.5mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø12mm

con casquillo enchufable

			
código	580014	referencia	LI3025 LI3027
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V rojo		

30x13mm

			
código	346547	referencia	LI-3516
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 27,4x12,4mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		

34x10mm

			
código	357265	referencia	LI-3024
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 34x10mm rojo/naranja 250V empalme conector Faston 6,3mm		



lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	357193	referencia	LP-34213
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

55x70mm



1

código	359299	referencia	GS-26609
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		



1

código	359297	referencia	CV-26607
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
accesorios para	359297		
	código	359299	referencia GS-26609
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	357193	referencia	LP-34213
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

temporizadores

temporizadores eléctricos



1

código	580007	referencia	5013469 TR3318
descripción	temporizador aliment. 240V tiempo de funcionamiento 12h		

contactores

HARTLAND

contactores de potencia



1

código	381560	referencia	CN-3052
descripción	contactor de potencia AC1 35A 208/240VAC 25A/7,5HP (AC3/240V) 25A/5,6kW contactos principales 3NO empalme borne roscado/ conector Faston 6,3 mm tipo HCC-3XU01CY		



1

código	381284	referencia	CN-3062
descripción	contactor de potencia AC1 40A 208/240VAC 30A/10HP (AC3/240V) 30A/7,46kW contactos principales 3NO contactos auxiliares em- palme borne roscado/conector Faston 6,3 mm tipo HCCY3XU02CY		

SPRECHER+SCHUH
contactores de potencia


1

código	381396	referencia	CN-3654
descripción	contactor de potencia AC1 32A 220VAC (AC3/400V) 20A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme atornillado tipo CA7-23-01		

semiconductores de potencia
CRYDOM



1

código	403662	referencia	RL-3736
descripción	semiconductor de potencia CRYDOM fases 1 carga 25A carga 240V 90-280VAC L 57mm An 44.6mm empalme atornillado tipo A2425		

otros


1

código	403789	referencia	RL-3583
descripción	semiconductor de potencia TELEDYNE carga 25A carga 12-280V 4-30VDC L 58mm An 44mm atornillado tipo S24D25		

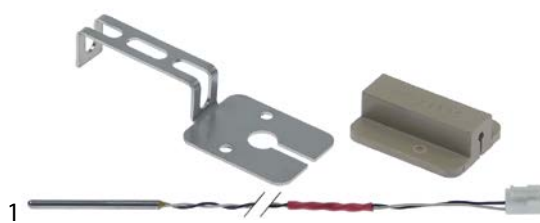sensores
sensores específicos del fabricante
sensores


1

código	378668	referencia	5022355 PR34494
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector rosca bulbo ø3x45mm longitud de cable 3m		



1

código	378507	referencia	PR-33751
descripción	sensor de temperatura rosca M5 longitud de cable 3m		



1

código	379800	referencia	5002100	
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M5 bulbo ø4x20mm longitud de cable 3m			
accesorios para	379800			
	código	521012	referencia	—
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs			

sondas al corazón


1

código	378686	referencia	PR-34298
descripción	sensor al corazón Pt100 empalme acoplamiento rápido bulbo ø4x115mm longitud de cable 920m asidero ø 14mm longitud de asidero 58mm		

teclados
membranas de teclado


1

código	403965	referencia	PE-2689
descripción	membrana de teclado para ALTO SHAAM para 1000-TH-I pos. de montaje arriba L 548mm An 108mm		



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ROBERTSHAW/INVENSY

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



1

código	372022	referencia	VA-34045
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 EATON (INVENSYS)		



1

código	372018	referencia	VA-34300
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 EATON (INVENSYS) reducción salida reducción entrada A blanco		
repuestos para	372018		
	código	371122	referencia —
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
	código	371131	referencia —
	bobina magnética 230VAC		

accesorios para 601080



código	692519	referencia	—
rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico			

ventiladores de refrigeración



1

código	602189	referencia	FA-3342
descripción	motor de ventilador 230V 60Hz 0.005kW 0.0067PS 0.24A 3000rev/min eje 3/16" eje L 26mm H 76mm An 61mm P 40mm longitud del cable 300mm		



1

código	602202	referencia	FA-3343
descripción	rodete ventilador sentido de rotación en sentido horario anc. 3" soporte 3/16" palas 10 inclinación de la pala 24°		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601080 ¹	referencia	FA-3568
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		

¹con rodamiento de bolas

encendidos y temopares

pilotos de encendido

HONEYWELL

pilotos de encendido



1

código	102490	referencia	BN-33371
descripción	piloto de encendido 1 llama		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

recambios y accesorios



1

código	696878	referencia	11906
descripción	bandeja colectora de grasa para ALTO SHAAM An 470mm P 653mm H 48mm		

macánica de puertas

otros



1

código	504873	referencia	CV-22171
descripción	cubierta para bisagra An 18mm H 88mm		

otros



1

código	542458	referencia	HR-2176
descripción	guíacables quintuple L 550mm taladro ø 9mm An 67mm		

para hornos

otros




1

código	696772	referencia	4652 4652R
descripción	recipiente para hornos de humo L 245mm An 110mm H 67mm		

pomos

pomos universales



1

código	110124	referencia	KN3468
descripción	pomo termostato T máx 350°C temp.máx.°F 100-350°C°F ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-350°C ángulo de rotación 270°		

accesorios para 110124



código	110135	referencia	—
descripción	roseta pomo hasta ø 52mm		



1

código	580142	referencia	KN-26568
descripción	pomo marca cero ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		

pomos personalizados para fabricantes

ALTO-SHAAM



1

código	580142	referencia	KN-26568
descripción	pomo marca cero ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		



1

código	580143	referencia	KN-3765
descripción	pomo ø 32mm eje ø 5x3mm negro		



1

código	110124	referencia	KN3468
descripción	pomo termostato T máx 350°C temp.máx.°F 100-350°C°F ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-350°C ángulo de rotación 270°		
accesorios para	110124		
	código	110135	referencia —
	roseta pomo hasta ø 52mm		



1

código	111491	referencia	KN-3474
descripción	pomo termostato T máx 90°C temp.máx.°F 15-90°C°F ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		
Para modelos:	750-S-HD		



1

código	580011	referencia	KN3469
descripción	pomo termostato T máx°C temp.máx. 200°F °C 60-200°F ø 49mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		
Para modelos:	750-S-HD		

manillas y volantes

manillas cónicas



1

código	110704	referencia	536000300
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		

cierres

cierres de palanca pivotante

específico del fabricante

ALTO-SHAAM




1

código	699495	referencia	HD-26966
descripción	cierre de palanca H 40mm L 205mm horno a vapor combinado distancia de sujeción 40mm pos. de montaje derecho		

cierres angulares

cierres magnéticos

CHG

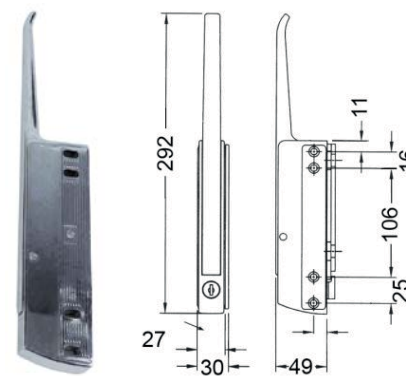

1

código	690208	referencia	HD2007
descripción	cierre de válvula L 168mm distancia de sujeción 105/147mm sin cierre aparatos de refrigeración R25		

otros




1

código	701661	referencia	HD-22042
descripción	cierre de válvula L 267mm distancia de sujeción 1 117.5mm distancia de sujeción 2 16mm sin cierre para ALTO SHAAM con tornillos		

cierres de enganche
universal


1

código	692945	referencia	LT-2040
descripción	cierre de enganche L 58mm An 11mm H 18mm distancia de sujeción 46mm		

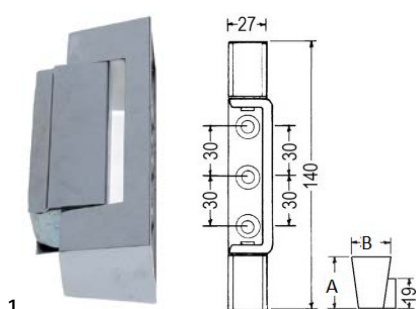bisagras
bisagras rectangulares
CHG


1

código	690294	referencia	HG-2014
descripción	bisagra rectangular L 140mm distancia de sujeción 30/30mm tope izquierdo/derecho sin rampa L1 33mm L2 30mm serie R42		
repuestos para	690294		
	código	690292	referencia —
	resorte para R42 (140mm)		

otros


1

código	701662	referencia	HG-2015
descripción	bisagra rectangular L 127mm An 18mm distancia de sujeción 22.2mm tope izquierdo/derecho para ALTO SHAAM con cubierta con tornillos		
Para modelos:	750-S-HD		

elementos extraíbles
ruedas de rodadura
ruedas de rodadura


1

código	692927	referencia	BG-2410
descripción	rueda de rodadura rodillo ø 23.2mm 6.5mm A 23.2mm B 6.5mm C 8mm D 1/4"-20UNC=ø6,35mm x 1,27mm E 13mm cojinete rodamiento de bolas rosca 1/4"-20UNC=ø6,35mm x 1,27 rosca L 8mm UE 1 pzs		



1

código	692928	referencia	BG-24890
descripción	rueda de rodadura rodillo ø 28.1mm 9.6mm A 28.1mm B 9.6mm C 17.2mm ø 13mm taladro ø 6.35mm soporte ø 11.5mm para ALTO SHAAM		

otros
con placa de sujeción
ø127mm/5"


1

código	701663	referencia	CS-2025
descripción	rueda fija ø 127mm placa de sujeción cojinete cojinete de fricción dimensiones de la placa 112x96mm dist. del agujero 70x85mm capacidad 136kg superficie fricción poliuretano H 158mm ancho de rueda 32mm		



1


código	701664	referencia	CS-2026
descripción	rueda pivotante con freno ø 127mm placa de sujeción cojinete rodamiento de bolas dimensiones de la placa 112x96mm dist. del agujero 70x85mm capacidad 136kg superficie fricción poliuretano H 158mm ancho de rueda 32mm		



rejillas y rieles guía

parrillas

específico del fabricante



código	970993	referencia	SH-2325
descripción	parrilla An 453mm P 628mm H 31mm acero inoxidable anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 4.5mm traviesas 1 ALTO SHAAM		



código	970994	referencia	SH-2324
descripción	parrilla An 533mm P 628mm H 31mm acero inoxidable anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 4.5mm traviesas 1 ALTO SHAAM		
Para modelos:	750-S-HD		

portarejillas




código	696898	referencia	SR-2266
descripción	portarejillas L 515mm H 570mm pos. de montaje izquierdo/derecho		

juntas


juntas térmicas

juntas para ventanas

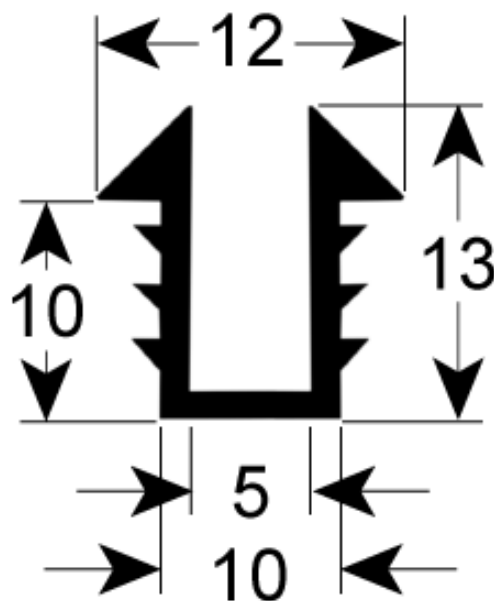


código	902509	referencia	GS-2721
descripción	junta de ventana perfil 1903 L 2100mm UE 1 pos. de montaje ventana		


juntas para puertas





código	901675	referencia	GS-25550
descripción	junta de puerta perfil 2060 An 420mm L 475mm medidas exteriores UE 1		





código	901312	referencia	GS-23790
descripción	junta de puerta perfil 2708 An 385mm L 545mm medidas exteriores		


			
código	901313	referencia	GS-23794
descripción	junta de puerta perfil 2708 An 500mm L 730mm medidas exteriores		


			
código	902508	referencia	GS-22951
descripción	junta de puerta perfil 2708 An 530mm L 571mm medidas exteriores		

			
código	901132	referencia	GS22903 GS-23778
descripción	junta de puerta perfil 2708 An 545mm L 590mm medidas exteriores		
Para modelos:	750-S-HD		


			
código	901314	referencia	GS-23796
descripción	junta de puerta perfil 2708 An 560mm L 780mm medidas exteriores		

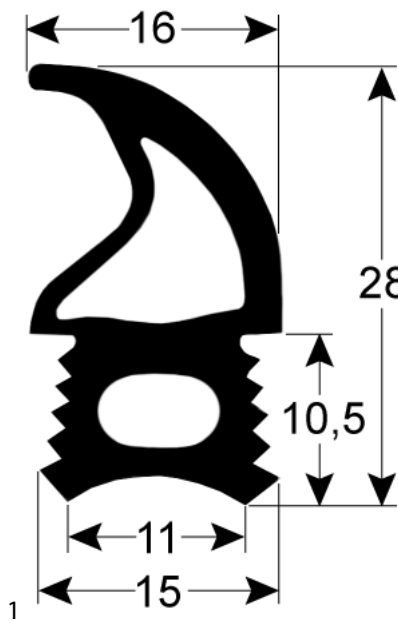			
código	902518	referencia	GS-26635
descripción	junta de puerta perfil 2758 An 420mm L 562mm medida inserción exterior con 4 orificios		

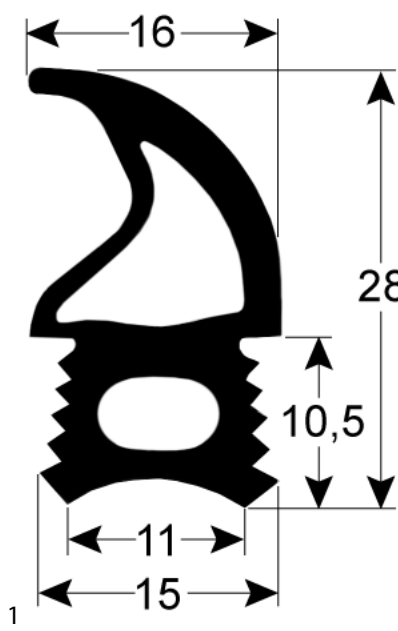
			
código	902519	referencia	GS-26637
descripción	junta de puerta perfil 2758 An 420mm L 716mm medida inserción exterior con 4 orificios		

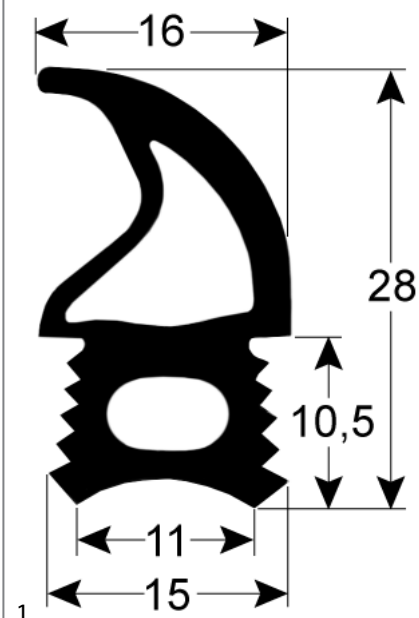


código	902511	referencia	GS-26639
descripción	junta de puerta perfil 2758 An 561mm L 623mm medida inserción exterior con 4 orificios		

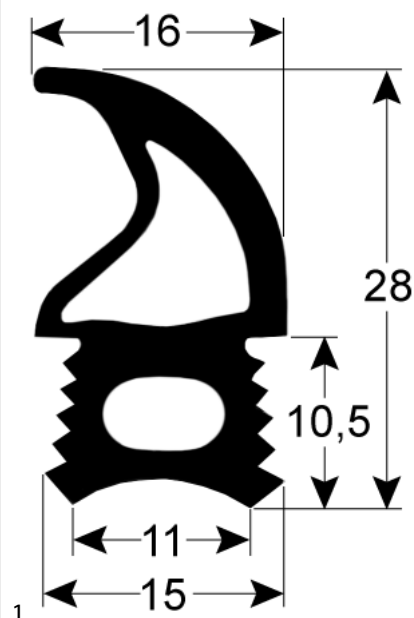


código	902512	referencia	GS-26641
descripción	junta de puerta perfil 2758 An 698mm L 1543mm medida inserción exterior con 4 orificios		

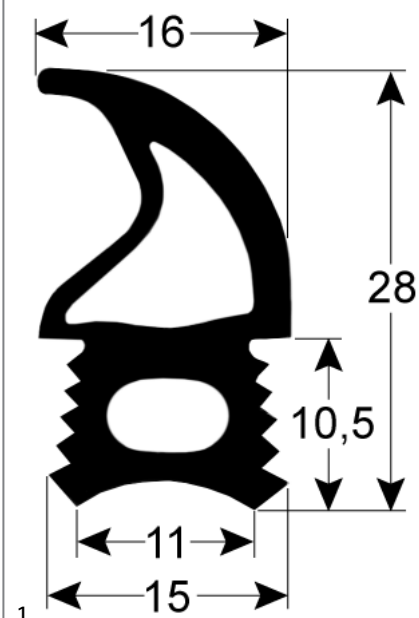

código	902516	referencia	GS-26638
descripción	junta de puerta perfil 2758 An 622mm L 716mm medida inserción exterior con 4 orificios		

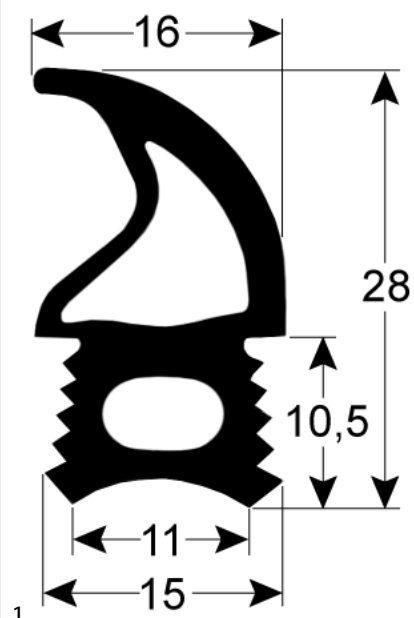

código	902517	referencia	GS-26640
descripción	junta de puerta perfil 2758 An 700mm L 1030mm medida inserción exterior con 4 orificios		



código	580013	referencia	GS2398
descripción	junta de puerta perfil 2949 L 3000mm UE 1		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubo

latón niquelado



1

código	512440	referencia	PB-26512
descripción	pieza T con empalme sonda latón niquelado rosca 3/4" tubo ø 16mm		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø41mm



1

código	541894	referencia	TH-33713
descripción	termómetro montaje ø 41mm T máx 105°C 0-105°C sonda ø 9.5mm sonda L 65mm capilar 900mm		

ø52mm



1

código	542457	referencia	GU-3767
descripción	cubierta transparente con junta tórica ø ext. 58mm apto para termómetro		



1

código	580141	referencia	GU-34198
descripción	termómetro montaje ø 52mm sonda ø 9.5mm sonda L 65mm capilar 1500mm temp.máx. 240°F margen de medición +40 a +240°F		



1

código	542456	referencia	GU-3273
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 105°C 0-105°C temp.máx. 220°F margen de medición 20-220°F sonda ø 10.5mm sonda L 65mm capilar 1400mm rosca M10 con soporte		
Para modelos:	750-S-HD		
repuestos para	542456		
	código	referencia	GU-3767
	cubierta transparente con junta tórica ø ext. 58mm apto para termómetro		



1

código	580016	referencia	GU-33384
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 175°C +40 a +175°C sonda ø 11mm sonda L 67mm capilar 1800mm		



material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



1

código	560084	referencia	SC-26060
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 16mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		



1

código	560088	referencia	SC-22924
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 20mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	511212	referencia	NU-22291
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

arandelas

arandelas elásticas



1

código	560122	referencia	WS-22301
descripción	arandela grower int.ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M5		



1

código	560123	referencia	WS-22302
descripción	arandela grower int.ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M6		

arandelas

DIN 125A



1

código	560112	referencia	WS-22295
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		



1

código	560113	referencia	WS-22297
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		

A

arandelas	16
arandelas elásticas	16

B

bisagras rectangulares	11
------------------------	----

C

cables de calefacción	2
cartuchos calentadores	2
cierres angulares	10
cierres de enganche	11
cierres de palanca pivotante	10
cierres magnéticos	10
contactores	6

E

empalmes de tubo	15
------------------	----

G

GEV	2
-----	---

I

interruptor de palanca	4
interruptores magnéticos	5
interruptores y pulsadores	4
interruptores/pulsadores basculantes	4

J

juntas para puertas	12
juntas para ventanas	12
juntas térmicas	12

L

lámparas	5
lámparas de señalización	5
lámparas de señalización completas	5
lámparas halógenas	6
lámparas para hornos	6

M

material de sujeción	16
----------------------	----

P

parrillas	12
pilotos de encendido	8

R

rejillas y rieles guía	12
resistencias	2
resistencias para hornos	2
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	11

S

semiconductores de potencia	7
sensores	7
sistemas de medición	15

T

temporizadores	6
temporizadores eléctricos	6
termostatos	2
termostatos de seguridad	3
termostatos de superficie	2
termostatos de superficie de seguridad	2
tornillos	16
tuercas	16
tuercas hexagonales	16, 16

V

válvulas magnéticas	8
ventilador axial	8
ventiladores	8
ventiladores de refrigeración	8