



Ricambios para Hornos Combinados de



Repuestos adaptables a

CAPIC

2017

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias para hornos




código	418947	referencia	E150596
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 400mm An 90mm rosca M12x1 distancia de sujeción 82mm tubo ø 8mm empalme M4 horno sujeción 2 orificios resistencia seca		



código	418847	referencia	E150855
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 450mm An 60mm H 60mm distancia de empalme 45mm tubo ø 16mm resistencia seca empalme con tornillo longitud de empalme 28mm		



código	418949	referencia	E150846
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 580mm An 110mm rosca M14x1,25 distancia de sujeción 100mm tubo ø 10mm empalme M4 horno sujeción 2 orificios resistencia seca		



código	418948	referencia	E150852
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 730mm An 110mm rosca M12x1 distancia de sujeción 102mm tubo ø 8mm empalme M4 horno pos. de montaje abajo sujeción 2 orificios resistencia seca		



código	418952	referencia	E150866
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 1300mm An 65mm rosca M14x1 distancia de sujeción 55mm tubo ø 10mm empalme M5 horno sujeción 2 orificios resistencia seca		



código	418950	referencia	E150860
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 900mm An 115mm rosca M14x1,25 distancia de sujeción 105mm tubo ø 10mm empalme M4 horno sujeción 2 orificios resistencia seca		




código	418951	referencia	E151107
descripción	resistencia 2250W 230V espirales 1 L 700mm An 90mm rosca M14x1,25 distancia de sujeción 80mm tubo ø 10mm empalme M4 horno sujeción 2 orificios resistencia seca		



código	418953	referencia	E151170
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 1295mm An 60mm rosca M14x1,25 distancia de sujeción 50mm tubo ø 10mm empalme M4 horno sujeción 2 orificios resistencia seca		



código	418954	referencia	E151465
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 1 L 850mm An 105mm rosca M14x1 distancia de sujeción 95mm tubo ø 10mm empalme M4 horno sujeción 2 orificios resistencia seca		



código	418943	referencia	E150515
descripción	resistencia 500W 230V espirales 1 L 400mm An 110mm L1 45mm L2 355mm B1 31mm B2 40mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 6mm tubo ø 6.5mm empalme M4 longitud de empalme 26mm espirales 2 brida rectangular resistencia seca horno		



código	418945	referencia	E150514
descripción	resistencia 500W 230V espirales 1 L 695mm rosca M12x1 tubo ø 8mm empalme M4 horno sujeción 1 orificio resistencia seca Anmm		

resistencias para armarios calientes



código	418946	referencia	E150532
descripción	resistencia 700W 230V espirales 1 L 745mm An 110mm longitud de empalme 35mm empalme M4 tubo ø 8mm sujeción 2 orificios rosca M12x1 resistencia seca armario caliente distancia de sujeción 102mm		
Para modelos:	W380648, W383045		

resistencias de inmersión

con brida redonda ø 47,5mm



código	418846	referencia	E153010 E153010+E153011
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 L 395mm An 37mm H 30mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 25mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	W384111, W384112		
accesorios para	418846		
	código	510408	referencia E153011
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

resistencias circulación de aire

código	418956	referencia	E151131
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 L 410mm An 130mm H 102mm H1 42mm H2 60mm rosca M20x1.5 longitud de empalme 87mm empalme M5 sujeción 2 orificios tubo ø 13.5mm resistencia circulación de aire vaporizador combinado		

código	418955	referencia	E150824
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 393mm An 70mm longitud de empalme 28mm empalme M4 tubo ø 8mm rosca M12x1 sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire vaporizador combinado distancia de sujeción 62mm		

accesorios
anillos de junta
juntas tóricas

código	510408	referencia	E153011
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	W384111, W384112		

reguladores de energía
EGO
a 1 circuito

código	380019	referencia	E402540
descripción	regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010		

termostatos
termostatos de control y seguridad
EGO
termostatos de regulación
serie 55.10/19_

código	375664	referencia	E401082
descripción	termóstato T máx 287°C margen de trabajo 60-287°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	W385013, W385015		

serie 55.34_

código	375143	referencia	E401015
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	W380811, W380815, W380821, W380825, W380831, W380835, W381131, W381132		

termostatos de seguridad

serie 55.13_



código	375830	referencia	E401003
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas bulbo		

serie 55.32_



código	375980	referencia	E401008 E401012
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 130°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 88mm capilar 880mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	W384111, W384112, W384121, W384122		



código	375706	referencia	E401090
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 400°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1190mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.34_



código	375246	referencia	E401084
descripción	termóstato T máx 645°C margen de trabajo 100-615/645°C 2 polos 2NO 16A sonda ø 4mm sonda L 230mm capilar 1100mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO material de bulbo cobre		

accesorios

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso



código	550148	referencia	E401310
descripción	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1 sonda ø máx. 6.5mm EC 17 silicona		

estribos de unión



código	550060	referencia	E401320
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

ø12mm



código	347567	referencia	E053052
descripción	pulsador montaje ø 12mm blanco 1NO 250V 4A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	W381132		

microinterruptores

universal



código	348043	referencia	E053005
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm Lmm L1 27,8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de accionamiento: 100g blanco		


accionados por pistón

M12



código	347586	referencia	E053040
descripción	interruptor de posición con varilla distancia de sujeción 81mm rosca M12x1 rosca L 66mm 400V 20A 1CO empalme atornillado carrera 8mm L 50mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 500g H 75mm An 18mm		

interruptores de sistema ROLD



código	345651	referencia	L451247
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



código	345606	referencia	L451243
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		


conmutadores de levas

4 posiciones



código	300103	referencia	E052520
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	W380311, W380321, W380331, W380341, W380351, W380711, W380721, W380731, W380741, W380911, W380921, W380931, W380941		

5 posiciones de conmutación

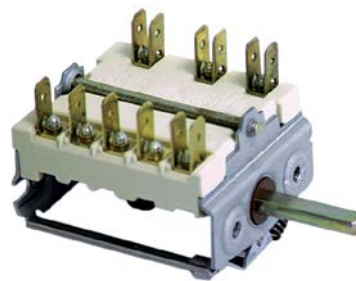

código	301221	referencia	E052535
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 2NO/1CO secuencia de conmutación 0-4-3-2-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

interruptor auxiliar




código	300200	referencia	E052584
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		

interruptores magnéticos

accesorios

imanes

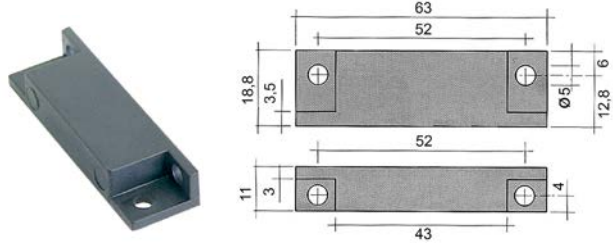1			
	código	345336	referencia L453222
descripción imán Ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4			

aparatos de mando y aviso

SCHNEIDER ELECTRIC

1			
código	347808	referencia	E052613 E052684
descripción bloque de contacto TELEMECANIQUE ZB4BZ103 2NO máx. 600V 3A negro con soporte			
Para modelos: W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381132...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB2

avisadores luminosos

1			
código	345397	referencia	E202042
descripción avisador luminoso medida de montaje Ø22mm rojo			

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1			
código	359130	referencia	L452515
descripción elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm Ø 8mm			

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

lámparas de descarga

1			
código	359600	referencia	E201005
descripción lámpara de neón casquillo E10 220V 0.35W claro Ø 10mm L 28mm			
accesorios para 359600			
	código	359060	referencia —
portalámparas medida de montaje Ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado			
	código	359063	referencia —
portalámparas medida de montaje Ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado			
	código	359064	referencia —
portalámparas medida de montaje Ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C			
	código	359685	referencia —
portalámparas medida de montaje Ø16,2mm casquillo E10			
	código	359832	referencia —
portalámparas medida de montaje Ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia —
portalámparas medida de montaje Ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359988	referencia —
portalámparas medida de montaje Ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14			

lámparas de señalización completas

ø 6mm

1

código	359038	referencia	L452522
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V rojo		

ø10mm

con casquillo enchufable

1

código	359140	referencia	E202026
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

1

código	359139	referencia	E202025
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

lámpade

lámparas de descarga

1

código	359600	referencia	E201005
descripción	lámpara de neón casquillo E10 220V 0.35W claro ø 10mm L 28mm		

accesorios para 359600

	código	359060	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado			
	código	359063	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado			
	código	359064	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C			
	código	359685	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10			
	código	359832	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359988	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14			

bombillas incandescentes

para hornos

1

código	359610	referencia	359610
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

para lámparas de señalización

1

código	360697	referencia	E201001
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E10 2W 28V ø 10mm L 28mm cristal L 12mm UE 1 pzs		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

1

código	359718	referencia	E202055
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		

repuestos para 359718

	código	359701	referencia	—
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			
	código	359740	referencia	—
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT			

1


código	359709	referencia	E202056
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

55x70mm



1

código	357105	referencia	E202046
descripción	portalámparas casquillo G9 250V medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm H 32mm		
accesorios para	357105		
	código	359297	referencia E202049
marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm			
	código	359299	referencia E202048
junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno			
	código	359937	referencia —
cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm			
	código	359945	referencia —
lámpara halógena casquillo G9 230V 25W resis.a la temp. 300°C			



1

código	359296	referencia	E202047
descripción	cristal de lámpara L 74mm An 58mm espesor 3mm		



1

código	359299	referencia	E202048
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		



1

código	359297	referencia	E202049
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
accesorios para	359297		
	código	359299	referencia E202048
junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno			



1

código	357105	referencia	E202046
descripción	portalámparas casquillo G9 250V medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm H 32mm		
accesorios para	357105		
	código	359297	referencia E202049
marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm			
	código	359299	referencia E202048
junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno			
	código	359937	referencia —
cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm			
	código	359945	referencia —
lámpara halógena casquillo G9 230V 25W resis.a la temp. 300°C			

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	referencia	359610
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

señalizadores de alarma

zumbadores



1

código	350219	referencia	E204042
descripción	zumbador 220VAC/DC empalme conector Faston 6,3mm moldeado versión empotrada rosca M28x1dB montaje ø 42,5/32,5mm		

contactores

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1

código	380479	referencia	E050903
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09P7		
Para modelos:	W381511, W381521, W381531, W381541, W381611, W381621, W381631, W381641, W381811, W381821, W381831, W385011, W385012		



1

código	380617	referencia	E050901
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09B7		



1

código	381159	referencia	E050904
descripción	contactor de potencia AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09V7		
Para modelos:	W380916, W380926, W380936, W380946, W381611, W381621, W381631, W381641		



1

código	380976	referencia	E050932
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado		
Para modelos:	W381031, W381131, W381132, W385013, W385014		




1

código	380981	referencia	E050869
descripción	contactor de potencia AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 40A/18,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D40P7		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380139	referencia	L451712
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		

código 380808 **referencia** L451725

descripción relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0000

código 380185 **referencia** L451715

descripción relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm

código 380377 **referencia** E052347

descripción relé de potencia FINDER 220-240VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V

accesorios para 380377

	código 380341 referencia —
zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4	
	código 380378 referencia —
zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72	
	código 380384 referencia —
zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para	
	código 380399 referencia —
zócalo de relé 4 polos medidas 76,2x27x86,1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3	

controladores electrónicos

código 378545 **referencia** E403036

descripción controlador electrónico tipo SSA 96 J2S D-270-24V medida de montaje 90x90mm aliment. 24V tensión AC Pt100 profundidad de montaje 95mm hasta +270°C display 3 dígitos

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores

código 381405 **referencia** E403525

descripción sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -200 a +600°C empalme de tres hilos bulbo ø5x100mm longitud de cable 2m

código 379635 **referencia** E403514

descripción sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø5x100mm longitud de cable 2m

accesorios para 379635

	código 379636 referencia G701005
tornillo de racor juego rosca M8x1 sonda ø 5mm	

electrónicas

placas electrónicas

código 403140 **referencia** E050561

descripción placa de teclado horno a vapor combinado AC 150- AC 220 L 104mm An 32mm tazas 3

			
1			
código	403130	referencia	E054059
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado TVTS L 90mm An 70mm regulación de nivel		
Para modelos:	W384111, W384112, W384121, W384122		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP			
			
1			
código	370021	referencia	L601005
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	W381131, W381132		
repuestos para	370021		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370021		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		

accesorios para	370021		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

			
1			
código	370017	referencia	L600505
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370017				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

			
1			
código	370025	referencia	L601015
válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP			
repuestos para 370025			
	código	371013	referencia
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para 370025			
	código	371220	referencia
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			

accesorios para 370025				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

electródos

			
1			
código	403674	referencia	E054062
descripción	electrodo de nivel roscada longitud total 120mm sonda L 61mm largo del bulbo asilado 24mm ø 4mm		
Para modelos:	W384111, W384112, W384121, W384122		

ventiladores

ventilador axial

importación

1

¹con rodamiento de bolas

motores de aire caliente

			
1			
código	601871	referencia	13390026
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 85kW 2400rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133.5mm rodete ventilador ø 180mm a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 2600rev/min a 60 Hz 2850rev/min tipo R2E180-AU01-09		

ventiladores de aire caliente

LEROY SOMER

			
1			
código	602081	referencia	E254005
descripción	ventilador de aire caliente 230/400V 250W 1,05/0,6A 2770rev/min L1 115mm L2 95mm tipo 400870/003		

bombas

bombas de aumento de presión II

accesorios

			
1			
código	365017	referencia	L452005
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

			
1			
código	365019	referencia	L452027
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		



código	365017	referencia	L452005
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



código	550411	referencia	L450310
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		

termostatos para gas

STN3R



código	106209	referencia	G652012
descripción	termostato de gas T máx 300°C entrada gas 1/2" salida gas 1/2" sonda ø 6.5mm sonda L 80mm capilar 1200mm STN3R		
repuestos para	106209		
	código	106211	referencia G652220
pomo apto para STN3R			
	código	106212	referencia G652221
pomo apto para STN3R			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas


SIT

ELETTROSIT




código	101127	referencia	G652405
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.175		
repuestos para	101127		
	código	101312	referencia —
microinterruptor			
	código	101352	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT			
accesorios para	101127		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia —
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia —
extensión			

NOVASIT



1

código	101162	referencia	G653030
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		
repuestos para	101162		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101162		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia G653033
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia G652031
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia G653032
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia —
microinterruptor			
	código	101314	referencia —
bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia G653035
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia —
tapa para solenoide apto para NOVASIT			



1

código	101914	referencia	G653026
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto cerrado presión de encendido margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.822.144		
repuestos para	101914		
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
	código	101542	referencia —
bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V			
accesorios para	101914		
	código	101305	referencia G653033
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia G652031
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia G653032
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101503	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 32mm UE 1 pzs			
	código	101924	referencia —
conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827			

accesorios



1

código	101317	referencia	G653035
descripción	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT		
Para modelos:	W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		



 1			
código	101306	referencia	G652031
descripción	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
repuestos para	101306		
	código	517104	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs			

 1			
código	101308	referencia	G653032
descripción	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
Para modelos:	W384121, W384122		

 1			
código	101305	referencia	G653033
descripción	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
repuestos para	101305		
	código	101503	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs			

encendidos y temopares


pilotos de encendido

SIT			
serie 100			
 1			
código	106906	referencia	G207510
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia —
portapilotos triple			
	código	100885	referencia —
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			

repuestos para	106906		
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia —
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia B400106
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			


accesorios

electródos de encendido



código	100706	referencia	G207511
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

electródos



código	100706	referencia	G207511
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

cables de encendido

cables



código	100027	referencia	E351610
descripción	cable de encendido UE 5m 0.34mm ² ø ext. 3mm aislm. fibra de vidrio t máx 180°C		
accesorios para	100027		
	código	100021	referencia —
	terminal Faston hembra tamaño 2,8x0,8mm 0,5-1,0mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		
	código	100022	referencia —
	conector Faston hembra tamaño 6,3x0,8mm 0,5-1,0mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		
	código	100023	referencia —
	casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		
	código	100024	referencia —
	casquillo redondo tamaño 4mm 0,25-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		

unidades de encendido



código	102485	referencia	E050505
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	W380161, W380162, W380261, W380413, W380423, W380433, W380443, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835, W382561, W382562, W382661, W382662, W383061, W384022, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		



código	102389	referencia	E050506
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC medidas 135x23x34mm distancia de sujeción 123mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380421, W380431, W380441, W380451, W380461, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

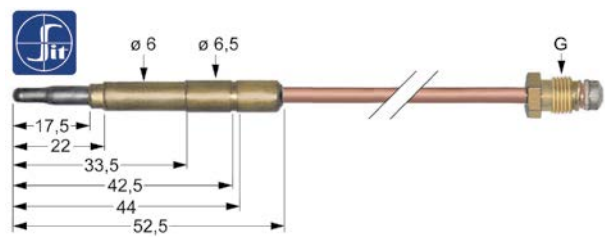

código	107611	referencia	G401030
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

uniones roscadas

anillos cortantes



1

código	101248	referencia	G701026
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
--------------------	--	--	--

accesorios para	101248		
------------------------	--------	--	--



código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			

tornillos de racor



1

código	100909	referencia	G701010
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--

accesorios para	100909		
------------------------	--------	--	--



código	100898	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			



código	101286	referencia	G701011
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			



código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			



código	101288	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8,5mm			

tuberías de gas

tubos piloto

universal



1

código	102111	referencia	B400106
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
--------------------	--	--	--

pomos

pomos universales



1

código	110253	referencia	E401205
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
--------------------	---	--	--

Para modelos:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		
----------------------	---	--	--

accesorios para	110253		
------------------------	--------	--	--



código	550965	referencia	—
muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 1 pzs			



1

código	110123	referencia	E401280
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		
--------------------	--	--	--

accesorios para	110123		
------------------------	--------	--	--



código	110135	referencia	—
roseta pomo hasta ø 52mm			

pomos personalizados para fabricantes

CAPIC



1

código	110253	referencia	E401205
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
--------------------	---	--	--

Para modelos:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		
----------------------	---	--	--

accesorios para	110253		
------------------------	--------	--	--



código	550965	referencia	—
muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 1 pzs			

1

código

110123

referencia

E401280

descripción

pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana
arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°

accesorios para

110123

código

110135

referencia

—

roseta pomo hasta ø 52mm

cierres

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

1

código	690412	referencia	Q105510
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre G 790 longitud total 254mm longitud de asidero 105mm		
accesorios para	690412		
	código	690418	referencia
			—
	retén L 36mm An 19mm H 29mm distancia de sujeción 12mm acero zincado para aparatos de refrigeración		
	código	690419	referencia
			—
	retén L 52mm An 20mm H 30mm distancia de sujeción 26-37mm zamak para aparatos de refrigeración		
	código	700061	referencia
			—
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700435	referencia
			—
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm zamak para aparatos de refrigeración		

1

código	700060	referencia	Q105512
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia
			—
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia
			—
	protección para mango aparatos térmicos		

cierres de pestillo espagnolette

universal

			
1			
código	690041	referencia	Q101009
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde

1

código	970122	referencia	A303005
descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acero inoxidable anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 1		
accesorios para	970122		
	código	690330	referencia —
cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable			
	código	694700	referencia —
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs			


Continúa en la página siguiente



accesorios para	970122		
código	694701	referencia	—
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs			



código	970077	referencia	A303015
descripción	parrilla An 400mm P 600mm inox traviesas 1		
accesorios para	970077		
código	690330	referencia	—
cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable			
código	694700	referencia	—
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs			
código	694701	referencia	—
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs			




código	970123	referencia	A303020
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero inoxidable anillo externo reforzado 7.8mm refuerzos longitudinales 3.8mm traviesas 2 apto para refrigerador		
accesorios para	970123		
código	690330	referencia	—
cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable			
código	694700	referencia	—
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs			
código	694701	referencia	—
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs			


juntas

juntas térmicas

juntas para ventanas




código	901575	referencia	I304004
descripción	junta de ventana perfil 1503 para CAPIC UE al metro		




código	900937	referencia	I304026
descripción	junta de ventana perfil 1893 UE al metro		


juntas para puertas




código	901576	referencia	I304016
descripción	junta de puerta perfil 2202 UE al metro para CAPIC		



código	900938	referencia	I304002
descripción	junta de puerta perfil 2257 UE al metro azul oscuro silicona Shore 55° resis.a la temp. -100 à +220°C		



código	900939	referencia	I304024
descripción	junta de puerta perfil 2700 UE al metro azul claro silicona Shore 55° resis.a la temp. -100 à +220°C		

			
código	901577	referencia	I304006
descripción	junta de puerta perfil 2952 UE al metro para CAPIC		

			
código	901578	referencia	I304008
descripción	junta de puerta perfil 2957 UE al metro para CAPIC		

juntas tóricas

EPDM

ø5,34mm

			
código	510408	referencia	E153011
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	W384111, W384112		

juntas especiales

otros

			
código	520942	referencia	I101012
descripción	junta L 75mm An 58mm silicona espesor 1mm		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC

			
código	520017	referencia	L155025
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		

A

accesorios eléctricos	14
aparatos de mando y aviso	6

B

bombas	13
bombas de aumento de presión II	13
bombillas incandescentes	7

C

cables de encendido	17
cierres angulares	19
cierres de palanca	19
cierres de pestillo espagnolette	19
condensadores de servicio	13
condensadores y filtros antiparasitarios	13
conmutadores de levas	5
contactores	9
controladores electrónicos	10

E

electródos	13
------------	----

I

interruptores de sistema ROLD	5
interruptores magnéticos	6
interruptores pulsantes y pulsadores	4
interruptores y pulsadores	4

J

juntas para puertas	20
juntas para ventanas	20
juntas térmicas	20
juntas tóricas	21

L

lámparas	6
lámparas de descarga	6, 7
lámparas de señalización	6
lámparas de señalización completas	7
lámparas para hornos	7

M

microinterruptores	5
motores de aire caliente	13

P

parrillas	19
pilotos de encendido	16

R

reguladores de energía	3
------------------------	---

rejillas y rieles guía	19
relés	9
resistencias	2
resistencias circulación de aire	3
resistencias de inmersión	2
resistencias para armarios calientes	2
resistencias para hornos	2

S

señalizadores de alarma	8
sensores	10

T

terminales	14
termopares	17
termostatos	3
termostatos de regulación	3
termostatos de seguridad	4
termostatos para gas	14
tuberías de gas	18
tubos flexibles	21
tubos flexibles de entrada	21
tubos flexibles de entrada de PVC	21

U

unidades de encendido	17
-----------------------	----

V

válvulas de control de gas	14
válvulas magnéticas	11
ventilador axial	13
ventiladores	13
ventiladores de aire caliente	13