



Ricambios para Hornos Combinados de



Repuestos adaptables a

GIERRE


2017

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias para hornos



1

código	418792	referencia	RES155
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 315mm An 320mm L1 55mm L2 260mm B1 150mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 4.2mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular		

resistencias circulación de aire



1

código	418998	referencia	KITRES230
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 182mm ø ext. 195mm L 245mm H 52mm L1 45mm B1 30mm H1 25mm H2 27mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 44mm tubo ø 6.2mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm		



1

código	418503	referencia	RES101
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 305mm ø ext. 315mm L 350mm H 106mm L1 27mm B1 105mm H1 16mm H2 90mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 72mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	SIM123
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	375652	referencia	TER114
descripción	termóstato T máx 266°C margen de trabajo 50-255°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	375664	referencia	TER109
descripción	termóstato T máx 287°C margen de trabajo 60-287°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	375860	referencia	TER202.05015 TER205.05015
descripción	termóstato T máx 289°C margen de trabajo 57-289°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1770mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_



1

código	375807	referencia	TER116
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 320°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas M10x1 bulbo		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

ø25mm



1

código	345160 ¹	referencia	INT123
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

¹iluminado

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345044	referencia	MIC500
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 71mm		

accionados por pistón



1

código	345694	referencia	MIC209
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 25mm rosca M12x1 rosca L 14mm 250V 16A 1CO empalme atornillado carrera 4mm L 49mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo MS10 fuerza de accionamiento: 350g		

conmutadores de levass


conect./desc.



1

código	300129	referencia	COM123
descripción	conmutador de levass 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

3 posiciones de conmutación



1

código	301315	referencia	COM140
descripción	conmutador de levass 3-posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 1-0-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 49.44915.712 cerámica		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1200


1

código	346600	referencia	COM160
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 8 4 0-1-2-3 tipo CS012461B 400V 12A eje ø 4x5mm eje L 25mm eje cuadrado empalme conector Faston 6,3mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable


1

código	359140	referencia	SEG312 XSEG312
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		


1

código	359139	referencia	SEG311 XSEG311
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9


1 500°C

código	359599	referencia	LAM125
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

lámparas para hornos

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9


1 500°C

código	359599	referencia	LAM125
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35


1

código	359369	referencia	POR150/3
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm empalme cable 120mm distancia de sujeción 11.5mm para lámpara halógena longitud del cable 730mm		

temporizadores

temporizadores de programa


1

código	360633	referencia	TEM105
descripción	kit de temporizadores 14000F3 tiempo de funcionamiento 120min accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm CDC aliment. 230V motores 1 cámaras 2		


1

código	360627	referencia	TEM115
descripción	temporizador FIBER P255J03H9U3c motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm tipo de motor M51BJ0R00AA		

temporizadores eléctricos

			
1			
código	350194	referencia	TEM160
descripción	temporizador MS65 con campana tiempo de funcionamiento 60min minuto por minuto hastamin 2NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 29mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm Invensys 230V tensión AC 2 polos		

temporizadores mecánicos

			
1			
código	350061	referencia	TEM1243 ZTEM1243
descripción	temporizador DTJ con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

señalizadores de alarma

platinas de zumabador

			
1			
código	401062	referencia	TEM105/1
descripción	platina de zumabador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm		

contactores

LOVATO

contactores de potencia

			
1			
código	380083	referencia	TEL144
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo BF0901A230		

			
1			
código	380714	referencia	TEL145
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF0910A230		

relés

relés de nivel

GICAR

			
1			
código	401224	referencia	PRO065/1
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE



1

código	370379	referencia	VAL110
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 1/4" DN10 RPE plástico entrada 3/4"mm		

TP



1

código	370025	referencia	VAL1000
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		

repuestos para	370025		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			

accesorios para	370025		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			

accesorios para	370025		
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			

válvulas de bola eléctricas



1

código	403042	referencia	VAL550
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V L 68mm cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 400mm		

electródos




1

código	400260	referencia	PRO065/2
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 220mm sonda L 195mm largo del bulbo aislado 185mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable $\varnothing$ 2.5mm		
accesorios para	400260		
	código	521003	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 6.3mm latón cromado EC 20 UE 1 pzs			


ventiladores

motores de aire caliente


1

código	601648	referencia	KITMOT310 MOT300
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rev/min velocidades 1 L1 95mm L2 32mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 6x8mm D2 ø 10mm M6D M 0.9A consumo 0.12W a 50 Hz 2800rev/min a 60 Hz 3400rev/min condensador apropiado 6,3µF/450V		
accesorios para	601648		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

1

código	601356	referencia	MOT103
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0.37kW 1400rev/min velocidades 1 L1 168mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 2A condensador apropiado 12,5µF/400V a 50 Hz 1400rev/min tipo 1021S2250		

1

código	601544	referencia	MOT101
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50Hz 0.5PS 1350rev/min velocidades 1 L1 168mm L2 45mm L3 27mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 1,8/1A a 50 Hz 1350rev/min tipo FIR 1021		



1

código	601355	referencia	VEN127
descripción	rodete ventilador D1 ø 270mm H1 100mm palas 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 45mm		



1


código	602023	referencia	VEL100
descripción	rodete ventilador D1 ø 270mm H1 120mm palas 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 46mm		

ventiladores de aire caliente

otros



1



código	601011	referencia	MOT214
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
accesorios para	601011		
	código	550879	referencia ZMOT214/1
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		

Continúa en la página siguiente




accesorios para	601011		
	código	601260	referencia —
	tuerca rosca M6 F para ventilador aire caliente		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

centralitas de gas automáticas

SIT

			
1			
código	103278	referencia	ASM79521001 KITELE090300/1
descripción	centralita de gas automática Kit SIT tipo 571DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 250V 10VA 50/60Hz		
repuestos para	103278		
	código	107246	referencia —
	centralita de gas automática SIT tipo 571DBC electrodos 2 tiempo de espera 1s tiempo de seguridad 10s 230V 12VA 50/60Hz		

			
1			
código	107850	referencia	ELE500/1
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 579DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 6s 220/240V 12VA 50/60Hz		

para hornos

otros

			
1			
código	698648	referencia	NSL100
descripción	contrapieza para microinterruptor L 50mm An 28mm H 23mm		

cierres

cierres de palanca

universal

fijación interna

cierres

			
1			
código	694054	referencia	MAN710
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm interior negro		
repuestos para	694054		
	código	514390	referencia —
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694675	referencia —
	cierre de puerta L 88mm An 40mm H 37mm longitud muelle 33mm distancia de sujeción 60mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		
accesorios para	694054		
	código	691123	referencia —
	orificio de paso para abrepuertas		
	código	694055	referencia —
	retén L 25mm An 14mm longitud total 54mm rosca M8 rosca L 29mm		
	código	694066	referencia —
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia MAN710/1
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

específico del fabricante

GIERRE



1

código	694054	referencia	MAN710
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm interior negro		
repuestos para	694054		
	código	514390	referencia —
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694675	referencia —
	cierre de puerta L 88mm An 40mm H 37mm longitud muelle 33mm distancia de sujeción 60mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		
accesorios para	694054		
	código	691123	referencia —
	orificio de paso para abrepuertas		
	código	694055	referencia —
	retén L 25mm An 14mm longitud total 54mm rosca M8 rosca L 29mm		
	código	694066	referencia —
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia MAN710/1
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		



1

código	693840	referencia	PIA530
descripción	placa de asiento L 75mm An 35mm H 4mm para tirador de puerta distancia de sujeción 60mm		



1

código	694067	referencia	MAN710/1
descripción	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

bisagras

bisagras para hornos



1

código	700014	referencia	CER150
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 60mm L 154mm		
accesorios para	700014		
	código	700003	referencia —
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	694353	referencia	CER146
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 4mm posición fijación derecho longitud muelle 53mm L 154mm An 22mm UE 1 pzs		




1

código	694354	referencia	CER145
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo longitud muelle 53mm L 154mm An 22mm		

juntas


juntas térmicas

juntas para puertas




1

código	901688	referencia	GUA400
descripción	junta de puerta perfil 2455 An 465mm L 745mm medidas exteriores		




1

código	900770	referencia	GUA500
descripción	junta de puerta perfil 2455 An 475mm L 650mm medidas exteriores UE 1		




1

código	901689	referencia	GUA090 GUA600 XXGUA600
descripción	junta de puerta perfil 2455 An 635mm L 1700mm medidas exteriores		



1

código	900771	referencia	GUA510
descripción	junta de puerta perfil 2455 An 650mm L 870mm medidas exteriores UE 1		

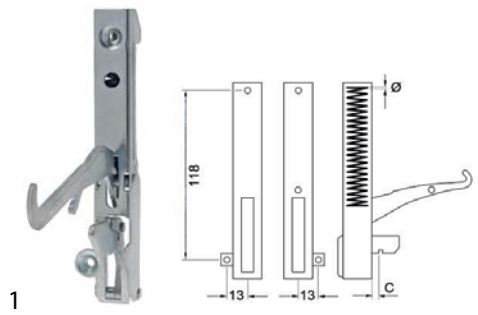

1

código	700013	referencia	CER141
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 60mm L 154mm		
accesorios para	700013		
	código	700003	referencia —
	contrasopORTE L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		




1

código	701118	referencia	CER151
descripción	bisagra para horno longitud de palanca 126mm posición fijación izquierdo L 155mm An 20mm UE 1 pzs		




1

código	690031	referencia	CER151/1
descripción	contrasopORTE bisagra para horno		




1

código	693045	referencia	CER141/1
descripción	contrasopORTE L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

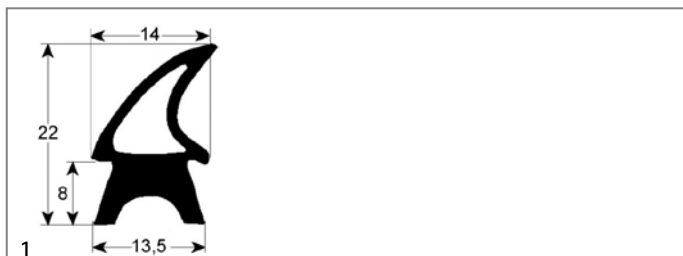

código	901687	referencia	GUA410
descripción	junta de puerta perfil 2455 An 745mm L 865mm medidas exteriores		

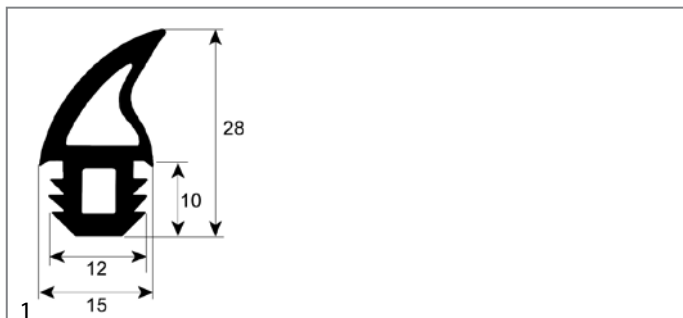


código	901331	referencia	GUA504.03060
descripción	junta de puerta perfil 2756 UE al metro		




código	900772	referencia	GUA320
descripción	junta de puerta perfil 2926 L 1500mm UE 1		

juntas de puerta con gancho de fijación

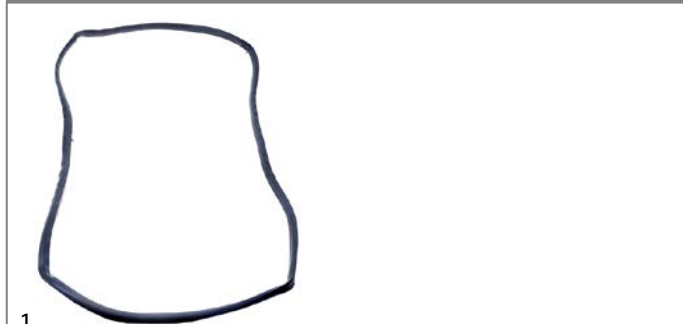

código	900774	referencia	GUA315
descripción	junta para hornos L 660mm An 350mm con 6 ganchos de sujeción medidas exteriores		

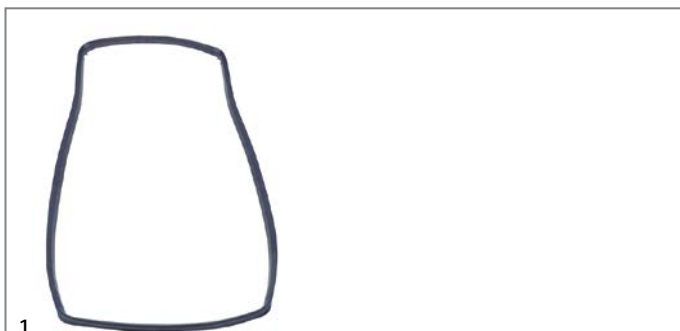


código	900773	referencia	GUA312 GUA504.03040
descripción	junta para hornos L 670mm An 280mm con 6 ganchos de sujeción medidas exteriores		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

válvulas de bola eléctricas

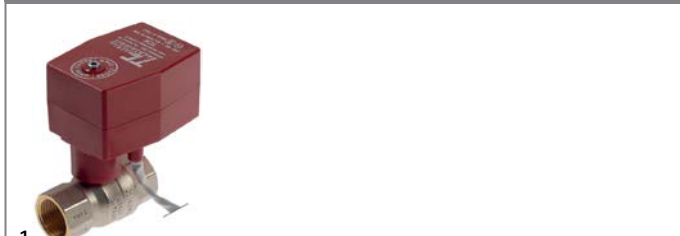

código	403042	referencia	VAL550
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V L 68mm cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 400mm		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

específico del fabricante



código	541185	referencia	MIC510
descripción	regulador de presión Metal Work serie Bit MRA empalme 1/4" preajustable margen de ajuste 0-8bar p máx. 13bar T máx 50°C plástico rosca 1/4"		



material de sujeción

sujeciones

pasadores elásticos



1

código	691637	referencia	SPI102
descripción	pasador elástico Ø 3mm L 20mm		

B

bisagras para hornos 9

C

centralitas de gas automáticas 8

componentes para el circuito agua 11

conmutadores de levas 3

conmutadores giratorios 4

contactores 5

E

electródos 6

I

interruptores pulsantes y pulsadores 3

interruptores y pulsadores 3

J

juntas de puerta con gancho de fijación 11

juntas para puertas 10

juntas térmicas 10

L

lámparas 4

lámparas de señalización 4

lámparas de señalización completas 4

lámparas halógenas 4

lámparas para hornos 4

M

material de sujeción 12

microinterruptores 3

motores de aire caliente 7

P

pasadores elásticos 12

R

reductores de presión 11, 11

reguladores de energía 2

relés 5

resistencias 2

resistencias circulación de aire 2

resistencias para hornos 2

S

señalizadores de alarma 5

sujeciones 12

T

temporizadores 4

temporizadores de programa 4

temporizadores eléctricos 5

temporizadores mecánicos 5

termostatos 2

termostatos de regulación 2

termostatos de seguridad 3

V

válvulas de bola 11

válvulas de bola eléctricas 6, 11

válvulas magnéticas 6

válvulas y caños de pared 11

ventiladores 7

ventiladores de aire caliente 7