



Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a

BESTFOR

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias circulación de aire



código	420228	referencia	373500013
descripción	resistencia 2000W 240V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 246mm H 42mm L1 48mm B1 30mm H1 20mm H2 28mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme atornillado longitud de empalme 65mm tubo ø 6.25mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm		




código	420189	referencia	373500041
descripción	resistencia 2535/3100W 208/230V espirales 1 int.ø 220mm ø ext. 232mm L 269mm H 60mm L1 34mm B1 61mm H1 23mm H2 37mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida de empalme		



código	419149	referencia	373500032
descripción	resistencia 3990W 230V espirales 2 int.ø 215mm ø ext. 227mm L 245mm H 42mm L1 15mm B1 61mm H1 16mm H2 24mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 79mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		



código	419163	referencia	373500040
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 2 int.ø 214mm ø ext. 228mm L 245mm H 42mm L1 12mm B1 60mm H1 9mm H2 34mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 62mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm		



código	419150	referencia	373500014 373500015
descripción	resistencia 9000W 220V espirales 3 int.ø 316mm ø ext. 329mm L 396mm H 83mm L1 66mm B1 103mm H1 18mm H2 65mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M6 longitud de empalme 95mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380019	referencia	373506020
descripción	regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	390943	referencia	182500060
descripción	termóstato T máx 269°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 225mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.31_



código	375377	referencia	182500021 182500022
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 3NC 1x20/2x0,5A sonda ø 6mm sonda L 157mm capilar 1230mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo		

CAEM

termostatos de regulación



código	390790	referencia	182500044
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1450mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm ángulo de rotación 270° 250V		

interruptores y pulsadores

microinterruptores

accionados por pistón

M10



código	345032	referencia	151600000
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		

conmutadores de levas

interruptor auxiliar



código	300002	referencia	113000001
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

lámparas

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



código	359740	referencia	146600012
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	357192	referencia	146600008 391548021
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp.°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		



código	347637	referencia	146600003
descripción	lámpara halógena casquillo G4 24V 20W resis.a la temp. 300°C ø 8mm L 30mm		

			
código	357196	referencia	146618600
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

			
código	359705	referencia	166400007
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
accesorios para	359705		
	código	359610	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
	código	359700	referencia —
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		
	código	359721	referencia —
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
	código	359837	referencia —
	junta int.ø 33mm ø ext. 46mm espesor 1mm grafito		
	código	359838	referencia —
	junta int.ø 33mm ø ext. 45mm		

			
código	359661	referencia	391548020
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca 32.1 ø 58mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
accesorios para	359661		
	código	359700	referencia —
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		

55x70mm			
			
código	359375	referencia	166400010
descripción	portalámparas versión completa casquillo E14 medida de montaje 55x70mm		

lámparas

bombillas incandescentes

			
código	359740	referencia	146600012
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	357192	referencia	146600008 391548021
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp.°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		

			
código	357196	referencia	146618600
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35

			
código	359646	referencia	166400002
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm empalme cable 130mm distancia de sujeción 26mm para lámpara halógena longitud del soporte 31mm longitud del cable 130mm		

temporizadores

temporizadores eléctricos

con tiempo ajustable minuto por minuto

			
1			
código	350154	referencia	183000010 183000015
descripción	temporizador MS65 con campana tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 2CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm empalme lateral Invensys 230V 3 polos		

señalizadores de alarma

platinas de zumabador

			
1			
código	350106	referencia	381000002
descripción	platina de zumabador 230VAC L 53mm An 31mm empalme conector Faston 4,8mm		

relés

relés de temporización

relés de temporización

			
1			
código	360523	referencia	183000006
descripción	relé de temporización FIBER E50BM__0100 margen de tiempo 6s-6h 24-240VAC/24VDC 5A 1CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada

			
1			
código	378282	referencia	182500010
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK411 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 230V tensión AC TC (J,K) salidas de relé 1 CO-16A(8) TC (J,K) presente protección IP65 -100 a +800°C display 4 dígitos		
accesorios para	378282		
	código	378075	referencia —
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C bulbo ø4,5x150mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379051	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
	código	379062	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379693	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda 0 a +350°C cable°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.35m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores

			
1			
código	379807	referencia	179600000
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x85mm longitud de cable 1.5m		



electrónicas

placas electrónicas



1

código	401840	referencia	780605044 780605046
descripción	placa de teclado		

teclados

membranas de teclado



1

código	505299	referencia	382000019
descripción	membrana de teclado apto para horno de convección L 300mm An 110mm tazas 19		



1

código	401838	referencia	382000012
descripción	membrana de teclado L 300mm An 110mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recambios y accesorios

reducciones

salida



1

código	371060	referencia	374000008
descripción	reducción ELBI velocidad de flujo 0.25l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% verde		

RPE

JOHN GUEST



1

código	370772	referencia	120800017	
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida JG 8 DN10 T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE			
accesorios para	370772			
 1	código	371265	referencia	—
	reducción velocidad de flujo 3l/min negro			
 1	código	371269	referencia	—
	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón			

válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	370692	referencia	120800009
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10-12l/min reducción salida 0,32-0,42l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción salida verde reducción entrada A blanco 2vías temp. fluido máx. 25°C		

			
código	374005	referencia	120800005
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 25°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción entrada A blanco 7.2VA		

ventiladores

ventilador axial


importación

			
código	601159 ¹	referencia	391500005
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 25mm 24VDC 5W cojinete rodamiento de bolas empalme cable 350mm plástico ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.19A		

¹con rodamiento de bolas

motores de aire caliente

			
código	602014	referencia	753000035 753000120 753000122
descripción	motor de ventilador 208-240V fases 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-0,35kW 2800/3450rev/min velocidades 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 1-1,2/1,7-1,5A tipo MFA80		

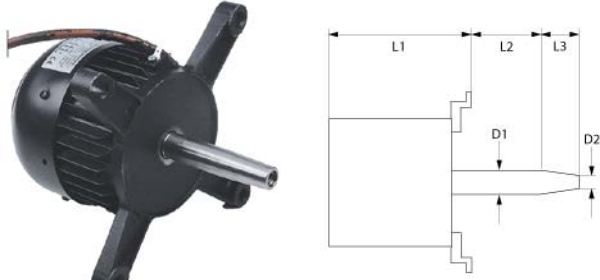			
código	601770	referencia	353000010
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50/60Hz 0.5PS 1400/1600rev/min velocidades 1 L1 158mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1600rev/min tipo 1088.4354		

			
código	601799	referencia	391500015
descripción	rodete ventilador D1 ø 197mm H1 43mm palas 45 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 25mm		

			
código	601781	referencia	391500011 391500016
descripción	rodete ventilador D1 ø 198mm H1 61mm palas 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14.5mm		

			
código	601785	referencia	391500013
descripción	rodete ventilador D1 ø 240mm H1 61mm palas 55 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 20mm		



			
1			
código	560449	referencia	393000001
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL			
			
1			
código	104598	referencia	378615150
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565XXXXX electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

encendidos y temopares

unidades de encendido

			
1			
código	103334	referencia	184507050
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC medidas 83x42x32mm distancia de sujeción 34mm entrada F2,8 salida F2,8 tipo TSM 17VA 50/60Hz		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

recambios y accesorios			
			
1			
código	692107	referencia	308200001 743600000 743600010
descripción	kit de montaje para vidrio séxtuple		

vidrios			
			
1			
código	692056	referencia	391505401
descripción	vidrio L 721mm An 591mm espesor 5mm pos. de montaje exterior		

			
1			
código	692055	referencia	391505400
descripción	vidrio L 770mm An 564mm espesor 6mm pos. de montaje interior		

cierres

cierres de palanca pivotante

universal			
RAHRBACH			
			
1			
código	700098	referencia	355606500
descripción	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750		
repuestos para	700098		
	código	690136	referencia —
placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
accesorios para	700098		
	código	514281	referencia —
placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm			

STUV			
			
1			
código	700098	referencia	355606500
descripción	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750		
repuestos para	700098		
	código	690136	referencia —
placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
accesorios para	700098		
	código	514281	referencia —
placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm			

cierres de palanca

universal

fijación interna


cierres




código	694054	referencia	351656020
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm interior negro		
repuestos para	694054		
	código	514390	referencia —
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694675	referencia —
	cierre de puerta L 88mm An 40mm H 37mm longitud muelle 33mm distancia de sujeción 60mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		
accesorios para	694054		
	código	691123	referencia —
	orificio de paso para abrepuertas		
	código	694055	referencia —
	retén L 25mm An 14mm longitud total 54mm rosca M8 rosca L 29mm		
	código	694066	referencia —
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia —
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

bisagras

bisagras para hornos

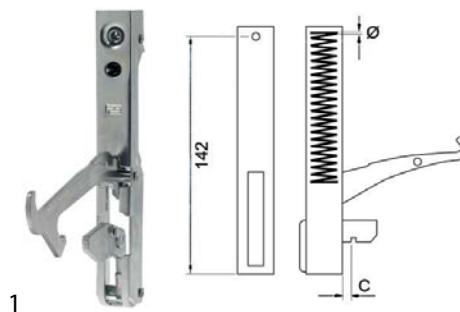

código	700459	referencia	311000005
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 58mm L 156mm An 22mm		
accesorios para	700459		
	código	693045	referencia 366400005
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		




código	693045	referencia	366400005
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		


juntas

juntas térmicas


juntas para puertas



código	900171	referencia	331800008 331800008-24MT
descripción	junta de puerta perfil 2050 medidas exteriores UE al metro		




código	900901	referencia	331800011 331807020
descripción	junta de puerta perfil 2746 UE al metro		



código	901500	referencia	331800003 331800015
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 7000mm		

juntas de puerta con gancho de fijación




código	901503	referencia	331800006
descripción	junta de puerta L 650mm An 340mm a 4 caras con 12 ganchos de fijación		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos PE

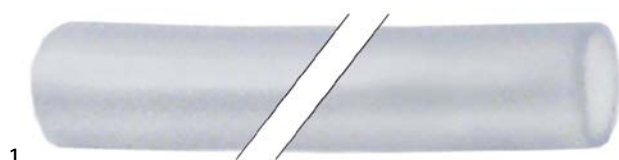

código	520549 ¹	referencia	385500020
descripción	tubo flexible Lm p de trabajo 6bar p de reventamiento 10bar T máx 65°C LLDPE transparente int.ø 6mm ø ext. 8mm John Guest al metro		

¹al metro

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

racores para tubería

JOHN GUEST



código	520497	referencia	373000021
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø8mm - ø8mm		



código	440660	referencia	374000020
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø8mm - ø12mm		

accesorios para 440660

código	520972	referencia	—
descripción	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 6mm ø ext. 8mm		
código	520974	referencia	—
descripción	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 9mm ø ext. 12mm		



código	440031	referencia	363600000
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/2" empalme de tubo ø8mm - ø8mm racor pasamuros		

tecnología de bebida

válvulas

válvulas de retención



código	440729	referencia	390500020
descripción	válvula de retención John Guest empalme de tubo 5/16" - 5/16" presión de trabajo a 20°C 10bar presión de apertura 0.02bar POM		

B

bisagras para hornos	9
bombillas incandescentes	3

C

centralitas de gas automáticas	8
cierres de palanca pivotante	8
conmutadores de levas	3
controladores electrónicos	5

G

GEV	2
-----	---

I

interruptores y pulsadores	3
----------------------------	---

J

juntas de puerta con gancho de fijación	10
juntas para puertas	9
juntas térmicas	9

L

lámparas	3
lámparas halógenas	3
lámparas para hornos	4

M

microinterruptores	3
motores de aire caliente	7

R

racores para tubería	10
reguladores de energía	2
relés	5
relés de temporización	5
resistencias	2
resistencias circulación de aire	2

S

señalizadores de alarma	5
sensores	5

T

tecnología de bebida	10
temporizadores	5
temporizadores eléctricos	5
termostatos	2
termostatos de regulación	2
termostatos de seguridad	3
tubos flexibles	10
tubos flexibles industriales	10
tubos PE	10

U

unidades de encendido	8
-----------------------	---

V

válvulas	10
válvulas de retención	10
válvulas magnéticas	6
ventilador axial	7
ventiladores	7