



LEVENTI

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias de inmersión

otros



1

código	511653	referencia	20600007
descripción	junta silicona L 82mm An 82mm espesor 3mm		



1

código	420371	referencia	30720643
descripción	resistencia 7500W 240-415V espirales 3 L 200mm An 40mm H 65mm casquillo portasondas 2 ø casquillo portasondas 5.6mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato arriba dist. del agujero 600mm agujero ø 6.6mm longitud del cable 590mm empalme cable resistencia de inmersión anchura brida 820mm longitud brida 820mm inox inclusive		
accesorios para	420371		
	código	511653	referencia 20600007
	junta silicona L 82mm An 82mm espesor 3mm		



1

código	420582	referencia	30720642
descripción	resistencia 9000W 208V espirales 3 L 205mm An 40mm H 74mm casquillo portasondas 2 ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 185mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 64mm agujero ø 6mm longitud del cable 600mm empalme cable brida 4 orificios generador de vapor anchura brida 82mm longitud brida 82mm con junta		



1

código	420575	referencia	30720641
descripción	resistencia 9000W 240/415V espirales 3 L 203mm An 38mm H 66mm casquillo portasondas 2 ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 185mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 64mm agujero ø 6.5mm longitud del cable 620mm brida generador de vapor anchura brida 82mm longitud brida 82mm		

resistencias circulación de aire



1

código	417780	referencia	30720664
descripción	resistencia 10400-13850W 208/230/240V espirales 3 int.ø 227mm ø ext. 316mm L 333mm H 72mm B1 103mm H1 10mm H2 62mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 76mm tubo ø 8.5mm resistencia seca rosca de sujeción 3xM5 brida rectangular con pasador roscado con junta		



1

código	417767	referencia	20700062
descripción	resistencia 12000W 240V espirales 3 int.ø 390mm ø ext. 400mm L 435mm H 120mm B1 140mm H1 35mm H2 80mm longitud brida 155mm anchura brida 25mm dist. del agujero 23mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 6.5mm pos. de montaje interior brida rectangular		



1

código	417777	referencia	30720659
descripción	resistencia 5400-5800W 400/415V espirales 2 int.ø 227mm ø ext. 274mm L 300mm H 70mm L1 10mm B1 62mm H1 10mm H2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 23mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 78mm tubo ø 8.5mm resistencia seca rosca de sujeción 2xM5/1xM4 brida rectangular con pasador roscado con junta		

			
1			
código	417776	referencia	30720658
descripción	resistencia 5400-7200W 208/230/240V espirales 2 int.ø 227mm ø ext. 274mm L 300mm H 70mm L1 10mm B1 62mm H1 10mm H2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 23mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 78mm tubo ø 8.5mm resistencia seca rosca de sujeción 2xM5/1xM4 brida rectangular con pasador roscado con junta		

			
1			
código	417774	referencia	20700013
descripción	resistencia 9000W 208V espirales 3 int.ø 394mm ø ext. 407mm L 425mm H 120mm B1 124mm H1 30mm H2 90mm longitud brida 156mm anchura brida 25mm dist. del agujero 24mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 6.5mm brida rectangular		

			
1			
código	417779	referencia	30720662
descripción	resistencia 6900-7500W 400/415V espirales 2 int.ø 226mm ø ext. 274mm L 300mm H 74mm L1 13mm B1 62mm H1 14mm H2 60mm longitud brida 140mm anchura brida 25mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 78mm tubo ø 8.5mm resistencia seca rosca de sujeción 3xM5/1xM4 brida rectangular con pasador roscado con junta		

			
1			
código	417775	referencia	20700014
descripción	resistencia 9000W 208V espirales 3 int.ø 459mm ø ext. 472mm L 510mm H 135mm B1 124mm H1 45mm H2 90mm longitud brida 156mm anchura brida 25mm dist. del agujero 24mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 6.5mm brida rectangular		

			
1			
código	417778	referencia	30720661
descripción	resistencia 6900-9200W 208/230/240V espirales 2 int.ø 224mm ø ext. 273mm L 300mm H 74mm L1 18mm B1 62mm H1 14mm H2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 23mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 78mm tubo ø 8.5mm resistencia seca rosca de sujeción 2xM5/1xM4 brida rectangular con pasador roscado con junta		

			
1			
código	420419	referencia	20700059
descripción	resistencia 9000W 240V espirales 3 int.ø 395mm ø ext. 405mm L 422mm H 120mm B1 148mm H1 50mm H2 87mm longitud brida 156mm anchura brida 25mm dist. del agujero 25mm empalme F6,3 agujero ø 6.1mm		

			
1			
código	417762	referencia	30700076
descripción	resistencia 6900-9200W 208-240V espirales 2 int.ø 225mm ø ext. 270mm L 295mm H 68mm L1 15mm B1 63mm H1 8mm H2 57mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M5 agujero ø 5mm brida rectangular con pasador roscado		

			
1			
código	417768	referencia	20700060
descripción	resistencia 9000W 240V espirales 3 int.ø 460mm ø ext. 470mm L 520mm H 135mm B1 145mm H1 50mm H2 85mm longitud brida 155mm anchura brida 25mm dist. del agujero 23mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 6.5mm pos. de montaje interior brida rectangular		



1

código	417766	referencia	20700061
descripción	resistencia 9000W 240V espirales 3 int.ø 540mm ø ext. 530mm L 580mm H 120mm B1 140mm H1 30mm H2 90mm longitud brida 155mm anchura brida 25mm dist. del agujero 23mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 6.5mm pos. de montaje interior brida rectangular		

accesorios

juntas para bridas



1

código	699165	referencia	06600064600
descripción	junta L 142mm An 25mm D1 ø 6.5mm D2 ø 12mm dist. del agujero 17mm 9 orificios grafito espesor 2mm		



1

código	550548	referencia	06600073000
descripción	junta L 144mm An 25.5mm espesor 2.2mm para resistencia para GIORIK núm. Ref. 2005173		



1

código	698523	referencia	20700008
descripción	junta L 155mm An 24.5mm D2 ø 7mm agujero ø 9mm dist. del agujero 12mm 13 orificios grafito espesor 2.2mm		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie



1

código	390963	referencia	20800087
descripción	termostato de contacto dist. del agujero mm temp. desconexión 120°C 1NC 1 polos 10A 250V empalme F6,3 M4		

termostatos de control y seguridad

JUMO

termostatos de seguridad



1

código	375969	referencia	20800022
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 4mm sonda L 150mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 580mm eje ø 5.4mm		



1

código	370763	referencia	20800011 30820046
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 1 polos 1CO 2.5A sonda ø 5mm sonda L 48mm capilar 950mm aislamiento del capilar 500mm prensaestopas bulbo inox cobre unión roscada M12 230V 602031/80		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

sin inscripción




1

código	347706	referencia	05000632000
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	347706		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

microinterruptores

universal



código	348043	referencia	05001397500
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm Lmm L1 27,8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de accionamiento: 100g blanco		

interruptores magnéticos

otros



código	348039	referencia	30800016
descripción	interruptor magnético 1NO empalme cable L 65mm L1 38mm L2 64mm distancia de sujeción 50mm para puerta		



código	348245	referencia	30800017
descripción	interruptor magnético 1NO L 65mm An 25mm H 28mm empalme cable longitud del cable 1150mm		

codificadores y potenciómetros



código	403484	referencia	20900026
descripción	codificador eje L 10mm longitud del cable 90mm eje 6mm		

lámparas

lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359596	referencia	065044
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		

lámparas para hornos

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359596	referencia	065044
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		

señalizadores de alarma

dispositivos de alarma



código	353000	referencia	30800047
descripción	señalizador de alarma sujeción 2 orificios		

contactores

ABB

contactores de potencia



código	381263	referencia	061246
descripción	contactador de potencia AC1 30A 24VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo A16-40-00		



semiconductores de potencia

CELDUC

1

código	402974	referencia	30800037
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 2 carga 50A carga 24-600V 10-30VDC L 58mm An 45mm conector atornillado tipo SOB965660		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores

1

código	378685	referencia	20800173
descripción	sensor de temperatura cable fibra de vidrio sonda 350°C empalme de dos hilos rosca M8 bulbo ø3,5x26mm longitud de cable 0.64m		

1

código	381229	referencia	20800174
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -100 a 450°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3,5x170mm longitud de cable 0.4m -50 a +350°C		

sondas al corazón

1

código	381267 ¹	referencia	30800053
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1m asidero ømm longitud de asidero 50mm		

¹sensor multipunto

1

código	381228 ¹	referencia	30800054
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -50 a 1150°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø4x128mm rosca longitud de cable 1.5m asidero ømm longitud de asidero 50mm		

¹sensor multipunto

electrónicas

convertidores de frecuencia

1

código	403483	referencia	20800211
descripción	convertidor de frecuencia 200-240V 50/60Hz L 125mm An 43mm H 144mm frecuencia output 0-250Hz 6.9A corriente de salida 2.2A		


1

código	403907	referencia	30800098
descripción	convertidor de frecuencia con disipador 200-240V 50/60 L 128mm An 45mm H 146.5mm frecuencia output 0-250Hz 1.4A		

			
1			
código	403482	referencia	20800084
descripción	convertidor de frecuencia con disipador 200-240V 50/60Hz frecuencia output 0-250Hz 10.8A corriente de salida 4.3A		

placas electrónicas

			
1			
código	404020	referencia	30900059
descripción	display horno a vapor combinado Slim/Visual Cooking L 10.4mm An 144mm TFT		
accesorios para	404020		
	código	referencia	30900013
	cable de cinta plana L 120mm para display		

			
1			
código	403950	referencia	30920049
descripción	pantalla táctil L 169mm An 150mm apto para Visual Cooking para HOUNO display 7"		

			
1			
código	404024	referencia	20900002
descripción	placa base horno a vapor combinado Visual Cooking L 348mm An 100mm tipo 20 90 0002 Rev:2.2		

			
1			
código	404022	referencia	30900014
descripción	placa de display horno a vapor combinado Visual Cooking L 133mm An 139mm		

			
1			
código	403913	referencia	30900054
descripción	placa de display L 140mm An 135mm para HOUNO B/C/K Ver3.51		

			
1			
código	404021	referencia	30900008
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado Visual Cooking An 140mm para horno a vapor combinado H 140mm tipo Ver 1.67		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE			
			
1			
código	370760	referencia	30520037
descripción	válvula magnética doble recto 24VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 T máx 90°C plástico reducción salida B presentel/min reducción salida B blanco		
repuestos para	370760		
	código	referencia	—
	 bobina magnética RPE 24VAC		



			
1			
código	370758	referencia	30520192
descripción	válvula magnética doble recto 24VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min DN10 T máx 90°C plástico reducción salida B 1-1,25l/min reducción salida B blanco		
repuestos para	370758		
	código	370774	referencia
	bobina magnética RPE 24VAC		

válvulas magnéticas con reducciones

simple

			
1			
código	370761	referencia	30520034
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11mm DN10 T máx 90°C plástico reducción salida A presentel/min reducción salida B blanco		

triple

			
1			
código	370764	referencia	30520180
descripción	válvula magnética triple recto 24V entrada 3/4" salida 10mm DN10 T máx 60°C TP reducción salida C 1.2l/min reducción salida C blanco		

cuádruple

			
1			
código	370762	referencia	30520181
descripción	válvula magnética cuádruple con sensor 24V entrada 3/4" salida 10,5mm T máx 90°C reducción salida D 1,20l/min reducción salida D blanco		

presostatos

para hornos a vapor combinado

			
1			
código	348047	referencia	30220071
descripción	presostato margen de presión 0-3mbar completo empalme 6mm p máx. 0,025bar empalme de presión 6mm		

			
1			
código	543032	referencia	32720056
descripción	presostato diferencial margen de presión 0,2-1,5mbar empalme presión Ø 4.7mm DUNGS protección IP54 temperatura ambiente máx. -10 a +85°C		

accesorios

			
1			
código	699639	referencia	059005
descripción	tubo flexible plástico int.Ø 6mm Ø ext. 9mm para alimentos		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

			
1			
código	601458 ¹	referencia	06600074000
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 19W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656N metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador Ø 110mm resis. a la temp. 85°C		
accesorios para	601458		
	código	692497	referencia
	rejilla de protección Ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas

motores de aire caliente



código	696843	referencia	30700022
descripción	casquillo con muelle ø 14mm ø ext. 20mm H 12mm int. ø 8mm		

bombas

bombas de salida

HANNING



código	501441	referencia	20520270 20700034
descripción	bomba de desagüe 38W 200-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50/60Hz HANNING máx. 15min versión reforzada tiempo de pausa 45min consumo de corriente 0.4A		



código	501561	referencia	05800010050
descripción	bomba de desagüe 38W 200-240V entrada ø 30mm salida ø 24mm 50/60Hz tipo DP25R-396 HANNING		

bombas de vibración



código	501592	referencia	20500050
descripción	bomba magnética 24V 47W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" CEME tipo E50701 L 124mm		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



código	365170	referencia	05000340000
descripción	condensador capacidad 2µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 49mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.74 protección		

condensadores de alta tensión



código	365183	referencia	06600380000
descripción	condensador de alta tensión para microondas 1.2µF tipo CH85-23120 2300V 50/60Hz doble empalme conector Faston 6,3mm L 108mm H 38mm An 66mm dependiente de aparato aluminio UE 1 pzs		

fusibles

fusibles finos

portafusibles



código	358192	referencia	20800115
descripción	portafusibles fusible adaptable 5x20/5x25mm 6.3A nominal 250V		

fusibles de alta tensión



código	358169	referencia	06600490010
descripción	fusible de alta tensión 0.8A retardado nominal 5000V UE 1 pzs		



accesorios eléctricos

conectores - acoplamientos - enchufes

conectores CEE con cables



código	551201	referencia	05000024000
descripción	cable de conexión CEE 5 polos contactos 3P+N+T máx. 16A máx. 400V 2.5mm² 2m H07 RN-F con conector		

cables

- accesorios
- pasacables
- racores para cables
- uniones roscadas



código	530431	referencia	05002815000
descripción	racor para cables rosca PG13,5 ø cable 12mm montaje ø 21mm UE 1 pzs plástico EC 24		

cables de cinta plana



código	698525	referencia	30900013
descripción	cable de cinta plana L 120mm para display		

terminales

- bloques de bornes
- otros



código	551281	referencia	20800122
descripción	borne seccionable máx. 400V empalme conexión enchufable 4 polos máx. 10A sección nominal 4mm²		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas



código	371331	referencia	32700170
descripción	bobina magnética 230VAC soporte ø 10.5mm L 58mm An 37mm H 40.5mm		

encendidos y temopares

unidades de encendido



código	107895	referencia	32700166
descripción	grupo de encendido salidas 1 220-240VAC medidas 84x62x38mm distancia de sujeción 58mm entrada F6,3x0,8 salida 4 tipo TRK2-30PF-VD 69VA 50/60Hz protección IP54		

quemadores de gas

accesorios



código	514531	referencia	32700045
descripción	junta grafito ø ext. 117mm int.ø 94mm espesor 1.7mm UE 1 pzs		

accesorios



código	107896	referencia	32700090
descripción	distribuidor gas L 118mm latón rosca cónico para HOUNO horno a vapor combinado		

componentes específicos para hornos a convección/combinados

unidades de salida

bandejas recogegotas

			
1			
código	696848	referencia	30410005
descripción	bandeja recogegotas L 500mm acero inoxidable An 26mm para horno a vapor combinado		

			
1			
código	696819	referencia	30420152
descripción	bandeja recogegotas L 553mm acero inoxidable An 26mm para horno a vapor combinado		

			
1			
código	696818	referencia	30410026
descripción	bandeja recogegotas L 760mm acero inoxidable An 26mm para horno a vapor combinado		


boquillas de inyección

			
1			
código	542437	referencia	059216
descripción	boquilla de inyección taladro ø 1.1mm D1 ø 11mm L 23mm EC 12 inox para horno a vapor combinado rosca 1/8" M cónico		

tubos

			
1			
código	521199	referencia	30500013
descripción	tubo L 360mm ø 25mm para horno a vapor combinado acero inoxidable		

puertas

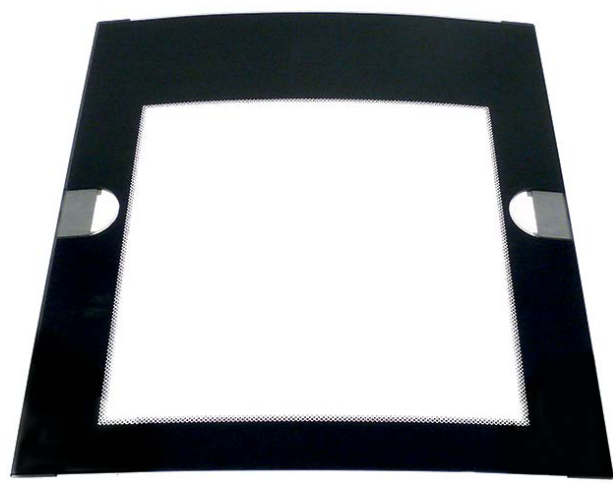			
1			
código	698528	referencia	30420020
descripción	vidrio de puerta para HOUNO H 584mm An 692mm		

macánica de puertas

accesorios

			
1			
código	696817	referencia	30400048
descripción	cubierta An 25mm agujero ø 6.2mm L 70mm		

			
1			
código	701648	referencia	064872
descripción	resorte de gas para horno a vapor combinado 150N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. del agujero 255mm agujero ø 6mm L 265mm		

			
1			
código	701649	referencia	064874
descripción	resorte de gas para horno a vapor combinado 250N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. del agujero 255mm agujero ø 6mm L 268mm		



código	542439	referencia	30400027
descripción	resorte de torsión ø 13mm L2 12mm espesor de hilo 2mm L1 12mm L3 12mm UE 1 pzs		

bombas de vibración



código	501592	referencia	20500050
descripción	bomba magnética 24V 47W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" CEME tipo E50701 L 124mm		

otros



código	698521	referencia	20400238
descripción	tapón L 35.4mm ø 13mm		

cierres

cierres de palanca

universal

fijación interna

cierres



código	694054	referencia	04000470000
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm interior negro		
repuestos para	694054		
	código	514390	referencia 069023
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694675	referencia —
	cierre de puerta L 88mm An 40mm H 37mm longitud muelle 33mm distancia de sujeción 60mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		


COMPONENTES ESPECÍFICOS/CIERRES LEVENTI

repuestos para	694054		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		
accesorios para	694054		
	código	691123	referencia —
	orificio de paso para abrepuertas		
	código	694055	referencia —
	retén L 25mm An 14mm longitud total 54mm rosca M8 rosca L 29mm		
	código	694066	referencia 069020
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia 04000410000
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

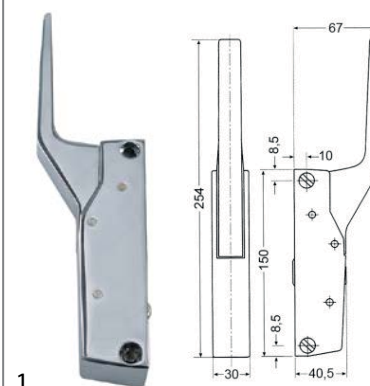


código	700060	referencia	05000463000
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia 05002062000
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		

retén



código	690123	referencia	05002066000 MK3
descripción	retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda		


			
código	700061	referencia	05002062000
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia
	—		
	descripción cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791		


			
código	901386	referencia	30300136
descripción	junta de puerta perfil 2735 An 490mm L 820mm medidas exteriores UE 1		


juntas


juntas térmicas


juntas para puertas


			
código	901387	referencia	30300134
descripción	junta de puerta perfil 2735 An 490mm L 550mm medidas exteriores UE 1 gris oscuro		

			
código	902540	referencia	30300137
descripción	junta de puerta perfil 2735 An 491mm L 947mm medida inserción exterior UE 1		


			
código	902106	referencia	30300135
descripción	junta de puerta perfil 2735 An 490mm L 690mm medidas exteriores UE 1		

			
código	901854	referencia	30300139
descripción	junta de puerta perfil 2735 An 495mm L 1470mm medida inserción exterior para HOUNO		


			
código	902536	referencia	30300187
descripción	junta de puerta perfil 2735 An 558mm L 683mm medida inserción exterior UE 1		




código	901855	referencia	30300142
descripción	junta de puerta perfil 2735 An 682mm L 1470mm UE 1 para HOUNO		




código	902538	referencia	30300141
descripción	junta de puerta perfil 2735 An 683mm L 1080mm medida inserción exterior UE 1		



código	902537	referencia	30300140
descripción	junta de puerta perfil 2735 An 683mm L 819mm medida inserción exterior UE 1		



código	902534	referencia	30300182
descripción	junta de puerta perfil 2739 L 1464mm UE 1 para HOUNO		



código	902535	referencia	30300183
descripción	junta de puerta perfil 2739 L 1845mm UE 1 para HOUNO		

juntas para bandejeros




código	902521	referencia	30420224
descripción	junta para carro porta bandejas con panel frontal L 760mm UE 1 apto para horno a vapor combinado HOUNO 2.20		

juntas tóricas


EPDM

ø2,00mm



código	361080	referencia	05001658000
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		

ø2,62mm



código	532453	referencia	32700106
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 21.89mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de grafito



1

código	514531	referencia	32700045
descripción	junta grafito ø ext. 117mm int.ø 94mm espesor 1.7mm UE 1 pzs		

juntas especiales

para hornos a vapor combinado



1

código	699628	referencia	30100147
descripción	junta para HOUNO horno a vapor combinado pos. de montaje cristal de lámpara ø ext. 83mm int.ø 52mm Viton espesor 3mm		

otros



1

código	698524	referencia	32700059
descripción	junta An 37.2mm L 60mm horno a vapor combinado para HOUNO espesor 4mm		



1

código	514531	referencia	32700045
descripción	junta grafito ø ext. 117mm int.ø 94mm espesor 1.7mm UE 1 pzs		



1

código	511653	referencia	20600007
descripción	junta silicona L 82mm An 82mm espesor 3mm		

muelles

muelles de torsión



1

código	542439	referencia	30400027
descripción	resorte de torsión ø 13mm L2 12mm espesor de hilo 2mm L1 12mm L3 12mm UE 1 pzs		

resortes de gas

resortes de gas



1

código	701648	referencia	064872
descripción	resorte de gas para horno a vapor combinado 150N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. del agujero 255mm agujero ø 6mm L 265mm		



1

código	701649	referencia	064874
descripción	resorte de gas para horno a vapor combinado 250N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. del agujero 255mm agujero ø 6mm L 268mm		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



1

código	542038	referencia	059959
descripción	ducha de mano de aparato 3/8" H L 135mm		



1

código	545180	referencia	059013
descripción	tubo flexible para ducha de mano de aparato negro 5.5 ø ext. 8mm		



dosificadores

accesorios

racores de tubo flexible

metal



1

código	361506	referencia	05108002600
descripción	racor tubular acodado latón niquelado rosca 1/8" tubo ø 6/8mm UE 1 pzs		



1

código	361504	referencia	05108002500
descripción	racor tubular recto latón niquelado rosca 1/4" tubo ø 6/8mm UE 1 pzs		



1

código	361500	referencia	05108002800
descripción	racor tubular recto latón niquelado rosca 1/8" tubo ø 6/8mm UE 1 pzs		



1

código	361502	referencia	016821
descripción	racor tubular recto latón niquelado rosca 3/8" M tubo ø 6x8mm		

accesorios para 361502



código	532533	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 17mm UE 1 pzs		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos de nylon




1

código	570146	referencia	30500498
descripción	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 1m p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C azul		

DOSIFICADORES/TUBOS FLEXIBLES LEVENTI

tubos flexibles de PVC

tubos de tejido recubiertos de PVC

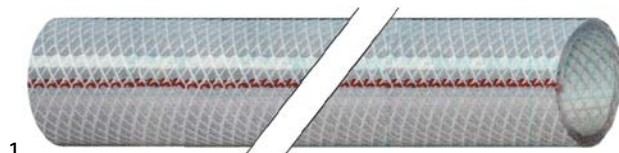

1

código	530565	referencia	05002075000
descripción	tubo de tejido de PVC int.ø 13mm ø ext. 19mm L 10m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C UE 10m		

tubos de silicona

sin tejido




1

código	570109	referencia	04000300150
descripción	tubo de silicona int.ø 12mm ø ext. 18mm L 1m grosor de la pared 3mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C		

con tejido

con trenzado exterior de monofil

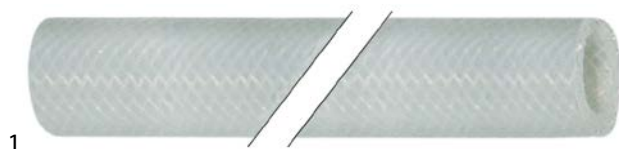

1

código	530542	referencia	059963 30500065
descripción	tubo de silicona revestido en monohilo int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 4bar presión de reventam. a 95°C no definidobar presión de reventam. a 130°C no definidobar T máx 200°C UE 5m		

tubos formados

recto



1

código	504871	referencia	30500012
descripción	tubo formado ø ext. 34 int.ø 24mm goma negro UE 1		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubo

latón niquelado



1

código	361504	referencia	05108002500
descripción	racor tubular recto latón niquelado rosca 1/4" tubo ø 6/8mm UE 1 pzs		



1

código	361500	referencia	05108002800
descripción	racor tubular recto latón niquelado rosca 1/8" tubo ø 6/8mm UE 1 pzs		



1

código	361502	referencia	016821
descripción	racor tubular recto latón niquelado rosca 3/8" M tubo ø 6x8mm		
accesorios para	361502		



código	532533	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 17mm UE 1 pzs		



1

código	361506	referencia	05108002600
descripción	racor tubular acodado latón niquelado rosca 1/8" tubo ø 6/8mm UE 1 pzs		

acero inoxidable



1

código	542438	referencia	059147
descripción	empalme de tubo rosca 1/8" tubo ø 6mm inox		

racores para tubería

JOHN GUEST



1

código	440020	referencia	05108003600
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø6mm boquilla ø 8mm		

accesorios para	440020		
código	520971	referencia	—
descripción	tubo flexible grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 4mm ø ext. 6mm presión de trabajo a 20°C 16bar		



1

código	440671	referencia	05108001021
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø8mm boquilla ø 8mm		

accesorios para	440671		
código	520972	referencia	—
descripción	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 6mm ø ext. 8mm		



1

código	440611	referencia	05108001040
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø15mm - ø15mm		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de alambre doble



1

código	505364	referencia	04100000005
descripción	abrazadera cable ø 17,7-18,7mm espesor de hilo 1.9mm acero zincado UE 50 pzs		



1

código	505379	referencia	04100000010
descripción	abrazadera cable ø 31,8-33,4mm espesor de hilo 2.8mm acero zincado UE 20 pzs		



1

código	505385	referencia	04100000030
descripción	abrazadera cable ø 38,5-40,5mm espesor de hilo 3.2mm acero zincado UE 20 pzs		



1

código	505394	referencia	04100000050
descripción	abrazadera cable ø 52,7-55,4mm espesor de hilo 3.5mm acero zincado UE 10 pzs		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada



1

código	560337	referencia	055620
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M6 L 20mm EC 4 inox DIN 7991/ISO 10642 UE 1 pzs soporte Allen		

tornillos planos



1

código	560052	referencia	055511 055514
descripción	tornillo plano rosca M5 L 10mm inox UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 12.5mm		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560129	referencia	056500
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de alambre doble



1

código	505364	referencia	04100000005
descripción	abrazadera cable ø 17,7-18,7mm espesor de hilo 1.9mm acero zincado UE 50 pzs		



1

código	505379	referencia	04100000010
descripción	abrazadera cable ø 31,8-33,4mm espesor de hilo 2.8mm acero zincado UE 20 pzs		



1

código	505385	referencia	04100000030
descripción	abrazadera cable ø 38,5-40,5mm espesor de hilo 3.2mm acero zincado UE 20 pzs		

			
1			
código	505394	referencia	04100000050
descripción	abrazadera cable ø 52,7-55,4mm espesor de hilo 3.5mm acero zincado UE 10 pzs		

fusibles de alta tensión			
			
1			
código	358169	referencia	06600490010
descripción	fusible de alta tensión 0.8A retardado nominal 5000V UE 1 pzs		

consumibles

fusibles

fusibles finos

portafusibles

			
1			
código	358192	referencia	20800115
descripción	portafusibles fusible adaptable 5x20/5x25mm 6.3A nominal 250V		

A

abrazaderas	18, 18
abrazaderas de alambre doble	18, 18
accesorios eléctricos	10
anillos de junta	15

B

bombas	9
bombas de salida	9
bombas de vibración	9

C

cables	10
cables de cinta plana	10
cierres angulares	12
cierres de palanca	12
condensadores de alta tensión	9
condensadores de servicio	9
condensadores y filtros antiparasitarios	9
conectores - acoplamientos - enchufes	10
consumibles	19
contactores	5

D

dosificadores	16
duchas de mano para lavado	15

E

empalmes de tubo	17
------------------	----

F

fusibles	9, 19
fusibles de alta tensión	19
fusibles finos	19

G

GEV	2
-----	---

I

interruptores magnéticos	5
interruptores y pulsadores	4
interruptores/pulsadores basculantes	4

J

juntas para bandejeros	14
juntas para puertas	13
juntas térmicas	13
juntas tóricas	14

L

lámparas	5
lámparas halógenas	5

lámparas para hornos	5
----------------------	---

M

material de sujeción	18
microinterruptores	5
motores de aire caliente	9

P

pasacables	10
presostatos	8

Q

quemadores de gas	10
-------------------	----

R

racores de tubo flexible	16
racores para cables	10
racores para tubería	17
resistencias	2
resistencias circulación de aire	2
resistencias de inmersión	2
retén	12

S

semiconductores de potencia	6
señalizadores de alarma	5
sensores	6
sujeciones	18

T

terminales	10
termostatos	4
termostatos de seguridad	4
termostatos de superficie	4, 4
tornillos	18
tornillos de cabeza avellanada	18
tornillos planos	18
tubos de nylon	16
tubos de silicona	16
tubos flexibles	16
tubos flexibles de PVC	16
tubos flexibles industriales	16
tubos formados	16
tuercas	18
tuercas hexagonales	18

U

unidades de encendido	10
-----------------------	----

V

válvulas de control de gas	10
válvulas magnéticas	7
ventilador axial	8

ventiladores

8