



Accesorios para

HORNOS COMBINADOS DE VAPOR

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

HORNOS COMBINADOS DE VAPOR

Nueva gama de productos GEV

Más marcas.

Más piezas de repuesto.

Más donde elegir.



- Surtido totalmente revisado y muy ampliado

- Despieces de más de 13.000 productos

- Catálogos interactivos para todas las principales marcas

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

accesorios eléctricos

conectores - acoplamientos - enchufes

conectores con toma a tierra



fig.	código	tipo de conector	contactos	máx. (A)	máx. (V)	material
1	550713	SEV1011 tipo 12	P+N+T	10	250	CG
1	550714	SEV1011 tipo 23	P+N+T	16	250	CG

datos técnicos:
países CH



fig.	código	tipo de conector	contactos	máx. (A)	máx. (V)	material
2	551225	SEV1011 tipo 15	3P+N+T	10	250/400	PA
2	551226	SEV1011 tipo 25	3P+N+T	16	250/400	PA

datos técnicos:
países CH



fig.	código	tipo de conector	contactos	máx. (A)	máx. (V)	material
3	550715	SEV1011 tipo 15	3P+N+T	10	250/400	CG
3	550716	SEV1011 tipo 25	3P+N+T	16	250/400	CG

datos técnicos:
países CH



fig.	código	tipo de conector	contactos	máx. (A)	máx. (V)	material
4	550712	SEV1011 tipo 23	P+N+T	16	250	CG

datos técnicos:
países CH



fig.	código	tipo de conector	contactos	máx. (A)	máx. (V)	material
5	550711	SEV6534 Typ 12	P+N+T	10	250	CG

datos técnicos:
países CH

conectores PERILEX



fig.	código	contactos	máx. (A)	máx. (V)	países
1	550206	3P+N+T	16	250/400	D
2	550208	3P+N+T	25	250/400	D



fig.	código	contactos	máx. (A)	máx. (V)	países
3	550205	3P+N+T	16	250/400	D
4	550217	3P+N+T	16	250/400	D

conectores CEE



fig.	código	NP (polos)	contactos	máx. (A)	máx. (V)	protección	bornes (mm²)
1	551125	7	5P+N+T	32	400	IP44	2,5-6,0
2	551180	5	3P+N+T	32	400	IP44	2,5-6,0
3	551175	7	5P+N+T	32	400	IP44	2,5-6,0

conectores CEE con cables



fig.	código	NP (polos)	contactos	máx. (A)	máx. (V)	ST (mm²)	LC (m)
1	551200	3	P+N+T	16	230	2.5	2



fig.	código	NP (polos)	contactos	máx. (A)	máx. (V)	ST (mm²)	LC (m)
2	551208	3	P+N+T	32	230	4	2



fig.	código	NP (polos)	contactos	máx. (A)	máx. (V)	ST (mm²)	LC (m)
3	551201	5	3P+N+T	16	400	2.5	2

conectores CEE con inversión de fases



fig.	código	NP (polos)	contactos	máx. (A)	máx. (V)	protección	bornes (mm ²)
1	550267	5	3P+N+T	16	400	IP44	1,0-2,5
1	550523	5	3P+N+T	32	400	IP44	2,5-6,0
2	551205	5	3P+N+T	16	400	IP44	1,0-2,5
2	551206	5	3P+N+T	32	400	IP44	2,5-6,0

acoplamientos CEE



fig.	código	NP (polos)	contactos	máx. (A)	máx. (V)	protección	bornes (mm ²)
1	550520	3	P+N+T	16	230	IP44	1,0-2,5
1	551096	3	P+N+T	32	230	IP44	2,5-6,0
2	551187	3	P+N+T	16	230	IP44	1,0-2,5
2	551207	3	P+N+T	32	230	IP44	2,5-6,0
3	550215	5	3P+N+T	16	400	IP44	1,0-2,5
3	550521	5	3P+N+T	32	400	IP44	2,5-6,0



fig.	código	NP (polos)	contactos	máx. (A)	máx. (V)	protección	bornes (mm ²)
4	551197	5	3P+N+T	16	400	IP44	1,0-2,5
4	551183	5	3P+N+T	32	400	IP44	2,5-6,0
5	551126	7	5P+N+T	32	415	IP44	2,5-6,0

enchufes CEE



fig.	código	NP (polos)	contactos	máx. (A)	máx. (V)
1	551181	3	P+N+T	16	230
2	551182	5	3P+N+T	16	400
3	551186	5	3P+N+T	32	400



fig.	código	NP (polos)	contactos	máx. (A)	máx. (V)
4	550218	3	P+N+T	16	230
5	550263	5	3P+N+T	16	400
6	550248	5	3P+N+T	32	400



fig.	código	NP (polos)	contactos	máx. (A)	máx. (V)
7	550265	3	P+N+T	16	230
8	551177	3	P+N+T	16	230
9	550264	5	3P+N+T	16	400
9	550522	5	3P+N+T	32	400



fig.	código	NP (polos)	contactos	máx. (A)	máx. (V)
10	550266 ¹	5	3P+N+T	16	400
11	551178	5	3P+N+T	16	400
11	551179	5	3P+N+T	32	400

¹con enchufe con puesta a tierra P+N+E, 16A/230V

cables

cables de PVC



datos técnicos:

color blanco
conductor cable de cobre
aislamiento PVC

temperatura constante 70°C
temperatura pico 70°C
tensión nominal 300/500V
tensión de prueba 2000V

pos.	código	NP (polos)	ST (mm ²)	L (mm)	pos.	código	NP (polos)	ST (mm ²)	L (mm)
1	550220	5	1.5	1500	3	550222	5	2.5	1500
2	550221	5	1.5	3000	4	550223	5	2.5	3000

cables de goma

**datos técnicos:**

tipo H07 RN-F
color negro
temperatura pico 60°C

aislamiento goma

tensión nominal 450V
tensión de prueba 2500V
temperatura constante -25°C a +60°C

pos.	código	ST (mm ²)	NP (polos)	UE (m)	pos.	código	ST (mm ²)	NP (polos)	UE (m)
1	551172	1.5	3	25	9	551210	4	3	25
2	551143	1.5	3	50	10	551209	4	3	50
3	551171	2.5	3	25	11	551150	4	5	10
4	551144	2.5	3	50	12	551148	4	5	25
5	551189	2.5	5	10	13	551146	4	5	50
6	551170	2.5	5	25	14	551151	6	5	10
7	551145	2.5	5	50	15	551149	6	5	25
8	551211	4	3	10	16	551147	6	5	50

cables de silicona

hasta 180°C

**datos técnicos:**

aislamiento silicona
color rojo
temperatura constante -60 a +180°C

temperatura pico 230°C

conductor cobre
tensión nominal 300/500V
tensión de prueba 2000V

pos.	código	NP (polos)	ST (mm ²)	UE (m)	pos.	código	NP (polos)	ST (mm ²)	UE (m)
1	550065	3	1.5	25	6	570066	5	1.5	100
2	570065	3	1.5	100	7	550067	5	2.5	25
3	550064	3	2.5	25	8	570067	5	2.5	100
4	570064	3	2.5	100	9	550068	5	4	25
5	550066	5	1.5	25	10	570068	5	4	100

cables PUR

**datos técnicos:**

tipo H07BQ-F
color naranja
temperatura pico 90°C

aislamiento poliuretano

tensión nominal 450V
tensión de prueba 2000V
temperatura constante -40°C a +90°C

pos.	código	ST (mm ²)	NP (polos)	UE (m)	pos.	código	ST (mm ²)	NP (polos)	UE (m)
1	551169	1.5	3	25	11	551158	4	5	10
2	551152	1.5	3	50	12	551157	4	5	25
3	551168	2.5	3	25	13	551154	4	5	50
4	551153	2.5	3	50	14	551160	6	5	10
5	551190	2.5	5	10	15	551159	6	5	25
6	551165	2.5	5	25	16	551155	6	5	50
7	551164	2.5	5	50	17	551162	6	7	10
8	551167	4	3	10	18	551161	6	7	25
9	551166	4	3	25	19	551156	6	7	50
10	551163	4	3	50					

materiales auxiliares de gas

tubos flexibles de gas

con acoplamiento enchufable

tomas para gas

**datos técnicos:**

norma DIN 3383

presión operativa 0.4bar

temperatura ambiente máx. 70°C

fig.	código	empalme	L1 (mm)	L2 (mm)	versión
1	520361	1/2"	14.5	50	con válvula de seguridad térmica
2	520362	1/2"	15	88	con válvula de seguridad térmica

DIN 3384 con certificación DVGW

**datos técnicos:**

material tubo inox ondulado/tubo
grafado inox

empalme 1/2" H

presión operativa 0.1bar

temperatura ambiente máx. 70°C

pos.	código	L (mm)	pos.	código	L (mm)	pos.	código	L (mm)
1	520366	800	3	520368	1250	5	520867	2000
2	520367	1000	4	520369	1500	6	520884	2500

con certificación CE DIN 3383-1 EN 14800

**datos técnicos:**

versión con acoplamiento enchufable

material trenza inox, cubierto en plástico
empalme 1/2" H

pos.	código	norma	L (mm)	pos.	código	norma	L (mm)
1	520919	-	2500	5	520855	EN 14800	1250
2	520799	EN 14800	500	6	520856	EN 14800	1500
3	520837	EN 14800	750	7	520899	EN 14800	2000
4	520839	EN 14800	1000				

con certificación CE DIN 3383-1 EN 14800



datos técnicos:
material trefilado inox, cubierto en plástico norma EN 14800

fig.	código	L (mm)	empalme	DN
1	250063	500	1/2" H - 1/2" M	DN12
1	250064	750	1/2" H - 1/2" M	DN12
1	250065	1000	1/2" H - 1/2" M	DN12
1	250066	1250	1/2" H - 1/2" M	DN12
1	250067	1500	1/2" H - 1/2" M	DN12
1	250068	1750	1/2" H - 1/2" M	DN12
1	250069	2000	1/2" H - 1/2" M	DN12



datos técnicos:
material trefilado inox, cubierto en plástico norma EN 14800

fig.	código	L (mm)	empalme	DN
1	250059	500	1/2" H - 1/2" H	DN12
1	250060	750	1/2" H - 1/2" H	DN12
1	250056	1000	1/2" H - 1/2" H	DN12
1	250061	1250	1/2" H - 1/2" H	DN12
1	250057	1500	1/2" H - 1/2" H	DN12
1	250062	1750	1/2" H - 1/2" H	DN12
1	250058	2000	1/2" H - 1/2" H	DN12

NF D36-123



datos técnicos:
material tubo flexible con revestimiento plástico presión máx. 2bar

fig.	código	L (mm)	empalme	versión	DN
1	250017	500	1/2" H - 1/2" H	con junta Viton	DN15
1	250018	750	1/2" H - 1/2" H	con junta Viton	DN15
1	250019	1000	1/2" H - 1/2" H	con junta Viton	DN15
1	250020	1250	1/2" H - 1/2" H	con junta Viton	DN15
1	250021	1500	1/2" H - 1/2" H	con junta Viton	DN15
1	250022	2000	1/2" H - 1/2" H	con junta Viton	DN15

2



datos técnicos:
material tubo flexible con revestimiento plástico presión máx. 2bar

fig.	código	L (mm)	empalme	versión	DN
2	250025	1000	3/4" M - 3/4" M	con junta Viton	DN20
2	250026	1500	3/4" M - 3/4" M	con junta Viton	DN20
2	250127	1500	1" AG - 1" AG	sin junta	DN20
2	250027	2000	3/4" M - 3/4" M	con junta Viton	DN20
2	250128	2000	1" AG - 1" AG	sin junta	DN20

3



datos técnicos:
material tubo flexible con revestimiento plástico presión máx. 2bar

fig.	código	L (mm)	empalme	versión	DN
3	250024 ¹	1500	1/2" H - 1/2" H	con junta Viton	DN15

¹con set de empalme

UNI CIG 9891



datos técnicos:
tipo constructivo extraíble material inox cubierto en plástico versión con empalmes de inox

fig.	código	L (mm)	empalme
1	250028	250-500	1/2" H - 1/2" H
1	250037	450-1000	3/4" H - 3/4" H
1	250029	500-1000	1/2" H - 1/2" H
1	520458	900-2000	3/4" H - 3/4" H
1	250030	1000-2000	1/2" H-1/2" H

2



datos técnicos:
tipo constructivo extraíble material inox cubierto en plástico versión con empalmes de inox

fig.	código	L (mm)	empalme
2	250035	250-500	3/4" F - 3/4" M
2	250038	450-1000	3/4" F - 3/4" M
2	250032	500-1000	1/2" H - 1/2" M
2	250039	900-2000	3/4" F - 3/4" M
2	250033	1000-2000	1/2" H - 1/2" M

Hydra



1

datos técnicos:

homologación DIN-DVGW

material inox flexible ondulado/trenza
inox


fig.	código	L (mm)	DN	empalme
1	250080	910	DN25	1" H - 1" M

NSF/ANSI 169; ANSI Z21.24/CSA 6.10


**datos técnicos:**material inox cubierto en plástico
norma NSF/ANSI 169/ ANSI Z21.24/
CSA 6.10versión con racor de acoplamiento
rápido

pos.	código	empalme	L (mm)	pos.	código	empalme	L (mm)
1	250082	1/2"	1000	6	250087	3/4"	1500
2	250083	1/2"	1200	7	250088	1"	1000
3	250084	1/2"	1500	8	250089	1"	1200
4	250085	3/4"	1000	9	250090	1"	1500
5	250086	3/4"	1200				

BS 669

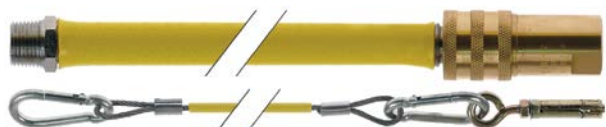**datos técnicos:**material inox cubierto en plástico
norma BS 669versión con racor de acoplamiento
rápido

pos.	código	empalme	L (mm)	pos.	código	empalme	L (mm)
1	250100	1/2"	1000	5	250104	3/4"	1250
2	250101	1/2"	1250	6	250105	3/4"	1500
3	250102	1/2"	1500	7	250120	1"	1000
4	250103	3/4"	1000	8	250121	1"	1500

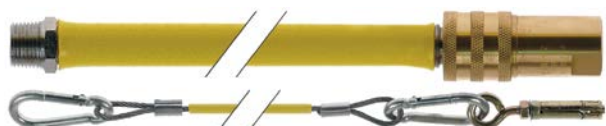**datos técnicos:**material trenza inox, cubierto en plástico
norma BS 669versión con racor de acoplamiento
rápido

pos.	código	empalme	L (mm)	pos.	código	empalme	L (mm)
1	250106	1/2"	1000	3	250108	1/2"	1500
2	250107	1/2"	1250	4	250109	3/4"	1000

pos.	código	empalme	L (mm)	pos.	código	empalme	L (mm)
5	250110	3/4"	1250	7	250118	1"	1000
6	250111	3/4"	1500	8	250119	1"	1500

1

**datos técnicos:**

norma BS 669

versión

fig.	código	empalme	L (mm)	material
1	250115	1/2"	1000	trenza inox, cubierto en plástico
1	250116	3/4"	1200	trenza inox, cubierto en plástico
1	250117	1"	1000	inox cubierto en plástico

DIN 4815 con certificación DVGW

**datos técnicos:**material tubo en goma con revestimiento
textil

resistencia a la temperatura hasta -30°C

pos.	código	L (mm)	empalme
1	250047	400	1/4" izquierdo - tubo ø 10mm
2	250004	400	1/4" izquierdo - tubo ø 12mm
3	250002	400	1/4" izquierdo - tubo ø 8mm
4	250048	1000	1/4" izquierdo - tubo ø 10mm
5	250041	1000	1/4" izquierdo - tubo ø 8mm
6	250042	1500	1/4" izquierdo - tubo ø 8mm
7	250049	2000	1/4" izquierdo - tubo ø 10mm
8	250043	2000	1/4" izquierdo - tubo ø 8mm

otros



1

fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
1	250081	tubo flexible para gas G1: 3/8" NPSF L 260mm ø nominal 10,5mm ø empalme 14,5mm	Pitco	B6602403-C

accesorios


acoplamientos



1

fig.	código	descripción	TR	DN
1	104662	acoplamiento rápido	1/2" - 1/2"	-
1	104663	acoplamiento rápido	3/4" - 3/4"	-
1	104682	acoplamiento rápido	1" - 1"	-

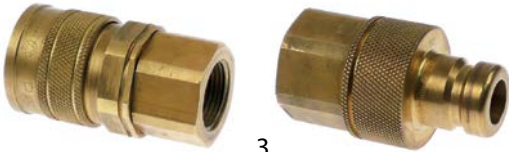

				
2				
fig.	código	descripción	TR	DN
2	104529	casquillo de acoplamiento	1" F	DN19
3	104528	clavija de acoplamiento	1" F	DN19

uniones roscadas				
				
1				
fig.	código	descripción	TR	DN
1	250122	unión roscada	3/4"	DN15
2	250123	unión roscada	1"	DN20

				
3				
fig.	código	descripción	TR	DN
3	250097	set de empalme	1/2" M - 1/2" H & 1/2" M - M20x1,5 H	DN12

medidores

detectores de fugas

	
1	
fig.	1
código	801786
aplicación	GN/GLP
señal	óptico/acústico
volumen de suministro	con maletín y baterías
display	LED
tipo	2198
medidas (mm)	175x70x38
sensor	externo

		
3		4
fig.	3	4
código	802153	802050
aplicación	GN/GLP	GN/GLP
señal	óptico/acústico	óptico/acústico
volumen de suministro	incl. funda y batería	incl. sensor
display	LED	LED
tipo	SE151NM	300
medidas (mm)	90x160x30	205x100x36
sensor	externo	externo



medidores de CO



fig.	1
código	802152
tipo	ID155C
margen de medición CO (ppm)	0-1000
volumen de suministro	incl. sensor y bolsa
medidas (mm)	175x80x32
homol.	-

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

recambios y accesorios

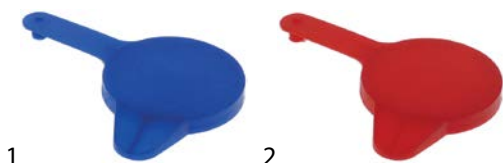


fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
1	551439	capuchón para contenedor agua azul	Electrolux	0C1151
2	551438	capuchón para contenedor agua rojo	Electrolux	0C1152

filtros



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
1	514525	filtro de desagüe L 168mm An 59mm H 22mm para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202	Rational	54.01.117
2	514425	filtro de desagüe ø 102mm	Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Therma Zanussi	005133 056444 0C1740 0F0073 0K8367 30001886 0C1740 0C1740
3	691269	filtro de desagüe ø 43mm	Cookmax Lainox Lainox Lainox Mareno Olis	R18200260 18200260 LAR18200260 R18200260 R18200260 R18200260

fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
4	701580	filtro de desagüe ø 71mm H 18mm H M6 para horno a vapor combinado	Fagor Fagor Metos Metos Rational	12032599 RT20050307 2005.0302 2005.0307 2005.0307
5	691270	filtro de desagüe ø 76mm	Cookmax Lainox Lainox Lainox Lainox Lainox Lainox Lainox Mareno Mareno Olis	R10201700 02200280 10201700 LA10201700 LAR02200280 LAR10201700 R02200280 R10201700 R02200280 R10201700 R10201700
5	691271	filtro de desagüe ø 87mm	Cookmax Lainox Lainox Lainox Lainox Lainox Lainox Lainox Mareno Mareno Olis	R10201710 10201710 10201720 LA10201710 LAR10201710 LAR10201720 R10201710 R10201720 R10201710 R10201720 R10201710
6	700992	filtro de desagüe ø 85mm para horno a vapor combinado	Convotherm	6005024

fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
7	701575	filtro de desagüe ø 98mm H 26mm para horno a vapor combinado	Rational	20.00.998

filtros de aire



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
1	692695	complemento de filtro L 213mm An 60mm H 90mm	Emmepi Emmepi s.r.l. Fagor Fagor Krefft Lincat Metos Rational Rational Rational	809502 809502 12034505 RT84551377 76-52141300 OFI03 52141300 2039.0337 5214.1300 8455.1377
2	970959	filtro de aire L 415mm An 73mm H 15mm inox	Electrolux	0C4937
3	699340	filtro L 200mm An 220mm H 50mm	Rational	16.01.526



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
4	692694	filtro L 220mm An 50mm H 150mm Línea SCC	Fagor Fagor Lincat Rational Rational	12033202 RT1600673 OFI05 16.00.292 16.00.673 16.01.662

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

universal



fig.	código					material	UE (pzs)
1	700867	64	M12	23	135-215	inox	1



fig.	código					material	UE (pzs)	adaptable a
1	699192	31	3/8" UNC	25	55-84	inox	1	Lincat
2	701310	40	M10	15	80-110	inox	1	Retigo Retigo
2	701092	50	M10	23	113/160	inox	1	GIGA GIGA GIGA Inoxtrend
3	701309	52	M10	-	86-110	inox	1	Amatis Retigo Retigo

con placa de sujeción



fig.	código					material	UE (pzs)	adaptable a
1	701308	58	85x85	85	208-315	inox	1	Retigo
2	700724	58	70x70	56x56	130-210	inox	1	Baron Cookmax Cookmax Lainox Mareno Mareno Mareno Olis

pies fijos

plástico



fig.	código					UE (pzs)
1	701589	35x35	1-1,5	15-50		1

zamak/inox



fig.	código					UE (pzs)
1	750715	40x40	1-1,2	75-105		1

pies enroscables



fig.	código					UE (pzs)
1	701571	M5	15	50	32	1
2	701317	M10	17	35	20	4
3	802156	M10	20	60	50	1
4	696596	ø 17,5mm	22	35	20	1

pies roscados

							
fig.	código	L (mm)	AN. (mm)	H (mm)	ø (mm)	BA (mm)	UE (pzs)
1	691521	35	35	37	8	-	4
2	699852	150	50	100	8.5	-	1

							
fig.	código						UE (pzs)
1	699498	40	25	7			4
2	701311	60.5	40	M10			1

DERBY RUOTE

con agujero

acero cromado

							
fig.	código	descripción					
							
1	700200	rueda pivotante	100	12	80	132	30
1	700207	rueda pivotante	125	12	100	159	30
2	700201 ¹	rueda pivotante	100	12	80	132	30
2	700208 ¹	rueda pivotante	125	12	100	159	30

¹con freno total

acero inoxidable

							
fig.	código	descripción					
							
1	700215	rueda pivotante	100	12	80	132	30
1	700222	rueda pivotante	125	12	100	159	30
2	700216 ¹	rueda pivotante	100	12	80	132	30
2	700223 ¹	rueda pivotante	125	12	100	159	30

¹con freno total

STEINCO

con placa de sujeción

acero inoxidable





1

2

3

datos técnicos:

cojinete rodamiento de bolas

cuerpo de rueda poliamida

fig.	código	descripción						
1	700321	rueda fija	125	95x70	75x70	100	158	32
2	700294 ¹	rueda pivotante	100	77x66	61x51	100	158	32
2	700298	rueda pivotante	100	95x70	75x70	100	158	32
2	700295 ¹	rueda pivotante	125	77x66	61x51	100	158	32
2	700292	rueda pivotante	125	95x70	75x50	100	158	32
3	700296 ^{1,2}	rueda pivotante	100	77x66	61x51	100	158	32
3	700297 ^{1,2}	rueda pivotante	125	77x66	61x51	100	158	32
3	700319 ²	rueda pivotante	100	95x70	75x50	100	158	32
3	700293 ²	rueda pivotante	125	95x70	75x50	100	158	32

¹distancia del agujero 61x51- 56x46 ²con freno total



con agujero

acero inoxidable



datos técnicos:

cojinete rodamiento de bolas

cuerpo de rueda poliamida

fig.	código					
1	700324 ¹	100	10.5	100	135	32
1	700325 ¹	125	10.5	100	158	32
2	700322	100	10.5	100	158	32
2	700323	125	10.5	100	158	32

¹con freno total

plástico



datos técnicos:

cojinete rodamiento de bolas

cuerpo de rueda polipropileno

fig.	código					
1	701306	100	10.3	90	135	30
2	701307 ¹	100	10.3	90	135	30

¹con freno total

TENTE

con placa de sujeción

acero cromado



datos técnicos:

cojinete cojinete de fricción

cuerpo de rueda polipropileno

fig.	código	descripción					
1	700311 ¹	rueda fija	125	77x67	61x51	100	160
2	700255	rueda pivotante	125	95x70	75x50	100	160
2	710003 ¹	rueda pivotante	125	77x67	61x51	100	160
3	700256 ²	rueda pivotante	125	95x70	61x51	100	160
3	710004 ^{1,2}	rueda pivotante	125	77x67	61x51	100	160

¹distancia del agujero 61x51- 56x46 ²con freno total

acero inoxidable



datos técnicos:

cojinete cojinete de fricción

cuerpo de rueda poliamida

fig.	código	descripción					
1	701622	rueda pivotante	125	105x85	78x60	200	155
2	701624	rueda pivotante	125	105x85	78x60	200	155

con agujero

acero inoxidable



datos técnicos:

cojinete cojinete de fricción

cuerpo de rueda polipropileno

fig.	código	descripción					
1	701178	rueda pivotante	100	11	80	135	32
2	701177 ¹	rueda pivotante	100	11	80	135	32

¹con freno total

plástico



datos técnicos:

cojinete rodamiento de bolas

cuerpo de rueda poliamida

fig.	código	descripción					
1	701595	rueda pivotante	100	10	100	103	73.5

otros

con espiga

ø125mm



datos técnicos:
cojinete cojinete de fricción

cuerpo de rueda polipropileno

fig.	código	descripción						
1	710021	rueda pivotante	125	100	63	M10	160	32
2	710013	rueda fija	125	100	66	M10	155	32

BLICKLE

con placa de sujeción

acero inoxidable

ø125mm



datos técnicos:
cojinete cojinete de fricción

cuerpo de rueda polipropileno

fig.	código	descripción						
1	701021	rueda fija	125	57x48	22x19	120	155	32

con agujero

acero inoxidable

ø125mm



datos técnicos:
cojinete cojinete de fricción

cuerpo de rueda polipropileno

fig.	código	descripción						
1	701022	rueda pivotante	125	13	120	158	32	
2	701023	rueda pivotante	125	13	120	158	32	

plástico

ø125mm



datos técnicos:
cojinete cojinete de fricción

cuerpo de rueda polipropileno

fig.	código	descripción						
1	700913	rueda pivotante	125	11	110	160	32	
2	700914	rueda pivotante	125	11	110	160	32	

con espiga

plástico

ø125mm



datos técnicos:
cojinete rodamiento de bolas

cuerpo de rueda poliamida


fig.	código	descripción						
1	701029	rueda pivotante	125	125	28	10	130	80
2	700988	rueda pivotante	125	125	29	10	130	80

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



pos.	código	AN. (mm)	P (mm)	norma	material	traviesas
1	970120	325	530	GN 1/1	acero cromado	1
2	970077	400	600	-	inox	1
3	970080	530	530	-	inox	1
4	970081	530	600	-	inox	2



accesorios de cocina

gastro-norm

cubetas gastro-norm

inox 18/10 - estándar



pos.	código	medida	P (mm)	pos.	código	medida	P (mm)
1	993102	GN 2/1	20	23	993047	GN 1/2	200
2	993103	GN 2/1	40	24	993111	GN 1/3	20
3	993104	GN 2/1	65	25	993112	GN 1/3	40
4	993105	GN 2/1	100	26	993048	GN 1/3	65
5	993030	GN 1/1	20	27	993049	GN 1/3	100
6	993020	GN 1/1	40	28	993050	GN 1/3	150
7	993019	GN 1/1	55	29	993051	GN 1/3	200
8	993033	GN 1/1	65	30	993107	GN 2/4	40
9	993018	GN 1/1	100	31	993108	GN 2/4	65
10	993035	GN 1/1	150	32	993109	GN 2/4	100
11	993036	GN 1/1	200	33	993110	GN 2/4	150
12	993037	GN 2/3	20	34	993113	GN 1/4	20
13	993038	GN 2/3	40	35	993052	GN 1/4	65
14	993039	GN 2/3	65	36	993053	GN 1/4	100
15	993040	GN 2/3	100	37	993054	GN 1/4	150
16	993041	GN 2/3	150	38	993055	GN 1/4	200
17	993106	GN 2/3	200	39	993056	GN 1/6	65
18	993042	GN 1/2	20	40	993057	GN 1/6	100
19	993043	GN 1/2	40	41	993058	GN 1/6	150
20	993044	GN 1/2	65	42	993059	GN 1/6	200
21	993045	GN 1/2	100	43	993060	GN 1/9	65
22	993046	GN 1/2	150	44	993061	GN 1/9	100

inox 18/10 - perforado



pos.	código	medida	P (mm)	pos.	código	medida	P (mm)
1	993062	GN 1/1	20	8	993068	GN 1/1	200
2	993063	GN 1/1	40	9	993069	GN 2/3	40
3	993064	GN 1/1	55	10	993070	GN 2/3	65
4	993065	GN 1/1	65	11	993071	GN 2/3	100
5	993292	GN 1/1	65	12	993072	GN 1/2	65
6	993066	GN 1/1	100	13	993073	GN 1/2	100
7	993067	GN 1/1	150				

tapa



fig.	código	medida	fig.	código	medida
1	993074	GN 1/1	1	993078	GN 1/4
1	993075	GN 2/3	1	993079	GN 1/6
1	993076	GN 1/2	1	993080	GN 1/9
1	993077	GN 1/3			

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



fig.	código	empalme	L (mm)	adaptable a	referencia
1	542800	1/2" M	120	MKN	201147
2	540301	1/2" M	128	Eloma Eloma Eloma Eloma Eloma Palux	587583 E250059 EL0587583 EL0783404 ELE250059 587583
3	542105	1/2" M	130	—	—
4	540302	1/2" M	135	Fagor Fagor Krefft Krefft Krefft Krefft Krefft Krefft Lincat Lohberger Lohberger Rational Rational Rational Rational Rational Rational Rational Rational	12030181 RT20601006 76-20010110 76-20600215 76-20600218 76-20601000 76-20601002 76-50120559 OHA01 20601006 VO-2060.1006 2001.0110 2060.0215 2060.0218 2060.1000 2060.1001 2060.1002 2060.1003 2060.1006 5012.0559

fig.	código	empalme	L (mm)	adaptable a	referencia
5	542964	1/2" M	135	Convotherm Electrolux Electrolux Giorik	6011010 00920003 0S0323 7080010
6	691048	1/2" M	225	Angelo-Po Fagor Fagor Foinox I-OVENS MITO Repagas	33D1700 12004216 R095005 1518.01 1518.01 1518.01 1270003R

fig.	código	empalme	L (mm)	adaptable a	referencia
1	542098	3/8" H	130	—	—
2	542038	3/8" H	135	Amatis ATA Convotherm Cookmax Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Hounō Juno Klarco Retigo Zanussi	ZA15-0100 14288 6011005 0P.P043.00.00 003175 0K1055 903030 9030302 059959 003175 0P.P043.00 00 ZA15-0100 003175
3	549332	1/2" H	215	Electrolux Electrolux Electrolux Inoxtrend Zanussi	003167 7i003167 9030100 C2380-00 003167
4	542062	1/2" H	225	Falcon Lainox Lainox Lainox Lainox	530550110 62200028 LA62200028 LAR62200028 R62200028

fig.	código	empalme	L (mm)	adaptable a	referencia
5	540664	1/2" (12,83mm)	165	Fagor Fagor Lincat Rational Rational	12030307 RT5000130 OHA10 50.00.130 50.00.130S

					
1					
fig.	código	descripción	adaptable a referencia		
1	542097	ducha de mano 1/2" M L 245mm con tubo 2 m y soporte mural tipo ACTIVE	—	—	
2	542954	ducha de mano de aparato 1/2" M L 129mm con tubo 2 m y soporte mural	—	—	
3	691618	ducha de mano de aparato 1/2" M L 225mm con tubo 2 m y soporte mural tipo STAR	Fagor Fagor	12007934 R095009	

4

fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
4	591356	juego de limpieza con enchufe de agua empalme 1/2" longitud de tubo 1250m T máx 50°C	—	—



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	adaptable a	referencia
1	520732	tubo de ducha	1/4" - 1/2"	2080	Rational	2067.0604
1	530604	tubo de ducha	1/2" - M12x1	1500	Krefft Rational	76-20670603 2067.0603



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	adaptable a	referencia
2	520532	tubo de ducha	3/8"	1600	Electrolux	003170
2	520891	tubo de ducha	3/8"	2100	Retigo	ZA11-0904

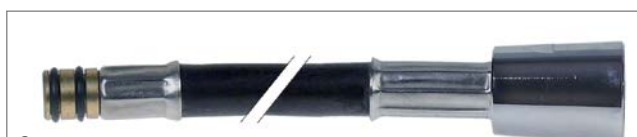


fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	adaptable a	referencia
3	520094	tubo de ducha	ø12mm - 1/2"	1500	Krefft Rational	76-20670605 76-20670610 2067.0605 2067.0610
3	520099	tubo de ducha	ø12mm - 1/2"	1800	Krefft Rational	76-20670611 2067.0607 2067.0611
3	520108	tubo de ducha	ø12mm - 1/2"	2080	Krefft Rational	76-20670606 76-20670609 2067.0606 2067.0609



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
1	540961	soporte mural para ducha de mano	Convotherm	6011012
2	542966	soporte mural para ducha de mano de aparato	Electrolux Electrolux Zanussi	003513 9030070 003513

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para aparatos



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
1	540662	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,5m	Krefft Metos Rational	76-84101013 8410.1013 8410.1013
2	540663	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,5mm	Krefft Rational Rational	76-86552006 8655.2006 8655.2007



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
3	545800	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,6m	Electrolux Zanussi	0C1128 0C1128
4	542099	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,6m empalme John Guest 10mm	Lainox Lainox Lainox Lainox Mareno	62200131 LA62200131 LAR62200131 R62200131 R62200131



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
5	542093	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,8m	Fagor Fagor Virtus Virtus	12024800 12040977 12024800 12040977
6	545067	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1,55m	Eloma Eloma Eloma Eloma Falcon	753181 E250103 EL0753181 ELE250103 530753181

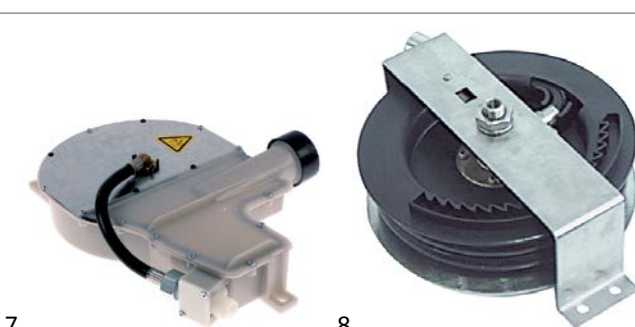



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
7	541444	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1,5m	Fagor Fagor Lincat Rational Rational Rational	12026185 RT5000176P OHA13 50.00.176 50.00.176P 50.01.239 50.01.239P
8	540480	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1,7m	Eloma Eloma Eloma Eloma	580953 E250069 EL0580953 ELE250069

9		10	
fig.	código	descripción	adaptable a referencia
9	542804	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1,8m	MKN 204410
10	540661	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1m	Fagor 12026732 Fagor 12026734 Fagor RT5000140 Fagor RT5000140P Lincat OHA12 Rational 50.00.140 Rational 50.00.140P Rational 50.01.238P

11		12	
fig.	código	descripción	adaptable a referencia
11	540481	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 2,1m	Eloma E250070 Eloma ELE250070
12	540483	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 2,1m	Fagor 12026642 Fagor RT86552020 Krefft 76-86552020 Krefft 76-86552021 Lincat OHA02 Rational 8655.2020 Rational 8655.2020P Rational 8655.2021

enrolladores de mangueras para montaje inferior y empotrada

					
fig.	código	longitud de tubo (m)	empalme	tubo ø (mm)	material
1	542950	1.5	1/2"	7x13	inox

2

Technical drawing showing dimensions for the hose reel assembly:

- Top view dimensions: 115 (width), 199 (height), 212 (total width), 196 (inner width).
- Side view dimensions: 85 (height), 40 (height), 39 (height), 80 (height), 43 (height), 43 (height), 3/4" (height).

fig.	código	longitud de tubo (m)	empalme	tubo ø (mm)	material
2	542039	1.7	1/2"	7x13	inox

3

fig.	código	longitud de tubo (m)	empalme	tubo ø (mm)	material
3	542069	1.5	1/2"	7x13	inox

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC



WRAS
APPROVED
PRODUCT

1							
fig.	código	DN	empalmes	L (mm)	p de trabajo (bar)	T máx (°C)	homol.
1	520460	DN12	3/4"	1500	10	90	WRAS
1	520461	DN12	3/4"	2500	10	90	WRAS



WRAS
4 APPROVED
PRODUCT

fig.	código	DN	empalmes	L (mm)	p de trabajo (bar)	T máx (°C)	homol.
2	520462	DN12	3/4"	1500	10	90	WRAS
2	520463	DN12	3/4"	2500	10	90	WRAS

3

fig.	código	DN	empalmes	L (mm)	p de trabajo (bar)	T máx (°C)	homol.
3	520010	DN13	3/4"	1500	10	90	VDE
3	520011	DN13	3/4"	2000	10	90	VDE
3	520012	DN13	3/4"	2500	10	90	VDE
3	520013	DN13	3/4"	3000	10	90	VDE

1

fig.	código	DN	empalmes	L (mm)	p de trabajo (bar)	T máx (°C)	homol.
1	520630	DN13	3/4"	1000	10	90	VDE
1	520631	DN13	3/4"	1500	10	90	VDE

2

fig.	código	DN	empalmes	L (mm)	p de trabajo (bar)	T máx (°C)	homol.
2	520888	DN14	3/4"	1500	10	90	VDE

1

fig.	código	int.ø (mm)	ø ext. (mm)	L (m)	p de trabajo (bar)	p de reventamiento (bar)	T máx (°C)
1	520015	10	17	5	20	60	95
1	520014	10	17	40	20	60	95
1	520017	13	20	5	20	60	95
1	520016	13	20	40	20	60	95

tubos flexibles industriales

tubos de goma - Goldschlange®

1

fig.	código	int.ø (mm)	ø ext. (mm)	L (m)	p de trabajo (bar)	p de reventamiento (bar)	T máx (°C)
1	530540	13	21	5	30	90	100
1	530546	13	21	20	30	90	100

tubos Niplaflex

pos.	código	int.ø (mm)	ø ext. (mm)	L (m)	p de trabajo (bar)	p de reventamiento (bar)	T máx (°C)
1	530561	10	17	5	10	30	110
2	570561	10	17	40	10	30	110
3	530719	11	18	0.4	10	30	110
4	570562	12	20	100	10	30	110
5	530562	13	21	5	10	30	110
6	530051 ¹	15	23	-	10	30	110

¹al metro

tubos de silicona

sin tejido

1

fig.	código	int.ø (mm)	ø ext. (mm)	L (m)	T máx (°C)
1	361601	2	5.2	5	200
1	570601	2	5.2	100	200
1	361602	2.5	5.7	5	200
1	570602	2.5	5.7	100	200
1	361603	3	5	5	200
1	570603	3	5	100	200
1	361604	3	6	5	200
1	570604	3	6	100	200
1	570156 ¹	3	7	-	200
1	361605	3	7	5	200
1	570605	3	7	100	200
1	520242	4	7	5	200
1	570606	4	7	100	200
1	361607	4	7.2	5	200
1	361608	4	8	5	200
1	570608	4	8	100	200
1	520388	5	8	1	200
1	361609	5	8	5	200
1	570004	5	8	25	200
1	570609	5	8	100	200
1	570005	5	9	1	200
1	361610	5	9	5	200
1	570006	5	9	5	200
1	570843	5	9	25	200
1	530550	6	10	5	200
1	570550	6	10	100	200
1	570036	6	11	1	200
1	570013	6	11	5	200
1	570012	6	11	25	200
1	570041	8	12	1	200
1	530820	8	14	1	200

¹al metro

Continúa en la página siguiente



1

fig.	código	int.ø (mm)	ø ext. (mm)	L (m)	T máx (°C)
1	530552	8	14	5	200
1	570552	8	14	25	200
1	570069	10	16	5	200
1	530823	12	16	1	200
1	530555	12	18	5	200
1	520399 ¹	18	26	-	200
1	570121 ¹	20	26	-	200
1	530052	43	51	0.8	200
1	530067	50	56	0.13	200

¹al metro


2

fig.	código	int.ø (mm)	ø ext. (mm)	L (m)	T máx (°C)
2	520842	3	6	1	200
2	520844	6	9	1	200
2	520840	9	13	1	200

con tejido

con recubrimiento de fibra de vidrio trenzada



pos.	código	int.ø (mm)	ø ext. (mm)	L (m)	p de trabajo (bar)	T máx (°C)
1	520023	6	12	5	4	200
2	570023	6	12	25	4	200
3	520024	9.5	17	5	4	200

con trenzado exterior de monofil



pos.	código	int.ø (mm)	ø ext. (mm)	L (m)	p de trabajo (bar)	T máx (°C)
1	530693	10	17	1	4	200
2	530542	10	17	5	4	200
3	570542	10	17	50	4	200
4	520025	12	19	5	4	200
5	570125	12	19	25	4	200
6	530543	13	21	5	4	200

descalcificadores

descalcificador manual



1

datos técnicos:
control manual
versión con 2 válvulas
diámetro 190mm
anchura 255mm
presión operativa 1-8bar
temperatura del agua 4-25°C
velocidad de flujo 1000l/h

fig.	código	capacidad del recipiente (l)	cantidad de resina (l)	cantidad de sal/regeneración (kg)	capacidad a 16°dH/20°e/29°fH (l)	H (mm)	empalme	tipo
1	530121	12	8.4	1.5	1680	500	3/8"	LT12
1	530201	12	8.4	1.5	1680	500	3/4"	LT12
1	530126	16	11.2	2	2240	600	3/8"	LT16
1	530202	16	11.2	2	2240	600	3/4"	LT16
1	530127	20	14	2.5	2800	900	3/8"	LT20
1	530203	20	14	2.5	2800	900	3/4"	LT20



1

datos técnicos:
control manual
versión con válvula de derivación
diámetro 190mm
anchura 255mm
presión operativa 1-8bar
temperatura del agua 4-25°C
velocidad de flujo 900l/h

fig.	código	capacidad del recipiente (l)	cantidad de resina (l)	cantidad de sal/regeneración (kg)	capacidad a 16°dH/20°e/29°fH (l)	H (mm)	empalme	tipo
1	530168	12	8.4	1.5	1680	500	3/8" / 3/4"	IV12
1	530169	16	11.2	2	2240	600	3/8"	IV16
1	530170	20	14	2.5	2800	900	3/8"	IV20

descalcificador automático

con control Autorol 255/740i (temporizador)



1

datos técnicos:
empalme 3/4"
temperatura del agua 6-25°C
velocidad de flujo 1500l/h
alimentación 230Vc.a.

fig.	código	tipo	capacidad del recipiente (l)	cantidad de resina (l)	cantidad de sal/regeneración (kg)	capacidad a 16°dH/20°e/29°fH (l)	AN. (mm)	L (mm)	H (mm)
1	530354	ATL	12	8	1.8	1680	325	550	660
1	530397	maxi	26	15	2.7	3360	310	430	1100

con control Autotrol 366/604 (temporizador)



1

datos técnicos:
presión operativa 2-8bar
temperatura del agua 6-25°C
velocidad de flujo 1500l/h
alimentación 230Vc.a.

fig.	código	capacidad del recipiente (l)	cantidad de resina (l)	cantidad de sal/regeneración (kg)	capacidad a 16°dH/20°e/29°fH (l)	AN. (mm)	L (mm)	H (mm)	empalme
1	530522	5	3.8	0.5	700	230	380	515	1/2"
1	530827	12	8.4	1.5	1680	290	400	550	3/8" / 3/4"

con control Autotrol Logix 255/740 (temporizador)



1

datos técnicos:
presión operativa 2-8bar
temperatura del agua 6-25°C
velocidad de flujo 1500l/h
alimentación 230Vc.a.

fig.	código	tipo	capacidad del recipiente (l)	cantidad de resina (l)	cantidad de sal/regeneración (kg)	capacidad a 16°dH/20°e/29°fH (l)	AN. (mm)	L (mm)	H (mm)	empalme
1	530824	GIX12	12	8.4	1.5	1680	290	425	665	3/4"

con control Autotrol - serie AL (temporizador)



1

datos técnicos:
presión operativa 2-8bar
temperatura del agua 4-25°C
velocidad de flujo 1500l/h
alimentación 230VACVc.a.

fig.	código	capacidad del recipiente (l)	cantidad de resina (l)	cantidad de sal/regeneración (kg)	capacidad a 16°dH/20°e/29°fH (l)	AN. (mm)	L (mm)	H (mm)	empalme
1	530529	12	8.5	1.5	1680	285	405	595	3/4"

con control Autotrol 255/760i (volumétrico)



1

datos técnicos:

presión operativa 2-8bar
temperatura del agua 6-25°C
velocidad de flujo 1500l/h
alimentación 230Vc.a.

fig.	código	tipo	capacidad del recipiente (l)	cantidad de resina (l)	cantidad de sal/regeneración (kg)	capacidad a 16°dH/20°e/29°fH (l)	AN. (mm)	L (mm)	H (mm)	empalme
1	530355	AVL	12	8	1.8	1680	325	550	660	3/4"
1	530380	maxi	26	15	2.7	3360	310	430	1100	3/4"

sal regeneradora



1

fig.	código	tipo	contenido (kg)	forma
1	530238	BROXETTEN	25	comprimidos

resinas de repuesto



1



2

fig.	código	tipo	contenido (l)	peso (kg)
1	520136	Dowex HCR-S/S	25	20.5
2	530240	PC002	25	20.5

kits de análisis



1



2

fig.	código	descripción
1	800034	kit de análisis dureza total y dureza carbonatada
2	800306	kit de análisis tipo prueba de la dureza del agua dureza del agua francesa



3



4

fig.	código	descripción
3	540620	kit de análisis tipo prueba general de la dureza del agua
4	541474	tira reactiva dureza del agua alemana UE 100 pzs

filtros de agua

BRITA

filtros de agua

PURITY Quell ST

*desmineralización parcial especialmente para grandes máquinas de café y hornos a vapor combinado
Con o sin MAE (display electrónico)*



datos técnicos:
presión operativa máx. 6.9bar
velocidad de flujo 350l/h
temperatura del agua +4 a +30°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)	versión
1	530850	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	con MAE
2	530851	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	sin MAE
1	530852	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	con MAE
2	530853	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	sin MAE
1	530854	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	con MAE
2	530855	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	sin MAE

PURITY Steam

*desmineralización parcial especialmente para hornos a vapor combinado
Con o sin MAE (display electrónico)*



datos técnicos:
presión operativa máx. 6.9bar
velocidad de flujo 500l/h
temperatura del agua +4 a +30°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)	versión
1	530857	PURITY 450 Steam	2754-3680	con MAE
2	530858	PURITY 450 Steam	2754-3680	sin MAE
1	530859	PURITY 600 Steam	4734-5771	con MAE
2	530860	PURITY 600 Steam	4734-5771	sin MAE
1	530861	PURITY 1200 Steam	9521-10800	con MAE
2	530862	PURITY 1200 Steam	9521-10800	sin MAE

EVERPURE

kits



1

fig.	código	tipo	aplicación
1	530492	Claris L	para horno a vapor combinado
1	530494	Claris M	para horno a vapor combinado
1	530495	Claris XXL	para horno a vapor combinado

filtros



datos técnicos:
velocidad de flujo 228l/h
temperatura del agua +4 a +30°C
apto para cabezal de filtro Claris

pos.	código	tipo	capacidad (l)	p máx. operativa (bar)
1	530207	Claris XL	4000-8000	2-8



1

2

3

datos técnicos:
temperatura del agua máx 38°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	p máx. operativa (bar)	para cabezal filtro
1	530157	KLEEN-STEAM	22710	360	8.6	-
2	530198	SS-10	60000	360	8.6	-
3	530200	SR-X	60000	360	8.6	-



4

datos técnicos:
temperatura del agua máx 38°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	p máx. operativa (bar)	para cabezal filtro
4	530254	SS-IMF	80000	360	8.6	-

sistemas de desagüe y lavabos

tubos de alta temperatura HT

codos HT



1 2 3

fig.	código	DN	empalme	versión
1	515150	DN40	1 manguito + tubo	ajustable 0-90°
1	515151	DN50	1 manguito + tubo	ajustable 0-90°
2	515152	DN40	1 manguito + tubo	ajustable 45-88°
2	515153	DN50	1 manguito + tubo	ajustable 45-88°
3	515161	DN40	2 manguitos	ajustable 45-88°
3	515162	DN50	2 manguitos	ajustable 45-88°

derivaciones HT



1 2

datos técnicos:
versión ajustable en continuo 45-88°

fig.	código	DN	empalme
1	515163	DN40	3 manguitos
1	515164	DN50	3 manguitos
2	515149	DN50	2 manguitos + tubo

reducciones HT



1 2

fig.	código	DN	fig.	código	DN
1	515158	DN50/40	2	515160	DN50/40

manguitos de goma



1 2 3

fig.	código	ø ext. (mm)	int.ø (mm)	fig.	código	ø ext. (mm)	int.ø (mm)
1	515085	40	20-32	3	515084	50	25-32
2	515083	50	40				

boquillas de tubo flexible



1 2 3

fig.	código	DN	para tubo DI (mm)
1	515145	DN32	8/10/13/19/25
1	515144	DN40	8/10/13/19/25
2	515147	DN40	8/10/13/19/25
3	515146	DN50	19/21

tubos de empalme HT



1

fig.	código	DN	L (mm)
1	515154	DN50 - DN40/50	250
1	515155	DN50 - DN40/50	500
1	515156	DN50 - DN40/50	750
1	515157	DN50 - DN40/50	1000

tubos telescópicos HT



1

~ 250 mm ~ 400 mm ~ 150 mm

fig.	código	DN	L (mm)
1	515159	DN50	250-400

juegos de tubos de alta temperatura HT



1

fig.	código	descripción
1	515165	empalme de desagüe juego plástico DN 50mm

bandejas colectoras



1

fig.	código	descripción
1	696797	bandeja colectora L 100mm An 140mm H 210mm 1 1/2" acero inoxidable

herramientas

herramientas de limpieza

cepillos

surtidos de cepillos



1

fig.	código	descripción
1	801768	surtido de cepillos, 20 piezas, con mango e alargador 150mm, todos los cepillos con eje hexagonal 1/4" 6 cepillo de latón ø9/11/13/15/17/19mm 6 cepillo de nylon ø9/11/13/15/17/19mm 6 cepillo de acero inox ø9/11/13/15/17/19mm



2

fig.	código	descripción
2	801769	surtido de cepillos, 38 piezas, con mango e alargador 150mm, todos los cepillos con eje hexagonal 1/4" 6 cepillo de latón ø8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm 6 cepillo de nylon ø8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm 6 cepillo de acero inox ø8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm


cepillos alambre



1

2

fig.	código	longitud de guarnición (mm)	AN. (mm)	longitud total (mm)	versión	material
1	801474	35	10	175	3 filas	latón
2	801475	35	10	175	3 filas	V2A

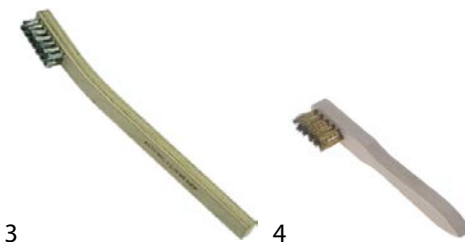

3

4

fig.	código	longitud de guarnición (mm)	AN. (mm)	longitud total (mm)	versión	material
3	801300	35	10	194	3 filas	cable inox liso
4	801416	35	15	150	3 filas	latón ondulado



5

6

fig.	código	longitud de guarnición (mm)	AN. (mm)	longitud total (mm)	versión	material
5	802037	40	13	180	2 filas	latón
6	801301	125	20	250	4 filas	cable inox liso




fig.	código	longitud de guarnición (mm)	AN. (mm)	longitud total (mm)	versión	material
7	801413	130	30	280	3 filas	latón ondulado
8	801440	140	30	290	3 filas	cable inox ondulado



fig.	código	longitud de guarnición (mm)	AN. (mm)	longitud total (mm)	versión	material
9	801441	140	20. Mai	290	3 filas	cable inox liso
10	801302	145	15	240	3 filas	cable inox liso

cepillos cilíndricos

nylon

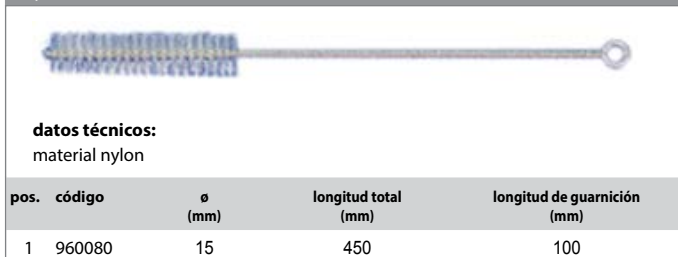

datos técnicos:
material nylon

pos.	código	ø (mm)	longitud total (mm)	longitud de guarnición (mm)
1	960080	15	450	100

sistemas de medición

medidores

medidores de temperatura

medidores de temperatura con sonda integrada




fig.	1	2
código	802116	800038
versión	con sonda al corazón	estanco
unidad de medida	°C/°F	°C/°F
margen de medición (°C)	-50 a +300	-50 a +300
bulbo	sonda al corazón	sonda al corazón
resolución	0,1°C	0,1/1°C
display	3½ dígitos	4 dígitos
tipo	WT-2	ST-9226A
medidas (mm)	116x58x18	141x95x26
sonda L (mm)	105	144
sonda ø (mm)	3.5	3.5
LC (mm)	500	900

medidores de temperatura con sonda intercambiable



fig.	código	tipo	unidad de medida	margen de medición (°C)	entradas de medición
1	800190	GTH 1150	°C	-50 a 1150	1
2	800025 ¹	5110	°C/°F	-50 a 1300	1

¹incl. 1x sensor de alambre

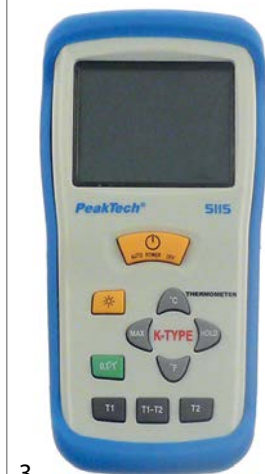

3

fig.	código	tipo	unidad de medida	margen de medición (°C)	entradas de medición
3	800026 ¹	5115	°C/°F	-50 a 1300	2

¹incl. 1x sensor de alambre



1

fig.	código	descripción
1	800029	adaptador PEAK TECH para sensor de temperatura



1

fig.	código	descripción	versión	temp. (°C)
1	800110	sensor de alambre	con cable	-50 a +400



2

fig.	código	descripción	versión	temp. (°C)
2	800042	sensor al corazón	sin cable	-200 a +1370



3

fig.	código	descripción	versión	temp. (°C)
3	800191	sensor al corazón	con cable	-50 a +550



4

fig.	código	descripción	versión	temp. (°C)
4	800112	sensor al corazón	con cable espiral	-50 a +600



5

fig.	código	descripción	versión	temp. (°C)
5	800043	sensor de líquido	sin cable	-200 a +1370




6

fig.	código	descripción	versión	temp. (°C)
6	800193	sensor de líquido	con cable	-50 a +1000



7

fig.	código	descripción	versión	temp. (°C)
7	800045	sensor de superficie	sin cable	-200 a +1370

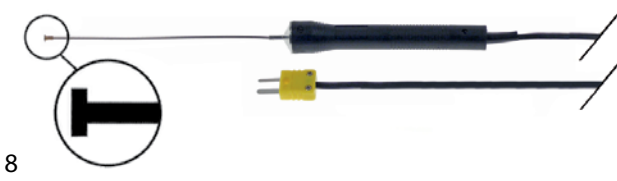

8

fig.	código	descripción	versión	temp. (°C)
8	800192	sensor de superficie	con cable	-50 a +450



9

fig.	código	descripción	versión	temp. (°C)
9	800108	sensor de superficie	con cable espiral	-50 a +1000

10

fig.	código	descripción	versión	temp. (°C)
10	800044	sonda de aire	sin cable	-200 a +1370

sets

fig.	código	descripción
1	801444	Juego de medidor de temperatura - 1x medidor de temperatura TC-9220 - 1x sensor de superficie - 1x sonda al corazón - 1x sensor de líquido - 1x sonda de aire - 1x maletín con relleno de goma-espuma

fig.	código	descripción
2	801443	Juego de medidor de temperatura - 1x medidor de temperatura TC-9218 - 1x sensor de superficie - 1x sonda al corazón - 1x sensor de líquido - 1x sonda de aire - 1x maletín con relleno de goma-espuma

fig.	código	descripción
3	800117	Juego de medidor de temperatura - 1x medidor de temperatura GTH 1150 - 1x sensor de superficie con cable espiral tipo K - 1x sonda al corazón con cable espiral tipo K - 1x sensor de alambre tipo K - 1x maletín con relleno de goma-espuma

fig.	código	descripción
4	800114	Juego de medidor de temperatura - 1x medidor de temperatura PEAK TECH 5110 - 1x sensor de superficie con cable estandar tipo K - 1x sonda al corazón con cable estandar tipo K - 1x sensor de alambre tipo K - 1x maletín con relleno de goma-espuma



fig.	código	descripción
5	800123	Juego de medidor de temperatura - 1x medidor de temperatura PEAK TECH 5110 - 1x sonda al corazón con cable espiral tipo K - 1x sensor de alambre tipo K - 1x maletín con relleno de goma-espuma



fig.	código	descripción
6	800115	Juego de medidor de temperatura - 1x medidor de temperatura PEAK TECH 5110 - 1x sensor de superficie con cable espiral tipo K - 1x sonda al corazón con cable espiral tipo K - 1x sensor de alambre tipo K - 1x maletín con relleno de goma-espuma

medidores de temperatura de infrarojos



datos técnicos:
unidad de medida °C/°F
margen de medición -50 a +550°C

fig.	código	fabricante	tipo
1	800024	PEAK TECH	P4975

multímetros digitales

PEAK TECH



fig.	código	descripción
1	800118	Juego de multímetro con función de medida de temperatura - 1x multímetro PEAK TECH 3335DMM - 1x juego cables tester - 1x sensor de superficie con cable espiral tipo K - 1x sonda al corazón con cable espiral tipo K - 1x sensor de alambre tipo K - 1x maletín con relleno de goma-espuma

pinzas amperímetras

PEAK TECH



1

fig.	código	descripción
1	800200	Juego de pinzas amperímetras con función de medida de temperatura - 1x pinzas amperímetras PEAK TECH 1650 - 1x juego cables tester - 1x sensor de superficie con cable espiral tipo K - 1x sonda al corazón con cable espiral tipo K - 1x sensor de alambre tipo K - 1x maletín con relleno de goma-espuma

detectores de fugas

para gas natural y líquido



1

2

fig.	1	2
código	801786	802154
aplicación	GN/GLP	GN/GLP
señal	óptico/acústico	óptico/acústico
volumen de suministro	con maletín y baterías	incl. funda y batería
display	LED	escala LED
tipo	2198	SE155M
medidas (mm)	175x70x38	235x55x37
sensor	externo	interno
longitud de sensor (mm)	450	-

medidores de gas residual

medidores de CO



1

fig.	1
código	802152
tipo	ID155C
margen de medición CO (ppm)	0-1000
volumen de suministro	incl. sensor y bolsa
medidas (mm)	175x80x32
homol.	-



3

4

fig.	3	4
código	802153	802050
aplicación	GN/GLP	GN/GLP
señal	óptico/acústico	óptico/acústico
volumen de suministro	incl. funda y batería	incl. sensor
display	LED	LED
tipo	SE151NM	300
medidas (mm)	90x160x30	205x100x36
sensor	externo	externo
longitud de sensor (mm)	275 + 1500mm cable	450

surtidos

surtidos de componentes electrónicos

surtidos de accesorios de resistencias




1

fig.	código	descripción
1	403584	caja de surtido accesorios para resistencias

surtidos de componentes mecánicos

surtidos de juntas tóricas

kits de servicio

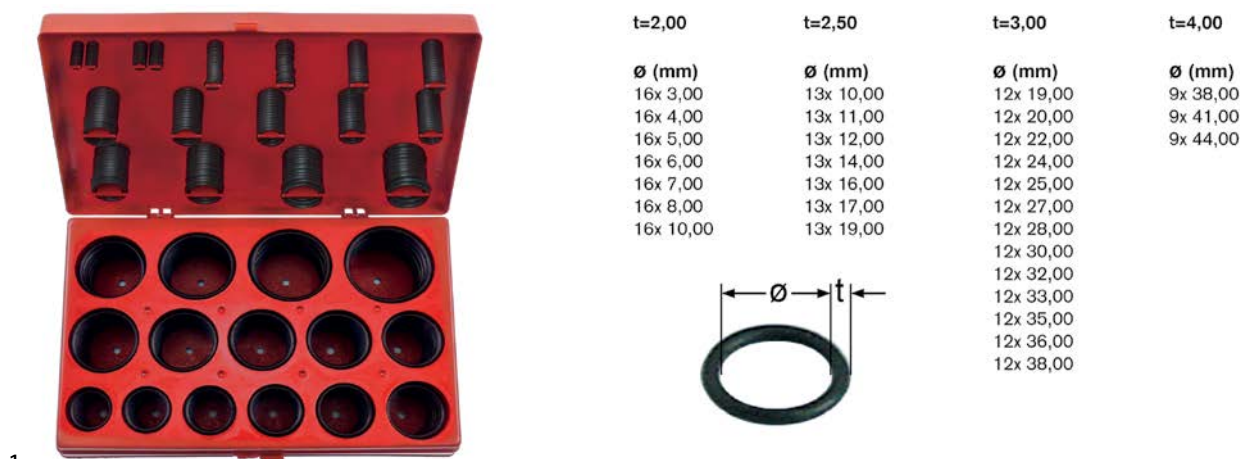

1

fig.	código	descripción
1	403580	caja de surtido juntas tóricas métricas 386 piezas EPDM incl. caja servicio
1	403581	caja de surtido juntas tóricas métricas 386 piezas silicona incl. caja servicio
1	403582	caja de surtido juntas tóricas métricas 386 piezas Viton incl. caja servicio



2

t=1,78

Ø (mm)

20x 2,90

20x 4,48

20x 6,07

20x 7,66

20x 9,25

20x 12,42

t=2,62

Ø (mm)

13x 9,19

13x 10,78

13x 12,37

13x 13,95

13x 15,54

13x 17,13

13x 18,72

13x 20,29

13x 21,89

t=3,53

Ø (mm)

10x 18,64

10x 20,22

10x 21,82

10x 23,40

10x 24,99

10x 26,58

10x 28,17

10x 29,75

10x 31,34

10x 32,92

10x 34,52

10x 36,10

10x 37,69

10x 40,87

10x 44,04

10x 47,22

10x 50,40



fig.	código	descripción
2	401015	caja de surtido juntas tóricas pulgadas 407 pieza EPDM incl. caja servicio
2	403086	caja de surtido juntas tóricas pulgadas 407 pieza silicona incl. caja servicio
2	402912	caja de surtido juntas tóricas pulgadas 407 pieza Viton incl. caja servicio

consumibles

aerosoles



fig.	código	descripción	descripción
1	890232	color temperatura alta	EUROLOCK LOS 70 - tubo spray de 400ml Pintura en aerosol negra, se adhiere firmemente a superficies pintadas y cromadas. Inhibe la corrosión y resiste el envejecimiento. Resistente al calor hasta +600°C (a corto plazo)
2	890030	detector de fuga	AOFix - tubo spray de 400ml Los eventuales puntos de fuga y las grietas capilares más finas se hacen visibles a través de los hongos de espuma característicos. El detector de fugas AOfix puede utilizarse en rangos de presión altos, medios y bajos. Es adecuado para cualquier aparato, para instalaciones con tanques, así como para serpentines de refrigeración y calefacción, robinetería, grifos, válvulas, manómetros, reguladores, accesorios, etc. No produce ningún tipo de corrosión en los materiales conocidos. El detector de fugas AOfix está exento de aceite, grasa, ácidos grasos y cuerpos jabonosos. Gracias a su incombustibilidad es adecuado para todos los gases técnicos, como por ej. amoníaco, argón y otros gases nobles, freón, dióxido de carbono, gas de carbón, aire comprimido, propano, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, etc. El detector de fugas AOfix cumple con todas las normas vigentes y está aprobado por la norma DIN-DVGW. El detector de fugas AOfix no es perjudicial para la salud, es hipoalergénico, no tóxico y no tiene olor. El detector de fugas AOfix -15°C es adecuado para usar en las heladas del invierno.
3	890075	detergente	LOCTITE® 7063™ - tubo spray de 400ml Es un limpiador y desengrasante de piezas de uso general en base solvente. No deja residuos y es ideal para aplicar antes de utilizar un adhesivo o sellador. Elimina la mayoría de grasas, aceites, lubricantes, limaduras y virutas de todas las superficies.
4	890076	detergente	LOCTITE® 7070™ es un limpiador versátil, de uso general. Ideal para la preparación de superficies que vayan a ser unidas con adhesivos. Compatible con la mayoría de los plásticos.

			
5	6	7	8
fig.	código	descripción	descripción
5	890051	detergente	WEICON Metal-Fluid - tubo spray de 400ml Producto altamente eficaz para la conservación y limpieza de esteras y superficies pulidas de metal, como p. ej. acero inoxidable, aluminio, cromados y metales no-ferrosos etc. en áreas interiores. Las roturaciones por corrosión o impresión así como superficies plásticas y juntas de goma, p.ej. en las áreas de cocina, no son atacadas. - protección preventiva de elementos de metal nuevos - deja atrás una película protectora brillante - exento de silicona, aceite y disolvente de olor neutro - posee efecto antiestático WEICON Metal-Fluid está registrado en el NSF.
6	890023	mantenimiento inox	EUROLOCK LOS 9450 - tubo spray de 400ml Producto de limpieza y conservación especial para todas las superficies pulidas de acero inoxidable y superficies pintadas en la industria, los talleres, el hobby y el hogar. Limpia, conserva y sella todas las superficies pulidas de acero inoxidable y superficies pintadas en una sola operación. Al mismo tiempo el producto deja una película protectora duradera, previniendo así la oxidación y la corrosión. Las superficies conservadas quedan protegidas por meses. Es antiestático, repele el polvo y la suciedad; es el conservante ideal para usar en áreas visibles donde debe lograrse brillo y limpieza absolutos. No contiene silicona.
7	890206	spray de contacto	EUROLOCK LOS 28 - tubo spray de 400ml LOS 28 es muy versátil. Subsana corrientes de fuga y pérdidas de tensión, mantiene contactos, fusibles, conexiones de cable, etc. libres de capas de oxidación y sulfuro; facilita la circulación de corriente, disuelve la resina, razón por la cual no debe rociarse sobre estaciones de bobinado y conexiones similares. Infiltra y desplaza el agua. Protección duradera contra la penetración de humedad, se previene así la aparición de las corrientes de fuga antes mencionadas. Limpia los puntos de contacto oxidados y los protege del óxido y la corrosión.
8	890213	spray de silicona	EUROLOCK LOS 170 - tubo spray de 400ml Agente protector, lubricante, separador y conservante libre de grasa para plásticos, madera, caucho y metales. Lubrica de forma invisible sin dejar manchas. Película lubricante limpia no resinificante, buenas propiedades superficiales, resistencia a las altas temperaturas, protege contra la oxidación y la corrosión, buena resistencia eléctrica, hidrófugo y antiestático.





9

fig.	código	descripción	descripción
9	890217	spray lubricante	EUROLOCK LOS 37 - tubo spray de 400ml Medios lubricantes y antideslizantes de cintas transportadoras, mezcladoras, cadenas, etc., en la industria alimenticia. Exento de resinas y ácidos, inodoro e insípido, proporciona buenas propiedades de penetración y desplaza el agua. No tóxico. Cumple con los requerimientos de pureza de la Farmacopea Europea (Ph.Eur.). Proporciona protección contra la corrosión, es altamente efectivo a bajas temperaturas, posee una alta resistencia a la presión, garantiza lubricación a largo plazo y es capaz de soportar grandes cargas. Exento de aceites de silicona, grafito, MOS2, PCB, azufre, nitratos, cloro, cadmio y plomo. Resiste temperaturas desde -25°C a +150°C

sellantes y pegamentos

silicona de alta temperatura



fig.	código	descripción
1	890234	COLLEX BLACK SILICONE - tubo 80ml - negro Juntas planas in situ para cajas de cambios, compresores, bombas, múltiples de admisión, etc. Sellado de juntas para aparatos de iluminación y material de sellado para boquillas de paso de cables eléctricos. Buena resistencia a los aceites de motor, al agua y a los refrigerantes. Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C
2	890266	COLLEX RED SILICONE - tubo 80ml - rojo Juntas planas in situ para cajas de cambios, compresores, bombas, múltiples de admisión, etc. Sellado de juntas para aparatos de iluminación y material de sellado para boquillas de paso de cables eléctricos. Buena resistencia a los aceites de motor, al agua y a los refrigerantes. Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C
3	890059	Fermitopp HN 300 - cartucho 310ml - negro Se utiliza para sellar juntas de dilatación en conductos de calefacción, hornos, reactores, chimeneas, etc. El sellador es de reticulación neutra, reacciona con la humedad del aire y se caracteriza por una muy buena resistencia al aire caliente. Las superficies de adhesión deben estar secas, limpias y libres de partículas sueltas; en caso necesario las superficies porosas deben recubrirse antes con imprimación. Debe realizarse un acabado posterior por ej. con solución jabonosa antes de la formación de la película. Resistente a las altas temperaturas, olor neutro, resistente al aire caliente/rayos UV/agua/intemperie/pinturas Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C
3	890062	Fermitopp HN 300 - cartucho 310ml - rojo Se utiliza para sellar juntas de dilatación en conductos de calefacción, hornos, reactores, chimeneas, etc. El sellador es de reticulación neutra, reacciona con la humedad del aire y se caracteriza por una muy buena resistencia al aire caliente. Las superficies de adhesión deben estar secas, limpias y libres de partículas sueltas; en caso necesario las superficies porosas deben recubrirse antes con imprimación. Debe realizarse un acabado posterior por ej. con solución jabonosa antes de la formación de la película. Resistente a las altas temperaturas, olor neutro, resistente al aire caliente/rayos UV/agua/intemperie/pinturas Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C
4	890037	Momentive RTV106 - tubo 83ml - rojo Se utiliza para el sellado de elementos calefactores, aislamientos eléctricos, y muchas otras aplicaciones en las que existen altas temperaturas. También puede utilizarse en conexiones verticales o en altura. Capacidad de curado a temperatura y humedad ambiente, alta flexibilidad en frío, muy buena resistencia a la intemperie, ozono y productos químicos. Muy buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Resistencia a temperaturas de -60°C a +260°C Aprobación NSF
5	890050	Novasil S56 - cartucho 310ml - antracita Fue desarrollado para aplicaciones en la industria de los electrodomésticos - Pegado de cristales interiores de hornos - Pegado de soportes en ángulo para paneles de cocinas, cristales de hornos, tiradores - Colocación de juntas elásticas, por ej. en puertas de hornos Resistencia a temperaturas: -40°C a +265°C



fig.	código	descripción
6	890015	OTTOSEAL S 17 - cartucho 310ml - pardo rojo Se utiliza como adhesivo y sellador en aplicaciones que requieren resistencia a las altas temperaturas y compensación de tensiones, por ej. en calderas de calefacción con elementos de fundición, cajas de humos, estufas de azulejos, etc. También adecuado en el sector automotriz para aplicaciones en motores y cajas de velocidad. Sellador de silicona de 1 componente, reticulación neutra, extraordinaria resistencia a las altas temperaturas hasta + 285 °C, no es corrosivo. Resistencia a temperaturas de -40°C a +285°C
7	801809	PACTAN 6076 - cartucho 150ml - antracita Masa de silicona de 1 componente para uso específico como adhesivo y sellante en aplicaciones que requieren resistencia a las altas temperaturas. El material se utiliza para el pegado de piezas con altas solicitaciones térmicas como por ej. cristales interiores de hornos, así como para otros usos como adhesivo y sellante particularmente en cocinas. Además de una muy buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie, el material posee también una buena resistencia química. Resistencia a temperaturas hasta 250°C
8	890060	PACTAN 6076 - cartucho 310ml - antracita Masa de silicona de 1 componente para uso específico como adhesivo y sellante en aplicaciones que requieren resistencia a las altas temperaturas. El material se utiliza para el pegado de piezas con altas solicitaciones térmicas como por ej. cristales interiores de hornos, así como para otros usos como adhesivo y sellante particularmente en cocinas. Además de una muy buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie, el material posee también una buena resistencia química. Resistencia a temperaturas hasta 250°C
9	890243	PERMATEX RTV RED SILICONE - tubo 85g - rojo Una silicona de alta temperatura especialmente desarrollada para servicio pesado. Compensa casi cualquier junta de corte. Resiste fielmente la formación de grietas, las contracciones y deformaciones durante los cambios de temperatura. Rango de temperatura: -54°C a +343°C
10	890107	Tomabond TB76 - tubo 90ml - pardo rojo Silicona elástica especial para uso general como adhesivo y sellante con altas solicitaciones térmicas. TB 76 se utiliza principalmente en instalaciones domiciliarias, climatización, ventilación y construcción de máquinas. Resiste a corto plazo temperaturas de 300°C
11	890258	Tomabond TB 77 - cartucho 310ml - antracita Adhesivo sellante especial neutro con características de calidad y procesamiento extraordinarias. Adecuado para pegar/sellar muchos materiales con altas solicitaciones térmicas como por ej. ABS, PA, PC, PMMA, aluminio (también anodizado), acero inoxidable, chapa de cinc, vidrio, cerámica, encimeras de piedra natural y muchos materiales compuestos. No corrosivo para los componentes metálicos/electrónicos, buena resistencia a las grasas, alta resistencia adhesiva (1,1 N/mm²). Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C (a corto plazo hasta +300°C)



fig.	código	descripción
12	890034	Tomabond TB 77 - cartucho 80ml - antracita Adhesivo sellante especial neutro con características de calidad y procesamiento extraordinarias. Adecuado para pegar/sellar muchos materiales con altas solicitaciones térmicas como por ej. ABS, PA, PC, PMMA, aluminio (también anodizado), acero inoxidable, chapa de cinc, vidrio, cerámica, encimeras de piedra natural y muchos materiales compuestos. No corrosivo para los componentes metálicos/electrónicos, buena resistencia a las grasas, alta resistencia adhesiva (1,1 N/mm²). Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C (a corto plazo hasta +300°C)
13	890259	Tomabond TB 77 - tubo 90ml - antracita Adhesivo sellante especial neutro con características de calidad y procesamiento extraordinarias. Adecuado para pegar/sellar muchos materiales con altas solicitaciones térmicas como por ej. ABS, PA, PC, PMMA, aluminio (también anodizado), acero inoxidable, chapa de cinc, vidrio, cerámica, encimeras de piedra natural y muchos materiales compuestos. No corrosivo para los componentes metálicos/electrónicos, buena resistencia a las grasas, alta resistencia adhesiva (1,1 N/mm²). Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C (a corto plazo hasta +300°C) Incluye imprimación, aplicador y espátula
14	890242	Tomabond TB 77 - cartucho 150ml - antracita Adhesivo sellante especial neutro con características de calidad y procesamiento extraordinarias. Adecuado para pegar/sellar muchos materiales con altas solicitaciones térmicas como por ej. ABS, PA, PC, PMMA, aluminio (también anodizado), acero inoxidable, chapa de cinc, vidrio, cerámica, encimeras de piedra natural y muchos materiales compuestos. No corrosivo para los componentes metálicos/electrónicos, buena resistencia a las grasas, alta resistencia adhesiva (1,1 N/mm²). Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C (a corto plazo hasta +300°C) Incluye imprimación, aplicador y espátula

sellantes y pegamentos



fig.	código	descripción
1	890043	Fermit masilla refractaria HT1100 - cartucho 310ml - beige Adhesivo de sellado y fijación listo para usar. Su fórmula compuesta de silicato alcalino y cargas minerales lo convierte en un adhesivo de alto rendimiento a temperaturas de hasta 1100 grados. Primero dejar secar 48 horas y luego aumentar la temperatura lentamente. Posee una buena adherencia en los productos fibrosos, en metales, ladrillo refractario y en todo tipo de materiales de construcción. Fácil de aplicar, sin amianto, resistente a altas temperaturas, sin amianto, resistente a altas temperaturas, no produce humo y posee una buena fuerza adhesiva. Resiste temperaturas superiores a +1000°C
2	890093	Masilla de caldera resistente al fuego „Froschmarke“ - Envase de 250g Masilla de sellado blanda, sin amianto, garantiza resistencia al fuego de llamas abiertas hasta 1000°C y más, buena adherencia al metal, no se desmorona, no se contrae, sella completamente el paso de gases y humos, para calderas, para el sellado contra gases de humos cuando se utiliza en calderas, hornos y estufas. Resiste temperaturas superiores a +1000°C
3	890044	Fermit mortero de chamota - Dose 1kg Mortero refractario listo para usar en reparaciones de todo tipo. Curado según la acción del calor. Mortero resistente al fuego, cerámico, para revestimiento de chimeneas, estufas de azulejos, cocinas y barbacoas. Apto para interior y exterior. Proteja el hogar de las precipitaciones. Gran adherencia, fácil aplicación/procesamiento, no inflamable. Tiempo de procesamiento aprox. 20 minutos, proporción de mezcla: 25 l de agua/100 kg Resiste temperaturas superiores a +1600°C

maletines de servicio



fig.	código	descripción
1	890008	Primeros auxilios de sellado La ayuda inmediata, rápida, fácil y profesional en caso de daños en tuberías o para la preparación de posteriores reparaciones convencionales de tuberías. ¡Sin necesidad de herramientas ni soldadura! Conveniente para tuberías de diversos materiales, además de las tuberías de agua pueden repararse tuberías de aceite. De cero a sellado en 30 minutos. Contenido del kit: Estuche con masilla de sellado de 2 componentes, parches de reparación de emergencia, cinta de sellado 25 x 1800 mm, cinta de sellado 50 x 3600 mm, guantes de protección, agitador, pincel y manual de reparación. Rango de temperatura: -60°C a +270°C

detergentes

detergentes/descalcificadores para hornos a vapor combinados

Nota: ¡Las entregas de artículos etiquetados como MATERIALES PELIGROSOS son realizadas por razones de seguridad por una empresa de transporte terrestre y se cobran por separado!



fig.	código	descripción
1	890032 ¹	CONVOTHERM CONVOClean Forte - limpiador - 10l bote Todos los detergentes y productos para el cuidado de Convotherm están diseñados de manera óptima para su uso con los hornos mixtos Convotherm. Esto evita que queden residuos en la cámara de cocción al usar limpiadores líquidos. Los limpiadores Convotherm cumplen con la norma ISO, son ecológicos, biodegradables y certificados halal y kosher. El ConvoClean forte es un limpiador de cámara de cocción con un fuerte poder de limpieza. El ConvoClean forte es adecuado para todos los dispositivos con limpieza automática y completamente automática.
2	802066 ¹	CONVOTHERM ConvoCare K - botella 1 litro Para prevenir y disolver las incrustaciones calcáreas. Especialmente indicado en zonas con aguas muy duras. Mediante el uso de detergentes líquidos no quedan residuos en la cámara de cocción. También se tuvo en cuenta el medio ambiente - Todos los productos cumplen la norma ISO y son biodegradables. - 1L de concentrado - abrillantador para sistemas CONVOClean - debe mezclarse con agua en proporción 1:29
3	802125 ¹	etolit Clean - detergente - bidón 10l Limpiador especial para hornos mixtos de vapor con sistema de limpieza automática y limpieza manual. Limpia con potencia y a fondo. Elimina automáticamente la suciedad incrustada.

¹MATERIALES PELIGROSOS



fig.	código	descripción
4	802126 ¹	etolit Clear - abrillantador - bidón 10l Abrillantador especial para hornos mixtos de vapor con sistema de limpieza automática. etolit Clear es un abrillantador ligeramente ácido que proporciona resultados de lavado óptimos en combinación con etolit Clean.
5	802039 ¹	LAINOX Combi Clean - detergente - bidón 10l Detergente alcalino con triple acción, especial para la limpieza de la cámara de cocción del horno mixto de vapor Lainox. debido a su composición especial 3 en 1, detergente - abrillantador- descalcificador, elimina los restos de comida y abrillanta la cámara de cocción sin dejar marcas. El detergente logra y garantiza una larga vida útil de la junta. Puede ser corrosivo para los metales.
6	802112	LAINOX SOLID CAL - descalcificador - 6 tomas a 1kg (polvo) Es un producto de LAINOX que previene la formación de incrustaciones calcáreas en el generador de vapor. SOLID CAL ofrece múltiples ventajas: - Previene desperfectos por incrustaciones calcáreas - Presencia constante de vapor limpio en cantidad suficiente - Máxima eficiencia energética y por lo tanto menor consumo - Alto rendimiento incluso después de muchas horas de servicio - Mayor vida útil del generador de vapor SOLID CLEAN con su nueva fórmula de limpieza posee máximo poder desinfectante, puede transportarse sin permisos especiales (dado que no es líquido), ocupa menos espacio porque es sólido y se rehidrata cuando se utiliza.



fig.	código	descripción
7	802105	LAINOX SOLID CLEAN - detergente - 6 tomas a 1kg SOLID CLEAN con su nueva fórmula de limpieza posee máximo poder desinfectante, puede transportarse sin permisos especiales (dado que no es líquido), ocupa menos espacio porque es sólido y se rehidrata cuando se utiliza.
8	802061	MKN WaveClean - detergente - caja a 10 cartuchos Producto combinado para la limpieza y descalcificación en hornos mixtos de vapor con WaveClean® Cartucho innovador 2 en 1 con detergente y abrillantador. Fácil manipulación sin contacto directo con las sustancias activas. Limpia el horno mixto de vapor MKN de forma segura, económica e higiénica. Inicie el programa de limpieza WaveClean®, desenrosque la tapa del cartucho dos en uno e inserte el cartucho en el soporte previsto cuando sea solicitado. Retire el cartucho después de la limpieza y antes de la puesta en marcha. Enjuague a fondo cualquier residuo existente con abundante agua. Sólo para aplicaciones industriales.
9	802186 ¹	Detergente especial - acción suave RATIONAL para el CleanJet RATIONAL y lavado manual

¹MATERIALES PELIGROSOS



fig.	código	descripción
10	802185 ¹	RATIONAL Abrillantador para el sistem de limpieza CleanJet
11	890045	RATIONAL Descalcificador especial - recipiente 10l

¹MATERIALES PELIGROSOS



fig.	código	descripción
12	802166	RATIONAL abrillantador - 3kg (50 tabletas de 60g) Las tabletas abrillantadoras se adaptan individualmente a las necesidades de un cuidado óptimo del SelfCooking Center® sin CareControl y cumplen las más altas exigencias de calidad. Las tabletas abrillantadoras rinden hasta un 100% más que los abrillantadores líquidos.
13	802060	RATIONAL descalcificador - 6 kg (150 tabletas de 40g) Tabletas RATIONAL Care para descalcificación y conservación de los Rational SelfCooking Centers SCC con CareControl (a partir del año de fabricación: 10/2008) Potente contra la suciedad y calcificación. Un descalcificador especial en las tabletas Care previene la incrustación calcárea ya desde su formación. Un conservante innovador protege activamente y prolonga la vida útil de su Rational SelfCookingCenter®. - Mejores resultados de limpieza - Máxima productividad - Ideal para el cuidado a largo plazo - Máxima fiabilidad funcional - Seguridad de higiene óptima para una alimentación sana - Costes mínimos de limpieza y mantenimiento



14

15

fig.	código	descripción
14	802165	RATIONAL detergente - 6kg (100 tabletas de 60g) Las tabletas de limpieza RATIONAL se utilizan para la limpieza del Rational SelfCooking Center con y sin Care Control. Las tabletas de limpieza poseen un nuevo complejo intensivo de ingredientes activos y garantizan en todo momento el máximo poder limpiador. Son altamente concentradas y por lo tanto tienen un alto rendimiento. - Potente contra la suciedad - Mejores resultados de limpieza - Máxima productividad - Ideal para el cuidado a largo plazo - Máxima fiabilidad funcional - Seguridad de higiene óptima para una alimentación sana - Costes mínimos de limpieza y mantenimiento
15	802096 ¹	UNOX Det y enjuague - limpiador - 2x5l bote con abrillantador integrado para sistema de lavado RotorKlean -E series de 07/2012

desengrasantes



1

fig.	código	descripción
1	802121	etolit desengrasante - botella de spray 1 litro Desengrasante suave para la limpieza de superficies contaminadas con grasa y aceite - puede utilizarse para la limpieza manual periódica de cámaras de cocción, bandejas de horno, sartenes, ollas y residuos ligeramente incrustados - también es adecuado para el aluminio y las superficies pintadas - incluye gafas y guantes de protección

