Pièces détachées pour

Fours Mixtes

Pièces détachées appropriées pour

LINCAT

2017

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

résistances

thermoplongeurs

brides spéciales

1

référence	420519	**ref. no.**	OEL32
description	résistance 18000W 230/400V circuits de chauffage 1 L 188mm lar. 66mm longueur de bride 123mm largeur de bride 102mm raccord câble inclus longueur de câble 850mm surchauffeur		

autres

1

référence	418370	**ref. no.**	OEL18
description	résistance 18000W 230V circuits de chauffage 6 L 194mm lar. 87mm H 68mm dist.trou 50mm trou ø 8mm nombre de gaines thermostat 2 gaines pour thermostat ø 6/2mm longueur de gaines thermostat 142/105mm gaine thermostat moulant longueur de câble 730mm thermoplongeur bride à 10 trous		
accessoires pour	418370		
	référence	379078	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m		
	référence	550894	ref. no. OGA14
	joint L 122mm lar. 101mm épaisseur 4mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4400279		

1

référence	418369	**ref. no.**	OEL17
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 192mm lar. 39mm H 68mm dist.trou 90mm trou ø 8mm gaines pour thermostat ø 2,5/6,5mm longueur de gaines thermostat 155mm nombre de gaines thermostat 2 gaine thermostat excentrique, moulant longueur de bride 82mm largeur de bride 82mm tube ø 6.5mm longueur de câble 200mm thermoplongeur bride à 5 trous		
accessoires pour	418369		
	référence	379078	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m		
	référence	550893	ref. no. OGA15
	joint L 81mm lar. 81mm dist.trou 65mm épaisseur 4mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4400280		

1

référence	415550	**ref. no.**	OEL02
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 205mm lar. 38mm H 70mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 2.5mm longueur de gaines thermostat 120mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist.trou 64mm trou ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm		
accessoires pour	415550		
	référence	379078	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m		
	référence	510565	ref. no. —
	joint caoutchouc L 82mm lar. 82mm épaisseur 4mm trou ø 9mm dist. trou 64mm pour résistance adaptable à RATIONAL 4 trous		

1

référence	417646	**ref. no.**	OEL10 OEL34
description	résistance 9000W 400V L 195mm lar. 40mm H 80mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 132mm tube ø 6mm dist.trou 61mm trou ø 7.5mm longueur de câble 60mm four à vapeur combiné largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm avec joint avec doigt de gant		

résistances circulaires

1

référence	418376	**ref. no.**	OEL23
description	résistance 18000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 410mm ø ext. 477mm L 477mm H 110mm B1 110mm H1 20mm H2 90mm longueur de bride 140mm largeur de bride 62mm dist.trou 64mm raccord câble longueur de raccord 70mm tube ø 6.3mm résistance circulair		
accessoires pour	418376		
	référence	550696	ref. no. OGA36
	joint L 140mm lar. 62mm trou ø 5mm dist.trou 56mm 6 trous épaisseur 2mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4000332		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	418382	**ref. no.**	OEL24
description	résistance 18000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 407mm ø ext. 485mm L 485mm H 106mm B1 111mm H1 11mm H2 85mm longueur de bride 140mm largeur de bride 72mm dist.trou 128mm raccord câble longueur de raccord 98mm tube ø 6.6mm longueur de câble 600mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire L1 485mm		

1

référence	418385	**ref. no.**	OEL25
description	résistance 30000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 573mm ø ext. 630mm L 655mm H 120mm B1 135mm H1 15mm H2 110mm longueur de bride 160mm largeur de bride 75mm dist.trou 74mm raccord câble longueur de raccord 95mm tube ø 8.5mm longueur de câble 600mm résistance circulair trou ø 6mm bride rectangulaire L1 8mm		
accessoires pour	418385		
	référence	560611	ref. no. —
	joint L 160mm lar. 75mm pour résistance épaisseur 2mm dist.trou 74mm SCC Linie 102/202		

1

référence	418995	**ref. no.**	EL141
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 193mm ø ext. 205mm L 225mm H 35mm L1 15mm B1 30mm H1 8mm H2 28mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22.5mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm vertical tube ø 6.3mm		
Pour modèles:	ECO9, OE7008		

1

référence	419255	**ref. no.**	EL103
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 330mm ø ext. 365mm L 390mm H 90mm L1 22mm H1 60mm H2 40mm longueur de bride 75mm largeur de bride 30mm dist.troumm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	ECO7, V6, V6D, V6F, V7		

1

référence	418377	**ref. no.**	OEL35
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 404mm ø ext. 420mm L 440mm H 107mm B1 112mm H1 20mm H2 84mm longueur de bride 140mm largeur de bride 61mm dist.trou 65mm raccord câble tube ø 6.5mm longueur de câble 300mm résistance circulair trou ø 5.5mm bride rectangulaire L1 7mm		

accessoires

joints de brides

1

référence	550696	**ref. no.**	OGA36
description	joint L 140mm lar. 62mm trou ø 5mm dist.trou 56mm 6 trous épaisseur 2mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4000332		

1

référence	550894	**ref. no.**	OGA14
description	joint L 122mm lar. 101mm épaisseur 4mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4400279		

1

référence	550893	**ref. no.**	OGA15
description	joint L 81mm lar. 81mm dist.trou 65mm épaisseur 4mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4400280		

contre-brides

1

référence	693547	**ref. no.**	OGA35
description	bride L 140mm adaptable à résistance circulair pos. de montage extérieur		

doseurs d´énergie

EGO

à 1 circuit

1

référence	380019	**ref. no.**	EN10
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		
Pour modèles:	BM3, BM4, BM6, BM7, BS3, BS4, BS7, CS4, CS4G, CS6, CT1, ECG6, LBM, LBM2, LBM2W, LBM3, LBMW, LCS, LGT, LPB, LPC, LRB, LRB2W, LRB3, LRBW, LSC, OE7303, OE7304		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence	375086	**ref. no.**	OTH09
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 60-180°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 2400mm tube capillaire isolé 2300mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox		

1

référence	375484	**ref. no.**	TH46
description	thermostat t.max. 260°C temp. d'utilisation 48-260°C 1-pôles NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1580mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	ECO76, LCG, LCO, LPG, LRG, OE7008, OE7010, UMO50, UMSO50, UMSO50D		

série 55.17_

1

référence	391011	**ref. no.**	TH106 TH106 + GL66
description	thermostat t.max. 103°C temp. d'utilisation 30-103°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 70mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe à gauche		

1

référence	391024	**ref. no.**	TH107
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 163mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en bas matérial de sonde inox		

série 55.18_

1

référence	375483	**ref. no.**	TH12
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles NO 16A sonde ø 3mm sonde L 158mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	ECO76, ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS6T, GS6TE, LGR, LGR2, LPO, OE7206, OE7209		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence	375684	**ref. no.**	TH63
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 20A sonde ø 11mm sonde L 16mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010		

série 55.33_

1

référence	375487	**ref. no.**	TH61
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles NC 20A sonde ø 6mm sonde L 103mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolémm presse étoupe température dæenclenchement 116°C sonde		
Pour modèles:	DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF618, DF66, DF66ST, J12, J18, J6, J9, OE7105		

série 56._

1

référence	375862	**ref. no.**	OTH07
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 183°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 61mm tube capillaire 1460mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe sonde inox		

1

référence	375774	**ref. no.**	OTH08
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 96mm tube capillaire 1160mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde inox avec raccord fileté spécial raccord fileté M10x1		

accessoires

accessoires pour presses étoupes

traversées

1

référence	550148	**ref. no.**	GL66
description	traversée de presse-étoupe FE M12x0,75 FI M9x1 sonde ø max. 6.5mm OC 17 silicone		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

26,5x22mm

1

référence	301252	**ref. no.**	SW66
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 26,5x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP40		
Pour modèles:	ECO76, ECO8, HC3, HC4, HC6, HC7, HCL3, HCL4, HCL6, HCL7, HCL9, L3, L4		

30x22mm

1

référence	301001	**ref. no.**	NE14
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	OE7503		
accessoires pour	301001		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	301004	**ref. no.**	SW23 SW34
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	ECO76, ECO8, ECO9		
accessoires pour	301004		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	346978	**ref. no.**	SW35
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	ECO76, ECO8, ECO9		
accessoires pour	346978		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence	345690	**ref. no.**	SW88
description	bouton poussoir dimensions de montage 19x13mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par levier à galet

microrupteurs

1

référence	347949	**ref. no.**	OSW11
description	microrupteur avec levier à galet 250V 0.1A 1NC raccord cosse mâle 6,3mm L 21mm L1 12mm dist. fix. 24mm blanc		

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence	301115	**ref. no.**	SW58
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	ESLR9, OE7008, OE7010		

microrupteurs magnétiques

32x15mm

1

référence	346510	**ref. no.**	OSW09
description	microrupteur magnétique		

1

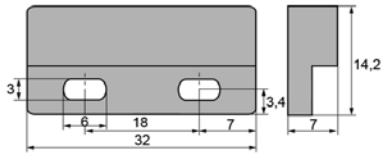

référence	346515[1]	**ref. no.**	ODO17
description	microrupteur magnétique L 32mm lar. 15mm 1NO 250V 0.5A P max. 50W raccord connecteur codé longueur de câble 1750mm		

[1]avec connection codé

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires

aimants

1

référence	346514	**ref. no.**	ODO18
description	aimant ø 10mm L 40mm Hmm lar.mm		

1

référence	345110	**ref. no.**	ODO15
description	aimant ømm L 25mm H 9mm lar. 15mm		

supports de aimant

1

référence	541986	**ref. no.**	ODO21
description	support de aimant avec aimant ø 13mm		

encodeurs et potentiomètres

1

référence	300198	**ref. no.**	OGE02
description	encodeur		

1

référence	400106	**ref. no.**	OGE01
description	impulseur KOhm angle de rotation 360° axe ø 6mm type CPC		

1

référence	300197	**ref. no.**	OPO02
description	potentiomètre 4.7KOhm angle de rotation 360° axe ø 5.9mm avec interrupteur axe L 22mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable

1

référence	359140	**ref. no.**	NE42
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, ECO76, ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, J12, J18, J6, J9, LCG, LCG2, LCO, LDF, LDF2, LFF, LGR, LGR2, LPG, LPG2, LPO, LRG, LRG2, LSC, PB33, PB66, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D		

1

référence	359139	**ref. no.**	NE43
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BM3, BM3W, BM4, BM4W, BM6, BM6W, BM7, BM7W, BS3, BS3W, BS4, BS4W, BS7, BS7W, CS4, CS4G, CS6, DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, ECG6, ECO76, ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, HT3, HT6, HT7, J12, J18, J6, J9, LBM, LBM2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ø13mm

avec culot enfichable

1

référence	359142	**ref. no.**	NE38
description	voyant lumineux ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	FWD, FWDG, G1A, GBM2, GBM3, KFCWD		

ø19mm

1

référence	359564	**ref. no.**	NE40
description	voyant lumineux ø 19mm 230V orange raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	OE7008, OE7010, OE7104, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, OE7209, OE7210, OE7503		

autres

1

référence	359066	**ref. no.**	ONE02
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x21mm vert 230V		

ampoules

ampoules électriques

pour fours

1

référence	357153	**ref. no.**	LA08
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type		

1

référence	359611	**ref. no.**	LA)$ LA94
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT		
Pour modèles:	ECO76		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359596	**ref. no.**	OBU02
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 65,5mm

1

référence	359712	**ref. no.**	LA87
description	lampe four encastrément ø 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
Pour modèles:	ECO76		
pièces détachées	359712		

référence	359022	ref. no.	—
douille douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 6,3mm			

référence	359611	ref. no.	LA)$ LA94
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT			

référence	359722	ref. no.	—
joint silicone int. ø 57.5mm ø ext. 68mm épaisseur 2mm			

référence	359724	ref. no.	—
verre de hublot filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à la temp. 350°C			

lampes four spécifiques au fabriquant

LINCAT

1

référence	359876	**ref. no.**	OBU07
description	cadre inox pour verres de lampe lar. 90mm L 113mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
accessoires pour	359876		

référence	359877	ref. no.	OBU03
verre de lampe L 95mm lar. 72mm épaisseur 4mm C-Line, CPC, SCC 61-202			

référence	359879	ref. no.	OBU05
joint L 99mm lar. 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202			

référence	359880	ref. no.	OBU04
joint L 95mm lar. 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202			

référence	560448	ref. no.	—
vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 8mm inox OC 8 Q 1 pc épaisseur tête 4mm DIN 933 / ISO 4017			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	359875	**ref. no.**	OBU08
description	cadre presse avec joint		

1

référence	359873	**ref. no.**	OBU06
description	douille douille G4 pour ampoule halogène		
accessoires pour	359873		
	référence	359876	ref. no. OBU07
	cadre inox pour verres de lampe lar. 90mm L 113mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
	référence	359877	ref. no. OBU03
	verre de lampe L 95mm lar. 72mm épaisseur 4mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
	référence	359879	ref. no. OBU05
	joint L 99mm lar. 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
	référence	359880	ref. no. OBU04
	joint L 95mm lar. 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
	référence	360724	ref. no. —
	verre de lampe L 113mm lar. 90mm C-Line, CPC, SCC 61-202		

1

référence	359874	**ref. no.**	OBU13
description	douille douille G4 pour ampoule halogène		

1

référence	359882	**ref. no.**	OBU09
description	joint L 81mm lar. 65mm		

1

référence	359881	**ref. no.**	OBU10
description	joint L 85mm lar. 70mm		

1

référence	359880	**ref. no.**	OBU04
description	joint L 95mm lar. 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202		

1

référence	359879	**ref. no.**	OBU05
description	joint L 99mm lar. 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202		

1

référence	360716	**ref. no.**	LA14
description	lampe four dimensions de montage 55x70mm 250V 25W douille E14 rectangulaire résist.à la temp. 300°C raccord F6,3		
Pour modèles:	ECO8, ECO9, L3, L4, LPW, LPW-LR		

1

référence	359878	**ref. no.**	OBU11
description	verre de lampe L 80mm lar. 65mm épaisseur 4mm		

ampoules

ampoules électriques

1

référence	357153	**ref. no.**	LA08
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type		

1

référence	359611	**ref. no.**	LA)$ LA94
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT		
Pour modèles:	ECO76		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359596	**ref. no.**	OBU02
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C		

appareils d'alarme

sonneries

1

référence	350136	**ref. no.**	OBU01
description	sonnerie 12VAC raccord câble 200mm fixation par vis 63dB		

contacteurs

BENEDIKT & JÄGER

contacteurs de puissance

1

référence	380772	**ref. no.**	OCA30
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type K3-10A10230		

1

référence	381173	**ref. no.**	OCO29
description	contacteur de puissance puissance ohmique 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord torx type K3-24B00 50/60Hz		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence	380267	**ref. no.**	OCO24
description	contacteur de puissance puissance ohmique 110A 230VAC (AC3/400V) 65A/30kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type AEG LS30K 00A type GE CL07A 300		
accessoires pour	380267		
	référence	380268	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 10 type GE BCLF 10		
	référence	380269	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NC AC15 6A pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01		
	référence	380270	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS08K 11 type GE BCLL 11		
	référence	380271	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 2NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS08K 20 type GE BCLL 20		

1

référence	380498	**ref. no.**	CO111 OCO19
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord cosse mâle 6,3mm type MC1A 400A type AEG LS05 01 FA type GE MC1A 400A		
Pour modèles:	DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66ST, EB4F, EB6, EB6T, ECG6, ECO76, ESLR9, J12, J18, J6, J9, OE7008, OE7010, OE7104, OE7206, OE7209		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	380244	**ref. no.**	OCO04
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		

1

référence	380261	**ref. no.**	OCO05
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		

MOELLER/EATON

contacteurs de puissance

1

référence	380167	**ref. no.**	OCO20
description	contacteur de puissance puissance ohmique 66A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type DILM 50		

SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence	380614	**ref. no.**	CO215
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord bornes à ressort type 3RT2016-2AP01		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance

1

référence	380967	**ref. no.**	CO112
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type LC1K0910M7		
Pour modèles:	AS4, EB3, EB4, ECO9, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, OE7209, OE7503		

semi-conducteurs de puissance

CELDUC

1

référence	400105	**ref. no.**	ORO01
description	semi-conducteur de puissance CELDUC phases 2 charge 65A charge 400V 24VDC L 58mm lar. 45mm borne à fiche à vis type 40.00.453		
accessoires pour	400105		
	référence	401794	ref. no. —
	câble de raccordement L 1440mm 4-pôles adaptable à RATIONAL		

transformateurs

transformateurs encapsulés

avec connexions par fiches

1

référence	401472	**ref. no.**	OTR06
description	transformateur 1/20/50VA secondaireA H 70mm L 76mm lar. 104mm raccord connecteur 50/60Hz type 110170 avec fusible secondaire 2,1/11,5/12VAC primaire 230VAC		
pièces détachées	401472		
	référence	358602	ref. no. —
	fusible verre mesure ø5x20mm 1.6A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	401473	**ref. no.**	OTR09
description	transformateur 21.6VA H 70mm L 94mm lar. 71mm raccord connecteur 50-60Hz type 40.00.592 moulé secondaire 12VDC primaire 200-250VAC		

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	379430	**ref. no.**	OTC14
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø1,5x140mm longueur de câble 1.65m		

1

référence	378351	**ref. no.**	OTC09
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage M8 sonde ø2x135mm longueur de câble 1.3m		

1

référence	379864	**ref. no.**	OTC07
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage M8 sonde ø2x50mm longueur de câble 1.2m		

1

référence	379873	**ref. no.**	OTC05
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø1,5x180mm longueur de câble 1.6m		

1

référence	379441	**ref. no.**	OTC10
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø2x125mm longueur de câble 1.5m		

1

référence	379869	**ref. no.**	OTC06
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø2x70mm longueur de câble 2.5m		

1

référence	379442	**ref. no.**	OTC13
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø2x90mm longueur de câble 1.5m		

1

référence	379870	**ref. no.**	OTC12 OTC15
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø4,2mm longueur de câble 1.7m		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

sondes à cœur

1

référence	379867	**ref. no.**	OPR10
description	kit de modification thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3x100mm filetage M16 longueur de câble 2.2m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm		

1

référence	381443	**ref. no.**	OPR18
description	sonde à cœur CM_P 61-102 câble PTFE isolé sonde -40 jusqu'à +250°C sonde ø3x100mm longueur de câble 2.45m poignée ø 12mm longueur de levier 44mm		

1

référence	379792[1]	**ref. no.**	OPR07
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bloc de jonction sonde ø3,2x100mm filetage M16x2 longueur de câble 1.9m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm		
accessoires pour	379792		
	référence	510179	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 18mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
	référence	560519	ref. no. —
	écrou filetage M12x1 H 5mm OC 17 inox Q 1 pc		

[1]sonde multipoint

1

référence	379868[1]	**ref. no.**	OPR09
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3x100mm filetage M16 longueur de câble 2.2m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm		

[1]sonde multipoint

1

référence	379865	**ref. no.**	OPR15
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3x-100mm filetage M16 longueur de câble 2.3m poignée ømm longueur de levier 50mm		

1

référence	379866[1]	**ref. no.**	OPR14
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3x-100mm filetage M16 longueur de câble 2.3m poignée ømm longueur de levier 50mm		

[1]sonde multipoint

modules électroniques

platines



1

référence	401629	**ref. no.**	ORE03
description	boîter de relais I/O-Board Ligne SCC		
accessoires pour	401629		
	référence	358786	ref. no. —
	fusible verre mesure ø6,3x32mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	403889	**ref. no.**	OSC09
description	écran pour cuiseur universel SCC_WE 61-202 avec contrôle		

1

référence	401662	**ref. no.**	OPR12
description	platine four à vapeur combiné CM101 kit de modification		

1

référence	402827	**ref. no.**	OPR13
description	platine annexe four à vapeur combiné CM101 L 372mm lar. 120mm type RAL115ET		

1

référence	401475	**ref. no.**	OPR11
description	platine annexe four à vapeur combiné Ligne SCC		
accessoires pour	401475		
	référence	358791	ref. no. OFU01
	fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	403796	**ref. no.**	OPR20
description	platine annexe pour cuiseur universel adaptable à RATIONAL modèle Sicotronic		



1

référence	403797	**ref. no.**	OPR23
description	platine de commande pour cuiseur universel SCC_WE, CM_P 61-202 modèle Sicotronic		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

1

référence	374097	**ref. no.**	SO22
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 1/2" sortie 1/2" DN10 t.max. 90°C régulateur de débit sortie orange		
Pour modèles:	OE7503, OG7502		

électrovannes avec réductions

simples

1

référence	370652	**ref. no.**	OSO09
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10l/min 10 EATON (INVENSYS) régulateur de débit entrée blanc		

triples

1

référence	370672	**ref. no.**	OSO07
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm 10 EATON (INVENSYS) plastique sortie C 5l/min régulateur de débit sortie C noir		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

avec codage

1

référence	370266	**ref. no.**	OSO03
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

1

référence	370267	**ref. no.**	OSO04
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

1

référence	370268	**ref. no.**	OSO06
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

1

référence	370270	**ref. no.**	OSO05
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/8" sortie 3/8" DN10 Invensys		

divers

1

référence	370548	**ref. no.**	SO1
description	électrovanne simple 240VAC entrée 3/4"		
Pour modèles:	ECO8, ECO9		

vannes de viange

1

référence	401889	**ref. no.**	ODR10
description	vanne de vidange 12V simple entrée 40mm sortie 40mm pour cuiseur universel		
accessoires pour	401889		

référence	532727	ref. no.	OGA38
joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 26mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM			

référence	532728	ref. no.	OGA37
joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 46mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM			

pressostats

pour fours à vapeur combiné

1

référence	541329	**ref. no.**	OSW03
description	pressostat gamme de pression 350/150mbar raccord 8mm raccord de pression 8mm		

1

référence	345709	**ref. no.**	OSW10
description	pressostat ø 84mm gamme de pression 0-3mbar pour mesure de humidité raccord 6mm c max 0,025bar raccord de pression 6mm		

électrodes

1

référence	403804	**ref. no.**	OEL28
description	électrode de niveau avec câble M15x1,5 sonde L 12mm longueur totale 325mm longueur de sonde isolé 114mm droit raccord borne à fiche ø 1.5mm EPDM		

1

référence	403298	**ref. no.**	OEL29 OEL33
description	électrode de niveau M15x1,5 longueur totale 110mm sonde L 85mm longueur de sonde isolé 75mm avec rallonge raccord connecteur codé ø 2mm adaptable à RATIONAL		

1

référence	403297	**ref. no.**	OEL21
description	électrode de niveau M15x1,5 longueur totale 190mm sonde L 165mm longueur de sonde isolé 153mm avec rallonge raccord connecteur codé ø 2mm adaptable à RATIONAL		

1

référence	400163	**ref. no.**	OEL03
description	électrode de niveau PG9 longueur totale 100mm sonde L 72/43/22mm longueur de sonde isolé 70/62/52mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		

1

référence	400021	**ref. no.**	OEL05
description	électrode de niveau PG9 longueur totale 110mm sonde L 70/47/24mm longueur de sonde isolé 62/38/16mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		

1

référence	400022	**ref. no.**	OEL04
description	électrode de niveau PG9 longueur totale 135mm sonde L 89/59/28mm longueur de sonde isolé 80mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		
accessoires pour	400022		
	référence	379729	ref. no. OCA21
	câble de raccordement L 1230mm 4-pôles pour électrode de niveau type de connecteur encodé		
	référence	550574	ref. no. —
	écrou filetage PG9 H 3mm OC 28 laiton nickelé Q 1 pc encastrément ømm câble ømm		

débitmètres et sondes de pression

sondes de pression

1

référence	403301	**ref. no.**	OLE05
description	sonde de pression entrée ø 10mm sortie ø 10mm L 104mm raccord connecteur codé longueur de câble 1300mm débit 1-25l/min		

1

référence	402256	**ref. no.**	OLE03
description	sonde de pression entrée ø 10mm sortie ø 10mm L 110mm débit 1-25l/min		

1

référence	403302	**ref. no.**	OSE15
description	sonde de pression entrée ø 3/4" FE sortie ø 3/4" FI L 78mm raccord connecteur codé longueur de câble 1300mm débit 1-25l/min		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence	601309[1]	**ref. no.**	OFA16
description	ventilateur axial L 127mm lar. 127mm H 38mm 12VDC 21W palier roulement à billes code fabricant DV5212N métal raccord câble ebm-papst adaptable à RATIONAL hélice ø 120mm résist.à la temp. 65°C		

[1]avec roulement à billes

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	601752[1]	**ref. no.**	OFA18
description	ventilateur axial L 127mm lar. 127mm H 38mm 12VDC 21W palier roulement à billes code fabricant DV5212N plastique/métal raccord câble 310mm ebm-papst hélice ø 120mm résist.à la temp. 65°C Ligne SCC depuis 05/2008		

[1]avec roulement à billes

import

1

référence	698721[1]	**ref. no.**	S/R0079
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W palier roulement à billes code fabricant raccord câble longueur de câble 3000mm COMMONWEALTH hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 0.1A débit 130m³/h 2600tr/min		
Pour modèles:	CT1, ECO9		

[1]avec roulement à billes



1

référence	601654[1]	**ref. no.**	FA62
description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 51mm 230VAC 50/60Hz 28/24W palier roulement à billes code fabricant A2175-HBL T.GN raccord câble longueur de câble 280mm métal SUNON hélice ø 142mm résist.à la temp. -10 jusqu'à +80°C dist. fix. 162mm		
Pour modèles:	SCR1085, SCR785		

[1]avec roulement à billes

accessoires

grilles de ventilation

1

référence	602141	**ref. no.**	OFI02
description	grille ventilateur avec filtre pour ventilateur axial L 126mm lar. 126mm H 13.5mm dist. fix. 115mm adaptable à ebm-papst		

convertisseurs

1

référence	381451	**ref. no.**	OCO07
description	convertisseur ebm-papst type AC 4400HT aliment. 100-240V pour cuiseur universel SCC_WE, CM_P		

moteurs à air chaud

1

référence	602121	**ref. no.**	FA102
description	hélice palettes 12 D1 ø 160mm D2 ø 5x6mm H1 27mm		
Pour modèles:	ECO76, ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010		

1

référence	511682	**ref. no.**	OGA09
description	joint SPI kit int. ø 17mm ø ext. 29mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage		

1

référence	602128	**ref. no.**	OMO14
description	moteur ventilateur 100-240V 50/60Hz 0.55kW 1800tr/min L1 162mm L2 52mm L3 14mm avec joint arbre moteur type SCC_WE, CM_P 61-202		
pièces détachées	602128		
	référence	551347	ref. no. —
	jeu de joints SCC_WE, CM_P 61-202		
	référence	551348	ref. no. —
	isolation SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm trou ø 30mm lar. 193mm H 15mm		

1

référence	601301	**ref. no.**	OFA12
description	moteur ventilateur 100-240V phases 1 50/60Hz 0.45kW 2000tr/min vitesses 1 L1 160mm L2mm L3mm L4mm M8D FI hélice ø 130mm type M3G084-FA22-16		
accessoires pour	601301		
	référence	511685	ref. no. OGA29
	joint SPI kit int. ø 15mm ø ext. 27mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage		
	référence	601327	ref. no. —
	hélice D1 ø 340mm H1 135mm palettes 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm		

1

référence	602126	**ref. no.**	OFA21
description	moteur ventilateur 200-240V 50/60Hz 0,75kW 1820tr/min L1 160mm L2 49mm L3 16mm 3.75A pour hélice ø 15mm		
pièces détachées	602126		
	référence	551347	ref. no. —
	jeu de joints SCC_WE, CM_P 61-202		
pièces détachées	602126		
	référence	551348	ref. no. —
	isolation SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm trou ø 30mm lar. 193mm H 15mm		

ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1



référence	601249	**ref. no.**	FA12
description	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		
Pour modèles:	ECO7, ECO76, ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010, V6, V6D, V6F, V7		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

autres

1



référence	601681	**ref. no.**	FA106
description	ventilateur à air chaud 230V 50Hz L1 59mm L2 13mm L3 21mm L4 86mm hélice ø 152mm Emmevi type 260130X		
Pour modèles:	ECO8, LCO		

ventilateurs radiaux

1



référence	601296	**ref. no.**	OMO11
description	ventilateur radial 230V tension AC 50Hz 140W H1 190mm L1 190mm D1 ø 50mm B1 133mm B2 28mm H2 55mm B3 83mm H3 83mm		

1



référence	601295	**ref. no.**	OMO12
description	ventilateur radial 230V tension AC 50Hz 50W H1 180mm L1 180mm D1 ø 43mm B1 105mm B2 33mm H2 59mm B3 66mm H3 83mm		

1



référence	602116	**ref. no.**	FA112
description	ventilateur radial 230V tension AC 50Hz 60W H1 165mm L1 175mm D1 ø 127mm B1 110mm B2 50mm H2 50mm B3 83mm H3 35mm		

moteurs

motoréducteurs

pour fours

avec extraction

1

référence	500873	**ref. no.**	OMO10
description	valve de ventilation CROUZET type G70C10AFTEG 12V tension DC arbre ø 6mm L 95mm lar. 63mm H 136mm pour cuiseur universel ø 50mm		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

HANNING

pompes

1

référence	500579	**ref. no.**	OPU03
description	pompe entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-275 230V 50/60Hz phases 1 0.09kW 0.12CV L 145mm sens de marche à gauche condensateur 2.5µF HANNING		
pièces détachées	500579		
	référence	501345	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm Q 1 pc		

1

référence	499168	**ref. no.**	OPU02
description	pompe entrée ø 24mm type UP30-890 200-240V 50/60Hz phases 1 0.1kW L 145mm sens de marche à gauche condensateur 2.5µF HANNING		

pompes de vidange

HANNING

1

référence	500573	**ref. no.**	ODR06
description	pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle		

1

référence	499354	**ref. no.**	OPU07
description	pompe de vidange 60/62W 200-240V entrée ø 24mm sortie ø 24mm 50/60Hz type DPS35 HANNING mode d'exploitation S2 kit		

1

référence	499215	**ref. no.**	OPU05
description	pompe de vidange 60/62W 200-240V entrée ø 24mm sortie ø 24mm 50/60Hz type DPS35 HANNING mode d'exploitation S2 max. 15min kit		

kits de maintenance

1

référence	500573	**ref. no.**	ODR06
description	pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle		

condensateurs & filtres antiparasites

filtres

filtres antiparasites

1

référence	365216	**ref. no.**	OFI10
description	filtre antiparasite capacité 3x0,27µFX1+3x0,47µFX1µF 400V pour cuiseur universel SCC, CM 61-202/E		

fusibles

fusibles verres

1

référence	358792	**ref. no.**	OFU02
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 10A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358791	**ref. no.**	OFU01
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires électriques

câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence	551441	**ref. no.**	PL202
description	câble d'alimentation BS1363 coudé 3-pôles contacts P+N+T max. 13A max 250V avec fusible thermoplastique pays GB		
Pour modèles:	C6A-100, C6A-75, C6H-100, C6H-75, C6R-105L, C6R-105R, C6R-130L, C6R-130R, CT1, D3H-75, D3R-100, D5H-100, D5H-75, D5R-100, D5R-125, EB3F, ECO8, GG1, HB2, HB3, HB4, HT3, LCG, LCG2, LCO, LD2, LD3, LD4, LDF, LDF2, LGR, LGR2, LGT, LPB, LPG, LPG2, LPO, LRG, LRG2, SCH1085, SCH785, SCR1085, SCR785, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D		

câbles rallonge

1

référence	379729	**ref. no.**	OCA21
description	câble de raccordement L 1230mm 4-pôles pour électrode de niveau type de connecteur encodé		
accessoires pour	379729		
	référence	400022	ref. no. OEL04
	électrode de niveau PG9 longueur totale 135mm sonde L 89/59/28mm longueur de sonde isolé 80mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		

1

référence	579001	**ref. no.**	OCA12
description	ligne de données L 1300mm 8-pôles adaptable à RATIONAL type de connecteur RJ45		

1

référence	579002	**ref. no.**	OCA19
description	ligne de données L 800mm 8-pôles pour cuiseur universel adaptable à Ligne SCC type de connecteur RJ45		

bornes

blocs de jonction

1

référence	550232	**ref. no.**	TE10
description	domino électrique 12-pôles section nominale 2.5mm² max. 32A max 450V résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	AS3, AS4		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

DUNGS

1

référence	106050	**ref. no.**	OVA04
description	vanne gaz aliment. 230V 50/60Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" DUNGS type GB 055 243 443		

1

référence	106051	**ref. no.**	OVA03
description	vanne gaz aliment. 230V 50/60Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" DUNGS type GB-WND 055 243 442		

HONEYWELL

1

référence	106012	**ref. no.**	VA57
description	vanne gaz type VK4115V 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type HONEYWELL dist.trou 24 avec bombe de lubrifiantmm bride 32x32mm		
accessoires pour	106012		
	référence	102845	ref. no. —
	raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem		
	référence	102846	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem		

SIT

NOVASIT

1

référence	107239	**ref. no.**	VA20
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0820303 alimentation Operator millivolt		
Pour modèles:	DF4, DF7, J10, J5, OG7106, OG7502		
pièces détachées	107239		

	référence	100110	ref. no.	PI08
	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
	référence	101065	ref. no.	—
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101305	ref. no.	—
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm			
	référence	101306	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101307	ref. no.	—
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101308	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101312	ref. no.	—
	microrupteur			
	référence	101799	ref. no.	—
	adaptateur manette axe ø 10x8mm axe L 18mm pièce d'arrêt en bas adaptable à ZANUSSI méplat en haut			
	référence	102116	ref. no.	TC41
	thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"			

accessoires

1

référence	100006	**ref. no.**	IG19
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
Pour modèles:	J10, J5		

1

référence	100110	**ref. no.**	PI08
description	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	DF4, DF7, OG7502		
accessoires pour	100110		

	référence	100202	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm			
	référence	100203	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm			
	référence	100701	ref. no.	IIG08
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107650	ref. no.	JE56
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

boîtiers allumage

autres

1

référence	107679	**ref. no.**	OIG13
description	boîtier d'allumage gaz type		
pièces détachées	107679		
	référence	579004	ref. no. —
	ligne de données L 1800mm 6-pôles pour cuiseur universel type de connecteur RJ45/YY SCC, CM		

1

référence	107191[1]	**ref. no.**	OIG05
description	boîtier d'allumage gaz type avec câble rallonge		
accessoires pour	107191		
	référence	579004	ref. no. —
	ligne de données L 1800mm 6-pôles pour cuiseur universel type de connecteur RJ45/YY SCC, CM		

[1]avec câble de raccordement

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 190

1

référence	100110	**ref. no.**	PI08
description	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	DF4, DF7, OG7502		
accessoires pour	100110		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. IIG08
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
accessoires pour	100110		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101282	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107650	ref. no. JE56
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		

électrodes

1

référence	103304	**ref. no.**	OIG12
description	électrode d'allumage avec accessoires longueur de bride 38mm largeur de bride 16mm D1 ø 9mm LC1 54mm LC2 144mm longueur de câble 575mm		

référence	107281	**ref. no.**	IG15
description	électrode d'allumage D1 ø 6.4mm D2 ø 8.5mm L1 10mm LC1 15mm LC2 3mm LC3 20mm raccord cosse mâle 2,8mm M10x1		
Pour modèles:	DF4, DF7		

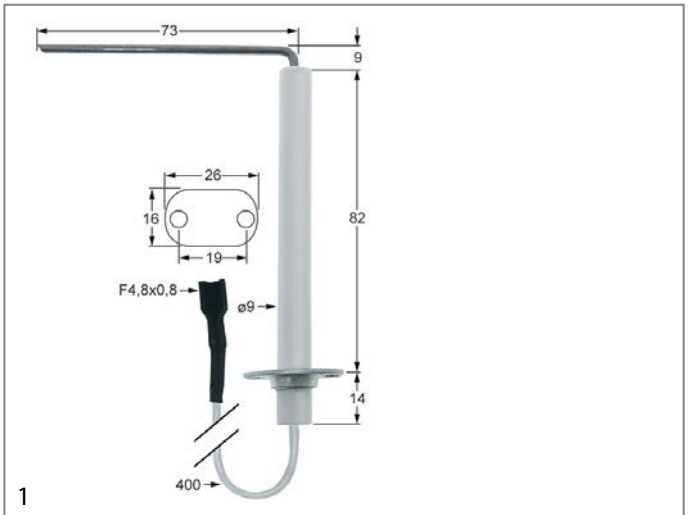

référence	102879	**ref. no.**	OIG08
description	électrode d'allumage longueur de bride 26mm largeur de bride 16mm D1 ø 9mm L1 9mm L2 73mm LC1 82mm LC2 14mm raccord F 4,8x0,8mm longueur de câble 400mm dist. fix. 19mm avec bride		

référence	103326	**ref. no.**	OEL31
description	électrode d'allumage longueur de bride 30mm largeur de bride 17.5mm D1 ø 9mm L1 60mm L2 18mm LC1 27mm LC2 29mm pour arbre M4mm bride SCC_WE, CM_P 61-101/201G		

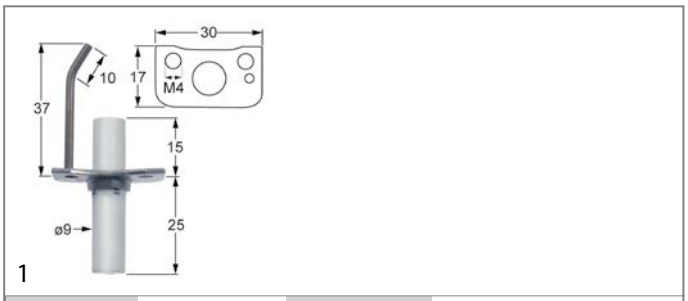

référence	103333	**ref. no.**	OIG09
description	électrode d'allumage longueur de bride 30mm largeur de bride 17mm D1 ø 9mm L1 37mm L2 10mm LC1 15mm LC2 25mm pour arbre M4mm avec bride avec contact à la terre		

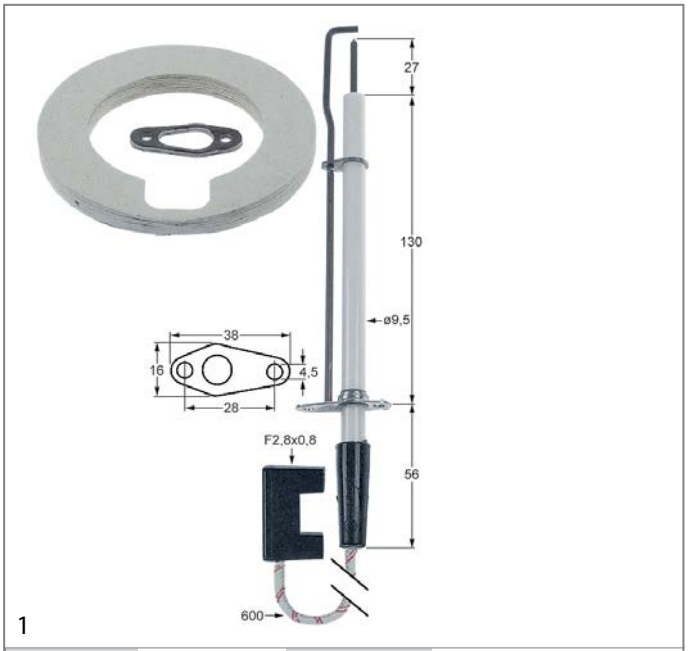

référence	102884	**ref. no.**	OIG06
description	électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 16mm D1 ø 9.5mm L1 27mm LC1 130mm LC2 56mm raccord F 2,8x0,8mm longueur de câble 600mm pour arbre ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride avec contact à la terre		

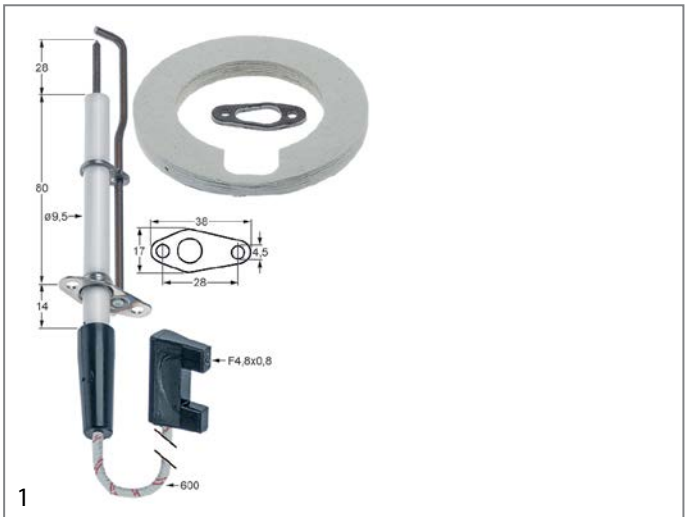

référence	102883	**ref. no.**	OIG07
description	électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 28mm LC1 80mm LC2 14mm raccord F 4,8x0,8mm longueur de câble 600mm pour arbre ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride avec contact à la terre		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	100701	**ref. no.**	IIG08
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

1

référence	550897	**ref. no.**	OGA23
description	joint électrode d´allumage graphite épaisseur 2.5mm dist.trou 27mm		

1

référence	106829	**ref. no.**	OGA26
description	joint pour électrode d'allumage int. ø 10mm trou ø 4.5mm L 27mm lar. 17mm		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionés

1

référence	100190	**ref. no.**	IG18
description	câble d'allumage longueur de câble 1200mm raccord F2,8mm / F2,8mm		
Pour modèles:	SLR6, SLR9		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence	100013	**ref. no.**	IG35
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm		
Pour modèles:	OG7106		
accessoires pour	100013		
	référence	100023	ref. no. —
	prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		

autres

1

référence	100006	**ref. no.**	IG19
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
Pour modèles:	J10, J5		

thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

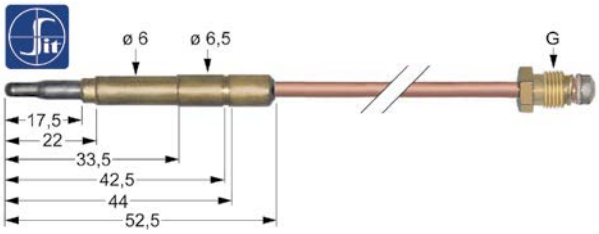

1

référence	107614	**ref. no.**	TC23
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

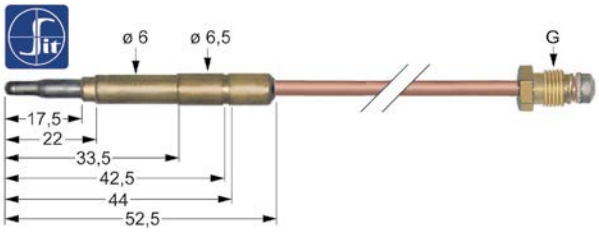

1

référence	107609	**ref. no.**	TC13
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	CS4N, CS4P		

thermocouples à visser autres

1

référence	102634	**ref. no.**	TC40
description	thermocouple M9x1 L 400mm connexion par fiches ø6,0mm		
Pour modèles:	OG7106, OG7502		

thermopiles

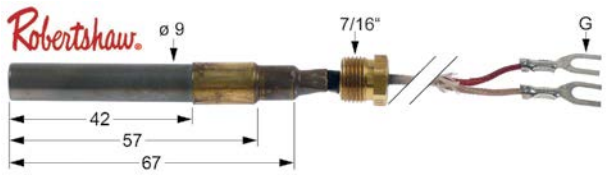

1

référence	102116	**ref. no.**	TC41
description	thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"		
Pour modèles:	OG7502		

accessoires

coupe-circuits

1

référence	101265	**ref. no.**	IN08
description	coupe-circuit filetage M9x1		
Pour modèles:	OG7106		

brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

1

référence	109184	**ref. no.**	OGA20
description	isolation pour brûleur ø 97.5mm int. ø 62.5mm épaisseur 9.5mm		

brûleur à air pulsé

1

référence	108152	**ref. no.**	OBL01
description	ventilateur pour brûleur four à vapeur combiné SCC_WE, CM_P 61-202 230V 110W dist.trou 50mm NRG118/0800-3612-030203		

accessoires

joints

1

référence	104283	**ref. no.**	OGA32
description	joint L 100mm lar. 100mm trou ø 64mm		

injecteurs gaz

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT

série 160

1

référence	107650	**ref. no.**	JE56
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		
Pour modèles:	OG7502		

robinets à boisseau sphérique gaz

avec homologation DIN-DVGW

1

référence	520286	**ref. no.**	TA29
description	robinet à boisseau sphérique droit poignée à levier entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI DN15 L 61mm homologation DVGW technique du gaz p effective 1bar		
Pour modèles:	J10, OG7502		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pour cuiseurs vapeur à pression

vannes et raccords cuve

1

référence	699187	**ref. no.**	FL29
description	valve d'entrée L 370mm 1/2"		

pièces détachées et accessoires

1

référence	694996	**ref. no.**	OCO28 OPI14
description	femelle avec collier de serrage ø 61/73mm adaptable à four à vapeur combiné SCC_WE, CM_P 61/62/101		

1

référence	694998	**ref. no.**	ODR18
description	réservoir L 160mm lar. 135mm H 66mm adaptable à four à vapeur combiné SCC Linie 61-202		

1

référence	108152	**ref. no.**	OBL01
description	ventilateur pour brûleur four à vapeur combiné SCC_WE, CM_P 61-202 230V 110W dist.trou 50mm NRG118/0800-3612-030203		

boîters et façades

1

référence	699801	**ref. no.**	OPU08
description	capot pour pilette L 325mm lar. 162mm H 92mm		

vitres

1

référence	692856	**ref. no.**	OGL03
description	verre de porte pour cuiseur universel SCC/CM202 L 1340mm pos. de montage intérieur lar. 680mm épaisseur 6mm		

1

référence	694492	**ref. no.**	OGL02
description	vitre L 485mm lar. 508mm épaisseur 6mm pos. de montage intérieur pour cuiseur universel		

1

référence	694937	**ref. no.**	ODO28
description	vitre pour porte à l'intérieur four à vapeur combiné CPC-Linie 61 L 573mm lar. 495mm épaisseur 7mm		

system nettoyage

pompes

1

référence	500579	**ref. no.**	OPU03
description	pompe entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-275 230V 50/60Hz phases 1 0.09kW 0.12CV L 145mm sens de marche à gauche condensateur 2.5µF HANNING		
pièces détachées	500579		
	référence	501345	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm Q 1 pc		

nettoyage bras

1

référence	541433	**ref. no.**	OCL02
description	nettoyage bras CleanJet adaptable à RATIONAL _101-_202		

1

référence	541432	**ref. no.**	OCL03
description	nettoyage bras CleanJet adaptable à RATIONAL _61		

tuyaux

1

référence	694491	**ref. no.**	OHA21
description	tube d'alimentation pour enrouleur		

tuyaux

1

référence	692102	**ref. no.**	OHO07
description	flexible int. ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm		

1

référence	530793	**ref. no.**	OHO13
description	tuyau formé int. ø 22mm ø ext. 28mm L 640mm pour cuiseur universel SCC, CM201/202 depuis 04/2004		

kits de maintenance

1

référence	699811	**ref. no.**	OBU14
description	kit de maintenance pour culot RATIONAL		

bacs pour égouttage

1

référence	699800	**ref. no.**	ODR08
description	cuvette d'égouttage plastique L 745mm lar. 47mm H 20mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

mécanique porte

divers

1

référence	694934	**ref. no.**	ODO26
description	capot for srrure de porte adaptable à four à vapeur combiné CPC-Linie 201/202 aluminium L 96.5mm lar. 65.5mm		

divers

1

référence	697931	**ref. no.**	ODR11
description	clip de fixation plastique lar. 20mm Q 5 pc		

1

référence	524459	**ref. no.**	ODR07
description	cuvette d'égouttage L 540mm plastique lar. 63mm		
accessoires pour	524459		
	référence	697931	ref. no. ODR11
	clip de fixation plastique lar. 20mm Q 5 pc		

1

référence	512184	**ref. no.**	OCO10
description	embout tuyau plastique filetage 3/4" Q 1 pc distance du raccord 60mm forme T		

1

référence	694322	**ref. no.**	ODR12
description	femelle pour vasque D1 ø 15mm D2 ø 20mm L 62mm		

1

référence	699809	**ref. no.**	OHA20
description	fermoir pour douchette L 24mm		

1

référence	694651	**ref. no.**	OSI03
description	filtre pour cuiseur universel ø 97mm trou ø 6mm H 17.5mm		

1

référence	694657	**ref. no.**	OSI04
description	goujon fileté droit L 44mm inox filetage M6 ø 6mm		

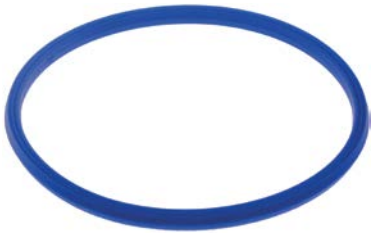

1

référence	694320	**ref. no.**	OGA03
description	joint pour couvercle ø 145mm		

1

référence	520917	**ref. no.**	OGA34
description	joint pour échangeur de chaleur D1 ø 104mm D2 ø 132mm		

1

référence	694786	**ref. no.**	OHO21 OHO22 OPI12
description	kit de modification pour ventilation pour cuiseur universel		

1

référence	694433	**ref. no.**	OVA05
description	soupape d'aération pour cuiseur universel trou ø 2mm L 18mm plastique ø 20mm		
accessoires pour	694433		
	référence	694402	ref. no. —
	corps de vanne pour soupape d´aération tuyau ø 10mm		

1

référence	694391	**ref. no.**	ODR14
description	tube de vidange avec femelle pour vasque L 560mm PE		

1

référence	694650	**ref. no.**	ODR17
description	tube de vidange pour cuiseur universel L 555mm plastique		

manettes

manettes spécifiques aux fabriquants

LINCAT

1

référence	111649	**ref. no.**	OKN06
description	manette ø 69mm axe ø 5mm argenté		

poignées et volants

poignées arquées

1

référence	701557	**ref. no.**	HA68
description	poignée arquée L 200mm H 45mm dist. fix. 132.5mm filetage M8		
Pour modèles:	ECO76		

serrures

serrures à levier

spécifiques au fabriquant

LINCAT

1

référence	693582	**ref. no.**	ODO24
description	capot for srrure de porte L 97mm lar. 10.5mm dist. fix. 71mm H 65mm		

1

référence	693580	**ref. no.**	OLO02
description	capot pour serrure		

1

référence	693577	**ref. no.**	ODO11
description	fermeture hermétique lar. 29mm H 17mm longueur ressort 50mm épaisseur ressort 3mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	693579	**ref. no.**	OCA11
description	gâche de porte H 10.5mm L 42mm lar. 13mm M5		

1

référence	693576	**ref. no.**	ODO14
description	serrure L 83mm ø 41mm longueur de bride 43mm LC 45mm		
pièces détachées	693576		
	référence	693577	ref. no. ODO11
	fermeture hermétique lar. 29mm H 17mm longueur ressort 50mm épaisseur ressort 3mm		

1

référence	693578	**ref. no.**	ODO22
description	support pour gâche de porte L 66mm lar. 23.5mm H 19mm dist. fix. 46mm		
accessoires pour	693578		
	référence	693579	ref. no. OCA11
	gâche de porte H 10.5mm L 42mm lar. 13mm M5		

charnières

boisseau

1

référence	693587	**ref. no.**	ODO32
description	charnière pos. de montage en bas droite		

filtres

filtres pour appareils

1

référence	698609	**ref. no.**	OFI09
description	élément du filtre L 180mm lar. 140mm H 22mm plastique adaptable à RATIONAL		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

universels

1

référence	700867	**ref. no.**	LE42
description	pied d'appareil tube ø 64mm filetage M12 filetage L 23mm H 135-215mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		
Pour modèles:	OE7010, OE7503, OG7502		

pieds vissés

1

référence	699190	**ref. no.**	FE10
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 24mm ø 28.5mm H 16mm		
Pour modèles:	CC3, CC4, CC6, CC7, CN3, CN4, CN6, CN7, CT1, ECO76, ECO8, ECO9, G1A, GG1, HB2, HB3, HB4, HC3, HC4, HC6, HC7, J12, J18, J6, J9, LD2, LD3, LPO, LPW, LPW-LR, UMO50, UMSO50, UMSO50D		

joints

joints thermiques

joints porte



1

référence	900290	**ref. no.**	OSE06
description	joint porte profil 2730 lar. 465mm L 520mm dimension extérieure Q 1		



référence	900262	**ref. no.**	OSE10
description	joint porte profil 2730 lar. 470mm L 1475mm dimension d'insertion extérieur Q 1		



référence	900291	**ref. no.**	OSE02
description	joint porte profil 2730 lar. 470mm L 785mm dimension d'insertion extérieur Q 1		



référence	900574	**ref. no.**	OSE13
description	joint porte profil 2730 lar. 675mm L 1475mm dimension d'insertion extérieur		



référence	900573	**ref. no.**	OSE12
description	joint porte profil 2730 lar. 675mm L 760mm dimension d'insertion extérieur		

référence	900292	**ref. no.**	OSE03
description	joint porte profil 2730 lar. 685mm L 780mm dimension d'insertion extérieur		

référence	901403	**ref. no.**	OSE08
description	joint porte profil 2731 lar. 470mm L 500mm dimension d'insertion extérieur Q 1		

référence	901405	**ref. no.**	OSE09
description	joint porte profil 2731 lar. 470mm L 760mm dimension d'insertion extérieur		

référence	901438	**ref. no.**	OSE04
description	joint porte profil 2732 lar. 485mm L 1495mm dimension extérieure Q 1		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	901439	**ref. no.**	OSE05
description	joint porte profil 2732 lar. 680mm L 1495mm dimension d'insertion extérieur		

joints porte avec crochet de fixation

1

référence	902317	**ref. no.**	SE05
description	joint porte L 470mm lar. 430mm sur 4 côtés avec crochet de fixation		
Pour modèles:	ECO9		

1

référence	902320	**ref. no.**	SE23
description	joint porte L 475mm lar. 9mm avec crochet de fixation		

1

référence	902318	**ref. no.**	SE27
description	joint porte L 510mm lar. 10mm avec crochet de fixation		

1

référence	902316	**ref. no.**	SE76
description	joint porte L 560mm lar. 400mm sur 4 côtés avec crochet de fixation		
Pour modèles:	ECO8		

joints chariot à glissières

1

référence	900566	**ref. no.**	OGA25
description	joint de chariot à glissières profil 4095 L 575mm Q 1		

1

référence	900255	**ref. no.**	OGA30
description	joint de chariot à glissières profil 4095 L 780mm Q 1		

joints toriques

silicone

ø3,53mm



1

référence	532727	**ref. no.**	OGA38
description	joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 26mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM		



1

référence	532728	**ref. no.**	OGA37
description	joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 46mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM		

joints arbre

autres

1

référence	511685	**ref. no.**	OGA29
description	joint SPI kit int. ø 15mm ø ext. 27mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage		

1

référence	511682	**ref. no.**	OGA09
description	joint SPI kit int. ø 17mm ø ext. 29mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage		

joints spéciaux

pour fours à vapeur combiné

1

référence	699803	**ref. no.**	OGA24
description	joint L 139mm lar. 130mm silicone épaisseur 4mm		

1

référence	560613	**ref. no.**	OGA33
description	joint L 43mm lar. 67mm épaisseur 4mm SCC, CM61-202 depuis 06/2007 pour cuiseur universel		

1

référence	560599	**ref. no.**	OGA16
description	joint ø ext. 132mm int. ø 105mm épaisseur 2mm CPC-Linie CM 61-202/G		

1

référence	560597	**ref. no.**	OGA40
description	joint ø ext. 140mm int. ø 128mm Ligne SCC		

1

référence	560596	**ref. no.**	OGA39
description	joint ø ext. 60mm int. ø 50mm SCC, SCC_WE, CM,CM_P depuis 04/2004		

autres

1

référence	550895	**ref. no.**	OGA07
description	joint adaptable à RATIONAL code référence 51101308 L 179mm lar. 90mm électrode épaisseur 3mm		

ressorts

ressorts de compression

1

référence	693591	**ref. no.**	OSP04
description	ressort de compression ø 14mm L 27mm fil ø 1.5mm		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

poignées de douchette

1

référence	540302	**ref. no.**	OHA01
description	poignée de douchette 1/2" FE L 135mm type RATIONAL		
pièces détachées	540302		

référence	517056	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			

référence	532535	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 5mm int. ø 10mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	540302			
	référence	548016	ref. no.	—
	ressort de compression ø 10mm L 17mm fil ø 0.9mm pour douche			
	référence	548017	ref. no.	—
	fin de course pour douche			

1

référence	540664	**ref. no.**	OHA10
description	poignée de douchette 1/2" (12,83mm) L 165mm		
pièces détachées	540664		
	référence	699809	ref. no.	OHA20
	fermoir pour douchette L 24mm		

enrouleurs de tuyaux

enrouleurs de tuyaux pour appareils

1

référence	541444	**ref. no.**	OHA13
description	enrouleur de tuyau sans douchette longueur de tuyau 1.5m		

1

référence	540661	**ref. no.**	OHA12	
description	enrouleur de tuyau sans douchette longueur de tuyau 1m			
accessoires pour	540661			
	référence	540664	ref. no.	OHA10
	poignée de douchette 1/2" (12,83mm) L 165mm			
	référence	560630	ref. no.	—
	rondelle frein nominal-ø 4mm ø ext. 11.5mm inox épaisseur 0.2mm			
	référence	694491	ref. no.	OHA21
	tube d'alimentation pour enrouleur			
	référence	699802	ref. no.	—
	capot pour douchette D1 ø 90/145mm L 145mm H 68mm			

1

référence	540483	**ref. no.**	OHA02
description	enrouleur de tuyau sans douchette longueur de tuyau 2.1m		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC

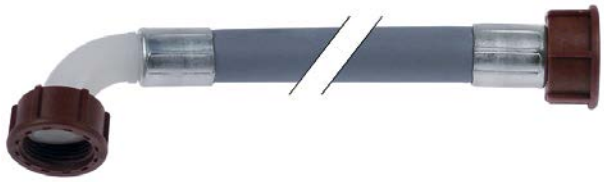

1

référence	520010	**ref. no.**	PI12	
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat			
Pour modèles:	ECO76			
accessoires pour	520010			
	référence	520053	ref. no.	—
	tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm			
	référence	520054	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc			

tuyaux formés

forme L

1

référence	530716	**ref. no.**	OHO18
description	tuyau formé int. ø 18/23mm ø ext. 25/28mm L 170mm Q 1 forme L pour cuiseur universel ø ø22(19)mm épaisseur 3mm		

1

référence	530717	**ref. no.**	OHO12
description	tuyau formé int. ø 19/22mm ø ext. 25/28mm L 225mm forme L pour cuiseur universel épaisseur 3.5mm		

1

référence	530793	**ref. no.**	OHO13
description	tuyau formé int. ø 22mm ø ext. 28mm L 640mm pour cuiseur universel SCC, CM201/202 depuis 04/2004		

1

référence	694323	**ref. no.**	ODR16
description	tuyau formé int. ø 23mm ø ext. 28mm L 480mm four à vapeur combiné pour sortie		

1

référence	694324	**ref. no.**	OHO08
description	tuyau formé int. ø 23mm ø ext. 28mm L 480mm pour cuiseur universel		

forme U

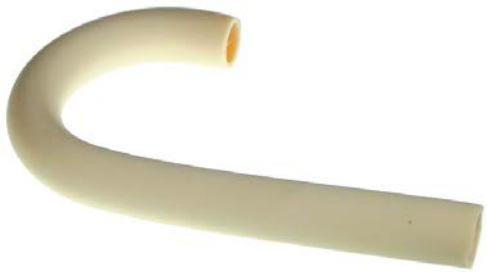

1

référence	530715	**ref. no.**	OHO11
description	tuyau formé L 450mm int. ø 22mm ø ext. 29mm pour cuiseur universel forme U		

autres

1

référence	530066	**ref. no.**	OHO06
description	tuyau formé int. ø 24mm ø ext. 30mm L 380mm		

1

référence	524453	**ref. no.**	OHO16
description	tuyau formé ø ext. 29 D1 ø 23mm D2 ø 23mm L 340mm blanc Q 1		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords tuyau

spécifiques au fabriquant

1

référence	512183	**ref. no.**	OHA22
description	embout tuyau pour enrouleur forme T plastique ø 20/12mm 3/4"		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique mini

1

référence	520956	**ref. no.**	DV02
description	robinet à boisseau sphérique DN8 dimension 54mm laiton chromé		
Pour modèles:	EB3F, EB4F, EB6, EB6T		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

consommables

fusibles

fusibles verres

ø6,3x32mm 250V

1

référence	358792	**ref. no.**	OFU02
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 10A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

1

référence	358791	**ref. no.**	OFU01
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

A

accessoires électriques 21
allumeurs piezzo-électriques 25
ampoules électriques 8
appareils d'alarme 10

B

boîtiers allumage 23
bornes 21
brûleur à air pulsé 26
brûleurs à gaz 26
brûleurs à rampe 26

C

câbles 21
câbles alimentation pour appareils 21
câbles pour électrodes d'allumage 25
câbles rallonge 21
commutateurs à cames 6
condensateurs & filtres antiparasites 20
consommables 37
contacteurs 10

D

doseurs d´énergie 4

E

enrouleurs de tuyaux 35
enrouleurs de tuyaux pour appareils 35

É

électrodes 15
électrovannes 14

F

filtres 20
fusibles 20, 37
fusibles verres 37

I

injecteurs gaz 26
interrupteurs et boutons-poussoirs 5
interrupteurs et poussoirs 6
interrupteurs/poussoirs à bascule 5

J

joints arbre 33
joints chariot à glissières 33
joints porte 31
joints porte avec crochet de fixation 33
joints thermiques 31
joints toriques 33

L

lampes 7
lampes four 8
lampes halogènes 8

M

microrupteurs 6
microrupteurs magnétiques 6
moteurs 19
moteurs à air chaud 17

P

poignées de douchette 34
poignées de douchette avec filet extérieur 34
pompes 19
pompes de lavage et de rinçage 19
pompes de vidange 20
pressostats 15

R

raccords tuyau 36
résistances 2
résistances circulaires 2
robinets à boisseau sphérique 36
robinets à boisseau sphérique gaz 26

S

semi-conducteurs de puissance 11
sondes 12
sondes de pression 16

T

thermocouples 25
thermoplongeurs 2
thermostats 4
thermostats de réglage 4
thermostats de sécurité 5
transformateurs 12
tuyaux 35
tuyaux d'alimentation 35
tuyaux d'alimentation PVC 35
tuyaux formés 35

V

vannes de contrôle de gaz 21
vannes et raccords cuve 36
veilleuses 23
ventilateurs 16
ventilateurs à air chaud 18
ventilateurs axiaux 16
ventilateurs radiaux 19
voyants lumineux 7

voyants lumineux complets 7