GEV

Pièces détachées pour

Fours & Fours Mixtes

Pièces détachées appropriées pour

BESTFOR

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

résistances

résistances circulaires

1

référence	420228	**ref. no.**	373500013
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 192mm L 246mm H 42mm L1 48mm B1 30mm H1 20mm H2 28mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord à vis longueur de raccord 65mm tube ø 6.25mm résistance circulair trou ø 5mm		

1

référence	420189	**ref. no.**	373500041
description	résistance 2535/3100W 208/230V circuits de chauffage 1 int. ø 220mm ø ext. 232mm L 269mm H 60mm L1 34mm B1 61mm H1 23mm H2 37mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm fixation par bride		

1

référence	419149	**ref. no.**	373500032
description	résistance 3990W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 215mm ø ext. 227mm L 245mm H 42mm L1 15mm B1 61mm H1 16mm H2 24mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 79mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		

1

référence	419163	**ref. no.**	373500040
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 214mm ø ext. 228mm L 245mm H 42mm L1 12mm B1 60mm H1 9mm H2 34mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 62mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm		



1

référence	419150	**ref. no.**	373500014 373500015
description	résistance 9000W 220V circuits de chauffage 3 int. ø 316mm ø ext. 329mm L 396mm H 83mm L1 66mm B1 103mm H1 18mm H2 65mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 126mm raccord M6 longueur de raccord 95mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		

doseurs d´énergie

EGO

à 1 circuit

1

référence	380019	**ref. no.**	373506020
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



1

référence	390943	**ref. no.**	182500060
description	thermostat t.max. 269°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 225mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

thermostats de sécurité

série 55.31_

1

référence	375377	**ref. no.**	182500021 182500022
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 3NC 1x20/2x0,5A sonde ø 6mm sonde L 157mm tube capillaire 1230mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde		

CAEM

thermostats de réglage

1

référence	390790	**ref. no.**	182500044
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolé 650mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm angle de rotation 270° 250V		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

actionnement par goupille

M10

1

référence	345032	**ref. no.**	151600000
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		

commutateurs à cames

commutateurs auxiliaires

1

référence	300002	**ref. no.**	113000001
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

lampes

ampoules

ampoules électriques

pour fours

1

référence	359740	**ref. no.**	146600012
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	357192	**ref. no.**	146600008 391548021
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp.°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		

1

référence	347637	**ref. no.**	146600003
description	ampoule halogène douille G4 24V 20W résist.à la temp. 300°C ø 8mm L 30mm		

1

référence	357196	**ref. no.**	146618600
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm

1

référence	359705	**ref. no.**	166400007
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
accessoires pour	359705		
	référence	359610	ref. no. —
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
	référence	359700	ref. no. —
	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm		
	référence	359721	ref. no. —
	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		
	référence	359837	ref. no. —
	joint int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite		
	référence	359838	ref. no. —
	joint int. ø 33mm ø ext. 45mm		

1

référence	359661	**ref. no.**	391548020
description	verre de hublot filetage 32.1 ø 58mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
accessoires pour	359661		
	référence	359700	ref. no. —
	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm		

55x70mm

1

référence	359375	**ref. no.**	166400010
description	douille version complète douille E14 dimensions de montage 55x70mm		

ampoules

ampoules électriques

1

référence	359740	**ref. no.**	146600012
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	357192	**ref. no.**	146600008 391548021
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp.°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		

1

référence	357196	**ref. no.**	146618600
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

douilles

G4 / G5,3 / G6,35

1

référence	359646	**ref. no.**	166400002
description	douille douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm raccord câble 130mm dist. fix. 26mm pour ampoule halogène longueur de support 31mm longueur de câble 130mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

minuteries

minuteries électriques

avec graduation



1

référence	350154	**ref. no.**	183000010 183000015
description	minuterie MS65 avec sonnerie temps de marche 120min gradiation 30min 2CO/1NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 20mm raccord latéral Invensys 230V 3-pôles		

appareils d'alarme

platines de sonnerie

1

référence	350106	**ref. no.**	381000002
description	platine de sonnerie 230VAC L 53mm lar. 31mm raccord cosse mâle 4,8mm		

relais

relais temporisés

relais temporisés

1

référence	360523	**ref. no.**	183000006
description	relais temporisé FIBER E50BM__0100 domaine temps 6s-6h 24-240VAC/24VDC 5A 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer

1

référence	378282	**ref. no.**	182500010
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EVK411 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 59mm aliment. 230V tension AC TC (J,K) nb sorties relais 1 CO-16A(8) TC (J,K) oui protection IP65 -100 jusqu'à +800°C affichage 4 chriffres		
accessoires pour	378282		
	référence	378075	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø4,5x150mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379051	ref. no. —
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/bleu bifilaire		
	référence	379062	ref. no. —
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x50mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379693	ref. no. —
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde 0 jusqu'à +350°C câble°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.35m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/bleu bifilaire		

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	379807	**ref. no.**	179600000
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x85mm longueur de câble 1.5m		

modules électroniques

platines

1

référence	401840	**ref. no.**	780605044 780605046
description	platine de clavier		

claviers

plastrons

1

référence	505299	**ref. no.**	382000019
description	plastron adaptable à four à convection L 300mm lar. 110mm touches 19		

1

référence	401838	**ref. no.**	382000012
description	plastron L 300mm lar. 110mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI

pièces détachées et accessoires

réductions

côté sortie

1

référence	371060	**ref. no.**	374000008
description	réduction ELBI débit 0.25l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% vert		

RPE

JOHN GUEST

1

référence	370772	**ref. no.**	120800017
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie JG 8 DN10 t.max. 60°C facteur de service 100% RPE		
accessoires pour	370772		

référence	371265	ref. no.	—
réduction débit 3l/min noir			

référence	371269	ref. no.	—
réduction débit 0,07-0,14l/min brun			

électrovannes avec réductions

simples

1

référence	370692	**ref. no.**	120800009
description	électrovanne simple droit 220-240VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10-12l/min sortie 0,32-0,42l/min t.max. 60°C facteur de service 100% RPE plastique régulateur de débit sortie vert régulateur de débit entrée blanc 2-voies temp. liquide max. 25°C		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	374005	**ref. no.**	120800005
description	électrovanne simple droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10-12l/min t.max. 25°C facteur de service 100% RPE plastique régulateur de débit entrée blanc 7.2VA		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

1

référence	601159[1]	**ref. no.**	391500005
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 25mm 24VDC 5W palier roulement à billes raccord câble 350mm plastique ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 0.19A		

[1]avec roulement à billes

moteurs à air chaud

1

référence	601799	**ref. no.**	391500015
description	hélice D1 ø 197mm H1 43mm palettes 45 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 25mm		

1

référence	601781	**ref. no.**	391500011 391500016
description	hélice D1 ø 198mm H1 61mm palettes 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14.5mm		

1

référence	601785	**ref. no.**	391500013
description	hélice D1 ø 240mm H1 61mm palettes 55 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 20mm		

1

référence	602014	**ref. no.**	753000035 753000120 753000122
description	moteur ventilateur 208-240V phases 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-0,35kW 2800/3450tr/min vitesses 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 1-1,2/1,7-1,5A type MFA80		



1

référence	601770	**ref. no.**	353000010
description	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0.5CV 1400/1600tr/min vitesses 1 L1 158mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FI à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1600tr/min type 1088.4354		

1

référence	560449	**ref. no.**	393000001
description	vis tête hexagonale filetage M12x1,5 G filetage L 22mm trou ø 6.3mm OC 19 longueur totale 30mm		

vannes gaz et boîtiers allumage

boîtiers allumage

HONEYWELL

1

référence	104598	**ref. no.**	378615150
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565XXXXX électrodes 3 temps d'attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

composants d'allumage

allumeurs électriques

1

référence	103334	**ref. no.**	184507050
description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC mesures 83x42x32mm dist. fix. 34mm entrée F2,8 sortie F2,8 type TSM 17VA 50/60Hz		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

pièces détachées et accessoires

1

référence	692107	**ref. no.**	308200001 743600000 743600010
description	kit de montage pour vitre sextuple		

vitres

1

référence	692056	**ref. no.**	391505401
description	vitre L 721mm lar. 591mm épaisseur 5mm pos. de montage extérieur		

1

référence	692055	**ref. no.**	391505400
description	vitre L 770mm lar. 564mm épaisseur 6mm pos. de montage intérieur		

serrures

serrures à levier pivotant

universels

RAHRBACH

1

référence	700098	**ref. no.**	355606500	
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750			
pièces détachées	700098			
	référence	690136	ref. no.	—
	plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm			
accessoires pour	700098			
	référence	514281	ref. no.	—
	cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 10mm			

STUV

1

référence	700098	**ref. no.**	355606500	
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750			
pièces détachées	700098			
	référence	690136	ref. no.	—
	plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm			
accessoires pour	700098			
	référence	514281	ref. no.	—
	cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 10mm			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

serrures à levier

universels

fixation intérieur

serrures

1

référence	694054	**ref. no.**	351656020
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm intérieur noir		
pièces détachées	694054		
	référence	514390	ref. no. —
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence	694675	ref. no. —
	serrure de porte L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm dist. fix. 60mm		
	référence	694734	ref. no. —
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence	694735	ref. no. —
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694054		
	référence	691123	ref. no. —
	traversée pour gâche		
	référence	694055	ref. no. —
	gâche de porte L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage M8 filetage L 29mm		
	référence	694066	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence	694067	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

charnières

charnières four

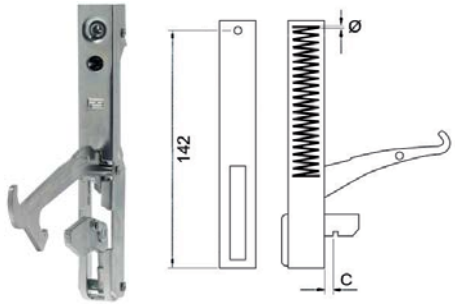

1

référence	700459	**ref. no.**	311000005
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 117mm écart des rainures 7mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 58mm L 156mm lar. 22mm		
accessoires pour	700459		
	référence	693045	ref. no. 366400005
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		



1

référence	693045	**ref. no.**	366400005
description	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		

joints

joints thermiques

joints porte



1

référence	900171	**ref. no.**	331800008 331800008-24MT
description	joint porte profil 2050 dimension extérieure Q au metre		



1

référence	900901	**ref. no.**	331800011 331807020
description	joint porte profil 2746 Q au metre		



1

référence	901500	**ref. no.**	331800003 331800015
description	joint porte profil 2769 L 7000mm		

joints porte avec crochet de fixation

1

référence	901503	**ref. no.**	331800006
description	joint porte L 650mm lar. 340mm sur 4 côtés avec 12 crochets de fixation		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux PE

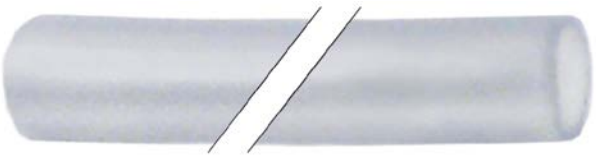

1

référence	520549[1]	**ref. no.**	385500020
description	flexible lon.m p effective 6bar p d'éclatement 10bar t.max. 65°C LLDPE transparent int. ø 6mm ø ext. 8mm John Guest au metre		

[1]au metre

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords instantanés

JOHN GUEST

1

référence	520497	**ref. no.**	373000021
description	raccord instantané John Guest droit raccord de tube ø8mm - ø8mm		

1

référence	440660	**ref. no.**	374000020	
description	raccord instantané John Guest coudé raccord de tube ø8mm - ø12mm			
accessoires pour	440660			
	référence	520972	ref. no.	—
	flexible John Guest épaisseur 1mm LLDPE bleu int. ø 6mm ø ext. 8mm			
	référence	520974	ref. no.	—
	flexible John Guest épaisseur 1.5mm LLDPE bleu int. ø 9mm ø ext. 12mm			

1

référence	440031	**ref. no.**	363600000
description	raccord instantané John Guest droit filetage 1/2" raccord de tube ø8mm - ø8mm raccord passe-cloison		

technologie de boisson

vannes

clapets anti-retour

1

référence	440729	**ref. no.**	390500020
description	clapet anti-retour John Guest raccord de tube 5/16" - 5/16" pression effective à 20°C 10bar pression d'ouverture 0.02bar POM		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

A

allumeurs électriques 8
ampoules électriques 3
appareils d'alarme 5

B

boîtiers allumage 8

C

charnières four 9
clapets anti-retour 10
commutateurs à cames 3

D

doseurs d´énergie 2

É

électrovannes 6

G

GEV 2

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

J

joints porte 9
joints porte avec crochet de fixation 10
joints thermiques 9

L

lampes 3
lampes four 4
lampes halogènes 3

M

microrupteurs 3
minuteries 5
minuteries électriques 5
moteurs à air chaud 7

R

raccords instantanés 10
régulateurs électroniques 5
relais 5
relais temporisés 5
résistances 2
résistances circulaires 2

S

serrures à levier pivotant 8
sondes 5

T

technologie de boisson 10
thermostats 2
thermostats de réglage 2
thermostats de sécurité 3
tuyaux 10
tuyaux industriels 10
tuyaux PE 10

V

vannes 10
ventilateurs 7
ventilateurs axiaux 7