GEV

Pièces détachées pour

Fours & Fours Mixtes

Pièces détachées appropriées pour

LEVENTI

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

résistances

thermoplongeurs

autres

1

référence	511653	**ref. no.**	20600007
description	joint silicone L 82mm lar. 82mm épaisseur 3mm		

1

référence	420371	**ref. no.**	30720643
description	résistance 7500W 240-415V circuits de chauffage 3 L 200mm lar. 40mm H 65mm nombre de gaines thermostat 2 gaines pour thermostat ø 5.6mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat en haut dist.trou 600mm trou ø 6.6mm longueur de câble 590mm raccord câble thermoplongeur largeur de bride 820mm longueur de bride 820mm inox inclus		
accessoires pour	420371		
	référence	511653	ref. no. 20600007
	joint silicone L 82mm lar. 82mm épaisseur 3mm		

1

référence	420582	**ref. no.**	30720642
description	résistance 9000W 208V circuits de chauffage 3 L 205mm lar. 40mm H 74mm nombre de gaines thermostat 2 gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.5mm dist.trou 64mm trou ø 6mm longueur de câble 600mm raccord câble bride à 4 trous générateur de vapeur largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm avec joint		

1

référence	420575	**ref. no.**	30720641
description	résistance 9000W 240/415V circuits de chauffage 3 L 203mm lar. 38mm H 66mm nombre de gaines thermostat 2 gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.5mm dist.trou 64mm trou ø 6.5mm longueur de câble 620mm bride générateur de vapeur largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm		

résistances circulaires

1

référence	417780	**ref. no.**	30720664
description	résistance 10400-13850W 208/230/240V circuits de chauffage 3 int. ø 227mm ø ext. 316mm L 333mm H 72mm B1 103mm H1 10mm H2 62mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 76mm tube ø 8.5mm résistance à sec filetage de fixation 3xM5 bride rectangulaire avec goujon fileté avec joint		

1

référence	417767	**ref. no.**	20700062
description	résistance 12000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 390mm ø ext. 400mm L 435mm H 120mm B1 140mm H1 35mm H2 80mm longueur de bride 155mm largeur de bride 25mm dist.trou 23mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 6.5mm pos. de montage intérieur bride rectangulaire		

1

référence	417777	**ref. no.**	30720659
description	résistance 5400-5800W 400/415V circuits de chauffage 2 int. ø 227mm ø ext. 274mm L 300mm H 70mm L1 10mm B1 62mm H1 10mm H2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 23mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 78mm tube ø 8.5mm résistance à sec filetage de fixation 2xM5/1xM4 bride rectangulaire avec goujon fileté avec joint		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	417776	**ref. no.**	30720658
description	résistance 5400-7200W 208/230/240V circuits de chauffage 2 int. ø 227mm ø ext. 274mm L 300mm H 70mm L1 10mm B1 62mm H1 10mm H2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 23mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 78mm tube ø 8.5mm résistance à sec filetage de fixation 2xM5/1xM4 bride rectangulaire avec goujon fileté avec joint		

1

référence	417779	**ref. no.**	30720662
description	résistance 6900-7500W 400/415V circuits de chauffage 2 int. ø 226mm ø ext. 274mm L 300mm H 74mm L1 13mm B1 62mm H1 14mm H2 60mm longueur de bride 140mm largeur de bride 25mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 78mm tube ø 8.5mm résistance à sec filetage de fixation 3xM5 bride rectangulaire avec goujon fileté avec joint		

1

référence	417778	**ref. no.**	30720661
description	résistance 6900-9200W 208/230/240V circuits de chauffage 2 int. ø 224mm ø ext. 273mm L 300mm H 74mm L1 18mm B1 62mm H1 14mm H2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 23mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 78mm tube ø 8.5mm résistance à sec filetage de fixation 2xM5/1xM4 bride rectangulaire avec goujon fileté avec joint		

1

référence	417762	**ref. no.**	30700076
description	résistance 6900-9200W 208-240V circuits de chauffage 2 int. ø 225mm ø ext. 270mm L 295mm H 68mm L1 15mm B1 63mm H1 8mm H2 57mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulair filetage de fixation M5 trou ø 5mm bride rectangulaire avec goujon fileté		

1

référence	417774	**ref. no.**	20700013
description	résistance 9000W 208V circuits de chauffage 3 int. ø 394mm ø ext. 407mm L 425mm H 120mm B1 124mm H1 30mm H2 90mm longueur de bride 156mm largeur de bride 25mm dist.trou 24mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 6.5mm bride rectangulaire		

1

référence	417775	**ref. no.**	20700014
description	résistance 9000W 208V circuits de chauffage 3 int. ø 459mm ø ext. 472mm L 510mm H 135mm B1 124mm H1 45mm H2 90mm longueur de bride 156mm largeur de bride 25mm dist.trou 24mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 6.5mm bride rectangulaire		

1

référence	420419	**ref. no.**	20700059
description	résistance 9000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 395mm ø ext. 405mm L 422mm H 120mm B1 148mm H1 50mm H2 87mm longueur de bride 156mm largeur de bride 25mm dist.trou 25mm raccord F6,3 trou ø 6.1mm		

1

référence	417768	**ref. no.**	20700060
description	résistance 9000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 460mm ø ext. 470mm L 520mm H 135mm B1 145mm H1 50mm H2 85mm longueur de bride 155mm largeur de bride 25mm dist.trou 23mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 6.5mm pos. de montage intérieur bride rectangulaire		

1

référence	417766	**ref. no.**	20700061
description	résistance 9000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 540mm ø ext. 530mm L 580mm H 120mm B1 140mm H1 30mm H2 90mm longueur de bride 155mm largeur de bride 25mm dist.trou 23mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 6.5mm pos. de montage intérieur bride rectangulaire		

accessoires

joints de brides

1

référence	699165	**ref. no.**	06600064600
description	joint L 142mm lar. 25mm D1 ø 6.5mm D2 ø 12mm dist.trou 17mm 9 trous graphite épaisseur 2mm		

1

référence	550548	**ref. no.**	06600073000
description	joint L 144mm lar. 25.5mm épaisseur 2.2mm pour résistance adaptable à GIORIK code référence 2005173		

1

référence	698523	**ref. no.**	20700008
description	joint L 155mm lar. 24.5mm D2 ø 7mm trou ø 9mm dist.trou 12mm 13 trous graphite épaisseur 2.2mm		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact

1

référence	390963	**ref. no.**	20800087
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 120°C 1NC 1-pôles 10A 250V raccord F6,3 M4		

thermostats de réglage et de sécurité

JUMO

thermostats de sécurité

1

référence	375969	**ref. no.**	20800022
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 4mm sonde L 150mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 580mm axe ø 5.4mm		

1

référence	370763	**ref. no.**	20800011 30820046
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 1-pôles 1CO 2.5A sonde ø 5mm sonde L 48mm tube capillaire 950mm tube capillaire isolé 500mm presse étoupe sonde inox cuivre raccord fileté M12 230V 602031/80		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

sans écriture

1

référence	347706	**ref. no.**	05000632000
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	347706		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

microrupteurs

universels

1

référence	348043	**ref. no.**	05001397500
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm Lmm L1 27.8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 100g blanc		

microrupteurs magnétiques

autres

1

référence	348245	**ref. no.**	30800017
description	microrupteur magnétique 1NO L 65mm lar. 25mm H 28mm raccord câble longueur de câble 1150mm		

1

référence	348039	**ref. no.**	30800016
description	microrupteur magnétique 1NO raccord câble L 65mm L1 38mm L2 64mm dist. fix. 50mm pour porte		

encodeurs et potentiomètres

1

référence	403484	**ref. no.**	20900026
description	encodeur axe L 10mm longueur de câble 90mm axe 6mm		

lampes

ampoules

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359596	**ref. no.**	065044
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C		

lampes four

ampoules

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359596	**ref. no.**	065044
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C		

appareils d'alarme

éléments d'alarme

1

référence	353000	**ref. no.**	30800047
description	appareil d'alarme fixation à 2 trous		

contacteurs

ABB

contacteurs de puissance

1

référence	381263	**ref. no.**	061246
description	contacteur de puissance puissance ohmique 30A 24VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type A16-40-00		

semi-conducteurs de puissance

CELDUC

1

référence	402974	**ref. no.**	30800037
description	semi-conducteur de puissance CELDUC phases 2 charge 50A charge 24-600V 10-30VDC L 58mm lar. 45mm connecteur à vis type SOB965660		

1

référence	381228[1]	**ref. no.**	30800054
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø4x128mm filetage longueur de câble 1.5m poignée ømm longueur de levier 50mm		

[1]sonde multipoint

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	378685	**ref. no.**	20800173
description	sonde de température câble soie de verre sonde 350°C raccord bifilaire filetage M8 sonde ø3,5x26mm longueur de câble 0.64m		

1

référence	381229	**ref. no.**	20800174
description	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø3,5x170mm longueur de câble 0.4m -50 jusqu'à +350°C		

sondes à cœur

1

référence	381267[1]	**ref. no.**	30800053
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø4x100mm filetage longueur de câble 1m poignée ømm longueur de levier 50mm		

[1]sonde multipoint

modules électroniques

changeurs de fréquence

1

référence	403483	**ref. no.**	20800211
description	convertisseur de fréquence 200-240V 50/60Hz L 125mm lar. 43mm H 144mm fréquence de sortie 0-250Hz 6.9A courant sortie 2.2A		

1

référence	403907	**ref. no.**	30800098
description	convertisseur de fréquence avec dissipateur 200-240V 50/60 L 128mm lar. 45mm H 146.5mm fréquence de sortie 0-250Hz 1.4A		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	403482	**ref. no.**	20800084
description	convertisseur de fréquence avec dissipateur 200-240V 50/60Hz fréquence de sortie 0-250Hz 10.8A courant sortie 4.3A		

platines

1

référence	404024	**ref. no.**	20900002
description	carte mère four à vapeur combiné Visual Cooking L 348mm lar. 100mm type 20 90 0002 Rev:2.2		

1

référence	404020	**ref. no.**	30900059
description	écran four à vapeur combiné Slim/Visual Cooking L 10.4mm lar. 144mm TFT		
accessoires pour	404020		
	référence	698525	ref. no. 30900013
	câble plat L 120mm pour écran		



1

référence	403950	**ref. no.**	30920049
description	panneau tactile L 169mm lar. 150mm adaptable à Visual Cooking adaptable à HOUNO affichage 7"		

1

référence	404021	**ref. no.**	30900008
description	platine four à vapeur combiné Visual Cooking lar. 140mm pour cuiseur universel H 140mm type Ver 1.67		

1

référence	404022	**ref. no.**	30900014
description	platine indication four à vapeur combiné Visual Cooking L 133mm lar. 139mm		

1

référence	403913	**ref. no.**	30900054
description	platine indication L 140mm lar. 135mm adaptable à HOUNO B/C/K Ver3.51		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE

1

référence	370760	**ref. no.**	30520037
description	électrovanne double droit 24VAC entrée 3/4" sortie 10mm DN10 t.max. 90°C plastique sortie B ouil/min régulateur de débit sortie B blanc		
pièces détachées	370760		
	référence	370774	ref. no. —
	bobine magnétique RPE 24VAC		

1

référence	370758	**ref. no.**	30520192
description	électrovanne double droit 24VAC entrée 3/4" sortie 10mm entrée 10-12l/min DN10 t.max. 90°C plastique sortie B 1-1,25l/min régulateur de débit sortie B blanc		
pièces détachées	370758		
	référence	370774	ref. no. —
	bobine magnétique RPE 24VAC		

électrovannes avec réductions

simples

1

référence	370761	**ref. no.**	30520034
description	électrovanne simple droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11mm DN10 t.max. 90°C plastique sortie A ouil/min régulateur de débit sortie B blanc		

triples

1

référence	370764	**ref. no.**	30520180
description	électrovanne triple droit 24V entrée 3/4" sortie 10mm DN10 t.max. 60°C TP sortie C 1.2l/min régulateur de débit sortie C blanc		

quadruples

1

référence	370762	**ref. no.**	30520181
description	électrovanne quadruple avec sonde 24V entrée 3/4" sortie 10,5mm t.max. 90°C réduction sortie D 1,20l/min régulateur de débit sortie D blanc		

pressostats

pour fours à vapeur combiné

1

référence	348047	**ref. no.**	30220071
description	pressostat gamme de pression 0-3mbar complet raccord 6mm c max 0,025bar raccord de pression 6mm		

1

référence	543032	**ref. no.**	32720056
description	pressostat différentiel gamme de pression 0,2-1,5mbar raccord de pression ø 4.7mm DUNGS protection IP54 température ambiante max. -10 jusqu'à +85°C		

accessoires

1

référence	699639	**ref. no.**	059005
description	flexible plastique int. ø 6mm ø ext. 9mm convient pour aliments		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence	601458[1]	**ref. no.**	06600074000
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 19W palier roulement à billes code fabricant 4656N métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 85°C		
accessoires pour	601458		
	référence	692497	ref. no. —
	grille ventilateur ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial ebm-papstmm		

[1]avec roulement à billes

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

moteurs à air chaud

1

référence	696843	**ref. no.**	30700022
description	douille avec ressort ø 14mm ø ext. 20mm H 12mm int. ø 8mm		

pompes

pompes de vidange

HANNING

1

référence	501441	**ref. no.**	20520270 20700034
description	pompe de vidange 38W 200-240V entrée ø 24mm sortie ø 24mm 50/60Hz HANNING max. 15min type renforcé temps de pause 45min absorption de courant 0.4A		

1

référence	501561	**ref. no.**	05800010050
description	pompe de vidange 38W 200-240V entrée ø 30mm sortie ø 24mm 50/60Hz type DP25R-396 HANNING		

pompes vibrantes

1

référence	501592	**ref. no.**	20500050
description	électropompe vidange 24V 47W 50Hz entrée ø 7 sortie ø 1/8" CEME type E50701 L 124mm		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence	365170	**ref. no.**	05000340000
description	condensateur capacité 2µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.74 protection		

condensateurs haute tension

1

référence	365183	**ref. no.**	06600380000
description	condensateur haute tension pour micro-ondes 1.2µF type CH85-23120 2300V 50/60Hz double raccord cosse mâle 6,3mm L 108mm H 38mm lar. 66mm dépendent de appareil aluminium Q 1 pc		

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles

1

référence	358192	**ref. no.**	20800115
description	porte-fusible fusible adaptable 5x20/5x25mm 6.3A nominale 250V		

fusibles haute tension

1

référence	358169	**ref. no.**	06600490010
description	fusible haute tension 0.8A à action retardée nominale 5000V Q 1 pc		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

fiches CEE avec câbles

1

référence	551201	**ref. no.**	05000024000
description	câble de raccordement CEE 5-pôles contacts 3P+N+T max. 16A max 400V 2.5mm² 2m H07 RN-F avec connecteur		

câbles

accessoires

passe-câbles

passe-câbles à vis

raccords filetés

1

référence	530431	**ref. no.**	05002815000
description	passe-câble à vis filetage PG13,5 câble ø 12mm encastrément ø 21mm Q 1 pc plastique OC 24		

câbles plats

groupe 10

1

référence	698525	**ref. no.**	30900013
description	câble plat L 120mm pour écran		

bornes

blocs de jonction

autres

1

référence	551281	**ref. no.**	20800122
description	bloc de jonction max 400V raccord borne à fiche 4-pôles max. 10A section nominale 4mm²		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

DUNGS

1

référence	371331	**ref. no.**	32700170
description	bobine magnétique 230VAC logement ø 10.5mm L 58mm lar. 37mm H 40.5mm		

composants d'allumage

allumeurs électriques

1

référence	107895	**ref. no.**	32700166
description	allumeur électrique sorties 1 220-240VAC mesures 84x62x38mm dist. fix. 58mm entrée F6,3x0,8 sortie 4 type TRK2-30PFVD 69VA 50/60Hz protection IP54		

brûleurs à gaz

accessoires

joints

1

référence	514531	**ref. no.**	32700045
description	joint graphite ø ext. 117mm int. ø 94mm épaisseur 1.7mm Q 1 pc		

accessoires

1

référence	107896	**ref. no.**	32700090
description	répartiteur gaz L 118mm laiton filetage conique adaptable à HOUNO four à vapeur combiné		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

supports surverse

cuvettes d'égouttage

1

référence	696848	**ref. no.**	30410005
description	cuvette d'égouttage L 500mm acier inox lar. 26mm pour cuiseur universel		

1

référence	696819	**ref. no.**	30420152
description	cuvette d'égouttage L 553mm acier inox lar. 26mm pour cuiseur universel		

1

référence	696818	**ref. no.**	30410026
description	cuvette d'égouttage L 760mm acier inox lar. 26mm pour cuiseur universel		

injecteurs

1

référence	542437	**ref. no.**	059216
description	injecteur trou ø 1.1mm D1 ø 11mm L 23mm OC 12 inox pour cuiseur universel filetage 1/8" FE conique		

tubes

1

référence	521199	**ref. no.**	30500013
description	tube L 360mm ø 25mm pour cuiseur universel acier inox		

portes

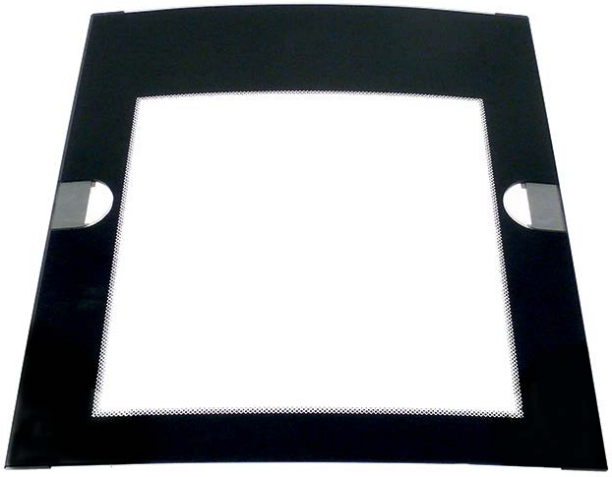

1

référence	698528	**ref. no.**	30420020
description	verre de porte adaptable à HOUNO H 584mm lar. 692mm		

mécanique porte

accessoires

1

référence	696817	**ref. no.**	30400048
description	capot lar. 25mm trou ø 6.2mm L 70mm		

1

référence	701648	**ref. no.**	064872
description	ressort à gaz pour cuiseur universel 150N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. trou 255mm trou ø 6mm L 265mm		

1

référence	701649	**ref. no.**	064874
description	ressort à gaz pour cuiseur universel 250N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. trou 255mm trou ø 6mm L 268mm		

1

référence	542439	**ref. no.**	30400027
description	ressort de torsion ø 13mm L2 12mm fil ø 2mm L1 12mm L3 12mm Q 1 pc		

pompes vibrantes

1

référence	501592	**ref. no.**	20500050
description	électropompe vidange 24V 47W 50Hz entrée ø 7 sortie ø 1/8" CEME type E50701 L 124mm		

divers

1

référence	698521	**ref. no.**	20400238
description	bouchon L 35.4mm ø 13mm		

serrures

serrures à levier

universels

fixation intérieur

serrures

1

référence	694054	**ref. no.**	04000470000
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm intérieur noir		
pièces détachées	694054		
	référence	514390	ref. no. 069023
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence	694675	ref. no. —
	serrure de porte L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm dist. fix. 60mm		
	référence	694734	ref. no. —
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
pièces détachées	694054		
	référence	694735	ref. no. —
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694054		
	référence	691123	ref. no. —
	traversée pour gâche		
	référence	694055	ref. no. —
	gâche de porte L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage M8 filetage L 29mm		
	référence	694066	ref. no. 069020
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence	694067	ref. no. 04000410000
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

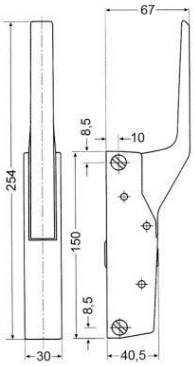

1

référence	700060	**ref. no.**	05000463000
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds G 791		
accessoires pour	700060		
	référence	700061	ref. no. 05002062000
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
	référence	700062	ref. no. —
	protection pour la poignée appareils chauds		

gâches de porte

1

référence	690123	**ref. no.**	05002066000 MK3
description	gâche de porte H 69mm P 37mm lar. 20mm dist. fix. 43mm avec rouleau		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	700061	**ref. no.**	05002062000
description	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
accessoires pour	700061		
GEV Image indisponible	référence	690414	ref. no. —
	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 791		

joints

joints thermiques

joints porte



1

référence	901387	**ref. no.**	30300134
description	joint porte profil 2735 lar. 490mm L 550mm dimension extérieure Q 1 gris foncé		



1

référence	902106	**ref. no.**	30300135
description	joint porte profil 2735 lar. 490mm L 690mm dimension extérieure Q 1		



1

référence	901386	**ref. no.**	30300136
description	joint porte profil 2735 lar. 490mm L 820mm dimension extérieure Q 1		



1

référence	902540	**ref. no.**	30300137
description	joint porte profil 2735 lar. 491mm L 947mm dimension d'insertion extérieur Q 1		



1

référence	901854	**ref. no.**	30300139
description	joint porte profil 2735 lar. 495mm L 1470mm dimension d'insertion extérieur adaptable à HOUNO		



1

référence	902536	**ref. no.**	30300187
description	joint porte profil 2735 lar. 558mm L 683mm dimension d'insertion extérieur Q 1		



référence	901855	**ref. no.**	30300142
description	joint porte profil 2735 lar. 682mm L 1470mm Q 1 adaptable à HOUNO		



référence	902538	**ref. no.**	30300141
description	joint porte profil 2735 lar. 683mm L 1080mm dimension d'insertion extérieur Q 1		



référence	902537	**ref. no.**	30300140
description	joint porte profil 2735 lar. 683mm L 819mm dimension d'insertion extérieur Q 1		



référence	902534	**ref. no.**	30300182
description	joint porte profil 2739 L 1464mm Q 1 adaptable à HOUNO		



référence	902535	**ref. no.**	30300183
description	joint porte profil 2739 L 1845mm Q 1 adaptable à HOUNO		

joints chariot à glissières

référence	902521	**ref. no.**	30420224
description	joint de chariot à glissières avec front L 760mm Q 1 adaptable à four à vapeur combiné HOUNO 2.20		

joints toriques

EPDM

ø2,00mm



référence	361080	**ref. no.**	05001658000
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 16mm Q 1 pc		

ø2,62mm



référence	532453	**ref. no.**	32700106
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints graphites

référence	514531	**ref. no.**	32700045
description	joint graphite ø ext. 117mm int. ø 94mm épaisseur 1.7mm Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

joints spéciaux

pour fours à vapeur combiné

1

référence	699628	**ref. no.**	30100147
description	joint adaptable à HOUNO four à vapeur combiné pos. de montage pour verre de lampe ø ext. 83mm int. ø 52mm Viton épaisseur 3mm		

autres

1

référence	514531	**ref. no.**	32700045
description	joint graphite ø ext. 117mm int. ø 94mm épaisseur 1.7mm Q 1 pc		

1

référence	698524	**ref. no.**	32700059
description	joint lar. 37.2mm L 60mm four à vapeur combiné adaptable à HOUNO épaisseur 4mm		

1

référence	511653	**ref. no.**	20600007
description	joint silicone L 82mm lar. 82mm épaisseur 3mm		

ressorts

ressorts de torsion

1

référence	542439	**ref. no.**	30400027
description	ressort de torsion ø 13mm L2 12mm fil ø 2mm L1 12mm L3 12mm Q 1 pc		

ressort à gaz

ressort à gaz

1

référence	701648	**ref. no.**	064872
description	ressort à gaz pour cuiseur universel 150N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. trou 255mm trou ø 6mm L 265mm		

1

référence	701649	**ref. no.**	064874
description	ressort à gaz pour cuiseur universel 250N D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. trou 255mm trou ø 6mm L 268mm		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

poignées de douchette

1

référence	542038	**ref. no.**	059959
description	poignée de douchette 3/8" Fl L 135mm		

1

référence	545180	**ref. no.**	059013
description	flexible pour douchette noir 5.5 ø ext. 8mm		

doseurs

accessoires

raccords union

métal

1

référence	361506	**ref. no.**	05108002600
description	raccord tube coudé laiton nickelé filetage 1/8" tuyau ø 6/8mm Q 1 pc		

1

référence	361504	**ref. no.**	05108002500
description	raccord tube droit laiton nickelé filetage 1/4" tuyau ø 6/8mm Q 1 pc		

1

référence	361500	**ref. no.**	05108002800
description	raccord tube droit laiton nickelé filetage 1/8" tuyau ø 6/8mm Q 1 pc		

1

référence	361502	**ref. no.**	016821
description	raccord tube droit laiton nickelé filetage 3/8" FE tuyau ø 6x8mm		
accessoires pour	361502		
	référence	532533	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 17mm Q 1 pc		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux en nylon

1

référence	570146	**ref. no.**	30500498
description	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 1m p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C bleu		

tuyaux PVC

tuyaux cristals PVC

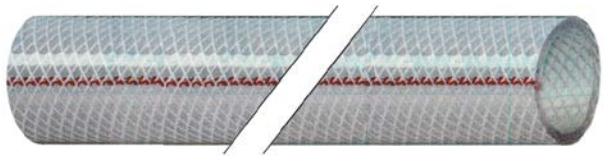

1

référence	530565	**ref. no.**	05002075000
description	tuyau cristal PVC int. ø 13mm ø ext. 19mm lon. 10m p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 60°C Q 10m		

tuyaux silicone

sans tissu

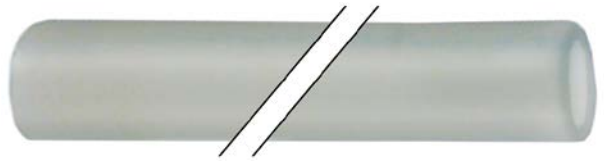

1

référence	570109	**ref. no.**	04000300150
description	tuyau silicone int. ø 12mm ø ext. 18mm lon. 1m épaisseur 3mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C		

avec tissu

avec monofilament tressé

1

référence	530542	**ref. no.**	059963 30500065
description	tuyau silicone avec tissage monofil int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m épaisseur 3.5mm p effective 4bar pression d'éclatement à 95°C non définibar pression d'éclatement à 130°C non définibar t.max. 200°C Q 5m		

tuyaux formés

droit

1

référence	504871	**ref. no.**	30500012
description	tuyau formé ø ext. 34 int. ø 24mm caoutchouc noir Q 1		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords tuyau

laiton nickelé

1

référence	361504	**ref. no.**	05108002500
description	raccord tube droit laiton nickelé filetage 1/4" tuyau ø 6/8mm Q 1 pc		

1

référence	361500	**ref. no.**	05108002800
description	raccord tube droit laiton nickelé filetage 1/8" tuyau ø 6/8mm Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	361502	**ref. no.**	016821
description	raccord tube droit laiton nickelé filetage 3/8" FE tuyau ø 6x8mm		
accessoires pour	361502		
	référence	532533	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 17mm Q 1 pc		

1

référence	361506	**ref. no.**	05108002600
description	raccord tube coudé laiton nickelé filetage 1/8" tuyau ø 6/8mm Q 1 pc		

acier inoxydable

1

référence	542438	**ref. no.**	059147
description	embout tuyau filetage 1/8" tuyau ø 6mm inox		

raccords instantanés

JOHN GUEST

1

référence	440020	**ref. no.**	05108003600
description	raccord instantané John Guest droit raccord de tube ø6mm bec ø 8mm		
accessoires pour	440020		
	référence	520971	ref. no. —
	flexible épaisseur 1mm LLDPE bleu int. ø 4mm ø ext. 6mm pression effective à 20°C 16bar		

1

référence	440671	**ref. no.**	05108001021
description	raccord instantané John Guest coudé raccord de tube ø8mm bec ø 8mm		
accessoires pour	440671		
	référence	520972	ref. no. —
	flexible John Guest épaisseur 1mm LLDPE bleu int. ø 6mm ø ext. 8mm		

1

référence	440611	**ref. no.**	05108001040
description	raccord instantané John Guest droit raccord de tube ø15mm - ø15mm		

auxiliaires

colliers

collers double fil

1

référence	505364	**ref. no.**	04100000005
description	collier de serrage ø 17,7-18,7mm fil ø 1.9mm acier zingué Q 50 pc		

1

référence	505379	**ref. no.**	04100000010
description	collier de serrage ø 31,8-33,4mm fil ø 2.8mm acier zingué Q 20 pc		

1

référence	505385	**ref. no.**	04100000030
description	collier de serrage ø 38,5-40,5mm fil ø 3.2mm acier zingué Q 20 pc		

1

référence	505394	**ref. no.**	04100000050
description	collier de serrage ø 52,7-55,4mm fil ø 3.5mm acier zingué Q 10 pc		

matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée

1

référence	560337	**ref. no.**	055620
description	vis à tête fraisée filetage M6 L 20mm OC 4 inox DIN 7991/ISO 10642 Q 1 pc support hexagonal		

vis tête plate

1

référence	560052	**ref. no.**	055511 055514
description	vis tête plate filetage M5 L 10mm inox Q 20 pc support fente tête ø 12.5mm		

écrous

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence	560129	**ref. no.**	056500
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		

fixations

colliers

collers double fil

1

référence	505364	**ref. no.**	04100000005
description	collier de serrage ø 17,7-18,7mm fil ø 1.9mm acier zingué Q 50 pc		

1

référence	505379	**ref. no.**	04100000010
description	collier de serrage ø 31,8-33,4mm fil ø 2.8mm acier zingué Q 20 pc		

1

référence	505385	**ref. no.**	04100000030
description	collier de serrage ø 38,5-40,5mm fil ø 3.2mm acier zingué Q 20 pc		

1

référence	505394	**ref. no.**	04100000050
description	collier de serrage ø 52,7-55,4mm fil ø 3.5mm acier zingué Q 10 pc		

consommables

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles

1

référence	358192	**ref. no.**	20800115
description	porte-fusible fusible adaptable 5x20/5x25mm 6.3A nominale 250V		

fusibles haute tension

1

référence	358169	**ref. no.**	06600490010
description	fusible haute tension 0.8A à action retardée nominale 5000V Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

A

accessoires électriques 10
allumeurs électriques 10
appareils d'alarme 5

B

bagues d'étanchéité 14
bornes 10
brûleurs à gaz 10

C

câbles 10
câbles plats 10
collers double fil 17, 18
colliers 17, 18
condensateurs & filtres antiparasites 9
condensateurs de service 9
condensateurs haute tension 9
consommables 18
contacteurs 5

D

doseurs 15

É

écrous 18
écrous six pans 18
électrovannes 7

F

fermetures latérales 12
fiches - embouts - prises femelles 10
fixations 18
fusibles 9, 18
fusibles haute tension 18
fusibles verres 18

G

gâches de porte 12
GEV 2

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4
interrupteurs/poussoirs à bascule 4

J

joints chariot à glissières 14
joints porte 13
joints thermiques 13
joints toriques 14

L

lampes 5
lampes four 5
lampes halogènes 5

M

matériels de fixation 17
microrupteurs 5
microrupteurs magnétiques 5
moteurs à air chaud 9

P

passe-câbles 10
passe-câbles à vis 10
poignées de douchette 15
pompes 9
pompes de vidange 9
pompes vibrantes 9
pressostats 8

R

raccords instantanés 17
raccords tuyau 16
raccords union 15
résistances 2
résistances circulaires 2

S

semi-conducteurs de puissance 6
serrures à levier 12
sondes 6

T

thermoplongeurs 2
thermostats 4
thermostats contact 4, 4
thermostats de sécurité 4
tuyaux 16
tuyaux en nylon 16
tuyaux formés 16
tuyaux industriels 16
tuyaux PVC 16
tuyaux silicone 16

V

vannes de contrôle de gaz 10
ventilateurs 8
ventilateurs axiaux 8
vis 17
vis à tête fraisée 17
vis tête plate 18