



Toebehoren voor

COMBISTEAMERS

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



COMBIOVENS

Het nieuwe GEV-productassortiment

**Meer merken.
Meer onderdelen.
Meer keuze.**

- **Volledig herzien en sterk uitgebreid assortiment.**
- **Explosietekeningen voor meer dan 13.000 producten.**
- ▶ **Interactieve catalogussen voor alle grote fabrikanten**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

elektra toebehoren

stekker / koppeling / stekerdozen

beveiligingscontact-stekers



1

technische gegevens:
landen CH

afb.	bestelnr.	stekertype	contact	max. (A)	max. spanning (V)	materiaal
1	550713	SEV1011 type 12	P+N+PE	10	250	MR
1	550714	SEV1011 type 23	P+N+PE	16	250	MR



2

technische gegevens:
landen CH

afb.	bestelnr.	stekertype	contact	max. (A)	max. spanning (V)	materiaal
2	551225	SEV1011 type 15	3P+N+PE	10	250/400	PA
2	551226	SEV1011 type 25	3P+N+PE	16	250/400	PA



3

technische gegevens:
landen CH

afb.	bestelnr.	stekertype	contact	max. (A)	max. spanning (V)	materiaal
3	550715	SEV1011 type 15	3P+N+PE	10	250/400	MR
3	550716	SEV1011 type 25	3P+N+PE	16	250/400	MR



4

technische gegevens:
landen CH

afb.	bestelnr.	stekertype	contact	max. (A)	max. spanning (V)	materiaal
4	550712	SEV1011 type 23	P+N+PE	16	250	MR



5

technische gegevens:
landen CH

afb.	bestelnr.	stekertype	contact	max. (A)	max. spanning (V)	materiaal
5	550711	SEV6534 Typ 12	P+N+PE	10	250	MR

PERILEX-stekers



1

2

afb.	bestelnr.	contact	max. (A)	max. spanning (V)	landen
1	550206	3P+N+PE	16	250/400	D
2	550208	3P+N+PE	25	250/400	D



3

4

afb.	bestelnr.	contact	max. (A)	max. spanning (V)	landen
3	550205	3P+N+PE	16	250/400	D
4	550217	3P+N+PE	16	250/400	D

CEE-stekker



1

2

3

afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm ²)
1	551125	7	5P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0
2	551180	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0
3	551175	7	5P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0

CEE-stekker met kabel



1

afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	DS (mm ²)	KL (m)
1	551200	3	P+N+PE	16	230	2.5	2



2

afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	DS (mm ²)	KL (m)
2	551208	3	P+N+PE	32	230	4	2



3

afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	DS (mm ²)	KL (m)
3	551201	5	3P+N+PE	16	400	2.5	2



CEE-steker met fase wisseling



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm ²)
1	550267	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
1	550523	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0
2	551205	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
2	551206	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0

CEE-koppelingen



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm ²)
1	550520	3	P+N+PE	16	230	IP44	1,0-2,5
1	551096	3	P+N+PE	32	230	IP44	2,5-6,0
2	551187	3	P+N+PE	16	230	IP44	1,0-2,5
2	551207	3	P+N+PE	32	230	IP44	2,5-6,0
3	550215	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
3	550521	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)	bescherming	klemmen (mm ²)
4	551197	5	3P+N+PE	16	400	IP44	1,0-2,5
4	551183	5	3P+N+PE	32	400	IP44	2,5-6,0
5	551126	7	5P+N+PE	32	415	IP44	2,5-6,0

CEE-stekerdozen



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)
1	551181	3	P+N+PE	16	230
2	551182	5	3P+N+PE	16	400
3	551186	5	3P+N+PE	32	400



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)
4	550218	3	P+N+PE	16	230
5	550263	5	3P+N+PE	16	400
6	550248	5	3P+N+PE	32	400



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)
7	550265	3	P+N+PE	16	230
8	551177	3	P+N+PE	16	230
9	550264	5	3P+N+PE	16	400
9	550522	5	3P+N+PE	32	400



afb.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	contact	max. (A)	max. spanning (V)
10	550266 ¹	5	3P+N+PE	16	400
11	551178	5	3P+N+PE	16	400
11	551179	5	3P+N+PE	32	400

¹met bescherming stekeraansluiting P+N+PE, 16A/230V

kabels

PVC-kabel



technische gegevens:

kleur wit
geleider koperdraad
isolatie PVC

constante temperatuur 70°C
maximale temperatuur 70°C
maximale spanning 300/500V
testspanning 2000V

pos.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm ²)	L (mm)
1	550220	5	1.5	1500
2	550221	5	1.5	3000
3	550222	5	2.5	1500
4	550223	5	2.5	3000

rubberkabels

**technische gegevens:**

type H07 RN-F
kleur zwart
maximale temperatuur 60°C

isolatie rubber
maximale spanning 450V
testspanning 2500V
constante temperatuur -25°C tot +60°C

pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)
1	551172	1.5	3	25	9	551210	4	3	25
2	551143	1.5	3	50	10	551209	4	3	50
3	551171	2.5	3	25	11	551150	4	5	10
4	551144	2.5	3	50	12	551148	4	5	25
5	551189	2.5	5	10	13	551146	4	5	50
6	551170	2.5	5	25	14	551151	6	5	10
7	551145	2.5	5	50	15	551149	6	5	25
8	551211	4	3	10	16	551147	6	5	50

siliconekabels

tot 180°C

**technische gegevens:**

isolatie silicone
kleur rood
constante temperatuur -60 tot +180°C

maximale temperatuur 230°C
geleider koper
maximale spanning 300/500V
testspanning 2000V

pos.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm ²)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	aantal polig (-polig)	DS (mm ²)	VPE (m)
1	550065	3	1.5	25	6	570066	5	1.5	100
2	570065	3	1.5	100	7	550067	5	2.5	25
3	550064	3	2.5	25	8	570067	5	2.5	100
4	570064	3	2.5	100	9	550068	5	4	25
5	550066	5	1.5	25	10	570068	5	4	100

PUR-kabel

**technische gegevens:**

type H07BQ-F
kleur oranje
maximale temperatuur 90°C
isolatie polyurethaan

maximale spanning 450V
testspanning 2000V
constante temperatuur -40°C tot +90°C

pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)	pos.	bestelnr.	DS (mm ²)	aantal polig (-polig)	VPE (m)
1	551169	1.5	3	25	11	551158	4	5	10
2	551152	1.5	3	50	12	551157	4	5	25
3	551168	2.5	3	25	13	551154	4	5	50
4	551153	2.5	3	50	14	551160	6	5	10
5	551190	2.5	5	10	15	551159	6	5	25
6	551165	2.5	5	25	16	551155	6	5	50
7	551164	2.5	5	50	17	551162	6	7	10
8	551167	4	3	10	18	551161	6	7	25
9	551166	4	3	25	19	551156	6	7	50
10	551163	4	3	50					

hulpmiddelen gas

gasslangen

met steekkoppeling

gasstopcontacten

**technische gegevens:**

standaard DIN 3383

werkdruk 0.4bar
omgevingstemperatuur max. 70°C

afb.	bestelnr.	aansluiting	L1 (mm)	L2 (mm)	uitvoering
1	520361	1/2"	14.5	50	met therm. veiligheidsventiel
2	520362	1/2"	15	88	met therm. veiligheidsventiel

DIN 3384 met DVGW-toelating

**technische gegevens:**

materiaal RVS-geribbelde-/strip wond slang

aansluiting 1/2" ID
werkdruk 0.1bar
omgevingstemperatuur max. 70°C

pos.	bestelnr.	L (mm)	pos.	bestelnr.	L (mm)	pos.	bestelnr.	L (mm)
1	520366	800	3	520368	1250	5	520867	2000
2	520367	1000	4	520369	1500	6	520884	2500

CE toelating volgens DIN 3383-1 EN 14800

**technische gegevens:**

uitvoering met steekkoppeling

materiaal RVS-omvlochten, kunststof gecoat
aansluiting 1/2" ID

pos.	bestelnr.	standaard	L (mm)	pos.	bestelnr.	standaard	L (mm)
1	520919	-	2500	5	520855	EN 14800	1250
2	520799	EN 14800	500	6	520856	EN 14800	1500
3	520837	EN 14800	750	7	520899	EN 14800	2000
4	520839	EN 14800	1000				



CE toelating volgens DIN 3383-1 EN 14800



technische gegevens:
materiaal RVS-omvlochten, kunststof
gecoat standaard EN 14800

afb.	bestelnr.	L (mm)	aansluiting	MB
1	250063	500	1/2" ID - 1/2" OD	DN12
1	250064	750	1/2" ID - 1/2" OD	DN12
1	250065	1000	1/2" ID - 1/2" OD	DN12
1	250066	1250	1/2" ID - 1/2" OD	DN12
1	250067	1500	1/2" ID - 1/2" OD	DN12
1	250068	1750	1/2" ID - 1/2" OD	DN12
1	250069	2000	1/2" ID - 1/2" OD	DN12



technische gegevens:
materiaal RVS-omvlochten, kunststof
gecoat standaard EN 14800

afb.	bestelnr.	L (mm)	aansluiting	MB
1	250059	500	1/2" ID - 1/2" ID	DN12
1	250060	750	1/2" ID - 1/2" ID	DN12
1	250056	1000	1/2" ID - 1/2" ID	DN12
1	250061	1250	1/2" ID - 1/2" ID	DN12
1	250057	1500	1/2" ID - 1/2" ID	DN12
1	250062	1750	1/2" ID - 1/2" ID	DN12
1	250058	2000	1/2" ID - 1/2" ID	DN12

NF D36-123




technische gegevens:
materiaal flexibele slang kunststof
gecoat druk max. 2bar

afb.	bestelnr.	L (mm)	aansluiting	uitvoering	MB
1	250017	500	1/2" ID - 1/2" ID	met viton-pakking	DN15
1	250018	750	1/2" ID - 1/2" ID	met viton-pakking	DN15
1	250019	1000	1/2" ID - 1/2" ID	met viton-pakking	DN15
1	250020	1250	1/2" ID - 1/2" ID	met viton-pakking	DN15
1	250021	1500	1/2" ID - 1/2" ID	met viton-pakking	DN15
1	250022	2000	1/2" ID - 1/2" ID	met viton-pakking	DN15



technische gegevens:
materiaal flexibele slang kunststof
gecoat druk max. 2bar

afb.	bestelnr.	L (mm)	aansluiting	uitvoering	MB
2	250025	1000	3/4" OD - 3/4" OD	met viton-pakking	DN20
2	250026	1500	3/4" OD - 3/4" OD	met viton-pakking	DN20
2	250127	1500	1" AG - 1" AG	zonder pakking	DN20
2	250027	2000	3/4" OD - 3/4" OD	met viton-pakking	DN20
2	250128	2000	1" AG - 1" AG	zonder pakking	DN20

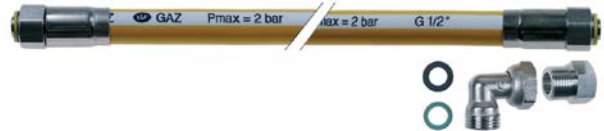

technische gegevens:
materiaal flexibele slang kunststof
gecoat druk max. 2bar

afb.	bestelnr.	L (mm)	aansluiting	uitvoering	MB
3	250024 ¹	1500	1/2" ID - 1/2" ID	met viton-pakking	DN15

¹met aansluitset

UNI CIG 9891



technische gegevens:
bouwtype uitrekbaar materiaal RVS met kunststof omvlochten
uitvoering met RVS-aansluitingen

afb.	bestelnr.	L (mm)	aansluiting
1	250028	250-500	1/2" ID - 1/2" ID
1	250037	450-1000	3/4" ID - 3/4" ID
1	250029	500-1000	1/2" ID - 1/2" ID
1	520458	900-2000	3/4" ID - 3/4" ID
1	250030	1000-2000	1/2" ID - 1/2" ID



technische gegevens:
bouwtype uitrekbaar materiaal RVS met kunststof omvlochten
uitvoering met RVS-aansluitingen

afb.	bestelnr.	L (mm)	aansluiting
2	250035	250-500	3/4" ID - 3/4" OD
2	250038	450-1000	3/4" ID - 3/4" OD
2	250032	500-1000	1/2" ID - 1/2" OD
2	250039	900-2000	3/4" ID - 3/4" OD
2	250033	1000-2000	1/2" ID - 1/2" OD

Hydra




1

technische gegevens:
toegelaten DIN-DVGW

materiaal RVS flexibele slang / RVS
omvlochten

afb.	bestelnr.	L (mm)	MB	aansluiting
1	250080	910	DN25	1" ID - 1" OD


NSF/ANSI 169, ANSI Z21.24/CSA 6.10

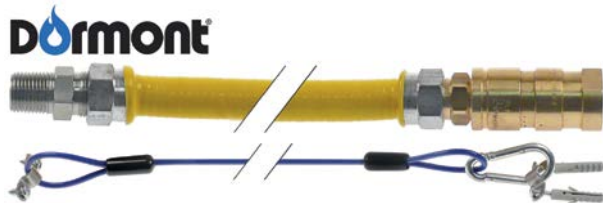
technische gegevens:
materiaal RVS met kunststof omvlochten

standaard NSF/ANSI 169/ ANSI Z21.24/
CSA 6.10
uitvoering met snelkoppeling aansluiting


pos.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	pos.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)
1	250082	1/2"	1000	6	250087	3/4"	1500
2	250083	1/2"	1200	7	250088	1"	1000
3	250084	1/2"	1500	8	250089	1"	1200
4	250085	3/4"	1000	9	250090	1"	1500
5	250086	3/4"	1200				

BS 669


technische gegevens:
materiaal RVS met kunststof omvlochten

standaard BS 669
uitvoering met snelkoppeling aansluiting

pos.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	pos.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)
1	250100	1/2"	1000	5	250104	3/4"	1250
2	250101	1/2"	1250	6	250105	3/4"	1500
3	250102	1/2"	1500	7	250120	1"	1000
4	250103	3/4"	1000	8	250121	1"	1500


technische gegevens:
materiaal RVS-omvlochten, kunststof
gecoat

standaard BS 669
uitvoering met snelkoppeling aansluiting

pos.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	pos.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)
1	250106	1/2"	1000	3	250108	1/2"	1500
2	250107	1/2"	1250	4	250109	3/4"	1000

pos.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	pos.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)
5	250110	3/4"	1250	7	250118	1"	1000
6	250111	3/4"	1500	8	250119	1"	1500



1

technische gegevens:
standaard BS 669

uitvoering

afb.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	materiaal
1	250115	1/2"	1000	RVS-omvlochten, kunststof gecoat
1	250116	3/4"	1200	RVS-omvlochten, kunststof gecoat
1	250117	1"	1000	RVS met kunststof omvlochten

DIN 4815 met DVGW-toelating


technische gegevens:
materiaal rubber met textielinsert

temperatuur bestendigheid tot -30°C

pos.	bestelnr.	L (mm)	aansluiting
1	250047	400	1/4" links - pijp-ø 10mm
2	250004	400	1/4" links - pijp-ø 12mm
3	250002	400	1/4" links - pijp-ø 8mm
4	250048	1000	1/4" links - pijp-ø 10mm
5	250041	1000	1/4" links - pijp-ø 8mm
6	250042	1500	1/4" links - pijp-ø 8mm
7	250049	2000	1/4" links - pijp-ø 10mm
8	250043	2000	1/4" links - pijp-ø 8mm

overigen



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantr.
1	250081	gasslang Dr.G1: 3/8" NPSF L 260mm maxi- male ø 10,5mm aansluit ø 14,5mm	Pitco	B6602403-C

toebereiden


koppelingen



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	G	MB
1	104662	snelkoppeling	1/2" - 1/2"	-
1	104663	snelkoppeling	3/4" - 3/4"	-
1	104682	snelkoppeling	1" - 1"	-

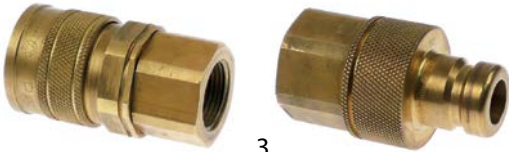

				
2				
3				
afb.	bestelnr.	omschrijving	G	MB
2	104529	koppelbus	1" ID	DN19
3	104528	koppelsteker	1" ID	DN19

				
1				
2				
afb.	bestelnr.	omschrijving	G	MB
1	250122	schroefconnectie	3/4"	DN15
2	250123	schroefconnectie	1"	DN20

				
3				
afb.	bestelnr.	omschrijving	G	MB
3	250097	aansluitset	1/2" OD - 1/2" ID & 1/2" OD - M20x1,5 ID	DN12

meetapparaten

lekzoekapparaten

	
1	
afb.	1
bestelnr.	801786
toepassing	EG/FG
signaal	optisch/akoestisch
leveringsomvang	incl. koffer en batterij
beeldscherm	LED
type	2198
maat (mm)	175x70x38
sensor	extern

The image shows two gas leak detectors. On the left is a rectangular unit, model SE151NM, with a black flexible probe attached. It has a control panel with 'ON' and 'OFF' buttons and a 'TEST' button. On the right is a handheld unit, model SE155M, with a vertical display showing a scale from 0 to 5 and a 'PAUSE' button at the bottom.

3	4	
afb.	3	4
bestelnr.	802153	802154
toepassing	EG/FG	EG/FG
signaal	optisch/akoestisch	optisch/akoestisch
leveringsomvang	incl. tas en batterij	incl. tas en batterij
beeldscherm	LED	LED-schaal
type	SE151NM	SE155M
maat (mm)	90x160x30	235x55x37
sensor	extern	intern



CO meetapparatuur




1

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	802152	ID155C		
meetbereik CO (ppm)	0-1000			
leveringsomvang	incl. sensor en tas			
maat (mm)	175x80x32			
toegelaten	-			

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor heteluchtoven/combi-steamers

reparatieonderdelen en toebehoren

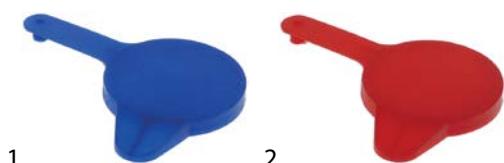

1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	551439	afsluitdop voor watercontainer blauw	Electrolux	OC1151
2	551438	afsluitdop voor watercontainer rood	Electrolux	OC1152

filters



1

2

3

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	514525	afvoerfilter L 168mm B 59mm H 22mm voor heteluchtoven SCC_WE, CM_P 61-202	Rational	54.01.117
2	514425	afvoerfilter ø 102mm	Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Therma Zanussi	005133 056444 OC1740 OF0073 OK8367 30001886 OC1740 OC1740
3	691269	afvoerfilter ø 43mm	Cookmax Lainox Lainox Lainox Mareno Olis	R18200260 18200260 LAR18200260 R18200260 R18200260 R18200260



4

5

6

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
4	701580	afvoerfilter ø 71mm H 18mm BD M6 voor heteluchtoven model CPC-Linie CPC 61/101/201	Fagor Fagor Metos Metos Rational	12032599 RT20050307 2005.0302 2005.0307 2005.0307
5	691270	afvoerfilter ø 76mm	Cookmax Lainox Lainox Lainox Lainox Lainox Lainox Mareno Mareno Olis	R10201700 02200280 10201700 LA10201700 LAR02200280 LAR10201700 R02200280 R10201700 R02200280 R10201700
5	691271	afvoerfilter ø 87mm	Cookmax Lainox Lainox Lainox Lainox Lainox Lainox Lainox Mareno Mareno Olis	R10201710 10201710 10201720 LA10201710 LAR10201710 LAR10201720 R10201710 R10201720 R10201710 R10201720 R10201710
6	700992	afvoerfilter ø 85mm voor heteluchtoven	Convotherm	6005024



7

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
7	701575	afvoerfilter ø 98mm H 26mm voor heteluchtoven model SCC Linie 61/101 uitloop ø 70mm	Rational	20.00.998

luchtfilters



1

2

3

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	699340	filter L 200mm B 220mm H 50mm	Rational	16.01.526
2	692694	filter L 220mm B 50mm H 150mm SCC-lijn	Fagor Fagor Lincat Rational Rational Rational	12033202 RT1600673 OF105 16.00.292 16.00.673 16.01.662
3	692695	filterinzet L 213mm B 60mm H 90mm	Emmepi Emmepi s.r.l. Fagor Fagor Krefft Lincat Metos Rational Rational Rational	809502 809502 12034505 RT84551377 76-52141300 OF103 52141300 2039.0337 5214.1300 8455.1377

					
4					
afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.	
4	970959	luchtfilter L 415mm B 73mm H 15mm RVS	Electrolux	0C4937	

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met schroefbevestiging

universeel

					
1					
afb.	bestelnr.				
1	700867	64	M12	23	135-215
				materiaal	VPE (stuk)
1	700867	64	M12	23	135-215
				RVS	1

					
1					
2					
3					
afb.	bestelnr.				
1	699192	31	3/8" UNC	25	55-84
2	701310	40	M10	15	80-110
2	701092	50	M10	23	113/160
3	701309	52	M10	-	86-110
				materiaal	VPE (stuk)
1	699192	31	3/8" UNC	25	55-84
				RVS	1
2	701310	40	M10	15	80-110
				RVS	1
2	701092	50	M10	23	113/160
				RVS	1
3	701309	52	M10	-	86-110
				RVS	1

met montageplaat

					
1					
2					
afb.	bestelnr.				
1	701308	58	85x85	85	208-315
2	700724	58	70x70	56x56	130-210
				materiaal	VPE (stuk)
1	701308	58	85x85	85	208-315
				RVS	1
2	700724	58	70x70	56x56	130-210
				RVS	1

passend voor
Baron
Cookmax
Cookmax
Lainox
Mareno
Mareno
Mareno
Mareno
Olis

inslagvoeten

kunststof

					
1					
afb.	bestelnr.				
1	701589	35x35	1-1,5	15-50	1
					VPE (stuk)
1	701589	35x35	1-1,5	15-50	1

zamak/RVS

					
1					
afb.	bestelnr.				
1	750715	40x40	1-1,2	75-105	1
					VPE (stuk)
1	750715	40x40	1-1,2	75-105	1

inschroefvoeten

					
1					
2					
3					
4					
afb.	bestelnr.				
1	701317	M10	17	35	20
2	802156	M10	20	60	50
3	701571	M5	15	50	32
4	696596	ø 17,5mm	22	35	20
					VPE (stuk)
1	701317	M10	17	35	20
					4
2	802156	M10	20	60	50
					1
3	701571	M5	15	50	32
					1
4	696596	ø 17,5mm	22	35	20
					1

aanschroefvoeten



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	ø (mm)	BA (mm)	VPE (stuk)
1	691521	35	35	37	8	-	4
2	699852	150	50	100	8.5	-	1



afb.	bestelnr.				VPE (stuk)
1	699498	40	25	7	4
2	701311	60.5	40	M10	1

DERBY RUOTE

met terugkeergat

verchroomd staal



technische gegevens:
lager kogellager

wiellichaam polypropyleen

afb.	bestelnr.	omschrijving					
1	700200	zwenkwiel	100	12	80	132	30
1	700207	zwenkwiel	125	12	100	159	30
2	700201 ¹	zwenkwiel	100	12	80	132	30
2	700208 ¹	zwenkwiel	125	12	100	159	30

¹met totale rem

RVS



technische gegevens:
lager kogellager

wiellichaam polypropyleen

afb.	bestelnr.	omschrijving					
1	700215	zwenkwiel	100	12	80	132	30
1	700222	zwenkwiel	125	12	100	159	30
2	700216 ¹	zwenkwiel	100	12	80	132	30
2	700223 ¹	zwenkwiel	125	12	100	159	30

¹met totale rem

STEINCO

met montageplaat

RVS



technische gegevens:
lager kogellager

wiellichaam polyamide

afb.	bestelnr.	omschrijving					
1	700321	bokwiel	125	95x70	75x70	100	158
2	700294 ¹	zwenkwiel	100	77x66	61x51	100	158
2	700298	zwenkwiel	100	95x70	75x70	100	158
2	700295 ¹	zwenkwiel	125	77x66	61x51	100	158
2	700292	zwenkwiel	125	95x70	75x50	100	158
3	700296 ^{1,2}	zwenkwiel	100	77x66	61x51	100	158
3	700297 ^{1,2}	zwenkwiel	125	77x66	61x51	100	158
3	700319 ²	zwenkwiel	100	95x70	75x50	100	158
3	700293 ²	zwenkwiel	125	95x70	75x50	100	158

¹gatafstand 61x51- 56x46 ²met totale rem

met terugkeergat

RVS



technische gegevens:
lager kogellager

wiellichaam polyamide

afb.	bestelnr.					
1	700324 ¹	100	10.5	100	135	32
1	700325 ¹	125	10.5	100	158	32
2	700322	100	10.5	100	158	32
2	700323	125	10.5	100	158	32

¹met totale rem

kunststof



technische gegevens:
lager kogellager

wiellichaam polypropyleen

afb.	bestelnr.					
1	701306	100	10.3	90	135	30
2	701307 ¹	100	10.3	90	135	30

¹met totale rem

TENTE

met montageplaat

verchromd staal



technische gegevens:
lager glijlager

wiellichaam polypropyleen

afb.	bestelnr.	omschrijving					
1	700311 ¹	bokwiel	125	77x67	61x51	100	160
2	700255	zwenkwiel	125	95x70	75x50	100	160
2	710003 ¹	zwenkwiel	125	77x67	61x51	100	160
3	700256 ²	zwenkwiel	125	95x70	61x51	100	160
3	710004 ^{1,2}	zwenkwiel	125	77x67	61x51	100	160

¹gatafstand 61x51- 56x46 ²met totale rem

RVS



technische gegevens:
lager glijlager

wiellichaam polyamide

afb.	bestelnr.	omschrijving					
1	701622	zwenkwiel	125	105x85	78x60	200	155
2	701624	zwenkwiel	125	105x85	78x60	200	155

met terugkeergat

RVS



technische gegevens:
lager glijlager

wiellichaam polypropyleen

afb.	bestelnr.	omschrijving					
1	701178	zwenkwiel	100	11	80	135	32
2	701177 ¹	zwenkwiel	100	11	80	135	32

¹met totale rem

kunststof



technische gegevens:
lager kogellager

wiellichaam polyamide

afb.	bestelnr.	omschrijving					
1	701595	zwenkwiel	100	10	100	103	73.5

overigen

met pen

ø125mm



technische gegevens:
lager glijlager

wiellichaam polypropyleen

afb.	bestelnr.	omschrijving						
1	710021	zwenkwiel	125	100	63	M10	160	32
2	710013	bokwiel	125	100	66	M10	155	32

kunststof

ø125mm



technische gegevens:
lager glijlager

wiellichaam polypropyleen

afb.	bestelnr.	omschrijving						
1	700913	zwenkwiel	125	11	110	160	32	
2	700914	zwenkwiel	125	11	110	160	32	

BLICKLE

met montageplaat

RVS

ø125mm



technische gegevens:
lager glijlager

wiellichaam polypropyleen

afb.	bestelnr.	omschrijving						
1	701021	bokwiel	125	57x48	22x19	120	155	32

met pen

kunststof

ø125mm



technische gegevens:
lager kogellager

wiellichaam polyamide

afb.	bestelnr.	omschrijving						
1	701029	zwenkwiel	125	125	28	10	130	80
2	700988	zwenkwiel	125	125	29	10	130	80

met terugkeergat

RVS

ø125mm



technische gegevens:
lager glijlager

wiellichaam polypropyleen


afb.	bestelnr.	omschrijving						
1	701022	zwenkwiel	125	13	120	158	32	
2	701023	zwenkwiel	125	13	120	158	32	

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



pos.	bestelnr.	B (mm)	D (mm)	standaard	materiaal	dwarsbalken
1	970120	325	530	GN 1/1	staal verchroomd	1
2	970077	400	600	-	RVS	1
3	970080	530	530	-	RVS	1
4	970081	530	600	-	RVS	2



keukentoebehoren

Gastronorm

gastronorm bakken

RVS 18/10 - standaard



pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)	pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)
1	993102	GN 2/1	20	23	993047	GN 1/2	200
2	993103	GN 2/1	40	24	993111	GN 1/3	20
3	993104	GN 2/1	65	25	993112	GN 1/3	40
4	993105	GN 2/1	100	26	993048	GN 1/3	65
5	993030	GN 1/1	20	27	993049	GN 1/3	100
6	993020	GN 1/1	40	28	993050	GN 1/3	150
7	993019	GN 1/1	55	29	993051	GN 1/3	200
8	993033	GN 1/1	65	30	993107	GN 2/4	40
9	993018	GN 1/1	100	31	993108	GN 2/4	65
10	993035	GN 1/1	150	32	993109	GN 2/4	100
11	993036	GN 1/1	200	33	993110	GN 2/4	150
12	993037	GN 2/3	20	34	993113	GN 1/4	20
13	993038	GN 2/3	40	35	993052	GN 1/4	65
14	993039	GN 2/3	65	36	993053	GN 1/4	100
15	993040	GN 2/3	100	37	993054	GN 1/4	150
16	993041	GN 2/3	150	38	993055	GN 1/4	200
17	993106	GN 2/3	200	39	993056	GN 1/6	65
18	993042	GN 1/2	20	40	993057	GN 1/6	100
19	993043	GN 1/2	40	41	993058	GN 1/6	150
20	993044	GN 1/2	65	42	993059	GN 1/6	200
21	993045	GN 1/2	100	43	993060	GN 1/9	65
22	993046	GN 1/2	150	44	993061	GN 1/9	100

RVS 18/10 - geperforeerd



pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)	pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)
1	993062	GN 1/1	20	8	993069	GN 2/3	40
2	993063	GN 1/1	40	9	993070	GN 2/3	65
3	993064	GN 1/1	55	10	993071	GN 2/3	100
4	993065	GN 1/1	65	11	993072	GN 1/2	65
5	993066	GN 1/1	100	12	993073	GN 1/2	100
6	993067	GN 1/1	150	13	993292	GN 1/1	65
7	993068	GN 1/1	200				

deksels



afb.	bestelnr.	grootte	afb.	bestelnr.	grootte
1	993074	GN 1/1	1	993078	GN 1/4
1	993075	GN 2/3	1	993079	GN 1/6
1	993076	GN 1/2	1	993080	GN 1/9
1	993077	GN 1/3			

slanghaspels en handdouches

apparaten handdouches



afb.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	542800	1/2" OD	120	MKN	201147
2	540301	1/2" OD	128	Eloma Eloma Eloma Eloma Palux	587583 E250059 EL0587583 EL0783404 ELE250059 587583
3	542105	1/2" OD	130	—	—
4	540302	1/2" OD	135	Fagor Fagor Krefft Krefft Krefft Krefft Krefft Krefft Lincat Lohberger Lohberger Rational Rational Rational Rational Rational Rational Rational Rational	12030181 RT20601006 76-20010110 76-20600215 76-20600218 76-20601000 76-20601002 76-50120559 OHA01 20601006 VO-2060.1006 2001.0110 2060.0215 2060.0218 2060.1000 2060.1001 2060.1002 2060.1003 2060.1006 5012.0559

mechaniek en apparaattoebehoren

5	6				
afb.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	542964	1/2" OD	135	Convotherm Electrolux Electrolux Giorik	6011010 00920003 050323 7080010
6	691048	1/2" OD	225	Angelo-Po Fagor Fagor Foinox I-OVENS MITO Repagas	33D1700 12004216 R095005 1518.01 1518.01 1518.01 1270003R

1	2	3	4		
afb.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	542098	3/8" ID	130	—	—
2	542038	3/8" ID	135	Amatis ATA Convotherm Cookmax Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Hounö Juno Klarco Retigo Zanussi	ZA15-0100 14288 6011005 0P.P043.00.00 003175 0K1055 903030 9030302 059959 003175 0P.P043.00.00 ZA15-0100 003175
3	549332	1/2" ID	215	Electrolux Electrolux Electrolux Inoxtrend Zanussi	003167 7i003167 9030100 C2380-00 003167
4	542062	1/2" ID	225	Falcon Lainox Lainox Lainox Lainox	530550110 62200028 LA62200028 LAR62200028 R62200028

5					
afb.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	540664	1/2" (12,83mm)	165	Fagor Fagor Lincat Rational Rational	12030307 RT5000130 OHA10 50.00.130 50.00.130S

1	2	3			
afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.	
1	542954	apparatenhanddouches 1/2" OD L 129mm met slang 2m en wandhouder	—	—	
2	691618	apparatenhanddouches 1/2" OD L 225mm met slang 2m en wandhouder type STAR	Fagor Fagor	12007934 R095009	
3	542097	handdouches 1/2" OD L 245mm met slang 2m en wandhouder type Active	—	—	

4					
afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.	
4	591356	schoonmaakset met water stekerdoos aansluiting 1/2" slanglengte 1250m t.max. 50°C	—	—	

1



afb.	bestelnr.	omschrijving	aansluitingen	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	520732	doucheslang	1/4" - 1/2"	2080	Rational	2067.0604
1	530604	doucheslang	1/2" - M12x1	1500	Krefft Rational	76-20670603 2067.0603

2



afb.	bestelnr.	omschrijving	aansluitingen	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
2	520532	doucheslang	3/8"	1600	Electrolux	003170
2	520891	doucheslang	3/8"	2100	Retigo	ZA11-0904

3



afb.	bestelnr.	omschrijving	aansluitingen	L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
3	520094	doucheslang	ø12mm - 1/2"	1500	Krefft Krefft Rational Rational	76-20670605 76-20670610 2067.0605 2067.0610
3	520099	doucheslang	ø12mm - 1/2"	1800	Krefft Rational Rational	76-20670611 2067.0607 2067.0611
3	520108	doucheslang	ø12mm - 1/2"	2080	Krefft Krefft Rational Rational	76-20670606 76-20670609 2067.0606 2067.0609

1 2




afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	540961	wandhouder voor apparatenhanddouche	Convotherm	6011012
2	542966	wandhouder voor apparatenhanddouche	Electrolux Electrolux Zanussi	003513 9030070 003513

slanghaspels

apparatuur slanghaspels

1 2




afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
1	540662	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1,5m	Krefft Metos Rational	76-84101013 8410.1013 8410.1013
2	540663	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1,5mm	Krefft Rational Rational	76-86552006 8655.2006 8655.2007

3 4




afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
3	545800	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1,6m	Electrolux Zanussi	0C1128 0C1128
4	542099	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1,6m aansluiting John Guest 10mm	Lainox Lainox Lainox Lainox Mareno	62200131 LA62200131 LAR62200131 R62200131 R62200131

5 6




afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
5	542093	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1,8m	Fagor Fagor Virtus Virtus	12024800 12040977 12024800 12040977
6	545067	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1,55m	Eloma Eloma Eloma Eloma Falcon	753181 E250103 EL0753181 ELE250103 530753181

7 8





afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantnr.
7	541444	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1,5m	Fagor Fagor Lincat Rational Rational Rational Rational	12026185 RT5000176P OHA13 50.00.176 50.00.176P 50.01.239 50.01.239P
8	540480	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1,7m	Eloma Eloma Eloma Eloma Eloma	580953 E250069 EL0580953 ELE250069

			
9		10	
afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor fabrikantnr.
9	542804	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1,8m	MKN 204410
10	540661	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1m	Fagor 12026732 Fagor 12026734 Fagor RT5000140 Fagor RT5000140P Lincat OHA12 Rational 50.00.140 Rational 50.00.140P Rational 50.01.238P

			
11		12	
afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor fabrikantnr.
11	540481	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 2,1m	Eloma E250070 Eloma ELE250070
12	540483	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 2,1m	Fagor 12026642 Fagor RT86552020 Krefft 76-86552020 Krefft 76-86552021 Lincat OHA02 Rational 8655.2020 Rational 8655.2020P Rational 8655.2021

ondertafel- en inbouwslanghaspels

					
1					
afb.	bestelnr.	slanglengte (m)	aansluiting	slang ø (mm)	materiaal
1	542950	1.5	1/2"	7x13	RVS

2

Technical drawing showing dimensions for the hose reel assembly:

- Top view: 115 mm (width), 199 mm (height), 85 mm (bottom flange height).
- Side view: 212 mm (total width), 196 mm (inner width), 80 mm (top flange height), 40 mm (flange thickness), 39 mm (flange thickness), 43 mm (flange thickness), 43 mm (flange thickness).
- Connection: 3/4" (thread size).

afb.	bestelnr.	slanglengte (m)	aansluiting	slang ø (mm)	materiaal
2	542039	1.7	1/2"	7x13	RVS

3

afb.	bestelnr.	slanglengte (m)	aansluiting	slang ø (mm)	materiaal
3	542069	1.5	1/2"	7x13	RVS

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen

1

afb.	bestelnr.	MB	aansluitingen	L (mm)	werkdruk (bar)	t.max. (°C)	toegelaten
1	520460	DN12	3/4"	1500	10	90	WRAS
1	520461	DN12	3/4"	2500	10	90	WRAS

2

afb.	bestelnr.	MB	aansluitingen	L (mm)	werkdruk (bar)	t.max. (°C)	toegelaten
2	520462	DN12	3/4"	1500	10	90	WRAS
2	520463	DN12	3/4"	2500	10	90	WRAS

3

afb.	bestelnr.	MB	aansluitingen	L (mm)	werkdruk (bar)	t.max. (°C)	toegelaten
3	520010	DN13	3/4"	1500	10	90	VDE
3	520011	DN13	3/4"	2000	10	90	VDE
3	520012	DN13	3/4"	2500	10	90	VDE
3	520013	DN13	3/4"	3000	10	90	VDE

1

afb.	bestelnr.	MB	aansluitingen	L (mm)	werkdruk (bar)	t.max. (°C)	toegelaten
1	520630	DN13	3/4"	1000	10	90	VDE
1	520631	DN13	3/4"	1500	10	90	VDE

2

afb.	bestelnr.	MB	aansluitingen	L (mm)	werkdruk (bar)	t.max. (°C)	toegelaten
2	520888	DN14	3/4"	1500	10	90	VDE

1

afb.	bestelnr.	ID ø (mm)	OD ø (mm)	L (m)	werkdruk (bar)	plaatdruk (bar)	t.max. (°C)
1	520015	10	17	5	20	60	95
1	520014	10	17	40	20	60	95
1	520017	13	20	5	20	60	95
1	520016	13	20	40	20	60	95

industrieslangen

rubberslangen - Goldschlange®

1

afb.	bestelnr.	ID ø (mm)	OD ø (mm)	L (m)	werkdruk (bar)	plaatdruk (bar)	t.max. (°C)
1	530540	13	21	5	30	90	100
1	530546	13	21	20	30	90	100

Niplaflex-slangen

pos.	bestelnr.	ID ø (mm)	OD ø (mm)	L (m)	werkdruk (bar)	plaatdruk (bar)	t.max. (°C)
1	530561	10	17	5	10	30	110
2	570561	10	17	40	10	30	110
3	530719	11	18	0.4	10	30	110
4	570562	12	20	100	10	30	110
5	530562	13	21	5	10	30	110
6	530051 ¹	15	23	-	10	30	110

¹per meter

silicone slangen

zonder weefsel

1

afb.	bestelnr.	ID ø (mm)	OD ø (mm)	L (m)	t.max. (°C)
1	361601	2	5.2	5	200
1	570601	2	5.2	100	200
1	361602	2.5	5.7	5	200
1	570602	2.5	5.7	100	200
1	361603	3	5	5	200
1	570603	3	5	100	200
1	361604	3	6	5	200
1	570604	3	6	100	200
1	570156 ¹	3	7	-	200
1	361605	3	7	5	200
1	570605	3	7	100	200
1	520242	4	7	5	200
1	570606	4	7	100	200
1	361607	4	7.2	5	200
1	361608	4	8	5	200
1	570608	4	8	100	200
1	520388	5	8	1	200
1	361609	5	8	5	200
1	570004	5	8	25	200
1	570609	5	8	100	200
1	570005	5	9	1	200
1	361610	5	9	5	200
1	570006	5	9	5	200
1	570843	5	9	25	200
1	530550	6	10	5	200
1	570550	6	10	100	200
1	570036	6	11	1	200
1	570013	6	11	5	200
1	570012	6	11	25	200
1	570041	8	12	1	200
1	530820	8	14	1	200

¹per meter

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



1

afb.	bestelnr.	ID ø (mm)	OD ø (mm)	L (m)	t.max. (°C)
1	530552	8	14	5	200
1	570552	8	14	25	200
1	570069	10	16	5	200
1	530823	12	16	1	200
1	530555	12	18	5	200
1	520399 ¹	18	26	-	200
1	570121 ¹	20	26	-	200
1	530052	43	51	0.8	200
1	530067	50	56	0.13	200

¹per meter


2

afb.	bestelnr.	ID ø (mm)	OD ø (mm)	L (m)	t.max. (°C)
2	520842	3	6	1	200
2	520844	6	9	1	200
2	520840	9	13	1	200

met weefsel

met glaszijde omvlechting



pos.	bestelnr.	ID ø (mm)	OD ø (mm)	L (m)	werkdruk (bar)	t.max. (°C)
1	520023	6	12	5	4	200
2	570023	6	12	25	4	200
3	520024	9.5	17	5	4	200

met monofil omvlechting



pos.	bestelnr.	ID ø (mm)	OD ø (mm)	L (m)	werkdruk (bar)	t.max. (°C)
1	530693	10	17	1	4	200
2	530542	10	17	5	4	200
3	570542	10	17	50	4	200
4	520025	12	19	5	4	200
5	570125	12	19	25	4	200
6	530543	13	21	5	4	200

waterontharders

handmatige ontharders



1

technische gegevens:
 controle manueel
 uitvoering met 2 ventielen
 diameter 190mm
 breedte 255mm
 werkdruk 1-8bar
 watertemperatuur 4-25°C
 stroomsnelheid 1000l/h

afb.	bestelnr.	containercapaciteit (l)	harshoeveelheid (l)	zouthoeveelheid/regeneratie (kg)	capaciteit by 16°CdH/20°Ce/29°FH (l)	H (mm)	aansluiting	type
1	530121	12	8.4	1.5	1680	500	3/8"	LT12
1	530201	12	8.4	1.5	1680	500	3/4"	LT12
1	530126	16	11.2	2	2240	600	3/8"	LT16
1	530202	16	11.2	2	2240	600	3/4"	LT16
1	530127	20	14	2.5	2800	900	3/8"	LT20
1	530203	20	14	2.5	2800	900	3/4"	LT20



1

technische gegevens:
 controle manueel
 uitvoering met bypass ventiel
 diameter 190mm
 breedte 255mm
 werkdruk 1-8bar
 watertemperatuur 4-25°C
 stroomsnelheid 900l/h

afb.	bestelnr.	containercapaciteit (l)	harshoeveelheid (l)	zouthoeveelheid/regeneratie (kg)	capaciteit by 16°CdH/20°Ce/29°FH (l)	H (mm)	aansluiting	type
1	530168	12	8.4	1.5	1680	500	3/8" / 3/4"	IV12
1	530169	16	11.2	2	2240	600	3/8"	IV16
1	530170	20	14	2.5	2800	900	3/8"	IV20

automatische ontharders

met Autotrol sturing 255/740i (timer)



technische gegevens:
aansluiting 3/4"
watertemperatuur 6-25°C
stroomsnelheid 1500l/h
voeding 230VAC

afb.	bestelnr.	type	containercapaciteit (l)	harshoeveelheid (l)	zouthoeveelheid/regeneratie (kg)	capaciteit by 16°dH/20°e/29°fH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)
1	530354	ATL	12	8	1.8	1680	325	550	660
1	530397	maxi	26	15	2.7	3360	310	430	1100

met Autotrol regeling 366/604 (timer)



technische gegevens:
werkdruk 2-8bar
watertemperatuur 6-25°C
stroomsnelheid 1500l/h
voeding 230VAC

afb.	bestelnr.	containercapaciteit (l)	harshoeveelheid (l)	zouthoeveelheid/regeneratie (kg)	capaciteit by 16°dH/20°e/29°fH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	aansluiting
1	530522	5	3.8	0.5	700	230	380	515	1/2"
1	530827	12	8.4	1.5	1680	290	400	550	3/8" / 3/4"

met Autotrol regeling Logix 255/740 (timer)



technische gegevens:
werkdruk 2-8bar
watertemperatuur 6-25°C
stroomsnelheid 1500l/h
voeding 230VAC

afb.	bestelnr.	type	containercapaciteit (l)	harshoeveelheid (l)	zouthoeveelheid/regeneratie (kg)	capaciteit by 16°dH/20°e/29°fH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	aansluiting
1	530824	GIX12	12	8.4	1.5	1680	290	425	665	3/4"

met Autotrol regeling - serie AL (timer)



technische gegevens:
werkdruk 2-8bar
watertemperatuur 4-25°C
stroomsnelheid 1500l/h
voeding 230VACVAC

afb.	bestelnr.	containercapaciteit (l)	harshoeveelheid (l)	zouthoeveelheid/regeneratie (kg)	capaciteit by 16°dH/20°e/29°fH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	aansluiting
1	530529	12	8.5	1.5	1680	285	405	595	3/4"

met Autotrol sturing 255/760i (volumetrisch)



1

technische gegevens:
 werkdruk 2-8bar
 watertemperatuur 6-25°C
 stroomsnelheid 1500l/h
 voeding 230VAC

afb.	bestelnr.	type	containercapaciteit (l)	harshoeveelheid (l)	zouthoeveelheid/regeneratie (kg)	capaciteit by 16°dH/20°e/29°fH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	aansluiting
1	530355	AVL	12	8	1.8	1680	325	550	660	3/4"
1	530380	maxi	26	15	2.7	3360	310	430	1100	3/4"

regeneratie zouten



1

afb.	bestelnr.	type	inhoud (kg)	vorm
1	530238	BROXETTEN	25	tabletten

vervangingsharsen



1



2

afb.	bestelnr.	type	inhoud (l)	gewicht (kg)
1	520136	Dowex HCR-S/S	25	20.5
2	530240	PC002	25	20.5

meetsets



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	800034	meetset totale hardheid + karbonhardheid
2	540620	meetset type waterhardheid - totale test



3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving
3	800306	meetset type waterhardheidtest Franse waterhardheid
4	541474	teststrippen Duitse waterhardheid vpe 100stuk

waterfilters

BRITA

waterfilters

PURITY Quell ST

Deelontziltling speciaal voor grote koffiemachines en combi-steamers.

Met of zonder MAE (elektronisch display)



1

2

technische gegevens:
 werkdruk max. 6.9bar

stroomsnelheid 350l/h
 watertemperatuur +4 tot +30°C

afb.	bestelnr.	type	capaciteit (l)	uitvoering
1	530850	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	met MAE
2	530851	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	zonder MAE
1	530852	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	met MAE
2	530853	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	zonder MAE
1	530854	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	met MAE
2	530855	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	zonder MAE

PURITY Steam

Deelontziling speciaal voor combisteamers.
Met of zonder MAE (elektronisch display)



technische gegevens:
werkdruk max. 6.9bar

stroomsnelheid 500l/h
watertemperatuur +4 tot +30°C

afb.	bestelnr.	type	capaciteit (l)	uitvoering
1	530857	PURITY 450 Steam	2754-3680	met MAE
2	530858	PURITY 450 Steam	2754-3680	zonder MAE
1	530859	PURITY 600 Steam	4734-5771	met MAE
2	530860	PURITY 600 Steam	4734-5771	zonder MAE
1	530861	PURITY 1200 Steam	9521-10800	met MAE
2	530862	PURITY 1200 Steam	9521-10800	zonder MAE

EVERPURE

sets



1

afb.	bestelnr.	type	toepassing
1	530492	Clarix L	voor heteluchtoven
1	530494	Clarix M	voor heteluchtoven
1	530495	Clarix XXL	voor heteluchtoven

filters



technische gegevens:
stroomsnelheid 228l/h
watertemperatuur +4 tot +30°C
passend voor filterkop Clarix

pos.	bestelnr.	type	capaciteit (l)	werkdruk max. (bar)
1	530207	Clarix XL	4000-8000	2-8



1

2

3

technische gegevens:
watertemperatuur max. 38°C

afb.	bestelnr.	type	capaciteit (l)	stroomsnelheid (l/h)	werkdruk max. (bar)	voor filterkop
1	530157	KLEEN-STEAM	22710	360	8.6	-
2	530198	SS-10	60000	360	8.6	-
3	530200	SR-X	60000	360	8.6	-



4

technische gegevens:
watertemperatuur max. 38°C

afb.	bestelnr.	type	capaciteit (l)	stroomsnelheid (l/h)	werkdruk max. (bar)	voor filterkop
4	530254	SS-IMF	80000	360	8.6	-

afvoersystemen en wasbakken

HT-afvoerpijpen

HT-bogen



afb.	bestelnr.	MB	aansluiting	uitvoering
1	515150	DN40	1 sok + pijp	0-90° verstelbaar
1	515151	DN50	1 sok + pijp	0-90° verstelbaar
2	515152	DN40	1 sok + pijp	45-88° verstelbaar
2	515153	DN50	1 sok + pijp	45-88° verstelbaar
3	515161	DN40	2 sokken	45-88° verstelbaar
3	515162	DN50	2 sokken	45-88° verstelbaar

HT-aftakkingen



technische gegevens:
uitvoering 45-88° contiú verstelbaar

afb.	bestelnr.	MB	aansluiting
1	515163	DN40	3 sokken
1	515164	DN50	3 sokken
2	515149	DN50	2 sokken + pijp

HT-reduceringen



afb.	bestelnr.	MB	afb.	bestelnr.	MB
1	515158	DN50/40	2	515160	DN50/40

rubbermoffen



afb.	bestelnr.	OD ø (mm)	ID ø (mm)	afb.	bestelnr.	OD ø (mm)	ID ø (mm)
1	515085	40	20-32	3	515084	50	25-32
2	515083	50	40				

slangnippels



afb.	bestelnr.	MB	voor slang ID (mm)
1	515145	DN32	8/10/13/19/25
1	515144	DN40	8/10/13/19/25
2	515147	DN40	8/10/13/19/25
3	515146	DN50	19/21

HT-aansluitslangen



afb.	bestelnr.	MB	L (mm)
1	515154	DN50 - DN40/50	250
1	515155	DN50 - DN40/50	500
1	515156	DN50 - DN40/50	750
1	515157	DN50 - DN40/50	1000

HT-telescopische buizen



afb.	bestelnr.	MB	L (mm)
1	515159	DN50	250-400

HT-afvoerpijpen sets



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	515165	afvoeraansluiting set kunststof nominale breedte 50mm

opvangschalen



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	696797	opvangschaal L 100mm B 140mm H 210mm 1 1/2" RVS

gereedschap

reinigingsgereedschap

borstels

borstelassortimenten



1

afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
1	801768	20-delig borstelassortiment met handvat en verlengstuk 150mm, alle borstels met 1/4" zeskantschacht 6 messingborstels ø9/11/13/15/17/19mm 6 nylonborstels ø9/11/13/15/17/19mm 6 edelstaalborstels ø9/11/13/15/17/19mm



2

afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
2	801769	38-delig borstelassortiment met handvat en verlengstuk 150mm, alle borstels met 1/4" zeskantschacht 12 messingborstels ø8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm 12 nylonborstels ø8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm 12 edelstaalborstels ø8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm


staalborstels



1

2

afb.	bestelnr.	borstellengte (mm)	B (mm)	totale lengte (mm)	uitvoering	materiaal
1	801474	35	10	175	3-rijen	koper
2	801475	35	10	175	3-rijen	V2A

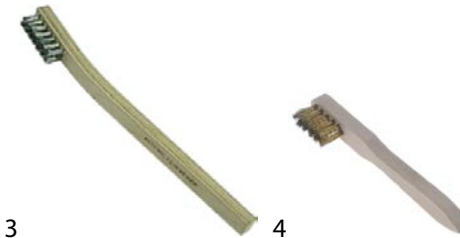

3

4

afb.	bestelnr.	borstellengte (mm)	B (mm)	totale lengte (mm)	uitvoering	materiaal
3	801300	35	10	194	3-rijen	RVS glad
4	801416	35	15	150	3-rijen	messing gegolfd



5

6

afb.	bestelnr.	borstellengte (mm)	B (mm)	totale lengte (mm)	uitvoering	materiaal
5	802037	40	13	180	2-rijen	koper
6	801301	125	20	250	4-rijen	RVS glad



7

8

afb.	bestelnr.	borstellengte (mm)	B (mm)	totale lengte (mm)	uitvoering	materiaal
7	801413	130	30	280	3-rijen	messing gegolfd
8	801440	140	30	290	3-rijen	RVS gegolfd



9

10

afb.	bestelnr.	borstellengte (mm)	B (mm)	totale lengte (mm)	uitvoering	materiaal
9	801441	140	20/5	290	3-rijen	RVS glad
10	801302	145	15	240	3-rijen	RVS glad

cilinderborstels

nylon



technische gegevens:
materiaal nylon

pos.	bestelnr.	ø (mm)	totale lengte (mm)	borstellengte (mm)
1	960080	15	450	100

meettechniek

meetapparaten

temperatuurmeters

temperatuurmeetapparaten met geïntegreerde voeler




afb.	1	2
bestelnr.	802116	800038
uitvoering	met insteekvoeler	waterdicht
meeteenheid	°C/°F	°C/°F
meetbereik (°C)	-50 tot +300	-50 tot +300
voeler	insteekvoeler	insteekvoeler
afronding	0,1°C	0,1/1°C
beeldscherm	3½ digits	4-digits
type	WT-2	ST-9226A
maat (mm)	116x58x18	141x95x26
voeler L (mm)	105	144
voeler ø (mm)	3.5	3.5
KL (mm)	500	900

temperatuurmeetapparaten met verwisselbare voeler



afb.	bestelnr.	type	meeteenheid	meetbereik (°C)	meetingang
1	800190	GTH 1150	°C	-50 tot +1150	1
2	800025 ¹	5110	°C/°F	-50 tot +1300	1

¹incl. 1x draadvoeler

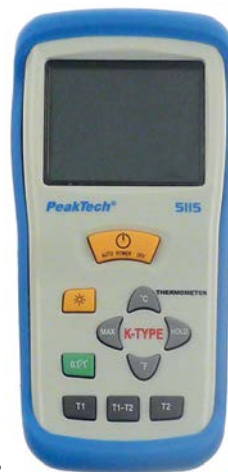

afb.	bestelnr.	type	meeteenheid	meetbereik (°C)	meetingang
3	800026 ¹	5115	°C/°F	-50 tot +1300	2


¹incl. 1x draadvoeler




afb.	bestelnr.	omschrijving
1	800029	adapter PEAK TECH voor temperatuurvoeler



afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	Temp. (°C)
1	800110	draadvoeler	met kabel	-50 tot +400

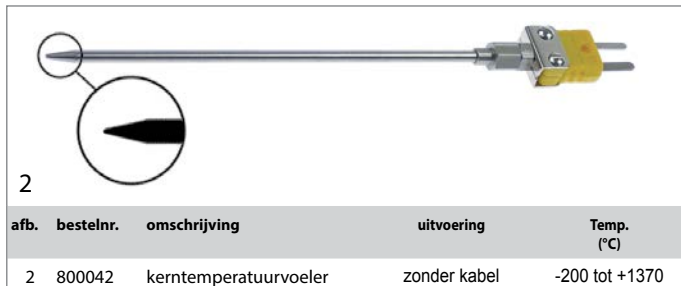


afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	Temp. (°C)
2	800042	kerntemperatuurvoeler	zonder kabel	-200 tot +1370

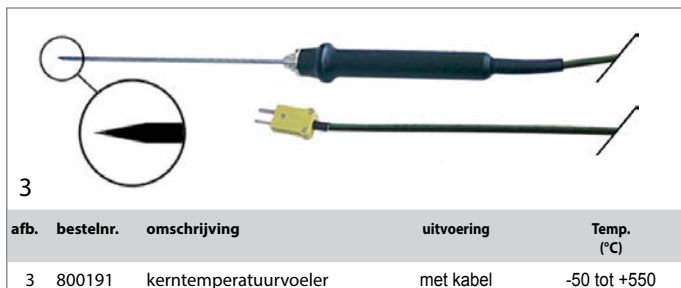


afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	Temp. (°C)
3	800191	kerntemperatuurvoeler	met kabel	-50 tot +550




afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	Temp. (°C)
4	800112	kerntemperatuurvoeler	met spiraalkabel	-50 tot +600

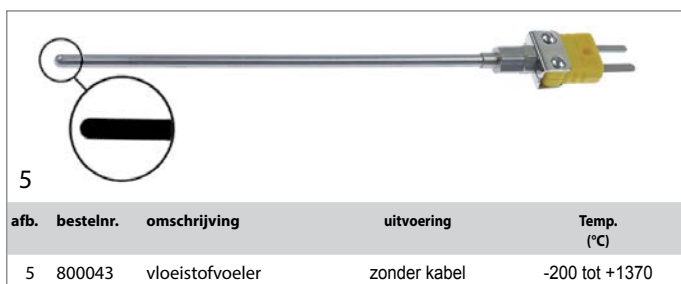


afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	Temp. (°C)
5	800043	vloeistofvoeler	zonder kabel	-200 tot +1370

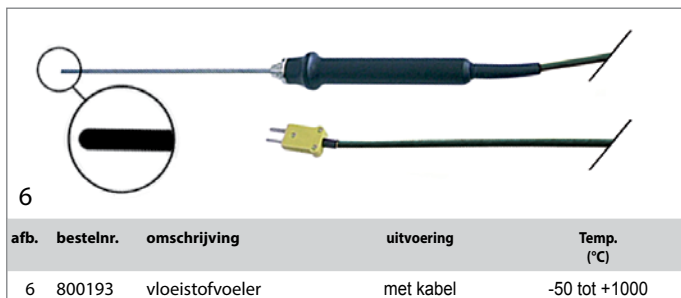

afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	Temp. (°C)
6	800193	vloeistofvoeler	met kabel	-50 tot +1000

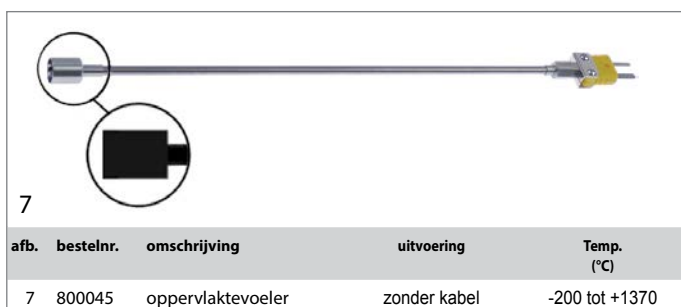

afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	Temp. (°C)
7	800045	oppervlaktevoeler	zonder kabel	-200 tot +1370

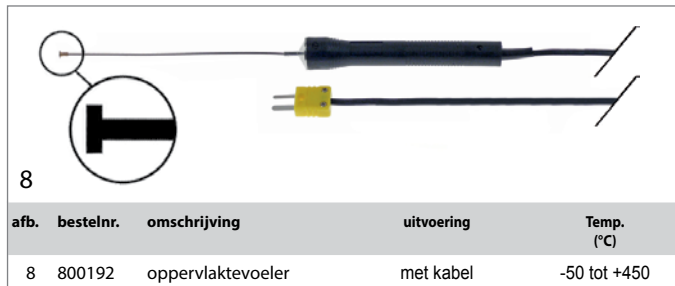

afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	Temp. (°C)
8	800192	oppervlaktevoeler	met kabel	-50 tot +450



afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	Temp. (°C)
9	800108	oppervlaktevoeler	met spiraalkabel	-50 tot +1000



afb.	bestelnr.	omschrijving	uitvoering	Temp. (°C)
10	800044	luchtvoeler	zonder kabel	-200 tot +1370

sets



afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
1	801444	Temperatuurmeetset - 1x temperatuurmeter TC-9220 - 1x oppervlakkensensor - 1x insteeksensor - 1x vloeistofsensoren - 1x luchtsensor - 1x koffer met schuiminleg



2

afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
2	801443	Temperatuurmeetset - 1x temperatuurmeter TC-9218 - 1x oppervlakkensensor - 1x insteeksensor - 1x vloeistofsensor - 1x luchtsensor - 1x koffer met schuiminleg



3

afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
3	800117	Temperatuurmeetset - 1x temperatuurmeter GTH 1150 - 1x oppervlakkensensor met spiraalkabel type K - 1x insteeksensor met spiraalkabel type K - 1x draadsensor type K - 1x koffer met schuiminleg



4

afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
4	800114	Temperatuurmeetset - 1x temperatuurmeter PEAK TECH 5110 - 1x oppervlakkensensor met standaardkabel type K - 1x insteeksensor met standaardkabel type K - 1x draadsensor type K - 1x koffer met schuiminleg



5

afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
5	800123	Temperatuurmeetset - 1x temperatuurmeter PEAK TECH 5110 - 1x insteeksensor met spiraalkabel type K - 1x draadsensor type K - 1x koffer met schuiminleg



6

afb. bestelnr. aanvullende informatie

6 800115
 Temperatuurmeetset
 - 1x temperatuurmeter PEAK TECH 5110
 - 1x oppervlakkensensor met spiraalkabel type K
 - 1x insteeksensor met spiraalkabel type K
 - 1x draadsensor type K
 - 1x koffer met schuiminleg

infrarood-temperatuurmeetapparaten



1

technische gegevens:
 meeteenheid °C/°F
 meetbereik -50 tot +550°C

afb.	bestelnr.	fabrikant	type
1	800024	PEAK TECH	P4975

digitale multimeters

PEAK TECH



1

afb. bestelnr. aanvullende informatie

1 800118
 Multimeterset met temperatuurmeetfunctie
 - 1x multimeter PEAK TECH 3335DMM
 - 1x set meetpennen
 - 1x oppervlakkensensor met spiraalkabel type K
 - 1x insteeksensor met spiraalkabel type K
 - 1x draadsensor type K
 - 1x koffer met schuiminleg

amperetangen

PEAK TECH



1

afb. bestelnr. aanvullende informatie

1 800200
 Stroomtangset met temperatuurmeetfunctie
 - 1x stroomtang PEAK TECH 1650
 - 1x set meetpennen
 - 1x oppervlakkensensor met spiraalkabel type K
 - 1x insteeksensor met spiraalkabel type K
 - 1x draadsensor type K
 - 1x koffer met schuiminleg

uitlaatgasmeters

CO meetapparatuur



1

afb.	1
bestelnr.	802152
type	ID155C
meetbereik CO (ppm)	0-1000
leveringsomvang	incl. sensor en tas
maat (mm)	175x80x32
toegelaten	-



3

4

afb.	3	4
bestelnr.	802153	802154
toepassing	EG/FG	EG/FG
signaal	optisch/akoestisch	optisch/akoestisch
leveringsomvang	incl. tas en batterij	incl. tas en batterij
beeldscherm	LED	LED-schaal
type	SE151NM	SE155M
maat (mm)	90x160x30	235x55x37
sensor	extern	intern
sensorlengte (mm)	275 + 1500mm kabel	-

lekzoekapparaten

voor aard- en flessengas



1



2

afb.	1	2
bestelnr.	801786	802050
toepassing	EG/FG	EG/FG
signaal	optisch/akoestisch	optisch/akoestisch
leveringsomvang	incl. koffer en batterij	incl. sensor
beeldscherm	LED	LED
type	2198	300
maat (mm)	175x70x38	205x100x36
sensor	extern	extern
sensorlengte (mm)	450	450



assortimenten

elektronica assortimentsdozen

elementtoebehoren assortimentsdozen



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	403584	assortimentdoos verwarmingselement toebehoren

mechanica assortimentsdozen

assortimentsdozen o-ringen

service kits



t=1,78	t=2,62	t=3,53
Ø (mm)	Ø (mm)	Ø (mm)
20x 2,90	13x 9,19	10x 18,64
20x 4,48	13x 10,78	10x 20,22
20x 6,07	13x 12,37	10x 21,82
20x 7,66	13x 13,95	10x 23,40
20x 9,25	13x 15,54	10x 24,99
20x 12,42	13x 17,13	10x 26,58
	13x 18,72	10x 28,17
	13x 20,29	10x 29,75
	13x 21,89	10x 31,34
		10x 32,92
		10x 34,52
		10x 36,10
		10x 37,69
		10x 40,87
		10x 44,04
		10x 47,22
		10x 50,40




1

afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	401015	assortimentdoos o-ring inch 407-delig EPDM incl. servicebox	1	402912	assortimentdoos o-ring inch 407-delig Viton incl. servicebox
1	403086	assortimentdoos o-ring inch 407-delig silicone incl. servicebox			



t=2,00	t=2,50	t=3,00	t=4,00
Ø (mm)	Ø (mm)	Ø (mm)	Ø (mm)
16x 3,00	13x 10,00	12x 19,00	9x 38,00
16x 4,00	13x 11,00	12x 20,00	9x 41,00
16x 5,00	13x 12,00	12x 22,00	9x 44,00
16x 6,00	13x 14,00	12x 24,00	
16x 7,00	13x 16,00	12x 25,00	
16x 8,00	13x 17,00	12x 27,00	
16x 10,00	13x 19,00	12x 28,00	
		12x 30,00	
		12x 32,00	
		12x 33,00	
		12x 35,00	
		12x 36,00	
		12x 38,00	



2

afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
2	403580	assortimentdoos o-ring metrisch 386-delig EPDM incl. servicebox	2	403582	assortimentdoos o-ring metrisch 386-delig Viton incl. servicebox
2	403581	assortimentdoos o-ring metrisch 386-delig silicone incl. servicebox			



verbruiksmaterialen

sprays



afb.	bestelnr.	omschrijving	aanvullende informatie
1	890206	contactspray	EUROLOCK LOS 28 - spuitbus 400 ml LOS 28 is veelzijdig inzetbaar. Verhelpt lekstroom en spanningsverlies, houdt contacten, zekeringen, kabelansluitingen enz. vrij van oxidatie en sulfideafzetting; vergemakkelijkt een wrijvingsloze stroomafgifte, werkt harsoplossend, waardoor het niet op wikkelstations en soortgelijke verbindingen gespoten mag worden. Kruip onder water door en verdringt het. Bescherm langdurig tegen indringend vocht, verhindert daardoor het ontstaan van de hierboven genoemde kruipstromen. Reinigt geoxideerde contactpunten en beschermt ze tegen roest en corrosie.
2	890232	kleur voor hoge temperaturen	EUROLOCK LOS 70 - spuitbus 400 ml Zwarte spuitlak, hecht veilig op lak en chroom. Corrosiëremmend en verouderingsbestendig. Hittebestendig tot +600°C (kortstondig)
3	890030	lekzoekspray	AOfix - spuitbus 400 ml Eventuele lekkageplaatsen en de fijnste haarscheurtjes worden door de karakteristieke schuimbubbels zichtbaar. AOfix-lekkagedetector kan in zowel het hoge- en middelhoges als lagedrukgebied gebruikt worden. Geschikt voor elk apparaat, voor tankinstallaties en voor koel- en verwarmingsslangen, armaturen, kranen, kleppen, manometers, regelaars, fittingen enz. Veroorzaakt op geen enkel bekend materiaal corrosie. AOfix-lekkagedetector is vrij van olie, vet, vetzuren en alle soorten zeep. Vanwege de niet-brandbaarheid is hij geschikt voor alle technische gassen zoals bijv. ammoniak, argon en andere edelgassen, freon, koolzuur, lichtgas, perslucht, propaan, zuurstof, stikstof, waterstof enz.. AOfix-lekkagedetector voldoet aan alle gangbare normen en is DIN-DVGW goedgekeurd. AOfix-lekkagedetector is niet schadelijk voor de gezondheid, huidvriendelijk, niet-toxisch en reukarm. AOfix-lekkagedetector -15°C is geschikt voor gebruik bij vorst.
4	890075	reiniger	LOCTITE® 7063™ - spuitbus 400ml Reiniger en ontvetter - Verwijdert olie, vet en vuil. Ideaal voor de voorbehandeling van oppervlakken vóór het lijmen en afdichten. <b/r> - Universeel product voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken alvorens Loctite lijmaan te brengen<b/r> - Verdampt snel<b/r> - Laat geen residu achter



afb.	bestelnr.	omschrijving	aanvullende informatie
5	890076	reiniger	LOCTITE® 7070™ - spuitbus 400ml Reiniger en ontvetter voor kunststofonderdelen vóór verlijming, zonder risico van stress-crackin - Universele oplosmiddelhoudende onderdelenreiniger - Kan aangebracht worden als spray of de onderdelen kunnen ondergedompeld worden bij kamertemperatuur - Verwijdert speciale zware olie
6	890051	reiniger	WEICON Metal-Fluid - spuitbus 400 ml Uiterst effectieve spray voor onderhoud, bescherming en reiniging van matte en gepolijste metalen oppervlakken, zoals bijv. edelstaal, aluminium, chroom en non-ferrometalen enz., binnenshuis. Geëtte en gedrukte opschriften, en kunststof oppervlakken en rubberpakkingen, bijv. in de keuken, lossen niet op. - preventieve bescherming van nieuwe metalen delen - laat een glanzende antislip beschermlaag achter - Vrij van siliconen, olie en oplosmiddelen, reukarm - werkt antistatisch Metal-Fluid is NSF-geregistreerd.
7	890023	RVS-spray	EUROLOCK LOS 9450 - spuitbus 400 ml Speciaal reinigings- en onderhoudsmiddel voor alle gladde edelstalen en gelakte oppervlakken in industrie, werkplaatsen, bij hobby en in de huishouding. Reinigt, onderhoudt en verzegelt alle gladde edelstalen en gelakte oppervlakken in één bewerking. Het product laat daarbij een duurzame beschermlaag achter en voorkomt daardoor oxidatie en corrosie. De behandelde oppervlakken zijn maandenlang beschermd. Werkt antistatisch, stof- en vuilafstotend; het is het ideale onderhoudsmiddel voor gebruik in het gezichtsveld, waar absolute glans en reinheid bewerkstelligd moeten worden. Vrij van siliconen.
8	890213	siliconenspray	EUROLOCK LOS 170 - spuitbus 400 ml Vetvrij beschermings-, glij-, scheidings- en verzorgingsmiddel voor kunststoffen, hout, rubber en metalen. Smeert vlek vrij en onzichtbaar. Schone glijfilm zonder hars, goede oppervlakkenafwerking, hoge temperatuurbestendigheid, beschermt tegen oxidatie en corrosie, goede elektrische weerstand, waterafstotend en antistatisch.
9	890217	smeerstofspray	EUROLOCK LOS 37 - spuitbus 400 ml Smeer- en antislipmiddel voor transportbanden, mengers en mixers, kettingen enz. in de voedingsmiddelenindustrie. Vrij van hars en zuren, reuk- en smaakarm, biedt goede kruipeigenschappen en verdringt water. Niet-toxisch. Voldoet aan de zuiverheidsnormen van de Europese Farmacopee (Ph.Eur.). Biedt bescherming tegen corrosie, is uitermate effectief bij vorst, heeft een hoge drukkbestendigheid, garandeert langdurige smering en is zeer duurzaam. Vrij van siliconenolie, grafiet, MoS ₂ , PCB, zwavel, nitriet, chloor, cadmium en lood. Temperatuurbestendig van -25°C tot +150°C.



afdichtingsmaterialen

hoge temperaturen siliconen

1		2		3		4		5	
afb.		bestelnr.		aanvullende informatie					
1	890234	COLLEX BLACK SILICONE - tube 80 ml - zwart In-situ platte pakkingen voor schakelbakken, compressoren, pompen, inlaatspruitstukken, enz.. Afdichten van voegen voor verlichtingstoestellen en afdichtmateriaal voor elektrokabeldoorvoeren. Goede bestendigheid tegen motoroliën, water en koelvloeistoffen. Temperatuurbestendigheid -40°C tot +250°C							
2	890266	COLLEX RED SILICONE - tube 80 ml - rood In-situ platte pakkingen voor schakelbakken, compressoren, pompen, inlaatspruitstukken, enz.. Afdichten van voegen voor verlichtingstoestellen en afdichtmateriaal voor elektrokabeldoorvoeren. Goede bestendigheid tegen motoroliën, water en koelvloeistoffen. Temperatuurbestendigheid -40°C tot +250°C							
3	890062	Fermiopp HN 300 - koker 310 ml - rood Dient voor het afdichten van uitzetvoegen van verwarmingsbuizen, ovens, reactoren, schoorstenen enz.. Het dichtmiddel is neutraal vernettend, reageert met de luchtvochtigheid en kenmerkt zich door een extreem goede bestendigheid tegen hete lucht. De te verlijmen oppervlakken moeten droog, schoon en vrij van losse delen zijn, en poreuze ondergronden moeten indien nodig met primer voorgestreekt worden. Nastrijken met bijv. een zeepoplossing moet vóór de huidvorming plaatsvinden. Tegen hoge temperaturen bestendig, reukarm, hetelucht-/UV-/water-/weers-/kleurbestendig Temperatuurbestendigheid -50°C tot +250°C							
3	890059	Fermiopp HN 300 - koker 310 ml - zwart Dient voor het afdichten van uitzetvoegen van verwarmingsbuizen, ovens, reactoren, schoorstenen enz.. Het dichtmiddel is neutraal vernettend, reageert met de luchtvochtigheid en kenmerkt zich door een extreem goede bestendigheid tegen hete lucht. De te verlijmen oppervlakken moeten droog, schoon en vrij van losse delen zijn, en poreuze ondergronden moeten indien nodig met primer voorgestreekt worden. Nastrijken met bijv. een zeepoplossing moet vóór de huidvorming plaatsvinden. Tegen hoge temperaturen bestendig, reukarm, hetelucht-/UV-/water-/weers-/kleurbestendig Temperatuurbestendigheid -50°C tot +250°C							
4	890037	Momentive RTV106 - tube 83 ml - rood Wordt voor het afdichten van verwarmingselementen, elektrische isolatie en talloze andere toepassingen gebruikt, waarbij hoge temperaturen voorkomen. Kan ook bij verticale of boven het hoofd geplaatste verbindingen gebruikt worden. Kan bij kamertemperatuur en omgevingsvochtigheid uitharden, hoge flexibiliteit bij lage temperaturen, zeer goede bestendigheid tegen ververing, ozon en chemicaliën. Uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen. Temperatuurbestendigheid -60°C tot +260°C NSF-goedkeuring							
5	890050	Novasil S56 - koker 310 ml - antraciet Werd ontwikkeld voor toepassingen in de sector huishoudelijke apparaten: - lijmen van binnendeuren van bakovens - lijmen van bevestigingsbeugels voor ovenpanelen, ovenramen, deurgrepen - aanbrengen van elastische pakkingen, bijv. op bakovendeuren Temperatuurbereik: -40°C tot +265°C							

6		7		8		9		10		11	
afb.	bestelnr.	aanvullende informatie									
6	890015	OTTOSEAL S 17 - koker 310 ml - roodbruin Wordt gebruikt voor het tegen hoge temperatuur bestendig en toch spanningsnivellerend lijmen en afdichten, bijv. bij gietijzeren verwarmingsketels, rookgaskasten, tegelkachels enz. Ook geschikt voor de auto-industrie in motoren en aandrijvingen. Neutraal vernettende 1-componentige siliconen afdichtingskit, buitengewoon hoge temperatuurbestendigheid tot + 285 °C, niet corrosief Temperatuurbestendigheid -40°C tot +285°C									
7	801809	PACTAN 6076 - koker 150 ml - antraciet 1-componentige siliconenkit voor speciale lijm- en afdichtdoeleinden, die een hoge temperatuurbestendigheid vereisen. Het materiaal wordt ingezet voor het verlijmen van thermisch hoogbelaste onderdelen zoals bijv. binnendeuren van bakovens alsmede voor andere lijm- en afdichtingsdoeleinden, in het bijzonder bij kooktoestellen. Naast een zeer goede verouderings- en weersbestendigheid vertoont het materiaal ook een goede chemische weerstand. Temperatuurbestendigheid tot 250°C									
8	890060	PACTAN 6076 - koker 310 ml - antraciet 1-componentige siliconenkit voor speciale lijm- en afdichtdoeleinden, die een hoge temperatuurbestendigheid vereisen. Het materiaal wordt ingezet voor het verlijmen van thermisch hoogbelaste onderdelen zoals bijv. binnendeuren van bakovens alsmede voor andere lijm- en afdichtingsdoeleinden, in het bijzonder bij kooktoestellen. Naast een zeer goede verouderings- en weersbestendigheid vertoont het materiaal ook een goede chemische weerstand. Temperatuurbestendigheid tot 250°C									
9	890243	PERMATEX RTV RED SILICONE - tube 85 g - rood Een speciaal ontwikkelde siliconenkit voor hoge temperaturen voor sterke belastingen. Vervangt bijna elke gestante pakking. Weerstaat betrouwbaar het ontstaan van scheuren, krimp en vervormingen bij temperatuurschommelingen. Temperatuurbereik: -54°C tot +343°C									
10	890107	Tomabond TB76 - tube 90 ml - roodbruin Elastische speciale siliconenkit voor algemene lijm- & afdichtingstopassingen met hoge temperatuurbelastingen. TB 76 wordt vooral in bouwtechniek, airconditioning-, ventilatie- en machinetechniek ingezet. Temperatuurbestendig kortstondig 300°C									
11	890258	Tomabond TB 77 - koker 310 ml - antraciet Neutrale speciaal hechtend afdichtmiddel met bijzondere kwaliteits- en verwerkingseigenschappen. Geschikt voor thermisch zwaar belaste lijmverbindingen/afdichtingen op talloze materialen zoals bijv. ABS, PA, PC, PMMA, aluminium (ook geëloxeerd), edelstaal, gewalst zink, glas, keramiek, natuurstenen werkbladen en vele composietmaterialen. Niet corroderend op metalen/elektronica-onderdelen, goede vetbestendigheid, hoge hechtkracht (1,1 N/mm²). Temperatuurbestendigheid -40°C tot +250°C (kortstondig tot +300°C)									



afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
12	890034	Tomabond TB 77 - koker 80 ml - antraciet Neutrale speciaal hechtend afdichtmiddel met bijzondere kwaliteits- en verwerkingseigenschappen. Geschikt voor thermisch zwaar belaste lijmverbindingen/afdichtingen op talloze materialen zoals bijv. ABS, PA, PC, PMMA, aluminium (ook geëloxeerd), edelstaal, gewalst zink, glas, keramiek, natuurstenen werkbladen en vele composietmaterialen. Niet corroderend op metalen/elektronica-onderdelen, goede vetbestendigheid, hoge hechtkracht (1,1 N/mm ²). Temperatuurbestendigheid -40°C tot +250°C (kortstondig tot +300°C)
13	890259	Tomabond TB 77 - tube 90 ml - antraciet Neutrale speciaal hechtend afdichtmiddel met bijzondere kwaliteits- en verwerkingseigenschappen. Geschikt voor thermisch zwaar belaste lijmverbindingen/afdichtingen op talloze materialen zoals bijv. ABS, PA, PC, PMMA, aluminium (ook geëloxeerd), edelstaal, gewalst zink, glas, keramiek, natuurstenen werkbladen en vele composietmaterialen. Niet corroderend op metalen/elektronica-onderdelen, goede vetbestendigheid, hoge hechtkracht (1,1 N/mm ²). Temperatuurbestendigheid -40°C tot +250°C (kortstondig tot +300°C) incl. primer, applicator en spatel
14	890242	Tomabond TB 77 - koker 150 ml - antraciet Neutrale speciaal hechtend afdichtmiddel met bijzondere kwaliteits- en verwerkingseigenschappen. Geschikt voor thermisch zwaar belaste lijmverbindingen/afdichtingen op talloze materialen zoals bijv. ABS, PA, PC, PMMA, aluminium (ook geëloxeerd), edelstaal, gewalst zink, glas, keramiek, natuurstenen werkbladen en vele composietmaterialen. Niet corroderend op metalen/elektronica-onderdelen, goede vetbestendigheid, hoge hechtkracht (1,1 N/mm ²). Temperatuurbestendigheid -40°C tot +250°C (kortstondig tot +300°C) incl. primer, applicator en spatel

afdichtingsmaterialen



afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
1	890044	Fermit Chamottemörtel - bus 1 kg Gebruiksklare chamottemörtel voor allerlei soorten reparaties. Uitharding door invloed van hitte. Keramische, vuurvaste mortel voor het metselen van schoorstenen, tegelkachels, haarden en barbecues. Geschikt voor binnen en buiten. Bescherm de haard tegen neerslag. Hoog hechtvermogen, gemakkelijk in gebruik/verwerking, onbrandbaar. Verwerkingstijd ca. 20 minuten, mengverhouding: 25 l water/100 kg Temperatuurbereik: +1.600°C
2	890043	Fermit Chamottekit HT1100 - koker 310 ml - beige Gebruiksklare afdichtings- en bevestigingskit. Zijn formule met alkalisilicaat en minerale vulstoffen maakt hem een sterk presterende kit bij temperaturen tot wel 1100 graden. Eerst 48 uur laten drogen en dan langzaam de temperatuur verhogen. Hecht goed op vezelige producten, op metalen, op chamottesteen en allerlei soorten bouwmaterialen. Gemakkelijk te verwerken, asbestvrij, tegen hoge temperaturen bestendig, geen rookontwikkeling en goede hechtkracht. Temperatuurbereik: boven +1000°C
3	890093	Vuurvaste ketelkit „Froschmarke“ - blik 250 g Smeuige afdichtingskit op basis van natriumsilicaat, asbestvrij, gegaandeerd vuurvast tegen open vuur tot 1000°C en hoger, hecht goed op metaal, brokkelt niet af, krimpt niet, dicht volledig af tegen rook en gas, voor het afdichten tegen rookgas bij gebruik in ketelinstallaties, ovens en haarden. Temperatuurbestendigheid hoger dan +1000°C

servicekoffers



afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
1	890008	Eerste-Afdicht-Hulp De snelle, eenvoudige en professionele noodhulp bij schade aan leidingen of als voorbereiding op later uit te voeren conventionele leidingreparaties. Zonder gereedschap - solderen of lassen! Voor vele leidingmaterialen geschikt en naast waterleidingen ook te gebruiken bij olieleidingen. Van nul naar dicht in 30 minuten. Setinhoud: koffer gevuld met 2-componenten-dichtspachtel, noodreparatiepleisters, afdichtband 25x1800 mm, afdichtband 50x3600 mm, beschermende handschoenen, roerstaaf, kwastje en reparatiehandleiding Temperatuurbereik: -60°C tot +270°C



reinigingsmiddelen

combi-steamerreiniger/-ontkalker

Opmerking: De leveringen van artikelen met markering **GEVAARLIJKE GOEDEREN** geschieden uit veiligheidsoverwegingen met een expediteur en worden afzonderlijk in rekening gebracht!

1	2	3
afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
1	890032 ¹	CONVOTHERM CONVOClean forte - cleaner - bus 10L Alle Convotherm-reinigingsmiddelen en -reinigers zijn optimaal afgestemd op Combotherm-steamer. Dit voorkomt dat resten in de kookkamer achterblijven als vloeibare wasmiddelen worden gebruikt. De Convotherm-reinigingsmiddelen voldoen aan de ISO-norm, zijn milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar en zijn halal en koosjer gecertificeerd. De ConvoClean-forte is een kookkamerreiniger met een sterk reinigingsvermogen. De ConvoClean-forte is geschikt voor alle apparaten met automatische en volautomatische reiniging.
2	802066 ¹	CONVOTHERM ConvoCare K - fles 1 liter Om kalkaanslag te voorkomen en op te lossen. Met name geschikt voor regio's met zeer hard water. Door het gebruik van vloeibare reinigers blijven er geen resten achter in de bereidingsruimte. Ook op het milieu werd gelet - zo voldoen alle producten aan de ISO-normering en zijn biologisch afbreekbaar. - 1 l concentraat - glansspoelmiddel voor het CONVOClean systeem - moet in de verhouding 1:29 met water aangelengd worden
3	802125 ¹	Etolit Clean - reiniger - jerrycan 10 l Speciale reiniger voor combisteamers met automatisch reinigingssysteem en voor het handmatig reinigen. Reinigt krachtig en intensief. Verwijdt ingebrand vuil als vanzelf.

¹GEVAARGOED

4	5	6
afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
4	802126 ¹	Etolit Clear - glansspoelmiddel - jerrycan 10 l Speciaal glansspoelmiddel voor combisteamers met automatisch reinigingssysteem. Etolit Clear is een licht zuur glansspoelmiddel en biedt optimale wasresultaten in combinatie met Etolit Clean.
5	802039 ¹	LAINOX Combi Clean - reiniger - jerrycan 10 l Alkalisch reinigingsmiddel met drievoudige werking, speciaal voor het reinigen van de bereidingsruimte van Lainox combisteamers geschikt. Vanwege zijn bijzondere 3-in-1 samenstelling, reiniger-glansspoelmiddel-ontkalker, verwijdert het schoonmaakmiddel voedingsresten en laat daarnaast de bereidingsruimte stralen zonder strepen achter te laten. De reiniger bewerkstelligt en garandeert een lange levensduur van de afdichting. Kan corrosief zijn voor metalen.
6	802112	LAINOX SOLID CAL - ontkalker - 6 bussen van 1 kg (poeder) Is een product van LAINOX, dat de vorming van kalk in de stoomgenerator verhindert. SOLID CAL biedt talloze voordelen: - storingen door kalkaanslag worden voorkomen - schone stoom is altijd voldoende aanwezig - maximale energie-efficiëntie en daarmee minder verbruik - hoog rendement, zelfs na een grote bedrijfsprestatie - langere levensduur van de stoomgenerator - lagere onderhoudskosten

¹GEVAARGOED

7	8	9
afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
7	802105	LAINOX SOLID CLEAN - reiniger - 6 bussen van 1 kg SOLID CLEAN met nieuwe reinigingsformule werkt maximaal desinfecterend, kan zonder toestemming getransporteerd worden (want niet vloeibaar), neemt weinig ruimte in beslag, omdat het een vast middel is, dat bij gebruik rehydrateert.
8	802061	MKN WaveClean - reiniger - doos met 10 patronen Combiproduct voor reiniging en ontkalking in combisteamers met WaveClean® Innovatieve 2-in-1 patronen met reiniger en glansspoelmiddel. Gemakkelijk te hanteren zonder huidcontact met de werkzame stoffen. Reinigingsprogramma WaveClean® starten, deksel van de two-in-one koker schroeven en de koker volgens voorschrift in de daarvoor bedoelde houder plaatsen. Koker na het reinigen voor de ingebruikname uitnemen. Eventueel aanwezige resten met veel water grondig uitspoelen. Alleen voor commercieel gebruik.
9	802185 ¹	RATIONAL glansspoelmiddel voor het RATIONAL CleanJet Reinigingssysteem

¹GEVAARGOED



10

11

afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
10	890045	RATIONAL speciale ontkalker - jerrycan 10l
11	802186 ¹	Speciaalreiniger mild RATIONAL voor RATIONAL CleanJet en handmatige reiniging

¹GEVAARGOED



12

13

afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
12	802166	RATIONAL glansspoelmiddel - 3 kg (50 tabs à 60 gr) Glansspoeltabs zijn afzonderlijk op de behoefte van een optimale verzorging van SelfCooking Centers® zonder CareControl afgestemd en vervullen de hoogste kwaliteitswensen. Glansspoeltabs zijn tot 100% voordeliger in gebruik dan vloeibare glansspoelmiddelen.
13	802060	RATIONAL ontkalker - 6 kg (150 tabs à 40 g) RATIONAL Care Tabs voor ontkalking en onderhoud van het Rational SelfCooking Center SCC met CareControl (vanaf bouwjaar: 10/2008) Krachtig tegen vuil en kalk. Speciale, in de Care Tabs aanwezige kalkoplossers voorkomen kalkaanslag al vanaf het ontstaan. Innovatieve verzorgende bestanddelen beschermen uw Rational SelfCookingCenter® op actieve wijze en verlengen de levensduur ervan. - Beste reinigingsresultaten - Hoogste rendement - Ideale verzorging op lange termijn - Maximale functionele veiligheid - Optimale hygiënische veiligheid voor gezonde gerechten - Minimale kosten voor reiniging en onderhoud



14

15

afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
14	802165	RATIONAL reiniger - 6 kg (100 tabs à 60 gr) De RATIONAL reinigertabs zijn bedoeld voor het reinigen van het Rational SelfCooking Center met en zonder Care Control. De reinigertabs hebben een nieuwe samenstelling van intensieve werkzame stoffen en garanderen altijd de grootste reinigingskracht. Ze zijn sterk geconcentreerd en daardoor bijzonder voordelig in gebruik. - Krachtig tegen vuil - Beste reinigingsresultaten - Hoogste rendement - Ideale verzorging op lange termijn - Maximale functionele veiligheid - Optimale hygiënische veiligheid voor gezonde gerechten - Minimale kosten voor reiniging en onderhoud
15	802096 ¹	UNOX Det & Rinse - cleaner - bus 2x5l met geïntegreerd glansspoelmiddel voor wassysteem RotorKlean - E serie vanaf 07/2012

¹GEVAARGOED

ontvetters



1

afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
1	802121	etolit vetoplosser - spuitfles 1 liter Zuinige vetoplosser voor het reinigen van met vet en olie vervuilde oppervlakken - wordt gebruikt bij het regelmatig met de hand reinigen van bakrimes, bakplaten, pannen, potten en licht ingebrande resten - is ook geschikt voor aluminium en gelakte oppervlakken - incl. beschermbril en handschoenen

