



Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a

FALCON

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias de inmersión

con brida redonda ø 57,5mm



código	415849	referencia	730570002
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 530mm An 45mm H 30mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme 15mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 272mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
repuestos para	415849		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		



código	415848	referencia	730550004
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 365mm An 36mm H 50mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 270mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
repuestos para	415848		
	código	510409	referencia 730590010
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	415848		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

resistencias circulación de aire



código	418739	referencia	530742414
descripción	resistencia 10500W 230V espirales 3 int.ø 411mm ø ext. 428mm L 480mm H 110mm L1 52mm B1 99mm H1 18mm H2 92mm longitud brida 130mm anchura brida 54mm dist. del agujero 55mm empalme M5 longitud de empalme 96mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M6 brida rectangular con pasador roscado		
accesorios para	418739		
	código	551240	referencia 530749451
	junta L 129mm An 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 orificios grafito espesor 1mm		




código	415828	referencia	730560000
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 int.ø 388mm ø ext. 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm longitud brida 140mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 65mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		



código	419252	referencia	530584126
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 193mm L 258mm H 25mm L1 60mm B1 30mm H1 7mm H2 18mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 55mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø M4mm brida rectangular		



código	418959	referencia	530742422
descripción	resistencia 21600W 230V espirales 6 int.ø 414mm ø ext. 466mm L 522mm H 121.5mm L1 88mm B1 97mm H1 30.5mm H2 91mm longitud brida 130mm anchura brida 88mm empalme M5 longitud de empalme 70mm tubo ø 6.5mm rosca de sujeción M6 brida con perno M6		
accesorios para	418959		
	código	519647	referencia 530757993
	contrabrida ø 8mm ø perforación 13mm L 130mm An 88mm apto para resistencia circulación de aire 12 orificios		
	código	551240	referencia 530749451
	junta L 129mm An 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 orificios grafito espesor 1mm		

			
código	418766	referencia	530595110
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 1 int.ø 380mm ø ext. 405mm L 530mm L1 100mm H 17mm rosca M14x1,5 empalme M4 tubo ø 8.5mm		
repuestos para	418766		
		código	510417
	jointa plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	418766		
		código	520228
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
		código	520230
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
		código	521101
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
		código	550262
	jointa plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		


			
código	415805	referencia	530693383
descripción	resistencia 5700W 230V espirales 3 int.ø 206mm ø ext. 245mm L 290mm H 42mm L1 45mm B1 97mm H1 2mm H2 40mm longitud brida 110mm anchura brida 20mm dist. del agujero 35mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 58mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.5mm brida rectangular		

			
código	415221	referencia	530332429
descripción	resistencia 1430W 230V espirales 1 L 90mm An 390mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm rosca M10x1 sujeción 2 orificios resistencia seca distancia de sujeción 376mm		
repuestos para	415221		
		código	510416
	jointa plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
accesorios para	415221		
		código	510893
	jointa tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		

accesorios para	415221		
	código	520231	referencia
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	código	528433	referencia
	jointa plana cobre ø ext. 14mm int.ø 10mm espesor 1mm		

			
código	415222	referencia	530576581
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 1 L 90mm An 395mm empalme M4 tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia seca		
accesorios para	415222		
		código	521103
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
		código	521104
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
		código	560111
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
		código	560131
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	415542	referencia	530318084
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 131mm An 485mm longitud de empalme 20mm empalme M4 tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire distancia de sujeción 480mm		
accesorios para	415542		
		código	510417
	jointa plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
		código	520228
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
		código	520230
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
		código	521101
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
		código	550262
	jointa plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	415543	referencia	530318083
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 1 L 131mm An 485mm empalme M4 tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia seca		

accesorios

juntas para bridas



código	551240	referencia	530749451
descripción	junta L 129mm An 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 orificios grafito espesor 1mm		
accesorios para	551240		
	código	519647	referencia 530757993
	contrabrida ø 8mm ø perforación 13mm L 130mm An 88mm apto para resistencia circulación de aire 12 orificios		

contrabridas



código	519647	referencia	530757993
descripción	contrabrida ø 8mm ø perforación 13mm L 130mm An 88mm apto para resistencia circulación de aire 12 orificios		
accesorios para	519647		
	código	551240	referencia 530749451
	junta L 129mm An 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 orificios grafito espesor 1mm		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	530314544
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		



código	380019	referencia	737630011 E2512/22 - LD22 R8549
descripción	regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010		
Para modelos:	E2512, E3512, E3532		

termostatos

termostatos de superficie

otros



código	390866	referencia	734310270 R2025
descripción	termostato de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión°C 1NO 1 polosAV empalme conector Faston 6,3mm 3/4"		
Para modelos:	E4063, E4103, E4203		
repuestos para	390866		
	código	375442	referencia 737600711 C601275
	termostato de seguridad capilar 1760mm sonda ø 4mm 1 polos sonda L 100mm 16A aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas temp. desconexión 320°C bulbo M10x1		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375070	referencia	530091634 EL091634
descripción	termóstato T máx 250°C margen de trabajo 55-250°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.13_



código	390843	referencia	731910500 RZZ451
descripción	termóstato T máx 291°C margen de trabajo 50-291°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 980mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 42.02900.000		
Para modelos:	E3800, E720RS1, E720RS2, E720RS3, G3800		




código	375505	referencia	531930370 539110370 539113110 R273
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilar 8mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	E3441, E3441R, E3481, E3481R, E350-30, E350-34, E350-35		




código	390862	referencia	732920055 R7091
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 71-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 201mm capilar 900mm aislamiento del capilar 120mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 40°		
Para modelos:	E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		

termostatos de seguridad
serie 55.13_


código	390845	referencia	610046 734311090
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 132°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 248mm capilar 830mm aislamiento del capilar 8mm prensaestopas M9x1 bulbo inox unión roscada M12x0,75		
Para modelos:	E4063, E4103, E4203		

serie 55.32_


código	390159	referencia	530550024
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		



código	390921	referencia	530368679
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 305°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 890mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		

E·G·O



1

código	375684	referencia	530550025
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		

serie 55.33_

E·G·O



1

código	375075	referencia	530336017
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 305°C 3 polos bulbo		

E·G·O



1

código	375118	referencia	530336027
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 15mm sonda L 8mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo con botón sensor		

serie 56._


E·G·O



1

código	375442	referencia	737600711 C601275
descripción	termostato de seguridad capilar 1760mm sonda ø 4mm 1 polos sonda L 100mm 16A aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas temp. desconexión 320°C bulbo M10x1		
accesorios para	375442		
	código	101860	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 4mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs			

E·G·O



1


código	375889	referencia	530504602
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 16A sonda ø 15mm sonda L 6.5mm capilar 1140mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo		
accesorios para	375889		
	código	518669	referencia —
junta PTFE ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 3.5mm			

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.13_



código	390844	referencia	600048 600406 732910210 732920049 735400230
descripción	termóstato margen de trabajo 50-291°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 980mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 42.02900.000		
Para modelos:	E4069EL, E4109EL, E7202E, E7202S, E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		



código	390848	referencia	732910090 802450	
descripción	termóstato margen de trabajo 50-291°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 980mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 42.02900.000			
Para modelos:	E7202, E7202S			
repuestos para	390848			
	código	301115	referencia	732910481 RZZ277
	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm			
	código	390843	referencia	731910500 RZZ451
	termóstato T máx 291°C margen de trabajo 50-291°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 980mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 42.02900.000			

diversos
termostatos de regulación


código	390842 ¹	referencia	531740350 600096
descripción	termostato de contacto T máx 250°C margen de trabajo 100-250°C 1 polos 1NOA sonda ø 4mm sonda L 133mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 950mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 290° Austauschset		
Para modelos:	G1112		

¹con accesorios

interruptores y pulsadores
microinterruptores
universal


código	345042	referencia	530570540	
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro			
accesorios para	345042			
	código	345043	referencia	—
	juego de palancas 5 piezas			

accionado por palanca


código	347758	referencia	531925260 R7391
descripción	microinterruptor con manilla 250V 5A 1CO empalme con cable L 35mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm con cable 500mm tipo V3SY1UL fuerza de accionamiento: 160g longitud de palanca 25mm		
Para modelos:	E7204, E7208, E7211, G7004, G7011, G7204, G7208, G7211		



1

código	345255	referencia	531750540 731750540 RAA20/5
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 136g longitud de palanca 27mm		
Para modelos:	E1962, E1965, E1994, E1995, E2962, E2965, E2994, E2995, E3800, G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G3800		

accionados por pistón



1

código	345042	referencia	530570540
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia
	juego de palancas 5 piezas		

M10



1

código	345032	referencia	730580003
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		

M16



1

código	345046	referencia	530092444
descripción	microinterruptor con varilla rosca M16x1 rosca L 25mm 250V 5A 1NC/1NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 400g		

INTERRUPTORES Y PULSADORES FALCON

interruptores de sistema ROLD



1

código	345605	referencia	738060700
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345606	referencia	738060279
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

conmutadores de levas

conect./desc.



1

código	301115	referencia	732910481 RZZ277
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		

7 posiciones



1

código	300025	referencia	539110400
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	E350-30, E350-33		
accesorios para	300025		



código 112172 referencia —
pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo




código 112213 referencia —
símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm



código 112311 referencia —
adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle

4 posiciones de conmutación



1

código	300057	referencia	530292664
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 6NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 6CH/141 plástico		

interruptores de contacto



1

código	346388	referencia	530550040
descripción	interruptor de contacto 1NOVA para horno a vapor combinado L 47mm An 20mm H 30mm		

interruptores magnéticos


37x16mm



1

código	347790	referencia	530550041
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V empalme cable longitud del cable 1960mm 10W con imán nominal 0.04A		

M12x1

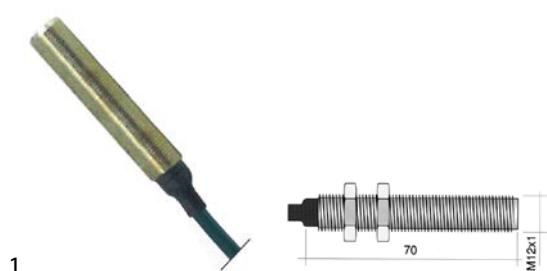

1

código	345135	referencia	530320048
descripción	interruptor magnético rosca M12x1 1NO 250V 3A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 2000mm L 72mm tipo 122		

aparatos de mando y aviso

SCHLEGEL

teclas



1

código	346188	referencia	530320069
descripción	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso negro/blanco cuadrado		

bloques de contacto



1

código	359184	referencia	530320024
descripción	bloque de contacto a impulso 1NC/1NO empalme conector Faston 2,8mm casquillo tipo AT		



1

código	359756	referencia	530320070
descripción	bloque de contacto con enclavamiento 1NO/1NC empalme conector Faston 2,8mm iluminable casquillo T5.5K tipo BFL5		
accesorios para	359756		
	código	referencia	—
	bombilla incandescente casquillo T5.5K 60V 0.02A		

codificadores y potenciómetros



1

código	403084	referencia	730580022
descripción	codificador eje L 18mm longitud del cable 200mm eje 6x4,6mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø12mm (tipo SDY-3)



1

código	359262	referencia	738160140
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm verde redondo UE 1 pzs		

ø13mm (tipo SFK-3)



1

código	359127	referencia	738010520
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm amarillo UE 1 pzs		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	referencia	539113510
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

código	359005	referencia	530332798
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo longitud del cable 400mm		



1

código	359004	referencia	530332771
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde longitud del cable 400mm resis.a la temp. 106°C		



1

código	359032	referencia	738010490
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo		



1

código	359038	referencia	738010480
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V rojo		

ø10mm

con casquillo roscado



1

código	359379	referencia	531740440
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		



1

código	346883	referencia	730962040
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	E1100-3HP, E1100-4HP, E3405, E3800, E3862, G3800		



1

código	346881	referencia	531740450 537810060 700025 731000008 731530330 735550260
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	E2101, E2101EU, E2101EU-OTC, E2117, E2121, E2161EU, E2914i, E2962, E2965, E2994, E2995, E3101-3HP, E3101-4HP, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3117, E3121-3HP, E3121-4HP, E3161-3HP, E3161D, E3913i, E3914i, G2962, G2965, G2994, G2995		

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	530091642
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

			
1			
código	359612	referencia	530354252
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

			
1			
código	359611	referencia	531740340 RGG22/9
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	E2102, E2112, G1112, G2102, G2112		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
1			
código	359596	referencia	530571954 EL571954
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C 100 2000		

			
1			
código	359599	referencia	530570478
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C 250 2000		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359705	referencia	530092339
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
accesorios para	359705		



código	359610	referencia	—
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips			

accesorios para	359705				
		código	359700	referencia	—
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm				
	código	359721	referencia	530693421	
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs				
	código	359837	referencia	—	
	junta int.ø 33mm ø ext. 46mm espesor 1mm grafito				
	código	359838	referencia	—	
	junta int.ø 33mm ø ext. 45mm				

			
1			
código	359721	referencia	530693421
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		

55x70mm

			
1			
código	359375	referencia	730580020
descripción	portalámparas versión completa casquillo E14 medida de montaje 55x70mm		

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359612	referencia	530354252
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

			
1			
código	359611	referencia	531740340 RGG22/9
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	E2102, E2112, G1112, G2102, G2112		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359596	referencia	530571954 EL571954
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C 100 2000		



código	359599	referencia	530570478
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C 250 2000		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35



código	359646	referencia	530577294
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm empalme cable 130mm distancia de sujeción 26mm para lámpara halógena longitud del soporte 31mm longitud del cable 130mm		

temporizadores

temporizadores eléctricos



código	350001	referencia	530330006
descripción	temporizador 2CO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás 2 polos tiempo de funcionamiento 120min		

temporizadores mecánicos



código	350186	referencia	731910460 804014
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	E7002, E7202S		
accesorios para	350186		



pomo tiempo 120min ø 58mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo



código	350193	referencia	531930460 804012
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 720min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción 28 empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	E7004, E7008, E7011, G7004, G7008, G7011		

señalizadores de alarma

zumbadores



código	350051	referencia	530348002
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm atornillado rosca M4 zumbador 62dB		

altavoces

			
1			
código	350226	referencia	530749877
descripción	altavoz ø 64mm profundidad de montaje 20mm 50Ohm 0.3W empalme conector Faston 2,8mm		

contactores
BENEDIKT & JÄGER
contactores de potencia

			
1			
código	380774	referencia	731750860
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-18ND10		
Para modelos:	E2962, E2965, E2994, E2995		

			
1			
código	380637	referencia	734510010
descripción	contactor de potencia AC1 45A 230VAC contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme atornillado tipo K2-23A10 230		

			
1			
código	381085	referencia	731310080
descripción	contactor de potencia AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo K3-24A00230		

ISKRA (FANAL)
contactores de potencia

			
1			
código	380214	referencia	530332682
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 00 tipo ISKRA K07M 00		

MOELLER/EATON
contactores de potencia

1

código	380550	referencia	530550034
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILM9 01		
accesorios para	380550		
	código	380555	referencia —
	contacto auxiliar contactos 2NO/2NC AC15 16A para contactores DILEM empalme atornillado tipo DILA-XHI22		
	código	380556	referencia —
	contacto auxiliar contactos 4NO AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI40		
	código	380557	referencia —
	contacto auxiliar contactos 4NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI04		
	código	380558	referencia —
	contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI31		
	código	380559	referencia —
	contacto auxiliar contactos 1NO/3NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI13		
	código	380568	referencia —
	elemento RC apto para DILM 9-12 nominal 110-240V		



1

código	381005	referencia	730550008
descripción	contactor de potencia AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILM 17-01		

limitadores de corriente



1

código	381006	referencia	730560003
descripción	limitador de corriente empalme atornillado margen de ajuste 1-1,6A tipo ZB12		

contactos auxiliares



1

código	380565	referencia	730560001
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 10A para contactores DIL 17-32 empalme atornillado tipo DILM 32-CHI11-S		



1

código	381007	referencia	730550009
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 10A para contactores empalme atornillado tipo DILA-XH11		

SIEMENS

contactores de potencia



1

código	380652	referencia	530570031
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP02		



1

código	380646	referencia	730570003
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-25-1AL20		

contactos auxiliares



1

código	380647	referencia	530570032
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT102 3 RT103 empalme empalme atornillado tipo 3RH1921-1EA11 AC1 10A AC-12 10A		

limitadores de corriente



1

código	380661	referencia	730570000
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,4-2,0A empalme atornillado tipo 3RU1116-1BB0 (AC3/400V) 0.75kW		

guardamotores


1

código	382000	referencia	530570034
descripción	guardamotor tipo 3RU1116-1EBO margen de ajuste 2,8-4A (AC3/400V) 1.5kW		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)
contactores de potencia


1

código	380976	referencia	737400797 C400797
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado		

contactos auxiliares


1

código	380987	referencia	530751790
descripción	contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 10A para contactores LC1K empalme atornillado tipo LA1KN31		

semiconductores de potencia
CELDUC


1

código	402049	referencia	530752401 EL752401
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 1 carga 60A carga 24-600V 3-32VDC L 58mm An 45mm atornillado tipo SO965460		
accesorios para	402049		
	código	401564	referencia —
	lámina térmica L 62mm An 45mm para semiconductor de potencia		

relés
relés de potencia
con lengüeta de sujeción


1

código	380950	referencia	600155 731580008 734243005 R6219
descripción	relé SCHRACK 230VAC 25A 2CO empalme F6,3 con abrazadera de montaje a 250 V 25A N° fabricante RM805730 250V 4 polos		
Para modelos:	E2101EU-OTC, E2512, E2914i, E3101OTC-3HP, E3101OTC-4HP, E3512, E3913i, E3914i, G3101OTC		



1

código	380312	referencia	738160210 738603330
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		



1

código	380812	referencia	731570004
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0000		

relés de nivel



1

código	401224	referencia	735400300
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		

relés de temporización



1

código	380288	referencia	530332615
descripción	relé de temporización ELEKTRON VZE 806 margen de tiempo 60s 24-250 AC/DC 5A empalme cable medida de montaje riel DINmm		

transformadores

transformadores encapsulados

conexiones múltiples



1

código	400251	referencia	530572217
descripción	transformador 44VA		



1

código	402051	referencia	530742775
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 16,5VAC 2x15VA empalme conector Faston 50/60Hz		

con empalme atornillado



1

código	400127	referencia	530560005
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 40VA secundaria 3.2A H 63mm L 75mm An 78mm empalme sistema bifilar 50/60Hz moldeado		

PMA



1

código	400126	referencia	530550038
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 20VA secundaria 2.1A empalme atornillado 50Hz		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	381363	referencia	530550052
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argénteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm		

sensores específicos del fabricante

sensores




código	378324	referencia	600534 734310370
descripción	sensor de temperatura NTC cable Vetrotex sonda -40 a +110°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca 1/8" bulbo ø5x100mm longitud de cable 0.4m		
Para modelos:	E4063, E4103, E4203		



código	379087	referencia	530570621 EL570621
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a +1150°C cable -50 a +180°C empalme conector Faston 2,8mm rosca bulbo ø1x30mm longitud de cable 1.6m		

sondas al corazón

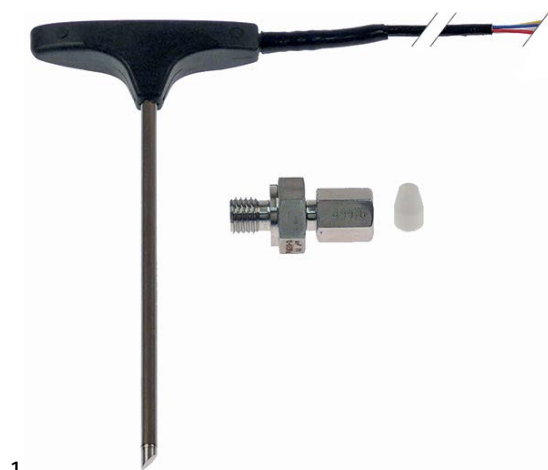

código	378358	referencia	530747017
descripción	sensor al corazón		



código	379592 ¹	referencia	530752363
descripción	sensor al corazón 3 puntos sensor cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de cinco hilos bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 4.5m asidero ø 12mm longitud de asidero 85mm		

¹sensor multipunto



código	379692	referencia	530783668
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x82mm rosca 1/4" longitud de cable 1.8m asidero ø 12mm longitud de asidero 90mm		



código	379510	referencia	530550054
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme 6 pin enchufe bulbo ø3,5x90mm rosca longitud de cable 1.1m asidero ømm longitud de asidero 90mm		

electrónicas

convertidores de frecuencia



código	403841	referencia	530550035
descripción	convertidor de frecuencia con disipador para horno a vapor combinado L 135mm An 135mm 800W ECS P0010205-0		

rectificadores



código	400253	referencia	530570532
descripción	rectificador		

placas electrónicas




código	403181	referencia	530742457 EL742457
descripción	kit de modificación horno a vapor combinado Genius T 6-11 10-11 L 155mm An 115mm longitud del cable 60mm display y placa electrónica		




1

código	402619	referencia	530742465 EL742465
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado 1121/2021 L 350mm An 121mm con Display		



1

código	403821	referencia	530550049
descripción	placa de teclado para horno a vapor combinado		




1

código	403823	referencia	530550132
descripción	placa de teclado para horno a vapor combinado L 443mm An 83mm		



1

código	401962	referencia	530550044
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado HME 611/1011		



1

código	403828	referencia	530550047
descripción	placa electrónica para horno a vapor combinado L 85mm An 42mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



1

código	373025	referencia	738010600	
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI			
repuestos para	373025			
	código	370467	referencia	—
	filtro de válvula magnética apto para ELBI			

INTERELEKTRIK

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C

temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C

ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



1

código	370688	referencia	530754463 EL754463
descripción	válvula magnética 220-240VAC entrada 3/4" salida 13,5mm DN8 T máx 90°C plástico		

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%



código	370002	referencia	734310265 R2027
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	E4063, E4103		
repuestos para	370002		
	código	370127	referencia —
	cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V		
	código	371002	referencia —
	soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas		
	código	371009	referencia —
	resorte de compresión para solenoide		
	código	371011	referencia —
	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
	código	371017	referencia —
	bobina magnética MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371122	referencia 530249688
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
	código	501161	referencia —
	montura para válvula magnética soporte para solenoides		
accesorios para	370002		
	código	371010	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm		
	código	371037	referencia —
	bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371038	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme conector		



código	370715	referencia	735400100 R2920
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 3/8" DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER SVGW plástico		
Para modelos:	E4069EL, E4069TC-TMS, E4109EL, E4109TC-TMS, G4069, G4109		

válvulas magnéticas con reducciones
doble


código	370714	referencia	734310290 R2328
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm reducción entrada A 20l/min 10 T máx 90°C MÜLLER plástico reducción entrada A verde		
Para modelos:	E4063, E4103, E4203		

recambios y accesorios
filtros


código	371122	referencia	530249688
descripción	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		

RPE
JOHN GUEST


código	374032 ¹	referencia	730550006
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 plástico salida A sin membrana (siempre abierto)		

¹salida cilíndrica



código	370768 ¹	referencia	530550028
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A l/min reducción salida l/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% RPE		

¹salida cilíndrica



válvulas magnéticas con reducciones

doble


1

código	374031	referencia	530550029
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4 salida JG 10 reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco + reductor de salida rojo		

triple


1

código	374014 ¹	referencia	530570030
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min RPE plástico reducción entrada A blanco reducción salida A rojo/verde reducción salida B rojo/verde reducción salida C rojo/verde		

¹salida cilíndrica


1

código	374033	referencia	730580007
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco salida B sin membrana (siempre abierto)		

TP

válvulas magnéticas con reducciones


1

código	370245	referencia	738270080
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 16l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A marrón claro		

metal

MÜLLER

2 vías


1

código	370069 ¹	referencia	530374806
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/8" F salida 1/8" F L 30mm agua MÜLLER DN10		

¹con tornillo de regulación

válvulas magnéticas gas

diversos


1

código	370711	referencia	531750320 531930530 701251
descripción	válvula magnética gas 2vías 230VAC entrada 1/2" H salida 1/2" H empalme cable L 69mm BLACK TEKNIGAS homologación IP40 altura total 94mm		
Para modelos:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

Válvulas magnéticas - accesorios

filtros


1

código	371122	referencia	530249688
descripción	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		


1

código	530903	referencia	730580018
descripción	bobina magnética tipo de conector F6,3x0,8 230V para horno a vapor combinado		

válvulas de bola eléctricas



1

código	403842	referencia	530550031
descripción	válvula de bola entrada 1" F salida 1" F para horno a vapor combinado 2 vías 230V 50/60Hz latón modo operativo eléctrico 3 polos polos		



1

código	401190	referencia	730610000
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H IP42 230V L 68mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		



1

código	403180	referencia	734310960 R2074
descripción	válvula de bola entrada 3/4" NPTF salida 3/4" NPTF 240V L 93mm 50/60Hz latón abierto sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 1000mm 5/6W para tubo 22mm		
Para modelos:	E4063, E4103		

presostatos

para sistemas de gas



1

código	541073	referencia	530550019
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		

para regulación vapor



1

código	541074	referencia	730550001
descripción	presostato ø 45mm presión de intervención 0.5bar presión reinicio 0.35bar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,35/0,51bar empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		

para hornos a vapor combinado



1

código	541526	referencia	530784028
descripción	presostato p máx. 0.5bar empalme de presión 1/8"		

electródos



1

código	401209	referencia	735400440 R2950
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 180mm sonda L 155mm largo del bulbo asilado 70mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	E4069EL, E4069TC-TMS, E4109EL, E4109TC-TMS		



1

código	403143	referencia	734310300 R2265
descripción	electrodo de nivel brida 2 orificios longitud total 100mm sonda Lmm largo del bulbo asiladomm sin sonda empalme M6x1 cerámica ø 32mm		
Para modelos:	E4063, E4103, E4203, G4069, G4109		





1

código	403144	referencia	610044 734310310
descripción	electrodo de nivel brida 2 orificios longitud total 215mm sonda L 116mm largo del bulbo asiladomm empalme M6x1		
Para modelos:	E4063, E4103, E4203, G4069, G4109		



1

código	400130	referencia	530550051
descripción	electrodo de nivel M14x1,25 longitud total 220mm sonda L 194mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



1

código	601715 ¹	referencia	735400360
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656ZW metal empalme cable 310mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		

¹con rodamiento de bolas



1

código	601038 ¹	referencia	534500190 R7272	
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 8556N metal empalme cable 300mm ebm-papst rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 90°C caudal 50m³/h			
Para modelos:	E3913i, E3914i, G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE			
accesorios para	601038			
	código	691102	referencia	—
rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm				

¹con rodamiento de bolas

importación



1

código	601080 ¹	referencia	FAN095	
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C			
accesorios para	601080			
	código	550898	referencia	—
cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial				
	código	692519	referencia	—
rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico				

¹con rodamiento de bolas

			
1			
código	601081 ¹	referencia	530560003
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601081		
	código	691102	referencia —
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		

¹con rodamiento de bolas

motores de aire caliente

			
1			
código	550860	referencia	730580014
descripción	brida para junta ø ext. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 9mm espesor 8mm latón		

			
1			
código	550858	referencia	530560015
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 25mm espesor 4mm latón		


			
1			
código	510673	referencia	530580600
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 43mm ø int. 2 29mm espesor 6mm acero inoxidable		


			
1			
código	550859	referencia	530560016
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm espesor 6mm latón		

			
1			
código	510675	referencia	530373621
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 2 30mm espesor 5mm acero inoxidable		

			
1			
código	511172	referencia	530560025
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		


			
1			
código	550861	referencia	730580034
descripción	junta radial para motor de ventilador int.ø 7.5mm ø ext. 22mm espesor 7mm		

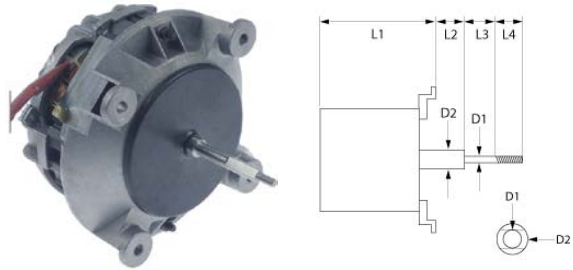			
1			
código	601856	referencia	730550005
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.075kW 2800/3200rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A condensador apropiado 5µF/400V		
accesorios para	601856		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	560129	referencia —
tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			


1

código	500658	referencia	530560002
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 2,6-2,3/1,5-1,3A (a 50-60Hz)A Cos(fi) 0.73 a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min		
repuestos para	500658		
	código	511172	referencia 530560025
	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		
	código	551476	referencia —
	carcasa de enchufe		
accesorios para	500658		
	código	560449	referencia —
	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6,3mm EC 19 longitud total 30mm		
	código	601244	referencia 530560007
	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 114mm palas 12 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 45mm		


1

código	500102	referencia	530332410
descripción	motor de ventilador 230-240V fases 1 50Hz 0.09kW 1390rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 32mm L3 27mm ø 125mm M10D F 1.1A condensador apropiado 4µF/400V consumo 200W a 50 Hz 1390rev/min tipo L7yzw4B-207 N° X5 D1 ø 17mm D2 ø 14mm		


1

código	601474	referencia	530693286
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.03kW 3600rev/min velocidades 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm longitud de la parte plana 23mm 7,5/8 0,35/0,56A condensador apropiado 3µF400V consumo 75/125W a 50 Hz 3600rev/min tipo L5ow2B-317 N° W9		
repuestos para	601474		
	código	365191	referencia —
	condensador de servicio capacidad 3µF 400V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -40 a +85°C ø 30mm L 85mm M8 aluminio empalme cable 400mm MLR25L40303063		
accesorios para	601474		
	código	602166	referencia 530693375
	rodete ventilador palas 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		

1

código	500659	referencia	530560023
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 52mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 3A condensador apropiado 20µF/450V Cos(fi) 0.9 a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo 3042A2350		
repuestos para	500659		
	código	511172	referencia 530560025
	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		

1

código	500680	referencia	530550117
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.37kW 2800rev/min velocidades 1 L1 121mm L2 77mm L3 31mm D1 ø 16mm D2 ø 11mm 2.5A Cos(fi) 0.95 a 50 Hz 230V a 50 Hz 2800rev/min tipo 1057.2155		
accesorios para	500680		
	código	601060	referencia —
	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 60mm palas 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		




1

código	601871	referencia	530302821
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 85kW 2400rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133.5mm rodete ventilador ø 180mm a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 2600rev/min a 60 Hz 2850rev/min tipo R2E180-AU01-09		




1

código	501566	referencia	530550118
descripción	motor de ventilador 230V fases 3 50Hz 0.25kW 2700rev/min L1 122mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 8mm M10 1.5A tipo FIR N° 1057.2650		

1

código	601864	referencia	530742740
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0.21kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 160mm L2 25mm L3 40mm D1 ø 17mm D2 ø 13mm M10D F a 50 Hz 700/1400rev/min tipo 3081DH4052		

1

código	500170	referencia	530390052
descripción	motor de ventilador fases 3		



1

código	602145	referencia	530550066
descripción	rodete ventilador D1 ø 240mm D2 ø 11mm inox D3 ø 16mm H1 83mm palas 6		



1

código	601244	referencia	530560007
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 114mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		



1

código	514535	referencia	530743372
descripción	rodete ventilador palas 12 D1 ø 350mm D2 ø 13mm D3 ø 16.2mm H1 110mm H2 16mm soporte ø 40mm		



1

código	602166	referencia	530693375
descripción	rodete ventilador palas 9 D1 ø 175mm D2 ø 8mm D3 ø 8mm H1 30mm H2 28mm ED 6-23		
accesorios para	602166		
	código	referencia	530693286
	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.03kW 3600rev/min velocidades 1 L1 115mm L2 20mm L3 32mm ø 12mm longitud de la parte plana 23mm 7,5/8 0,35/0,56A condensador apropiado 3µF400V consumo 75/125W a 50 Hz 3600rev/min tipo L5ow2B-317 N° W9		

bombas

bombas de vibración

			
1			
código	500568	referencia	530550032
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
repuestos para	500568		
		código	390698
		referencia	—
	fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka		
		código	520153
		referencia	—
	soporte goma medidas 53x34x28mm		

			
1			
código	499010	referencia	530772550
descripción	bomba magnética tipo E512/B46 230V 60W 50/60Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME L 125mm		

			
1			
código	501567	referencia	530550178
descripción	bomba magnética tipo HF 230V 22W 50Hz entrada ø 6 salida ø 6 ULKA plástico L 97mm empalme conector Faston 4,8mm		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

			
1			
código	365015	referencia	530550039
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35,5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

filtros

filtros antiparasitarios

			
1			
código	365044	referencia	530570037
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358532	referencia	530190756
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358595	referencia	730580042
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358703	referencia	530560030
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



portafusibles



1

código	550105	referencia	730326941
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominal 250V		

fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)



1

código	358043	referencia	530658294
descripción	fusible medida D01 16A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		



1

código	358045	referencia	530751863
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		

suplementos de ajuste (NEOZED)



1

código	358067	referencia	530751855
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 35A		

limitadores de corriente



1

código	358515	referencia	530550036
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 2.5A		


accesorios eléctricos

terminales

bloques de bornes

WIELAND

bornes de fusibles



1

código	550105	referencia	730326941
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominal 250V		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	106206	referencia	530744050
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL apto para dist. del agujero 24mm brida 32x32mm		
accesorios para	106206		
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			



			
1			
código	106012	referencia	530550016
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL dist. del agujero 24mm brida 32x32mm		
accesorios para	106012		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

SIT

NOVASIT

			
1			
código	107239	referencia	537350006
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0820303 alimentación operador Millivolt		
repuestos para	107239		
	código	100110	referencia —
	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
	código	101065	referencia —
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		

repuestos para	107239		
	código	101312	referencia —
	microinterruptor		
	código	101799	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 10x8mm eje L 18mm pieza de cierre abajo apto para ZANUSSI parte plana arriba		
	código	102116	referencia 537350005 R3825
	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		

TANDEM

			
1			
código	107303	referencia	534400080 R2885
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 tiempo de encendido 3-7s margen de presión 3-50mbar alim. para modulador tipo Tandem 830 SIT núm. Ref. 0.830.033		
Para modelos:	G4069, G4109		

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL

			
1			
código	101165	referencia	536113060 G113060
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560A 1008 núm. Ref. S4560A 1008 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
repuestos para	101165		
	código	358696	referencia —
	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		



Honeywell



1

código	103109	referencia	530550018
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565C 1116 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



1

código	102387	referencia	534400107 R2886
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 503EFD electrodos 1 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 60s 220/240V 12VA 50-60Hz protección IP20		
Para modelos:	G4069, G4109		

válvulas magnéticas de gas

diversos



1

código	370711	referencia	531750320 531930530 701251
descripción	válvula magnética gas 2vías 230VAC entrada 1/2" H salida 1/2" H empalme cable L 69mm BLACK TEKNIGAS homologación IP40 altura total 94mm		
Para modelos:	G1962, G1965, G1994, G1995, G2962, G2965, G2994, G2995, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT



1

código	100205	referencia	535410015 RH39
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	G2107EU, G2107-SB, G3107, G3107D, G3127		



1


código	100206	referencia	530961100 RH36/4
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	G3107, G3107D, G3127		

electródos



1


código	107281	referencia	530760010 537350007 801498 R3823
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6.4mm D2 ø 8.5mm L1 10mm LC1 15mm LC2 3mm LC3 20mm empalme conector Faston 2,8mm M10x1		
Para modelos:	G2078TC-135L, G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

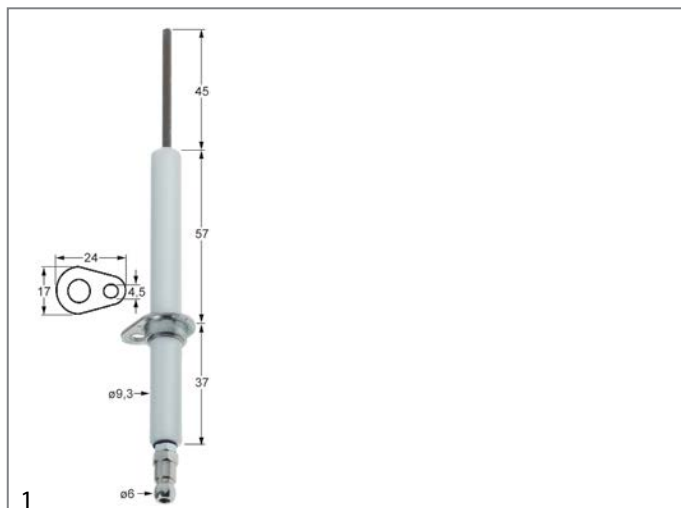


código	106756	referencia	530550017
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.3mm L1 45mm LC1 57mm LC2 37mm empalme ø6 medida de sujeción ø4,5mm A1/B13/C2		



código	107890	referencia	530507184
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 20mm D1 ø 7mm L1 45mm L2 70mm LC1 35mm LC2 22mm empalme F6,3 longitud del cable 450mm distancia de sujeción 9mm		

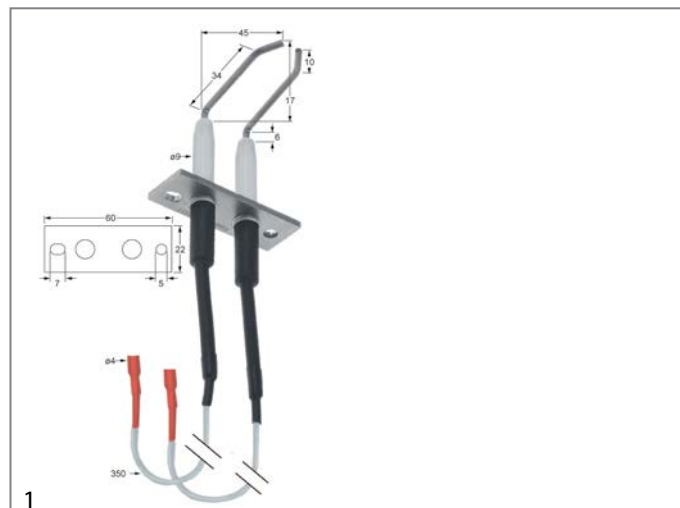

código	106996	referencia	530874787
descripción	electrodo de encendido longitud brida 60mm anchura brida 22mm D1 ø 9mm L1 17mm L2 45mm L3 6mm L4 34/10mm LC1 37mm LC2 32mm longitud del cable 350mm ø empalme ø4mm		
accesorios para	106996		
código	699472	referencia	—
descripción	junta electrodo de encendido int.ø 13mm agujero ø 6mm L 60mm An 22mm apto para ELOMA grafito		

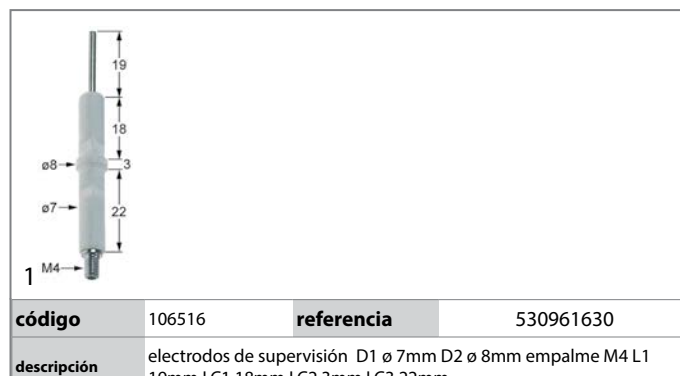

código	106516	referencia	530961630
descripción	electrodos de supervisión D1 ø 7mm D2 ø 8mm empalme M4 L1 19mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 22mm		



código	106997	referencia	530874906
descripción	electrodos de supervisión ø empalme F6,3mm longitud brida 23mm anchura brida 16mm D1 ø 7mm L1 60mm L2 44mm L4 12mm L3 60mm LC1 35mm LC2 25mm empalme F6,3x0,8 longitud del cable 450mm medida de sujeción ø5mm		



1

código	107294	referencia	531930585 T466007
descripción	soporte para electrodo de encendido L 112mm An 50mm taladro ø 14x13mm		
Para modelos:	G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		

cables de encendido

cables prefabricados



1

código	100036	referencia	531300122 531310122 700903 700913
descripción	cable de encendido longitud del cable 500mm empalme F2,8mm / F2,8mm		
Para modelos:	G1830, G1860, G1860-CE		



1

código	100037	referencia	535700580 609904
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme F2,8mm / F2,8mm		

unidades de encendido



1

código	104688	referencia	530550037
descripción	grupo de encendido salidas 1 220-240VAC medidas 84x62x38mm distancia de sujeción 59mm entrada F6,3x0,8 salida ø4mm tipo TRK2-30PVD 69VA 50/60Hz 0.3A protección IP00		



1

código	107278	referencia	531930480 804031
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 50-60Hz		
Para modelos:	G1808-CE, G1808-Pre-CE, G1838-CE, G1848-CE, G1848-Pre-CE, G7004, G7008, G7011, G7204, G7208, G7211		


termopares

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1


SIT

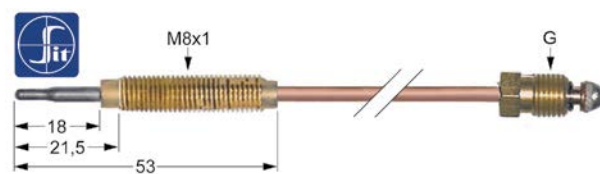

1

código	107636	referencia	530962140 RJJ12
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	G1107CE-OT		
accesorios para	107636		
	código	referencia	—
	102067		—
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

tipo Junkers con punta aluminizada




1

código	102056	referencia	535480012 RZZ67
descripción	termopar M8x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	G2101EU, G2101-OT, G2101OTC, G2102, G2107-OT, G2131-OT, G2151EU, G2151-OT, G2161EU, G2161-OT, G2167-OT, G3101, G3101D, G3106, G3121, G3124, G3161, G3161D		
accesorios para	102056		
	código	referencia	—
	102067		—
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			



termogeneradores

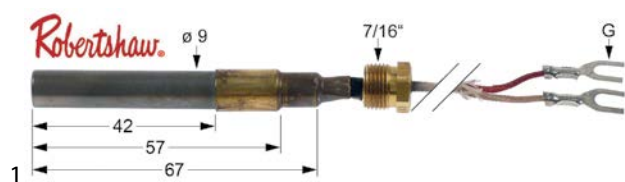

código	102116	referencia	537350005 R3825
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		
Para modelos:	G3203, G3206, G3830, G3860, G3865		

presostatos



código	541073	referencia	530550019
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		

quemadores de gas

sopletes



código	104314	referencia	530560000
descripción	junta L 108mm An 103mm H 3mm 6 orificios		

boquillas de gas

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 140/150



código	100205	referencia	535410015 RH39
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	G2107EU, G2107-SB, G3107, G3107D, G3127		



código	100206	referencia	530961100 RH36/4
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0.60/0.55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	G3107, G3107D, G3127		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

unidades de salida

bandejas recogegotas



código	691961	referencia	530550145
descripción	unidad de desagüe L 90mm edición desde 2009		

casquillos



código	692909	referencia	730782432
descripción	cojinete para bisagra de puerta batiente H 7mm plástico D1 ø 18mm D2 ø 12mm int. ø 10mm		

tubos de inyección



código	692839	referencia	530743267
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado forma U ø ext. 12mm int. ø 10mm L 265mm		



1

código	692838	referencia	530753793
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado recto ø ext. 12mm int.ø 8mm L 180mm -		

sistema de limpieza

casquillos de acoplamiento



1

código	501591	referencia	530753890
descripción	empalme de tubos acero inoxidable tubo ø 10/13mm M9 para sistema de limpieza horno a vapor combinado		

limpieza del brazos



1

código	542416	referencia	530775177
descripción	pletina sujeción ø 55mm cubo con junta para brazo de lavado para ELOMA horno a vapor combinado		

tubos flexibles



1

código	694953	referencia	530550164
descripción	tubo flexible int.ø 13mm ø ext. 23mm L 1mm EPDM azul/blanco T máx 120°C para horno a vapor combinado		

tubos flexibles



1

código	520534	referencia	530550162
descripción	tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 58mm L 50mm silicona UE 1 para horno a vapor combinado espesor 4mm		

kits de servicio



1

código	530902	referencia	530550068
descripción	brida Equipo para brazos de lavado apto para horno a vapor combinado LAINOX		

bandejas de agua de goteo



1

código	699837	referencia	530783331
descripción	bandeja de goteo con borne de sujeción L 530mm An 52mm H 25mm		



1

código	699854	referencia	530550147
descripción	bandeja de goteo L 520mm An 35mm H 70mm		



1

código	699242	referencia	530550148
descripción	bandeja de goteo L 576mm An 32mm H 51mm		



1

código	699269	referencia	530781177
descripción	tapón H 10mm ø 20mm		

macánica de puertas
otros


1

código	692909	referencia	730782432
descripción	cojinete para bisagra de puerta batiente H 7mm plástico D1 ø 18mm D2 ø 12mm int.ø 10mm		

topes de puerta


1

código	694922	referencia	530886726
descripción	tope de goma ø 11.5mm H 19mm goma		

mecánica de cierre


1

código	692714	referencia	530791652
descripción	arandela para cierre ø 44mm agujero ø 6x8mm		



1

código	692715	referencia	530888575
descripción	casquillo ø 50mm L 72mm An 59mm H 31mm dist. del agujero 60mm int.ø 37mm		



1

código	692716	referencia	530588504
descripción	cierre de puerta con interruptor L 140mm An 25mm H 63mm dist. del agujero 120mm int.ø 12mm		

bombas de vibración


1

código	500568	referencia	530550032
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		

repuestos para 500568


código	390698	referencia	—
descripción	fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka		



código	520153	referencia	—
descripción	soporte goma medidas 53x34x28mm		



1

código	499010	referencia	530772550
descripción	bomba magnética tipo E512/B46 230V 60W 50/60Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME L 125mm		



1

código	501567	referencia	530550178
descripción	bomba magnética tipo HF 230V 22W 50Hz entrada ø 6 salida ø 6 ULKA plástico L 97mm empalme conector Faston 4,8mm		

intercambiadores de calor


1

código	520509	referencia	530550092
descripción	disco de reducción quemador de gas latón int.ø 3mm ø ext. 16mm espesor 2.2mm código 3		

otros


1

código	692300	referencia	530550161
descripción	bloqueador con racor para vidrio D1 ø 15mm L 8mm rosca M4		



1

código	696857	referencia	530566594
descripción	manguito L 42mm D1 ø 12mm D2 ø 36mm		



1

código	692363	referencia	531920640 P461407
descripción	tope para puerta L 31mm An 65mm H 16mm		
Para modelos:	E7204, E7208, E7211, G7204, G7208, G7211		

pomos

accesorios

cubiertas



1

código	111510	referencia	530748781
descripción	tapa T máx°C°C ø 37mm eje ømm parte plana plata para pomo ELOMA		
accesorios para	111510		
	código	111498	referencia 530743690
pomo T máx°C°C ø 48mm eje ø 6.5mm parte plana azul			

adaptador de pomo



1

código	107432	referencia	530840051 705003
descripción	adaptador de pomo eje ø 6x8 en 5x7mm para grifo de gas parte plana universal		
Para modelos:	G5478, G6478		

cierres

cierres de palanca

específico del fabricante

FALCON



1

código	691990	referencia	530748765 EL748765
descripción	manilla de puerta tope a la derecha L 155mm An 60mm H 58mm longitud muelle 53mm azul distancia de sujeción 40mm rosca de sujeción M4		
repuestos para	691990		
	código	514450	referencia 530791504
resorte para tirador de puerta ø 6mm L 61mm An 27.5mm			
accesorios para	691990		
	código	111510	referencia 530748781
tapa T máx°C°C ø 37mm eje ømm parte plana plata para pomo ELOMA			




1

código	694067	referencia	530747998
descripción	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

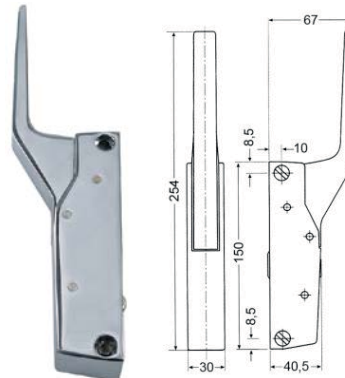

1


código	700060	referencia	530377732
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia —
retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	700060		
	código	700062	referencia 530292532
	protección para mango aparatos térmicos		

CHG

serie R35

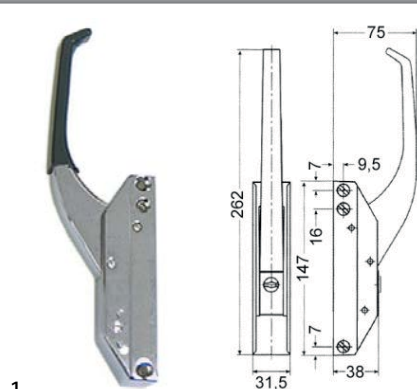

1

código	690178	referencia	734350140 R2648
descripción	cierre de estribo L 147mm distancia de sujeción 117/133mm sin cierre aparatos térmicos R35 H 38mm An 31mm completo con retén longitud total 263mm altura total 72mm		
Para modelos:	E4063, E4103		
accesorios para	690178		
	código	690418	referencia —
	retén L 36mm An 19mm H 29mm distancia de sujeción 12mm acero zincado para aparatos de refrigeración		

cierres de pestillo espagnolette

específicas del fabricante

FALCON




1

código	694572	referencia	530843210 705011
descripción	manilla de puerta H 96mm L 170mm An 55mm para cierre de pestillo espagnolette		
Para modelos:	E5478, E6478, G5478, G6478		

bisagras

bisagras rectangulares

CHG

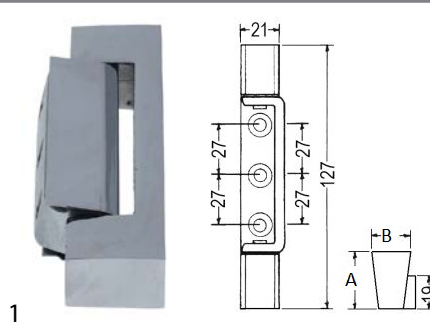

1

código	690291	referencia	530843125 RO31
descripción	bisagra rectangular L 127mm distancia de sujeción 27/27mm tope izquierdo/derecho sin rampa L1 30mm L2 28mm resis.a la temp. 240°C serie R42		
Para modelos:	E6478, G5478, G6478		

soporte de puerta



1

código	701246	referencia	531740050 800005
descripción	bisagra L 46mm An 28mm H 94mm pos. de montaje abajo derecha con casquillo para horno de convección		
Para modelos:	G1112		



1

código	701248	referencia	531740030 800008
descripción	bisagra L 47mm An 80mm H 52mm pos. de montaje arriba derecha con casquillo para horno de convección UE 1 pzs		
Para modelos:	G1112		



1

código	701210	referencia	731910110 802455
descripción	bisagra de puerta L 35mm An 38mm H 23mm pos. de montaje abajo perno 17mm perno ø 6.5mm Austauschset		
Para modelos:	E7002		



1

código	701211	referencia	731910100 802454
descripción	bisagra de puerta L 35mm An 38mm H 23mm pos. de montaje arriba perno 17mm perno ø 6.5mm Austauschset		
Para modelos:	E7002		



1

código	701244	referencia	531740040 800003
descripción	bisagra de puerta L 46mm An 80mm H 24mm pos. de montaje arriba izquierda con casquillo para horno de convección UE 1 pzs		
Para modelos:	G1112		



1

código	691285	referencia	530550083
descripción	perno de bisagra		

accesorios

casquillos



1

código	692909	referencia	730782432
descripción	cojinete para bisagra de puerta batiente H 7mm plástico D1 ø 18mm D2 ø 12mm int.ø 10mm		

otros



1

código	694994	referencia	530875023
descripción	disco de detención para bisagra int.ø 12mm ø ext. 30mm plástico		

DERBY RUOTE

recambios y accesorios

otros



1

código	560193	referencia	530349771
descripción	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm acero zincado DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		

juntas

juntas térmicas

juntas para puertas



1

código	901590	referencia	531740302 703841
descripción	junta de puerta An 500mm L 710mm para FALCON juego 4 piezas		
Para modelos:	E1112, G2102, G2112		



1

código	901642	referencia	531740300 703809
descripción	junta de puerta L 500mm para FALCON trenza inox		
Para modelos:	G1112		



1

código	901641	referencia	531740280 703808
descripción	junta de puerta L 700mm para FALCON trenza inox		
Para modelos:	G1112		

código	900100	referencia	530384410
descripción	junta de puerta perfil 2070 An 460mm L 645mm medidas exteriores UE 1 6 x 1/1		

código	900865	referencia	530742368 EL742368
descripción	junta de puerta perfil 2449 An 490mm L 520mm UE 1		

código	900101	referencia	530382310
descripción	junta de puerta perfil 2070 An 645mm L 700mm medidas exteriores UE 1 10 x 1/1		

código	901483	referencia	530000423
descripción	junta de puerta perfil 2449 An 520mm L 1505mm UE 1		

código	901583 ¹	referencia	531930525 600605
descripción	junta de puerta perfil 2229 An 495mm L 635mm medidas exteriores para FALCON con kit de fijación		
Para modelos:	E7004, E7204, G7004, G7204		

¹con kit de fijación

código	900497	referencia	530742376
descripción	junta de puerta perfil 2449 An 520mm L 775mm UE 1		


código	901584 ¹	referencia	531920525 600606
descripción	junta de puerta perfil 2229 An 615mm L 770mm medidas exteriores para FALCON con kit de fijación		
Para modelos:	E7008, E7208, G7008, G7208		

¹con kit de fijación


código	901490	referencia	530742406
descripción	junta de puerta perfil 2449 An 690mm L 1550mm UE 1		

código	901585 ¹	referencia	531940090 600607
descripción	junta de puerta perfil 2229 An 770mm L 900mm medidas exteriores para FALCON con kit de fijación		
Para modelos:	E7011, E7211, G7011, G7211		


¹con kit de fijación



código	900498	referencia	530693219 EL693219
descripción	junta de puerta perfil 2515 perímetro 1670mm UE 1		



código	902024	referencia	530550062
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 470mm L 560mm medidas exteriores UE 1		




código	901277	referencia	530425207
descripción	junta de puerta perfil 2690 L 2275mm		



código	901586	referencia	530843130 RS41
descripción	junta de puerta perfil 2956 L 3600mm para FALCON		
Para modelos:	E5478, G5478, G6478		

h3>juntas para bandejeros



código	900199	referencia	530549207
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4070 L 1000mm UE 1		

h3>juntas para paneles de control




código	902493	referencia	530742309
descripción	junta para panel de manejo An 220mm L 890mm para ELOMA para horno a vapor combinado con 8 ganchos de sujeción		

h3>juntas tóricas


h4>EPDM

ø1,78mm



código	504574	referencia	530013471
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		

ø5,34mm




1

código	510409	referencia	730590010
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

silicona

ø1.50mm




1

código	532726	referencia	530577642
descripción	junta tórica silicona espesor 1.5mm int.ø 17mm UE 10 pzs		

Viton

ø2,62mm



1

código	510579	referencia	530581410
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 34.6mm UE 1 pzs		

ø3,53mm



1

código	529357	referencia	530753742
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 23.4mm UE 1 pzs		

NBR



1

código	532735	referencia	530503932
descripción	junta tórica NBR 70 espesor 1mm int.ø 6mm		

anillos de junta

juntas de grafito



1

código	696702	referencia	530550021
descripción	junta grafito ø ext. 84mm int.ø 61mm espesor 3mm UE 1 pzs		

juntas de silicona



1

código	359721	referencia	530693421
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		

juntas de árbol

juntas de árbol



1

código	511172	referencia	530560025
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		


juntas especiales

para hornos a vapor combinado




1

código	699247	referencia	530550061
descripción	juego de juntas para horno a vapor combinado		



1

código	560648	referencia	530584096
descripción	junta para ELOMA L 1000mm UE 1m para horno a vapor combinado		



1

código	699469	referencia	530505953 530742678
descripción	junta para ELOMA para modelo Genius T 6-11 10-11 L 64mm An 64mm para horno a vapor combinado int.ø 50mm grafito espesor 1.7mm		



1

código	699471	referencia	530507494
descripción	junta para ELOMA para modelo Genius T 6-11 10-11 para cámara quemador L 108mm An 100mm grafito horno a vapor combinado		



1

código	699383	referencia	530560001
descripción	junta para LAINOX UE 1m ø ext. 126mm int.ø 90mm grafito espesor 3mm dist. del agujero 42mm agujero ø 7mm		

muelles

muelles de torsión



1

código	692523	referencia	530503747
descripción	resorte de torsión ø 27.8mm int.ø 21.7mm L2 44mm espesor de hilo 3mm L1 13mm L3 44mm UE 1 pzs		

otros



1

código	514450	referencia	530791504
descripción	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 61mm An 27.5mm		

manómetros



1

código	541979	referencia	530224758
descripción	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme atrás en el centro rosca 1/8"		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



1

código	542062	referencia	530550110
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" H L 225mm tipo LAINOX		



1

código	542404	referencia	530550111
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2500mm inox cubierto en plástico ø nominal DN8mm		

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para aparatos



1

código	545067	referencia	530753181
descripción	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1.55m		

tubos flexibles

tubos flexibles de ducha

tubos flexibles inoxidables



código	542404	referencia	530550111
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2500mm inox cubierto en plástico ø nominal DN8mm		

tubos flexibles industriales

tubos de nylon



código	520252	referencia	530785857
descripción	tubo de nylon int.ø 6mm ø ext. 8mm L 5m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C blanco		

tubos PE



código	520973	referencia	530550067
descripción	tubo flexible 7mm ø ext. 10mm L 100m grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul John Guest		

accesorios para 520973

	código	440564	referencia	—
racor para tubería John Guest recto rosca 1/4" BSP empalme de tubo ø10mm				
	código	440565	referencia	—
racor para tubería John Guest recto rosca 3/8" BSP empalme de tubo ø10mm				
	código	440608	referencia	—
racor para tubería John Guest recto rosca 1/2" BSP ø racor 10mm				
	código	440639	referencia	—
racor para tubería John Guest acodado rosca 1/4" BSP empalme de tubo ø10mm				
	código	520359	referencia	530550007
racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm boquilla ø 10mm				
	código	520363	referencia	530550004
racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø10mm - ø10mm - ø10mm				
	código	520494	referencia	530550005
racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm - ø10mm				

tubos flexibles PU



código	512505	referencia	530550172
descripción	tubo flexible PU int.ø 5mm ø ext. 8mm L 1m grosor de la pared 1.5mm T máx -40 a +60°C poliuretano transparente/sin color		

tubos de silicona

sin tejido



código	530899	referencia	530550163
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 18mm L 0.08m grosor de la pared 2.5mm rojo para horno a vapor combinado		

con tejido

con recubrimiento de fibra de vidrio trenzada



código	520024	referencia	530593303
descripción	tubo de silicona con recubierta de fibra de vidrio int.ø 9.5mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.75mm p de trabajo 4bar presión de reventam. a 95°C 26bar presión de reventam. a 130°C 14bar T máx 200°C blanco		

tubos formados

recto



código	520534	referencia	530550162
descripción	tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 58mm L 50mm silicona UE 1 para horno a vapor combinado espesor 4mm		



guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

otros



1

código	501591	referencia	530753890
descripción	empalme de tubos acero inoxidable tubo ø 10/13mm M9 para sistema de limpieza horno a vapor combinado		

guarniciones

boquillas dobles



1

código	520160	referencia	530440092 530754447
descripción	boquilla doble latón niquelado rosca 1/8" - 1/8" UE 1 pzs		



1

código	521187	referencia	530570451
descripción	boquilla doble latón niquelado rosca 1/8" - 3/8" UE 1 pzs ø int. 1 5mm ø int. 2 9.3mm		

racores de tubo

piezas angulares



1

código	699452	referencia	530550011
descripción	pieza angular rosca M14x1 tubo ø 10mm latón		

empalmes de tubo

plástico



1

código	362011	referencia	530550008
descripción	empalme de tubo plástico recto rosca 1/4" tubo ø 8x6mm UE 1 pzs		

acero inoxidable



1

código	542385	referencia	530550013
descripción	empalme de tubo inox acodado rosca 1/4" tubo ø 10mm UE 1 pzs		

específico del fabricante



1

código	520360	referencia	730580000
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" con acoplamiento recto plástico		



1

código	440027	referencia	530550006
descripción	pieza de empalme para tubo DI 6mm EC 15 longitud total 79mm plástico John Guest		

racores para tubería

JOHN GUEST



1

código	520359	referencia	530550007
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm boquilla ø 10mm		
accesorios para	520359		
	código	520973	referencia 530550067
	tubo flexible 7mm ø ext. 10mm L 100m grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul John Guest		



			
1			
código	520493	referencia	530550010
descripción	empalme de tubos John Guest recto empalme de tubo ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		

			
1			
código	520492	referencia	530561000
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø10mm - ø10mm		

			
1			
código	520494	referencia	530550005
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm - ø10mm		
accesorios para	520494		
	código	520973	referencia
			530550067
	 tubo flexible 7mm ø ext. 10mm L 100m grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul John Guest		

			
1			
código	520363	referencia	530550004
descripción	racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø10mm - ø10mm		
accesorios para	520363		
	código	520973	referencia
			530550067
	 tubo flexible 7mm ø ext. 10mm L 100m grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul John Guest		

			
1			
código	520495	referencia	530550009
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/8\" data-bbox="85 865 120 875"/> tubo flexible 4mm ø ext. 6mm L 100m grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 4mm ø ext. 6mm presión de trabajo a 20°C 16bar		

			
1			
código	440031	referencia	530550015
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/2\" data-bbox="525 140 645 155"/> racor pasamuros		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

válvulas de bola eléctricas

			
1			
código	401190	referencia	730610000
descripción	válvula de bola entrada 3/4\" data-bbox="525 380 915 410"/> cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

específico del fabricante

			
1			
código	520502	referencia	530871419
descripción	reductor de presión Norgren serie R91 empalme 1/8\" data-bbox="530 655 920 675"/> margen de ajuste 0,1-3bar p máx. 10bar T máx 50°C latón		
accesorios para	520502		
	código	541979	referencia
			530224758
	 manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme atrás en el centro rosca 1/8\"		
	código	542449	referencia
			—
	 manómetro ø 40mm margen de presión 0-6bar empalme atrás en el centro rosca 1/8\"		



material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de seguridad

inox/latón



1

código	520069	referencia	530276634
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 14-19mm ancho 11mm UE 5 pzs		



1

código	520071	referencia	530572160
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 17-22mm ancho 11mm UE 5 pzs		



1

código	520067	referencia	730277665
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 9-14mm ancho 10mm UE 5 pzs		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza plana



1

código	560491	referencia	530162469
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M3 rosca L 16mm acero inoxidable DIN 7985 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 6mm espesor cabezal 2.5mm		

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026



1

código	560497	referencia	530753785 EL753785
descripción	tornillo prisionero rosca M8 L 8mm A2-A2L DIN 913/ISO 4026 EC 4 UE 20 pzs		

DIN 916/ISO 4029



1

código	560173	referencia	530588512
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 10mm inox DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 20 pzs		

otros



1

código	560621	referencia	530399280
descripción	tornillo prisionero rosca 1/8" L 5mm latón EC hexagonal 5mm UE 1 pzs		

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	550681	referencia	530550002
descripción	tuerca rosca M12x1,25 H 5mm EC 17 latón UE 1 pzs		

arandelas

arandelas dentadas

DIN 6798A



1

código	560193	referencia	530349771
descripción	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm acero zincado DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		



1

código	560127	referencia	530510020
descripción	arandela dentada int.ø 6.2mm ø ext. 11mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M6		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de seguridad

inox/latón



1

código	520069	referencia	530276634
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 14-19mm ancho 11mm UE 5 pzs		



1

código	520071	referencia	530572160
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 17-22mm ancho 11mm UE 5 pzs		



1

código	520067	referencia	730277665
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 9-14mm ancho 10mm UE 5 pzs		

anillos truarc

DIN 6799



1

código	507015	referencia	738010320
descripción	anillo truarc E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 espesor 0.9mm para árbol ø 8-11mm		

consumibles

sellantes y pegamentos

silicona de alta temperatura



1

código	890107	referencia	530500402
descripción	silicone de alta temperatura TOMABOND TB76 -40 a +250°C rojo/ marrón tubo 90ml		
descripción	Tomabond TB76 - tubo 90ml - pardo rojo Silicona elástica especial para uso general como adhesivo y sellante con altas sollicitaciones térmicas. TB 76 se utiliza principalmente en instalaciones domiciliarias, climatización, ventilación y construcción de máquinas. Resiste a corto plazo temperaturas de 300°C		


fusibles

fusibles finos




1

código	358532	referencia	530190756
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358595	referencia	730580042
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358703	referencia	530560030
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)



1

código	358043	referencia	530658294
descripción	fusible medida D01 16A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		



1

código	358045	referencia	530751863
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		

suplementos de ajuste (NEOZED)



1

código	358067	referencia	530751855
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 35A		

A

abrazaderas	46, 47
abrazaderas de seguridad	46, 47
accesorios eléctricos	28
anillos de junta	41
anillos tuarc	47
aparatos de mando y aviso	9
arandelas dentadas	46

B

bisagras rectangulares	37
bombas	27
bombas de vibración	27
bombillas incandescentes	11
boquillas de gas	33
boquillas dobles	44

C

cables de encendido	32
centralitas de gas automáticas	29
cierres angulares	36
cierres de palanca	36
cierres de pestillo espagnolette	37
componentes para el circuito agua	45
condensadores de servicio	27
condensadores y filtros antiparasitarios	27
conmutadores de levas	8
consumibles	47
contactores	13

D

duchas de mano para lavado	42
----------------------------	----

E

electródos	21
empalmes de tubo	44
empalmes de tubos	44
enrolladores de mangueras para aparatos	42
enrolladores de tubo	42

F

filtros	27
fusibles	27, 47
fusibles de rosca	48
fusibles finos	47

G

GEV	2
guarniciones	44

I

interruptores de contacto	9
---------------------------	---

interruptores de sistema ROLD	8
interruptores magnéticos	9
interruptores y pulsadores	7

J

juntas de árbol	41
juntas para bandejeros	40
juntas para paneles de control	40
juntas para puertas	38
juntas térmicas	38
juntas tóricas	40

L

lámparas	10
lámparas de señalización	10
lámparas de señalización completas	10
lámparas halógenas	11
lámparas para hornos	11

M

material de sujeción	46
microinterruptores	7
motores	26
motores de aire caliente	23

P

pilotos de encendido	30
presostatos	21, 33

Q

quemadores de gas	33
-------------------	----

R

racores de tubo	44
racores para tubería	44
reductores de presión	45, 45
reguladores de energía	4
relés	15
relés de temporización	16
resistencias	2
resistencias circulación de aire	2
resistencias de inmersión	2
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	38

S

sellantes y pegamentos	47
semiconductores de potencia	15
señalizadores de alarma	12
sensores	16
sensores universales	16
silicona	47
silicona de alta temperatura	47
sondas de temperatura	16

sopletes	33
sujeciones	47

T

temporizadores	12
temporizadores eléctricos	12
temporizadores mecánicos	12
terminales	28
termopares	32
termostatos	4
termostatos de regulación	4
termostatos de seguridad	5
termostatos de superficie	4
tornillos	46
tornillos de cabeza plana	46
tornillos prisioneros	46
transformadores	16
tubos de nylon	43
tubos de silicona	43
tubos flexibles de ducha	43
tubos flexibles	43
tubos flexibles industriales	43
tubos flexibles inoxidables	43
tubos flexibles PU	43
tubos formados	43
tubos PE	43
tuercas	46
tuercas hexagonales	46

U

unidades de encendido	32
-----------------------	----

V

válvulas de bola	45
válvulas de bola eléctricas	21, 45
válvulas de control de gas	28
válvulas magnéticas	18
válvulas magnéticas de gas	30
válvulas y caños de pared	45
ventilador axial	22
ventiladores	22
ventiladores de aire caliente	26
ventiladores radiales	26