



Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a


LINCAT

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

resistencias

resistencias para hornos



código	419278	referencia	EL190
descripción	resistencia 1400W 240V espirales 1 L 618mm An 235mm L1 602mm L2 16mm B1 102mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22.5mm dist. del agujero 55mm longitud distal 250mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme 6,3x0,8 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	ECO9		

resistencias de inmersión

otros



código	420519	referencia	OEL32
descripción	resistencia 18000W 230/400V espirales 1 L 188mm An 66mm SCC_ WE, CM_P 62/102-202/E empalme cable longitud del cable 850mm resistencia de inmersión brida 10 orificios inclusive longitud brida 123mm anchura brida 102mm		



código	417678	referencia	OEL36
descripción	resistencia 18000W 230V espirales 6 L 194mm An 87mm H 68mm dist. del agujero 50mm agujero ø 8mm casquillo portasondas 2 ø casquillo portasondas 6/2mm longitud casquillo portasondas 142/105mm casquillo termostato ajustado edición desde 04/2004 SCC Line 62/102/201/202 longitud del cable 730mm resistencia de inmersión brida 10 orificios		



código	418370	referencia	OEL18
descripción	resistencia 18000W 230V espirales 6 L 194mm An 87mm H 68mm dist. del agujero 50mm agujero ø 8mm casquillo portasondas 2 ø casquillo portasondas 6/2mm longitud casquillo portasondas 142/105mm casquillo termostato ajustado longitud del cable 730mm resistencia de inmersión brida 10 orificios		
accesorios para	418370		
	código	referencia	—
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m		
	código	referencia	OGA14
	junta L 122mm An 101mm espesor 4mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4400279		



código	418369	referencia	OEL17
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 192mm An 39mm H 68mm dist. del agujero 90mm agujero ø 8mm ø casquillo portasondas 2,5/6,5mm longitud casquillo portasondas 155mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato descentrado, ceñido longitud brida 82mm anchura brida 82mm tubo ø 6.5mm longitud del cable 200mm resistencia de inmersión brida 5 orificios		
accesorios para	418369		
	código	referencia	—
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m		
	código	referencia	OGA15
	junta L 81mm An 81mm dist. del agujero 65mm espesor 4mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4400280		



código	415550	referencia	OEL02
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 205mm An 38mm H 70mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 2.5mm longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm brida 4 orificios resistencia de inmersión anchura brida 82mm longitud brida 82mm		
accesorios para	415550		
	código	referencia	—
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m		
	código	referencia	—
	junta goma L 82mm An 82mm espesor 4mm agujero ø 9mm dist. del agujero 64mm para resistencia para RATIONAL 4 orificios		



código	417646	referencia	OEL10 OEL34
descripción	resistencia 9000W 400V L 195mm An 40mm H 80mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 132mm tubo ø 6mm dist. del agujero 61mm agujero ø 7.5mm longitud del cable 60mm horno a vapor combinado anchura brida 82mm longitud brida 82mm con junta con casquillo de inmersión		

resistencias circulación de aire

1



código	418376	referencia	OEL23
descripción	resistencia 18000W 230V espirales 3 int.ø 410mm ø ext. 477mm L 477mm H 110mm B1 110mm H1 20mm H2 90mm longitud brida 140mm anchura brida 62mm dist. del agujero 64mm empalme cable longitud de empalme 70mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire		
accesorios para	418376		
		código	550696 referencia OGA36
	junta L 140mm An 62mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm 6 orificios espesor 2mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4000332		

1



código	418382	referencia	OEL24
descripción	resistencia 18000W 230V espirales 6 int.ø 407mm ø ext. 485mm L 485mm H 106mm B1 111mm H1 11mm H2 85mm longitud brida 140mm anchura brida 72mm dist. del agujero 128mm empalme cable longitud de empalme 98mm tubo ø 6.6mm longitud del cable 600mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular L1 485mm		

1



código	420592	referencia	EL232
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 175mm ø ext. 195mm L 245mm H 35mm L1 45mm B1 30mm H2 27mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm		
Para modelos:	ECO8, LCO		

1



código	418385	referencia	OEL25
descripción	resistencia 30000W 230V espirales 6 int.ø 573mm ø ext. 630mm L 655mm H 120mm B1 135mm H1 15mm H2 110mm longitud brida 160mm anchura brida 75mm dist. del agujero 74mm empalme cable longitud de empalme 95mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 600mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular L1 8mm		
accesorios para	418385		
		código	560611 referencia —
	junta L 160mm An 75mm para resistencia espesor 2mm dist. del agujero 74mm SCC Linie 102/202		

1



código	418995	referencia	EL141
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 193mm ø ext. 205mm L 225mm H 35mm L1 15mm B1 30mm H1 8mm H2 28mm longitud brida 70mm anchura brida 22.5mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm vertical tubo ø 6.3mm		
Para modelos:	ECO9, OE7008		

1



código	417761	referencia	EL248
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 int.ø 206mm ø ext. 245mm L 290mm H 44mm L1 40mm B1 97mm H1 8mm H2 37mm longitud brida 110mm anchura brida 20mm dist. del agujero 35mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.5mm brida rectangular		

1



código	419255	referencia	EL103
descripción	resistencia 3000W 240V espirales 1 int.ø 330mm ø ext. 365mm L 390mm H 90mm L1 22mm H1 60mm H2 40mm longitud brida 75mm anchura brida 30mm dist. del agujero 30mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	ECO7, V6, V6D, V6F, V7		

			
código	418377	referencia	OEL35
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int. ø 404mm ø ext. 420mm L 440mm H 107mm B1 112mm H1 20mm H2 84mm longitud brida 140mm anchura brida 61mm dist. del agujero 65mm empalme cable tubo ø 6.5mm longitud del cable 300mm resistencia circulación de aire agujero ø 5.5mm brida rectangular L1 7mm		

			
código	417690	referencia	OEL39
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int. ø 407mm ø ext. 420mm L 443mm H 105mm B1 107mm H1 21mm H2 88mm longitud brida 140mm anchura brida 62mm dist. del agujero 65mm empalme cable longitud de empalme 90mm tubo ø 6.5mm longitud del cable 270mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular L1 6mm		

accesorios

juntas para bridas

			
código	550696	referencia	OGA36
descripción	junta L 140mm An 62mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm 6 orificios espesor 2mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4000332		

			
código	550894	referencia	OGA14
descripción	junta L 122mm An 101mm espesor 4mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4400279		

			
código	550893	referencia	OGA15
descripción	junta L 81mm An 81mm dist. del agujero 65mm espesor 4mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4400280		

contrabridas

			
código	693547	referencia	OGA35
descripción	brida L 140mm apto para resistencia circulación de aire pos. de montaje exterior		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
código	380019	referencia	EN10
descripción	regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010		
Para modelos:	BM3, BM4, BM6, BM7, BS3, BS4, BS7, CS4, CS4G, CS6, CT1, ECG6, LBM, LBM2, LBM2W, LBM3, LBMW, LCS, LGT, LPB, LPC, LRB, LRB2W, LRB3, LRBW, LSC, OE7303, OE7304		

termostatos

termostatos de control y seguridad


EGO


termostatos de regulación

serie 55.13_

			
código	375086	referencia	OTH09
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 60-180°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 90mm capilar 2400mm aislamiento del capilar 2300mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

 			
código	375484	referencia	TH46
descripción	termóstato T máx 260°C margen de trabajo 48-260°C 1 polos NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1580mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ECO76, LCG, LCO, LPG, LRG, OE7008, OE7010, UMO50, UMSO50, UMSO50D		

serie 55.17_			
 			
código	391011	referencia	TH106 TH106 + GL66
descripción	termóstato T máx 103°C margen de trabajo 30-103°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 70mm capilar 1450mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo		

 			
código	391024	referencia	TH107
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 163mm capilar 880mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo material de bulbo inox		


serie 55.18_			
 			
código	375483	referencia	TH12
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos NO 16A sonda ø 3mm sonda L 158mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ECO76, ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS6T, GS6TE, LGR, LGR2, LPO, OE7206, OE7209		

serie 55.34_			
 			
código	375038	referencia	TH110
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 1740mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	OE7210		
accesorios para	375038		
		código	110123
		referencia	—
	pomo termóstato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		

 			
código	375383	referencia	TH39
descripción	termóstato T máx 350°C margen de trabajo 100-350°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.32_



código	391013	referencia	TH102
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 580°C 3 polos 3NC 16A sonda ø 4mm sonda L 233mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 310mm prensaestopas eje ømm bulbo		
Para modelos:	V7		

serie 55.33_



código	391016	referencia	TH73 TH73+GL66
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C 3 polos 3NC 16A sonda ø 6mm sonda L 99mm capilar 790mm aislamiento del capilar 780mm prensaestopas eje ømm bulbo inox		
Para modelos:	ECG6, OE7503, OG7502		



código	375487	referencia	TH61
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos NC 20A sonda ø 6mm sonda L 103mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 116mm prensaestopas temperatura de conexión 116°C bulbo		
Para modelos:	DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF618, DF66, DF66ST, J12, J18, J6, J9, OE7105		

serie 56_



código	375862	referencia	OTH07
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 183°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 61mm capilar 1460mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas bulbo inox		



código	375159	referencia	OTH01
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 96mm capilar 1160mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo con racor especial unión roscada M14x1		



código	375774	referencia	OTH08
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 96mm capilar 1160mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo inox con racor especial unión roscada M10x1		

accesorios

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso



código	550148	referencia	GL66
descripción	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1 sonda ø máx. 6,5mm EC 17 silicona		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

26,5x22mm



1

código	301252	referencia	SW66
descripción	interruptor basculante medida de montaje 26,5x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP40		
Para modelos:	ECO76, ECO8, HC3, HC4, HC6, HC7, HCL3, HCL4, HCL6, HCL7, HCL9, L3, L4		

30x22mm



1

código	301003	referencia	N/A SW69 SW89	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65			
Para modelos:	OE7503, SCH1085, SCH785			
accesorios para	301003			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



1

código	301004	referencia	SW23 SW34
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	ECO76, ECO8, ECO9		
accesorios para	301004		
	código	301036	referencia
	—		
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	346978	referencia	SW35	
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40			
Para modelos:	ECO76, ECO8, ECO9			
accesorios para	346978			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



1

código	301251	referencia	SW11 SW70
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	L3, L4, SCH1085, SCH785		

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm



1

código	345690	referencia	SW88
descripción	pulsador medida de montaje 19x13mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105°C protección IP40		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345773	referencia	X52800
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 65g longitud de palanca 51mm		

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores



1

código	347949	referencia	OSW11
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 0.1A 1NC empalme conector Faston 6,3mm L 21mm L1 12mm distancia de sujeción 24mm blanco		



1

código	345250	referencia	SW64
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 27mm L1 36mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo RL6-1-FGE-P12-5-L fuerza de accionamiento: 90g		
Para modelos:	ECG6, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D		

conmutadores de levas


conect./desc.



1

código	301115	referencia	SW58
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	ESLR9, OE7008, OE7010		

interruptor auxiliar



1

código	301109	referencia	SW71
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico 4 polos		

interruptores magnéticos

32x15mm




1

código	346510	referencia	OSW09
descripción	interruptor magnético		



1

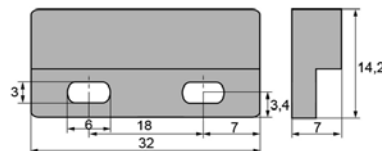

código	346515 ¹	referencia	ODO17
descripción	interruptor magnético L 32mm An 15mm 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme conector codificado longitud del cable 1750mm		

¹con conexión codificado

accesorios

imanes



1

código	346514	referencia	ODO18
descripción	imán ø 10mm L 40mm Hmm Anmm		



1

código	345110	referencia	ODO15
descripción	imán ømm L 25mm H 9mm An 15mm		

soporte magnético



1

código	541986	referencia	ODO21
descripción	soporte de imán con imán ø 13mm		

codificadores y potenciómetros

			
1			
código	300198	referencia	OGE02
descripción	codificador		

			
1			
código	300197	referencia	OPO02
descripción	potenciometro 4.7kOhm ángulo de rotación 360° eje 5.9mm con interruptor eje L 22mm		

			
1			
código	400106	referencia	OGE01
descripción	transmisor de impulsos kOhm ángulo de rotación 360° eje ø 6mm tipo CPC		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para tipo de casquillo RL

1

				
código	359818	referencia	NE04	
descripción	lámpara de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm			
accesorios para	359818			
	código	359820	referencia	—
casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm				
	código	359833	referencia	—
casquillo para lámpara de señalización rojo UE 1 pzs ø 8mm				
	código	359948	referencia	—
casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 8mm				

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable

			
1			
código	359140	referencia	NE42
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, ECO76, ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, J12, J18, J6, J9, LCG, LCG2, LCO, LDF, LDF2, LFF, LGR, LGR2, LPG, LPG2, LPO, LRG, LRG2, LSC, PB33, PB66, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D		

			
1			
código	359139	referencia	NE43
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BM3, BM3W, BM4, BM4W, BM6, BM6W, BM7, BM7W, BS3, BS3W, BS4, BS4W, BS7, BS7W, CS4, CS4G, CS6, DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, ECG6, ECO76, ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, HT3, HT6, HT7, J12, J18, J6, J9, LBM, LBM2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø13mm

con casquillo enchufable

			
1			
código	359143	referencia	NE37
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	FWD, FWDG, G1A, GBM2, GBM3, KFCWD		

			
1			
código	359142	referencia	NE38
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	FWD, FWDG, G1A, GBM2, GBM3, KFCWD		

ø19mm

			
1			
código	359564	referencia	NE40
descripción	lámpara de señalización ø 19mm 230V naranja empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	OE7008, OE7010, OE7104, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, OE7209, OE7210, OE7503		



otros			
			
1			
código	359066	referencia	ONE02
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x21mm verde 230V		

lámpade

bombillas incandescentes
para hornos

			
1			
código	357153	referencia	LA08
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo 120 1000		

			
1			
código	359611	referencia	LA94
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	ECO76		

lámparas halógenas
para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
1			
código	359596	referencia	OBU02
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C 100 2000		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales
diámetro de montaje 65,5mm

			
1			
código	359712	referencia	LA87
descripción	lámpara de horno montaje ø 65.5mm 230V 40W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	ECO76		
repuestos para	359712		
	código	359022	referencia —
portalámparas casquillo E14 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359611	referencia LA94
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT			
	código	359722	referencia —
junta silicona int.ø 57.5mm ø ext. 68mm espesor 2mm			
	código	359724	referencia —
cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			

lámparas
bombillas incandescentes

			
1			
código	357153	referencia	LA08
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo 120 1000		

			
1			
código	359611	referencia	LA94
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	ECO76		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359596	referencia	OBU02
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C 100 2000		

temporizadores

temporizadores eléctricos

con tiempo ajustable minuto por minuto



código	350074	referencia	OTI01
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°		

señalizadores de alarma

zumbadores



código	350136	referencia	OBU01
descripción	zumbador 12VAC empalme cable 200mm fijación atornillada 63dB		

contactores

BENEDIKT & JÄGER

contactores de potencia



código	380772	referencia	OCA30
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-10A10230		



código	381173	referencia	OCO29
descripción	contactor de potencia AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme torx tipo K3-24B00 50/60Hz		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



código	380267	referencia	OCO24
descripción	contactor de potencia AC1 110A 230VAC (AC3/400V) 65A/30kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS30K 00A tipo GE CL07A 300		
accesorios para	380267		
	código	380268	referencia —
	contacto auxiliar contactos 1NO para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS07K 10 tipo GE BCLF 10		
	código	380269	referencia —
	contacto auxiliar contactos 1NC AC15 6A para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS07K 01 tipo GE BCLF 01		
	código	380270	referencia —
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS08K 11 tipo GE BCLL 11		
	código	380271	referencia —
	contacto auxiliar contactos 2NO para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS08K 20 tipo GE BCLL 20		



1

código	380498	referencia	CO111 OCO19
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme conector Faston 6,3mm tipo MC1A 400A tipo AEG LS05 01 FA tipo GE MC1A 400A		
Para modelos:	DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66ST, EB4F, EB6, EB6T, ECG6, ECO76, ESLR9, J12, J18, J6, J9, OE7008, OE7010, OE7104, OE7206, OE7209		



2

código	380244	referencia	OCO04
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		



1

código	380261	referencia	OCO05
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		



1

código	380265	referencia	OCO30
descripción	contactor de potencia AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS15K 00A tipo GE CL04A 310 H 98mm L 87mm An 55mm		

MOELLER/EATON

contactores de potencia



1

código	380167	referencia	OCO20
descripción	contactor de potencia AC1 66A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo DILM 50		

SIEMENS

contactores de potencia



1

código	380614	referencia	CO215
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme grapas elásticas tipo 3RT2016-2AP01		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1

código	380967	referencia	CO112
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LC1K0910M7		
Para modelos:	AS4, EB3, EB4, ECO9, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, OE7209, OE7503		

semiconductores de potencia

CELDUC

			
1			
código	400105	referencia	ORO01
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 2 carga 65A carga 400V 24VDC L 58mm An 45mm conexión enchufable atornillado tipo 40.00.453		
accesorios para	400105		
	código	401794	referencia —
	 cable de conexión L 1440mm 4 polos apto para RATIONAL		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción

			
1			
código	380812	referencia	RE28
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0000		

transformadores

transformadores encapsulados

con clavija

			
1			
código	401472	referencia	OTR06
descripción	transformador 1/20/50VA secundariaA H 70mm L 76mm An 104mm empalme conector 50/60Hz tipo 110170 con fusible secundaria 2,1/11,5/12VAC primaria 230VAC		
repuestos para	401472		
	código	358602	referencia —
	 fusible fino medida ø5x20mm 1.6A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	401473	referencia	OTR09
descripción	transformador 21.6VA H 70mm L 94mm An 71mm empalme conector 50-60Hz tipo 40.00.592 moldeado secundaria 12VDC primaria 200-250VAC		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores

1



código	379430	referencia	OTC14
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø1,5x140mm longitud de cable 1.65m		

1



código	379873	referencia	OTC05
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø1,5x180mm longitud de cable 1.6m		

1



código	379441	referencia	OTC10
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø2x125mm longitud de cable 1.5m		

1



código	379869	referencia	OTC06
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø2x70mm longitud de cable 2.5m		

1



código	379442	referencia	OTC13
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø2x90mm longitud de cable 1.5m		

			
código	379870	referencia	OTC12 OTC15
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø4,2mm longitud de cable 1.7m		

			
código	378351	referencia	OTC09
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca M8 bulbo ø2x135mm longitud de cable 1.3m		

			
código	379864	referencia	OTC07
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca M8 bulbo ø2x50mm longitud de cable 1.2m		

			
código	381431	referencia	OTH05
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m		

sondas al corazón

			
código	379867	referencia	OPR10
descripción	kit de modificación termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3x100mm rosca M16 longitud de cable 2.2m asidero ø 10mm longitud de asidero 40mm		

			
código	381443	referencia	OPR18
descripción	sensor al corazón CM_P 61-102 cable aislado con PTFE sonda -40 a +250°C bulbo ø3x100mm longitud de cable 2.45m asidero ø 12mm longitud de asidero 44mm		

			
código	379792 ¹	referencia	OPR07
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme borne d empalme bulbo ø3,2x100mm rosca M16x2 longitud de cable 1.9m asidero ø 10mm longitud de asidero 40mm		
accesorios para	379792		
	código	510179	referencia —
junta plana fibra ø ext. 18mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			
	código	560519	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 5mm EC 17 inox UE 1 pzs			

¹sensor multipunto

			
código	379868 ¹	referencia	OPR09
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3x100mm rosca M16 longitud de cable 2.2m asidero ø 10mm longitud de asidero 40mm		

¹sensor multipunto

			
código	379871	referencia	OPR25
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3x100mm rosca M16 longitud de cable 2.2m asidero ø 10mm longitud de asidero 40mm		

			
código	379865	referencia	OPR15
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3x100mm rosca M16 longitud de cable 2.3m asidero ømm longitud de asidero 50mm		

			
código	379866 ¹	referencia	OPR14
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3x100mm rosca M16 longitud de cable 2.3m asidero ømm longitud de asidero 50mm		

¹sensor multipunto

			
código	381426	referencia	OPR06
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø3,2x100mm rosca M12 longitud de cable 1.9m asidero ø 10mm longitud de asidero 100mm		

electrónicas

placas electrónicas

			
código	401629	referencia	ORE03
descripción	caja de relé I/O-Board Línea SCC		
accesorios para	401629		
	código	358786	referencia
	fusible fino medida ø6,3x32mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

			
código	403889	referencia	OSC09
descripción	display para horno a vapor combinado SCC_WE 61-202 completo con control		

			
código	403797	referencia	OPR23
descripción	placa de control para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 modelo Sicotronic		
accesorios para	403797		
	código	404057	referencia
	tarjeta SD apto para Rational SCC-WE/VCC_M capacidad 4GB		

			
código	401662	referencia	OPR12
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado CM101 kit de modificación		

			
código	402827	referencia	OPR13
descripción	platina de control horno a vapor combinado CM101 L 372mm An 120mm tipo RAL115ET		



1

código	401475	referencia	OPR11
descripción	platina de control horno a vapor combinado Línea SCC		
accesorios para	401475		
	código	358791	referencia OFU01
	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	403796	referencia	OPR20
descripción	platina de control para horno a vapor combinado para RATIONAL modelo Sicotronic		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



1

código	374097	referencia	SO22
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" DN10 T máx 90°C reducción salida naranja		
Para modelos:	OE7503, OG7502		



1

código	374098	referencia	SO16
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm con válvula antirretorno		
Para modelos:	ECO76		

válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	370652	referencia	OSO09
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10l/min 10 EATON (INVENSYS) reducción entrada A blanco		

triple



1

código	370672	referencia	OSO07
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm 10 EATON (INVENSYS) plástico reducción salida C 5l/min reducción salida C negro		

con codificación



1

código	370266	referencia	OSO03
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		



1

código	370269	referencia	OSO02
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		



1

código	370267	referencia	OSO04
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

			
código	370268	referencia	OSO06
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

			
código	370270	referencia	OSO05
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/8" salida 3/8" DN10 Invensys		

diversos

			
código	370548	referencia	SO1
descripción	válvula magnética simple 240VAC entrada 3/4"		
Para modelos:	ECO8, ECO9		

válvulas de desagüe

			
código	401889	referencia	ODR10
descripción	válvula de desagüe 12V entrada 40mm salida 40mm simple para horno a vapor combinado		
accesorios para	401889		
	código	532727	referencia OGA38
	junta tórica silicona espesor 3.5mm int.ø 26mm UE 5 pzs para modelo SCC, CM		
	código	532728	referencia OGA37
	junta tórica silicona espesor 3.5mm int.ø 46mm UE 5 pzs para modelo SCC, CM		

Válvulas magnéticas - accesorios

			
código	699812	referencia	OLO12
descripción	plancha de seguridad para válvula magnética L 37mm An 29mm H 4mm		

presostatos

para sistemas de gas

			
código	541108	referencia	OSW02
descripción	presostato		

para hornos a vapor combinado

			
código	345218	referencia	OSW01
descripción	presostato margen de presión 0-3mbar empalme 6mm empalme de presión 6mm		

			
código	541329	referencia	OSW03
descripción	presostato margen de presión 350/150mbar empalme 8mm empalme de presión 8mm		

			
código	345709	referencia	OSW10
descripción	presostato ø 84mm margen de presión 0-3mbar para medido de humedad empalme 6mm p máx. 0,025bar empalme de presión 6mm		

electródos



código	403804	referencia	OEL28
descripción	electrodo de nivel con cable M15x1,5 sonda L 12mm longitud total 325mm largo del bulbo asilado 114mm recto empalme conexión enchufable ø 1.5mm EPDM		




código	403886	referencia	OEL40
descripción	electrodo de nivel fijación atornillada longitud total 380mm sonda L 90mm		



código	403298	referencia	OEL29 OEL33
descripción	electrodo de nivel M15x1,5 longitud total 110mm sonda L 85mm largo del bulbo asilado 75mm con alargador empalme conector codificado ø 2mm para RATIONAL		



código	403297	referencia	OEL21
descripción	electrodo de nivel M15x1,5 longitud total 190mm sonda L 165mm largo del bulbo asilado 153mm con alargador empalme conector codificado ø 2mm para RATIONAL		



código	403805	referencia	OEL20
descripción	electrodo de nivel M15x1,5 sonda L 12mm longitud total 325mm largo del bulbo asilado 114mm recto empalme conexión enchufable ø 1.5mm EPDM		




código	400163	referencia	OEL03
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 100mm sonda L 72/43/22mm largo del bulbo asilado 70/62/52mm con 3 sensores empalme borne d empalme		




código	403138	referencia	OEL19
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 100mm sonda L 85mm largo del bulbo asilado 70mm con cable de enlace empalme conector codificado		



código	400021	referencia	OEL05
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 110mm sonda L 70/47/24mm largo del bulbo asilado 62/38/16mm con 3 sensores empalme borne d empalme		



código	400022	referencia	OEL04
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 135mm sonda L 89/59/28mm largo del bulbo asilado 80mm con 3 sensores empalme borne d empalme		



accesorios para	400022	código	379729	referencia	OCA21
		descripción	cable de enlace L 1230mm 4 polos para electrodos de nivel tipo de conector codificado		



código	550574	referencia	—
descripción	tuerca rosca PG9 H 3mm EC 28 latón niquelado UE 1 pzs montaje ømm ø cablemm		

flujómetros y sensores de caudal

sensores de caudal



1

código	403301	referencia	OLE05
descripción	sensor de caudal entrada ø 10mm salida ø 10mm L 104mm empalme conector codificado longitud del cable 1300mm velocidad de flujo 1-25l/min		



1

código	402256	referencia	OLE03
descripción	sensor de caudal entrada ø 10mm salida ø 10mm L 110mm velocidad de flujo 1-25l/min		



1

código	403302	referencia	OSE15
descripción	sensor de caudal entrada ø 3/4" M salida ø 3/4" H L 78mm empalme conector codificado longitud del cable 1300mm velocidad de flujo 1-25l/min		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



1

código	601030 ¹	referencia	OFA19
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
accesorios para	601030		
	código	550898	referencia
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		

¹con rodamiento de bolas

accesorios para	601030		
	código	692497	referencia
			—
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		



1

código	602260	referencia	OFA23
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 24VDC 9W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4414HT longitud del cable 200mm ebm-papst apto para RATIONAL horno a vapor combinado		



1

código	601309 ¹	referencia	OFA16
descripción	ventilador axial L 127mm An 127mm H 38mm 12VDC 21W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante DV5212N metal empalme cable ebm-papst apto para RATIONAL rodete ventilador ø 120mm resis.a la temp. 65°C		

¹con rodamiento de bolas



1


código	601752 ¹	referencia	OFA18
descripción	ventilador axial L 127mm An 127mm H 38mm 12VDC 21W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante DV5212N plástico/metal empalme cable 310mm ebm-papst rodete ventilador ø 120mm resis.a la temp. 65°C Línea SCC desde 05/2008		

¹con rodamiento de bolas

importación



código	698721 ¹	referencia	S/R0079
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante empalme cable longitud del cable 3000mm COMMONWEALTH rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		
Para modelos:	CT1, ECO9		

¹con rodamiento de bolas

código	601654 ¹	referencia	FA62
descripción	ventilador axial L 172mm An 150mm H 51mm 230VAC 50/60Hz 28/24W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante A2175-HBL T.GN empalme cable longitud del cable 280mm metal SUNON rodete ventilador ø 142mm resis.a la temp. -10 a +80°C distancia de sujeción 162mm		
Para modelos:	SCR1085, SCR785		

¹con rodamiento de bolas

accesorios

rejillas ventiladores



código	602141	referencia	OFI02
descripción	rejilla de protección con filtro para ventilador axial L 126mm An 126mm H 13.5mm distancia de sujeción 115mm apto para ebm-papst		

convertidores



código	381451	referencia	OCO07
descripción	convertidor ebm-papst tipo AC 4400HT aliment. 100-240V para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P		

motores de aire caliente



código	511682	referencia	OGA09
descripción	junta radial Equipo int.ø 17mm ø ext. 29mm junta radial brida plantilla de montaje con material de montaje		



código	602128	referencia	OMO14
descripción	motor de ventilador 100-240V 50/60Hz 0.55kW 1800rev/min L1 162mm L2 52mm L3 14mm con junta eje motor tipo SCC_WE, CM_P 61-202		
repuestos para	602128		
	código	551347	referencia —
juego de juntas SCC_WE, CM_P 61-202			
	código	551348	referencia —
aislamiento SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm taladro ø 30mm An 193mm H 15mm			

			
código	601301	referencia	OFA12
descripción	motor de ventilador 100-240V fases 1 50/60Hz 0.45kW 2000rev/min velocidades 1 L1 160mm L2mm L3mm L4mm M8D F rodete ventilador ø 130mm tipo M3G084-FA22-16		
accesorios para	601301		
	código	511685	referencia OGA29
	junta radial Equipo int.ø 15mm ø ext. 27mm junta radial brida plantilla de montaje con material de montaje		
	código	601327	referencia —
	rodete ventilador D1 ø 340mm H1 135mm palas 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm		


			
código	602126	referencia	OFA21
descripción	motor de ventilador 200-240V 50/60Hz 0,75kW 1820rev/min L1 160mm L2 49mm L3 16mm 3.75A para rodete ventilador ø 15mm		
repuestos para	602126		
	código	551347	referencia —
	juego de juntas SCC_WE, CM_P 61-202		
	código	551348	referencia —
	aislamiento SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm taladro ø 30mm An 193mm H 15mm		

			
código	602121	referencia	FA102
descripción	rodete ventilador palas 12 D1 ø 160mm D2 ø 5x6mm H1 27mm		
Para modelos:	ECO76, ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010		

ventiladores de aire caliente


ebm-papst

			
código	601249	referencia	FA12
descripción	ventilador de aire caliente 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm rodete ventilador ø 150mm ebm-papst tipo R2K150-AC01-15		
Para modelos:	ECO7, ECO76, ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010, V6, V6D, V6F, V7		




otros

			
código	601681	referencia	FA106
descripción	ventilador de aire caliente 230V 50Hz L1 59mm L2 13mm L3 21mm L4 86mm rodete ventilador ø 152mm Emmevi tipo 260130X		
Para modelos:	ECO8, LCO		






ventiladores radiales




código 601709 **referencia** OMO08

descripción ventilador radial 230V tensión AC 50/60Hz H1 180mm L1 175mm D1 ø 43mm B1 82mm B2 33mm H2 60mm B3 83mm H3 83mm para horno a vapor combinado




código 601296 **referencia** OMO11

descripción ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 140W H1 190mm L1 190mm D1 ø 50mm B1 133mm B2 28mm H2 55mm B3 83mm H3 83mm




código 500798 **referencia** OMO07

descripción ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 25W H1 143mm L1 127mm D1 ø 27mm B1 85mm B2 23mm H2 43mm B3 76mm H3 83mm




código 601295 **referencia** OMO12

descripción ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 50W H1 180mm L1 180mm D1 ø 43mm B1 105mm B2 33mm H2 59mm B3 66mm H3 83mm



código 602116 **referencia** FA112

descripción ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 60W H1 165mm L1 175mm D1 ø 127mm B1 110mm B2 50mm H2 50mm B3 83mm H3 35mm



código 601114 **referencia** OMO03

descripción ventilador radial 24V tensión AC 50Hz 20W H1 141mm L1 130mm D1 ø 27mm B1 86mm B2 23mm H2 42.5mm B3 75.5mm H3 83mm quemador de gas

motores

motorreductores

para hornos

para chimeneas



código 500873 **referencia** OMO10

descripción tapa de ventilación CROUZET tipo G70C10AFTEG 12V tensión DC árbol ø 6mm L 95mm An 63mm H 136mm para horno a vapor combinado ø 50mm

bombas

bombas de lavado y aclarado

HANNING

bombas



1

código	499184	referencia	OPU02
descripción	bomba entrada ø 24mm salida ø 24mm tipo UP30-890 200-240V 50/60Hz fases 1 0.1kW L 145mm dirección de rodadura izquierdo condensador 2.5µF HANNING con carcasa de acero inox		
repuestos para	499184		
	código	referencia	—
	365009		
	condensador de servicio capacidad 2.5µF 400V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 36.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 1.27.65C3 protección		

bombas de salida

HANNING



1

código	500573	referencia	ODR06
descripción	bomba de desagüe 30W 4 piezas 230V entrada ø 24/30mm salida ø 24mm 50Hz HANNING tipo DPS25-032 1x bomba, 3x tapa		



1

código	501542	referencia	OPU01
descripción	bomba de desagüe 32W 230V entrada ø 30mm salida ø 24mm		



1

código	499354	referencia	OPU07
descripción	bomba de desagüe 60/62W 200-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50/60Hz tipo DPS35 HANNING modo operativo S2 Equipo		



1

código	499215	referencia	OPU05
descripción	bomba de desagüe 60/62W 200-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50/60Hz tipo DPS35 HANNING modo operativo S2 máx. 15min Equipo		

kits de servicio




1

código	500573	referencia	ODR06
descripción	bomba de desagüe 30W 4 piezas 230V entrada ø 24/30mm salida ø 24mm 50Hz HANNING tipo DPS25-032 1x bomba, 3x tapa		

condensadores y filtros antiparasitarios

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365216	referencia	OFI10
descripción	filtro antiparasitario capacidad 3x0,27µFX1+3x0,47µFX1µF 400V para horno a vapor combinado SCC, CM 61-202/E		

fusibles

fusibles finos



1

código	358792	referencia	OFU02
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358791	referencia	OFU01
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

accesorios eléctricos

cables

cables de alimentación aparatos



1

código	551441	referencia	PL202
descripción	cable de conexión par aparatos BS1363 acodado 3 polos contactos P+N+T máx. 13A máx. 250V con fusible termoplástico países GB		
Para modelos:	C6A-100, C6A-75, C6H-100, C6H-75, C6R-105L, C6R-105R, C6R-130L, C6R-130R, CT1, D3H-75, D3R-100, D5H-100, D5H-75, D5R-100, D5R-125, EB3F, ECO8, GG1, HB2, HB3, HB4, HT3, LCG, LCG2, LCO, LD2, LD3, LD4, LDF, LDF2, LGR, LGR2, LGT, LPB, LPG, LPG2, LPO, LRG, LRG2, SCH1085, SCH785, SCR1085, SCR785, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D		

cables de tierra



1

código	104684	referencia	IG37
descripción	cable de tierra empalme F2,8mm / ojal M5 longitud del cable 350mm 1.5mm²		

cables de enlace



1

código	551483	referencia	OCA24
descripción	cable tipo MMI-CPU L 1000mm 30 polos apto para SCC_WE 61-202 empalme conector		



1

código	551482	referencia	OCA25
descripción	cable de datos L 1150mm 6 polos para horno a vapor combinado apto para SCC_WE, CM_P empalme conector		



1

código	579001	referencia	OCA12
descripción	cable de datos L 1300mm 8 polos apto para RATIONAL tipo de conector RJ45		



1

código	579004	referencia	OCA33
descripción	cable de datos L 1800mm 6 polos para horno a vapor combinado tipo de conector RJ45/YY SCC, CM		

			
1			
código	579002	referencia	OCA19
descripción	cable de datos L 800mm 8 polos para horno a vapor combinado apto para Línea SCC tipo de conector RJ45		

				
1				
código	379729	referencia	OCA21	
descripción	cable de enlace L 1230mm 4 polos para electrodos de nivel tipo de conector codificado			
accesorios para	379729			
	código	400022	referencia	OEL04
	electrodo de nivel PG9 longitud total 135mm sonda L 89/59/28mm largo del bulbo asilado 80mm con 3 sensores empalme borne d empalme			

terminales

clemas

			
1			
código	550232	referencia	TE10
descripción	bornera 12 polos sección nominal 2.5mm² máx. 32A máx. 450V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	AS3, AS4		

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

			
1			
código	551260	referencia	TE47
descripción	borne de conexión 7 polos máx. 40A máx. 450V empalme M5/conector plano 6,3mm resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	OE7008		

componentes electrónicos

tarjetas chip

memorias USB

			
1			
código	403993	referencia	OMS01
descripción	memory stick USB apto para horno a vapor combinado edición SCC-04-01-11		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

DUNGS

			
1			
código	106050	referencia	OVA04
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50/60Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" DUNGS tipo GB 055 243 443		

			
1			
código	106051	referencia	OVA03
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50/60Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" DUNGS tipo GB-WND 055 243 442		



HONEYWELL



1

código	106012	referencia	VA57
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL dist. del agujero 24mm brida 32x32mm		
accesorios para	106012		
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			

SIT

NOVASIT



1

código	107239	referencia	VA20
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0820303 alimentación operador Millivolt		
Para modelos:	DF4, DF7, J10, J5, OG7106, OG7502		
repuestos para	107239		
	código	100110	referencia PI08
piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			

repuestos para	107239		
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia —
microinterruptor			
	código	101799	referencia —
adaptador de pomo eje ø 10x8mm eje L 18mm pieza de cierre abajo apto para ZANUSSI parte plana arriba			
	código	102116	referencia TC41
termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"			

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL



1

código	102381	referencia	OIG04
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565BD 1064 electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		

otros



1

código	107679	referencia	OIG13
descripción	centralita de gas automática tipo		
repuestos para	107679		
	código	579004	referencia OCA33
cable de datos L 1800mm 6 polos para horno a vapor combinado tipo de conector RJ45/YY SCC, CM			



			
1			
código	107191 ¹	referencia	OIG05
descripción	centralita de gas automática tipo con cable de enlace		
accesorios para	107191		
	código	referencia	OCA33
	579004		
cable de datos L 1800mm 6 polos para horno a vapor combinado tipo de conector RJ45/YY SCC, CM			

¹con cable de enlace

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 160

			
1			
código	100105	referencia	PI27
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	CS4N, CS4P		
repuestos para	100105		
	código	referencia	
	100907		—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100105		
	código	referencia	
	100202		—
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	100203		—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	100701		IIG08
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	100801		—
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	100869		—
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	100906		—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	100908		—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	100909		—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

accesorios para	100105		
	código	referencia	
	101282		—
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	101287		—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	referencia	
	102110		—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	referencia	
	102111		—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	referencia	JE56
	107650		
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

serie 190

			
1			
código	100110	referencia	PI08
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	DF4, DF7, OG7502		
accesorios para	100110		
	código	referencia	
	100202		—
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	100203		—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	100701		IIG08
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	100906		—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	100907		—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	100908		—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	100909		—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	101282		—
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	101287		—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	referencia	
	102110		—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	100110			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	JE56
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

electródos


			
1			
código	103304	referencia	OIG12
descripción	electrodo de encendido con accesorios longitud brida 38mm anchura brida 16mm D1 ø 9mm LC1 54mm LC2 144mm longitud del cable 575mm		

			
1	F2,8x0,8		
código	107281	referencia	IG15
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6.4mm D2 ø 8.5mm L1 10mm LC1 15mm LC2 3mm LC3 20mm empalme conector Faston 2,8mm M10x1		
Para modelos:	DF4, DF7		

1


código	100701	referencia	IIG08
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

			
1			
código	103303	referencia	OEL30
descripción	electrodo de encendido longitud brida 26mm anchura brida 16mm D1 ø 9mm D2 ø 3.5mm L1 88mm LC1 82mm longitud del cable 340mm		

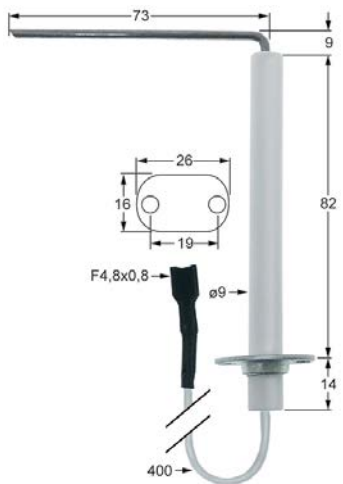			
1			
código	102879	referencia	OIG08
descripción	electrodo de encendido longitud brida 26mm anchura brida 16mm D1 ø 9mm L1 9mm L2 73mm LC1 82mm LC2 14mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 400mm distancia de sujeción 19mm con brida		

			
código	103326	referencia	OEL31
descripción	electrodo de encendido longitud brida 30mm anchura brida 17.5mm D1 ø 9mm L1 60mm L2 18mm LC1 27mm LC2 29mm medida de sujeción M4mm brida SCC_WE, CM_P 61-101/201G		

			
código	103333	referencia	OIG09
descripción	electrodo de encendido longitud brida 30mm anchura brida 17mm D1 ø 9mm L1 37mm L2 10mm LC1 15mm LC2 25mm medida de sujeción M4mm con brida con contacto de tierra		

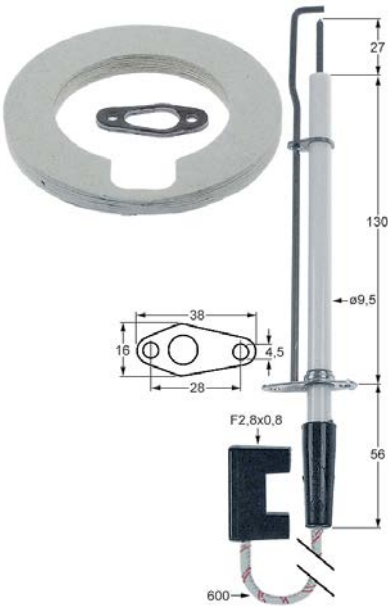			
código	102884	referencia	OIG06
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 16mm D1 ø 9.5mm L1 27mm LC1 130mm LC2 56mm empalme F 2,8x0,8mm longitud del cable 600mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida con contacto de tierra		

			
código	102883	referencia	OIG07
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 28mm LC1 80mm LC2 14mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 600mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida con contacto de tierra		

			
código	550897	referencia	OGA23
descripción	junta electrodo de encendido grafito espesor 2.5mm dist. del agujero 27mm		

			
código	106829	referencia	OGA26
descripción	junta para electrodo de encendido int.ø 10mm agujero ø 4.5mm L 27mm An 17mm		

cables de encendido

cables prefabricados

			
código	100190	referencia	IG18
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / F2,8mm		
Para modelos:	SLR6, SLR9		

			
código	100036	referencia	IG39
descripción	cable de encendido longitud del cable 500mm empalme F2,8mm / F2,8mm		

			
código	100037	referencia	IG06
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme F2,8mm / F2,8mm		
Para modelos:	J10		

termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø5mm - type Junkers with aluminised tip



código	102205	referencia	PI48
---------------	--------	-------------------	------

descripción	termopar M8x1 L 750mm clavija ø5,0mm
--------------------	--------------------------------------


accesorios para	102205
------------------------	--------



código	101260	referencia	—
unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs			

con casquillo de enchufe ø6mm

SIT

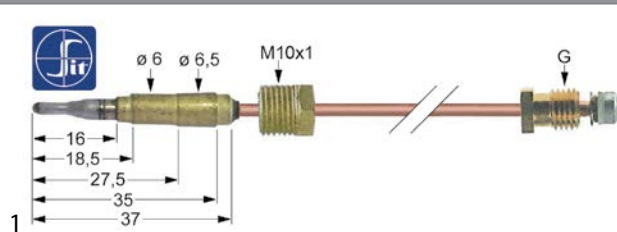


código	102944	referencia	TC51
---------------	--------	-------------------	------

descripción	termopar M9x1 L 1500mm M10x1
--------------------	------------------------------


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

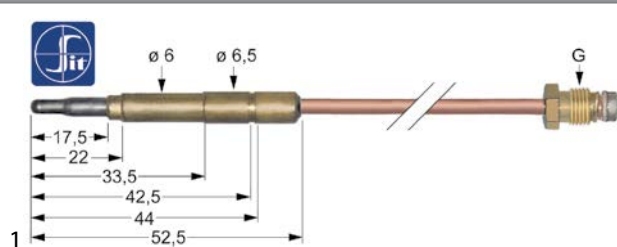

código	107614	referencia	TC23
---------------	--------	-------------------	------

descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm
--------------------	---

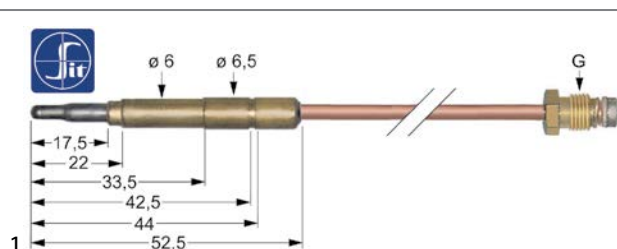

código	107609	referencia	TC13
---------------	--------	-------------------	------

descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm
--------------------	--

Para modelos:	CS4N, CS4P
----------------------	------------

termopares roscados otros




código	102634	referencia	TC40
---------------	--------	-------------------	------

descripción	termopar M9x1 L 400mm clavija ø6,0mm
--------------------	--------------------------------------

Para modelos:	OG7106, OG7502
----------------------	----------------

termopares insertables con interrupción

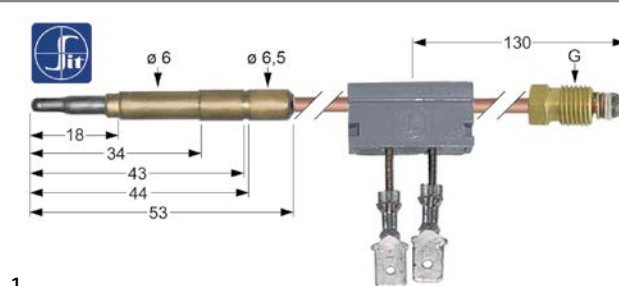

código	107177	referencia	TC18
---------------	--------	-------------------	------


descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm
--------------------	--

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT

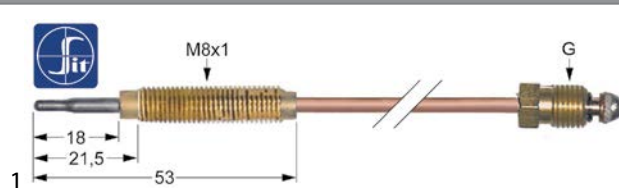

código	107636	referencia	TC28
---------------	--------	-------------------	------


descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1
--------------------	--------------------------------

accesorios para	107636
------------------------	--------



código	102067	referencia	—
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

termogeneradores

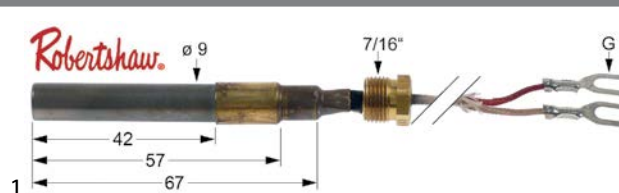

código	102116	referencia	TC41
---------------	--------	-------------------	------

descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"
--------------------	--

Para modelos:	OG7502
----------------------	--------



accesorios

tornillos



1

código	101262	referencia	TC09
descripción	unión roscada para termopar rosca M10x1 UE 1 pzs		



1

código	101261	referencia	TC24
descripción	unión roscada para termopar rosca M9x1 UE 1 pzs		
Para modelos:	OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P, OG7302		

interruptores



1

código	101265	referencia	IN08
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	OG7106		

quemadores de gas

quemadores tubulares



1

código	109184	referencia	OGA20
descripción	aislamiento para quemador ø 97.5mm int.ø 62.5mm espesor 9.5mm		

sopletes




1

código	108152	referencia	OBL01
descripción	ventilador para quemador horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 230V 110W dist. del agujero 50mm NRG118/0800-3612-030203		

accesorios

juntas



1

código	104283	referencia	OGA32
descripción	junta L 100mm An 100mm agujero ø 64mm		

boquillas de gas

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 160



1

código	107650	referencia	JE56
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	OG7502		

válvulas de bola para gas

con homologación DIN-DVGW



1

código	520286	referencia	TA29
descripción	válvula de bola recto manilla entrada 1/2" H salida 1/2" H DN15 L 61mm homologación DVGW sistemas de gas p de trabajo 1bar		
Para modelos:	J10, OG7502		

presostatos



1

código	541108	referencia	OSW02
descripción	presostato		

componentes específicos para hornos a vapor con presión

válvulas y caños de pared



código	699187	referencia	FL29
descripción	válvula de entrada L 370mm 1/2"		

para hornos a convección/combinados

generadores de vapor

generadores de vapor



código	692968	referencia	OST16
descripción	generador de vapor aislado L 460mm An 240mm H 150mm		

repuestos para 692968

	código	512485	referencia	—
junta L 81mm An 81mm dist. del agujero 65mm espesor 4mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4400280				

	código	520117	referencia	—
abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017				

	código	692102	referencia	OHO07
tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm				



código	692969	referencia	OST17
descripción	generador de vapor aislado L 680mm An 260mm H 140mm		

repuestos para 692969

	código	512485	referencia	—
junta L 81mm An 81mm dist. del agujero 65mm espesor 4mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4400280				

	código	520117	referencia	—
abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017				

repuestos para		692969		
	código	692102	referencia	OHO07
	tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm			



código	692972	referencia	OST07
descripción	generador de vapor juego Línea SCC 101G versión desde 04/2004		

repuestos para 692972

	código	109184	referencia	OGA20
aislamiento para quemador ø 97.5mm int.ø 62.5mm espesor 9.5mm				

	código	403955	referencia	—
cable de enlace para electrodos de nivel apto para RATIONAL				

	código	520117	referencia	—
abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017				

	código	692102	referencia	OHO07
tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm				

	código	699803	referencia	OGA24
junta L 139mm An 130mm silicona espesor 4mm				



código	692971	referencia	OST13
descripción	generador de vapor juego Línea SCC 201G versión desde 04/2004		

repuestos para 692971

	código	109184	referencia	OGA20
aislamiento para quemador ø 97.5mm int.ø 62.5mm espesor 9.5mm				

	código	403955	referencia	—
cable de enlace para electrodos de nivel apto para RATIONAL				


	código	520117	referencia	—
abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017				

	código	692102	referencia	OHO07
tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm				

	código	699803	referencia	OGA24
junta L 139mm An 130mm silicona espesor 4mm				



código	696884	referencia	OST10
descripción	generador de vapor juego P 250mm An 150mm H 720mm		
repuestos para	696884		
	código	403955	referencia —
	cable de enlace para electrodos de nivel apto para RATIONAL		
	código	512485	referencia —
	junta L 81mm An 81mm dist. del agujero 65mm espesor 4mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4400280		
	código	520117	referencia —
	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
	código	692102	referencia OHO07
	tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm		

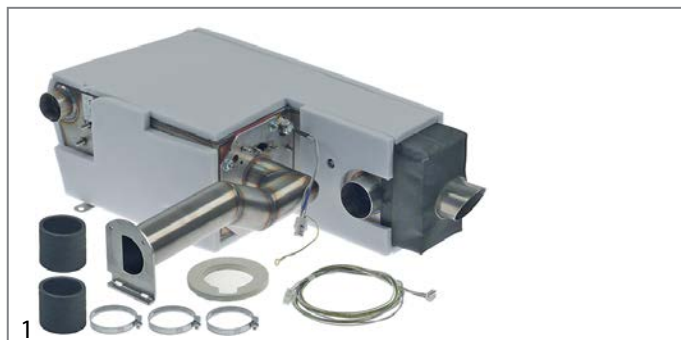

código	692970	referencia	OST08
descripción	generador de vapor juego SSC Line 61G versión desde 04/2004		
repuestos para	692970		
	código	109184	referencia OGA20
	aislamiento para quemador ø 97.5mm int.ø 62.5mm espesor 9.5mm		
	código	403955	referencia —
	cable de enlace para electrodos de nivel apto para RATIONAL		
	código	520117	referencia —
	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
	código	692102	referencia OHO07
	tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm		
	código	699803	referencia OGA24
	junta L 139mm An 130mm silicona espesor 4mm		



código	698397	referencia	OST14
descripción	generador de vapor para RATIONAL		

recambios y accesorios



código	694996	referencia	OCO28 OPI14
descripción	manguito con abrazadera ø 61/73mm apto para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61/62/101		



código	694998	referencia	ODR18
descripción	recipiente L 160mm An 135mm H 66mm apto para horno a vapor combinado SCC Linie 61-202		



código	108152	referencia	OBL01
descripción	ventilador para quemador horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 230V 110W dist. del agujero 50mm NRG118/0800-3612-030203		

filtros



1

código	514525	referencia	OSI05
descripción	filtro de desagüe L 168mm An 59mm H 22mm para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202		

cajas y paneles frontales



1

código	699802	referencia	OTU04
descripción	cubierta para ducha de mano de aparato D1 ø 90/145mm L 145mm H 68mm		



1

código	699801	referencia	OPU08
descripción	cubierta por pileta de desagüe L 325mm An 162mm H 92mm		



1

código	699740	referencia	OLI02
descripción	tapa con boquilla extinción taladro ø 2.3mm L 120mm EC 13 An 66mm con sensor		



1

código	694999	referencia	OVE01
descripción	tapa para ventilación horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 rosca M6 ø 100mm		

accesorios para 694999



código	692747	referencia	OHC04
descripción	tapa de ventilación para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 L 134.5mm An 89mm H 108.5mm		



código	699745	referencia	OPI15
descripción	H 55mm ø 53mm para modelo SCC_WE, CM_P 61/62		

vidrios



1

código	694492	referencia	OGL02
descripción	vidrio L 485mm An 508mm espesor 6mm pos. de montaje interior para horno a vapor combinado		



1

código	694937	referencia	ODO28
descripción	vidrio para puerta interior horno a vapor combinado CPC-Linie 61 L 573mm An 495mm espesor 7mm		



1

código	692856	referencia	OGL03
descripción	vidrio de puerta para horno a vapor combinado SCC/CM202 L 1340mm pos. de montaje interior An 680mm espesor 6mm		

filtros de aire



1

código	692695	referencia	OFI03
descripción	complemento de filtro L 213mm An 60mm ømm H 90mm		



1

código	692694	referencia	OFI05
descripción	filtro L 220mm An 50mm ømm H 150mm Línea SCC		

sistema de limpieza

limpieza del brazos



1

código 541433 **referencia** OCL02

descripción limpieza del brazo CleanJet para RATIONAL _101-_202



1

código 541432 **referencia** OCL03

descripción limpieza del brazo CleanJet para RATIONAL _61

tubos flexibles



1

código 694491 **referencia** OHA21

descripción tubo de entrada para enrollador de tubo

tubos



1

código 699745 **referencia** OPI15

descripción H 55mm ø 53mm para modelo SCC_WE, CM_P 61/62

accesorios para 699745



código 692747 **referencia** OHC04
tapa de ventilación para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 L 134.5mm An 89mm H 108.5mm



código 694999 **referencia** OVE01
tapa para ventilación horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 rosca M6 ø 100mm




1

código 520965 **referencia** OPI16

descripción tubo de aire L 183mm ø 52.5mm para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 201/202

tubos flexibles



1

código 692102 **referencia** OHO07

descripción tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm



1

código 530793 **referencia** OHO13

descripción tubo formado int.ø 22mm ø ext. 28mm L 640mm para horno a vapor combinado SCC, CM201/202 desde 04/2004



1

código 530908 **referencia** OHO36

descripción tubo formado ø ext. 30 int.ø 23mm silicona horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P

kits de servicio



1

código 699811 **referencia** OBU14

descripción kit de servicio para portalámparas RATIONAL



bandejas de agua de goteo



1

código	699800	referencia	ODR08
descripción	bandeja de goteo plástico L 745mm An 47mm H 20mm		

puertas



1

código	699743	referencia	OGL01
descripción	vidrio de puerta interior para RATIONAL SCC/CM 101 H 765mm An 475mm suministro ausschließlich per Spedition		

macánica de puertas

otros



1

código	694934	referencia	ODO26
descripción	cubierta para cierre de puerta apto para horno a vapor combinado CPC-Linie 201/202 aluminio L 96.5mm An 65.5mm		

accesorios



1

código	698608	referencia	OBU25
descripción	tope silicona para puerta		

otros



1

código	699809	referencia	OHA20
descripción	abrazadera para ducha de mano de aparato L 24mm		



1

código	524454	referencia	ODR05
descripción	bandeja recoge gotas a presión para puerta L 549mm metal An 24mm H 25mm		



1

código	524459	referencia	ODR07
descripción	bandeja recoge gotas L 540mm plástico An 63mm		

accesorios para

código	697931	referencia	ODR11
descripción	clip de sujeción plástico An 20mm UE 5 pzs		



1


código	696393	referencia	OCL20
descripción	boquilla rotativa para horno a vapor combinado L 125mm acero inoxidable		

			
1			
código	697931	referencia	ODR11
descripción	clip de sujeción plástico An 20mm UE 5 pzs		

			
1			
código	512184	referencia	OCO10
descripción	empalme de tubo plástico rosca 3/4" UE 1 pzs distancia de empalme 60mm en forma de T		

			
1			
código	694651	referencia	OSI03
descripción	filtro para horno a vapor combinado ø 97mm agujero ø 6mm H 17.5mm		

			
1			
código	520917	referencia	OGA34
descripción	junta para intercambiador térmico D1 ø 104mm D2 ø 132mm		

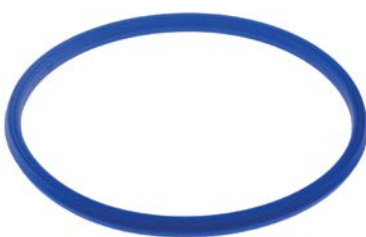			
1			
código	694320	referencia	OGA03
descripción	junta para tapa ø 145mm		

			
1			
código	696782	referencia	OHO22
descripción	kit de modificación para ventilación para horno a vapor combinado		

			
1			
código	694322	referencia	ODR12
descripción	manguito para bandeja de goteo D1 ø 15mm D2 ø 20mm L 62mm		

			
1			
código	694657	referencia	OSI04
descripción	perno roscado recto L 44mm inox rosca M6 ø 6mm		

			
1			
código	692749	referencia	OHC02
descripción	tapa de ventilación para horno a vapor combinado SCC Linie 61/62 L 137mm taladro ø 47mm An 122mm		



1

código	692747	referencia	OHC04
descripción	tapa de ventilación para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 L 134.5mm An 89mm H 108.5mm		
accesorios para	692747		
	código	694999	referencia OVE01
	tapa para ventilación horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 rosca M6 ø 100mm		
	código	699745	referencia OPI15
	H 55mm ø 53mm para modelo SCC_WE, CM_P 61/62		



código	694391	referencia	ODR14
descripción	tubo de desagüe con manguito para bandeja de goteo L 560mm PE		

A black plastic drain tube for a combined steam oven. The tube is curved, with a wider section in the middle that has a rectangular outlet. The ends of the tube are narrower and have a ribbed texture for connection.

1

código	694650	referencia	ODR17
descripción	tubo de desagüe para horno a vapor combinado L 555mm plástico		



1

código	694433	referencia	OVA05
descripción	válvula de ventilación para horno a vapor combinado taladro ø 2mm L 18mm plástico ø 20mm		
accesorios para	694433		



código	694402	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

cuerpo de ventilador para válvula de ventilación tubo ø 10mm

manillas y volantes

asas de arco

A black, curved handle with two mounting brackets, labeled with the number 1. The handle is shown against a white background.

1			
código	701558	referencia	HA92
descripción	asa de arco L 175mm H 62mm distancia de sujeción 145mm rosca M8		
Para modelos:	ECO7, SLR6, SLR9, V6, V6D, V6F, V7		

1

código	701557	referencia	HA68
descripción	asa de arco L 200mm H 45mm distancia de sujeción 132.5mm rosca M8		
Para modelos:	ECO76		

bisagras

soporte de puerta

1

código	693587	referencia	ODO32
descripción	bisagra pos. de montaje abajo derecha		

filtros

filtros para aparatos

1			
código	698609	referencia	OFI09
descripción	complemento de filtro L 180mm An 140mm H 22mm plástico apto para RATIONAL		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

universal



1

código	700867	referencia	LE42
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm rosca M12 rosca L 23mm H 135-215mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	OE7010, OE7503, OG7502		

pies enroscables




1

código	699190	referencia	FE10
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 24mm ø 28.5mm H 16mm		
Para modelos:	CC3, CC4, CC6, CC7, CN3, CN4, CN6, CN7, CT1, ECO76, ECO8, ECO9, G1A, GG1, HB2, HB3, HB4, HC3, HC4, HC6, HC7, J12, J18, J6, J9, LD2, LD3, LPO, LPW, LPW-LR, UMO50, UMSO50, UMSO50D		

juntas


juntas térmicas

juntas para puertas




1

código	900290	referencia	OSE06
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 465mm L 520mm medidas exteriores UE 1		




1

código	900262	referencia	OSE10
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 470mm L 1475mm medida inserción exterior UE 1		




1

código	900291	referencia	OSE02
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 470mm L 785mm medida inserción exterior UE 1		




1

código	900574	referencia	OSE13
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 675mm L 1475mm medida inserción exterior		




1


código	902224	referencia	OSE11
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 675mm L 500mm para RATIONAL para modelo SCC/CM 62 desde 05/2011 medida inserción exterior UE 1		




código	900292	referencia	OSE03
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 685mm L 780mm medida inserción exterior		




código	901403	referencia	OSE08
descripción	junta de puerta perfil 2731 An 470mm L 500mm medida inserción exterior UE 1		



código	901405	referencia	OSE09
descripción	junta de puerta perfil 2731 An 470mm L 760mm medida inserción exterior		



código	901438	referencia	OSE04
descripción	junta de puerta perfil 2732 An 485mm L 1495mm medidas exteriores UE 1		



código	901439	referencia	OSE05
descripción	junta de puerta perfil 2732 An 680mm L 1495mm medida inserción exterior		

juntas de puerta con gancho de fijación



código	902317	referencia	SE05
descripción	junta de puerta L 470mm An 430mm a 4 caras con gancho de fijación		
Para modelos:	ECO9		



código	902320	referencia	SE23
descripción	junta de puerta L 475mm An 9mm con gancho de fijación		



código	902318	referencia	SE27
descripción	junta de puerta L 510mm An 10mm con gancho de fijación		



código	902316	referencia	SE76
descripción	junta de puerta L 560mm An 400mm a 4 caras con gancho de fijación		
Para modelos:	ECO8		

juntas para bandejeros



código 900566 **referencia** OGA25

descripción junta para carro porta bandejas perfil 4095 L 575mm UE 1



código 900255 **referencia** OGA30

descripción junta para carro porta bandejas perfil 4095 L 780mm UE 1

juntas para paneles de control




código 900575 **referencia** OCP06

descripción junta para panel de manejo

juntas tóricas


silicona

ø3,53mm



código 532727 **referencia** OGA38

descripción junta tórica silicona espesor 3.5mm int.ø 26mm UE 5 pzs para modelo SCC, CM



código 532728 **referencia** OGA37

descripción junta tórica silicona espesor 3.5mm int.ø 46mm UE 5 pzs para modelo SCC, CM

juntas de árbol

otros



código 511685 **referencia** OGA29

descripción junta radial Equipo int.ø 15mm ø ext. 27mm junta radial brida plantilla de montaje con material de montaje



código 511682 **referencia** OGA09

descripción junta radial Equipo int.ø 17mm ø ext. 29mm junta radial brida plantilla de montaje con material de montaje

juntas especiales

para hornos a vapor combinado



código 699803 **referencia** OGA24

descripción junta L 139mm An 130mm silicona espesor 4mm



código 560613 **referencia** OGA33

descripción junta L 43mm An 67mm espesor 4mm SCC, CM61-202 desde 06/2007 para horno a vapor combinado



código 560599 **referencia** OGA16

descripción junta ø ext. 132mm int.ø 105mm espesor 2mm CPC-Linie CM 61-202/G





1

código	560597	referencia	OGA40
descripción	junta para tapa ø ext. 140mm int.ø 128mm Línea SCC		



1

código	560596	referencia	OGA39
descripción	junta para tapa ø ext. 60mm int.ø 50mm SCC, SCC_WE, CM,CM_P desde 04/2004		

otros



1

código	550895	referencia	OGA07
descripción	junta para RATIONAL núm. Ref. 51101308 L 179mm An 90mm electrodo espesor 3mm		

muelles

resortes de compresión



1

código	693591	referencia	OSP04
descripción	resorte de compresión ø 14mm L 27mm espesor de hilo 1.5mm		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



1

código	540302	referencia	OHA01	
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" M L 135mm tipo RATIONAL			
repuestos para	540302			
	código	517056	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6.5mm UE 1 pzs			
	código	532535	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5mm int.ø 10mm UE 1 pzs			
	código	548016	referencia	—
	resorte de compresión ø 10mm L 17mm espesor de hilo 0.9mm para ducha de mano			
	código	548017	referencia	—
	perno de presión para ducha de mano			



1

código	540664	referencia	OHA10	
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" (12,83mm) L 165mm			
repuestos para	540664			
	código	699809	referencia	OHA20
	abrazadera para ducha de mano de aparato L 24mm			

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para aparatos



1

código	541444	referencia	OHA13
descripción	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1.5m		



1

código	540661	referencia	OHA12
descripción	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1m		
accesorios para	540661		
	código	540664	referencia OHA10
	ducha de mano de aparato 1/2" (12,83mm) L 165mm		
	código	560630	referencia —
	arandela de freno ø nominal 4mm ø ext. 11.5mm inox espesor 0.2mm		
	código	694491	referencia OHA21
	tubo de entrada para enrollador de tubo		
	código	699802	referencia OTU04
	cubierta para ducha de mano de aparato D1 ø 90/145mm L 145mm H 68mm		



1

código	540483	referencia	OHA02
descripción	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 2.1m		

recambios y accesorios

tubos flexibles



1

código	520915	referencia	OHO24
descripción	tubo flexible de empalme para enrollador de tubo empalmes ø14,6mm / 3/4" longitud 0,7m		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC



1

código	520010	referencia	PI12
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	ECO76		
accesorios para	520010		
	código	520053	referencia —
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
	código	520054	referencia —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		

tubos flexibles industriales

tubos de silicona

sin tejido



1

código	530067	referencia	OHO14
descripción	tubo de silicona int.ø 50mm ø ext. 56mm L 0.13m grosor de la pared 3mm T máx 200°C		

			
1			
código	530550	referencia	OHO31
descripción	tubo de silicona int.ø 6mm ø ext. 10mm L 5m grosor de la pared 2mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente Shore 55°		

tubos formados

recto

			
1			
código	530067	referencia	OHO14
descripción	tubo de silicona int.ø 50mm ø ext. 56mm L 0.13m grosor de la pared 3mm T máx 200°C		

forma L

			
1			
código	530716	referencia	OHO18
descripción	tubo formado int.ø 18/23mm ø ext. 25/28mm L 170mm UE 1 L-Form para horno a vapor combinado ø 22(19)mm espesor 3mm		

			
1			
código	530717	referencia	OHO12
descripción	tubo formado int.ø 19/22mm ø ext. 25/28mm L 225mm L-Form para horno a vapor combinado espesor 3.5mm		

			
1			
código	530793	referencia	OHO13
descripción	tubo formado int.ø 22mm ø ext. 28mm L 640mm para horno a vapor combinado SCC, CM201/202 desde 04/2004		

			
1			
código	694323	referencia	ODR16
descripción	tubo formado int.ø 23mm ø ext. 28mm L 480mm horno a vapor combinado para salida		

			
1			
código	694324	referencia	OHO08
descripción	tubo formado int.ø 23mm ø ext. 28mm L 480mm para horno a vapor combinado		

			
1			
código	699804	referencia	OHO35
descripción	tubo formado terminal ø ext. 28mm altura interior 22mm ø DE2 28mm medida interior 22mm L 360mm		

			
1			
código	699807	referencia	OHO42
descripción	tubo formado terminal ø ext. 30mm altura interior 22mm ø DE2 30mm medida interior 22mm L 345mm		

forma U

			
1			
código	530715	referencia	OHO11
descripción	tubo formado L 450mm int.ø 22mm ø ext. 29mm para horno a vapor combinado forma U		

otros



código	530066	referencia	OHO06
descripción	tubo formado int.ø 24mm ø ext. 30mm L 380mm		



código	524453	referencia	OHO16
descripción	tubo formado ø ext. 29 D1 ø 23mm D2 ø 23mm L 340mm blanco UE 1		



código	530908	referencia	OHO36
descripción	tubo formado ø ext. 30 int.ø 23mm silicona horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubo

específico del fabricante



código	512183	referencia	OHA22
descripción	empalme de tubo para enrollador de tubo en forma de T plástico ø 20/12mm 3/4"		



código	512179	referencia	OHO41
descripción	empalme de tubo rosca 3/4" L-Form int.ø 20/13mm plástico		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola mini



código	520956	referencia	DV02
descripción	válvula de bola DN8 longitud 54mm latón cromado		
Para modelos:	EB3F, EB4F, EB6, EB6T		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



código	560624	referencia	OSC10
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5x23 rosca L 16mm A2-70 EC 8 UE 5 pzs		

consumibles

fusibles

fusibles finos

ø6,3x32mm 250V



código	358792	referencia	OFU02
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



código	358791	referencia	OFU01
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

A

accesorios eléctricos 24

B

bombas 23
bombas de lavado y aclarado 23
bombas de salida 23
bombillas incandescentes 10
boquillas de gas 31

C

cables 24
cables de alimentación aparatos 24
cables de encendido 29
cables de enlace 24
cables de tierra 24
centralitas de gas automáticas 26
condensadores y filtros antiparasitarios 24
conmutadores de levas 8
consumibles 45
contactores 11

D

duchas de mano con rosca macho 42
duchas de mano para lavado 42

E

electródos 18
empalmes de tubo 45
enrolladores de mangueras para aparatos 43
enrolladores de tubo 43

F

filtros 24
fusibles 24, 45
fusibles finos 45

G

GEV 2

I

interruptores magnéticos 8
interruptores pulsantes y pulsadores 7
interruptores y pulsadores 7
interruptores/pulsadores basculantes 7

J

juntas de árbol 41
juntas de puerta con gancho de fijación 40
juntas para bandejeros 41
juntas para paneles de control 41
juntas para puertas 39

juntas térmicas 39

juntas tóricas 41

L

lámparas 9
lámparas de señalización 9
lámparas de señalización completas 9
lámparas halógenas 10
lámparas para hornos 10

M

material de sujeción 45
microinterruptores 7
motores 22
motores de aire caliente 20

P

pilotos de encendido 27
presostatos 17, 31

Q

quemadores de gas 31
quemadores tubulares 31

R

reguladores de energía 4
relés 13
resistencias 2
resistencias circulación de aire 3
resistencias de inmersión 2
resistencias para hornos 2

S

semiconductores de potencia 13
señalizadores de alarma 11
sensores 13
sensores de caudal 19
sopletes 31

T

temporizadores 11
temporizadores eléctricos 11
terminales 25
termopares 30
termostatos 4
termostatos de regulación 4
termostatos de seguridad 6
tornillos 45
transformadores 13
tubos de silicona 43
tubos flexibles 43
tubos flexibles de entrada 43
tubos flexibles de entrada de PVC 43

tubos flexibles industriales	43
tubos formados	44
tuercas hexagonales	45

V

válvulas de bola	45
válvulas de bola para gas	31
válvulas de control de gas	25
válvulas magnéticas	16
válvulas y caños de pared	45
ventilador axial	19
ventiladores	19
ventiladores de aire caliente	21
ventiladores radiales	22