



Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a

PARRY

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380019	referencia	SATT37071
descripción	regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010		

serie 55.18_



código	375483	referencia	N/A
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos NO 16A sonda ø 3mm sonda L 158mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13_




código	375484	referencia	N/A
descripción	termóstato T máx 260°C margen de trabajo 48-260°C 1 polos NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1580mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375505	referencia	TMST13062
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		


termostatos de seguridad

serie 55.10/19_




código	375857	referencia	EMTSS350
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 350°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 201mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas bulbo inox		

interruptores y pulsadores

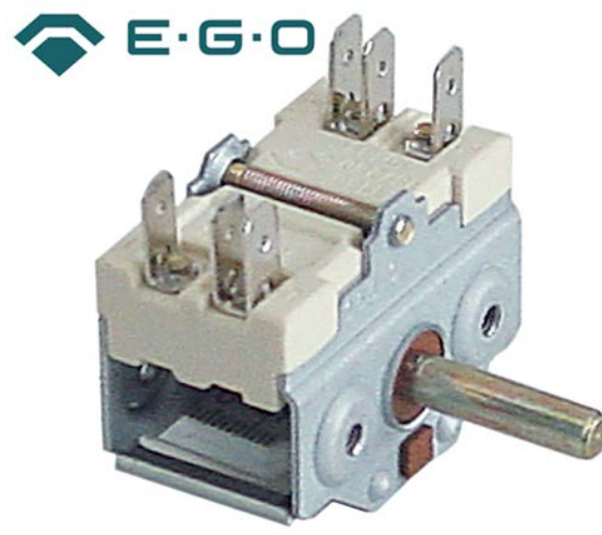

código	300129	referencia	EMIG1600
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

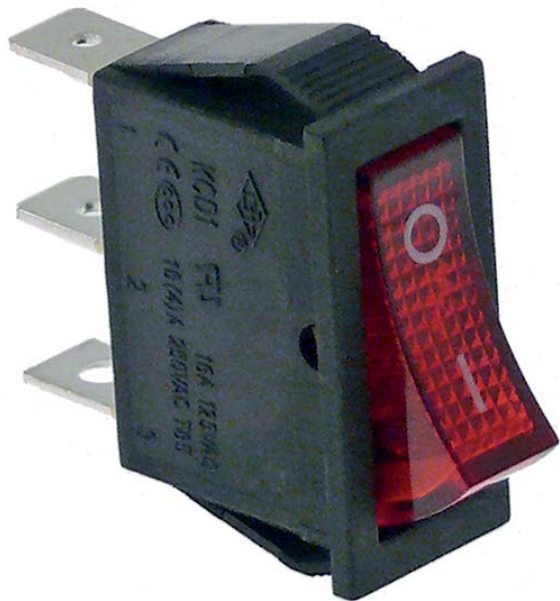

1

código	301010	referencia	SWRE06165
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm rojo 1NO/lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
accesorios para	301010		
	código	301035	referencia —
	cubierta protectora medida de montaje 30x11mm		



1

código	346078	referencia	EMMS1600
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 250V 16A 1CO empalme atornillado		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359138	referencia	LNRE2211P
descripción	lámpara de señalización ø 10mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



1

código	359139	referencia	LNGN2211P
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359027	referencia	EMLSAHRO
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

código	359610	referencia	EMPLLAHO
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		



1

código	359740	referencia	EMPLLAHO
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT 70lm 1000		



lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359709	referencia	EMPLG042
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		



1

código	359705	referencia	EMPLG800
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

accesorios para 359705



código	359610	referencia	EMPLLAHO
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		



código	359700	referencia	—
descripción	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		



código	359721	referencia	—
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		



código	359837	referencia	—
descripción	junta int.ø 33mm ø ext. 46mm espesor 1mm grafito		



código	359838	referencia	—
descripción	junta int.ø 33mm ø ext. 45mm		

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	referencia	EMPLLAHO
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		



1

código	359740	referencia	EMPLLAHO
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT 70lm 1000		

temporizadores

temporizadores mecánicos



1

código	350030	referencia	EMFTC120
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

accesorios para 350030



código	110366	referencia	—
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



código	111199	referencia	—
descripción	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

contactores

SIEMENS

contactores de potencia



1

código	380652	referencia	EMCNAHAU
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP02		

contactos auxiliares



1

código	380947	referencia	EMCNAHAU
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT102 3 RT103 empalme empalme atornillado tipo 3RH1921-1FA11		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP



1

código	370015	referencia	EMUASRPE
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$		

accesorios para	370015		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$		

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370437	referencia	EMUA2RPE
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		

ventiladores

ventilador axial

importación




1

código	601081 ¹	referencia	EMMOAS6
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601081		
	código	691102	referencia —
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		


¹con rodamiento de bolas

ventiladores de aire caliente

otros




1



código	601011	referencia	EMMVR150
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
accesorios para	601011		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		
	código	601260	referencia —
	tuerca rosca M6I F para ventilador aire caliente		



1



código	601339	referencia	EMMVR150
descripción	ventilador de aire caliente 230V 45W L1 78mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm Medys tipo 30.200.CLH		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550278	referencia	EMMR1102
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		



1

código	550411	referencia	EMMR1224
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		



1

código	550977 ¹	referencia	TB6POLETB
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ² con lengüeta de puesta a tierra		


¹con lengüeta de puesta a tierra

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106906	referencia	EMSITBP0
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		


Continúa en la página siguiente



repuestos para 106906				
	código	100885	referencia	—
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				
accesorios para 106906				
	código	100245	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100246	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				

accesorios

electródos de encendido



código	100706	referencia	EMSITCA0
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

ROBERTSHAW


pilotos de encendido

serie universal con electrodos



código	106097	referencia	PILOT3WAY
descripción	piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6SH24-6 3 llamas gas natural código 26 para tuboø 1/4" CCT		

electródos



código	100706	referencia	EMSITCA0
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

unidades de encendido



código	102485	referencia	EMACA000
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		



termopares

juegos de termopares universales




código	102001	referencia	THCP900MM
descripción	juego de termopares 17 piezas L 900mm ø 5mm longitud punta 15mm LC 40mm		

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

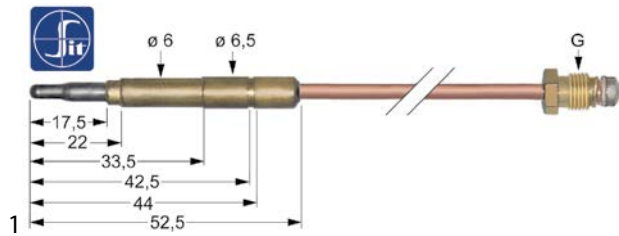

código	107614	referencia	EMSITT20
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		


ENCENDIDOS Y TEMOPARES/CIERRES PARRY

accesorios para	694065		
	código	694066	referencia —
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia MCCHAGMX
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

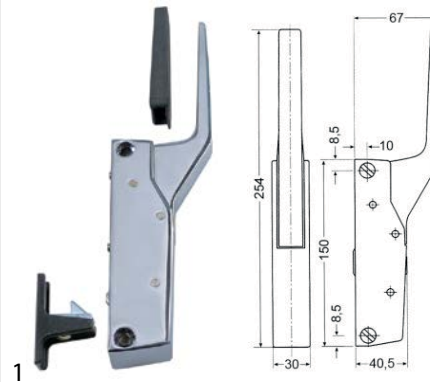

código	701024	referencia	MCCHIN04
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm aparatos térmicos tipo 790		
repuestos para	701024		
	código	700061	referencia MCCHNA04
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		

retén



código	700061	referencia	MCCHNA04
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia —
	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791		



cierres

cierres de palanca

universal

fijación externa

cierres



código	694065	referencia	MCCHSAMX
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm exterior negro		
repuestos para	694065		
	código	514390	referencia —
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27,5mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		

cierres de pestillo espagnolette

universal




1

código	690041	referencia	MCCHME10
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		

juntas

juntas térmicas


juntas para ventanas



1

código	900782	referencia	MCGV0002
descripción	junta de ventana perfil 1889 UE al metro		

juntas para puertas



1

código	900781	referencia	MCGPN004
descripción	junta de puerta perfil 2403 UE al metro		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC



1

código	520010	referencia	HOSE01500
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		

accesorios para	520010		
	código	520053	referencia —
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		

accesorios para 520010



código	520054	referencia	—
junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs			

consumibles

sellantes y pegamentos

silicona de alta temperatura



1

código	890266	referencia	CSR60902
descripción	silicone de alta temperatura COLLEX RED SILICONE T máx -40 a +250°C rojo tubo 80ml		
descripción	COLLEX RED SILICONE - tubo 80ml - rojo Juntas planas in situ para cajas de cambios, compresores, bombas, múltiples de admisión, etc. Sellado de juntas para aparatos de iluminación y material de sellado para boquillas de paso de cables eléctricos. Buena resistencia a los aceites de motor, al agua y a los refrigerantes. Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C		

A

accesorios eléctricos 6

B

bombillas incandescentes 3

C

cierres angulares 8

cierres de palanca 8

cierres de pestillo espagnolette 9

consumibles 9

contactores 4

G

GEV 2

I

interruptores y pulsadores 2

J

juntas para puertas 9

juntas para ventanas 9

juntas térmicas 9

L

lámparas 3

lámparas de señalización 3

lámparas de señalización completas 3

lámparas para hornos 4

P

pilotos de encendido 6

R

reguladores de energía 2

retén 8

S

sellantes y pegamentos 9

silicona 9

silicona de alta temperatura 9

T

temporizadores 4

temporizadores mecánicos 4

terminales 6

termopares 8

termostatos 2

termostatos de regulación 2

termostatos de seguridad 2

tubos flexibles 9

tubos flexibles de entrada 9

tubos flexibles de entrada de PVC 9

U

unidades de encendido 7

V

válvulas magnéticas 5

ventilador axial 5

ventiladores 5

ventiladores de aire caliente 6