



Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a

ROSINOX

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

resistencias

resistencias de inmersión

brida 3 orificios $\varnothing$ 57,5mm

1

código	415021	referencia	RX94810958 RX94813728
descripción	resistencia 6000W 230V montaje $\varnothing$ 57,5mm espirales 3 L 343mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 294mm casquillo termostato no ajustado tubo $\varnothing$ 8,5mm dist. del agujero 72mm agujero $\varnothing$ 8mm empalme M5 brida 3 orificios		
repuestos para	415021		
	código	510409	referencia RX94807294
	junta tórica EPDM espesor 5,34mm int. $\varnothing$ 56,52mm UE 1 pzs		
accesorios para	415021		
	código	550002	referencia —
	estríbo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero $\varnothing$ 6,5mm para resistencia		

con brida de expansión 70 x 18mm




1

código	415465	referencia	27318591 RX27318591
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 365mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo $\varnothing$ 8,5mm resistencia de inmersión brida de expansión		
accesorios para	415465		
	código	379078	referencia —
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo $\varnothing$ 1,5x100mm longitud de cable 1,8m		



1

código	415466	referencia	27318583 RX27318583
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 365mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo $\varnothing$ 8,5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 32mm		
accesorios para	415466		
	código	379078	referencia —
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo $\varnothing$ 1,5x100mm longitud de cable 1,8m		



1

código	420245	referencia	94050010 RX94050010
descripción	resistencia 3600W 240V espirales 1 L 143mm An 335mm empalme M4 tubo $\varnothing$ 8,3mm rosca M12x1 sujeción 2 orificios resistencia de inmersión/seca distancia de sujeción 327mm		

resistencias circulación de aire



1

código	415251	referencia	94806387 RX94806387
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int. $\varnothing$ 178mm $\varnothing$ ext. 190mm L 242mm H 35mm L1 46mm B1 31mm H1 10mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm horizontal tubo $\varnothing$ 6,3mm resistencia circulación de aire agujero $\varnothing$ 5mm brida rectangular		
repuestos para	415251		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23,5mm agujero $\varnothing$ 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	418131	referencia	RX94814229
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int. $\varnothing$ 217mm $\varnothing$ ext. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm longitud brida 140mm anchura brida 22mm dist. del agujero 63mm tubo $\varnothing$ 6,3mm resistencia circulación de aire agujero $\varnothing$ 5mm brida rectangular		

			
código	415911	referencia	27307982 RX27307982
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 4 int.ø 310mm ø ext. 333mm L 410mm H 115mm L1 77mm B1 75mm H1 15mm H2 100mm rosca M14x1,5 sujeción 8 orificios empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		
accesorios para	415911		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	415469	referencia	27307974 RX27307974
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 1 L 95mm An 520mm longitud de empalme 24mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire distancia de sujeción 514mm		
accesorios para	415469		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	415554	referencia	27307966 RX27307966
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 148mm An 534mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire distancia de sujeción 528mm		
repuestos para	415554		
	código	510420	referencia —
junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415554		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	420245	referencia	94050010 RX94050010
descripción	resistencia 3600W 240V espirales 1 L 143mm An 335mm empalme M4 tubo ø 8.3mm rosca M12x1 sujeción 2 orificios resistencia de inmersión/seca distancia de sujeción 327mm		

accesorios

arandelas

			
código	560112	referencia	94813766 RX94813766
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		



código	560333	referencia	RX94801651
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M6		

tuercas anillos



código	550662	referencia	94805330 94812677 RX94805330 RX94812677
descripción	tuerca anillo rosca M54x1,5 H 7mm		
accesorios para	550662		
	código	550449	referencia —
llave especial para tuerca anillo			

juntas para bridas



código	551240	referencia	RX94820023
descripción	junta L 129mm An 87mm D1 ø 12mm D2 ø 7mm 12 orificios grafito espesor 1mm		
accesorios para	551240		
	código	519647	referencia —
contrabrida ø 8mm ø perforación 13mm L 130mm An 88mm apto para resistencia circulación de aire 12 orificios			

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	94812641 RX94812641
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación


serie 55.10/19_



código	376014	referencia	RX94016615
descripción	termostato T máx 110°C margen de trabajo 0-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 140mm capilar 875mm aislamiento del capilar 780mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba		



código	376010	referencia	RX94024957
descripción	termostato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 226mm capilar 880mm aislamiento del capilar 865mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		




código	375231	referencia	94805249 RX94805249
descripción	termostato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas M9x1 eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.13_



código	375401	referencia	24848269 RX24848269
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 97-185°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375085	referencia	24848145 RX24848145
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 247mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba material de bulbo inox		

serie 55.34_


código	375192	referencia	94805645 RX94805645
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		




código	375038	referencia	94032588 RX94032588
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 1740mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

accesorios para	375038	código	110123	referencia	—
 pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°					

termostatos de seguridad
serie 51_


código	375090	referencia	24848111 RX24848111
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 365°C 2 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo inox		

serie 55.13_



código	390801	referencia	RX94050911
descripción	termóstato temp. desconexión 140°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 78mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas bulbo empalme conector Faston 6,3mm		

E·G·O



código	375830	referencia	RX94050481
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas bulbo		

E·G·O



código	375344	referencia	94800158 RX94800158
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas bulbo		

serie 55.32_

E·G·O



código	375277	referencia	94805413 RX94805413
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		

E·G·O



código	375684	referencia	94814230 RX94814230
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		

E·G·O



código	375279	referencia	RX94812622
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 345°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		

E·G·O



código	390797	referencia	RX24848343
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 157°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 62mm capilar 1520mm aislamiento del capilar 1380mm prensaestopas bulbo		



1

código	375889	referencia	RX94820005
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 16A sonda ø 15mm sonda L 6.5mm capilar 1140mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo		
accesorios para	375889		
	código	referencia	518669 RX94820006
	junta PTFE ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 3.5mm		

accesorios



1

código	518669	referencia	RX94820006
descripción	junta PTFE ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 3.5mm		
accesorios para	518669		
	código	referencia	375889 RX94820005
	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 16A sonda ø 15mm sonda L 6.5mm capilar 1140mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.34_



1

código	375246	referencia	RX94090032
descripción	termóstato T máx 645°C margen de trabajo 100-615/645°C 2 polos 2NO 16A sonda ø 4mm sonda L 230mm capilar 1100mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO material de bulbo cobre		

accesorios

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso



código	100820	referencia	RX94008893
descripción	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22		

estribos de unión



código	550060	referencia	RX94002813
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301003	referencia	94805496 RX94805496
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		

accesorios para	301003		
	código	referencia	301036 —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

sin inscripción



código	345982	referencia	94809506 RX94809506
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		

accesorios para	345982		
	código	referencia	301036 —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



interruptores pulsantes y pulsadores

ø18,2mm

1



código	346508	referencia	26645481 RX26645481
descripción	pulsador montaje ø 18.2mm negro 1NC/1NO 250V 2A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

ø25mm

1



código	345038	referencia	94805173 RX94805173
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

microinterruptores

accionado por palanca

1



código	345257	referencia	RX94810935
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 29mm L1 33mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 130g longitud de palanca 31.5mm		

1



código	345254	referencia	94812476 RX94812476
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 58mm		

INTERRUPTORES Y PULSADORES ROSINOX

accionados por pistón

M12

1



código	345350	referencia	RX94806130
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 22mm rosca M12x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 66g		
accesorios para	345350		
		código	345351
		referencia	—
	tuerca rosca M12x0,75 H 1.6mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		

M16

1



código	345047	referencia	RX94050119
descripción	microinterruptor con varilla rosca M16x1 rosca L 27mm 250V 5A 1NO empalme cable carrera 5mm temperatura ambiente máx. 85°C con cable tipo 837333 fuerza de accionamiento: 400g		
accesorios para	345047		
		código	698490
		referencia	RX94029824
	cubierta ø ext. 17mm apto para 345047		

interruptores de sistema ROLD

1



código	345605	referencia	94804143 94810976 RX94804143 RX94810976
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

1



código	346201	referencia	94804119 RX94804119
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x77,5mm gris soporte triple		

			
1			
código	345601	referencia	94813812 RX94813812
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		

			
1			
código	347193	referencia	94810898 RX94810898
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	345606	referencia	RX94813834
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

conmutadores de levas

conect./desc.

			
1			
código	300088	referencia	94805363 RX94805363
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

			
1			
código	300020	referencia	94805256 RX94805256
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
accesorios para	300020		
	código	110135	referencia —
	roseta pomo hasta ø 52mm		
	código	110231	referencia —
	pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

4 posiciones

			
1			
código	300103	referencia	RX273349196
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

			
1			
código	300104	referencia	RX27334937
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

7 posiciones

			
1			
código	300025	referencia	RX94015013
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo		
	código	112213	referencia —
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		





1

código	300106	referencia	RX94015021
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		


4 posiciones de conmutación



1

código	300049	referencia	27338144 RX27338144
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 8NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 17mm empalme conector Faston 6,3mm		

6 posiciones de conmutación



1

código	300051	referencia	27338136 RX27338136
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 1-0-2-3-4-5 6A eje ø 6x4,6mm eje L 33mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

interruptor auxiliar



1

código	300080	referencia	94805892 RX94805892
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		



1

código	300002	referencia	RX94806098
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		



1

código	300166	referencia	94805405 RX94805405
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica 4 polos temperatura ambiente máx. 318°C		




1

código	300200	referencia	RX94015070
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		

40x13mm



1

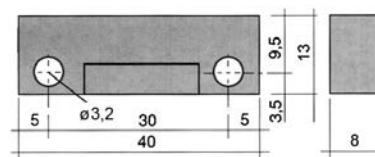

código	345990	referencia	94808292 RX94808292
descripción	interruptor magnético L 40mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 2000mm		

conmutadores giratorios

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)




1

código	300047	referencia	27338060 RX27338060
descripción	conmutador giratorio 4 posiciones de control 9 polos		

65x20mm



1




código	345116	referencia	RX94807161
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
accesorios para	345116		
	código	345399	referencia —
	imán $\varnothing$ 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

interruptores magnéticos

36x13mm



1

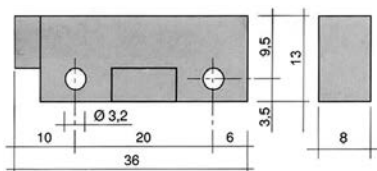

código	345335	referencia	RX94813862
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 960mm		
accesorios para	345335		
	código	519049	referencia —
	imán $\varnothing$ 3mm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero $\varnothing$ 2mm		


 $\varnothing$ 5,22mm


1

código	347011	referencia	RX94820059
descripción	interruptor magnético 250V 0.04A P máx. 10W sonda L 26mm 1NO longitud del cable 1000mm		



M8x0,75




1

código	345631	referencia	94803285 RX94803285
descripción	interruptor magnético rosca M8x0,75 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm		

accesorios

imanes

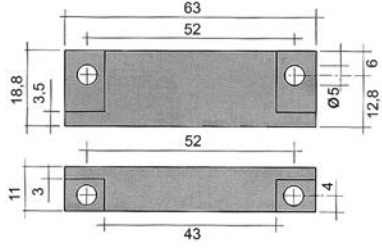

1

código	345336	referencia	94809266 RX94809266
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		

aparatos de mando y aviso

JKN (Square D)

selectores giratorios



1

código	110260	referencia	27338078 RX27338078	
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm			
accesorios para	110260			
	código	110261	referencia	—
selector giratorio				

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB2

selectores giratorios



1

código	345223	referencia	94800885 RX94800885
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 1-0-2		

codificadores y potenciómetros



1

código	401338	referencia	RX94814233
descripción	codificador		



1

código	300247	referencia	94050333 RX94050333
descripción	potenciómetro 2.2kOhm ángulo de rotación 270° eje ø 6mm eje L 16mm rosca M10x0,75 tipo de conector cifrado longitud del cable 150mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

código	359123	referencia	RX94810956	
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde redondo UE 1 pzs			
accesorios para	359123			
	código	359132	referencia	94813811 RX94813811
elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C				



1 			
código	359045	referencia	94801529 RX94801529
descripción	lámpara de señalización ø 13mm claro 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

1 			
código	359141	referencia	94801511 RX94801511
descripción	lámpara de señalización ø 13mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

lámpade

lámparas de descarga

1 			
código	359585	referencia	RX27610179
descripción	lámpara de neón casquillo E10 230V verde ø 10mm L 28mm		
accesorios para	359585		
	código	359060	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado		
	código	359685	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10		

bombillas incandescentes

para hornos

1 			
código	359610	referencia	RX27610120
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

para lámparas de señalización

1 			
código	359598	referencia	27610302 RX27610302
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		

1 			
código	359608	referencia	27610153 RX27610153
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm cristal L 31mm UE 1 pzs		

1 			
código	359597	referencia	27610286 RX27610286
descripción	bombilla incandescente casquillo T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1 			
código	359599	referencia	RX94820004
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C 250 2000		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

1 			
código	359701	referencia	27610104 RX27610104
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35,5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33,5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359709	referencia RX27610112
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33,5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359721	referencia RX24390700
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39,5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
	código	359942	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33,5mm H 39mm ø 40mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

			
1			
código	359709	referencia	RX27610112
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

			
1			
código	359721	referencia	RX24390700
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		

55x70mm			
			
1			
código	359375	referencia	94814234 RX94814234
descripción	portalámparas versión completa casquillo E14 medida de montaje 55x70mm		

lámparas			
bombillas incandescentes			
			
1			
código	359610	referencia	RX27610120
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas			
para portalámpara G4 / G6,35 / G9			
			
1			
código	359599	referencia	RX94820004
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C 250 2000		

temporizadores

temporizadores eléctricos

			
1			
código	350001	referencia	27298066 RX27298066
descripción	temporizador 2CO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás 2 polos tiempo de funcionamiento 120min		

con tiempo ajustable minuto por minuto

			
1			
código	350074	referencia	RX27298215
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°		

señalizadores de alarma

zumbadores

			
1			
código	350050	referencia	94027794 RX94027794
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		


altavoces

			
1			
código	350226	referencia	RX94820040
descripción	altavoz ø 64mm profundidad de montaje 20mm 500hm 0.3W empalme conector Faston 2,8mm		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

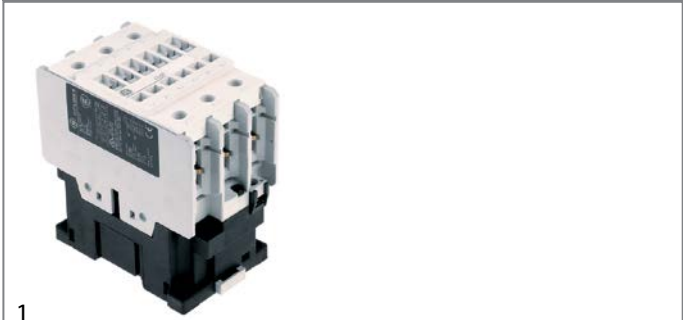

código	380267	referencia	27400308 RX27400308
descripción	contactor de potencia AC1 110A 230VAC (AC3/400V) 65A/30kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS30K 00A tipo GE CL07A 300		
accesorios para	380267		
	código	380268	referencia —
	contacto auxiliar contactos 1NO para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS07K 10 tipo GE BCLF 10		
	código	380269	referencia —
	contacto auxiliar contactos 1NC AC15 6A para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS07K 01 tipo GE BCLF 01		
	código	380270	referencia —
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS08K 11 tipo GE BCLL 11		
	código	380271	referencia —
	contacto auxiliar contactos 2NO para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS08K 20 tipo GE BCLL 20		

			
1			
código	380239	referencia	94804408 94813830 RX94804408 RX94813830
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		

 			
1			
código	380238	referencia	94814048 RX94814048
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		

1

código	380244	referencia	27400324 RX27400324
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		

1

código	381136	referencia	94808920 RX94808920
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG tipo GE CL01A310T1		

1

código	380265	referencia	27400282 RX27400282
descripción	contactor de potencia AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS15K 00A tipo GE CL04A 310 H 98mm L 87mm An 55mm		



1

código	380266	referencia	27400290 RX27400290
descripción	contactor de potencia AC1 90A 230VAC (AC3/400V) 22kW contactos principales 3NO empalme atornillado tipo AEG LS22K 00A tipo GE CL06A 300		

guardamotores



1

código	380940	referencia	94810902 RX94810902
descripción	guardamotor tipo GPS1BSAH margen de ajuste 2,5-4A riel DIN contactos borne roscado		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1

código	380979	referencia	RX94019155
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D25P7		

ABL SURSUM

guardamotores



1

código	380301	referencia	RX94810904
descripción	guardamotor tipo Mbs25-025 margen de ajuste 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW		

relés


relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380312	referencia	94804291 RX94804291
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		



1

código	380139	referencia	94807054 94813866 RX94807054 RX94813866
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		



1

código	380808	referencia	RX94813837
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0000		

portarelés



1

código	380137	referencia	94800943 RX94800943
descripción	zócalo de relé 8 polos empalme enchufable redondo 8 polos medidas 65x28x40mm 380V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE8		
accesorios para	380137		
	código	380805	referencia
			—
	estribo de retención		

relés de nivel

GICAR



1

código	400018	referencia	RX94812666
descripción	relé de nivel 230V tensión AC empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	380319	referencia	27470236 RX27470236
descripción	relé de temporización con retardo de respuesta 0,06-150s		

controladores electrónicos

otros

controladores universales



1

código	379020	referencia	24848236 RX24848236
descripción	controlador electrónico Pt100 regulación vapor		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	379130 ¹	referencia	94814231 RX94814231
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 100Ohm		

¹de tres hilos

1

código	379831	referencia	94050341 RX94050341
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø4x100mm longitud de cable 1m colores cable negro/blanco de dos hilos		

sensores específicos del fabricante

sensores

1			
código	379075	referencia	24849093 RX24849093
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M6 bulbo ø4x100mm longitud de cable 1.5m		

1			
código	379070	referencia	24849036 RX24849036
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -50 a +250°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x75mm longitud de cable 1.7m		

1			
código	379087	referencia	RX94820007
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector Faston 2,8mm rosca bulbo ø1x30mm longitud de cable 1.6m		


sondas al corazón

1			
código	378358	referencia	RX94820008
descripción	sensor al corazón		

1			
código	381425	referencia	24849135 24849168 RX24849135 RX24849168
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø3,2x100mm rosca M12 longitud de cable 2.8m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		

electrónicas


convertidores de frecuencia

1			
código	403178	referencia	RX94820025
descripción	convertidor de frecuencia Equipo control de motor 230V 50/60 L 135mm An 110mm H 135mm		

placas electrónicas

1			
código	400107	referencia	27450238 RX27450238
descripción	placa de regulación horno a vapor combinado CM101 edición CM v. 4.91-97		

1			
código	402619	referencia	RX94820035
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado 1121/2021 L 350mm An 121mm con Display		

1			
código	401661	referencia	94814232 94814236 RX94814232 RX94814236
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado MVE04 Equipo		



1

código	403179	referencia	RX94820012
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado MB L 400mm An 155mm		



1

código	400110	referencia	27450220 RX27450220
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado regulación de nivel		



1

código	403130	referencia	9402358 94023587 RX94023587
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado TVTS L 90mm An 70mm regulación de nivel		

teclados

membranas de teclado



1

código	694697	referencia	RX94044752
descripción	membrana de teclado horno a vapor combinado TVTS para ROSINOX L 600mm An 118mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



1

código	373009	referencia	RX94804671
descripción	válvula magnética doble recto 24V entrada 3/4" salida 13,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI		



1

código	373020	referencia	94809795 RX94809795
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 10l/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI reducción entrada A blanco		

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%



código	370117	referencia	RX94820016
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
repuestos para	370117		
	código	370133	referencia —
	cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V		
	código	371002	referencia —
	soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas		
	código	371009	referencia —
	resorte de compresión para solenoide		
	código	371011	referencia —
	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
	código	371017	referencia —
	bobina magnética MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371122	referencia —
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
	código	501161	referencia —
	montura para válvula magnética soporte para solenoides		
accesorios para	370117		
	código	371010	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm		
	código	371037	referencia —
	bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371038	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme conector		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



código	370371	referencia	RX24720054
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longitud del cable 2000mm		

RPE

válvulas magnéticas con reducciones

simple



código	374105	referencia	RX94814226
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 13 reducción entrada A 10-12l/min T máx 25°C ciclo de trabajo 100% RPE tipo B plástico reducción salida verde reducción entrada A blanco		

TP



código	370021	referencia	RX94807480
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
repuestos para	370021		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370021		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370021				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	94810058 RX94810058
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

 1			
código	370018	referencia	94809282 RX94809282
válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP			
repuestos para 370018			
	código	371013	referencia
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para 370018			
	código	371220	referencia
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			

accesorios para 370018				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	94810058 RX94810058
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

			
			
código	370015	referencia	94805520 RX94805520 RX94813749
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia 94810058 RX94810058
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			

accesorios para	370015		
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370628	referencia	94050168 RX94050168
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 16l/min DN10 TP plástico salida 11.5mm		

metal

LUCIFER

recambios y accesorios

solenoides



1

código	371258	referencia	RX27440049
descripción	bobina magnética 220VAC 14VA tipo de bobina EZ92A7		

MÜLLER

2 vías



1

código	370069 ¹	referencia	RX94820014 RX94820015
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/8" F salida 1/8" F L 30mm agua MÜLLER DN10		

¹con tornillo de regulación



PARKER

3 vías

serie 121 KS8358



código	370709	referencia	94052347 RX94052347
descripción	válvula magnética latón 3vías 230V tensión AC empalme 1/4" H L 77mm tipo de bobina 4818653D		



código	400022	referencia	24849143 RX24849143
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 135mm sonda L 89/59/28mm largo del bulbo asilado 80mm con 3 sensores empalme borne d empalme		
accesorios para	400022		
	código	379729	referencia —
	cable de enlace L 1230mm 4 polos para electrodos de nivel tipo de conector codificado		
	código	550574	referencia —
	tuerca rosca PG9 H 3mm EC 28 latón niquelado UE 1 pzs montaje ømm ø cablemm		

presostatos

para regulación vapor



código	541074	referencia	94814247 RX94814247
descripción	presostato ø 45mm presión de intervención 0.5bar presión reinicio 0.35bar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,35/0,51bar empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		

electródos



código	403131	referencia	9402351 94023512 RX94023512
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 330mm sonda L 270mm largo del bulbo asilado 24mm empalme M4 ø 4mm		




código	400171	referencia	RX94812665
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 350mm sonda L 325mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		




código	400021	referencia	24849150 RX24849150
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 110mm sonda L 70/47/24mm largo del bulbo asilado 62/38/16mm con 3 sensores empalme borne d empalme		

ventiladores

motores de aire caliente

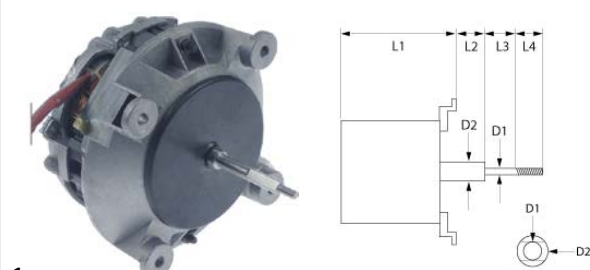

código	601856	referencia	RX94814228
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.075kW 2800/3200rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A condensador apropiado 5µF/400V		
accesorios para	601856		
	código	365017	referencia 94807807 RX94801305 RX94807807
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	560129	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		



código	601049	referencia	27490051 RX27490051
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 125mm palas 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm		



1

código	601503	referencia	RX94050051
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 125mm palas 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm		
accesorios para	601503		
	código	500505	referencia —
	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50/60Hz 0,16-0,26kW 1440/1700rev/min velocidades 2 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10D F 1,2/0,7A Cos(φ) 0.63 tipo L7zAw4D-014 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		

ventiladores de aire caliente

accesorios

rodetes de ventilador para ventiladores de aire caliente



1

código	602003	referencia	RX94442209
descripción	rodete ventilador ø 235mm palas 8 An 55mm soporte de eje ø 8mm		

motores

accesorios

rodetes de ventilador



1

código	601749	referencia	RX94810520
descripción	rodete ventilador ø 174mm soporte de eje ø 11mm H 54,5mm		

bombas

bombas de salida

HANNING



1

código	500044	referencia	RX27500297
descripción	bomba de desagüe 100W 230V entrada ø 30mm salida ø 24mm 50Hz tipo BE28B4-017 HANNING		
repuestos para	500044		
	código	510168	referencia —
	rodete ventilador soporte de eje ø 5mm ø 62mm H 14mm		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365014	referencia	94814010 RX94814010
descripción	condensador de servicio capacidad 12,5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		



1

código	365224	referencia	RX94051638
descripción	condensador de servicio capacidad 25µF 420V tolerancia 5% 50/60Hz ø 45mm L 75mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm		





1

código	365017	referencia	94807807 RX94801305 RX94807807
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365049	referencia	RX94808409
descripción	filtro antiparasitario capacidad 0,33µF(X2)+2x0,015µF 1M0hm		

fusibles

fusibles finos



1

código	358677	referencia	RX27630268
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358607	referencia	27630086 RX27630086
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

portafusibles



1

código	550105	referencia	27630110 RX27630110
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominal 250V		

fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)



1

código	358045	referencia	RX27630227
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		

portafusibles



1

código	358059	referencia	27635200 RX27635200
descripción	portafusibles fusible adaptable D01 ø 24mm montaje ø 14mm 1 polo polos 16A nominal 400V L 30mm		

accesorios eléctricos

terminales

bornes de porcelana



1

código	550116	referencia	RX94018090
descripción	conector de porcelana 3 polos 10mm² dist. del agujero 16mm máx. 30A máx. 450V L 52mm An 30mm H 23mm distancia de sujeción 16mm UE 1 pzs		

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550411	referencia	94810223 RX94810223
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		

bloques de bornes

WIELAND


bloques de bornes tipo 9700A



1

código	550376	referencia	27045137 RX27045137
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 S35 2,5-35mm ² riel de sombrero 35mm gris An 16mm L 59mm		

bornes de fusibles



1

código	550105	referencia	27630110 RX27630110
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominal 250V		

grifos de gas

PEL

serie 21S



1

código	109125	referencia	9402051 94020518 RX94020518
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 40/16mm parte plana abajo		
repuestos para	109125		
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

repuestos para	109125		
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	106202	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0mm rosca M5x0,5			
accesorios para	109125		
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	101164	referencia	RX94051547
descripción	válvula de gas tipo VR4605A 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto margen de presión 3-37mbar tipo de operador 230V (V404A 1329)		
accesorios para	101164		
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia RX94051554
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			

SIT


ELETTROSIT



1

código	101127	referencia	RX94024965
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.175		
repuestos para	101127		
	código	101312	referencia 94034683 RX94034683
microinterruptor			
	código	101352	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT			
accesorios para	101127		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia —
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia —
extensión			

NOVASIT



1

código	101162	referencia	9402374 RX94023744
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		
repuestos para	101162		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia RX27440130
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101162		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia RX94051554
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia 94034683 RX94034683
microinterruptor			
	código	101314	referencia —
bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia —
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia —
tapa para solenoide apto para NOVASIT			

accesorios



1

código	101313	referencia	RX27440130
descripción	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101313		
	código	550896	referencia —
 junta con tornillo válvulas de gas NOVASIT			

			
1			
código	101308	referencia	RX94051554
descripción	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		

			
1			
código	101312	referencia	94034683 RX94034683
descripción	microinterruptor		

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL

			
1			
código	104598	referencia	RX94045529
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565XXXXX electro-dos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106906	referencia	94034659 RX94027471 RX94034659
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia RX94028602 RX94028604
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100246	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 106906				
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	94812644 RX94812644
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

accesorios

portapilotos

universal




1

código	100855	referencia	RX94028602 RX94028604	
descripción	portapilotos triple			
accesorios para	100855			
	código	100855	referencia	RX94028602 RX94028604
	portapilotos triple			
	código	100886	referencia	—
	portapilotos apto para serie 100 3 piezas			
	código	100888	referencia	—
	perno roscado para quemador piloto			

electródos de encendido



código	100707	referencia	94027729 RX94027729
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		

			
código	100706	referencia	RX94034642 RX94805207
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

serie 140 - 145 -150



1

código	107114 ¹	referencia	94805041 RX94805041
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para 107114			
	código	100907	referencia 94805090 RX94805090
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para 107114			
	código	100204	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia RX822140380
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia RX822140120 RX94806072
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100701	referencia RX94805066 RX94805306 RX94805686
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100801	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100897	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		

¹con unión roscada para termopar
Continúa en la página siguiente

accesorios para	107114			
	código	100906	referencia	94805082 RX94805082
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	94812587 RX94812587
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

AEM

pilotos de encendido



1

código	107528	referencia	RX94044477
descripción	piloto de encendido 1 llama gas natural boquilla ø 0.4mm empalme de gas 6mm		

pilotos de encendido específicos del fabricante


ROSINOX




1

código	107528	referencia	RX94044477
descripción	piloto de encendido 1 llama gas natural boquilla ø 0.4mm empalme de gas 6mm		


electródos




código	102314	referencia	94034493 RX94034493
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		




código	100707	referencia	94027729 RX94027729
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		




código	102907	referencia	9404421 RX94044214
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm empalme F 2,8x0,8mm L1 6mm L2 6mm L3 16mm LC1 50mm para apretar		

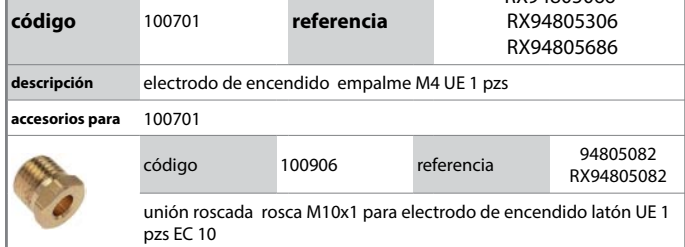


código	100701	referencia	RX94805306 RX94805686	
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
accesorios para	100701			
	código	100906	referencia	94805082 RX94805082
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			




código	100706	referencia	RX94034642 RX94805207
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		




código	106525	referencia	94814239 RX94814239
descripción	electrodo de encendido juego UE 2 longitud brida 23mm anchura brida 15/17mm D1 ø 7/9,5mm L1 80/45mm LC1 33/48mm LC2 57/47mm empalme F2,8x0,8 medida de sujeción ø4,5mm		




código	100729	referencia	RX94805033
descripción	electrodo de encendido L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm empalme F 2,8x0,8mm para apretar con muelle		

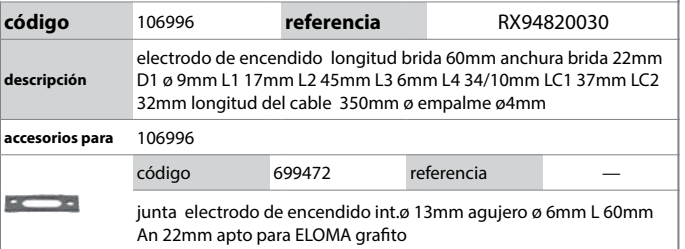

código	106996	referencia	RX94820030
descripción	electrodo de encendido longitud brida 60mm anchura brida 22mm D1 ø 9mm L1 17mm L2 45mm L3 6mm L4 34/10mm LC1 37mm LC2 32mm longitud del cable 350mm ø empalme ø4mm		
accesorios para	106996		
	código	699472	referencia
			—
	junta electrodo de encendido int.ø 13mm agujero ø 6mm L 60mm An 22mm apto para ELOMA grafito		



código	109120	referencia	94051521 RX94051521
descripción	electrodos de supervisión longitud brida 48mm D1 ø 8mm anchura brida 22.5mm L1 62mm LC1 11mm LC2 8mm empalme conector Faston 6,3mm		

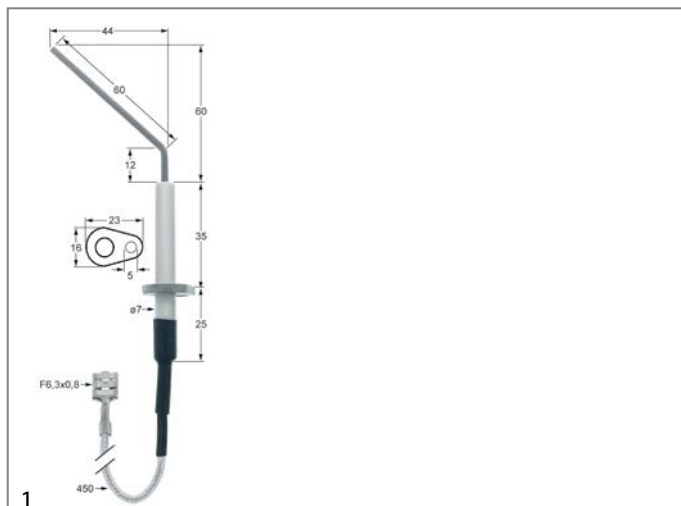


código	106997	referencia	RX94820029
descripción	electrodos de supervisión ø empalme F6,3mm longitud brida 23mm anchura brida 16mm D1 ø 7mm L1 60mm L2 44mm L4 12mm L3 60mm LC1 35mm LC2 25mm empalme F6,3x0,8 longitud del cable 450mm medida de sujeción ø5mm		



código	100906	referencia	94805082 RX94805082
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

cables de encendido

cables prefabricados



código	100176	referencia	94805322 RX94805074 RX94805322
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		



código	100019	referencia	94805694 RX94805694
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø4mm		

unidades de encendido

código	101002	referencia	RX94027802
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

código	102388	referencia	94039229 94805116 RX94039229 RX94805116
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		

código	102389	referencia	94805124 RX94805124
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC medidas 135x23x34mm distancia de sujeción 123mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

interruptores de encendido



código	345038	referencia	94805173 RX94805173
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

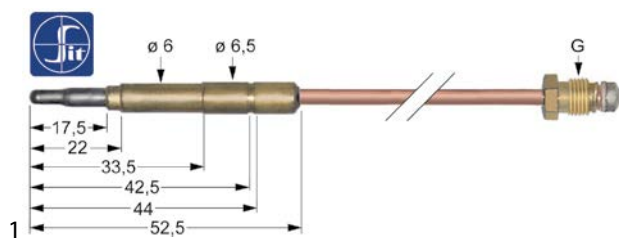

código	107612	referencia	RX94024973
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

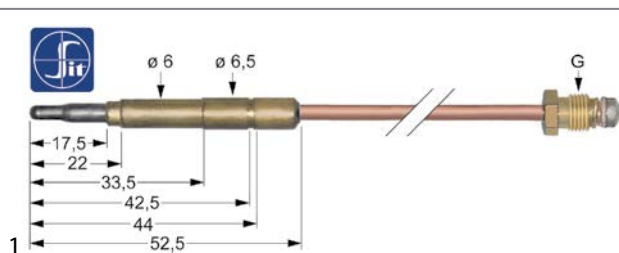


código	107614	referencia	RX94015112
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares roscados


termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT

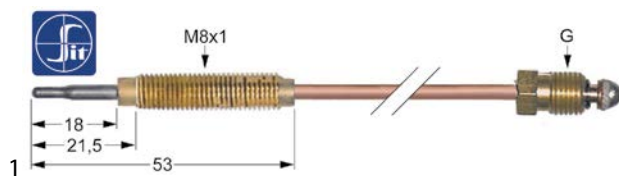

código	107632	referencia	RX94028529
descripción	termopar SIT M8x1 L 1000mm M8x1		
accesorios para	107632		
	código	102067	referencia —
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

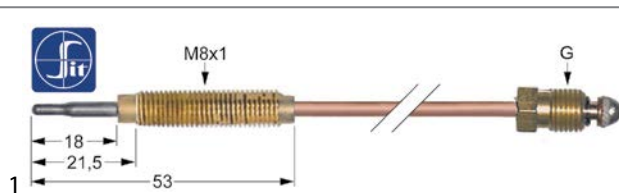

código	107636	referencia	94805025 RX94805025
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1		
accesorios para	107636		
	código	102067	referencia —
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M7x1



1

código	100517	referencia	94812640 RX94812640
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.8mm		

boquillas de gas M 10x1



1

código	102773	referencia	RX94812556
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.65mm G20-25		

boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO



1

código	106703	referencia	RX94034519
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	107171	referencia	94812644 RX94812644
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		

serie 140/150



1

código	100205	referencia	RX822140380
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		



			
1			
código	100207	referencia	RX822140120 RX94806072
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		

accesorios para	100908		
	código	101280	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		

uniones roscadas

anillos cortantes

			
1			
código	101248	referencia	94810978 RX94810978
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para PEL		
accesorios para	101248		
	código	101251	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		

			
1			
código	101246	referencia	94812588 RX94812588
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
accesorios para	101246		
	código	100908	referencia 94812587 RX94812587
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		

tornillos de racor

			
1			
código	106597	referencia	94812690 RX94812690
descripción	tornillo de racor rosca 3/4" para tuboø 18mm L 20mm UE 1 pzs EC 27		

			
1			
código	100908	referencia	94812587 RX94812587
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
accesorios para	100908		
	código	100897	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101246	referencia 94812588 RX94812588
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		

			
1			
código	100906	referencia	94805082 RX94805082
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

			
1			
código	100907	referencia	94805090 RX94805090
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		

válvulas de bola para gas

con homologación DIN-DVGW

			
1			
código	520326	referencia	RX94812688
descripción	válvula de bola recto manilla en T entrada 3/4" F salida 3/4" F DN20 L 80mm homologación DVGW sistemas de gas p de trabajo 1bar		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

recambios y accesorios

			
1			
código	512418	referencia	RX94050556
descripción	chaveta D1 ø 8.6mm agujero ø 5.5mm UE 1 pzs longitud 40.4mm		

			
1			
código	698483	referencia	RX94003753
descripción	perno de cojinete L 17mm ø 12.2mm EC 15 ø ext. M8		



1

código	512417	referencia	RX94020211
descripción	tuerca hexagonal EC 16 rosca M10 negro apto para ROSINOX UE 1m		

otros



1

código	510558	referencia	24556078 RX24556078
descripción	empalme para bomba		



1

código	694527	referencia	24390627 RX24390627
descripción	junta goma ø ext. 57mm int. ø 39mm espesor 4mm para horno a vapor combinado UE 1 pzs para RATIONAL		

para hornos

cajas y paneles frontales



1

código	698493	referencia	RX94545373
descripción	chapa L 142mm An 30mm H 82mm para electrodo de encendido		

otros



1

código	696492	referencia	94001971 RX94001971
descripción	tope para puerta de horno L 137mm An 76mm H 3mm		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

ROSINOX



1

código	111479	referencia	9403093 94030939 RX94030939
descripción	pomo ø 38mm eje ø 16x16mm cromo		
accesorios para	111479		
	código	111481	referencia 9400687 94006871 RX94006871
adaptador de pomo eje ø 8x8mm para grifo de agua			

accesorios

cubiertas



1

código	111510	referencia	RX94820043
descripción	tapa T máx°C°C ø 37mm eje ømm parte plana plata para pomo ELOMA		
accesorios para	111510		
	código	111498	referencia —
pomo T máx°C°C ø 48mm eje ø 6.5mm parte plana azul			

adaptador de pomo



1

código	111482	referencia	9400683 94006830 RX94006830
descripción	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm para grifo de gas		

cierres

cierres de palanca pivotante

universal

RAHRBACH



código	690136	referencia	RX22705073
descripción	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm		



código	700098	referencia	26728212 RX26728212
descripción	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750		
repuestos para	700098		
	código	referencia	690136 RX22705073
	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm		
accesorios para	700098		
	código	referencia	514281 —
	placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm		

STUV




código	700098	referencia	26728212 RX26728212
descripción	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750		
repuestos para	700098		
	código	referencia	690136 RX22705073
	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm		
accesorios para	700098		
	código	referencia	514281 —
	placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm		

cierres angulares

cierres de palanca


CAFF/FERMOD

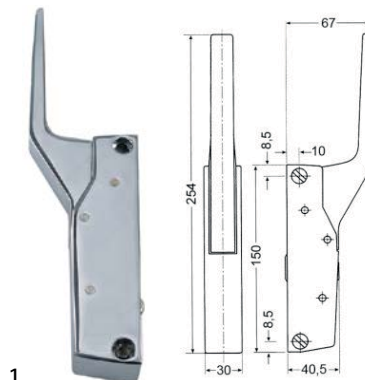

código	700060	referencia	RX94026168
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	referencia	700061 —
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	referencia	700062 —
	protección para mango aparatos térmicos		

STUV

serie 3.30.016x.x

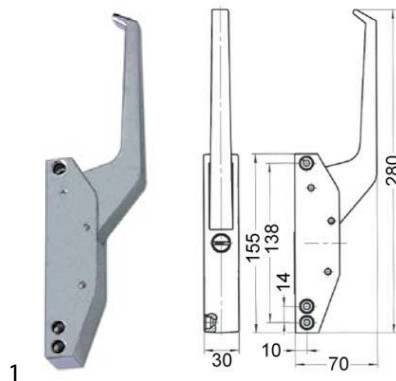

código	700063	referencia	RX26728030
descripción	cierre de palanca L 155mm distancia de sujeción 124/138mm sin cierre aparatos de refrigeración 3.30.0164		
accesorios para	700063		
	código	referencia	700064 RX26728022
	retén H 40mm L 28mm An 22mm		

retén



1

código	700064	referencia	RX26728022
descripción	retén H 40mm L 28mm An 22mm		

cierres de enganche

específico del fabricante

ROSINOX




1

código	690101	referencia	26728253 RX26728253
descripción	cierre de enganche L 85mm An 40mm distancia de sujeción 68mm aparatos térmicos H 63mm tipo serie 1750		

bisagras

bisagras para hornos

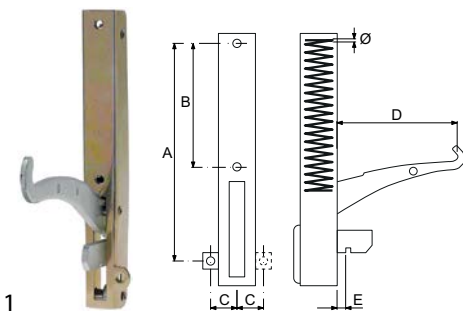


1

código	700007	referencia	RX94805264
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700007		
	código	700001	referencia RX94805280
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
	código	700006	referencia 94805272 RX94805272
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		



1

código	700006	referencia	94805272 RX94805272
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700006		
	código	700001	referencia RX94805280
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
	código	700007	referencia RX94805264
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		



1

código	700001	referencia	RX94805280
descripción	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

otros



1

código	701170	referencia	94002011 RX94002011
descripción	bisagra L 111mm An 95mm distancia de sujeción 90mm pos. de montaje derecho		


pies para aparatos y tapas terminales


pies para aparatos

con fijación atornillada

universal

			
código	700868	referencia	RX94809563
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm rosca M12 rosca L 25mm H 155-235mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		


			
código	901561	referencia	9405030 94050309 RX94050309
descripción	junta de puerta perfil 2228 UE al metro		


			
código	902240	referencia	24390379 RX24390379
descripción	junta de puerta perfil 2230 An 470mm L 485mm medidas exteriores UE 1		

juntas


juntas térmicas


juntas para ventanas


			
código	900056	referencia	RX24390502
descripción	junta de ventana perfil 1570 UE al metro		


			
código	902241	referencia	24390338 RX24390338
descripción	junta de puerta perfil 2230 An 480mm L 725mm medidas exteriores UE 1		

juntas para puertas


			
código	902283	referencia	RX94025962
descripción	junta de puerta L 1300mm para ROSINOX		

			
código	900865	referencia	RX94820000
descripción	junta de puerta perfil 2449 An 490mm L 520mm UE 1		


			
código	900174	referencia	RX24390288
descripción	junta de puerta perfil 2210 L 4200mm UE 1		



código	901483	referencia	RX94820002
descripción	junta de puerta perfil 2449 An 520mm L 1505mm UE 1		



código	900497	referencia	RX94820001
descripción	junta de puerta perfil 2449 An 520mm L 775mm UE 1		




código	902492	referencia	RX94820003
descripción	junta de puerta perfil 2736 An 695mm L 1000mm medida inserción exterior UE 1 para ELOMA 12-21 silicona		



código	900489	referencia	94814225 RX94814225
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 440mm An 600mm medida inserción exterior UE 1		

juntas para bandejeros




código	900055	referencia	24390510 RX24390510
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4020 UE al metro espuma de silicona		


juntas tóricas

EPDM


Ø1,78mm



código	510322	referencia	94801214 RX94801214
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.Ø 17.17mm UE 1 pzs		



código	510824	referencia	94807450 RX94807450
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.Ø 20.35mm UE 1 pzs		



código	513057	referencia	94801727 RX94801727
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.Ø 28.3mm UE 1 pzs		



código	510303	referencia	94800778 RX94800778
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.Ø 6.75mm UE 1 pzs		

código	510177	referencia	94809761 RX94809761
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		

código	504574	referencia	RX94813741 RX94813762
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		

código	510556	referencia	RX94813788
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 94.97mm UE 1 pzs tipo bomba T110		

código	510302	referencia	94809639 94813757 RX94809639 RX94813757
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		

código	512056	referencia	94814259 RX94814259
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 50.47mm UE 1 pzs		

código	528487	referencia	94812680 RX94812680
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.19mm UE 1 pzs		

código	510895	referencia	94813951 RX94813951
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 34.52mm UE 1 pzs		

código	506015	referencia	94810256 RX94810256
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		

código	518175	referencia	94806924 94812565 RX94806924 RX94812565
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		

código	510408	referencia	RX94807781
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

código	510409	referencia	RX94807294
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		



anillos de junta

juntas de fibra



1

código	508017	referencia	94813967 RX94813967
descripción	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas de goma



1

código	694527	referencia	24390627 RX24390627
descripción	junta goma ø ext. 57mm int.ø 39mm espesor 4mm para horno a vapor combinado UE 1 pzs para RATIONAL		



1

código	513059	referencia	94804325 94804895 RX94804325 RX94804895
descripción	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 40mm espesor 3mm UE 1 pzs		

juntas de PTFE



1

código	518669	referencia	RX94820006
descripción	junta PTFE ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 3.5mm		
accesorios para	518669		
	código	375889	referencia RX94820005
termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 16A sonda ø 15mm sonda L 6.5mm capilar 1140mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo			

juntas de silicona



1

código	359721	referencia	RX24390700
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		

cordones de junta

redondas



1

código	510572	referencia	RX24390296
descripción	junta de estopa ø 10mm engrasado L 0.2m UE 1		

juntas especiales

otros



1

código	510566	referencia	24390320 RX24390320
descripción	junta para RATIONAL núm. Ref. 50120537 L 70mm An 70mm electrodo espesor 4mm		



1

código	510671	referencia	RX24390544
descripción	junta para RATIONAL para salida UE 1m ø ext. 124mm int.ø 51mm goma espesor 4mm dist. del agujero 87mm		

juntas de termostato



1

código	518669	referencia	RX94820006
descripción	junta PTFE ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 3.5mm		
accesorios para	518669		
	código	375889	referencia RX94820005
termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 16A sonda ø 15mm sonda L 6.5mm capilar 1140mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo			

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523522	referencia	RX94008067
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6004-2RS árbol ø 20mm ø ext. 42mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

muelles

muelles de torsión



1

código	690095	referencia	94814244 RX94814244
descripción	resorte de torsión ø 6mm L2 15mm espesor de hilo 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm UE 1 pzs para leva de cierre		

manómetros



1

código	541876	referencia	RX94809357
descripción	manómetro ø 49mm margen de presión 0-4bar empalme abajo marca ajustable rosca 1/4"		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



1

código	520729	referencia	25177072 RX25177072
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2800mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C homologación DVGW con tejido flexible		

dosificadores

accesorios

filtros de recipientes con válvula de retención



1

código	361058	referencia	94045172 RX94045172
descripción	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles inoxidables

tubos flexibles universales



1



código	520633	referencia	RX94050507 RX94814124
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN10 empalmes 1/2" L 2000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		

tubos flexibles de ducha

tubos flexibles inoxidables



1

código	520729	referencia	25177072 RX25177072
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2800mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C homologación DVGW con tejido flexible		



tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex



1

código	530562	referencia	RX94813948
descripción	tubo de presión int.ø 13mm ø ext. 21mm L 5m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		

tubos de presostato



1

código	530560	referencia	94813947 RX94813947
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		

tubos formados

recto



1

código	530603	referencia	RX24556094
descripción	manguera de vapor int.ø 60mm ø ext. 68mm L 120mm UE 1 para horno a vapor combinado		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	501210	referencia	94809241 RX94809241
descripción	pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm		

guarniciones

reducciones



1

código	520177	referencia	94814405 RX94814405
descripción	reducción rosca 1/4" M - 1/8" H latón niquelado longitud total 13mm EC 17		

empalmes de tubo

latón



1

código	513253	referencia	RX94804549
descripción	empalme de tubo latón acodado rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		

latón niquelado



1

código	520201	referencia	94813991 RX94813991
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con maneta de mariposa



1

código	540658	referencia	RX94032687
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

específico del fabricante



1

código	520502	referencia	RX94820013
descripción	reductor de presión Norgren serie R91 empalme 1/8" preajustear margen de ajuste 0,1-3bar p máx. 10bar T máx 50°C latón		
accesorios para	520502		
	código	541979	referencia —
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme atrás en el centro rosca 1/8"		
	código	542449	referencia —
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-6bar empalme atrás en el centro rosca 1/8"		

filtros de entrada



1

código	520262	referencia	94024528 RX94024528
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" H - 3/4" H longitud 70mm latón rojo DN20 luz de malla 0.4mm		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520118	referencia	94814009 RX94814009
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

código	560402	referencia	RX94803210
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M5 rosca L 10mm L 15.5mm EC 4 inox UE 1 pzs soporte Allen DIN 912/ISO 4762		

tornillos prisioneros

otros



1

código	560458	referencia	94027281 RX94027281
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 5mm soporte ranurado UE 1 pzs		



tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	513025	referencia	94803178 94804168 RX94803178 RX94804168
descripción	tuerca rosca 1/2" latón níquelado H 7.5mm EC 27 UE 1 pzs		



1

código	503042	referencia	94804812 RX94804812
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		

arandelas

arandelas elásticas



1

código	696429	referencia	26160135 RX26160135
descripción	arandela de muelle int.ø 20.5mm ø ext. 40mm acero UE 1 pzs		

arandelas

DIN 125A



1

código	560112	referencia	94813766 RX94813766
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		



1

código	560333	referencia	RX94801651
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M6		

otros



1

código	513223	referencia	94804614 RX94804614
descripción	arandela		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520118	referencia	94814009 RX94814009
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

anillos truarc

DIN 6799



1

código	507015	referencia	94803012 RX94803012
descripción	anillo truarc E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 espesor 0.9mm para árbol ø 8-11mm		

consumibles

sellantes y pegamentos

silicona de alta temperatura



1

código	890050	referencia	RX94032679
descripción	silicone de alta temperatura NOVASIL S76 reticulación de acetato -40 a +265°C T máx 280°C antracita cartucho 310ml		
descripción	Novasil S56 - cartucho 310ml - antracita Fue desarrollado para aplicaciones en la industria de los electrodomésticos - Pegado de cristales interiores de hornos - Pegado de soportes en ángulo para paneles de cocinas, cristales de hornos, tiradores - Colocación de juntas elásticas, por ej. en puertas de hornos Resistencia a temperaturas: -40°C a +265°C		



1

código	358607	referencia	27630086 RX27630086
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)



1

código	358045	referencia	RX27630227
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		

fusibles

fusibles finos



1

código	358677	referencia	RX27630268
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

A

abrazaderas	45, 46
abrazaderas de tubo	45, 46
accesorios eléctricos	26
anillos de junta	42
anillos truarc	46
aparatos de mando y aviso	12
arandelas	46
arandelas elásticas	46

B

bisagras para hornos	38
bombas	25
bombas de salida	25
bombillas incandescentes	14
boquillas de gas	34

C

cables de encendido	33
centralitas de gas automáticas	29
cierres angulares	37
cierres de enganche	38
cierres de palanca	37
cierres de palanca pivotante	37
componentes para el circuito agua	45
condensadores de servicio	25
condensadores y filtros antiparasitarios	25
conmutadores de levas	9
conmutadores giratorios	11
consumibles	47
contactores	16
controladores electrónicos	18
cordones de junta	42

D

dosificadores	43
duchas de mano para lavado	43

E

electródos	24
empalmes de tubo	44
empalmes de tubos	44

F

filtros	26
filtros de entrada	45, 45
filtros de recipientes	43
fusibles	26, 47
fusibles de rosca	47
fusibles finos	47

G

GEV	2
grifos de gas	27
guarniciones	44

I

interruptores de encendido	33
interruptores de sistema ROLD	8
interruptores magnéticos	11
interruptores pulsantes y pulsadores	8
interruptores y pulsadores	7
interruptores/pulsadores basculantes	7

J

juntas de termostato	42
juntas para bandejeros	40
juntas para puertas	39
juntas para ventanas	39
juntas térmicas	39
juntas tóricas	40

L

lámparas	12
lámparas de descarga	13, 14
lámparas de señalización	12
lámparas de señalización completas	13
lámparas halógenas	14
lámparas para hornos	14

M

material de sujeción	45
microinterruptores	8
motores	25
motores de aire caliente	24

P

pilotos de encendido	29
presostatos	24

R

reducciones	44
reductores de presión	45, 45
reguladores de energía	4
relés	17
relés de temporización	18
resistencias	2
resistencias circulación de aire	2
resistencias de inmersión	2
retén	38

S

sellantes y pegamentos	47
------------------------	----

señalizadores de alarma	15
sensores	18
sensores universales	18
silicona	47
silicona de alta temperatura	47
sondas de temperatura	18
sujeciones	46

T

temporizadores	15
temporizadores eléctricos	15
terminales	26
termopares	34
termostatos	4
termostatos de regulación	4
termostatos de seguridad	5
tornillos	45
tornillos de cabeza cilíndrica	45
tornillos prisioneros	45
tubos de presostato	44
tubos flexibles de ducha	43
tubos flexibles	43
tubos flexibles de entrada	43
tubos flexibles industriales	44
tubos flexibles inoxidables	43, 43
tubos flexibles universales	43
tubos formados	44
tubos Niplaflex	44
tuercas	46
tuercas hexagonales	46

U

unidades de encendido	33
-----------------------	----

V

válvulas de bola	45
válvulas de bola para gas	35
válvulas de control de gas	27
válvulas magnéticas	20
válvulas y caños de pared	45
ventiladores	24
ventiladores de aire caliente	25