GEV

Pièces détachées pour

Fours & Fours Mixtes

Pièces détachées appropriées pour

BARTSCHER

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

résistances

résistances pour fours



1

référence	418961	**ref. no.**	023319
description	résistance 1200/2850W 230V circuits de chauffage 2 L 400mm lar. 467mm L1 40mm L2 360mm B1 70mm B2 78mm longueur de bride 127mm largeur de bride 22mm dist.trou 114mm loungueur de entretoise 35mm trou ø 6mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm vertical longueur de raccord 17mm spires 4		



1

référence	418546	**ref. no.**	021061
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 324mm L1 30mm L2 375mm B2 30mm longueur de bride 72mm largeur de bride 22mm dist.trou 57mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 55mm pos. de montage en bas bride rectangulaire résistance à sec four		



1

référence	420275	**ref. no.**	0RES039
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 2 L 335mm lar. 295mm L1 30mm L2 305mm B1 115mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm trou ø 5mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance pour four		



1

référence	418545	**ref. no.**	021060
description	résistance 3100W 230V circuits de chauffage 2 L 415mm lar. 258mm L1 38mm L2 377mm B1 89mm B2 80mm longueur de bride 128mm largeur de bride 22mm dist.trou 114mm loungueur de entretoise 300mm trou ø 4.5mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 65mm pos. de montage en haut bride rectangulaire résistance à sec four		

résistances circulaires



1

référence	420038	**ref. no.**	A0YXD1A4A16
description	résistance 1260W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 181mm ø ext. 193mm L 240mm H 29mm L1 39mm B1 30mm H1 12mm H2 17mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.6mm trou ø 6mm		
Pour modèles:	A120788		



1

référence	418936	**ref. no.**	06539168
description	résistance 1700W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 190mm L 248mm H 34mm L1 58mm B1 31mm H1 12mm H2 22mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 55mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		

1

référence	415966	**ref. no.**	0RES006
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		
pièces détachées	415966		
	référence	510368	ref. no. 02005174
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		
accessoires pour	415966		
	référence	510368	ref. no. 02005174
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	417561	**ref. no.**	0URS025
description	résistance 2560W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 220mm ø ext. 235mm L 255mm H 45mm L1 20mm B1 30mm H1 8mm H2 30mm longueur de bride 99mm largeur de bride 21mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 60mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		

1

référence	418935	**ref. no.**	06527752
description	résistance 2650W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 201mm ø ext. 218mm L 252mm H 36mm L1 28mm B1 31mm H1 9mm H2 27mm longueur de bride 70mm largeur de bride 23mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 38mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		

1

référence	417607	**ref. no.**	0RES000
description	résistance 2x2000W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 185mm ø ext. 200mm L 240mm H 50mm L1 40mm B1 63mm H1 15mm H2 35mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 85mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.4mm air chaud trou ø 4.9mm		
accessoires pour	417607		
	référence	550986	ref. no. —
	joint L 100mm lar. 22mm 7 trous graphite épaisseur 1mm pour résistance		

1

référence	420534	**ref. no.**	0RES015
description	résistance 4000W 240V circuits de chauffage 2 int. ø 220mm ø ext. 233mm L 270mm H 44mm L1 16mm B1 58mm H1 14mm H2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm raccord F6,3 tube ø 6.5mm à visser		

1

référence	417606	**ref. no.**	0RES026
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 220mm ø ext. 240mm L 280mm H 50mm L1mm B1 96mm H1 15mm H2 35mm longueur de bride 140mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 41.5mm tube ø 8.4mm air chaud trou ø 7mm		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints fibre



1

référence	510405	**ref. no.**	012291
description	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		

joints toriques



1

référence	510072	**ref. no.**	011630 012249 0456016
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		



1

référence	510408	**ref. no.**	011510 011620
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

joints de brides

1

référence	510368	**ref. no.**	02005174
description	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

doseurs d´énergie

EGO

à 1 circuit

1

référence	380015	**ref. no.**	05057021010
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		
Pour modèles:	151510		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence	375002	**ref. no.**	A010401
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.13_



1

référence	375087	**ref. no.**	06553670
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 1130mm tube capillaire isolé 1103mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

1

référence	375505	**ref. no.**	01044465 030008099 A039884
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	104447, A150671, A150674		

série 55.34_

1

référence	375412	**ref. no.**	016728
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence	375830	**ref. no.**	020411
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1710mm presse étoupe sonde		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage

1

référence	390006	**ref. no.**	0929044
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		
accessoires pour	390006		
	référence	110100	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir		
	référence	110105	ref. no. —
	rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence	301010	**ref. no.**	A0ND021
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm rouge 1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
Pour modèles:	A190141, A190161		
accessoires pour	301010		
	référence	301035	ref. no. —
	capot protection dimensions de montage 30x11mm		

30x22mm

1

référence	347791	**ref. no.**	A040573
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		
Pour modèles:	A150107, A150207		

1

référence	301062	**ref. no.**	06540129
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		
accessoires pour	301062		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

interrupteurs et poussoirs

ø25mm

1

référence	348211	**ref. no.**	016148
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm rouge 1NO/voyant 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10

1

référence	347341	**ref. no.**	016240435 A040031
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 16mm 250V 21A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 5mm dist. fix.mm L 41mm température ambiante max. 85°C type X3L502K6DD force de actionnement: 130g		
Pour modèles:	A150107, A150207		

M12

1

référence	345138	**ref. no.**	010578032
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 25mm filetage M12x1 filetage L 12mm 250V 20A 1CO raccord à vis course 7mm L1 13mm température ambiante max. 85°C type Z15G1307 force de actionnement: 250g		
Pour modèles:	105780		

systèmes d'interrupteurs ROLD

1

référence	345538	**ref. no.**	0227050
description	bouton-poussoir ø 11.9mm noir		

1

référence	345606	**ref. no.**	0226071
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

microrupteurs magnétiques

accessoires

aimants

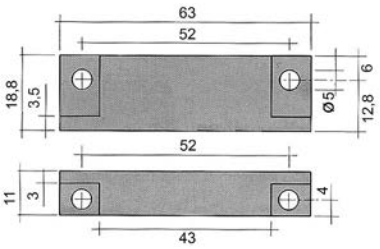

1

référence	345336	**ref. no.**	0926014
description	aimant ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

1

référence	359130	**ref. no.**	010426 0216006
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		

voyants lumineux complets

ø 6mm

1

référence	359031	**ref. no.**	0216022
description	voyant lumineux ø 6mm 230V vert		

ø 9mm

1

référence	359137	**ref. no.**	021784
description	voyant lumineux ø 9mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C avec lentille		

ø10mm

avec culot enfichable

1

référence	359140	**ref. no.**	0216018
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

1

référence	359139	**ref. no.**	0216019
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ø13mm

ave culot à vis

1

référence	359146	**ref. no.**	06540106
description	voyant lumineux ø 13mm 230V jaune		
accessoires pour	359146		

référence	510302	ref. no.	—
joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc			

référence	511505	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc			

ampoules

ampoules électriques

pour fours

1

référence	359610	**ref. no.**	014034 A0YXD1A4A10
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	105780, A120788		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359946	**ref. no.**	A01140014
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C 560 2000		
Pour modèles:	A114001		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm

1

référence	359718	**ref. no.**	030003005+030008380 A0YXD1A4A12
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
Pour modèles:	105780, A120788		
pièces détachées	359718		

référence	359701	ref. no.	—
douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W			

référence	359740	ref. no.	—
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT 70 1000			

ampoules

ampoules électriques

1

référence	359610	**ref. no.**	014034 A0YXD1A4A10
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	105780, A120788		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359946	**ref. no.**	A01140014
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C 560 2000		
Pour modèles:	A114001		

minuteries

programmateurs



1

référence	360726	**ref. no.**	0INV013 0INVER230
description	horloge programme Guaitani R3/3 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 6min aliment. 220/240V 50/60Hz axe ø 6x6mm axe L 44mm code fabricant R3/3 type de moteur UDS40NE1RNZ165		
pièces détachées	360726		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

1

référence	360703	**ref. no.**	010578024
description	minuterie CDC 8802F1 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 4min aliment. 230V 50Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 8802F10A-GE000.0010 type de moteur M48R 230V		

minuteries électriques

1

référence	350194	**ref. no.**	0TIM000 0TIM060
description	minuterie MS65 avec sonnerie temps de marche 60min gradiati-onmin 2NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 29mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm Invensys 230V tension AC 2-pôles		

minuteries mécaniques

1

référence	360475	**ref. no.**	A0YXD1A4A06
description	minuterie M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 28mm		
Pour modèles:	A120788		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence	380244	**ref. no.**	040100023
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		

1

référence	380264	**ref. no.**	017594
description	contacteur de puissance puissance ohmique 45A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type AEG LS11K 00A type GE CL25A 300		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence	380389	**ref. no.**	0229037
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01		

1

référence	380957	**ref. no.**	0927051
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		

autres

contacteurs de puissance

1

référence	380949	**ref. no.**	065223001
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 2.5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires NC/NO raccord raccordement à vis type MC-9b		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

1

référence	380312	**ref. no.**	0229023 0229024
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		

1

référence	380139	**ref. no.**	0926021
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		

1

référence	380403	**ref. no.**	0229036
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0500		

1

référence	380185	**ref. no.**	020473
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA		

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	379887	**ref. no.**	0SON006
description	sonde de température Pt100 câble film haute température sonde -50 jusqu'à +200°C câble -50 jusqu'à +200°C raccord bifilaire filetage M10x1,5 sonde ø5x42mm longueur de câble 1.9m		

sondes à cœur

1

référence	379886	**ref. no.**	0SON000
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage M10x1,5 longueur de câble 3m poignée ø 15mm longueur de levier 90mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

TP

1

référence	370111	**ref. no.**	0927001
description	électrovanne double droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
pièces détachées	370111		
	référence	371035	ref. no. —
	bobine magnétique 24VAC		
accessoires pour	370111		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
accessoires pour	370111		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		
	référence	371237	ref. no. —
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		
	référence	371238	ref. no. —
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
	référence	371239	ref. no. —
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%		
	référence	371240	ref. no. —
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%		

1

référence	370017	**ref. no.**	0240011
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
pièces détachées	370017		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370017		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	370017			
	référence	371222	ref. no.	—
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no.	—
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no.	—
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

électrovannes avec réductions

1

référence	370628	**ref. no.**	017696
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" entrée 16l/min DN10 TP plastique sortie 11.5mm		

ventilateurs

moteurs à air chaud

1

référence	601688	**ref. no.**	010578050
description	hélice D1 ø 200mm H1 43mm palettes 39 D2 ø 8x6mm D3 ø 8mm H2 29mm		
Pour modèles:	105780		

1

référence	601690	**ref. no.**	010578043
description	moteur ventilateur 230V 50Hz 0.09kW 2450tr/min L1 80mm L2 20mm L3 35mm L4 20mm D1 ø 12mm D2 ø 8x6mm M5		
Pour modèles:	105780		

1

référence	601993	**ref. no.**	0MOT001
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0.8A type de condensateur 5µF/450V		
accessoires pour	601993		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		

ventilateurs à air chaud

autres

1



référence	601054	**ref. no.**	023117700
description	ventilateur à air chaud 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C20X0E01/46		
pièces détachées	601054		
	référence	601441	ref. no. —
	hélice ø 150mm lar. 25mm logement d'axe ø 6x5mm acier inox palettes 7		
accessoires pour	601054		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 18mm pour ventilateurs à air chaud		

1



référence	601125	**ref. no.**	0A036410
description	ventilateur à air chaud 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C30R0479CLF		
Pour modèles:	A120788		
accessoires pour	601125		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 18mm pour ventilateurs à air chaud		

pompes

pompes de vidange

ASKOLL

1

référence	500214	**ref. no.**	0130105 0130146
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL type R113		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence	365021	**ref. no.**	0206004
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		

1

référence	365019	**ref. no.**	0206005
description	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		

filtres

filtres antiparasites

1

référence	365044	**ref. no.**	0926144
description	filtre antiparasite type FC701Y2F 250V 50-60Hz conducteur 2 avec T raccord câble 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastique Q 1 pc		

fusibles

fusibles verres

1

référence	358533	**ref. no.**	01143561
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence	550411	**ref. no.**	0220011
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		

vannes gaz et boîtiers allumage

boîtiers allumage

HONEYWELL

1

référence	102367	**ref. no.**	0CEN000
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565A 2092 1 électrodes 3 temps d'attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

accessoires

corps inférieurs de veilleuse

1

référence	107701	**ref. no.**	020484
description	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
pièces détachées	107701		

référence	100245	ref. no.	016106
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			

référence	100916	ref. no.	—
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	107701			
	référence	100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium int. ø 8.5mm ø ext. 11mm épaisseur 1.2mm			
	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			
accessoires pour	107701			
	référence	100246	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102742	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc			

injecteurs veilleuses

1

référence	100245	**ref. no.**	016106
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
Pour modèles:	105014		

série 190

1

référence	100110	**ref. no.**	030100000
description	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
accessoires pour	100110		
	référence	100202	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm			
	référence	100203	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm			
	référence	100701	ref. no.	—
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			

accessoires pour	100110			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107650	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			

thermocouples

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

type Junkers avec pointe aluminée

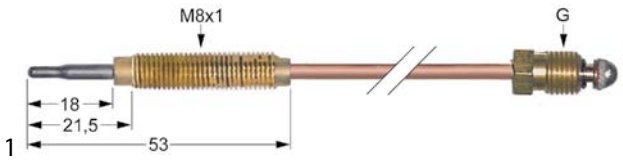

1

référence	102233	**ref. no.**	016991 019991
description	thermocouple M8x1 L 750mm M8x1		
accessoires pour	102233		
	référence	102067	ref. no.	—
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

thermopiles

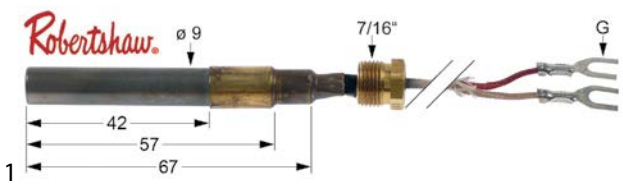

1

référence	102116	**ref. no.**	040400130
description	thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

injecteurs gaz

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT

série 100

1

référence	100245	**ref. no.**	016106
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
Pour modèles:	105014		

manettes

manettes spécifiques aux fabriquants

BARTSCHER

1

référence	112621[1]	**ref. no.**	A0YXD1A4A08
description	manette temps 120min t.max.°C°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	A120788		

[1]avec rosace 70mm

1

référence	112620[1]	**ref. no.**	A0YXD1A4A09
description	manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	105780, A120788		

[1]avec rosace 70mm

accessoires

rosaces



1

référence	112049	**ref. no.**	065043002
description	rosace manette		

poignées et volants

barres de poignée

barres de poignée

1

référence	694307	**ref. no.**	A0YXD1A34
description	barre de poignée tube ø 19mm épaisseur 1mm L 453mm inox		
Pour modèles:	A120788		

charnières

charnières four

1

référence	701380	**ref. no.**	0A0YXD4A42
description	charnière dist. fix. 142mm longueur de levier 116mm écart des rainures 7mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette L 155mm lar. 19mm		
Pour modèles:	A120788		

1

référence	701455	**ref. no.**	65131014
description	charnière four dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur de levier 117mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 4mm position de languette à droite longueur ressort 55mm L 155mm lar. 22mm		

1

référence	701454	**ref. no.**	65131015
description	charnière four dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur de levier 117mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 4mm position de languette à gauche longueur ressort 55mm L 155mm lar. 22mm		

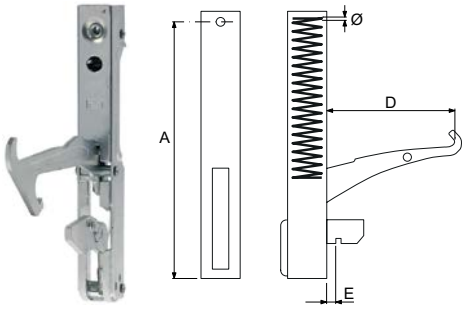

1

référence	700000	**ref. no.**	01057803
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 127mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 3.7mm position de languette L 155mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	105780		
accessoires pour	700000		
	référence	693045	ref. no. —
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		
	référence	700707	ref. no. —
	contre-support dist. fix. 94mm L 140mm pos. de montage à gauche lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm pour charnière		

1

référence	701217	**ref. no.**	0CER001
description	charnière four dist. fix. 142mm longueur de levier 118mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 3.5mm longueur ressort 57mm L 155mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 21mm		

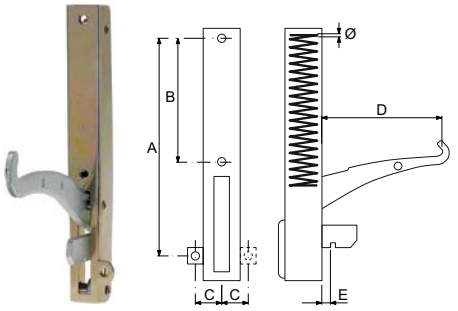

1

référence	700007	**ref. no.**	022751
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700007		
	référence	700001	ref. no. —
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		
	référence	700006	ref. no. 022752
	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		

1

référence	700006	**ref. no.**	022752
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700006		
	référence	700001	ref. no. —
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		
	référence	700007	ref. no. 022751
	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

1

référence	513287	**ref. no.**	0926117
description	pied d'appareil tube ø 60mm filetage M12 filetage L 33mm H 155-235mm inox mesure 2" Q 1 pc		

pieds vissés

1

référence	700966	**ref. no.**	A038973
description	pied d'appareil filetage L 20mm ø 37mm H 20mm Q 1 pc		
Pour modèles:	105780, A120788		

pieds à visser

1

référence	697849	**ref. no.**	01044461
description	pied d'appareil H 28mm filetage M8 D1 ø 50mm D2 ø 38mm filetage L 10mm		
Pour modèles:	104447		

1

référence	697996	**ref. no.**	016240431
description	pied d'appareil ø 23mm H 23.5mm trou ø 5mm Q 1 pc		

1

référence	697998	**ref. no.**	01058356
description	pied d'appareil ø 24/36mm H 25mm trou ø 19mm Q 1 pc filetage M8x1,25		

1

référence	691509	**ref. no.**	0AT93602 A042567 A0AT93602 EB-600-04
description	pied d'appareil ø 28mm H 17.5mm caoutchouc trou ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	151510, A114001, A150107, A150207, A150671, A150674, A151300, A1515001, A151600, A203093, A203094, EB600		

joints

joints thermiques

joints porte avec crochet de fixation

1

référence	901354	**ref. no.**	A038980
description	joint porte L 430mm lar. 330mm avec 8 crochets de fixation		
Pour modèles:	A120788		

joints toriques

EPDM

ø1,78mm



1

référence	521717	**ref. no.**	019380 021858
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 120.37mm Q 1 pc		

ø2,62mm

1

référence	529412	**ref. no.**	011499 011676 011677 0456048
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		

ø3,53mm




1

référence	510009	**ref. no.**	011691
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 101.2mm Q 1 pc		



1

référence	510072	**ref. no.**	011630 012249 0456016
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		



1

référence	532498	**ref. no.**	0456047
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 9.12mm Q 1 pc		

ø5,34mm



1

référence	510408	**ref. no.**	011510 011620
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



1

référence	510409	**ref. no.**	0929046
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints fibre

1

référence	510405	**ref. no.**	012291
description	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		

joints caoutchouc

1

référence	518060	**ref. no.**	0456040
description	joint caoutchouc ø ext. 132mm int. ø 122mm épaisseur 5mm		

1

référence	513059	**ref. no.**	0437063
description	joint plat caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 40mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

joints PTFE

1

référence	510012	**ref. no.**	011662
description	joint plat PTFE ø ext. 16.5mm int. ø 12.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc code référence 437008		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC

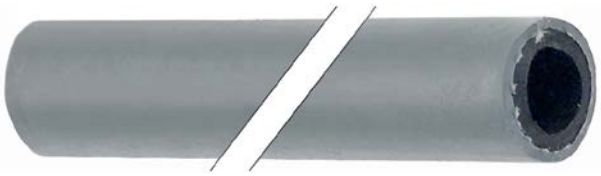

1

référence	520016	**ref. no.**	0143010
description	tuyau d'arrivée int. ø 13mm ø ext. 20mm lon. 40m p effective 20bar p d'éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 40m		

tuyaux industriels

tuyaux Niplaflex

1

référence	570561	**ref. no.**	011637
description	tuyau de refoulement int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 40m épaisseur 3.5mm p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	530561	**ref. no.**	011503
description	tuyau de refoulement int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m épaisseur 3.5mm p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence	520110	**ref. no.**	0423010 neu 21.05.96
description	collier de tuyau ø 8-12mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		

matériels de fixation

fixations

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence	520110	**ref. no.**	0423010 neu 21.05.96
description	collier de tuyau ø 8-12mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		

consommables

fusibles

fusibles verres

1

référence	358533	**ref. no.**	01143561
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

A

accessoires électriques 13
ampoules électriques 7

B

bagues d'étanchéité 18
boîtiers allumage 13
bornes 13

C

charnières four 15
colliers 19, 19
colliers de tuyaux 19, 19
condensateurs & filtres antiparasites 13
condensateurs de service 13
consommables 19
contacteurs 8

D

doseurs d´énergie 4

É

électrovannes 10

F

filtres 13
fixations 19
fusibles 13, 19
fusibles verres 19

G

GEV 2

I

injecteurs gaz 15
interrupteurs et boutons-poussoirs 5
interrupteurs et poussoirs 5
interrupteurs/poussoirs à bascule 5

J

joints porte avec crochet de fixation 17
joints thermiques 17
joints toriques 17

L

lampes 6
lampes four 7
lampes halogènes 7

M

matériels de fixation 19
microrupteurs 5
microrupteurs magnétiques 6
minuteries 8
minuteries électriques 8
minuteries mécaniques 8
moteurs à air chaud 11

P

pompes 12
pompes de vidange 12
programmateurs 8

R

relais 9
résistances 2
résistances circulaires 2
résistances pour fours 2

S

sondes 10
systèmes d'interrupteurs ROLD 6

T

thermocouples 14
thermostats 4
thermostats de réglage 4, 5
thermostats de sécurité 5
tuyaux 18
tuyaux d'alimentation 18
tuyaux d'alimentation PVC 18
tuyaux industriels 18
tuyaux Niplaflex 18

V

veilleuses 13
ventilateurs 11
ventilateurs à air chaud 12
voyants lumineux 6
voyants lumineux complets 6