

Pièces détachées pour Fours & Fours Mixtes




2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop




résistances

résistances pour fours




cordons chauffants

connection bilatérale



raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire

thermoplongeurs



joint silicone épaisseur 7mm int. ø 193.7mm Q 1 pc pour résistance

adaptable à BARON code référence A037485


résistances circulaires





doseurs d'énergie

EGO

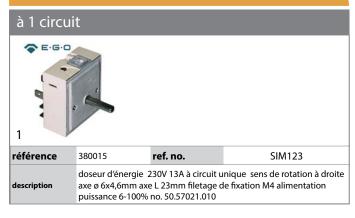

thermostats

thermostats contact

thermostats contact



thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19



reference	3/5983	ret. no.	TERTIO
description	16A sonde ø 3mm capillaire isolé 350	sonde L 230mm tu mm presse étoupe	sation 50-255°C 1-pôles 1NO be capillaire 900mm tube M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L de rotation 270° matérial de



thermostat t.max. 266°C temp. d'utilisation 50-255°C 1-pôles 1NO
16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe M10x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°











CAEM thermo


thermostats de sécurité



référence	375000	ref. no.	PRO065/4
description		de L 80mm tube ca	nexion 135°C 1-pôles 16A/250VA pillaire 540mm tube capillaire

PRODIGY / FIRT

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire



référence	420445	ref. no.	TER123
description	16A sonde ø 3mm capillaire isolé 795	sonde L 190mm tu mm presse étoupe e l'axe° position de	sation 50-300°C 1-pôles 1NO be capillaire 1015mm tube axe ø 6x4,6mm axe L 24mm l'axe en haut angle de rotation

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

ø25mm



référence	345160¹	ref. no.	INT123
description		cosse mâle 6,3mm t	t ø 25mm rouge 2NO 250V 16A température ambiante max.

lumineux

microrupteurs

actionnement par levier



description	température ambia	ante max. 85°C dist	CO raccord cosse mâle 6,3mm fix. 25mm type C99ZP3 force
	de actionnement: 2	25g longueur de le	vier 71mm

MIC500

actionnement par goupille

M1:



référence	345694	ref. no.	MIC209
description	14mm 250V 16A 1	CO raccord à vis co	25mm filetage M12x1 filetage L urse 4mm L 49mm température e de actionnement: 350g

commutateurs à cames

marche-arrêt



référence	300129	ref. no.	COM123
description		16A axe ø 6x4,6mr	commutation 2NO séquence m axe L 23mm raccord cosse

3 positions de commutation



référence	301315	ref. no.	COM140
description)-2 16A axe ø 6x4,6r	commutation 4NO séquence nm axe L 23mm raccord cosse

référence 346600 ref. no. COM160 commutateur rotatif jeux de contacts 8 4 0-1-2-3 type CS0124618 400V 12A axe ø 4x5mm axe L 25mm axe carré raccord cosse mâle 6,3mm

commandes de contrôle et signalisation

SIEMENS

série 3SB ø22mm nouvelle



référence	346602	ref. no.	SEL560/2
description	bloc de contac	t SIEMENS 3SB3400-0[2NO max 400V 10A noir




référence	346603	ref. no.	SEL560/3
description	bloc de conta	2NC max 400V 10A noir	

sélecteurs de position



1				
référence	346601	ref. no.	SE	L560
description	sélecteur de posi ché séquence de		de montage ø22m	m noir enclen-
accessoires pour	346601			
4	référence	346602	ref. no.	SEL560/2
	bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0D 2NO max 400V 10A noir			
4	référence	346603	ref. no.	SEL560/3
	bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0E 2NC max 400V 10A noir			
	référence	346630	ref. no.	_
	bloc de contact :	SIEMENS 3SB3400	-0B 1NO max 400\	/ 10A noir
	référence	346631	ref. no.	_
	bloc de contact !	SIEMENS 3SB3400	-0C 1NC max 400\	/ 10A noir



lampes

voyants lumineux


voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



référence	359140	ref. no.	SEG312 XSEG312
description	voyant lumineux o	310mm jaune 230\	raccord cosse mâle 6,3mm Q



ampoules

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



référence	359599	ref. no.	LAM125
description	ampoule halogène 2000	douille G4 12V 20	W résist.à la temp. 500°C 250

lampes four

ampoules

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



référence	359599	ref. no.	LAM125
description	ampoule halogène 2000	douille G4 12V 20	W résist.à la temp. 500°C 250

douilles G4 / G5,3 / G6,35 référence 359369 ref. no. POR150/3 douille douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm raccord câble 120mm dist. fix. 11.5mm pour ampoule halogène longueur de câble 730mm

minuteries

description

programmateurs



électrique axe ø 6x4,6mm axe L 20mm CDC aliment. 230V moteurs 1



minuteries électriques




minuteries mécaniques




appareils d'alarme


platines de sonnerie

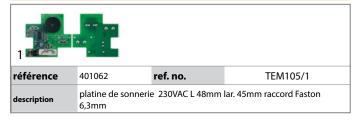


contacteurs

LOVATO










relais

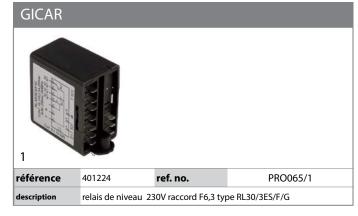

transformateurs

pour technique d'éclairage



régulateurs électroniques

DIXELL

description

régulateurs universels



TC(J,K) nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K) DI

fonc. dégiv. dépendent de sonde°C affichage 3½ chiffres

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants



électrovannes








Tableau continue sur la page suivante




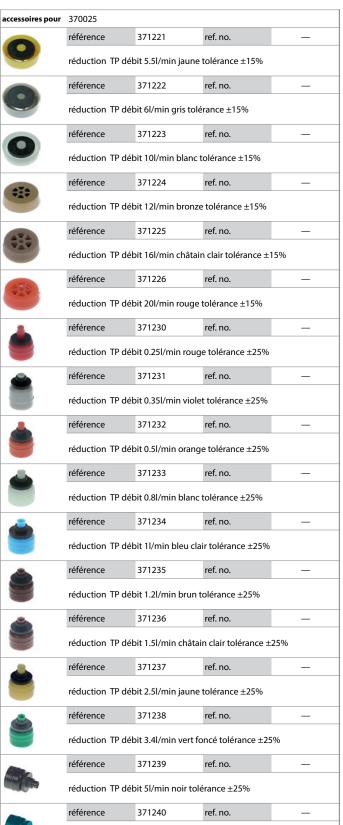


réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

robinets à boisseau sphérique électrique

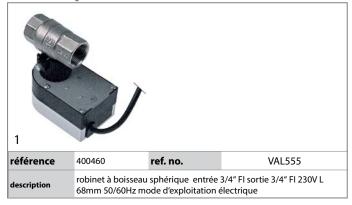



électrodes



1				
référence	400260	ref. no.	PRC	0065/2
description		le isolé 185mm P	r totale 220mm so TFE isolé raccord c	
accessoires pour	400260			
	référence	521003	ref. no.	_
9	écrou filetage 1/4	4" H 6.3mm laiton	chromé OC 20 Q	1 pc


ventilateurs


moteurs à air chaud








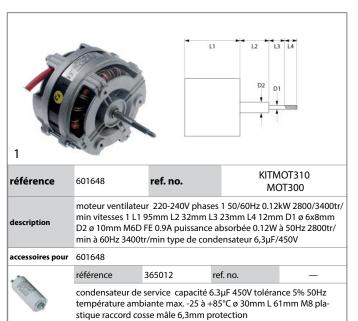








ventilateurs à air chaud

autres





référence	601011	ref. no.	MOT214		
description	ventilateur à air chaud 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH				
accessoires pour	601011				
	référence	550879	ref. no.	ZMOT214/1	
0	isolation ø 130m air chaud	m épaisseur 3mn	n trou ø 18mm pou	ır ventilateurs à	
	référence	601260	ref. no.	_	
6	écrou filetage Me	6G FI pour ventila	teurs à air chaud		



	14/>		14
		0	
	To To	O	9
	<u> </u>		1
—► L2 <		L4	


référence	601509	ref. no.	KITMOT204.01001 ZMOT214
description	ventilateur à air ch 30mm L4 87mm h		/ 50-60Hz L1 70mm L2 12mm L3 SET 57981


accessoires divers 1 référence 550879 ref. no. ZMOT214/1 description isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 18mm pour ventilateurs à air chaud

vannes gaz et boîtiers allumage

boîtiers allumage









pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours divers 1 référence 698648 ref. no. NSL100 description pendant pour microrupteur L 50mm lar. 28mm H 23mm

manettes

manettes spécifiques aux fabriquants



serrures

- serrares	à levier				
universe	ls				
fixation ir	ntérieur				
serrures					
1					
1 référence	694054	ref. no.		MA	AN710
•	694054 poignée de por 62mm longueu	te pour appare		L 145mm la	
référence	poignée de por 62mm longueu	te pour appare		L 145mm la	
référence description	poignée de por 62mm longueu	te pour appare		L 145mm la noir	
référence description	poignée de por 62mm longueu 694054	te pour appare r ressort 33mm 514390	ref. no	L 145mm la noir o.	ar. 40mm H
référence description	poignée de por 62mm longueu 694054 référence	te pour appare r ressort 33mm 514390	ref. no	L 145mm la noir o. 54mm lar. 2	ar. 40mm H

pièces détachées	694054			
	référence	694734	ref. no.	_
	poignée de porte	L 165mm lar. 40	mm H 25mm noir	
	référence	694735	ref. no.	_
	obturateur ø 32r	nm noir		
accessoires pour	694054			
	référence	691123	ref. no.	_
	traversée pour g	âche		
•	référence	694055	ref. no.	_
1	gâche de porte L M8 filetage L 29n		longueur totale 5	4mm filetage
240	référence	694066	ref. no.	_
S. S.	•		étages L 28mm lar iletage M8 filetage	
970	référence	694067	ref. no.	MAN710/1
	gâche de porte a 51mm filetage M		étage L 26mm lon	gueur totale








Tableau continue sur la page suivante







charnières


charnières four






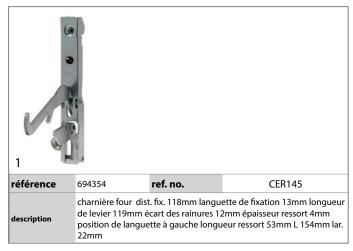


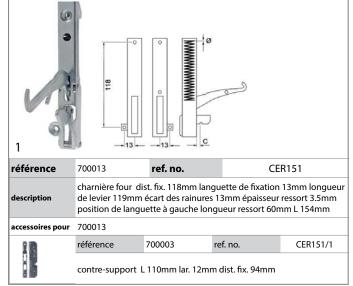

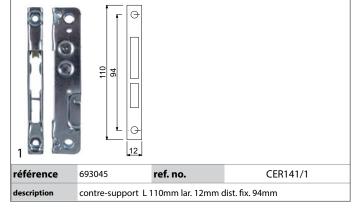


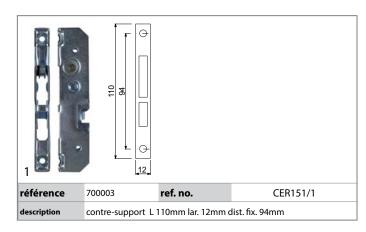



joints























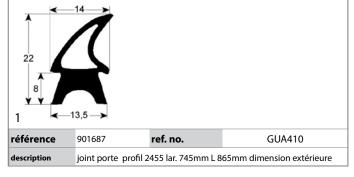














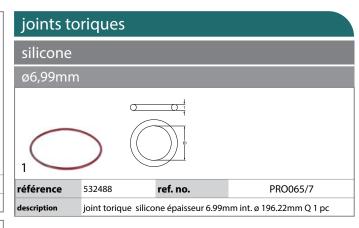



vannes et raccords cuve



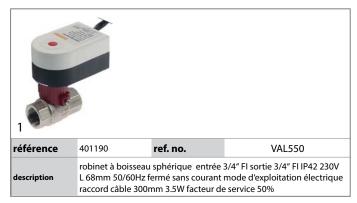



composants du circuit d'eau

réducteurs de pression réducteurs de pression spécifiques au fabriquant référence 541185 ref. no. MIC510 description régulateur de pression Metal Work série Bit MRA raccord 1/4" préréglagebar gamme de réglage 0-8bar c max 13bar t.max. 50°C plastique filetage 1/4"



matériels de fixation



INDEX ALPHABÉTIQUE

		moteurs à air chaud	9
A			
appareils d'alarme	6	P	
В		programmateurs	6
boîtiers allumage	10	R	
		réducteurs de pression	15, 15
C		régulateurs électroniques	7
charnières four	12	relais	7
commandes de contrôle et signalisation	5	résistances	2
commutateurs à cames	4	résistances circulaires	2
commutateurs rotatifs	5	résistances pour fours	2
composants du circuit d'eau	15	robinets à boisseau sphérique	14
contacteurs	6	robinets à boisseau sphérique électrique	8, 14
cordons chauffants	2		
		S	
D		sondes	7
doseurs d'énergie	2		
		Т	
É		thermoplongeurs	2
électrodes	8	thermostats	2
électrovannes	7	thermostats contact	2, 2
		thermostats de réglage	3
F		thermostats de sécurité	3
fixations	15	transformateurs	7
G		V	
GEV	2	vannes et raccords cuve	14
goupilles fendues	15	ventilateurs	9
_		ventilateurs à air chaud	10
I		voyants lumineux	5
interrupteurs et boutons-poussoirs	4	voyants lumineux complets	5
interrupteurs et poussoirs	4		
J			
joints caoutchouc mousse	14		
joints porte	13		
joints porte avec crochet de fixation	14		
joints thermiques	13		
joints toriques	14		
joints vitre	13		
L			
lampes	5		
lampes four	5		
lampes halogènes	5		
M			
matériels de fixation	15		
microrupteurs	4		
minuteries	6		
minuteries électriques	6		
minuteries mécaniques	6		