GEV

Pièces détachées pour

Fours & Fours Mixtes

Pièces détachées appropriées pour

PARRY

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

doseurs d´énergie

EGO

à 1 circuit

1

référence	380019	**ref. no.**	SATT37071
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence	375484	**ref. no.**	N/A
description	thermostat t.max. 260°C temp. d'utilisation 48-260°C 1-pôles NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1580mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

1

référence	375505	**ref. no.**	TMST13062
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.18_

1

référence	375483	**ref. no.**	N/A
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles NO 16A sonde ø 3mm sonde L 158mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_



1

référence	375857	**ref. no.**	EMTSS350
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 1-pôles 16A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

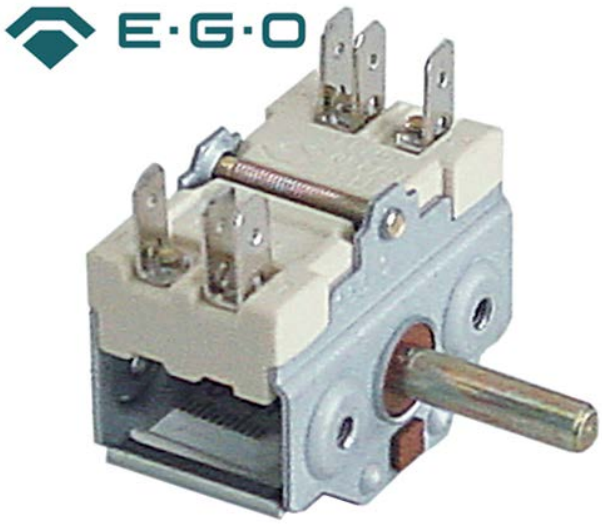

1

référence	300129	**ref. no.**	EMIG1600
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

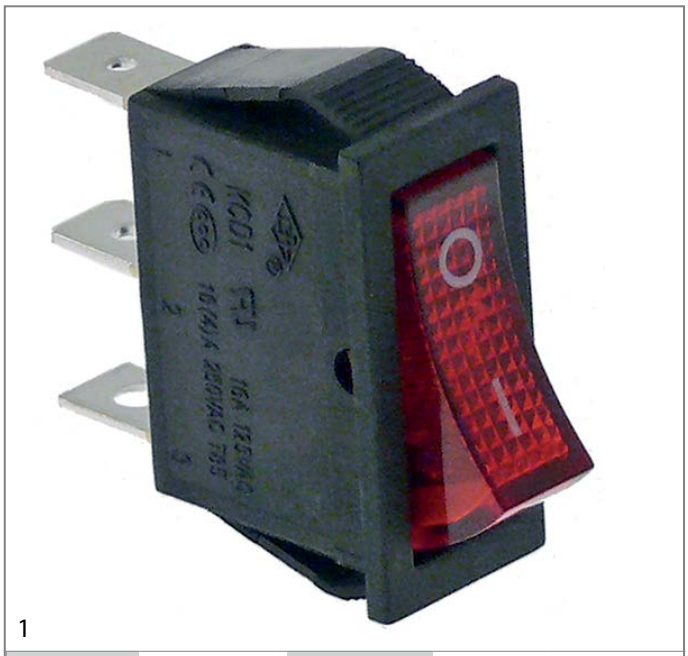

1

référence	301010	**ref. no.**	SWRE06165
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm rouge 1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
accessoires pour	301010		
	référence	301035	ref. no. —
	capot protection dimensions de montage 30x11mm		

1

référence	346078	**ref. no.**	EMMS1600
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 250V 16A 1CO raccord à vis		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable

1

référence	359138	**ref. no.**	LNRE2211P
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

1

référence	359139	**ref. no.**	LNGN2211P
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ø12mm

ave culot à vis

1

référence	359027	**ref. no.**	EMLSAHRO
description	voyant lumineux ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

ampoules

ampoules électriques

pour fours

1

référence	359610	**ref. no.**	EMPLLAHO
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

1

référence	359740	**ref. no.**	EMPLLAHO
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT 70lm 1000		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm

1

référence	359709	**ref. no.**	EMPLG042
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

1

référence	359705	**ref. no.**	EMPLG800
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
accessoires pour	359705		

référence	359610	ref. no.	EMPLLAHO
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips			

référence	359700	ref. no.	—
joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm			

référence	359721	ref. no.	—
joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc			

référence	359837	ref. no.	—
joint int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite			

référence	359838	ref. no.	—
joint int. ø 33mm ø ext. 45mm			

ampoules

ampoules électriques

1

référence	359610	**ref. no.**	EMPLLAHO
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

1

référence	359740	**ref. no.**	EMPLLAHO
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT 70lm 1000		

minuteries

minuteries mécaniques

1

référence	350030	**ref. no.**	EMFTC120
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350030		

référence	110366	ref. no.	—
manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir			

référence	111199	ref. no.	—
disque gradué graduation 120min infini non angle de rotation 0-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm			

contacteurs

SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence	380652	**ref. no.**	EMCNAHAU
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type 3RT10-16-1AP02		

contacts auxiliaires

1

référence	380947	**ref. no.**	EMCNAHAU
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC15 3A pour contacteurs 3RT102 3 RT103 raccord raccordement à vis type 3RH1921-1FA11		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

électrovannes

électrovannes pour l'eau

TP

1

référence	370015	**ref. no.**	EMUASRPE
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
accessoires pour	370015		

	référence	371220	ref. no.	—
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no.	—
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no.	—
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no.	—
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no.	—
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			

accessoires pour	370015			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

électrovannes avec réductions

1

référence	370437	**ref. no.**	EMUA2RPE
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entrée 10l/min sortie 1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée blanc sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de débit sortie A marron régulateur de débit sortie B marron		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

1

référence	601081[1]	**ref. no.**	EMMOAS6
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601081		

	référence	691102	ref. no.	—
	grille ventilateur ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm			

[1]avec roulement à billes

ventilateurs à air chaud

autres

1



référence	601011	**ref. no.**	EMMVR150
description	ventilateur à air chaud 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
accessoires pour	601011		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 18mm pour ventilateurs à air chaud		
	référence	601260	ref. no. —
	écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud		

1



référence	601339	**ref. no.**	EMMVR150
description	ventilateur à air chaud 230V 45W L1 78mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm Medys type 30.200.CLH		

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence	550278	**ref. no.**	EMMR1102
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		

1

référence	550411	**ref. no.**	EMMR1224
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		

1

référence	550977[1]	**ref. no.**	TB6POLETB
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² avec patte de mise à la terre		

[1]avec patte de mise à la terre

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

1

référence	106906	**ref. no.**	EMSITBP0
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106906		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100855	ref. no. —
	support veilleuse triple		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	106906			
	référence	100885	ref. no.	—
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium int. ø 8.5mm ø ext. 11mm épaisseur 1.2mm			
	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			
	référence	107162	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107701	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			
accessoires pour	106906			
	référence	100245	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100246	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	107700	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm			
	référence	107702	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm			

accessoires

électrodes d'allumage



1

référence	100706	**ref. no.**	EMSITCA0
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

ROBERTSHAW

veilleuses

série universelle avec électrodes

1

référence	106097	**ref. no.**	PILOT3WAY
description	veilleuse ROBERTSHAW type 6SH24-6 3 flammes gaz naturel indice 26 pour tubeø 1/4" CCT		

électrodes

1

référence	100706	**ref. no.**	EMSITCA0
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

allumeurs électriques

1

référence	102485	**ref. no.**	EMACA000
description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence	102001	**ref. no.**	THCP900MM
description	kit de thermocouple 14 pièces L 900mm ø 5mm longueur de pointe 15mm LC 40mm		

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

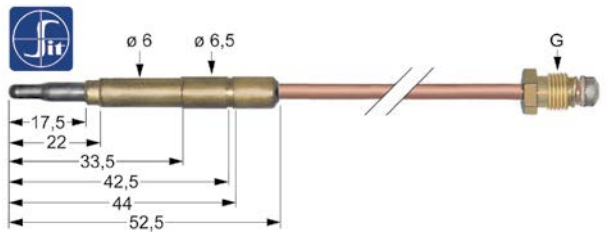

1

référence	107614	**ref. no.**	EMSITT20
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

serrures

serrures à levier

universels

fixation extérieur

serrures

1

référence	694065	**ref. no.**	MCCHSAMX
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm extérieur noir		
pièces détachées	694065		
	référence	514390	ref. no. —
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence	694734	ref. no. —
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
pièces détachées	694065		
	référence	694735	ref. no. —
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694065		
	référence	694066	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence	694067	ref. no. MCCHAGMX
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

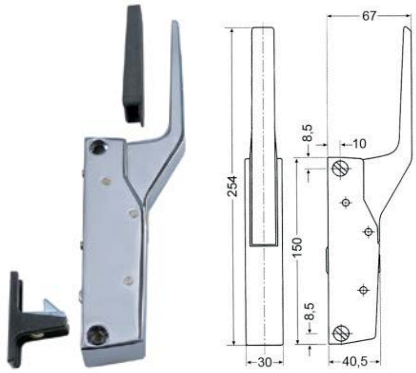

1

référence	701024	**ref. no.**	MCCHIN04
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm appareils chauds type 790		
pièces détachées	701024		
	référence	700061	ref. no. MCCHNA04
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
	référence	700062	ref. no. —
	protection pour la poignée appareils chauds		

gâches de porte

1

référence	700061	**ref. no.**	MCCHNA04
description	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
accessoires pour	700061		
GEV Image indisponible	référence	690414	ref. no. —
	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 791		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

crémones espagnolette

universels

1

référence	690041	**ref. no.**	MCCHME10
description	verrou L 148mm dist. fix. 32mm		

joints

joints thermiques

joints vitre



1

référence	900782	**ref. no.**	MCGV0002
description	joint de fenêtre profil 1889 Q au metre		

joints porte



1

référence	900781	**ref. no.**	MCGPN004
description	joint porte profil 2403 Q au metre		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC

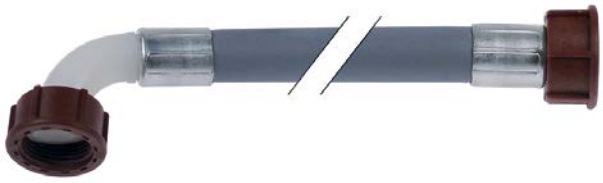

1

référence	520010	**ref. no.**	HOSE01500
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat		
accessoires pour	520010		
	référence	520053	ref. no. —
	tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm		
accessoires pour	520010		
	référence	520054	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		

consommables

produits d'étanchéité et adhésifs

silicones haute température

1

référence	890266	**ref. no.**	CSR60902
description	silicone à haute température COLLEX RED SILICONE t.max. -40 jusqu'à +250°C rouge tube 80ml		
description	COLLEX RED SILICONE - tube 80ml - rouge Joints plats in-situ de baîtes de vitesses, compresseurs, pompes, collecteurs d'admissions, etc. Etanchement de joints pour installations d'éclairage et matériel de jointoiement pour passage de câble électrique. Bonne résistance aux huiles moteurs, eaux et liquides de refroidissement. Tenue en température -40°C à +250°C		

A

accessoires électriques 6
allumeurs électriques 7
ampoules électriques 3

B

bornes 6

C

consommables 9
contacteurs 4
crémones espagnolette 9

D

doseurs d´énergie 2

É

électrovannes 5

F

fermetures latérales 8

G

gâches de porte 8
GEV 2

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 2

J

joints porte 9
joints thermiques 9
joints vitre 9

L

lampes 3
lampes four 4

M

minuteries 4
minuteries mécaniques 4

P

produits d'étanchéité et adhésifs 9

S

serrures à levier 8
silicone 9
silicones haute température 9

T

thermocouples 8
thermostats 2
thermostats de réglage 2
thermostats de sécurité 2
tuyaux 9
tuyaux d'alimentation 9
tuyaux d'alimentation PVC 9

V

veilleuses 6
ventilateurs 5
ventilateurs à air chaud 6
ventilateurs axiaux 5
voyants lumineux 3
voyants lumineux complets 3