



Ricambios para **Equipos de refrigeración**



Repuestos adaptables a

INFRICO

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

cartuchos calentadores



código	420552	referencia	406X40
descripción	cartucho calentador 200W 230V ø 12mm L 180mm rosca 3/8" longitud del cable 3mm		



código	420553	referencia	406X42 406X46
descripción	cartucho calentador 450W 230V ø 12mm L 285mm rosca 3/8" longitud del cable 60mm		

resistencias planas



código	418856	referencia	406X32
descripción	resistencia plana L 210mm An 116mm 200W 220V T máx 130°C con limitador de temperatura silicona longitud del cable 500mm espesor 1mm empalme conector Faston 6,3mm		



código	418855	referencia	406X30 406X31
descripción	resistencia plana L 210mm An 58mm 100W 220V T máx 130°C con limitador de temperatura silicona longitud del cable 500mm espesor 1mm empalme conector Faston 6,3mm para INFRICO		

termostatos

termostatos para frío



código	390677	referencia	308X10
descripción	termóstato tipo 077B0028 capilar 1200mm sonda ømm sonda Lmm		

otros fabricantes



código	390678	referencia	308X09
descripción	termóstato margen de trabajo -15 a +15°C bulbo ø7x83mm capilar 100mm		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes



código	301003	referencia	405X04
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301003		
	código	301036	referencia 405X13
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



código	301036	referencia	405X13
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

			
1			
código	347159	referencia	405X03
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A calentar empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		

			
1			
código	347019	referencia	405X02
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado lámpara empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm			
			
1			
código	346542 ¹	referencia	405X06
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
accesorios para	346542		
		código	346541
		referencia	—
	cubierta protectora para interruptor basculante dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 9,5mm medida de montaje mm		

¹iluminado

			
1			
código	346538 ¹	referencia	405X05
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105/55°C protección IP40		
accesorios para	346538		
		código	346541
		referencia	—
	cubierta protectora para interruptor basculante dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 9,5mm medida de montaje mm		

¹iluminado

30x22mm

			
1			
código	301036	referencia	405X13
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

microinterruptores

accionado por palanca

			
1			
código	347160	referencia	405X07 405X10
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 59,5mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción mm tipo AM51612D53 fuerza de accionamiento: 35g longitud de palanca 54mm		

transformadores

transformadores encapsulados

PMA

			
1			
código	379054	referencia	308X12
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0,25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

controladores electrónicos

CAREL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
1			
código	378712	referencia	308X77
descripción	controlador electrónico		



1

código	403512	referencia	308X05 -> 61d
descripción	controlador electrónico CAREL PBIFC0HND61 medida de montaje 138x29mm profundidad de montaje 70.5mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-10A(10) CO-12A(2) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI DI presente incl. 2xsensor NTC protección IP54 -50 a +99°C display 3½ dígitos		
repuestos para	403512		
	código	379161	referencia 308X04
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		



1

código	402160	referencia	308X11 308X11 -> 51d 308X41 PMIF6T0015
descripción	controlador electrónico CAREL PBIFY0EVD51 medida de montaje 138x29mm profundidad de montaje 70.5mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 CO-12A(2) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI DI presente incl. 2xsensor NTC protección IP65 -50 a +99°C display 3½ dígitos		
repuestos para	402160		
	código	379161	referencia 308X04
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	402157	referencia	308X01
descripción	controlador electrónico DIXELL XR20C-0R0C3 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 76mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC salidas de relé 1 CO-16A(5) NTC/PTC protección IP54 0-60°C display 3½ dígitos		



1

código	381469	referencia	308X57
descripción	controlador electrónico DIXELL XR30CX-5R0C1 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 50mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 2 NO-20A(8) CO-8A(3)		



1

código	402158	referencia	308X02
descripción	controlador electrónico DIXELL XR40C-0R0C3 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC salidas de relé 2 CO-16A(5) CO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC protección IP54 0-60°C display 3½ dígitos		



1

código	379698	referencia	308X51
descripción	controlador electrónico DIXELL XR60CX-5R0C1 medida de montaje 71x30mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 relés incl. 1x sensor NTC -55 a +150°C display 3½ dígitos TempAmbIn presente DEF Relay 8(3)A relé ventilador 5A sensor de evaporador presente relé compresor 20(8)A		



1

código	381470	referencia	308X23
descripción	controlador electrónico DIXELL XW20L-5L0D8-N medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 65.5mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 2 16(6)A 16(6)A		

			
1			
código	402159	referencia	308X27
descripción	controlador electrónico DIXELL XW40L medida de montaje 150x31mm profundidad de montaje 65.5mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 protección -50 a +150°C display 3½ dígitos 3 TempAmbIN NTC/PTC sonda DEF NTC/PTC TempIN3 DEF Relay CO-8A(3) relé ventilador DigilN 1 relé compresor NO-20A(8) relé fotoeléctrico NO-8A(3) relé de alarma relé auxiliar		
accesorios para	402159		
	código	referencia	—
	378194		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379057		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	referencia	308X16
	379160		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	308X04
	379161		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379343		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	referencia	—
	379458		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

			
1			
código	379699	referencia	308X05
descripción	controlador electrónico DIXELL XW60L-5L0D0-X medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 65.5mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI -50 a +150°C display 3½ dígitos		
accesorios para	379699		
	código	referencia	—
	378194		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379057		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	referencia	308X16
	379160		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

accesorios para	379699		
	código	referencia	308X04
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379343		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	referencia	—
	379458		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

SHANGFANG

accesorios

			
1			
código	379054	referencia	308X12
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

			
1			
código	379160	referencia	308X16
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

			
1			
código	379161	referencia	308X04
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas refrigeración

DANFOSS

válvulas



1			
código	370542	referencia	308X03
descripción	válvula magnética NC tipo EVO101 p máx. 45.2bar -40° a 105°C 230V		

presostatos

para refrigeración

SAGI NO MIYA



1			
código	541643	referencia	305X06
descripción	presostato p máx. 45bar tipo ACB-2UB115W presión de paro 28bar presión de encendido 22bar		

compresores

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1			
código	605081	referencia	301A01
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 21.5kg 1 1/2HP consumo 1150W capacidad cilindro 34 cm³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921W método de test ASHRAE		

SECOF DANFOSS

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1			
código	605089	referencia	301D04
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.5kg 1/4HP capacidad cilindro 8.35 cm³ RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W método de test ASHRAE		
repuestos para	605089		
	código	381528	referencia
	relé de arranque DANFOSS 117U6016 HST		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación con resistencia

universal

cubetas de evaporación



1			
código	750775	referencia	10SN1059
descripción	cubeta de evaporación L 290mm An 75mm H 40mm		
accesorios para	750775		
	código	418855	referencia
	resistencia plana L 210mm An 58mm 100W 220V T máx 130°C con limitador de temperatura silicona longitud del cable 500mm espesor 1mm empalme conector Faston 6,3mm para INFRICO		

cartuchos calentadores



1			
código	420552	referencia	406X40
descripción	cartucho calentador 200W 230V ø 12mm L 180mm rosca 3/8" longitud del cable 3mm		

1 			
código	420553	referencia	406X42 406X46
descripción	cartucho calentador 450W 230V ø 12mm L 285mm rosca 3/8" longitud del cable 60mm		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

1 			
código	601089 ¹	referencia	304R01
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W cojinete cojinete de fricción N° fabricante 4650N metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis. a la temp. 55°C		
accesorios para	601089		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	691104	referencia —
	rejilla de protección ø 115mm distancia de sujeción 105mm para ventilador axial 119mm		

¹con cojinete de fricción

1 			
código	601458 ¹	referencia	304X26
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 19W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656N metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis. a la temp. 85°C		
accesorios para	601458		
	código	692497	referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas

1 			
código	601635 ¹	referencia	304X17
descripción	ventilador axial L 127mm An 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 5958 empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst		

¹con rodamiento de bolas

1 			
código	601649 ¹	referencia	304X03
descripción	ventilador axial L 127mm An 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 5958W longitud del cable 280mm empalme cable PAPST		

¹con rodamiento de bolas

importación

1 			
código	601080 ¹	referencia	304R01
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis. a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie N - multianclaje




código	601430	referencia	304X02
descripción	motor de ventilador ELCO 5W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT5-13/027		
repuestos para	601430		
	código	560140	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
	código	560332	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
	código	560340	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		


accesorios

rodetes de ventilador

aluminio

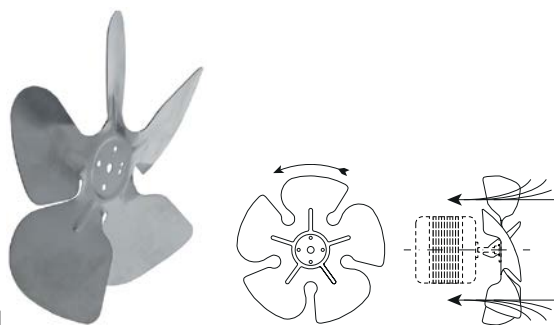

código	601070	referencia	304X06
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 38mm aluminio		

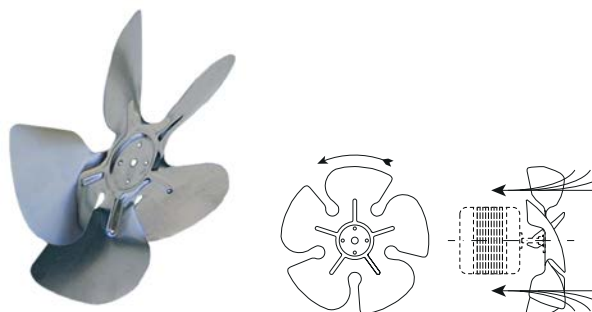

código	601072	referencia	304X07
descripción	rodete ventilador aspirante ø 250mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 25° An 50mm aluminio		

patas



código	601137	referencia	304X09
descripción	pata para motor de ventilador H 70mm An 50mm distancia de sujeción 85mm		



código	601076	referencia	304X10
descripción	pata para motor de ventilador H 84mm distancia de sujeción 81mm		

motores de refrigeración varios
motores con base


1

código	601653	referencia	304X01
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50Hz L1 43mm L3 83mm An 83mm altura de pies 84mm longitud del cable 450mm		

ventiladores tangenciales
ebm-papst


1

código	601650	referencia	304X25
descripción	ventilador tangencial ebm-papst QLZ06/0018-2518 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 18mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 30W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 130m³/h 0 a +60°C		



1

código	601651	referencia	304X28
descripción	ventilador tangencial ebm-papst QLZ06/0024-3030 rodillo ø 60mm L rodillo 240mm espesor de núcleo laminado 30mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 38W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 170m³/h 0 a +60°C		



1

código	601652	referencia	304X39
descripción	ventilador tangencial QL4/2500-2118 rodillo ø 40mm L rodillo 250mm espesor de núcleo laminado 18mm posición del motor derecho 230V/50Hz 15W refrigeración cojinete silicona empalme F 6,3 caudal 100m³/h 0 a +60°C 230V 50Hz		

componentes específicos para frigoríficos
recambios y accesorios


1

código	970957	referencia	603X242
descripción	clip para grill para frigorífico L 63mm plástico		

cajón
cajón


1

código	694956	referencia	PUEEB15
descripción	frontal de cajón para frigorífico L 430mm H 275mm P 23mm inox		



manillas y volantes

asas de arco



1

código	701417	referencia	506X34
descripción	asa de arco L 280mm distancia de sujeción 227mm agujero ø 5.5mm para frigorífico		

empuñaduras



1

código	694957	referencia	506X91
descripción	empuñadura L 130mm An 50mm H 35mm distancia de sujeción 106/120mm plástico para vitrinas frías		


bisagras

bisagras de resorte

universal

CAFF/FERMOD

grupo 2



1

código	700853	referencia	506X03
descripción	bisagra a resorte serie TRS/1 pos. de montaje derecho/izquierdo L 75mm An 26mm H 113mm A 4mm B 13mm medida de montaje 22x22mm soporte torx aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		

MANILLAS Y VOLANTES/BISAGRAS INFRICO

específico del fabricante

INFRICO



1

código	700878	referencia	506X116
descripción	bisagra a resorte L 38mm An 18mm H 78mm aparatos de refrigeración medida de montaje 17x17mm pos. de montaje izquierdo		



1

código	700877	referencia	506X115
descripción	bisagra a resorte L 38mm An 18mm H 78mm aparatos de refrigeración pos. de montaje abajo derecha medida de montaje 17x17mm		



1

código	700882	referencia	506X89
descripción	soporte de bisagra L 26mm An 100mm H 123mm pos. de montaje izquierdo		

soporte de puerta



1

código	700883	referencia	701X70
descripción	perno de puerta L 10mm ø 7mm		
accesorios para	700883		
	código	560064	referencia —
tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 20mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm			
	código	560115	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 12mm espesor 1.2mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M4			



1

código	692574	referencia	1100482 506X58
descripción	soporte L 60mm An 33mm H 12mm pos. de montaje derecho perno ø 6mm para tapa apto para saladette		

			
1			
código	692575	referencia	506X57
descripción	soporte L 60mm An 33mm H 12mm pos. de montaje izquierdo perno Ø 6mm para tapa apto para saladette		

			
1			
código	700880	referencia	506X117
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje derecho L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado alojamiento del eje 6x6mm		

			
1			
código	700879	referencia	506X118
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje izquierdo L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado alojamiento del eje 6x6mm		

			
1			
código	700854	referencia	506X198 506X55
descripción	soporte de bisagra tipo TRB/L1 36mm pos. de montaje abajo derecha L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado dist. del agujero 6,5x51x28mm alojamiento del eje torx 12x12mmmm		

			
1			
código	700855	referencia	506X197 506X54
descripción	soporte de bisagra tipo TRB/R1 36mm pos. de montaje abajo izquierda L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado dist. del agujero 6,5x51x28mm alojamiento del eje torx 12x12mmmm		

accesorios

casquillos

			
1			
código	694958	referencia	603X58
descripción	casquillo ciego para vitrinas frías int.Ø 6mm Ø ext. 9mm L 15mm pos. de montaje abajo		

			
1			
código	694959	referencia	603X68
descripción	casquillo para vitrinas frías int.Ø 6mm Ø ext. 9mm L 15mm		

elementos extraíbles

guías telescópicas

universal

compeX

1


código	696342 ¹	referencia	503X31
descripción	guía telescópica L 450mm long.extracción 510mm longitud total 960mm UE 1 par capacidad 50kg An 17mm H 60mm pos. de montaje derecho/izquierdo inox extension total		

repuestos para 696342

código	690750	referencia	—
tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm			

código	696333	referencia	—
tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm			

¹guía múltiple (60mm mas de longitud nominal)

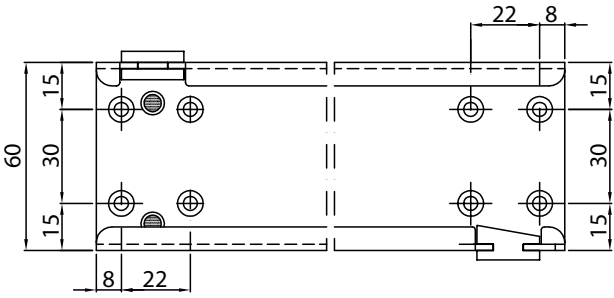			
			
1			
			
código	690753 ¹	referencia	503X32
descripción	pareja de guía telescópica L 550mm long.extracción 610mm longitud total 1160mm UE 1 par capacidad 50kg H 60mm inox extension total		
repuestos para	690753		
	código	690750	referencia —
tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm			

¹guía múltiple (60mm mas de longitud nominal)
Continúa en la página siguiente

repuestos para	690753		
	código	696333	referencia —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm		

accesorios

			
1			
código	970957	referencia	603X242
descripción	clip para grill para frigorífico L 63mm plástico		

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura

			
1			
código	692771	referencia	506E02
descripción	rueda de rodadura rodilloø 19.5mm 6mm anchura total 6.5mm plástico/metal superficie fricción plástico con rodamiento de bolas rosca M4		

rejillas y rieles guía


parrillas

universal

sin reborde

			
1			
código	970960	referencia	502X12
descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 acero plastificado para frigorífico anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 12 gris		

			
1			
código	970954	referencia	502X07
descripción	parrilla An 430mm P 325mm H 10.5mm acero plastificado para frigorífico anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 12 gris		

			
1			
código	970956	referencia	504X32
descripción	parrilla An 475mm P 430mm H 7mm acero plastificado para vitrinas frías anillo externo reforzado 4.5mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 11 blanco		

			
1			
código	970955	referencia	502X04
descripción	parrilla An 530mm P 460mm H 11mm acero plastificado para frigorífico anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 3.5mm traviesas 20 gris		



			
1			
código	970953	referencia	502X14
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 H 11mm acero plastificado para frigorífico anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 20 gris		

rieles guía y soportos

específico del fabricante

			
1			
código	701614	referencia	503X17
descripción	guía forma U L 520mm An 25mm H 13/15mm pos. de montaje derecho UE 1		

			
1			
código	701613	referencia	503X20
descripción	guía forma U L 550mm An 25mm H 13/15mm pos. de montaje derecho UE 1 BMGN		

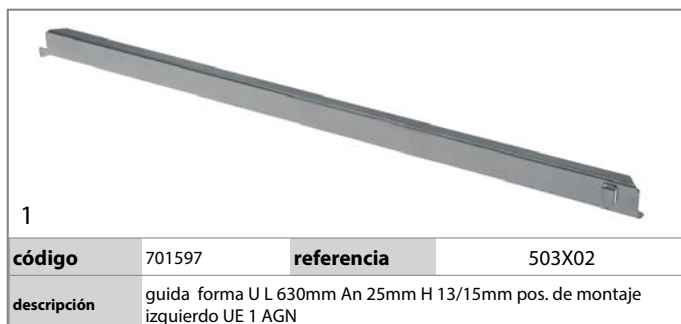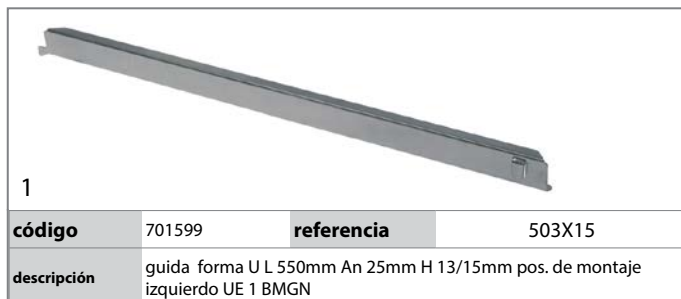







juntas


juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9798

Fabricamos burlletes personalizables de este perfil

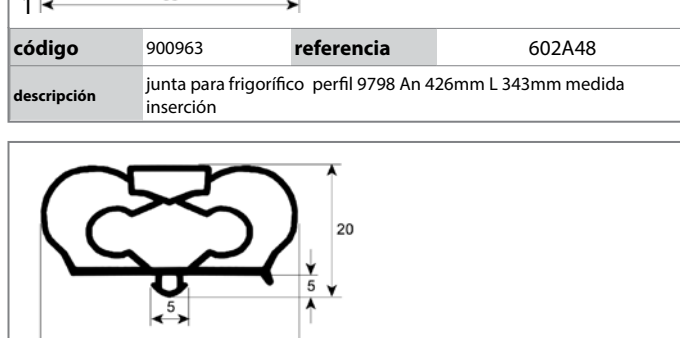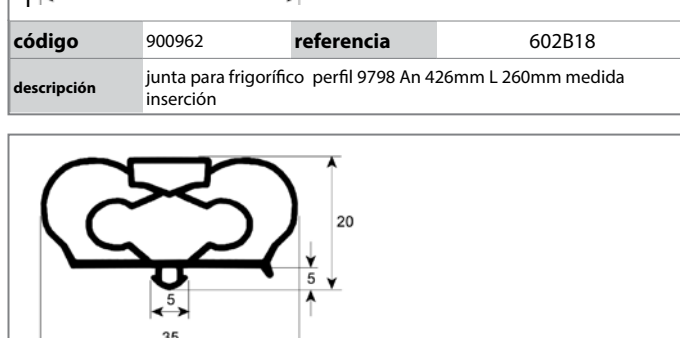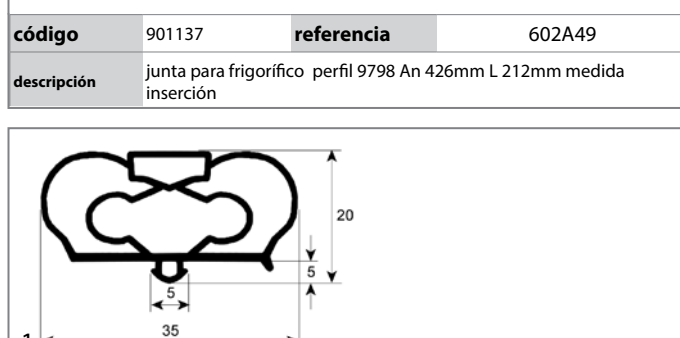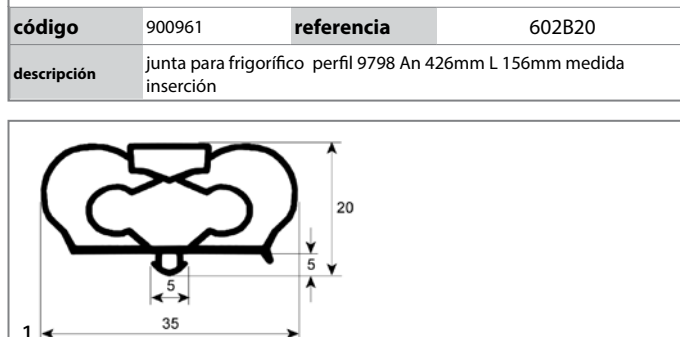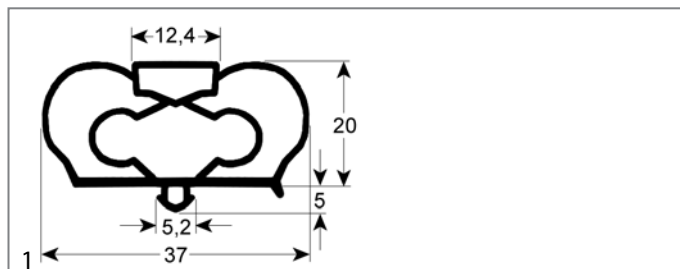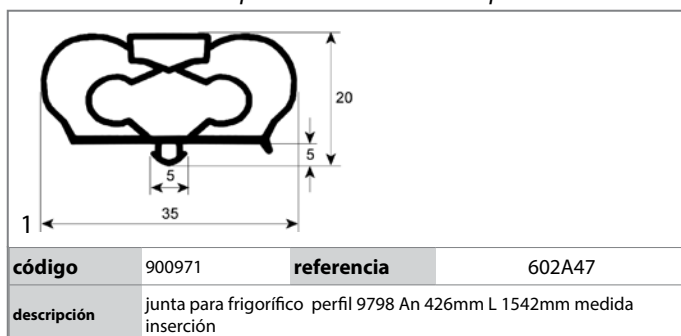





código	900967	referencia	602X30
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 426mm L 456mm medida inserción		




código	900968	referencia	602B23
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 426mm L 551mm medida inserción		




código	900969	referencia	602B02
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 426mm L 576mm medida inserción		




código	900970	referencia	602A46
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 426mm L 738mm medida inserción		




código	901138	referencia	602F01
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 426mm L 776mm medida inserción		




código	900972	referencia	602M18
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 501mm L 174mm medida inserción		




código	900973	referencia	602M19
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 501mm L 260mm medida inserción		




código	900974	referencia	602M01
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 501mm L 576mm medida inserción		





código	900977	referencia	602A86
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 631mm L 1351mm medida inserción		





código	900978	referencia	602A02
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 631mm L 1396mm medida inserción		

			
código	900979	referencia	602A05
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 631mm L 1542mm medida inserción		

			
código	900976	referencia	602A01
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 631mm L 665mm medida inserción		

			
código	900975	referencia	602A06
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 631mm L 738mm medida inserción		


			
código	900980	referencia	602A03
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 An 740mm L 1396mm medida inserción		

			
código	902038	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9798 Anmm L 2500mm medida inserción		

juntas roscadas

perfil 9954

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	902313	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9954 Anmm L 2500mm medidas exteriores		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas de expansión

DANFOSS

válvulas

tipo TUA/TUB/TUC

			
código	750278	referencia	305X05
descripción	válvula de expansión DANFOSS tipo TUB refrigerante R404a/R507 acodado 90° controlado por termostato entrada 1/4" ODF salida 1/2" ODF		

filtros deshidratadores antiácidos

DANFOSS

			
código	750277	referencia	305X03
descripción	deshidratador tipo DML 032S		



otros

1



código	750226	referencia	305X01
descripción	deshidratador tamaño 20g ø 24mm L 117mm empalme 6,2/6,3mm		

1



código	750276	referencia	305X03 (old version)
descripción	deshidratador tamaño 30g ø 24mm L 140mm empalme 6,5/6,5mm		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas de agua condensada

1



código	694962	referencia	501X22
descripción	bandeja de agua condensada inox L 365mm An 95mm H 45mm para estantería frigorífica		

muelles

muelles de torsión

1



código	514436	referencia	506X04
descripción	resorte de torsión ø 17mm espesor de hilo 2.5mm L1 28mm L2 9mm L3 20mm UE 1 pzs		

accesorios de café

picamarros

1



código	530886	referencia	203X12
descripción	barra pica-marros goma ø 41mm L 308mm		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

1



código	541080	referencia	308X06
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm -40 a +40°C capilar 2500mm sonda ø 6mm sonda L 30mm		

B

bisagras de resorte 10

C

cartuchos calentadores 2
componentes para el circuito frigorífico 15
compresores 6
controladores electrónicos 3
cubetas de evaporación con resistencia 6

F

filtros deshidratadores antiácidos 15

G

GEV 2

I

interruptores pulsantes y pulsadores 3
interruptores y pulsadores 2
interruptores/pulsadores basculantes 2

J

juntas insertables 13
juntas para frigoríficos 13
juntas roscadas 15

M

microinterruptores 3
motores refrigeración universales 8

P

parrillas 12
picamarros 16
presostatos 6

R

rejillas y rieles guía 12
resistencias 2
resistencias planas 2

S

sensores 5
sensores universales 5
sistemas de medición 16
sondas de temperatura 5

T

termostatos 2
termostatos para frío 2
transformadores 3

V

válvulas de expansión 15
válvulas magnéticas 6
ventilador axial 7
ventiladores 7
ventiladores para frigoríficos 8
ventiladores tangenciales 9