



pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

HANNING

pompe



1

codice	499168	cod. costr.	UP30-890
descrizione	pompa entrata ø 24mm tipo UP30-890 200-240V 50/60Hz fasi 1 0,1kW L 145mm senso di rotazione sx condensatore 2,5µF HANNING		



1

codice	500578	cod. costr.	UP30-274
descrizione	pompa entrata ø 24mm uscita ø 24mm tipo UP30-274 230V 50/60Hz fasi 1 0,09kW 0,12CV L 145mm senso di rotazione sx condensatore 2,5µF HANNING		
ricambi a	500578		
	codice	501345	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 58mm con. 1 pz		



1

codice	500579	cod. costr.	UP30-275
descrizione	pompa entrata ø 24mm uscita ø 24mm tipo UP30-275 230V 50/60Hz fasi 1 0,09kW 0,12CV L 145mm senso di rotazione sx condensatore 2,5µF HANNING		
ricambi a	500579		
	codice	501345	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 58mm con. 1 pz		




1

codice	499184	cod. costr.	UP30-890
descrizione	pompa entrata ø 24mm uscita ø 24mm tipo UP30-890 200-240V 50/60Hz fasi 1 0,1kW L 145mm senso di rotazione sx condensatore 2,5µF HANNING con contenitore in inox		
ricambi a	499184		
	codice	365009	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 2,5µF 400V		



1

codice	500279	cod. costr.	UP60-357
descrizione	pompa entrata ø 26mm uscita ø 28mm tipo UP60-357 220/240V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF HANNING		
ricambi a 500279			
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	507558	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 7mm		
	codice	521051	cod. costr. —
	coperchio per pompe HANNING entrata ø 28mm		
	codice	532644	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		

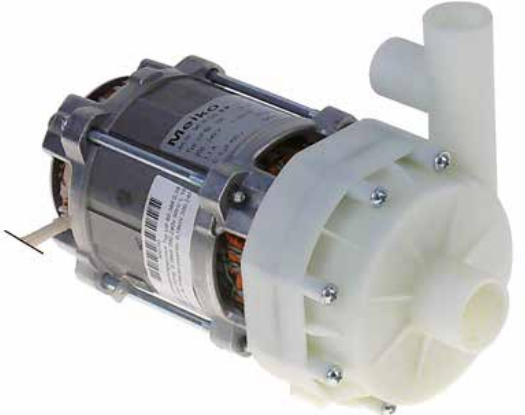

1

codice	500700	cod. costr.	UP60-386
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 24mm tipo UP60-386 230V 50Hz fasi 1 0,19kW L 190mm condensatore 5µF HANNING		
ricambi a 500700			
	codice	365131	cod. costr. N/A
	girante capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz		
	codice	507558	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 7mm		
	codice	524695	cod. costr. N/A
	girante ø 72mm H 24mm senso di rotazione sx		
	codice	532644	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		

ricambi a 500700

	codice	551223	cod. costr. N/A
	carcassa 4 poli grandezza 6,3mm dritta nylon		



1

codice	499066	cod. costr.	UP60-393
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 24mm tipo UP60-393 200-240V 50Hz fasi 1 0,25kW L 190mm HANNING		
ricambi a 499066			
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	507558	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 7mm		
	codice	532644	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		



1

codice	499094	cod. costr.	UP60-343
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm 220-240V 50Hz HANNING tipo UP60-343 L 191mm senso di rotazione sx quota portata 110l/min p max 0,48bar 0,22kW condensatore 5µF fasi 1		
ricambi a 499094			
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		



1

codice	499147	cod. costr.	UP30-324RU
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP30-324RU 220-240V 50Hz fasi 1 0,14kW L 170mm senso di rotazione sx condensatore 4µF HANNING		

ricambi a 499147

codice	365031	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V



codice	507558	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

tenuta meccanica per albero ø 7mm



codice	521051	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

coperchio per pompe HANNING entrata ø 28mm



codice	532644	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz

accessori a 499147

codice	507498	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

lamiera di protezione per pompa di lavaggio



1

codice	499213	cod. costr.	UP30-439Ru.
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP30-439Ru. 220-240V 50Hz fasi 1 0,14kW L 160mm senso di rotazione sx condensatore 4µF HANNING		



1

codice	500534	cod. costr.	UP60-184 UP60-184 (642.049.184)
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-184 230V 50Hz fasi 1 0,27kW 0,37CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF HANNING p max 0,77bar Qmax. 160l/min		

ricambi a 500534

codice	365017	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V



codice	507558	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

tenuta meccanica per albero ø 7mm



codice	521051	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

coperchio per pompe HANNING entrata ø 28mm



codice	532644	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz



1

codice	499093	cod. costr.	UP30-379
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP30-379 220-240V 50Hz fasi 1 0,14kW L 161mm senso di rotazione sx condensatore 4µF HANNING		



1

codice	499068	cod. costr.	UP60-313
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-313 230V 50Hz fasi 1 0,25kW 0,34CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF HANNING		
ricambi a	499068		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	507558	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 7mm		
	codice	521051	cod. costr. —
	coperchio per pompe HANNING entrata ø 28mm		
	codice	532644	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		



1

codice	499149	cod. costr.	UP60-315RU
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-315RU 220-240V 50Hz fasi 1 0,25kW L 185mm senso di rotazione sx condensatore 5µF HANNING paesi UK		
ricambi a	499149		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	507558	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 7mm		
	codice	521051	cod. costr. —
	coperchio per pompe HANNING entrata ø 28mm		
	codice	532644	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		



1

codice	499284	cod. costr.	UP60-321 Ru. (324914)
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz fasi 1 0,27kW L 190mm senso di rotazione dx condensatore 5µF HANNING		
ricambi a	499284		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		
	codice	507558	cod. costr. N/A
	tenuta meccanica per albero ø 7mm		
	codice	532644	cod. costr. N/A
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		



1

codice	500982	cod. costr.	UP60-388
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-388 200/240V 50Hz fasi 1 0,22kW L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF HANNING portata 160l/min con girante in metallo mandata 0,77bar		
ricambi a	500982		
	codice	365131	cod. costr. N/A
	girante capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz		



1

codice	499166	cod. costr.	UP60-414
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-414 220-240V 50/60Hz fasi 1 0,25kW L 190mm senso di rotazione dx condensatore 5µF HANNING p max 1bar Qmax. 150l/min		

ricambi a	499166		
------------------	--------	--	--



codice	365017	cod. costr.	—
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V		



codice	507558	cod. costr.	N/A
descrizione	tenuta meccanica per albero ø 7mm		



codice	532644	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		



1

codice	500571	cod. costr.	UP60-442
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-442 200/240V 50/60Hz fasi 1 0,2/0,3kW 0,19CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso HANNING p max 1bar Qmax. 160l/min		

ricambi a	500571		
------------------	--------	--	--



codice	365131	cod. costr.	N/A
descrizione	girante capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz		



codice	507558	cod. costr.	N/A
descrizione	tenuta meccanica per albero ø 7mm		



codice	521051	cod. costr.	—
descrizione	coperchio per pompe HANNING entrata ø 28mm		



codice	524695	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 72mm H 24mm senso di rotazione sx		

ricambi a	500571		
codice	532644	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		



1

codice	499112	cod. costr.	UP60-341Ru
descrizione	pompa entrata ø 32,5mm uscita ø 1" tipo UP60-341 Ru 220-240/380-415V 50/60Hz 0,16kW HANNING senza girante p max 0,68bar Qmax. 160l/min		



1

codice	499000	cod. costr.	UP60-334 (781237-1V)
descrizione	pompa entrata ø 32mm uscita ø 1" tipo UP60-334 230V 50Hz fasi 1 0,24kW L 250mm senso di rotazione sx condensatore 5µF HANNING p max 0,35bar Qmax. 85l/min		



ricambi e accessori

tenute meccaniche





scaricatori di condensa



1

codice	365131	cod. costr.	N/A
descrizione	girante capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 60mm M8 alluminio attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

giranti



1

codice	524695	cod. costr.	N/A
descrizione	girante ø 72mm H 24mm senso di rotazione sx filetto M6S adattabile a HANNING pale 6		

guarnizioni coperchio pompa



1

codice	532644	cod. costr.	N/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		

varie



1

codice	551223	cod. costr.	N/A
descrizione	carcassa 4 poli grandezza 6,3mm dritta nylon t. mass. 120°C conf. 1 pz per spina		
accessori a	551223		
	codice	551222	cod. costr. —
carcassa 4 poli grandezza 6,3mm dritta plastica			
accessori a	551223		
	codice	551228	cod. costr. —
Faston maschio grandezza 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm ²			