




Pos.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)	Pos.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)
17	993088	GN 1/4	150	20	993091	GN 1/6	150
18	993089	GN 1/6	65	21	993092	GN 1/9	65
19	993090	GN 1/6	100	22	993093	GN 1/9	100

Deckel



Abb.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)	Abb.	GEV-Nr.	Größe	T (mm)
1	993074	GN 1/1		1	993080	GN 1/9	
1	993075	GN 2/3		2	993094	GN 1/1	
1	993076	GN 1/2		2	993095	GN 1/2	
1	993077	GN 1/3		2	993096	GN 1/3	
1	993078	GN 1/4		2	993097	GN 1/4	
1	993079	GN 1/6		2	993098	GN 1/6	

Stege




Technische Daten:
Material CNS

Abb.	GEV-Nr.	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	VPE (Stück)
1	692378	325	295	23	14	1
1	692262	530	550	23	14	1

Schläuche

Zulaufschläuche

PVC-Zulaufschläuche

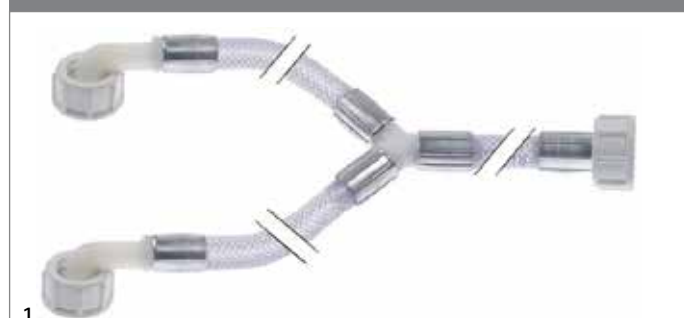

Technische Daten:
Arbeitsdruck 10bar

Temperatur max. 90°C
Zulassung KTW

Abb.	GEV-Nr.	NW	Anschlüsse	L (mm)
1	520644	DN10	3/4"	1000+250/250

Wasserenthärter

Manuelle Enthärter



Technische Daten:

Steuerung manuell
Ausführung mit 2 Ventilen
Durchmesser 190mm
Breite 255mm
Betriebsdruck 1-8bar
Wassertemperatur 4-25°C
Durchflussrate 1000l/h

Abb.	GEV-Nr.	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH/20°e/29°fH (l)	H (mm)	Anschluss	Typ
1	530161	5	3,5	0,5	700	300	3/8"	LT5
1	530120	8	5,6	1	1120	400	3/8"	LT8
1	530199	8	5,6	1	1120	400	3/4"	LT8
1	530121	12	8,4	1,5	1680	500	3/8"	LT12
1	530201	12	8,4	1,5	1680	500	3/4"	LT12
1	530126	16	11,2	2	2240	600	3/8"	LT16
1	530202	16	11,2	2	2240	600	3/4"	LT16
1	530127	20	14	2,5	2800	900	3/8"	LT20
1	530203	20	14	2,5	2800	900	3/4"	LT20



Technische Daten:

Steuerung manuell
Ausführung mit By-pass Ventil
Durchmesser 190mm
Breite 255mm
Betriebsdruck 1-8bar
Wassertemperatur 4-25°C
Durchflussrate 900l/h

Abb.	GEV-Nr.	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH/20°e/29°fH (l)	H (mm)	Anschluss	Typ
1	530167	8	5,6	1	1120	400	3/8"	IV 8
1	530168	12	8,4	1,5	1680	500	3/8" / 3/4"	IV12
1	530169	16	11,2	2	2240	600	3/8"	IV16
1	530170	20	14	2,5	2800	900	3/8"	IV20



Automatik-Enthärter

mit Autotrol Steuerung Logix 255/740 (Timer)



Technische Daten:
Betriebsdruck 2-8bar
Wassertemperatur 6-25°C
Durchflussrate 1500l/h
Versorgung 230VAC

1

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16° dH/20° e/29° fH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Anschluss
1	530808	GIX 5	5	3,8	0,5	700	230	380	515	1/2"
1	530809	GIX 8	8	5,6	1	1120	250	480	540	1/2"
1	530843	GIX 8	8	5,6	1	1120	250	480	540	3/4"
1	530824	GIX 12	12	8,4	1,5	1680	290	425	665	3/4"

Wasserfilter

CUNO

Filter

für Eiswürfelbereiter



1

2

Technische Daten:
Betriebsdruck max. 8,6bar
Wassertemperatur max. 38°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	für Filterkopf
1	530091	HF20-SE	34069	342	VH3 BSPT
2	530258	HF30-S	52995	378	VH3 BSPT

für Kaltgetränke



1

2

3

4

Technische Daten:
Betriebsdruck max. 8,6bar
Wassertemperatur max. 38°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	für Filterkopf
1	530377	AP1-C301-S	3000	114	AP1-301-S
2	530478	AP2-C405-SG	4000	114	AP2
3	530255	AP3-C765	7600	168	VH3 BSPT
3	530256	AP3-C762-M	7600	168	VH3 BSPT
4	530010	CS-25	7571	228	QL2/QL3
4	530011	CFS-9812-X	34069	342	QL2/QL3

Anschlussköpfe



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
1	530115	QL2	3/8" horizontal	ohne Absperrventil
2	530248	QL2B	3/8" horizontal	ohne Absperrventil



3

4

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
3	530106	QL3	3/8" vertikal	mit Absperrventil
4	530249	QL3B	3/8" vertikal	mit Absperrventil



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
5	530250	QL3Bi	3/8" vertikal	mit Absperrventil und Manometer
6	530272	VH3 BSPT	3/8" horizontal	ohne Absperrventil



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
7	530375	AP1-301-S	1/4" NPT	-

Filter

für Eiswürfelbereiter



Technische Daten:
Wassertemperatur 4-30°C
passend für Filterkopf Claris

Pos.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	Betriebsdruck max. (bar)
1	530390	Claris ULTRA 170	1500-1700	2-8
2	530385	Claris ULTRA 250	2250-2500	2-8
3	530386	Claris ULTRA 500	3750-4200	2-8
4	530387	Claris ULTRA 1000	7000-8500	2-8
5	530388	Claris ULTRA 1500	10000-12100	2-8
6	530389	Claris ULTRA 2000	16500-20000	2-8

EVERPURE

Kits



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anwendung
1	530493	Claris ULTRA 1500	für Eiswürfelbereiter



Technische Daten:
Wassertemperatur max. 38°C
passend für Filterkopf QL2/QL3

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Betriebsdruck max. (bar)	H (mm)
1	530056	2K Plus	5678	114	8,5	260
2	530177	4K Plus	11300	114	10	370
3	530247	Insurice 2000	34200	378	8,5	530

für Kaltgetränke

Technische Daten:

Wassertemperatur max. 38°C

passend für Filterkopf QL2/QL3

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Betriebsdruck max. (bar)	H (mm)
1	530233	2DC	2840	114	8,6	260
2	530113	AC	2850	114	10	260
3	530101	4C	11000	114	10	370
4	530231	4DC	11300	114	8,6	370
4	530234	2CB5	11355	228	8,6	206
4	530235	4CB5	22710	378	8,6	370
4	530166	MC2	34000	378	8,5	530
4	530236	7CB5	37854	378	8,6	530

Anschlussköpfe


Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
1	530115	QL2	3/8" horizontal	ohne Absperrventil
2	530248	QL2B	3/8" horizontal	ohne Absperrventil



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
3	530106	QL3	3/8" vertikal	mit Absperrventil
4	530249	QL3B	3/8" vertikal	mit Absperrventil



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
5	530250	QL3Bi	3/8" vertikal	mit Absperrventil und Manometer
6	530209	Claris	3/8" horizontal	ohne Absperrventil

Werkzeuge
Handwerkzeuge
Rohrwerkzeuge
MASTERCOOL
Bördelsets


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	800416	Bördel- und Aufweitungsset 2 Bördelblöcke für 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4" Aufweitungsadapter für 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Bördelgeräte


Abb.	GEV-Nr.	für Rohr-ø
1	800411	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
1	800412	6,8, 10, 12, 14, 16, 18mm