




Ricambios para Sistemas de lavado

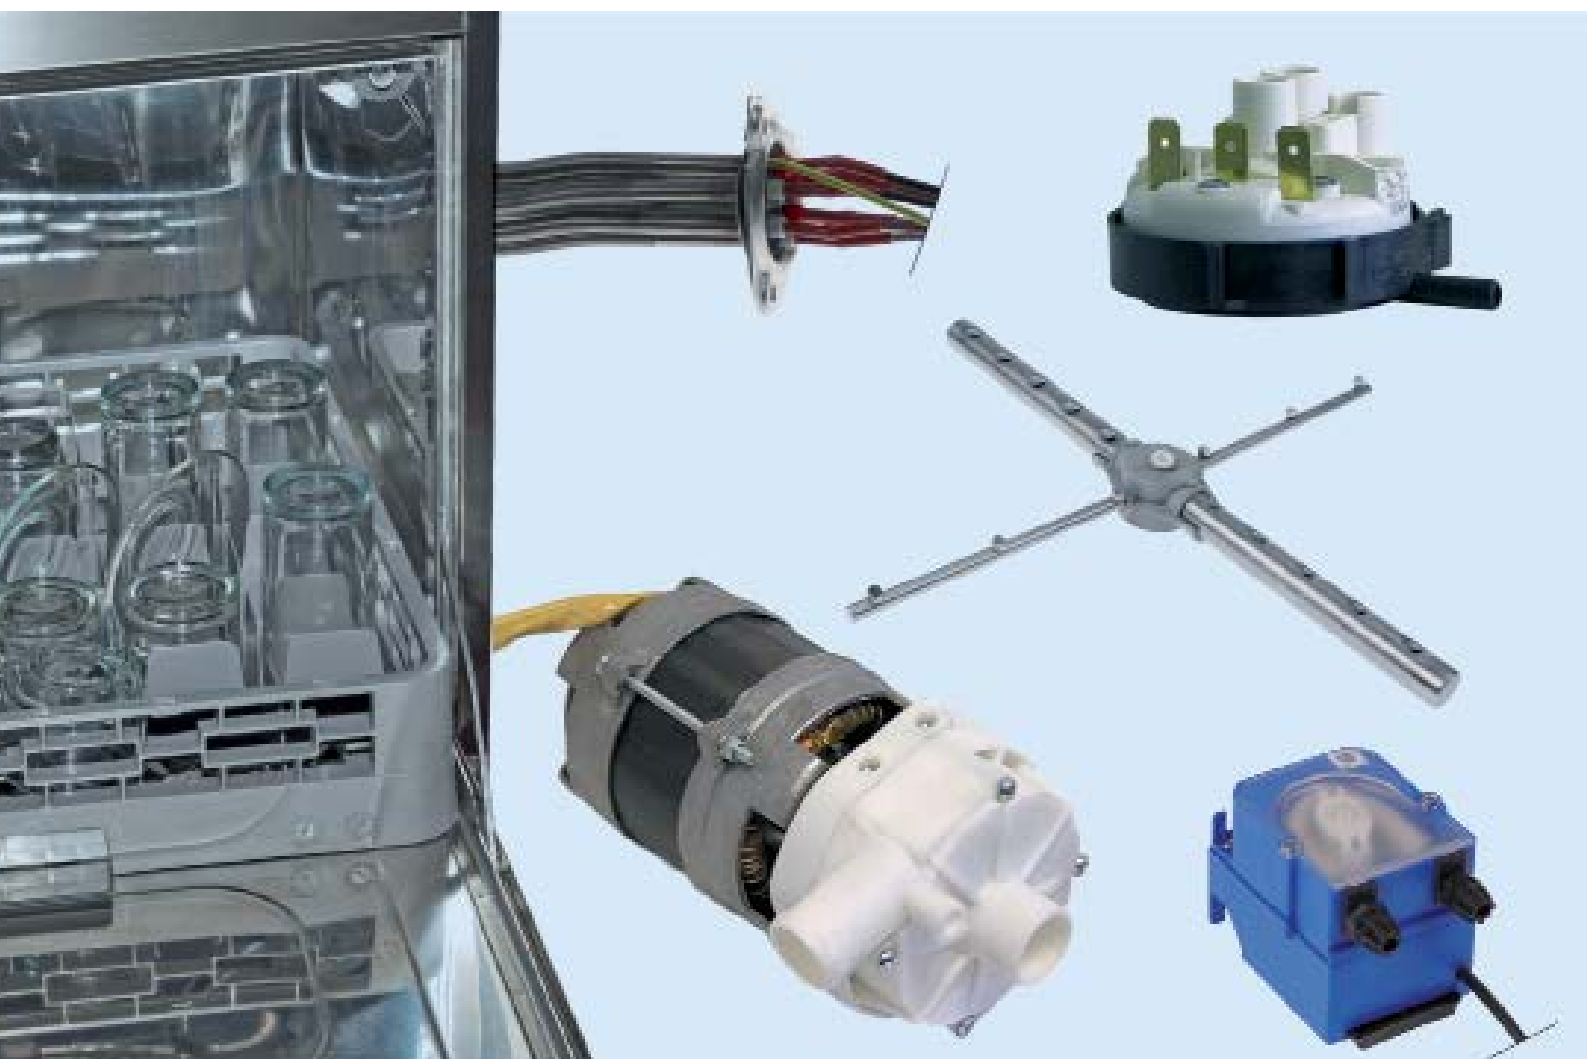

Repuestos adaptables a

JEMI

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias secas para lavavajillas



código	420321	referencia	2001302
descripción	resistencia 1100W 240V espirales 1 L 185mm An 220mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm para secado sistemas de lavado sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 214mm		
Para modelos:	A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2460-T, MA-MC		

resistencias de inmersión

con brida redonda ø 47,5mm



código	418076	referencia	2001120 2001121
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 245mm An 33mm H 29mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 210mm		
Para modelos:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		
repuestos para	418076		
	código	510408	referencia 2514180
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	418076		
	código	510408	referencia 2514180
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia —
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			



código	418756	referencia	2001211 2001225
descripción	resistencia 2600W 240V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 185mm An 43mm H 35mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm H1 20mm H2 15mm longitud de empalme 25mm		
Para modelos:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		
accesorios para	418756		
	código	510408	referencia 2514180
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia —
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			



código	420546	referencia	2001182
descripción	resistencia 4500W 240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 285mm An 30mm H 35mm tubo ø 6.5mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato 215		
Para modelos:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-19, GS-20, GS-43, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9		



código	420547	referencia	2001188
descripción	resistencia 6000W 254V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 284mm An 30mm H 45mm longitud del cable 2000mm tubo ø 6.5mm L1 30mm L2 70mm L3 165mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1		
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-30, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		


			
código	415493	referencia	2001187
descripción	resistencia 6600W 240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 282mm An 35mm H 57mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-30, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		
accesorios para	415493		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	417743	referencia	2001192
descripción	resistencia 9000W 240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 425mm An 25mm H 50mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm H1 30mm H2 20mm L1 30mm L2 70mm L3 325mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 217mm		
Para modelos:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M, GSP-45, MA-MC		
repuestos para	417743		
	código	510408	referencia 2514180
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

con brida redonda ø 60,0mm

			
código	418840	referencia	2001232
descripción	resistencia 4800W 240V espirales 3 montaje ø 60mm L 295mm An 58mm tubo ø 6.3mm		
Para modelos:	GS-19, GS-20, GS-30, GS-43, GS-7, GS-9		

			
código	420114	referencia	240001
descripción	resistencia 500W 230V espirales 1 L 365mm An 40mm rosca M12x1 distancia de sujeción 31.5mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 18mm resistencia de inmersión empalme M4 para baño-maría		
accesorios para	420114		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		

			
código	420115	referencia	240002
descripción	resistencia 750W 230V espirales 1 L 533mm An 40mm rosca M12x1 distancia de sujeción 31.5mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 18mm resistencia de inmersión empalme M4 para baño-maría		
accesorios para	420115		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13_



código	375505	referencia	2006061
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		



código	375526	referencia	2006053
descripción	termocontacto T máx 93°C margen de trabajo 31-93°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 98mm capilar 2380mm aislamiento del capilar prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

termocontactos de seguridad

serie 55.13_




código	375214	referencia	2006062
descripción	termocontacto de seguridad temp. desconexión 140°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1540mm aislamiento del capilar 1350mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

accesorios

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso



código	551229	referencia	2037051
descripción	conducción para prensaestopas M M14x1 H M9x1 sonda ø máx. 7mm EC 22 FIBER inox L 15mm		
Para modelos:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GSP-46, MA-MC		

discos ranurados



código	510241	referencia	1502060
descripción	arandela ranurada ø ext. 7.8mm anchura de ranura 1.3mm UE 10		
Para modelos:	A-1500-T, A-2460-T, MA-MC		

juntas



código	510655	referencia	2519002
descripción	junta silicona ø 7.8mm L 5mm azul Shore 55° UE 10 pzs		
Para modelos:	A-1500-T, A-2460-T, MA-MC		

tornillos ranurados



código	520243	referencia	2037050
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M9x1 UE 10 pzs latón niquelado		
Para modelos:	A-1500-T, A-2460-T, GS-30, GS-43, MA-MC		
accesorios para	520243		
código	510591	referencia	—
descripción	arandela ranurada ø ext. 8.8mm anchura de ranura 1.2mm UE 10		
código	510592	referencia	—
descripción	junta ø 8x8,7mm UE 10 pzs ranurado silicona		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

27,8x25mm



código	347868	referencia	2003046
descripción	pulsador basculante medida de montaje 27,8x25mm blanco 1NO/ lámpara 250V 16A bomba de salida empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	GS-18, GS-2		



código	347173 ¹	referencia	2003049
descripción	pulsador basculante medida de montaje 27,8x25mm blanco 2NO 250V 16A iluminado programa empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82		

¹iluminado

			
1			
código	510281	referencia	4030009
descripción	tapón ciego negro medida de montaje 27,8x25mm		
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7		

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm


			
1			
código	345235 ¹	referencia	2002423
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-102, GS-16, GS-5AF, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		

¹iluminado

			
1			
código	347024	referencia	2003302
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NO/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-102, GS-83H, GS-83M		

conmutadores de levas

conect./desc.

			
1			
código	301281	referencia	2004051
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 25A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		

conmutadores giratorios

accesorios

palancas

			
1			
código	347866	referencia	2016102
descripción	palanca ON-OFF longitud de palanca 115mm L 90mm An 90mm eje 8x8mm distancia de sujeción 68mm		
Para modelos:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

interruptores magnéticos

29x19mm


código	347025	referencia	2019118 2019119	
descripción	interruptor magnético con soporte L 29mm An 19mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W longitud del cable 1000mm			
Para modelos:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7			
repuestos para	347025			
	código	345117	referencia	—
	interruptor magnético L 28.5mm An 19mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 1000mm			

36x13mm

1

código	347867	referencia	2019183
descripción	interruptor magnético completo con soporte L 29mm An 19mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 1000mm STEM		
Para modelos:	GS-102, GS-83H, GS-83M		
repuestos para	347867		
	código	345398	referencia
	imán ømm L 36mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 20mm M3 agujero ø 3mm		

65x20mm

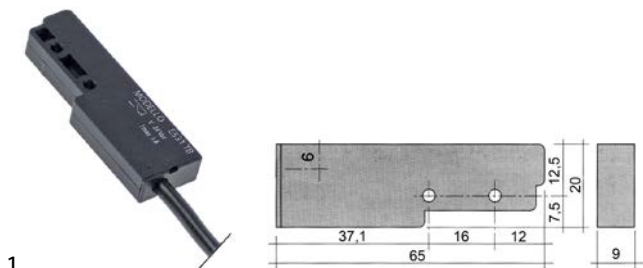


1

código	347911	referencia	2019101
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 24V 3A P máx. 72W empalme cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

accesorios

imanes

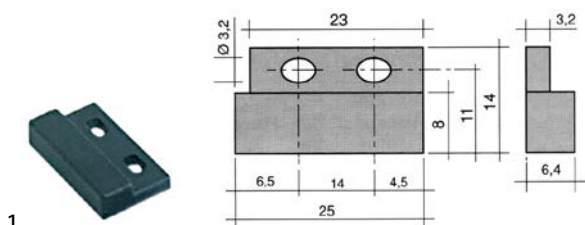

1

código	345432	referencia	2019120
descripción	imán Ømm L 25mm H 6.4mm An 14mm dist. del agujero 13mm M3 agujero Ø 3.2mm		
Para modelos:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

26,5x25,6mm



1

código	345796	referencia	2014025 2014032
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 27,8x25mm blanco 230V empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		



1

código	347869	referencia	2014031
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 27,8x25mm blanco 250V empalme conector Faston 6,3mm tipo ciclo		
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-82M		



1

código	358102	referencia	2014030
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 27,8x25mm verde 220-250V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 85°C		
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF		

30x22mm



1

código	357011	referencia	2014146
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 85°C tipo Marquardt 1667..		
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-102, GS-16, GS-5AF, GS-83H, GS-83M, GSP-45		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360412	referencia	2005003 2005103
descripción	temporizador CDC 11804 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje Ø 6x4,6mm eje L 23mm N° fabricante 11804F1PMD tiempo de funcionamiento 120s		
Para modelos:	GS-1, GS-100, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9, GSP-45, GSP-46		



1

código	360561	referencia	2005083
descripción	temporizador CDC 7806DV motores 2 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 7806DV tipo de motor M37R/M37L tensión AC		
Para modelos:	GS-102, GS-83H, GS-83M		



1

código	360764	referencia	2005107
descripción	temporizador CROUZET 600 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 13mm N° fabricante 2030/2555T7588233679		

contactores

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1

código	380967	referencia	2008321
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LC1K0910M7		
Para modelos:	GS-19, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

relés

relés de potencia

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm



1

código	380377	referencia	2054010	
descripción	relé de potencia FINDER 220-240VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V			
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-102, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46			
accesorios para	380377			
	código	380341	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relé N° fabricante ZMD4			
	código	380378	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72			
	código	380384	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para			
	código	380399	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos medidas 76,2x27x86,1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3			

relés enchufables/para circuito impreso




1

código	380333	referencia	2054012	
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.230.0000 95.65/95.75			
Para modelos:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7			
accesorios para	380333			
	código	380340	referencia	—
	zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relé N° fabricante ZMEM/5			
	código	380505	referencia	—
	zócalo de relé 2CO 40.52 medidas 81,9x15,5x75mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.95.3			
	código	381181	referencia	2054013
	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75			



portarelés



1

código	381181	referencia	2054013
descripción	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75		
Para modelos:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		
accesorios para	381181		
	código	381455	referencia —
	estribo de retención		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	360554	referencia	2054101
descripción	relé de temporización TELEMECANIQUE RE17RMMU margen de tiempo 0,1s-100h 24-240VAC/24VDC 8A medida de montaje riel DINmm 1CO empalme empalme atornillado		
Para modelos:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	378338	referencia	2028024
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de tres hilos rosca M11x1,25 bulbo ø6x90mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



1

código	372021	referencia	2017022
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-83H, GS-9, GSP-45, MA-MC		



1

código	370724	referencia	2017024
descripción	válvula magnética doble recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C Invensys plástico		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		



1

código	372017	referencia	2017007
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		



1

código	370723	referencia	2017010
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC/DC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 Invensys plástico		
Para modelos:	A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		



1

código	501401	referencia	2011002
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 5283 230V 50Hz fases 1 0.37kW L 205mm FIR		
Para modelos:	GS-4-2, GS-5AF, GS-6, GS-6AF		
repuestos para	501401		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12,5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510608	referencia —
	rotor ø 93mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm palas 6 altura interior 11mm		
	código	510692	referencia 2041003
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521506	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm		
	código	521702	referencia 2514600
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		



código	501400	referencia	2011008
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo B206.1500 230V 50Hz fases 1 0.55kW L 235mm FIR		
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-7, GS-8-2		
repuestos para	501400		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510508	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo bomba PU 0,5/3911 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm		
	código	510600	referencia 4042003
	rotor ø 102mm H 29mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	código	510692	referencia 2041003
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521023	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador ø ext. 150mm H 70mm para bomba de lavado		
	código	521702	referencia 2514600
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		



1

código	499231	referencia	2011125
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 2233A2350 230V 50Hz fases 1 0.75kW L 255mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF FIR entrada ø 60mm salida ø 50mm		
Para modelos:	GS-20		
repuestos para	499231		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510529	referencia —
	rotor ø 103mm H 30mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	código	510552	referencia —
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	código	510692	referencia 2041003
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521512	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 60mm salida ø 50mm		

LGB



1

código	500586	referencia	2011004
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo FM4023SX 230V 50Hz fases 1 0.8kW 1.09PS L 297mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	GS-19, GS-9		
repuestos para	500586		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510703	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521246	referencia —
	rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 7mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int. ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

bombas de salida

HANNING

kits de servicio



código	500573	referencia	2030002
descripción	bomba de desagüe 30W 4 piezas 230V entrada ø 24/30mm salida ø 24mm 50Hz HANNING tipo DPS25-032 1x bomba, 3x tapa		
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

accesorios

juntas para cubiertas de bomba



código	521063	referencia	2514380
descripción	junta de tapa de bomba		
Para modelos:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-30, GS-43, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



código	365012	referencia	2013002
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	GS-1, GS-2, GS-3		

componentes específicos para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

JEMI

cuerpo de salida/aspiración



código	511974	referencia	1009254
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 150mm salida ø 36 H 150mm		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		



código	511555	referencia	1009257
descripción	cuerpo de aspiración/salida ø ext. 150mm int.ø 100mm tubo ø 45/30mm		
Para modelos:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7		

			
1			
código	502074	referencia	1009020
descripción	pileta de desagüe int.ø 37mm L 58mm tubo ø 28mm con tuerca		
Para modelos:	GS-1, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		



1

código	524994	referencia	1014270
descripción	válvula de aspiración ø 57mm H 55mm tubo ø 45mm		
Para modelos:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		
repuestos para	524994		
	código	referencia	2510168
	junta plana goma ø ext. 56mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs		

filtros			
			
1			
código	511975	referencia	0522080
descripción	filtro redondo ø 125mm H 59mm inox		
Para modelos:	GS-19, GS-8-2, GS-9		

			
1			
código	511554	referencia	0522119
descripción	filtros combinados ø 130mm H 60mm		
Para modelos:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7		

tubos de rebose			
			
1			
código	502075	referencia	1016003
descripción	tubo de rebose L 113mm ø 37mm		
Para modelos:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		

			
1			
código	511553	referencia	1016119
descripción	tubo de rebose L 200mm ø 37mm		
Para modelos:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF		

			
1			
código	694946	referencia	1016101
descripción	tubo de rebose L 235mm con cadena ø 35mm		
Para modelos:	A-2160, A-2460-T, MA-MC		

			
1			
código	507530	referencia	1016083
descripción	tubo de rebose L 500mm ø 37mm		
Para modelos:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		

calentadores de agua			
calentadores de agua para lavavajillas			
			
1			
código	524985	referencia	1405092
descripción	calentador de agua derecho 12000W ø 180mm L 500mm entrada ø 1/2" M		
Para modelos:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		



1

código	524984	referencia	1405091
descripción	calentador de agua izquierdo 12000W ø 180mm L 500mm entrada ø 1/2" M		
Para modelos:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		



1

código	524983	referencia	0502083
descripción	calentador de agua ø 135mm L 465mm entrada ø 11		
Para modelos:	GS-102, GS-83H, GS-83M		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	530065	referencia	1024001
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	518435	referencia	4055001
descripción	cámara de aire L 80mm An 36mm ø 25mm H 68mm rosca 3/4" tubo ø 7mm plástico		
Para modelos:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		

macánica de puertas

muelles

resortes de tracción



1

código	524518	referencia	2521120
descripción	muelle de tracción ø 10mm espesor de hilo 2mm longitud total 125mm para mecánica de puertas		
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7		

guías de puertas



1

código	524828	referencia	4038019
descripción	guía L 50mm An 10mm H 6mm para lavavajillas JEMI		
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7		

cierres



1

código	508417	referencia	0814030
descripción	abrepuertas modelo GS-30 JEMI		
Para modelos:	GS-30		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	524530	referencia	4050119
descripción	casquillo para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 37mm H 27mm rosca 3/4" con junta		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		
repuestos para	524530		
	código	referencia	descripción
	532621	2514090	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 28mm UE 1 pzs



			
1			
código	524516	referencia	4047001
descripción	cojinete para brazo de aclarado ø 26mm H 34.5mm		
Para modelos:	GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		



1

código	524990	referencia	4035051	
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo ø 48mm L 425mm plástico			
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-4-2AF, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9			
repuestos para	524990			
	código	524993	referencia	4030002
tapa terminal para distribuidor de lavabo espesor 19mm ø ext. 63mm				

			
1			
código	524993	referencia	4030002
descripción	tapa terminal para distribuidor de lavabo espesor 19mm ø ext. 63mm		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		

			
1			
código	524517	referencia	1515608
descripción	tornillo Allen hexagonal rosca M10x1 rosca L 10mm EC 6 para brazo de aclarado		
Para modelos:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		

			
1			
código	518436	referencia	4047002
descripción	unión roscada rosca 1/2" rosca L 8mm EC 23 para brazo de aclarado		
Para modelos:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

JEMI

			
1			
código	524989	referencia	08040014
descripción	brazo de lavado completo pos. de montaje arriba/abajo L 545mm An 42mm H 44mm boquillas 6		
Para modelos:	GS-100, GS-80		

			
1			
código	511568	referencia	8040001
descripción	brazo de lavado L 360mm An 28mm H 45mm boquillas 4		
Para modelos:	GS-3		

			
1			
código	511569	referencia	8040002
descripción	brazo de lavado L 363mm An 55mm H 45mm boquillas 4		
Para modelos:	GS-8-2		

			
1			
código	502032	referencia	2521268
descripción	cierre de estribo		
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9, MA-MC		



1

código	502034	referencia	2521248
descripción	cierre de estribo		
Para modelos:	GS-100, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9		



1

código	511956	referencia	4051001
descripción	cuerpo de boquilla de lavado 2 taladros rosca M20x1,75		
Para modelos:	GS-100, GS-4-2AF, GS-80		



1

código	511957	referencia	4051003
descripción	cuerpo de boquilla de lavado forma helicoidal rosca M20x1,75		
Para modelos:	GS-3, GS-4-2AF, GS-43, GS-8-2, GS-9, GSP-45, GSP-46		



1

código	511570	referencia	4033002 4033002+4032001+4051001
descripción	pieza terminal para brazo de lavado L 112mm An 22mm H 47mm boquillas 1		
Para modelos:	GS-100, GS-80, GS-8-2		



1

código	511958	referencia	4032001
descripción	tapa de boquilla de lavado agujero ø 5mm rosca M20x1,75		
Para modelos:	GS-100, GS-3, GS-4-2AF, GS-8-2, GS-9		



1

código	524872	referencia	8040103
descripción	brazo de lavado L 348mm An 37mm H 44mm boquillas 4		
Para modelos:	GS-1, GS-2, GS-3		



1

código	524528	referencia	8040183
descripción	brazo de lavado L 570mm boquillas 6 montaje ø 32mm pos. de montaje arriba/abajo H 44mm An 37mm		
Para modelos:	GS-102, GS-83H, GS-83M		
repuestos para	524528		



código	511466	referencia	4032122
---------------	--------	-------------------	---------

difusor rotacional agujero ø 2.5mm H 11mm ø 17mm



código	511976	referencia	4032119
---------------	--------	-------------------	---------

boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo rosca 1/2" H 12mm EC 25

accesorios para	524528		
------------------------	--------	--	--



código	524529	referencia	4050120
---------------	--------	-------------------	---------

soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 49mm H 28mm




código	524530	referencia	4050119
---------------	--------	-------------------	---------

casquillo para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 37mm H 27mm rosca 3/4" con junta



1

código	524986	referencia	8040119
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 500mm An 38mm H 44mm boquillas 6		
Para modelos:	GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-7, GS-83H, GS-83M		



1

código	524987	referencia	8040182
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 550mm An 38mm H 44mm boquillas 6		
Para modelos:	GS-82, GS-82M		
repuestos para	524987		



código	511976	referencia	4032119
---------------	--------	-------------------	---------

boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo rosca 1/2" H 12mm EC 25



1

código	524988	referencia	4028183
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 570mm An 37mm H 41mm boquillas 6		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		



1

código	511976	referencia	4032119
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo rosca 1/2" H 12mm EC 25		
Para modelos:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		



1

código	511466	referencia	4032122
descripción	difusor rotacional agujero ø 2.5mm H 11mm ø 17mm		
Para modelos:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		



1

código	531316	referencia	0807083
descripción	brazo de aclarado L 530mm pos. de montaje abajo boquillas de aclarado 8 1/2"		
Para modelos:	GS-102, GS-83H, GS-83M		



1

código	524992	referencia	0807001
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 370mm boquillas 4 1/2"		
Para modelos:	GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF		
repuestos para	524992		
	código	referencia	518436
			4047002
	unión roscada rosca 1/2" rosca L 8mm EC 23 para brazo de aclarado		



1

código	524991	referencia	0807004
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 420mm boquillas 8 1/2"		
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-8-2, GS-9		
repuestos para	524991		
	código	referencia	518436
			4047002
	unión roscada rosca 1/2" rosca L 8mm EC 23 para brazo de aclarado		



1

código	531318	referencia	0841040
descripción	boquilla de aclarado rosca M6 rosca L 6.5mm acero inoxidable EC M10		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9		



1

código	524531	referencia	00843007
descripción	boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 14mm H 21mm rosca M11x1		
Para modelos:	GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		



1

código	531317	referencia	4034102
descripción	boquilla de lavado ø 23mm L 54mm taladro ø 6x12mm 1/2"		
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T		



1

código	524532	referencia	0832006
descripción	difusor rotacional para boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo H 16mm ø 8mm 2.4mm		
Para modelos:	GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		



1

código	531320	referencia	4033120
descripción	pieza terminal rosca 1/2" ø 12.5mm L 42mm		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		



1

código	531319	referencia	4080183
descripción	soporte de brazo de lavado ø 20mm H 20mm L 35mm		
Para modelos:	GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-7, GS-83H, GS-83M		



1

código	524529	referencia	4050120
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 49mm H 28mm		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-46, MA-MC		

manillas y volantes

accesorios

tapas terminales



1


código	518077	referencia	4030021
descripción	tapa terminal ovalado ø 15x42mm		
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-3, GS-6, GS-6AF		

juntas

juntas tóricas

EPDM


ø2,50mm



1

código	532621	referencia	2514090
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, MA-MC		

ø4,00mm



1

código	532732	referencia	2514142
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 42mm UE 1 pzs		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-18, GS-19, GS-20, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		

ø4,50mm



1

código	511572	referencia	2514130
descripción	junta tórica EPDM espesor 4.5mm int.ø 25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9, GSP-45, MA-MC		

ø5,34mm



1

código	510408	referencia	2514180
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

anillos de junta

juntas de fibra



1

código	506237	referencia	2511187
descripción	junta plana FIBER ø ext. 28mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		



1

código	524898	referencia	2411121 2511121
descripción	junta plana FIBER ø ext. 35mm int.ø 22mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		



1

código	506238	referencia	2511250
descripción	junta plana FIBER ø ext. 38mm int.ø 32mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MA-MC		

juntas de goma



1

código	511556	referencia	2510325
descripción	junta goma ø ext. 142mm int.ø 112mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7, GS-83H, GS-83M		



1

código	560631	referencia	2510012
descripción	junta goma ø ext. 19mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-83H, GS-83M, GSP-46		



1

código	560632	referencia	2510145
descripción	junta goma ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 2mm UE 1 pzs blanco		
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9, MA-MC		



1

código	506239	referencia	2510020
descripción	junta plana goma ø ext. 35.5mm int.ø 24mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS-1, GS-102, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		



1

código	506240	referencia	2510168
descripción	junta plana goma ø ext. 56mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		

muelles

resortes de compresión



1

código	531212	referencia	2521082
descripción	resorte de compresión ø 19mm L 33mm espesor de hilo 3mm acero		
Para modelos:	GS-82M		

dosificadores

bombas de membrana

dosificadoras eléctricas

Delta



1

código	361003	referencia	2031001
descripción	dosificador 220V abrillantador ciclo de trabajo 25% tipo EL-1 válvula válvula labial		
Para modelos:	GS-100, GS-18, GS-19, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		

repuestos para				
	361003			
	código	361122	referencia	—
	válvula labial tipo DELTA			
				
	código	361123	referencia	—
	membrana tipo DELTA			
				
	código	361169	referencia	—
	empalme de tubo tipo DELTA			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	361003
	código 361188 referencia —
	arandela tipo DELTA
	código 361319 referencia —
	junta plana goma int.ø 9mm ø ext. 14.5mm espesor 1mm tipo DELTA

h2> autoaspirantes


h3> diversos




1	código 361370	referencia 2031101
descripción	dosificador tipo modelo 2 abrillantador entrada 4x6mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm	
Para modelos:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M	
repuestos para	361370	
	código 361307	referencia —
	membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/DIB5P	
	código 361459	referencia —
	empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras	

h2> tubos flexibles


h3> tubos de salida

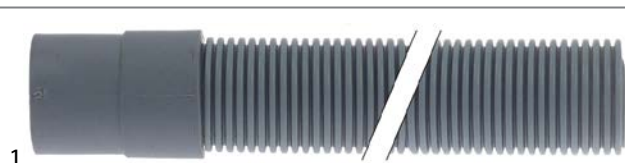

1	código 517825	referencia 1010291
descripción	manguera de desagüe DN28 L 1500mm ø int. recta 28mm ø ext. recto 35mm tubo ø ext. 33mm	
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-46, MA-MC	

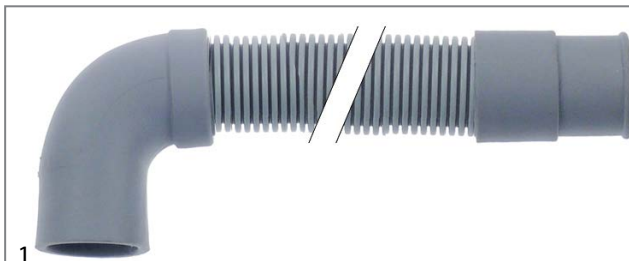

1	código 518600	referencia 1010292
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 22mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 24mm	
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9	

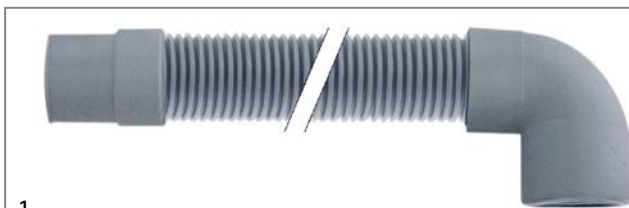

1	código 530571	referencia 1010294
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 29mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 35mm tubo ø ext. 28mm	
Para modelos:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9	

h2> sistemas de medición

h3> termómetros

h4> termómetros incorporados



1	código 541063	referencia 2028022
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 1500mm sonda ø 6.5mm sonda L 23mm	
Para modelos:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GSP-45, GSP-46	



1	código 541305	referencia 2028016
descripción	termómetro medida de montaje 62x11mm +20 a +120°C capilar 1500mm sonda ø 6.5mm sonda L 16mm	
Para modelos:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-43, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M	

A

anillos de junta 19

B

bombas 9

bombas de lavado y aclarado 9

bombas de salida 12

C

compresores 9

condensadores de servicio 12

condensadores y filtros antiparasitarios 12

conmutadores de levas 5

conmutadores giratorios 5

contactores 7

D

dosificadores 19

G

GEV 2

I

interruptores magnéticos 5

interruptores pulsantes y pulsadores 5

interruptores y pulsadores 4

interruptores/pulsadores basculantes 4

J

juntas tóricas 18

L

lámparas 6

lámparas de señalización 6

lámparas de señalización completas 6

P

presostatos 9

R

relés 7

relés de temporización 8

resistencias 2

resistencias de inmersión 2

S

sensores 8

sistemas de medición 20

T

temporizadores 6

temporizadores de programa 6

termostatos 3

termostatos de regulación 3

termostatos de seguridad 4

tubos de salida 20

tubos flexibles 20

V

válvulas magnéticas 8