Pièces détachées pour

Lavage

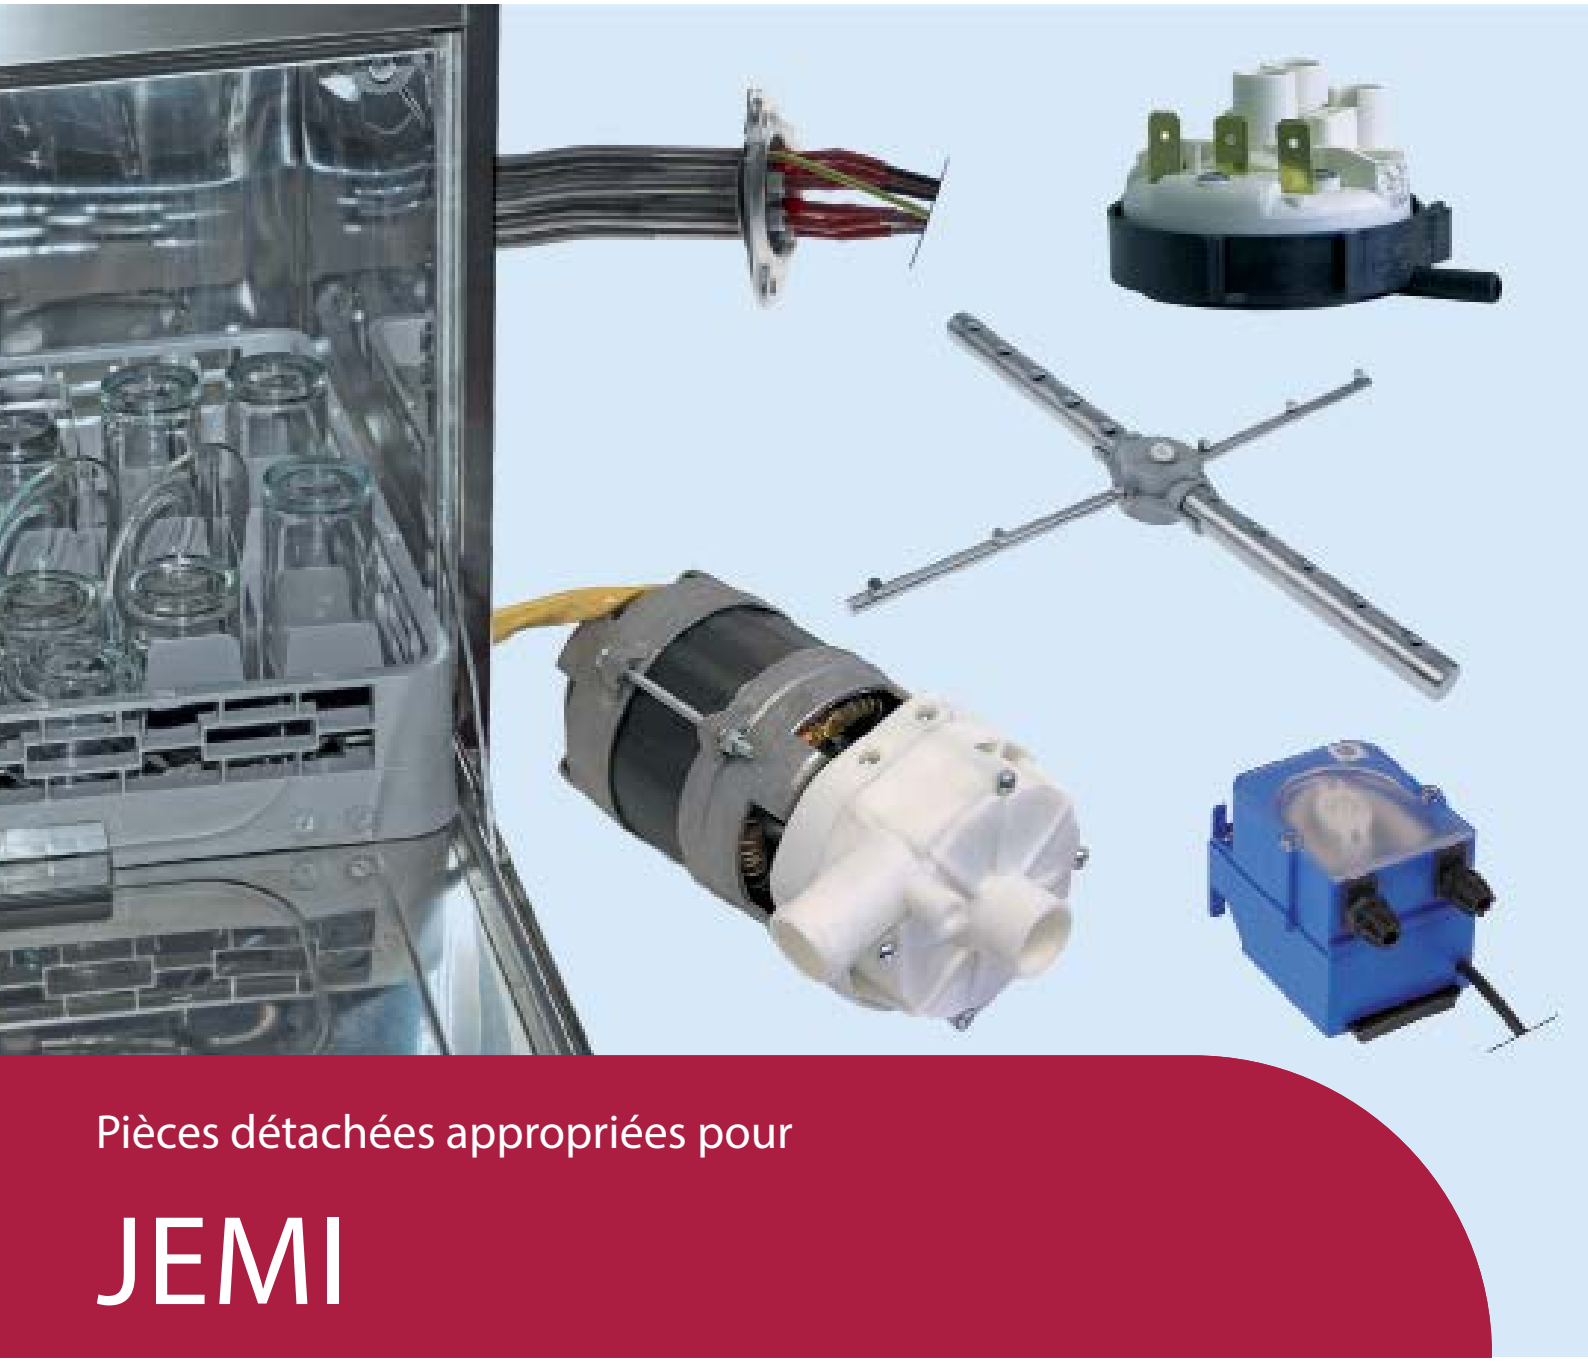

Pièces détachées appropriées pour

JEMI

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

résistances

résistances à sec pour lave-vaisselles

1

référence	420321	**ref. no.**	2001302
description	résistance 1100W 240V circuits de chauffage 1 L 185mm lar. 220mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm pour séchage lavage fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 214mm		
Pour modèles:	A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2460-T, MA-MC		

thermoplongeurs

avec bride ronde ø 47,5mm

1

référence	418076	**ref. no.**	2001120 2001121
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 47.5mm L 245mm lar. 33mm H 29mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.5mm gaines pour thermostat ø 6mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 210mm		
Pour modèles:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		
pièces détachées	418076		

	référence	510408	ref. no.	2514180
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
accessoires pour	418076			
	référence	510408	ref. no.	2514180
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	520235	ref. no.	—
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	référence	520236	ref. no.	—
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous			
	référence	550002	ref. no.	—
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			
	référence	550362	ref. no.	—
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm			

1

référence	418756	**ref. no.**	2001211 2001225
description	résistance 2600W 240V circuits de chauffage 1 encastrément ø 47.5mm L 185mm lar. 43mm H 35mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.5mm H1 20mm H2 15mm longueur de raccord 25mm		
Pour modèles:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		
accessoires pour	418756		

	référence	510408	ref. no.	2514180
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	520235	ref. no.	—
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	référence	520236	ref. no.	—
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous			
	référence	550002	ref. no.	—
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			
	référence	550362	ref. no.	—
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm			

1

référence	420546	**ref. no.**	2001182
description	résistance 4500W 240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 285mm lar. 30mm H 35mm tube ø 6.5mm gaines pour thermostat ø 6mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat 215		
Pour modèles:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-19, GS-20, GS-43, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9		

1

référence	420547	**ref. no.**	2001188
description	résistance 6000W 254V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 284mm lar. 30mm H 45mm longueur de câble 2000mm tube ø 6.5mm L1 30mm L2 70mm L3 165mm gaines pour thermostat ø 6mm nombre de gaines thermostat 1		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-30, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	415493	**ref. no.**	2001187
description	résistance 6600W 240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 282mm lar. 35mm H 57mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 215mm gaine thermostat excentrique, non moulant		
Pour modèles:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-30, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		
accessoires pour	415493		

référence	510562	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

référence	520235	ref. no.	—
bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm			

référence	520236	ref. no.	—
bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous			

référence	550002	ref. no.	—
support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			

référence	550362	ref. no.	—
bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm			

1

référence	417743	**ref. no.**	2001192
description	résistance 9000W 240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 425mm lar. 25mm H 50mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm H1 30mm H2 20mm L1 30mm L2 70mm L3 325mm gaines pour thermostat ø 7.5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 217mm		
Pour modèles:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M, GSP-45, MA-MC		
pièces détachées	417743		

référence	510408	ref. no.	2514180
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

avec bride ronde ø 60,0mm

1

référence	418840	**ref. no.**	2001232
description	résistance 4800W 240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 60mm L 295mm lar. 58mm tube ø 6.3mm		
Pour modèles:	GS-19, GS-20, GS-30, GS-43, GS-7, GS-9		

1

référence	420114	**ref. no.**	240001
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 365mm lar. 40mm filetage M12x1 dist. fix. 31.5mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 18mm thermoplongeur raccord M4 pour bain-marie		
accessoires pour	420114		

référence	520229	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			

référence	521110	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

référence	521131	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			

1

référence	420115	**ref. no.**	240002
description	résistance 750W 230V circuits de chauffage 1 L 533mm lar. 40mm filetage M12x1 dist. fix. 31.5mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 18mm thermoplongeur raccord M4 pour bain-marie		
accessoires pour	420115		

référence	520229	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			

référence	521110	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

référence	521131	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence	375505	**ref. no.**	2006061
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

1

référence	375526	**ref. no.**	2006053
description	thermostat t.max. 93°C temp. d'utilisation 31-93°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 2380mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence	375214	**ref. no.**	2006062
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1540mm tube capillaire isolé 1350mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

accessoires

accessoires pour presses étoupes

traversées



1

référence	551229	**ref. no.**	2037051
description	traversée de presse-étoupe FE M14x1 FI M9x1 sonde ø max. 7mm OC 22 FIBER inox L 15mm		
Pour modèles:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GSP-46, MA-MC		

rondelles fendues

1

référence	510241	**ref. no.**	1502060
description	rondelle fendue ø ext. 7.8mm largeur de fissure 1.3mm Q 10		
Pour modèles:	A-1500-T, A-2460-T, MA-MC		

joints

1

référence	510655	**ref. no.**	2519002
description	joint silicone ø 7.8mm L 5mm bleu Shore 55° Q 10 pc		
Pour modèles:	A-1500-T, A-2460-T, MA-MC		

raccords fendus

1

référence	520243	**ref. no.**	2037050
description	raccord fendu filetage M9x1 Q 10 pc laiton nickelé		
Pour modèles:	A-1500-T, A-2460-T, GS-30, GS-43, MA-MC		
accessoires pour	520243		
	référence	510591	ref. no. —
	rondelle fendue ø ext. 8.8mm largeur de fissure 1.2mm Q 10		
	référence	510592	ref. no. —
	joint ø 8x8,7mm Q 10 pc rainuré silicone		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

27,8x25mm

1

référence	347868	**ref. no.**	2003046
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 27,8x25mm blanc 1NO/voyant 250V 16A pompe de vidange raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	GS-18, GS-2		

1

référence	347173[1]	**ref. no.**	2003049
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 27,8x25mm blanc 2NO 250V 16A lumineux programme raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82		

[1]lumineux

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	510281	**ref. no.**	4030009
description	capuchon aveugle noir dimensions de montage 27,8x25mm		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7		

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence	347024	**ref. no.**	2003302
description	bouton poussoir dimensions de montage 30x22mm blanc 1NO/ voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP40		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-102, GS-83H, GS-83M		

1

référence	345235[1]	**ref. no.**	2002423
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-102, GS-16, GS-5AF, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		

[1]lumineux

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence	301281	**ref. no.**	2004051
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 25A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		

commutateurs rotatifs

accessoires

leviers

1

référence	347866	**ref. no.**	2016102
description	levier ON-OFF longueur de levier 115mm L 90mm lar. 90mm axe 8x8mm dist. fix. 68mm		
Pour modèles:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

microrupteurs magnétiques

29x19mm

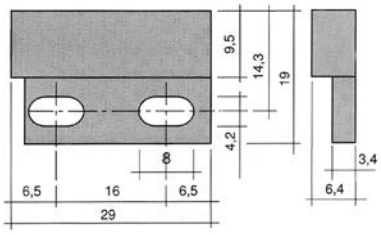

1

référence	347025	**ref. no.**	2019118 2019119
description	microrupteur magnétique avec support L 29mm lar. 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W longueur de câble 1000mm		
Pour modèles:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		
pièces détachées	347025		
	référence	345117	ref. no. —
	microrupteur magnétique L 28.5mm lar. 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 1000mm		

36x13mm

1

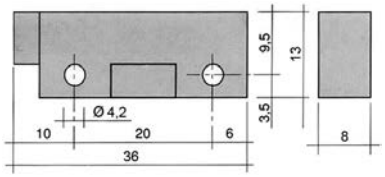

référence	347867	**ref. no.**	2019183
description	microrupteur magnétique avec support L 29mm lar. 19mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W raccord câble longueur de câble 1000mm STEM		
Pour modèles:	GS-102, GS-83H, GS-83M		
pièces détachées	347867		
	référence	345398	ref. no. —
	aimant ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 20mm M3 trou ø 3mm		

65x20mm



1

référence	347911	**ref. no.**	2019101
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 24V 3A P max. 72W raccord câble longueur de câble 2000mm		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

accessoires

aimants

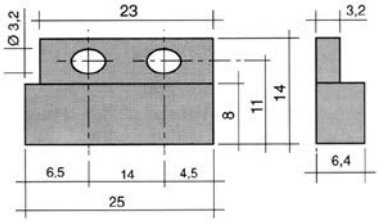

1

référence	345432	**ref. no.**	2019120
description	aimant ømm L 25mm H 6.4mm lar. 14mm dist.trou 13mm M3 trou ø 3.2mm		
Pour modèles:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

26,5x25,6mm

1

référence	345796	**ref. no.**	2014025 2014032
description	voyant lumineux dimensions de montage 27,8x25mm blanc 230V raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		

1

référence	347869	**ref. no.**	2014031
description	voyant lumineux dimensions de montage 27,8x25mm blanc 250V raccord cosse mâle 6,3mm type cycle		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-82M		

1

référence	358102	**ref. no.**	2014030
description	voyant lumineux dimensions de montage 27,8x25mm vert 220-250V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 85°C		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-30, GS-43, GS-6, GS-6AF		

30x22mm

1

référence	357011	**ref. no.**	2014146
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V blanc raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 85°C type Marquardt 1667..		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-102, GS-16, GS-5AF, GS-83H, GS-83M, GSP-45		

minuteries

programmateurs

1

référence	360412	**ref. no.**	2005003 2005103
description	minuterie CDC 11804 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 23mm code fabricant 11804F1P-MD temps de marche 120s		
Pour modèles:	GS-1, GS-100, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9, GSP-45, GSP-46		

1

référence	360561	**ref. no.**	2005083
description	minuterie CDC 7806DV moteurs 2 chambres 6 temps de marche 6s / 2min aliment. 230V 50Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 7806DV type de moteur M37R/M37L tension AC		
Pour modèles:	GS-102, GS-83H, GS-83M		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	360764	**ref. no.**	2005107
description	minuterie CROUZET 600 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 20min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 13mm code fabricant 2030/2555T7588233679		

contacteurs

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance

1

référence	380967	**ref. no.**	2008321
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type LC1K0910M7		
Pour modèles:	GS-19, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

relais

relais de puissance

avec contacts mâles

contacts femelles 2,0mm



1

référence	380377	**ref. no.**	2054010
description	relais de puissance FINDER 220-240VAC 10A 2CO raccord F2 borne à fiche code fabricant 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-102, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		
accessoires pour	380377		
	référence	380341	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè code fabricant ZMD4		
	référence	380378	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		
accessoires pour	380377		
	référence	380384	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour		
	référence	380399	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3		

relais avec fiches/relais d'impression



1

référence	380333	**ref. no.**	2054012
description	relais d'impression 230VAC 2CO aux 250V 8A raccord fiches pas 5mm FINDER code fabricant 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
Pour modèles:	GS-1, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		
accessoires pour	380333		
	référence	380340	ref. no. —
	socle de relais mesures 62x36x15mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZMEM/5		
	référence	380505	ref. no. —
	socle de relais 2CO 40.52 mesures 81,9x15,5x75mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.95.3		
	référence	381181	ref. no. 2054013
	socle de relais 2-pôles 40.51/40.52/40.61 raccord borne à vis mesures 15,8x78,6mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.75		

socles de relais

1

référence	381181	**ref. no.**	2054013
description	socle de relais 2-pôles 40.51/40.52/40.61 raccord borne à vis mesures 15,8x78,6mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.75		
Pour modèles:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7		
accessoires pour	381181		
	référence	381455	ref. no. —
	étrier de support		

relais temporisés

relais temporisés

1

référence	360554	**ref. no.**	2054101
description	relais temporisé TELEMECANIQUE RE17RMMU domaine temps 0,1s-100h 24-240VAC/24VDC 8A dimensions de montage barre DINmm 1CO raccord raccordement à vis		
Pour modèles:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	378338	**ref. no.**	2028024
description	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord trifilaire filetage M11x1,25 sonde ø6x90mm longueur de câble 2m		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

1

référence	372021	**ref. no.**	2017022
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-83H, GS-9, GSP-45, MA-MC		

1

référence	370724	**ref. no.**	2017024
description	électrovanne double droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C Invensys plastique		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

1

référence	372017	**ref. no.**	2017007
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Pour modèles:	A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		

1

référence	370723	**ref. no.**	2017010
description	électrovanne simple droit 24VAC/DC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 Invensys plastique		
Pour modèles:	A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TID-CV, MA-MC		

pièces détachées et accessoires

réductions

côté sortie

1

référence	371327	**ref. no.**	1026001
description	réduction Invensys ø 8mm dimensions de montage 8mm bleu foncé		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal

1

référence	541911	**ref. no.**	2007004
description	pressostat gamme de pression 108/78mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TID-CV, MA-MC		

1

référence	541569	**ref. no.**	2007001
description	pressostat gamme de pression 35/15mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	GS-1, GS-100, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		

ø84mm avec connecteur codé

1

référence	541990	**ref. no.**	02007106
description	pressostat 2 gammes de pression gamme de pression 62/20 105/25mbar raccord 6mm ø 84mm raccord de pression horizontal lavage adaptable à JEMI raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV		

compresseurs

accessoires

relais de démarrage

autres

1

référence	381177	**ref. no.**	2042010
description	relais de démarrage AL6S/5A 230V tension AC 5A		
Pour modèles:	GS-18, GS-6, GS-6AF		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes

1

référence	500948	**ref. no.**	2011003
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2214.1600 230V 50Hz phases 1 0.11kW 0.15CV L 197mm sens de marche à droite condensateur 6.3µF FIR		
Pour modèles:	GS-1, GS-2, GS-3		
pièces détachées	500948		

	référence	365012	ref. no.	2013002
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	510510	ref. no.	—
	couvercle de pompe type pompe 2212/2228/2229/2211			
	référence	510695	ref. no.	—
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm			
	référence	521203	ref. no.	—
	rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3			
	référence	521703	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc			

1

référence	501401	**ref. no.**	2011002
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 5283 230V 50Hz phases 1 0.37kW L 205mm FIR		
Pour modèles:	GS-4-2, GS-5AF, GS-6, GS-6AF		
pièces détachées	501401		
	référence	365014	ref. no. —
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510608	ref. no. —
	rotor ø 93mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm palettes 6 hauteur intérieur 11mm		
	référence	510692	ref. no. 2041003
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm		
	référence	521506	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	521702	ref. no. 2514600
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		

1

référence	501400	**ref. no.**	2011008
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type B206.1500 230V 50Hz phases 1 0.55kW L 235mm FIR		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-7, GS-8-2		
pièces détachées	501400		
	référence	365014	ref. no. —
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510508	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	510600	ref. no. 4042003
	rotor ø 102mm H 29mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite palettes 6		
	référence	510692	ref. no. 2041003
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm		
	référence	521023	ref. no. —
	protection hélice ø ext. 150mm H 70mm pour pompe de lavage		
	référence	521702	ref. no. 2514600
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	499231	**ref. no.**	2011125
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 2233A2350 230V 50Hz phases 1 0.75kW L 255mm sens de marche à droite condensateur 16µF FIR entrée ø 60mm sortie ø 50mm		
Pour modèles:	GS-20		
pièces détachées	499231		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	510529	ref. no. —
	rotor ø 103mm H 30mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite palettes 6		
	référence	510552	ref. no. —
	joint couvercle de pompe type pompe 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	référence	510692	ref. no. 2041003
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm		
	référence	521512	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 60mm sortie ø 50mm		

LGB

1

référence	500586	**ref. no.**	2011004
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 39mm type FM4023SX 230V 50Hz phases 1 0.8kW 1.09CV L 297mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
Pour modèles:	GS-19, GS-9		
pièces détachées	500586		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	510703	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521246	ref. no. —
	rotor ø 103mm H 26mm filetage M8G arbre ø 20mm L. arbre 7mm logement ø 8.2mm palettes 6		
	référence	521542	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	521714	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

pompes de vidange

HANNING

kits de maintenance

1

référence	500573	**ref. no.**	2030002
description	pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

accessoires

joints couvercle de pompe

1

référence	521063	**ref. no.**	2514380
description	joint couvercle de pompe		
Pour modèles:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-30, GS-43, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence	365012	**ref. no.**	2013002
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	GS-1, GS-2, GS-3		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

JEMI

corps de la bonde/corps de bonde

1

référence	511974	**ref. no.**	1009254
description	corps de bonde ø ext. 150mm sortie ø 36 H 150mm		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		

1

référence	511555	**ref. no.**	1009257
description	entonnoir d'evacuation ø ext. 150mm int. ø 100mm tuyau ø 45/30mm		
Pour modèles:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	502074	**ref. no.**	1009020
description	pilette int. ø 37mm L 58mm tuyau ø 28mm avec écrou		
Pour modèles:	GS-1, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9		

1

référence	524994	**ref. no.**	1014270
description	soupape d'aspiration ø 57mm H 55mm tuyau ø 45mm		
Pour modèles:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		
pièces détachées	524994		
	référence	506240	ref. no. 2510168
	joint plat caoutchouc ø ext. 56mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

filtres

1

référence	511975	**ref. no.**	0522080
description	filtre circulaire ø 125mm H 59mm inox		
Pour modèles:	GS-19, GS-8-2, GS-9		

1

référence	511554	**ref. no.**	0522119
description	filtre universel ø 130mm H 60mm		
Pour modèles:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7		

trop-pleins

1

référence	502075	**ref. no.**	1016003
description	trop-plein L 113mm ø 37mm		
Pour modèles:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		

1

référence	511553	**ref. no.**	1016119
description	trop-plein L 200mm ø 37mm		
Pour modèles:	GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF		

1

référence	694946	**ref. no.**	1016101
description	trop-plein L 235mm avec chaîne ø 35mm		
Pour modèles:	A-2160, A-2460-T, MA-MC		

1

référence	507530	**ref. no.**	1016083
description	trop-plein L 500mm ø 37mm		
Pour modèles:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles

1

référence	524985	**ref. no.**	1405092
description	surchauffeur à droite 12000W ø 180mm L 500mm entrée ø 1/2" FE		
Pour modèles:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

1

référence	524984	**ref. no.**	1405091
description	surchauffeur à gauche 12000W ø 180mm L 500mm entrée ø 1/2" FE		
Pour modèles:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, MA-MC		

1

référence	524983	**ref. no.**	0502083
description	surchauffeur ø 135mm L 465mm entrée ø 11		
Pour modèles:	GS-102, GS-83H, GS-83M		

cartouches adoucisseur

colonnes adoucisseur

1

référence	530065	**ref. no.**	1024001
description	adoucisseur quadruple L 380mm lar. 180mm		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

réservoirs à air

réservoirs à air

1

référence	518435	**ref. no.**	4055001
description	réservoir à air L 80mm lar. 36mm ø 25mm H 68mm filetage 3/4" tuyau ø 7mm plastique		
Pour modèles:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		

mécanique porte

ressorts

ressorts de traction

1

référence	524518	**ref. no.**	2521120
description	ressort de traction ø 10mm fil ø 2mm longueur totale 125mm pour mécanique de porte		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7		

glissière

1

référence	524828	**ref. no.**	4038019
description	coulisse L 50mm lar. 10mm H 6mm pour lave-vaisselle JEMI		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7		

serrures

1

référence	508417	**ref. no.**	0814030
description	gâche modèle GS-30 JEMI		
Pour modèles:	GS-30		

système de bras de rinçage

1

référence	524990	**ref. no.**	4035051
description	distributeur de lavage pos. de montage en bas ø 48mm L 425mm plastique		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-4-2AF, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		
pièces détachées	524990		

référence	524993	ref. no.	4030002
embout pour distributeur de lavage épaisseur 19mm ø ext. 63mm			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	524530	**ref. no.**	4050119
description	douille pour bras de lavage pos. de montage en haut/en bas ø 37mm H 27mm filetage 3/4" avec joint		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46, MA-MC		
pièces détachées	524530		

	référence	532621	ref. no. 2514090
	joint torique EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 28mm Q 1 pc		

1

référence	524993	**ref. no.**	4030002
description	embout pour distributeur de lavage épaisseur 19mm ø ext. 63mm		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		

1

référence	524516	**ref. no.**	4047001
description	palier pour bras de rinçage ø 26mm H 34.5mm		
Pour modèles:	GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

1

référence	518436	**ref. no.**	4047002
description	raccord fileté filetage 1/2" filetage L 8mm OC 23 pour bras de rinçage		
Pour modèles:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		

1

référence	524517	**ref. no.**	1515608
description	vis six pans creux filetage M10x1 filetage L 10mm OC 6 pour bras de rinçage		
Pour modèles:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		

système de bras de rinçage (triés par fabricant)

JEMI

1

référence	524989	**ref. no.**	08040014
description	bras de lavage complet pos. de montage en haut/en bas L 545mm lar. 42mm H 44mm gicleurs 6		
Pour modèles:	GS-100, GS-80		

1

référence	511568	**ref. no.**	8040001
description	bras de lavage L 360mm lar. 28mm H 45mm gicleurs 4		
Pour modèles:	GS-3		

1

référence	511569	**ref. no.**	8040002
description	bras de lavage L 363mm lar. 55mm H 45mm gicleurs 4		
Pour modèles:	GS-8-2		

1

référence	511958	**ref. no.**	4032001
description	capuchon de gicleur de lavage trou ø 5mm filetage M20x1,75		
Pour modèles:	GS-100, GS-3, GS-4-2AF, GS-8-2, GS-9		

1

référence	511956	**ref. no.**	4051001
description	corps de gicleur de lavage 2 trous filetage M20x1,75		
Pour modèles:	GS-100, GS-4-2AF, GS-80		

1

référence	511957	**ref. no.**	4051003
description	corps de gicleur de lavage forme hélicoïdale filetage M20x1,75		
Pour modèles:	GS-3, GS-4-2AF, GS-43, GS-8-2, GS-9, GSP-45, GSP-46		

1

référence	511570	**ref. no.**	4033002 4033002+4032001+4051001
description	embout pour bras de lavage L 112mm lar. 22mm H 47mm gicleurs 1		
Pour modèles:	GS-100, GS-80, GS-8-2		

1

référence	502032	**ref. no.**	2521268
description	fermeture hermétique		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9, MA-MC		

1

référence	502034	**ref. no.**	2521248
description	fermeture hermétique		
Pour modèles:	GS-100, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9		

1

référence	524872	**ref. no.**	8040103
description	bras de lavage L 348mm lar. 37mm H 44mm gicleurs 4		
Pour modèles:	GS-1, GS-2, GS-3		

1

référence	524528	**ref. no.**	8040183
description	bras de lavage L 570mm gicleurs 6 encastrément ø 32mm pos. de montage en haut/en bas H 44mm lar. 37mm		
Pour modèles:	GS-102, GS-83H, GS-83M		
pièces détachées	524528		

référence	511466	ref. no.	4032122
diffuseur trou ø 2.5mm H 11mm ø 17mm			

référence	511976	ref. no.	4032119
gicleur de lavage pos. de montage en haut/en bas filetage 1/2" H 12mm OC 25			
accessoires pour	524528		

référence	524529	ref. no.	4050120
support bras de lavage pos. de montage en haut/en bas ø 49mm H 28mm			

référence	524530	ref. no.	4050119
douille pour bras de lavage pos. de montage en haut/en bas ø 37mm H 27mm filetage 3/4" avec joint			

1

référence	524986	**ref. no.**	8040119
description	bras de lavage pos. de montage en haut/en bas L 500mm lar. 38mm H 44mm gicleurs 6		
Pour modèles:	GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-7, GS-83H, GS-83M		

1

référence	524987	**ref. no.**	8040182
description	bras de lavage pos. de montage en haut/en bas L 550mm lar. 38mm H 44mm gicleurs 6		
Pour modèles:	GS-82, GS-82M		
pièces détachées	524987		

référence	511976	ref. no.	4032119
gicleur de lavage pos. de montage en haut/en bas filetage 1/2" H 12mm OC 25			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	524988	**ref. no.**	4028183
description	bras de lavage pos. de montage en haut/en bas L 570mm lar. 37mm H 41mm gicleurs 6		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-83H, GS-83M		

1

référence	511466	**ref. no.**	4032122
description	diffuseur trou ø 2.5mm H 11mm ø 17mm		
Pour modèles:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

1

référence	511976	**ref. no.**	4032119
description	gicleur de lavage pos. de montage en haut/en bas filetage 1/2" H 12mm OC 25		
Pour modèles:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

1

référence	531316	**ref. no.**	0807083
description	bras de rinçage L 530mm pos. de montage en bas gicleurs r. 8 1/2"		
Pour modèles:	GS-102, GS-83H, GS-83M		

1

référence	524992	**ref. no.**	0807001
description	bras de rinçage pos. de montage en bas L 370mm gicleurs 4 1/2"		
Pour modèles:	GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF		
pièces détachées	524992		
	référence	518436	ref. no. 4047002
	raccord fileté filetage 1/2" filetage L 8mm OC 23 pour bras de rinçage		

1

référence	524991	**ref. no.**	0807004
description	bras de rinçage pos. de montage en bas L 420mm gicleurs 8 1/2"		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-8-2, GS-9		
pièces détachées	524991		
	référence	518436	ref. no. 4047002
	raccord fileté filetage 1/2" filetage L 8mm OC 23 pour bras de rinçage		

1

référence	531318	**ref. no.**	0841040
description	gicleur de rinçage filetage M6 filetage L 6.5mm acier inox OC M10		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9		

1

référence	524532	**ref. no.**	0832006
description	diffuseur pour gicleur de rinçage pos. de montage en haut/en bas H 16mm ø 8mm 2.4mm		
Pour modèles:	GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		

1

référence	531317	**ref. no.**	4034102
description	gicleur de lavage ø 23mm L 54mm trou ø 6x12mm 1/2"		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T		

1

référence	524531	**ref. no.**	00843007
description	gicleur de rinçage pos. de montage en haut/en bas ø 14mm H 21mm filetage M11x1		
Pour modèles:	GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		

1

référence	531320	**ref. no.**	4033120
description	embout filetage 1/2" ø 12.5mm L 42mm		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

1

référence	531319	**ref. no.**	4080183
description	support bras de lavage ø 20mm H 20mm L 35mm		
Pour modèles:	GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-7, GS-83H, GS-83M		

1

référence	524529	**ref. no.**	4050120
description	support bras de lavage pos. de montage en haut/en bas ø 49mm H 28mm		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GSP-46, MA-MC		

poignées et volants

accessoires

embouts

1

référence	518077	**ref. no.**	4030021
description	embout ovale ø 15x42mm		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-3, GS-6, GS-6AF		

joints

joints toriques

EPDM

ø2,50mm



1

référence	532621	**ref. no.**	2514090
description	joint torique EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 28mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M, MA-MC		

ø4,00mm



1

référence	532732	**ref. no.**	2514142
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 42mm Q 1 pc		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-18, GS-19, GS-20, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		

ø4,50mm

1

référence	511572	**ref. no.**	2514130
description	joint torique EPDM épaisseur 4.5mm int. ø 25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-8-2, GS-9, GSP-45, MA-MC		

ø5,34mm

1

référence	510408	**ref. no.**	2514180
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	A-1200, A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-T, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2160, A-2460-T, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46, MA-MC		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

bagues d'étanchéité

joints fibre

1

référence	506237	**ref. no.**	2511187
description	joint plat FIBER ø ext. 28mm int. ø 21mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		

1

référence	524898	**ref. no.**	2411121 2511121
description	joint plat FIBER ø ext. 35mm int. ø 22mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GS-102, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M, GSP-45, GSP-46		

1

référence	506238	**ref. no.**	2511250
description	joint plat FIBER ø ext. 38mm int. ø 32mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	MA-MC		

joints caoutchouc

1

référence	511556	**ref. no.**	2510325
description	joint caoutchouc ø ext. 142mm int. ø 112mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-20, GS-5AF, GS-7, GS-83H, GS-83M		

1

référence	560631	**ref. no.**	2510012
description	joint caoutchouc ø ext. 19mm int. ø 10mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	A-1200DI, A-1200DICV, A-1200ID, A-1200IDCV, A-1500-TDI, A-1500-TDICV, A-1500-TID, A-1500-TIDCV, A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-100, GS-102, GS-83H, GS-83M, GSP-46		

1

référence	560632	**ref. no.**	2510145
description	joint caoutchouc ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 2mm Q 1 pc blanc		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-1, GS-100, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-9, MA-MC		

1

référence	506239	**ref. no.**	2510020
description	joint plat caoutchouc ø ext. 35.5mm int. ø 24mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GS-1, GS-102, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9, MA-MC		

1

référence	506240	**ref. no.**	2510168
description	joint plat caoutchouc ø ext. 56mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	A-2980-TDI, A-2980-TDICV, A-2980-TID, A-2980-TIDCV, GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-3, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-6, GS-6AF, GS-8-2, GS-9		

ressorts

ressorts de compression

1

référence	531212	**ref. no.**	2521082
description	ressort de compression ø 19mm L 33mm fil ø 3mm acier		
Pour modèles:	GS-82M		

doseurs

pompes à diaphragme

doseurs électriques

Delta

1

référence	361003	**ref. no.**	2031001
description	doseur 220V produit de rinçage facteur de service 25% type EL-1 valve valve à lèvre		
Pour modèles:	GS-100, GS-18, GS-19, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-80, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-45, GSP-46		
pièces détachées	361003		
	référence	361122	ref. no. —
	valve à lèvre type DELTA		
	référence	361123	ref. no. —
	membrane type DELTA		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	361003			
	référence	361169	ref. no.	—
	embout tuyau type DELTA			
	référence	361188	ref. no.	—
	rondelle type DELTA			
	référence	361319	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc int. ø 9mm ø ext. 14.5mm épaisseur 1mm type DELTA			

aspiration automatique

divers

1

référence	361370	**ref. no.**	2031101
description	doseur type modèle 2 produit de rinçage entrée 4x6mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm		
Pour modèles:	GS-1, GS-102, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-83H, GS-83M		
pièces détachées	361370		
	référence	361307	ref. no. —
	membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P		
	référence	361459	ref. no. —
	embout tuyau ø 6mm pour doseur		

tuyaux

tuyaux de vidange

1

référence	517825	**ref. no.**	1010291
description	tuyau de vidange DN28 L 1500mm ø int. droit 28mm ø int. droit 35mm flexible ø ext. 33mm		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GS-16, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-5AF, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-8-2, GS-82M, GS-83H, GS-83M, GS-9, GSP-46, MA-MC		

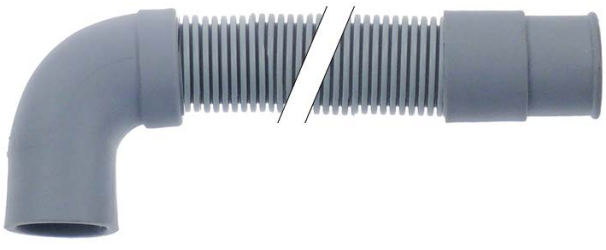

1

référence	518600	**ref. no.**	1010292
description	tuyau de vidange DN19 L 1500mm ø int. droit 19mm ø int. droit 24mm ø int. coudé 22mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 24mm		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-83H, GS-83M, GS-9		

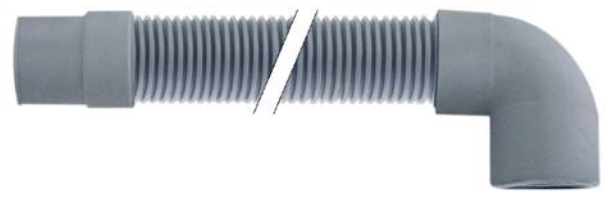

1

référence	530571	**ref. no.**	1010294
description	tuyau de vidange DN24 L 1500mm ø int. droit 24mm ø int. droit 29mm ø int. coudé 29mm ø int. coudé 35mm flexible ø ext. 28mm		
Pour modèles:	GS-1, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-30, GS-4-2, GS-4-2AF, GS-43, GS-6, GS-6AF, GS-7, GS-8-2, GS-9		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

1

référence	541063	**ref. no.**	2028022
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu'à +120°C tube capillaire 1500mm sonde ø 6.5mm sonde L 23mm		
Pour modèles:	A-1200, A-1500-T, A-2160, A-2460-T, GS-100, GSP-45, GSP-46		

1

référence	541305	**ref. no.**	2028016
description	thermomètre dimensions de montage 62x11mm +20 jusqu'à +120°C tube capillaire 1500mm sonde ø 6.5mm sonde L 16mm		
Pour modèles:	GS-18, GS-19, GS-20, GS-30, GS-43, GS-6AF, GS-7, GS-82, GS-82M, GS-83H, GS-83M		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

B

bagues d'étanchéité 19

C

commutateurs à cames 5
commutateurs rotatifs 5
compresseurs 9
condensateurs & filtres antiparasites 12
condensateurs de service 12
contacteurs 7

D

doseurs 19

É

électrovannes 8

G

GEV 2

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4
interrupteurs et poussoirs 5
interrupteurs/poussoirs à bascule 4

J

joints toriques 18

L

lampes 6

M

microrupteurs magnétiques 5
minuteries 6

P

pompes 9
pompes de lavage et de rinçage 9
pompes de vidange 12
pressostats 9
programmateurs 6

R

relais 7
relais temporisés 8
résistances 2

S

sondes 8

T

technique de mesure 20
thermoplongeurs 2
thermostats 3
thermostats de réglage 3
thermostats de sécurité 4
tuyaux 20
tuyaux de vidange 20

V

voyants lumineux 6
voyants lumineux complets 6