



# adoucisseurs

# 8

adoucisseurs manuels.....	186
adoucisseurs automatiques.....	187
cartouches adoucisseur.....	189
prefiltres.....	189
systèmes de détartrage.....	190
sel régénérant.....	190
résines de rechange.....	190
appareils de mesure.....	190

# adouccisseurs

## adouccisseurs manuels


**données techniques:**

contrôle manuel  
diamètre 190mm  
largeur 255mm  
pression de service 1-8bar  
température d'eau 4-25°C

fig.	référence	version	capacité de réservoir (l)	résine contenue (l)	quantité de sel/régénération (kg)	capacité à 16°dH/20°e/29°fH (l)	H (mm)	raccord	débit (l/h)	type
1	530161	avec 2 vannes	5	3,5	0,5	700	300	3/8"	1000	LT5
1	530120	avec 2 vannes	8	5,6	1	1120	400	3/8"	1000	LT8
1	530199	avec 2 vannes	8	5,6	1	1120	400	3/4"	1000	LT8
1	530121	avec 2 vannes	12	8,4	1,5	1680	500	3/8"	1000	LT12
1	530201	avec 2 vannes	12	8,4	1,5	1680	500	3/4"	1000	LT12
1	530126	avec 2 vannes	16	11,2	2	2240	600	3/8"	1000	LT16
1	530202	avec 2 vannes	16	11,2	2	2240	600	3/4"	1000	LT16
1	530127	avec 2 vannes	20	14	2,5	2800	900	3/8"	1000	LT20
1	530203	avec 2 vannes	20	14	2,5	2800	900	3/4"	1000	LT20
2	530167	avec valve by-pass	8	5,6	1	1120	400	3/8"	900	IV 8
2	530168	avec valve by-pass	12	8,4	1,5	1680	500	3/8" / 3/4"	900	IV12
2	530169	avec valve by-pass	16	11,2	2	2240	600	3/8"	900	IV16
2	530170	avec valve by-pass	20	14	2,5	2800	900	3/8"	900	IV20

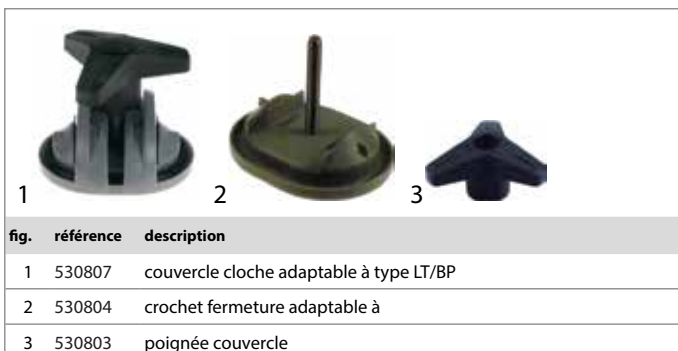


fig.	référence	description
1	530807	couvercle cloche adaptable à type LT/BP
2	530804	crochet fermeture adaptable à
3	530803	poignée couvercle

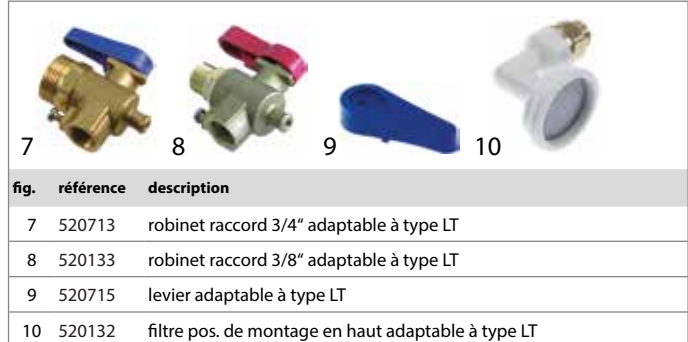


fig.	référence	description
7	520713	robinet raccord 3/4" adaptable à type LT
8	520133	robinet raccord 3/8" adaptable à type LT
9	520715	levier adaptable à type LT
10	520132	filtre pos. de montage en haut adaptable à type LT



fig.	référence	description
4	520131	joint torique int. ø 77mm épaisseur 6,5mm
4	530806	joint torique int. ø 72mm épaisseur 7mm
5	520513	valve adaptable à
6	530128	socle adaptable à type LT/BP



fig.	référence	description
11	520134	filtre pos. de montage en bas adaptable à type LT
12	530328	injecteur raccord M6x1 adaptable à type LT
13	520214	réduction raccord 3/8" raccord 2: 3/4"
14	520213	réduction raccord 3/8" raccord 2: 3/4"



adoucisseurs automatiques

avec control Autorol 255/740i (minuterie)



1

**données techniques:**  
raccord 3/4"  
température d'eau 6-25°C  
débit 1500l/h  
alimentation 230VAC

fig.	référence	type	capacité de réservoir (l)	résine contenue (l)	quantité de sel/régénération (kg)	capacité à 16°dH/20°e/29°FH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)
1	530354	ATL	12	8	1,8	1680	325	550	660
1	530397	maxi	26	15	2,7	3360	310	430	1100

avec contrôle Autotrol Logix 255/740 (minuterie)



1

**données techniques:**  
pression de service 2-8bar  
température d'eau 6-25°C  
débit 1500l/h  
alimentation 230VAC

fig.	référence	type	capacité de réservoir (l)	résine contenue (l)	quantité de sel/régénération (kg)	capacité à 16°dH/20°e/29°FH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	raccord
1	530808	GIX5	5	3,8	0,5	700	230	380	515	1/2"
1	530809	GIX8	8	5,6	1	1120	250	480	540	1/2"
1	530843	GIX8	8	5,6	1	1120	250	480	540	3/4"
1	530824	GIX12	12	8,4	1,5	1680	290	425	665	3/4"

avec contrôle Autotrol 366/604 (minuterie)



1

**données techniques:**  
pression de service 2-8bar  
température d'eau 6-25°C  
débit 1500l/h  
alimentation 230VAC

fig.	référence	capacité de réservoir (l)	résine contenue (l)	quantité de sel/régénération (kg)	capacité à 16°dH/20°e/29°FH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	raccord
1	530825	5	3,8	0,5	700	230	355	420	3/8" / 3/4"
1	530522	5	3,8	0,5	700	230	380	515	1/2"
1	530826	8	5,6	1	1120	250	450	440	3/8" / 3/4"
1	530827	12	8,4	1,5	1680	290	400	550	3/8" / 3/4"

avec contrôle Autotrol - série AL (minuterie)



1

**données techniques:**  
pression de service 2-8bar  
température d'eau 4-25°C  
débit 1500l/h  
alimentation 230VACVAC

fig.	référence	capacité de réservoir (l)	résine contenue (l)	quantité de sel/régénération (kg)	capacité à 16°dH/20°e/29°FH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	raccord
1	530527	5	3,5	0,6	700	230	360	515	3/4"
1	530528	8	5,5	1	1120	250	460	540	3/4"
1	530529	12	8,5	1,5	1680	285	405	595	3/4"

**avec contrôle Autotrol 255/760i (volumétrique)**

**1**

**données techniques:**  
pression de service 2-8bar  
température d'eau 6-25°C  
débit 1500l/h  
alimentation 230VAC

fig.	référence	type	capacité de réservoir (l)	résine contenue (l)	quantité de sel/régénération (kg)	capacité à 16°dH/20°e/25°FH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	raccord
1	530355	AVL	12	8	1,8	1680	325	550	660	3/4"
1	530380	maxi	26	15	2,7	3360	310	430	1100	3/4"

**pièces détachées**

**1**

fig.	référence	description	adaptable à
1	530275	réservoir L 435mm lar. 240mm H 320mm pour GIX8	—


**2**
**3**

fig.	référence	description	adaptable à
2	530034	minuterie électrique adaptable à CABLT/MINI/MAXI	Bores
3	530041	bloc d'alimentation 6W 50Hz	Bores

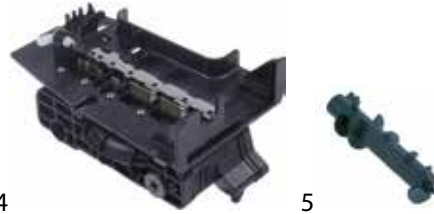

**4**
**5**

fig.	référence	description	adaptable à
4	530087	tête de vidange sans tambour du combinateur	Bores
5	530036	arbre à came adaptable à CABLT/MINI/MAXI	Bores



**6**
**7**

fig.	référence	description	adaptable à
6	530037	joint torique set adaptable à CABLT/MINI/MAXI	—
7	520528	jeu de valves pour adoucisseur	—


**8**
**9**

fig.	référence	description	adaptable à
8	520719	motoréducteur 12V 50Hz type CABLT/MINI/MAXI	—
9	530038	soupape à air adaptable à CABLT/MINI/MAXI	Bores


**10**
**11**
**12**

fig.	référence	description	adaptable à
10	520501	raccord instantané John Guest droit	—
11	520301 <sup>1</sup>	raccord fileté DMfit droit	—
12	520306	raccord fileté pour trop-plein	—

<sup>1</sup>dimension du filetage M20x1,5

**accessoires**


**1**
**2**
**3**

fig.	référence	description
1	530418	raccord court filetage 3/4" longueur totale 54mm
2	530417	raccord filetage 3/8" longueur totale 43,5mm
3	530419	raccord long filetage 3/4" longueur totale 65mm


**1**
**2**

fig.	référence	description
1	530225	dérivation adaptable à AUTOROL
2	530476	kit by-pass série 255



1		
fig.	référence	description
1	530844	générateur de chlore pour adoucisseur

## cartouches adoucisseur

### BILT

#### série B5

#### cartouches adoucisseur



pos.	1
référence	530501
type	B 52MX
capacité	3000 l/10°KH
température d'eau (°C)	5°C jusqu'à 40
ø (mm)	150
H (mm)	370

### série NiCal



**données techniques:**  
 température d'eau 0°C jusqu'à 40°C  
 type de boîtes décarbonation  
 mode d'emploi pour cafetière expresso

fig.	référence	type	capacité	ø (mm)	H (mm)
1	530511	Nical 125	25 l/10°KH	41	95
2	530512	Nical 250	50 l/10°KH	41	135
3	530513	Nical 450 B	75 l/10°KH	41	95

### série OSCAR



**données techniques:**  
 température d'eau 5°C jusqu'à 40°C  
 type de boîtes décarbonation  
 mode d'emploi pour machine à café et cafetières expresso

fig.	référence	description	type	capacité
1	530507	sac adoucisseur	Oscar 60	100 l/10°KH
1	530508	sac adoucisseur	Oscar 90	250 l/10°KH

### accessoires



fig.	référence	description
1	530506	embout type R 8-3/8 raccord 3/8" L 30mm pour B5
2	440856	raccord instantané DMfit droit

### prefiltres



fig.	référence	description
1	530187	clé de montage
2	530189	filtre L 247mm int. ø 28mm ø ext. 61mm ouverture de maille 0,05mm t.max 80°C
3	530186	filtre ø 58mm L 125mm



fig.	référence	description
4	530179	filtre raccord 1/2" ø 59mm L 58mm
4	530178	filtre raccord 3/8" ø 59mm L 58mm
5	520873	prefiltre pour appareil à osmose inverse RoMatik XS





fig.	référence	description
6	530183	prefiltre raccord 1/2" ø 180mm L 180,5mm
6	530182	prefiltre raccord 3/8" ø 180mm L 180,5mm
7	530188	prefiltre raccord 3/4" ø 180mm L 306,5mm 5-20°C

### sel régénérant



fig.	référence	type	contenu (kg)	façon
1	530238	BROXETTEN	25	pastilles
2	530239	BROXO	25	-

### systèmes de détartrage



fig.	référence	nom produit	contenu (g)	emballage
1	530118	4JT		boîte
2	530097	ScaleKleen	50	sachet

### résines de rechange



fig.	référence	type	contenu (l)	poids (kg)
1	530273	Dowex HCR-S/S	6	5
1	530274	Dowex HCR-S/S	9	7,5
1	520136	Dowex HCR-S/S	25	20,5
2	530240	Purolite	25	20,5



fig.	référence	nom produit	contenu (g)	emballage
3	530098	ScaleKleen	200	sachet
4	530099	ScaleKleen	1000	boîte

### appareils de mesure



fig.	référence	description
1	800034	appareil de mesure dureté total et dureté carbonatée
2	540620	appareil de mesure type éprouve mesure tartre



fig.	référence	description
3	800308	appareil de mesure type test de dureté de l'eau dureté de l'eau (allemand)
4	800306	appareil de mesure type test de dureté de l'eau dureté de l'eau (français)



fig.	référence	description
7	800075	bandes à tests pH 0-14pH Q 100 pc
8	800304	bandes à tests pH 4,5-10 Q 100 pc



fig.	référence	description
5	540621	appareil de mesure type test total de dureté carbonatée
6	800358	bandes à tests chlore Q 100 pc



fig.	référence	description
9	541474	bandes à tests type test de dureté de l'eau dureté de l'eau (allemand)

# MACHINES À CAFÉ

## APERÇU DE TOUTES LES PIÈCES EN CLIQUANT DANS LA BOUTIQUE EN LIGNE

