



filtres à eau

9

BRITA.....	194
CUNO.....	197
EVERPURE.....	198
WATER&MORE.....	202
autres.....	203

filtres à eau

BRITA

filtres à eau

PURITY C



1

données techniques:

débit 140l/h
pression maximale de service 8,6bar
température d'eau +4 jusqu'à +30°C
mode d'emploi pour distributeur d'eau

fig.	référence	type	capacité (l)
1	530842	PURITY C1000 AC	10000

PURITY C Quell ST

réduction de dureté carbonatée spécifiquement pour machines à café et distributeurs



1

2

données techniques:

pression maximale de service 8,6bar
débit 100l/h
température d'eau +4 jusqu'à +30°C

fig.	référence	type	capacité (l)
1	530866	PURITY C50 Quell ST	435-960
2	530832	PURITY C50 Quell ST	435-960
1	530863	PURITY C150 Quell ST	1278-2408
2	530833	PURITY C150 Quell ST	1278-2408
1	530864	PURITY C300 Quell ST	2199-4000
2	530834	PURITY C300 Quell ST	2199-4000
1	530865	PURITY C500 Quell ST	4125-6800
2	530835	PURITY C500 Quell ST	4125-6800

PURITY Clean

déminéralisation partielle pour lave-vaisselles



1

2

données techniques:

pression maximale de service 6bar
débit 600l/h
température d'eau +4 jusqu'à +60°C

fig.	référence	type	capacité (l)
1	530379	Purity 1200 Clean	12000
2	530378	Purity 1200 Clean	12000

PURITY Clean Extra

déminéralisation totale spécifiquement pour lave-verres



1

2

données techniques:

pression maximale de service 6bar
débit 300l/h
température d'eau +4 jusqu'à +60°C

fig.	référence	type	capacité (l)
1	530848	Purity 1200 Clean Extra	5000
2	530849	Purity 1200 Clean Extra	5000

PURITY Quell ST

déminéralisation partielle spécifiquement pour grands machines à café et fours à vapeur combiné
Avec ou sans MAE (écran électronique)



données techniques:

pression maximale de service 6,9bar
température d'eau +4 jusqu'à +30°C

fig.	référence	description	type	capacité (l)	débit (l/h)	version
1	530850	filtre à eau	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	avec MAE
2	530851	filtre à eau	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	sans MAE
3	530856	filtre à eau	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	-
1	530852	filtre à eau	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	350	avec MAE
2	530853	filtre à eau	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	350	sans MAE
3	530845	filtre à eau	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	120	-
1	530854	filtre à eau	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	350	avec MAE
2	530855	filtre à eau	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	350	sans MAE
3	530846	filtre à eau	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	120	-

PURITY Steam

déminéralisation partielle spécifiquement pour fours à vapeur combiné
Avec ou sans MAE (écran électronique)



données techniques:

pression maximale de service 6,9bar
débit 500l/h
température d'eau +4 jusqu'à +30°C

fig.	référence	type	capacité (l)	version
1	530857	PURITY 450 Steam	2754-3680	avec MAE
2	530858	PURITY 450 Steam	2754-3680	sans MAE
3	530867	PURITY 450 Steam	2754-3680	-
1	530859	PURITY 600 Steam	4734-5771	avec MAE
2	530860	PURITY 600 Steam	4734-5771	sans MAE
3	530868	PURITY 600 Steam	4734-5771	-
1	530861	PURITY 1200 Steam	9521-10800	avec MAE
2	530862	PURITY 1200 Steam	9521-10800	sans MAE
3	530869	PURITY 1200 Steam	9521-10800	-

tête de filtre



fig.	référence	raccord	coupage (%)
1	530836	3/8"	30
1	530464	3/8"	0-70
2	530456	John Guest 8mm	0-70

accessoires



fig.	référence	description
1	520541	flexible tressage inox droit-coudé DN8 raccord 1: 3/4" raccord 2: 3/8" L 1500mm
1	520584	flexible inox droit-coudé DN12 raccord 1: 3/4" raccord 2: 3/4" L 2000mm homologation DVGW



fig.	référence	description
2	520540	flexible raccords 3/8" L 1500mm tressage inox droit-droit avec robinet à boisseau sphérique DN8



fig.	référence	description
3	520748	flexible raccords 3/8" DN DN8mm L 1500mm inox droit-droit avec clapet d'arrêt
4	520218	mamelon laiton raccord 3/8" - 3/4" Q 1 pc L1 12mm L2 12mm



fig.	référence	description
5	520542	réduction FI 3/8" FE 3/4" plastique longueur totale 30mm OC 22 avec joint Q 1 pc
6	698668	clapet d'arrêt FI 1" FE 3/4"
6	520749	clapet d'arrêt FI 3/8" FE 3/4"
7	543007	dispositif anti-retour plastique filetage 3/8" FI - 3/8" FE dimension 46mm Q 1 pc



fig.	référence	description
8	698670	écran pour MAE



fig.	référence	description
9	698669	L 139mm longueur de câble 1820mm plastique H 138mm bleu pour MAE



fig.	référence	description
10	698671	poignée set pour PURITY 1200
10	698672	poignée set pour PURITY 450/600



fig.	référence	description
11	530839	pied type PURITY C adaptable à pour PURITY C50/150/300 int. ø 94mm
12	530840	support mural adaptable à PURITY C Q 1 pc



fig.	référence	description
13	530841	capot adaptable à PURITY C Q 1 pc



fig.	référence	description
14	530381	débitmètre avec affichage numérique raccord 3/4" FI - 3/4" FE dimension 81mm
14	530055	débitmètre avec affichage numérique raccord 3/8" FI - 3/8" FE dimension 81mm
15	800031	appareil de mesure dureté carbonatée

CUNO

filtres

pour machines à glaçons



données techniques:
pression maximale de service 8,6bar
température d'eau max. 38°C

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	pour tête de filtre
1	530091	HF20-SE	34069	342	VH3 BSPT
2	530258	HF30-S	52995	378	VH3 BSPT

pour boissons chaudes



données techniques:
pression maximale de service 8,6bar

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	température d'eau (°C)	pour tête de filtre
1	530020	P-124 BN-E	1600	114	max. 38	VH3 BSPT
2	530078	FC02	4000	120	40-100	AP2
3	530015	CS-51	5678	114	max. 38	AP-1-301-S
4	530519	CS-451	5678	115	max. 38	AP-1-301-S



données techniques:
pression maximale de service 8,6bar

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	température d'eau (°C)	pour tête de filtre
5	530270	HF05-MS	5678	168	max. 38	VH3 BSPT
6	530022	CS-11	9464	228	max. 38	AP-1-301-S
7	530012	CS-14	9464	228	max. 38	QL2/QL3



données techniques:
pression maximale de service 8,6bar

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	température d'eau (°C)	pour tête de filtre
8	530271	HF10-MS	13200	228	max. 38	VH3 BSPT
9	530013	CFS-9112-S	37854	342	max. 38	QL2/QL3
9	530018	SWC-9135	4920	114	max. 38	QL2/QL3

pour boissons froides


données techniques:

 pression maximale de service 8,6bar
 température d'eau max. 38°C

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	pour tête de filtre
1	530377	AP-1-C301-S	3000	114	AP-1-301-S
2	530478	AP2-C405-SG	4000	114	AP2
3	530255	AP3-C765	7600	168	VH3 BSPT
3	530256	AP3-C762-M	7600	168	VH3 BSPT
4	530010	CS-25	7571	228	QL2/QL3
4	530011	CFS-9812-X	34069	342	QL2/QL3

têtes de raccordement



fig.	référence	type	raccord	version
1	530115	QL2	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt
2	530248	QL2B	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt



fig.	référence	type	raccord	version
3	530106	QL3	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt
4	530249	QL3B	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt



fig.	référence	type	raccord	version
5	530250	QL3Bi	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt et manomètre
6	530272	VH3 BSPT	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt



fig.	référence	type	raccord	version
7	530375	AP-1-301-S	1/4" NPT	-

accessoires



fig.	référence	description
1	530497	dérivation bouchon pour nettoyage
2	530499	dérivation bouchon pour nettoyage
3	520218	mamelon laiton raccord 3/8" - 3/4" Q 1 pc L1 12mm

EVERPURE

kits



fig.	référence	type	utilisation
1	530491	Claris XXL	pour lave-vaisselles



2

fig.	référence	type	utilisation
2	530492	Claris L	pour cuiseur universel
2	530493	Claris ULTRA 1500	pour machine à glaçons
2	530494	Claris M	pour cuiseur universel
2	530495	Claris XXL	pour cuiseur universel



1 2 3

données techniques:
température d'eau max. 38°C
tête adaptable de filtre QL2/QL3

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	p max de service (bar)	H (mm)
1	530056	2K Plus	5678	114	8,5	260
2	530177	4K Plus	11300	114	10	370
3	530247	Insurice 2000	34200	378	8,5	530

filtres

pour machines à glaçons



données techniques:
température d'eau 4-30°C
tête adaptable de filtre Claris

pos.	référence	type	capacité (l)	p max de service (bar)
1	530390	Claris ULTRA 170	1500-1700	2-8
2	530385	Claris ULTRA 250	2250-2500	2-8
3	530386	Claris ULTRA 500	3750-4200	2-8
4	530387	Claris ULTRA 1000	7000-8500	2-8
5	530388	Claris ULTRA 1500	10000-12100	2-8
6	530389	Claris ULTRA 2000	16500-20000	2-8

pour boissons chaudes



données techniques:
débit 228l/h
température d'eau +4 jusqu'à +30°C
tête adaptable de filtre Claris

pos.	référence	type	capacité (l)	p max de service (bar)
1	530205	Claris M	1500-3000	2-8
2	530206	Claris L	2800-5600	2-8
3	530207	Claris XL	4000-8000	2-8
4	530208	Claris XXL	6600-13200	2-8



données techniques:
température d'eau 4-30°C
tête adaptable de filtre Claris

pos.	référence	type	capacité (l)	p max de service (bar)
1	530390	Claris ULTRA 170	1500-1700	2-8
2	530385	Claris ULTRA 250	2250-2500	2-8
3	530386	Claris ULTRA 500	3750-4200	2-8
4	530387	Claris ULTRA 1000	7000-8500	2-8
5	530388	Claris ULTRA 1500	10000-12100	2-8
6	530389	Claris ULTRA 2000	16500-20000	2-8



données techniques:
température d'eau max. 38°C

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	p max de service (bar)	pour tête de filtre	H (mm)
6	530103	4H	11355	114	10	QL2/QL3	370
7	530245	4CB5-S	22710	378	10	QL2/QL3	370
8	530165	MH2	34000	378	8,5	QL2/QL3	530
9	530246	7CB5-S	37854	378	10	QL2/QL3	530



données techniques:
température d'eau max. 38°C

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	p max de service (bar)	pour tête de filtre	H (mm)
1	530110	BWSO 2000	486	114	10	-	530
2	530171	ESO 6	1780	114	10	QL2/QL3	380
3	530365	OCS²	2840	114	10	QL2/QL3	260
4	530243	BH2	11300	114	10	QL2/QL3	370
5	530244	2CB5-S	11350	228	10	QL2/QL3	260

pour boissons froides



données techniques:
température d'eau max. 38°C
tête adaptable de filtre QL2/QL3

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	p max de service (bar)	H (mm)
1	530233	2DC	2840	114	8,6	260
2	530113	AC	2850	114	10	260
3	530101	4C	11000	114	10	370
4	530231	4DC	11300	114	8,6	370
4	530234	2CB5	11355	228	8,6	206
4	530235	4CB5	22710	378	8,6	370
4	530166	MC2	34000	378	8,5	530
4	530236	7CB5	37854	378	8,6	530

pour fours à vapeur combiné



données techniques:
débit 228l/h
température d'eau +4 jusqu'à +30°C
tête adaptable de filtre Claris

pos.	référence	type	capacité (l)	p max de service (bar)
1	530205	Claris M	1500-3000	2-8
2	530206	Claris L	2800-5600	2-8
3	530207	Claris XL	4000-8000	2-8
4	530208	Claris XXL	6600-13200	2-8



données techniques:
température d'eau max. 38°C

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	p max de service (bar)	pour tête de filtre
4	530200	SR-X	60000	360	8,6	-
5	530254	SS-IMF	80000	360	8,6	-



données techniques:
température d'eau max. 38°C

fig.	référence	type	capacité (l)	débit (l/h)	p max de service (bar)	pour tête de filtre
1	530157	KLEEN-STEAM	22710	360	8,6	-
2	530235	4CB5	22710	378	8,6	QL2/QL3
2	530236	7CB5	37854	378	8,6	QL2/QL3
3	530198	SS-10	60000	360	8,6	-

têtes de raccordement



fig.	référence	type	raccord	version
1	530115	QL2	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt
2	530248	QL2B	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt



fig.	référence	type	raccord	version
3	530106	QL3	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt
4	530249	QL3B	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt

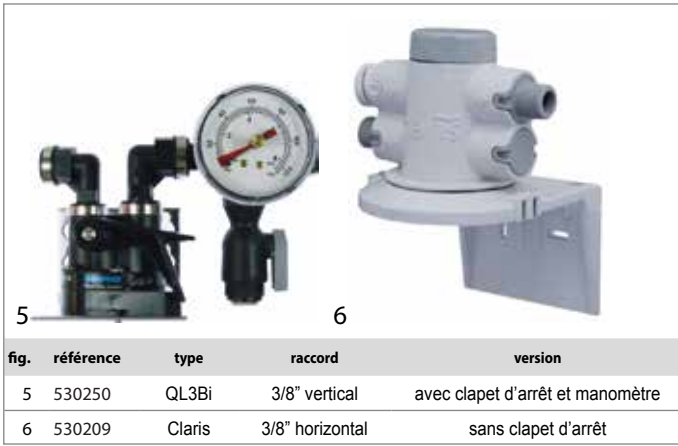


fig.	référence	type	raccord	version
5	530250	QL3Bi	3/8" vertical	avec clapet d'arrêt et manomètre
6	530209	Claris	3/8" horizontal	sans clapet d'arrêt

accessoires



fig.	référence	description
1	530496	dérivation bouchon pour nettoyage
2	520218	mamelon laiton raccord 3/8" - 3/4" Q 1 pc L1 12mm

WATER&MORE

BESTMAX



données techniques:
débit l/h
pression maximale de service 2-8bar
température d'eau max. +4 jusqu'à +30°C
mode d'emploi universel

pos.	référence	type	capacité (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530071	bestmax X	455-720	88	300
2	530072	bestmax S	755-1200	88	385
3	530073	bestmax V	1895-3000	115	445
4	530074	bestmax M	2880-4560	130	500
5	530075	bestmax L	3945-5200	145	530
6	530076	bestmax XL	5155-6800	145	530
7	530173	bestmax 2XL	9100-12000	185	600

BESTMAX PREMIUM



données techniques:
débit l/h
pression maximale de service 2-8bar
température d'eau max. +4 jusqu'à +40°C
mode d'emploi boissons froides/chaudes

pos.	référence	type	capacité (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530093	bestmax M Premium	2700-3250	130	450
2	530100	bestmax XL Premium	4300-5160	150	480

BESTCLEAR



données techniques:
débit l/h
pression maximale de service 8bar
température d'eau max. 65°C
mode d'emploi lavage

pos.	référence	type	capacité (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530366	bestclear EXTRA 2XL	3560	185	600
2	530359	bestclear 2XL	9720	185	600

accessoires



fig.	référence	description
1	520218	mamelon laiton raccord 3/8" - 3/4" Q 1 pc L1 12mm L2 12mm
2	530090	robinet de rinçage type bestflush filetage 3/8" pour tête de filtre



3

fig. référence description

3 530070 tête de filtre type besthead filetage 3/8"

carafes filtrantes



1

fig. référence description

1 530352 carafe filtrante 2,7l type longlifeMg2



2

fig. référence description

2 530457 cartouche de filtre capacité 120l longlifeMg2 Q 3

autres



1

2

fig.	référence	description	adaptable à
1	530439	filtre à eau type ADMF1010M pression maximale de service 10bar	Unox
2	530438	filtre à eau pression maximale de service 11bar température d'eau 65°C pour ø ext. tube (A) 8mm	Unox



3

fig.	référence	description	adaptable à
3	530384	élément du filtre MEIKO ø 64mm H 175mm	Meiko

o filtres à eau

Votre recherche n'a pas abouti ?



www.gev-online.com
www.gev-online.fr
www.gev-online.ch

Plus de pièces détachées dans
notre boutique en ligne GEV

