

technologie de boisson

11

pompes.....	216
vannes.....	217
raccords filetés.....	218
raccordements.....	218
embouts.....	219
accessoires de bar.....	220

technologie de boisson

pompes

SHURFLO BRIX



données techniques:
procédé de mélange post-/premix
raccords de connection 3/8"

fig.	référence	description	type	proportion de mélange
1	440008	pompe de boissons	94-260-05	5:1
1	440010	pompe de boissons	94-260-07	7,7:1
1	440009	pompe de boissons	94-263-06	6:1



fig.	référence	description
1	440011	kit de pièces détachées adaptable à BRIX proportion de mélange 6:1

SHURFLO électrique - série 8000



fig.	référence	description	débit (l/min)	préselectionné a (bar)	raccords de connection:	voltage
1	440018	pompe de boissons	3,6	4,1	3/8" NPT	24VAC
2	440006	pompe de boissons	5	6,9	-	230VAC

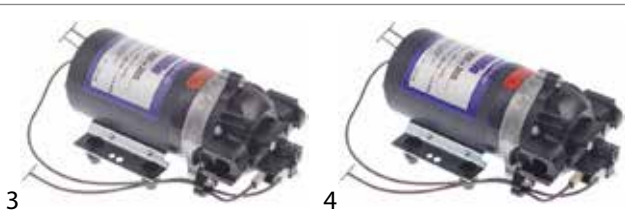


fig.	référence	description	débit (l/min)	préselectionné a (bar)	raccords de connection:	voltage
3	440007	pompe de boissons	5	6,9	-	230VAC
4	440005	pompe de boissons	6	3,4	-	230VAC

fig.	référence	sortie boisson	matériau	type
1	440515	1/2"	nylon	H
1	440516	3/8"	nylon	H
2	440517	1/2"	nylon	H
3	440514	3/8" 10mm John Guest	nylon	TM
4	440017	3/8" 10mm John Guest	nylon	TM

fig.	référence	sortie boisson	matériau	type
5	440016	3/8" 10mm John Guest	inox	S
6	440513	1/4" 10mm John Guest	plastique	S

SHURFLO fonctionnant au gaz

pour sirop BIB, boissons sans alcool, vin



données techniques:
procédé de mélange postmix

fig.	référence	type	entrée boisson	sortie boisson	entrée gaz	sortie gaz
1	440004	166-296-28	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"

pour sodas



données techniques:
procédé de mélange postmix

fig.	référence	type	entrée boisson	sortie boisson	entrée gaz	sortie gaz
1	440002	166-296-19	3/8"	3/8"	1/4"	1/4"
2	440003	166-296-20	3/8"	3/8"	1/4"	silencieux



données techniques:
procédé de mélange postmix

fig.	référence	type	entrée boisson	sortie boisson	entrée gaz	sortie gaz
3	440001	166-296-25	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"
4	440000	166-296-29	-	-	-	-



fig.	référence	type de boisson	raccords de connection:
1	440306 ¹	sirop BIB, boissons sans alcool, vin	1/4" droit
2	440307 ¹	sirop BIB, boissons sans alcool, vin	1/4" raccord en T

¹avec accessoires



fig.	référence	raccord	matériau
1	440509	1/4" 10mm John Guest	plastique
2	440512	1/4" 10mm John Guest	plastique



fig.	référence	raccord	matériau
3	440504	1/4" 10mm John Guest	plastique
4	440506	3/8"	plastique



fig.	référence	raccord	matériau
5	440503	3/8"	plastique
6	440508	3/8"	acier inox



fig.	référence	raccord	matériau
7	440510	1/4"	plastique
7	440505	3/8"	plastique
8	440500	1/4"	plastique



fig.	référence	raccord	matériau
9	440511	1/4"	acier inox
9	440507	3/8"	acier inox
10	440502 ¹	1/4"	plastique

¹avec clapet anti-retour



fig.	référence	raccord	matériau
11	440501 ¹	1/4"	plastique

¹avec clapet anti-retour

vannes

clapets d'arrêt



données techniques:
fabricant John Guest
pression effective à 20°C 10bar

fig.	référence	raccord de tube	matériau
1	440723	1/4" - 1/4"	PP
1	440717	3/8" - 3/8"	POM
1	440719 ¹	3/8" - 3/8"	POM
1	440724	3/8" - 3/8"	PP
1	440718	1/2" - 1/2"	POM
1	440720	ø6mm - ø6mm	PP
1	440721	ø8mm - ø8mm	PP
1	440722	ø10mm - ø10mm	PP
1	440725	1/4" - filetage 1/4" NPTF	PP

¹avec support



clapets anti-retour



données techniques:

fabricant John Guest
pression effective à 20°C 10bar
pression d'ouverture 0,02bar
matériau POM

fig.	référence	raccord de tube	fig.	référence	raccord de tube
1	440728	1/4" - 1/4"	2	440726	ø6mm - ø6mm
1	440729	5/16" - 5/16"	2	440727	ø10mm - ø10mm
1	440730	3/8" - 3/8"			

soupapes de refoulement SHURFLO

pour pompes BRIX



données techniques:

procédé de mélange Premix

fig.	référence	type de boisson	raccords de connection:
1	440305	sans alcool	3/8"

pour pompes BRIX et pompes à gaz



données techniques:

procédé de mélange postmix

fig.	référence	préselectionné a (bar)	type de boisson	raccords de connection:
1	440303	3,4	sans alcool	3/8"

pour pompes à gaz



données techniques:

procédé de mélange postmix BIB

fig.	référence	type de boisson	raccords de connection:
1	440300	sans alcool	3/8"
2	440301	sans alcool	3/8"

pour pompes à gaz et pompes électriques



1

données techniques:

procédé de mélange postmix

fig.	référence	préselectionné a (bar)	type de boisson	raccords de connection:
1	440304	2,1	sans alcool	3/8"
1	440302	4,5	sans alcool	3/8"

raccords filetés



fig.	référence	DF	fig.	référence	DF
1	440519	1/2" BSF	3	440521	1/2" BSF
2	440520	1/2" BSF			



fig.	référence	DF	fig.	référence	DF
4	440522	7/16" UNF	6	440524	7/16" UNF
5	440523	7/16" UNF			



fig.	référence	DF
7	440518	1/2" - 7/16"

raccordements

type CC (1/2" BSF)



1

données techniques:

matériau inox
type de boisson sans alcool

fig.	référence	DN (mm)	bec ø (mm)	longueur de bec (mm)	pour flexible DI (mm)
1	504495	2	3,25	11	2,7
1	504846	2,5	4	13	3,4
1	504496	3	4,5	15	4
1	504847	3,2	5	20	4,5
1	504851	5	7	18	6,7
1	504538	5,5	6,6	15	6
1	504553	6,7	8,5	15	8
1	504762	8,4	10,2	15	10



fig.	référence	description
1	520906	écrou sans alcool filetage UNF filetage 1/2"-16 H 5mm OC 16 laiton nickelé
2	520670	écrou-raccord pouce filetage UNF filetage 1/2"-16 H 16mm laiton nickelé OC 16
2	520901	écrou-raccord sans alcool métrique filetage UNF filetage 1/2"-16 H 15mm laiton nickelé OC 16
2	520903	embout filetage UNF filetage 1/2"-16 laiton nickelé OC 16
3	504784	joint sans alcool pour 3/8" noir ø 14mm int. ø 8mm Q 10 pc
4	504783	joint sans alcool pour CC 1/2" rouge ø 10,7mm int. ø 5,8mm Q 10 pc

type NC (7/16" UNF)

données techniques:
matériau inox
type de boisson sans alcool

fig.	référence	DN (mm)	bec ø (mm)	longueur de bec (mm)	pour flexible DI (mm)
1	504497	2	3,25	11	2,7
1	504498	2,7	4	11	3,4
1	504499	3	4,5	15	4
1	504569	5	6,6	15	6
1	504848	5	7	20	6,7
1	504581	6,7	8,5	15	8

fig.	référence	description
1	520907	écrou sans alcool filetage UNF filetage 7/16" H 5mm OC 16 laiton nickelé
2	520902	écrou-raccord sans alcool métrique filetage UNF filetage 7/16"-20 H 16mm laiton nickelé OC 14
2	520669	écrou-raccord sans alcool pouce filetage UNF filetage 7/16"-20 H 16mm laiton nickelé OC 14
3	520648	embout filetage UNF filetage 7/16"-20 laiton nickelé OC 14
4	504784	joint sans alcool pour 3/8" noir ø 14mm int. ø 8mm Q 10 pc
4	504782	joint sans alcool pour NC 7/16" blanc ø 9,5mm int. ø 4,9mm Q 10 pc

type bière

données techniques:
raccord gorge 14x8mm
type de boisson sans alcool

fig.	référence	matériau	DN (mm)	bec ø (mm)	longueur de bec (mm)
1	504490	inox	4	6	18
1	504491	inox	7	9,5	20
1	504493	inox	10	12	20
1	504492	laiton nickelé	7	9,5	20
1	504494	laiton nickelé	10	12	20

données techniques:
raccord gorge 14x8mm
type de boisson sans alcool

fig.	référence	matériau	DN (mm)	bec ø (mm)	longueur de bec (mm)
2	504485	inox	4	6	21
2	504486	inox	7	9,5	23
2	504488	inox	10	12	28
2	504484	laiton nickelé	2,8	5	21
2	504487	laiton nickelé	7	9,5	23
2	504489	laiton nickelé	10	12	28

type SHURFLO

données techniques:
matériau inox
type de boisson sans alcool

fig.	référence	raccord (mm)	bec ø (mm)	fig.	référence	raccord (mm)	bec ø (mm)
1	504839	9,5	7	2	504841	12,7	10
2	504838	12,7	7	3	504840	16	8

autres

données techniques:
matériau inox
type de boisson sans alcool

fig.	référence	DN (mm)	bec ø (mm)	longueur de bec (mm)	pour flexible DI (mm)
1	504852	7	10	18	9,8
1	504849	7,2	10	18	9,8
1	504850	10	13,6	18	13
1	504853	10	13,6	18	13

fig.	référence	DF	matériau	H (mm)
1	520904	5/8"	laiton nickelé	15
1	520905	3/4"	laiton nickelé	15
2	440731	3/4"	inox	10
3	520678	3/4"-16UNF	laiton nickelé	21
4	520649	5/8"-18UNF	laiton chromé	17,5

embouts

fig.	référence	type de boisson	DF	fig.	référence	type de boisson	DF
1	440525	Coca Cola	1/2"	2	440526	NC	7/16"

11 technologie de boisson



accessoires de bar

lavabos



fig.	référence	description
1	542255	évier lar. 180mm P 170mm H 120mm vidange ø 16mm 1/2" version à encastrer de table inox/plastique
2	542257	évier avec insert ø 175mm H 140mm encastré ø 145mm vidange 1 1/2" version à encastrer inox/laiton

robinetterie lavabo



fig.	référence	description
1	542258	robinet simple filetage 1/2" H 65mm longueur bec 50mm hauteur de bec 40mm

distributeurs d'eau



fig.	référence	description
1	542235	distributeur d'eau mesures 321x270x236mm raccord 1/2" inox
2	542236	distributeur d'eau H 236mm raccord 1/2" inox

cuvettes de propreté



fig.	référence	description
1	542256	cuvette d'égouttage lar. 634mm P 202mm H 25mm version à encastrer inox/plastique

RÉFRIGÉRATION



APERÇU DE TOUTES LES PIÈCES EN
CLIQUANT DANS LA BOUTIQUE EN LIGNE