


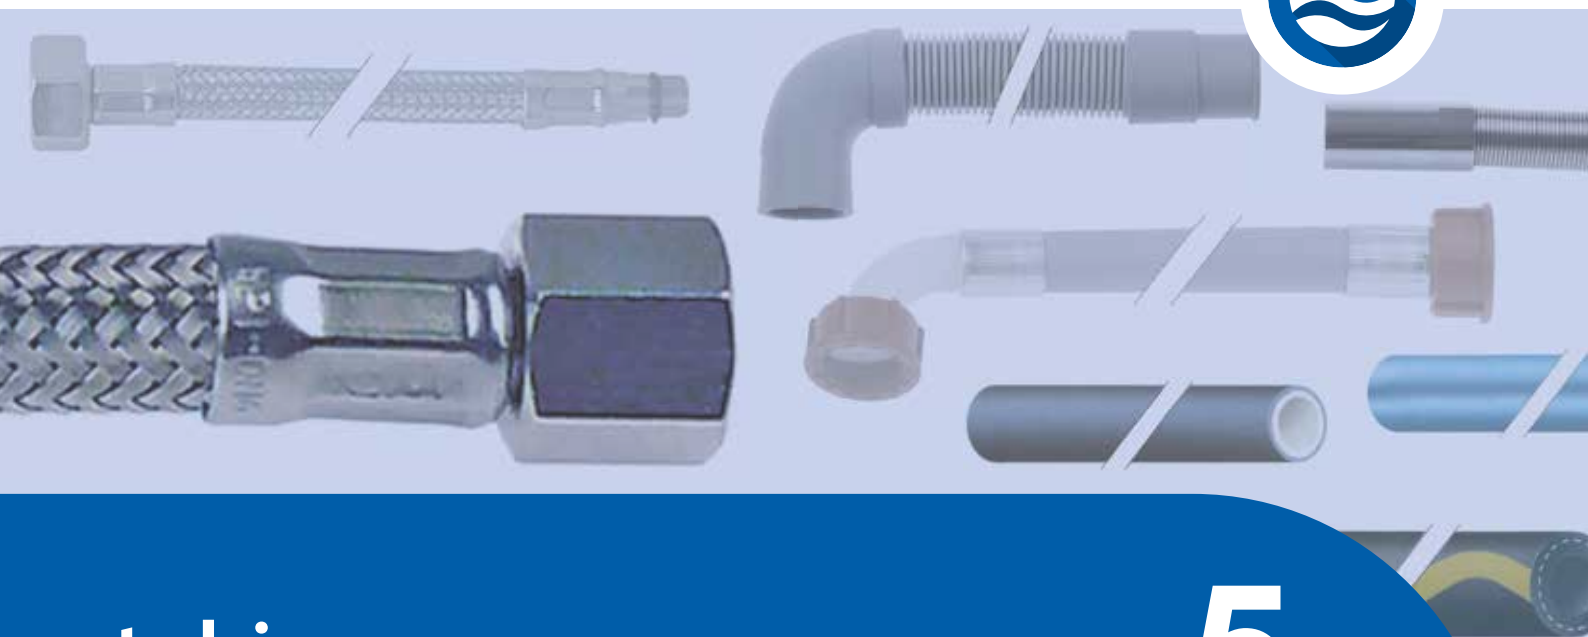

tubi

5

tubi flessibili di carico.....	144
tubi per docce.....	147
tubi per scarichi.....	148
tubi flessibili industriali.....	150
tubi flessibili per acqua potabile.....	153
accessori.....	153

tubi
tubi flessibili di carico
tubi flessibili inox
tubi universali


dati tecnici:
certificato DVGW
pressione di lavoro 10bar
pressione di scoppio 95bar


pos.	codice	DN	raccordi	L (mm)
1	520148	DN6	1/8"	200
2	520610	DN6	1/8"	300
3	520611	DN6	1/8"	600
4	520459	DN8	3/8"-1/2"	740
5	540265	DN10	3/8"	300
6	540266	DN10	3/8"	500
7	520568	DN10	3/8"	750
8	520567	DN10	3/8"	1000
9	520571	DN10	3/8"-1/2"	750
10	520632	DN10	1/2"	500
11	520612	DN10	1/2"	1000
12	520613	DN10	1/2"	1500
13	520633	DN10	1/2"	2000
14	545306	DN10	1/2"	2500
15	520626	DN12	1/2"	1500
16	520625	DN12	1/2"-3/4"	1500
17	520635	DN12	3/4"	500
18	520614	DN12	3/4"	1000
19	520615	DN12	3/4"	1500
20	520627	DN12	3/4"	2000


1


dati tecnici:
certificato DVGW
pressione di lavoro 10bar
pressione di scoppio 95bar


fig.	codice	DN	A	B	L (mm)
1	520576	DN6	3/8"	3/8"	290
1	520533	DN6	1/2"	1/2"	2500
1	520569	DN8	3/8"	3/8"	370
1	520570	DN8	3/8"	3/8"	2000
1	520468	DN8	1/2"	3/8"	350
1	520541	DN8	3/4"	3/8"	1500
1	520583	DN8	3/4"	3/8"	1500
1	520563	DN10	1/2"	1/2"	1000
1	520564	DN10	1/2"	1/2"	1500

fig.	codice	DN	A	B	L (mm)
1	520636	DN10	1/2"	1/2"	2000
1	520565	DN10	1/2"	1/2"	2500
1	520005	DN10	3/4"	3/4"	1500
1	520006	DN10	3/4"	3/4"	2500
1	520629	DN12	3/4"	3/4"	1000
1	520008	DN12	3/4"	3/4"	1500
1	520628	DN12	3/4"	3/4"	2000
1	520009	DN12	3/4"	3/4"	2500
1	520004	DN15	3/4"	3/4"	1500
1	520007	DN15	3/4"	3/4"	2500
1	520584	DN12	3/4"	3/4"	2000



dati tecnici:
certificato DVGW
pressione di lavoro 10bar
pressione di prova 32bar
pressione di scoppio 95bar

pos.	codice	DN	raccordi	L (mm)	pos.	codice	DN	raccordi	L (mm)
1	520618	DN8	3/8"	300	4	520621	DN8	3/8"	1000
2	520619	DN8	3/8"	500	5	520624	DN8	3/8"	1200
3	520620	DN8	3/8"	750	6	520622	DN8	3/8"	1500



dati tecnici:
certificato DVGW
pressione di lavoro 10bar
pressione di prova 32bar
pressione di scoppio 95bar

pos.	codice	DN	raccordi	L (mm)
1	520634	DN8	3/8"	500



dati tecnici:
certificato DVGW
pressione di lavoro 10bar
pressione di scoppio 95bar


pos.	codice	DN	raccordi	L (mm)	pos.	codice	DN	raccordi	L (mm)
1	520616	DN6	1/8"	370	6	520572	DN8	3/8"	500
2	520617	DN6	1/8"	1500	7	520600	DN8	3/8"	750
3	520149	DN6	1/4"	280	8	520601	DN8	3/8"	1000
4	520256	DN8	3/8"	330	9	520602	DN8	3/8"	1500
5	520299	DN8	3/8"	450	10	520603	DN8	3/8"	2000

h2>flessibili per rubinetteria




1

fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	certificato
1	514337	DN8	1/2" - 3/8"	800	10	95	DVGW
1	520733	DN10	1/2" - 1/2"	400	10	95	DVGW
1	520900	DN10	3/4" - 1/8"	700	10	95	DVGW
1	520104	DN10	1/2" - 3/8"	500	10	95	DVGW
1	520638	DN10	1/2" - 3/8"	800	10	95	DVGW
1	520643	DN10	1/2" - 3/8"	1200	10	95	DVGW

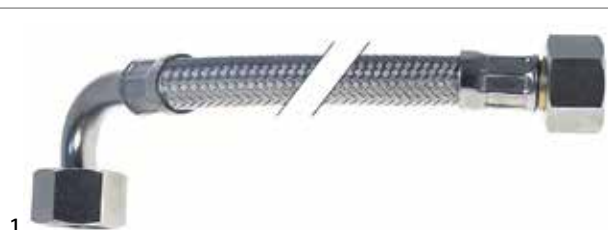

1

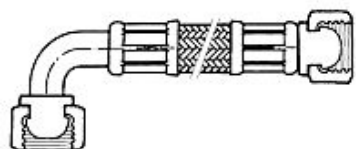


dati tecnici:
certificato DVGW
pressione di lavoro 10bar
pressione di scoppio 95bar

fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)
1	520604	DN8	3/8"	500	1	520606	DN8	3/8"	1500
1	520605	DN8	3/8"	1000	1	520607	DN8	3/8"	2000



2

fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	certificato
2	520639	DN8	3/8" - M10x1	300	10	95	DVGW
2	520105	DN8	3/8" - M10x1	500	10	95	DVGW
2	520640	DN8	1/2" - M10x1	300	10	95	DVGW
2	520102	DN8	1/2" - M10x1	500	10	95	DVGW




3

fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	certificato
3	520641	DN8	3/8" - M10x1	300	10	95	DVGW
3	520106	DN8	3/8" - M10x1	500	10	95	DVGW
3	520453	DN8	3/8" - M10x1	500	10	95	DVGW
3	520103	DN8	1/2" - M10x1	500	10	95	DVGW



1

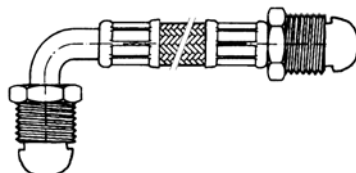

dati tecnici:
certificato DVGW
pressione di lavoro 10bar
pressione di scoppio 95bar

fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)
1	520623	DN8	3/8"	300	1	520910	DN8	3/8"	500

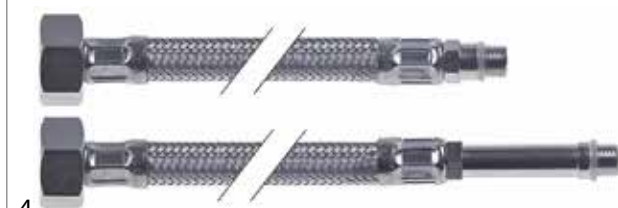


fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	certificato
4	520466	DN8	3/8" - M10x1	500	10	95	DVGW
4	549924 ¹	DN8	3/8" - M10x1	500	10	95	DVGW
4	520465	DN8	1/2" - M10x1	500	10	95	DVGW
4	549923 ¹	DN8	1/2" - M10x1	500	10	95	DVGW
4	520472	DN8	1/2" - M10x1	800	10	95	DVGW

¹con raccordi inox


fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	certificato
6	592154	DN10	1/2" - M14x1	500	10	95	DVGW
6	592155	DN10	1/2" - M14x1	600	10	95	DVGW
6	592156	DN10	1/2" - M14x1	800	10	95	DVGW
6	520392	DN12	3/4" - 3/8"	700	10	95	DVGW
6	520393	DN12	3/4" - 3/8"	1000	10	95	DVGW




fig.	codice	DN	attacco	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	certificato
1	540263	DN8	3/8" - ø10mm	300	10	95	DVGW
1	540264	DN8	3/8" - ø10mm	500	10	95	DVGW



fig.	codice	DN	attacco	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	certificato
1	540261	DN8	ø10mm - ø10mm	300	10	95	DVGW
1	540262	DN8	ø10mm - ø10mm	500	10	95	DVGW

tubi flessibili di carico acqua in PVC


fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	t. mass. (°C)	certificato
1	520460	DN12	3/4"	1500	10	90	WRAS
1	520461	DN12	3/4"	2500	10	90	WRAS



fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	t. mass. (°C)	certificato
2	520462	DN12	3/4"	1500	10	90	WRAS
2	520463	DN12	3/4"	2500	10	90	WRAS



fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	t. mass. (°C)	certificato
3	520010	DN13	3/4"	1500	10	90	VDE
3	520011	DN13	3/4"	2000	10	90	VDE
3	520012	DN13	3/4"	2500	10	90	VDE
3	520013	DN13	3/4"	3000	10	90	VDE



fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	t. mass. (°C)	certificato
1	520630	DN13	3/4"	1000	10	90	VDE
1	520631	DN13	3/4"	1500	10	90	VDE



fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	t. mass. (°C)	certificato
2	520888	DN14	3/4"	1500	10	90	VDE



fig.	codice	DN	raccordi	L (mm)
1	520644	DN10	3/4"	1000+250/250

dati tecnici:
pressione di lavoro 10bar
temperatura massima 90°C
certificato KTW

tubi per docce

tubi flessibili inox



fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
1	542063	1/2"	630	10	90	90	KTW
1	542014	1/2"	850	10	90	90	KTW
1	542015	1/2"	1000	10	90	90	KTW
1	542016	1/2"	1100	10	90	90	KTW
1	542017	1/2"	1200	10	90	90	KTW
1	542018 ¹	1/2"	1500	10	90	90	KTW
1	542019 ¹	1/2"	2000	10	90	90	KTW

¹rivestito in PVC

fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
2	542065 ¹	1/2"	1000	10	90	90	DVGW

¹rivestito in PVC

fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
3	542129	1/2"	1000	10	90	90	DVGW



fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
4	542020 ¹	1/2"	1050	10	90	70	DVGW
4	542021 ¹	1/2"	1200	10	90	70	DVGW

¹rivestito in PVC

fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
5	520730	1/2"	2400	10	90	90	DVGW
5	520729	1/2"	2800	10	90	90	DVGW
5	520731	1/2"	3200	10	90	90	DVGW

tubi a spirale inox



fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
1	540290	1/2"	1500	10	100	70	-
1	540291	1/2"	2000	10	100	70	-

2



fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
2	540230	1/2"	2000	10	40	90	KTW
2	540231	1/2"	2500	10	40	90	KTW
2	540239	1/2"	3000	10	40	90	KTW

3



fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
3	549280	1/2"	3000	10	40	90	KTW

4



fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
4	545127	7/8"-20UNEF	430	10	40	90	WRAS/ACS
4	593012	7/8"-20UNEF	950	10	40	90	WRAS/ACS

5



fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
5	545128	7/8"-20UNEF	490	10	40	90	WRAS/ACS
5	547594	7/8"-20UNEF	950	10	40	90	WRAS/ACS

tubi a spirale inox con anti piegatura



fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
1	592222 ¹	1/2"	630	10	40	90	NSF
1	540292 ¹	1/2"	875	10	40	90	KTW
1	542119 ²	1/2"	875	10	40	90	KTW
1	540066 ¹	1/2"	1000	10	40	90	KTW
1	549485 ²	1/2"	1000	10	40	90	KTW
1	541812 ¹	1/2"	1075	10	40	90	KTW
1	542120 ²	1/2"	1075	10	40	90	KTW
1	540070 ¹	1/2"	1250	10	40	90	KTW
1	549244 ²	1/2"	1250	10	40	90	KTW
1	540224 ¹	1/2"	1500	10	40	90	KTW

¹bussola in ottone ²bussola in acciaio inox

tubi flessibili allungabili



fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
1	541893	1/2" - M15x1	1250	8	30	60	-




2

fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
2	546261 ¹	1/2" - M15x1	1450	10	40	90	-

¹con raccordi inox


3

fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
3	540455	1/2" - M15x1	1500	10	40	90	-

tubi in Hytrel



1

fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
1	540145	1/2"	950	10	40	90	KTW
1	540146	1/2"	1200	10	40	90	KTW
1	540147	1/2"	2000	10	40	90	KTW

tubi flessibili in PVC con tessuto



1

fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
1	540293	1/2"	1000	8	30	60	-
1	540294	1/2"	1200	8	30	60	-
1	540295	1/2"	1500	8	30	60	-
1	540297	1/2"	2000	8	30	60	-



2

fig.	codice	raccordi	L (mm)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)	certificato
2	520272	1/2"	1000	10	30	60	NSF
2	520277	1/2"	1500	10	30	60	NSF
2	520311	1/2"	1800	10	18	60	NSF
2	520096	1/2"	2000	10	30	60	NSF
2	520097	1/2"	2200	10	30	60	NSF
2	520098	1/2"	2600	10	30	60	NSF

tubi per scarichi



1

fig.	codice	DN	L (mm)	ø int. estr. dritta (mm)	ø int. estr. dritta (mm)	tubo ø est. (mm)
1	513718	DN19	1500	24	28	23
1	508043	DN19	2000	19/30	26/34	25
1	530587	DN28	2000	32	40	35
1	524488	DN34	1000	36	42	42
1	530615	DN40	1000	58	65	47



1

fig.	codice	DN	L (mm)	ø int. estr. piegata (mm)	ø int. estr. piegata (mm)	tubo ø est. (mm)
1	505081	DN25	1500	31	40	31
1	505082	DN25	1500	48	58	31
1	505298	DN35	1500	40	45	43



1

fig.	codice	DN	L (mm)	A ø int. (mm)	A ø esterno (mm)	B ø int. (mm)	B ø esterno (mm)
1	530374	DN19	160	28	34	28	34
1	530724	DN19	180	19	27	19	27
1	513258	DN19	280	22	28	24	28
1	530357	DN19	300	29	34	29	34
1	518219	DN19	630	19	27	21	28
1	507329	DN19	1500	19	24	21	28
1	518518	DN19	1500	21	27	29	35
1	511205	DN19	1500	23	29	29	35
1	530338	DN19	1500	19/23/40	45	22	26
1	530726	DN19	1530	19	23	22	28
1	524257	DN19	1700	21	27	29	34
1	530489	DN19	2000	22	27	19	24
1	530298	DN19	2100	19	25	19	25
1	501136	DN19	2500	19	24	21	28
1	504253	DN21	1600	35	40	40	46
1	530570	DN21	2000	21	25	20/29	27/35
1	530631	DN21	2500	21	25	20/29	27/35
1	530632	DN21	3500	21	25	20/29	27/35
1	507207	DN24	1500	24	28	24	28
1	530608	DN24	1500	24	28	28	35

Tabella continua alla prossima pagina



1

fig.	codice	DN	L (mm)	A ø int. (mm)	A ø esterno (mm)	B ø int. (mm)	B ø esterno (mm)
1	513051	DN24	2000	24	28	24	28
1	530607	DN24	2000	24	28	28	35
1	507211	DN26	1500	33	40	32	40
1	530575	DN31	1000	36	40	40	46
1	530573	DN31	1500	31	35	40	46
1	530083	DN31	1500	31	35	452	46
1	530574	DN31	2000	31	35	40	46
1	530399	DN31	2000	33	39	33	39
1	511734	DN35	310	35	40	35	40
1	504254	DN35	1600	35	41	41	49



1

fig.	codice	DN	L (mm)	A ø int. (mm)	A ø esterno (mm)	B ø int. (mm)	B ø esterno (mm)	tubo ø est. (mm)
1	530612	DN21	1350-4000	21	27	29	35	29
1	530640	DN21	750-2000	21	27	29	35	29



1

fig.	codice	DN	L (mm)	ø int. estr. dritta (mm)	ø int. estr. dritta (mm)	attacco	tubo ø est. (mm)
1	515081	DN35	400	35	40	1½"	37
1	515082	DN35	750	35	40	1½"	37



1

fig.	codice	DN	L (mm)	ø int. estr. dritta (mm)	ø int. estr. dritta (mm)	ø int. estr. piegata (mm)	ø int. estr. piegata (mm)	tubo ø est. (mm)
1	504252	DN1,5	2150	18	24	28	34	24
1	530722	DN19	180	19	25	21	27	24
1	530372	DN19	1000	21	27	21	28	24
1	506207	DN19	1500	19	24	21	27	25
1	518600	DN19	1500	19	24	22	27	24
1	530064	DN19	1500	19/23/40	24/28/46	22	26	28
1	530473	DN19	1900	19	25	23	27	24
1	530299	DN19	2000	19	25	21	27	25
1	505084	DN19	2000	21	26	21	27	27
1	530613	DN19	3000	21	27	21	27	20
1	524819	DN20	720	22	28	22	28	25
1	530819	DN20	2500	20	24	22	27	24
1	530614	DN21	1750	21	27	28	34	27
1	530382	DN21	2500	21	26	21	27	24
1	530571	DN24	1500	24	29	29	35	28
1	519272	DN24	1500	32	35	40	46	38
1	518638	DN24	1700	28	34	28	34	30
1	530572	DN24	2000	24	29	29	35	29
1	530069	DN24	2000	32	35	40	46	38
1	506208	DN25	1500	25	30	40	46	31
1	518515	DN28	260	33	40	52	58	35
1	502100	DN32	1500	33,5	39	40	44	38
1	518103	DN32	2000	32	35	50	58	38
1	518078	DN34	500	40	48	50	58	42



2

fig.	codice	DN	L (mm)	ø int. estr. dritta (mm)	ø int. estr. dritta (mm)	ø int. estr. piegata (mm)	ø int. estr. piegata (mm)	tubo ø est. (mm)
2	502143	DN32	1600	33	39	40	43	40



tubi flessibili industriali

tubi EPDM



1

fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)
1	520015	10	17	5	20	60	95
1	520014	10	17	40	20	60	95
1	520017	13	20	5	20	60	95
1	520016	13	20	40	20	60	95

tubi di gomma - Goldschlange®



1

fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)
1	530540	13	21	5	30	90	100
1	530546	13	21	20	30	90	100

tubi flessibili Niplaflex



pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)
1	530561	10	17	5	10	30	110
2	570561	10	17	40	10	30	110
3	530719	11	18	0,4	10	30	110
4	530398	12	19	0,3	10	30	110
5	570562	12	20	100	10	30	110
6	530562	13	21	5	10	30	110
7	530051 ¹	15	25	-	10	30	110

¹al metro

tubi flessibili in nylon



1

fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)
1	570146	4	6	1	10	50	100
1	520032	4	6	5	10	50	100
1	570025	4	6	50	10	50	100

1

fig.	codice	DN	L (mm)	ø int. estr. dritta (mm)	ø int. estr. dritta (mm)	ø int. estr. piegata (mm)	ø int. estr. piegata (mm)	tubo ø est. (mm)
1	524807	DN19	1800	19	25	29	37	24
1	504291	DN20	2200/800	20	27	29	36	27
1	504343	DN21	2200/800	29	21	29	35	27

1


fig.	codice	DN	L (mm)	ø int. estr. piegata (mm)	ø int. estr. piegata (mm)	tubo ø est. (mm)
1	518653	DN24	500	29	34	29

pezzi di raccordo



1


fig.	codice	tubi ø (mm)	ø int. estr. dritta (mm)	ø int. estr. dritta (mm)
1	520040	19	18	24
1	520041	19	21	27
1	520043	19	29	35
1	520042	22	21	27

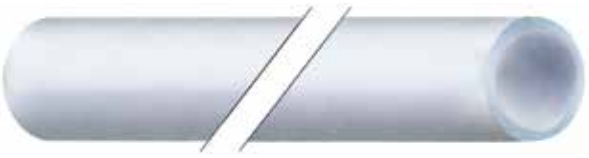

2

fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)
2	520091	4	6	2	10	50	100
2	520031	4	6	5	10	50	100
2	520251	4	6	50	10	50	100
2	520252	6	8	5	10	50	100
2	520253	6	8	50	10	50	100
2	530566	8	10	5	10	50	100
2	570566	8	10	50	10	50	100

tubi PE

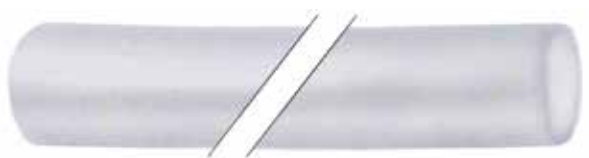

1

fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)
1	520549 ¹	6	8	-	6	10	65

¹al metro

tubi flessibili per pressostati



pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	Temp.Mass. (°C)
1	530068	4	8,5	1	30	90	60
2	530429	4	8,5	1,15	30	90	60
3	530563	4	8,5	5	30	90	60
4	530560	5	9	5	30	90	60
5	570560	5	9	20	30	90	60

tubi PTFE




pos.	codice	ø est. (mm)	int. ø (mm)	L (m)	pos.	codice	ø est. (mm)	int. ø (mm)	L (m)
1	520845 ¹	6	3	-	2	527919	12	10	1

¹al metro


tubi flessibili in PVC

tubi flessibili in PVC con tessuto

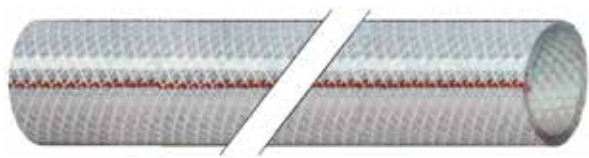

pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)
1	520018	4	10	5	10	30	60
2	570018	4	10	50	10	30	60
3	520019	6	12	5	10	30	60
4	570020	6	12	50	10	30	60
5	530564	10	16	10	10	30	60
6	570564	10	16	50	10	30	60
7	530565	13	19	10	10	30	60
8	570565	13	19	50	10	30	60
9	520544	19	27	5	10	30	60
10	570544	19	27	50	10	30	60

tubi flessibili in PVC con tessuto con SK

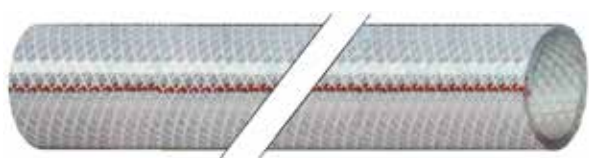

pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	t. mass. (°C)
1	520030	6	12	10	16	30	80
2	520048	6	12	20	16	30	80
3	570048	6	12	50	16	30	80

tubi flessibili in PVC senza tessuto



1

fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	t. mass. (°C)	fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	t. mass. (°C)
1	520090	4	6	2	60	1	520545	5	8	10	60
1	570123	4	6	3,5	60	1	570545	5	8	100	60
1	520582	4	6	4	60	1	520278	6	8	2	60
1	570127	4	6	4	60	1	520028	6	8	10	60
1	520026	4	6	10	60	1	570028	6	8	100	60
1	570026	4	6	100	60	1	520279	6	9	2	60
1	520027	4	7	10	60	1	520029	6	9	10	60
1	570027	4	7	100	60	1	570029	6	9	100	60
1	520380	5	7	2	60	1	520022	8	12	10	60
1	520046	5	7	10	60	1	570022	8	12	50	60
1	570046	5	7	100	60	1	570000	10	14	1,1	60



2

fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	t. mass. (°C)	fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	t. mass. (°C)
2	520383	4	6	2	60	2	520381	5	8	2	60
2	520384	4	6	10	60	2	520382	5	8	10	60
2	570383	4	6	100	60	2	570381	5	8	100	60

manicotti di aspirazione e mandata



pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	p di scoppio (bar)	Temp.Mass. (°C)
1	570202 ¹	7	13	-	10	30	-30 a +80
2	530340	25	35	0,5	10	30	-30 a +80
3	530440	25	35	1	10	30	-30 a +80
4	530441	28	38	1	10	30	-30 a +80
5	530442	32	40	1	10	30	-30 a +80
6	530342	32	43	0,5	10	30	-30 a +80
7	530343	35	46	0,5	10	30	-30 a +80
8	530443	35	48	1	10	30	-30 a +80
9	530344	38	50	0,5	10	30	-30 a +80
10	530444	38	50	1	10	30	-30 a +80
11	530345	40	53	0,5	10	30	-30 a +80
12	530445	40	53	1	10	30	-30 a +80
13	530446	42	55	1	10	30	-30 a +80
14	530447	45	59	1	10	30	-30 a +80
15	530348	48	61	0,5	10	30	-30 a +80
16	530349	50	64	0,5	10	30	-30 a +80
17	530449	50	64	1	10	30	-30 a +80
18	530350	60	74	0,5	10	30	-30 a +80
19	530450	60	74	1	10	30	-30 a +80
20	530351	63	79	0,5	10	30	-30 a +80
21	530451	63	79	1	10	30	-30 a +80

¹al metro

tubi con rinforzo spiralato



pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)
1	520679	12	18	5	8	520687	18	25	5
2	520034	12	18	30	9	520037	18	25	30
3	520489	14	20	1,5	10	520688	20	27	5
4	520686	14	20	5	11	520038	20	27	30
5	520035	14	20	30	12	520920	22	28	5
6	520072	16	21	5	13	520911	22	28	30
7	520036	16	21	30	14	520921	25	31	5

pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)
15	520912	25	31	30	17	520922	32	40	5
16	506074	31	41	1	18	520913	32	40	30

tubi flessibili in silicone

senza tessuto



fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	t. mass. (°C)
1	361601	2	5,2	5	200
1	570601	2	5,2	100	200
1	361602	2,5	5,7	5	200
1	570602	2,5	5,7	100	200
1	361603	3	5	5	200
1	570603	3	5	100	200
1	361604	3	6	5	200
1	570604	3	6	100	200
1	361605	3	7	5	200
1	570605	3	7	100	200
1	520242	4	7	5	200
1	570606	4	7	100	200
1	361607	4	7,2	5	200
1	361608	4	8	5	200
1	570608	4	8	100	200
1	520388	5	8	1	200
1	361609	5	8	5	200
1	570004	5	8	25	200
1	570609	5	8	100	200
1	570005	5	9	1	200
1	361610	5	9	5	200
1	570006	5	9	5	200
1	570843	5	9	25	200
1	530550	6	10	5	200
1	570550	6	10	100	200
1	570036	6	11	1	200
1	570013	6	11	5	200
1	570012	6	11	25	200
1	570041	8	12	1	200
1	530820	8	14	1	200
1	530552	8	14	5	200
1	570552	8	14	25	200
1	530821	10	15	1	200
1	530822	10	16	1	200
1	570069	10	16	5	200
1	530823	12	16	1	200
1	530555	12	18	5	200
1	530060	13	19	1	200
1	570060	13	19	25	200
1	530061	14	20	1	200
1	570061	14	20	25	200
1	530062	16	23	1	200
1	570062	16	23	25	200

Tabella continua alla prossima pagina

1



fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	t. mass. (°C)
1	530063	18	25	1	200
1	570063	18	25	25	200
1	520399	18	26	1	200
1	570121 ¹	20	26	-	200
1	530052	43	51	80	200
1	530067	50	56	0,13	200

¹al metro

2



fig.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	t. mass. (°C)
2	520842	3	6	1	200
2	570147	3	7	1,6	200
2	520844	6	9	1	200
2	520841	6	12	1	200
2	520840	9	13	1	200

con tessuto

con calza in fibra di vetro



pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	t. mass. (°C)
1	520023	6	12	5	4	200
2	570023	6	12	25	4	200
3	520024	9,5	17	5	4	200

con calza monofilamento



pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	p di lavoro (bar)	t. mass. (°C)
1	530693	10	17	1	4	200
2	530542	10	17	5	4	200
3	570542	10	17	50	4	200
4	520025	12	19	5	4	200
5	570125	12	19	25	4	200
6	530543	13	21	5	4	200

per pompe peristaltiche



pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	t. mass. (°C)
1	361601	2	5,2	5	200
2	570601	2	5,2	100	200
3	361602	2,5	5,7	5	200
4	570602	2,5	5,7	100	200
5	361603	3	5	5	200
6	570603	3	5	100	200
7	361604	3	6	5	200
8	570604	3	6	100	200
9	361605	3	7	5	200
10	570605	3	7	100	200
11	520242	4	7	5	200
12	570606	4	7	100	200
13	361607	4	7,2	5	200
14	361608	4	8	5	200
15	570608	4	8	100	200
16	570611 ¹	5	8	-	200
17	361609	5	8	5	200
18	570609	5	8	100	200
19	361610	5	9	5	200
20	570550	6	10	100	200

¹al metro

tubi flessibili per acqua potabile

1



dati tecnici:
certificato LMBG
resistenza alla temperatura -20 a +60°C
pressione di lavoro 15bar
pressione di scoppio 45bar

fig.	codice	ø (mm)	lunghezza	fig.	codice	ø (mm)	lunghezza
1	520476	13x19	2,5m	1	520254	19x27	5m
1	520100	13x19	5m	1	520255	19x27	20m
1	520101	13x19	20m	1	520109	19x27	40m
1	520095	13x19	40m				

accessori

1



fig.	codice	descrizione
1	520053	filtro attacco 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm con. 10 pz gomma spessore 8mm

