



addolcitori d'acqua

8

addolcitori manuali.....	186
addolcitori automatici.....	187
cartucce addolcitori.....	189
pre-filtri.....	189
sistemi di disincrostazione.....	190
sale di rigenerazione.....	190
resine di ricambio.....	190
kit di analisi.....	190

addolcitori d'acqua

addolcitori manuali


dati tecnici:

controllo manuale
diametro 190mm
larghezza 255mm
pressione di funzionamento 1-8bar
temperatura acqua 4-25°C

fig.	codice	versione	capacità contenitore (l)	resina (l)	sale (kg)	rendim. a 30°F (l)	H (mm)	attacco	portata (l/h)	tipo
1	530161	con 2 valvole	5	3,5	0,5	700	300	3/8"	1000	LT5
1	530120	con 2 valvole	8	5,6	1	1120	400	3/8"	1000	LT8
1	530199	con 2 valvole	8	5,6	1	1120	400	3/4"	1000	LT8
1	530121	con 2 valvole	12	8,4	1,5	1680	500	3/8"	1000	LT12
1	530201	con 2 valvole	12	8,4	1,5	1680	500	3/4"	1000	LT12
1	530126	con 2 valvole	16	11,2	2	2240	600	3/8"	1000	LT16
1	530202	con 2 valvole	16	11,2	2	2240	600	3/4"	1000	LT16
1	530127	con 2 valvole	20	14	2,5	2800	900	3/8"	1000	LT20
1	530203	con 2 valvole	20	14	2,5	2800	900	3/4"	1000	LT20
2	530167	con valvola by-pass	8	5,6	1	1120	400	3/8"	900	IV 8
2	530168	con valvola by-pass	12	8,4	1,5	1680	500	3/8" / 3/4"	900	IV12
2	530169	con valvola by-pass	16	11,2	2	2240	600	3/8"	900	IV16
2	530170	con valvola by-pass	20	14	2,5	2800	900	3/8"	900	IV20



fig.	codice	descrizione
1	530807	tappo per contenitore adattabile a tipo LT/BP
2	530804	corpo di serratura adattabile a
3	530803	maniglia per coperchi



fig.	codice	descrizione
4	520131	O.R. int. ø 77mm spessore 6,5mm
4	530806	O.R. int. ø 72mm spessore 7mm
5	520513	valvola adattabile a
6	530128	zoccolo base adattabile a tipo LT/BP



fig.	codice	descrizione
7	520713	rubinetto attacco 3/4" adattabile a tipo LT
8	520133	rubinetto attacco 3/8" adattabile a tipo LT
9	520715	leva adattabile a tipo LT
10	520132	filtro pos. di montaggio superiore



fig.	codice	descrizione
11	520134	filtro pos. di montaggio inferiore
12	530328	ugello attacco M6x1 adattabile a tipo LT
13	520214	riduzione attacco 3/8" attacco 2: 3/4"
14	520213	riduzione attacco 3/8" attacco 2: 3/4"

addolcitori automatici

con controllo Autorol 255/740i (timer)



1

dati tecnici:
attacco 3/4"
temperatura acqua 6-25°C
portata 1500l/h
alimentazione 230VAC

fig.	codice	tipo	capacità contenitore (l)	resina (l)	sale (kg)	rendim. a 30°F (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)
1	530354	ATL	12	8	1,8	1680	325	550	660
1	530397	maxi	26	15	2,7	3360	310	430	1100

con controllo Autotrol Logix 255/740 (timer)



1

dati tecnici:
pressione di funzionamento
2-8bar
temperatura acqua 6-25°C
portata 1500l/h
alimentazione 230VAC

fig.	codice	tipo	capacità contenitore (l)	resina (l)	sale (kg)	rendim. a 30°F (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	attacco
1	530808	GIX5	5	3,8	0,5	700	230	380	515	1/2"
1	530809	GIX8	8	5,6	1	1120	250	480	540	1/2"
1	530843	GIX8	8	5,6	1	1120	250	480	540	3/4"
1	530824	GIX12	12	8,4	1,5	1680	290	425	665	3/4"

con controllo Autotrol 366/604 (timer)



1

dati tecnici:
pressione di funzionamento
2-8bar
temperatura acqua 6-25°C
portata 1500l/h
alimentazione 230VAC

fig.	codice	capacità contenitore (l)	resina (l)	sale (kg)	rendim. a 30°F (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	attacco
1	530825	5	3,8	0,5	700	230	355	420	3/8" / 3/4"
1	530522	5	3,8	0,5	700	230	380	515	1/2"
1	530826	8	5,6	1	1120	250	450	440	3/8" / 3/4"
1	530827	12	8,4	1,5	1680	290	400	550	3/8" / 3/4"

con controllo Autorol - serie AL (timer)



1

dati tecnici:
pressione di funzionamento
2-8bar
temperatura acqua 4-25°C
portata 1500l/h
alimentazione 230VACVAC

fig.	codice	capacità contenitore (l)	resina (l)	sale (kg)	rendim. a 30°F (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	attacco
1	530527	5	3,5	0,6	700	230	360	515	3/4"
1	530528	8	5,5	1	1120	250	460	540	3/4"
1	530529	12	8,5	1,5	1680	285	405	595	3/4"

con controllo Autotrol 255/760i (volumetrico)


dati tecnici:
pressione di funzionamento
2-8bar
temperatura acqua 6-25°C
portata 1500l/h
alimentazione 230VAC

fig.	codice	tipo	capacità contenitore (l)	resina (l)	sale (kg)	rendim. a 30°F (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	attacco
1	530355	AVL	12	8	1,8	1680	325	550	660	3/4"
1	530380	maxi	26	15	2,7	3360	310	430	1100	3/4"

ricambi


fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	530275	contenitore L 435mm lar. 240mm H 320mm per GIX8	—



fig.	codice	descrizione	adattabile a
2	530034	timer elettrico adattabile a CABLT/MINI/MAXI	Bores
3	530041	alimentatore 6W 50Hz	Bores


4
5

fig.	codice	descrizione	adattabile a
4	530087	parte superiore della valvola	Bores
5	530036	albero a camme adattabile a CABLT/MINI/MAXI	Bores


6
7

fig.	codice	descrizione	adattabile a
6	530037	O.R. set adattabile a CABLT/MINI/MAXI	—
7	520528	set di valvole per addolcitori	—


8
9

fig.	codice	descrizione	adattabile a
8	520719	motoriduttore 12V 50Hz tipo CABLT/MINI/MAXI	—
9	530038	bicchiere con sfera adattabile a CABLT/MINI/MAXI	Bores


10
11
12

fig.	codice	descrizione	adattabile a
10	520501	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta	—
11	520301 ¹	raccordo filettato DMfit dritta	—
12	520306	raccordo per troppopieno tipo CABLT/MINI/MAXI	—

¹misura della filettatura M20x1,5

accessori

1
2
3

fig.	codice	descrizione
1	530418	attacco corto filetto 3/4" lungh. totale 54mm
2	530417	attacco filetto 3/8" lungh. totale 43,5mm
3	530419	attacco lungo filetto 3/4" lungh. totale 65mm


1
2

fig.	codice	descrizione
1	530225	by-pass adattabile a AUTOROL
2	530476	kit by-pass serie 255



		
fig.	codice	descrizione
1	530844	cloratore per addolcitori

cartucce addolcitori

BILT

serie B5

cartucce addolcitori

	
pos.	1
codice	530501
tipo	B 52MX
capacità	3000 l/10°KH
temperatura acqua (°C)	da 5°C a 40
ø (mm)	150
H (mm)	370

serie NiCal

dati tecnici:

temperatura acqua da 0°C a 40°C

tipo di inserti decarbonizzazione

impiego per macchina caffè

fig.	codice	tipo	capacità	ø (mm)	H (mm)
1	530511	Nical 125	25 l/10°KH	41	95
2	530512	Nical 250	50 l/10°KH	41	135
3	530513	Nical 450 B	75 l/10°KH	41	95

dati tecnici:

temperatura acqua da 0°C a 40°C
tipo di inserti decarbonizzazione
impiego per macchina caffè

serie OSCAR

1

dati tecnici:

temperatura acqua da 5°C a 40°C

tipo di inserti decarbonizzazione

impiego per macchine da caffè e espresso

fig.	codice	descrizione	tipo	capacità
1	530507	sacco addolcitore	Oscar 60	100 l/10°KH
1	530508	sacco addolcitore	Oscar 90	250 l/10°KH

dati tecnici:

temperatura acqua da 5°C a 40°C
tipo di inserti decarbonizzazione
impiego per macchine da caffè e espresso

accessori

The image shows two black metal fittings. Item 1 is a T-junction fitting with three ports. Item 2 is a straight coupling fitting with two ports.

fig.	codice	descrizione
1	530506	pezzo di raccordo tipo R 8-3/8 attacco 3/8" L 30mm
2	440856	raccordo ad innesto rapido DMfit dritta

pre-filtri

1

2

3

fig.	codice	descrizione
1	530187	chiave di montaggio
2	530179	filtro attacco 1/2" ø 59mm L 58mm
2	530178	filtro attacco 3/8" ø 59mm L 58mm
3	530189	filtro L 247mm int. ø 28mm ø est. 61mm luce di maglia 0,05mm t.mass. 80°C

4

5

fig.	codice	descrizione
4	530186	filtro ø 58mm L 125mm
5	530183	pre-filtro attacco 1/2" ø 180mm L 180,5mm
5	530182	pre-filtro attacco 3/8" ø 180mm L 180,5mm




sistemi di disincrostazione



sale di rigenerazione



resine di ricambio

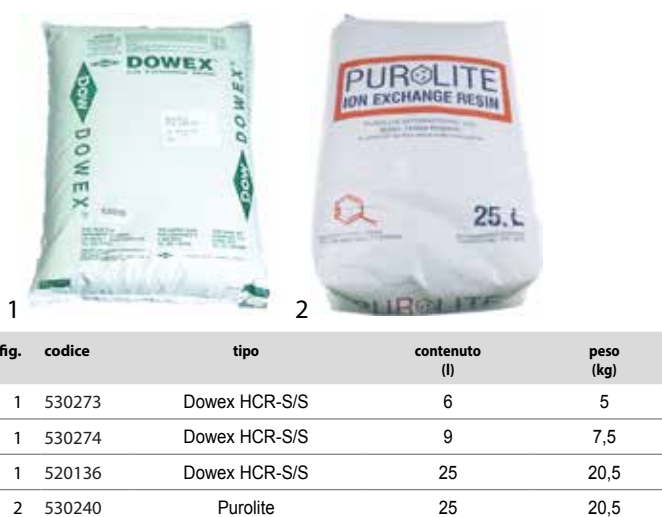

kit di analisi





fig.	codice	descrizione
6	800306	set di analisi acqua tipo test di durezza acqua durezza francese
7	800308	set di analisi acqua tipo test di durezza acqua durezza tedesca



fig.	codice	descrizione
8	540620	set di analisi acqua tipo test generale della durezza acqua
9	540621	set di analisi acqua tipo test totale di durezza carbonati

Ottima qualità

Più di 70 profili diversi

**Calcolo immediato del prezzo
in INTERNET SHOP**



GUARNIZIONI SU MISURA