

FILTRATION D'EAU SELECTION GENERALE

*Adoucisseurs, Cartouches, Filtres
& Accessoires*





SOMMAIRE

SYSTEMES DE FILTRATION D'EAU	4	CARTOUCHES OEM	67
TABLEAU D'APPLICATION POUR LE CAFE	4		
TABLEAU D'APPLICATION POUR LA REFRIGERATION & LA BOISSON	5	CARTOUCHES POUR REFRIGERATEUR	68
TABLEAU D'APPLICATION POUR L'HORECA	6		
DONNEES SUR LA FILTRATION D'EAU	7	FILTRES OCS	69
ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES REPA	11	PRE-FILTRATION	71
SERIES MILLENNIUM	11		
SERIES MINIBAR	13	CONSOMMABLES POUR ADOUCISSEURS D'EAU	74
SERIES MINICAB	13		
SERIES DOMUS	14	TESTS D'ANALYSE DE L'EAU	75
SERIES MATIC	14		
SERIES ECO	15		
SERIES ELETTRONIC	15	CONNEXIONS	76
ADOUCCISSEURS D'EAU MANUELS	16		
DVA	16		
GS	18		
FILTRATION D'EAU A CARTOUCHE	19		
BRITA	19		
BWT WATER+MORE	36		
PENTAIR	43		
3M	51		
PROFINE	60		
OMNIPURE	62		
BILT	64		
WCF	66		



SYSTEMES DE FILTRATION D'EAU

TABLEAU D'APPLICATION POUR LE CAFE

Gammes recommandées dans les différentes applications du secteur du café.

Gamme spécifique dédiée / Gamme adaptable.

		CAFE				
		Machine à café commerciale	Machine à café "Bean 2 cup"	Machine de vending	Machine à café de bureau (OCS)	Machine à café domestique
						
Conditions d'eau standard (filtration du calcaire)	Adoucisseurs automatiques REPA	Millennium Minibar Minicab Eco Elettronic	Millennium Minibar Minicab Eco Elettronic	Millennium Minibar Minicab Eco Elettronic		
	Adoucisseurs manuels	DVA GS	DVA GS	DVA GS		
	Brita	Purity C Finest Purity C Quell ST Purity Quell ST	Purity C Finest Purity C Quell ST Purity Quell ST	Purity C Finest Purity C Quell ST Purity Quell ST	Aqua Aroma Aqua Gusto	Aqua Gusto
	BWT Water+More	Bestmax Premium Bestmax Soft Bestmax Smart Bestmax	Bestmax Premium Bestmax Soft Bestmax Smart Bestmax	Bestmax Premium Bestmax Soft Bestmax Smart Bestmax	Bestcup Bestsave	Bestsave
	Pentair	Claris Ultra Claris Prime Micropure II ESO Fiberdyne S Claris	Claris Ultra Claris Prime Micropure II ESO Fiberdyne S Claris	Claris Ultra Claris Prime Micropure II ESO Fiberdyne S Claris		
	3M	ScaleGuard High Flow	ScaleGuard High Flow	ScaleGuard High Flow	OCS	
	Profine	Ocra	Ocra			
	Bilt	B52	B52	B58	Oscar Nical	Oscar
	Filtres OCS				Filtre d'origine (OEM) Filtre adaptable	

Conditions d'eau difficiles (sédiments, toxines, bactéries, trop douce...)	Brita	Purity C Fresh Purity C XtraSafe Purity C Minup	Purity C Fresh Purity C XtraSafe Purity C Minup	Purity C Fresh Purity C XtraSafe Purity C Minup		
	BWT Water+More	Bestmin Premium Bestmin Coffee Besttaste Bestcare	Bestmin Premium Bestmin Coffee Besttaste Bestcare	Bestmin Premium Bestmin Coffee Besttaste Bestcare		
	Pentair	Claris Ultra Claris Prime Claris N	Claris Ultra Claris Prime Claris N	Claris Ultra Claris Prime Claris N		
	3M	Scale Inhibition	Scale Inhibition	Scale Inhibition		
	Profine	Blue Silver Arsenic	Blue Silver Arsenic	Blue Silver Arsenic		
	Pré-filtration	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau

SYSTEMES DE FILTRATION D'EAU

TABLEAU D'APPLICATION POUR LA REFRIGERATION & LA BOISSON

Gammes recommandées dans les différentes applications des secteurs réfrigération & boissons.

Gamme spécifique dédiée / Gamme adaptable.

		REFRIGERATION	BOISSONS			
		Machine à glace	Pré-mix / Boissons froides	Fontaines à eau	Robinet / Sous-évier	Boissons chaudes
						
Conditions d'eau standard (filtration du calcaire)	Adoucisseurs automatiques REPA	Millennium Minibar Minicab Eco Elettronic	Millennium Minibar Minicab Eco Elettronic	Millennium Minibar Minicab Eco Elettronic	Millennium Minibar Minicab Eco Elettronic	Millennium Minibar Minicab Eco Elettronic
	Brita	Purity C AC Purity C Quell ST Purity Quell ST	Purity C AC Purity C Quell ST Purity Quell ST	Purity C AC Purity C Quell ST Purity Quell ST	Purity C AC Purity C Quell ST Purity Quell ST	Purity C Finest Purity C Quell ST Purity Quell ST
	BWT Water+More	Bestmax Soft Bestmax	Bestdrink Premium Bestmax	Bestdrink Premium Bestmax	Bestdrink Premium Bestmax	Bestmax Premium Bestmax Soft Bestmax Smart Bestmax
	Pentair	Claris Ultra Fiberdyne S Clariss	Clariss Ultra Pre-coat C In-line filters CB5 ESO Clariss	Clariss Ultra Pre-coat C In-line filters CB5 ESO Clariss	Clariss Ultra Pre-coat C In-line filters CB5 ESO Clariss	Clariss Ultra Clariss Prime Micropure II Fiberdyne S Clariss
	3M	High Flow	High Flow AP2 AP3 9000 Others	High Flow AP2 AP3 9000 Others	High Flow AP2 AP3 9000 Others	High Flow OCS
	Profine	Ocra		Ocra	Ocra	Ocra
	Omnipure		Aquabond Q-series Aquabond K-series	Aquabond Q-series Aquabond K-series	Aquabond Q-series Aquabond K-series	
	WCF		Refiner	Refiner	Refiner	

Conditions d'eau difficiles (sédiments, toxines, bactéries, trop douce...)	Brita	Purity C Minup	Purity C Minup	Purity C Minup	Purity C Minup	Purity C XtraSafe Purity C Minup
	BWT Water+More	Bestmin Premium Besttaste Bestcare	Bestmin Premium Besttaste Bestcare	Bestmin Premium Besttaste Bestcare	Bestmin Premium Besttaste Bestcare	Bestmin Premium Besttaste Bestcare
	Pentair	Clariss Ultra Clariss N Fiberdyne S	Clariss N Pre-coat C Fiberdyne S	Clariss N Pre-coat C Fiberdyne S	Clariss Ultra Clariss N Pre-coat C Fiberdyne S	Clariss Ultra Clariss Prime Clariss N Fiberdyne S
	Profine	Blue Silver Arsenic	Blue Silver Arsenic	Blue Silver Arsenic	Blue Silver Arsenic	Blue Silver Arsenic
	Pré-filtration	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau

SYSTEMES DE FILTRATION D'EAU

TABLEAU D'APPLICATION POUR L'HORECA

Gammes recommandées dans les différentes applications du secteur Horeca.

Gamme spécifique dédiée / Gamme adaptable.

HORECA							
Four mixte / Four vapeur				Lave-vaisselle			
				Alimentation en eau froide		Alimentation en eau chaude	
≤ 10 niveaux	> 10 niveaux			Lave-verres / lave-vaisselle frontal	Lave-vaisselle à capot	Lave-vaisselle à capot	Tunnel de lavage
							
Conditions d'eau standard (filtration du calcaire)	Adoucisseurs automatiques REPA	Millennium Matic Eco Elettronic	Matic Domus	Millennium Matic Eco Elettronic	Millennium Matic Eco Elettronic	Domus	Domus
	Adoucisseurs manuels	DVA GS		DVA GS	DVA GS		
	Brita	Purity C Steam Purity Steam Purity C Quell ST Purity Quell ST	Purity Steam Purity C Quell ST Purity Quell ST	Purity Clean Purity Clean Extra Purity C Quell ST Purity Quell ST	Purity Clean Purity C Quell ST Purity Quell ST		
	BWT Water+More	Bestprotec Bestmax	Bestprotec Bestmax	Bestclear Bestmax	Bestclear Bestmax		
	Pentair	Claris Ultra Claris Prime Fiberdyne S Claris	Claris Ultra Claris Prime Fiberdyne S Claris	Claris Ultra Claris	Claris Ultra Claris		
	3M	ScaleGuard	ScaleGuard				

Conditions d'eau difficiles (sédiments, toxines, bactéries, trop douce...)	Brita	Purity C XtraSafe	Purity C XtraSafe	Purity C XtraSafe	Purity C XtraSafe		
	BWT Water+More	Besttaste	Besttaste	Besttaste	Besttaste		
	Pentair	Claris Prime Claris N	Claris Prime Claris N	Claris Ultra Claris N	Claris Ultra Claris N		
	Pré-filtration	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau	Filtration en tête de réseau

POURQUOI L'EAU DOIT-ELLE ETRE FILTREE ?

La dureté de l'eau est un élément crucial pour assurer le bon fonctionnement et pour prolonger la durée de vie des équipements (lave-vaisselle, fours mixtes, machines à glaçons, machines à café, fontaines à eau, machines à laver ...).

- Si l'eau est trop douce, elle peut corroder les tuyaux et les flexibles de l'équipement. L'apparition de vert de gris et une panne prématurée de l'équipement pourraient en être les conséquences.
- Si l'eau est trop dure, l'équipement peut être envahi par le calcaire. Avec pour résultats des résidus de calcaire, la perte de débit ou encore des dommages sur les pièces mécaniques.

La qualité de l'eau est également extrêmement importante pour le goût et l'aspect du produit final (machines à glaçons, machines à café, fontaines à eau, etc.).

- Si l'eau est trop douce, le café deviendra rapidement trop acide et cela en affectera le goût.
- Si l'eau est trop dure, les glaçons ne seront plus transparents.

Compte tenu de ces facteurs, qui peuvent entraîner une panne de l'équipement dans un délai relativement court et conduisent à l'insatisfaction des clients, il est important de résoudre ces problèmes à la source afin de garantir une qualité optimale de l'eau.


La cartouche filtrante est la solution parfaite pour une application précise, avec des paramètres spécifiques et pour un volume d'eau requis. Les travaux d'installation, de réglage et de maintenance sont très rapides et simples. Cependant, le volume d'eau traitée reste limité. L'utilisation d'un adoucisseur d'eau est la meilleure solution et la plus efficace pour le traitement d'un réseau complet. L'installation, le réglage et la maintenance nécessitent plus d'expertise, mais ce faisant, une qualité optimale de l'eau peut être garantie à long terme. Dans certains cas, si de grosses particules sont présentes dans l'eau, il sera également nécessaire de filtrer l'eau en amont sur le réseau avec un système de préfiltration.



COMMENT FONCTIONNE UN ADOUCISSEUR D'EAU ?

Un adoucisseur est constitué d'un réservoir de résine. Pendant le cycle de service, au contact de la résine, l'eau se décharge de ses ions calcium et magnésium et est en échange chargé d'ions sodium. Les ions sodium sont neutres pour la dureté de l'eau. Pendant cette phase de service, la résine absorbe le calcaire jusqu'à saturation. Elle doit alors être régénérée. Un adoucisseur contient également un réservoir de sel. Pendant le cycle de régénération, la saumure présente dans le réservoir de sel est pompée à travers la résine : ce processus permet le détartrage de la résine. Après ce nettoyage, l'adoucisseur peut être utilisé en cycle de service à nouveau. La fréquence et la durée de chaque cycle dépendent de la dureté de l'eau d'entrée, du volume d'eau à traiter et de la dureté de l'eau recherchée à la sortie du système.

Les adoucisseurs automatiques sont équipés d'un système électromécanique ou électronique permettant de régler et de programmer les cycles de sorte que le passage de l'un à l'autre soit automatique. Les adoucisseurs manuels nécessitent une intervention pour la transition d'un cycle à l'autre, et pendant le cycle de régénération. Le cycle de régénération consomme de l'eau. L'utilisation d'un système chronométrique déclenchera la régénération, même si la consommation d'eau ne le justifie pas. L'utilisation d'un système volumétrique optimisera le déclenchement du cycle de régénération en fonction de l'eau réellement consommée. La présence d'un by-pass permet de fermer le débit d'eau, notamment lors des opérations de maintenance.

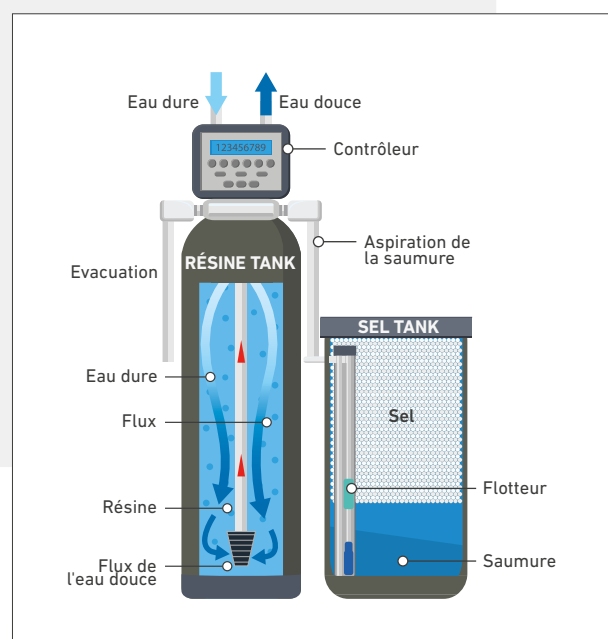

SYSTEMES DE FILTRATION D'EAU

COMMENT FONCTIONNE UN SYSTEME DE FILTRATION À CARTOUCHES ?

Même si son fonctionnement semble basique, une cartouche filtrante est un concentré de technologies. Elle est composée de plusieurs étages de filtration, selon l'objectif souhaité.

Elle est capable de produire de l'eau adoucie, mais arrête également les toxines (particules, chlore, arsenic, métaux lourds) ou bactéries si nécessaire.

Une cartouche peut donc comporter les étages suivants:

- Pré filtration: pour filtrer les plus grosses particules
- Résine: pour arrêter le calcaire
- Charbons actifs: pour détruire les goûts, odeurs ou toxines indésirables
- Filtration fine: pour filtrer les particules fines

L'eau qui a traversé tous ces étages, est complètement pure à la sortie.


La tête de filtration joue un rôle régulateur important. Sa fonction by-pass, dans le cas d'une cartouche, permet à l'eau non traitée de passer à travers, et de se mélanger ensuite avec de l'eau pure. En effet, en fonction de l'utilisation (café, cuisine ...), il faut maintenir un certain niveau de calcaire pour garantir un goût optimal.

Comme le système de filtration à cartouche n'a pas de fonction régénération, une fois qu'il a atteint le niveau de saturation, son remplacement est obligatoire.

De plus, la capacité limitée et le débit modéré ne permettent pas l'utilisation pour un réseau entier ou en cas de consommation d'eau importante.

L'avantage est de pouvoir choisir localement une spécificité de cartouche correspondant à l'application en aval.

Généralement, la tête de filtration est commune à toute une gamme.

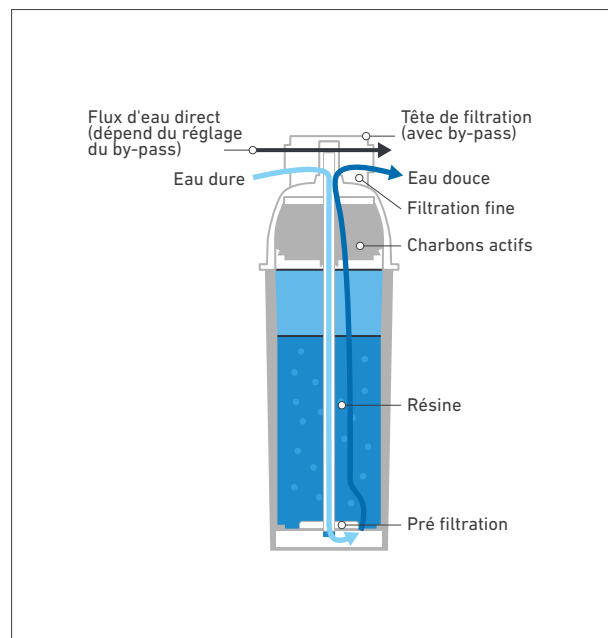

AUTRES SYSTEMES DE FILTRATION

CARTOUCHES DE FILTRATION:

Sans le by-pass, ces cartouches se connectent directement à l'entrée d'eau d'un matériel. Elles sont économiques, compacts et faciles à utiliser.

FILTRES A EAU POUR MACHINES A CAFE DE BUREAU (OCS):

Spécialement développés pour répondre aux besoins des machines à café de bureau, ces filtres sont installés directement dans le réservoir d'eau.

PRE-FILTRATION:

Dans certains cas, l'eau distribuée par le réseau externe contient beaucoup de saletés et impuretés (particules, boues, sable, etc.). Il est alors nécessaire d'installer un système de préfiltration adapté, qui garantit un fonctionnement optimal du système d'adoucissement en aval.

COMMENT CHOISIR LE BON ADOUCCISSEUR ?

Choisir le bon adoucisseur pour votre installation dépend de:

- La dureté de l'eau
- La consommation

Toutes les capacités indiquées dans les tableaux du présent document sont données pour une dureté moyenne de l'eau de 10°kH.

DURETE DE L'EAU

La dureté de l'eau, ou le titre hydrotimétrique de l'eau, est un indicateur de la minéralisation de l'eau.

Le degré de dureté dépend principalement de la présence d'ions calcium et magnésium.

Trois unités sont couramment utilisées pour exprimer cette dureté.

- Unité française: ° fH (dureté totale) 1 ° fH = 10 mg / L de carbonate de calcium
- Unité impériale: ° TH (dureté totale) 1 ° TH = 10 mg / L d'hydroxyde de calcium
- Unité allemande: ° GH (dureté totale) 1 ° GH = 10 mg / L d'oxyde de calcium

GAMME DE VALEURS DE TITRE HYDROTIMETRIQUE

French	Qualité de l'eau	Douce	Plutôt dure	Dure	Très dure
	°fH	0 à 13	14 à 25	26 à 37	>37
	Traitement	Facultatif	Recommandé	Indispensable	Indispensable

Imperial (English)	Water quality	Pure	Rather hard	Hard	Very hard
	°TH	0 à 9	10 à 18	19 à 26	>26
	Treatment	Optional	Recommended	Essential	Essential

German	Wasserqualität	Weich	Mittel	Hart	Sehr hart
	°GH	0 à 7	8 à 14	15 à 21	>21
	Aufbereitung	Optional	Empfohlen	Erforderlich	Erforderlich



Les capacités de l'adoucisseur et ses réglages dépendent du niveau de dureté de l'eau. Il est donc recommandé de connaître sa valeur sur le lieu d'installation, avant de choisir votre modèle d'adoucisseur.

- Testez la dureté de l'eau avec un kit de test (° fH / ° TH / ° GH).

Ces kits de test faciles à utiliser vous permettent de déterminer la dureté exacte de l'eau sur le réseau avant d'installer et de régler l'adoucisseur. Ils permettent également un contrôle après l'installation de l'adoucisseur d'eau, et pendant son entretien.

SYSTEMES DE FILTRATION D'EAU

QUELLE CAPACITE D'ADOUCCISSEUR ?

Le choix de la capacité du système de filtration dépendra donc du degré de dureté de l'eau du réseau, mais aussi de la consommation d'eau de l'utilisateur. Les tableaux ci-dessous permettront, en fonction du niveau de dureté de l'eau, de sélectionner au mieux la capacité du système de filtration. Les valeurs sont données sur la base standard d'une régénération par jour.

Vous pouvez aussi choisir une capacité plus petite, et décider d'augmenter la fréquence des régénérations, avec la perte de temps et d'eau occasionnée. Le choix d'une capacité nettement supérieure permettra de réduire la fréquence des régénérations, et d'anticiper l'augmentation éventuelle de la consommation d'eau de l'utilisateur actuel.

Les tableaux indiquent également si l'utilisation de la filtration à cartouche est une alternative raisonnable à l'adoucisseur.

Capacité (L) de l'adoucisseur requise pour 1 cycle de régénération par jour Degré de dureté d'eau français (°fH) *Un système de filtration à cartouche peut convenir									
Dureté d'eau (°fH)	37	4*	4	8	8	12	16	25	
	36	4*	4	5	8	12	16	25	
	35	4*	4	5	8	12	16	25	
	34	4*	4	5	8	12	16	25	
	33	4*	4	5	8	12	16	20	
	32	4*	4	5	8	12	16	20	
	31	4*	4	5	8	12	16	20	25
	30	4*	4	5	8	12	12	20	25
	29	4*	4*	5	8	12	12	20	25
	28	4*	4*	4	8	12	12	20	25
	27	4*	4*	4	8	12	12	20	25
	26	4*	4*	4	8	8	12	16	25
	25	4*	4*	4	5	8	12	16	20
	24	4*	4*	4	5	8	12	16	20
	23	4*	4*	4	5	8	12	16	20
	22	4*	4*	4	5	8	12	16	20
	21	4*	4*	4*	5	8	12	16	20
	20	4*	4*	4*	4	8	8	12	16
	19	4*	4*	4*	4	8	8	12	16
	18	4*	4*	4*	4	8	8	12	16
	17	4*	4*	4*	4	8	8	12	16
	16	4*	4*	4*	4	5	8	12	16
	15	4*	4*	4*	4	5	8	12	12
	14	4*	4*	4*	4*	5	8	12	12
300 500 700 1000 1500 2000 3000 4000									
Consommation d'eau quotidienne (L)									

Capacité (L) de l'adoucisseur requise pour 1 cycle de régénération par jour Degré de dureté d'eau impérial (°TH) *Un système de filtration à cartouche peut convenir									
Dureté d'eau (°TH)	26	4*	5	8	12	16	20	25	
	25	4*	5	8	12	16	20	25	
	24	4*	5	8	12	16	20	25	
	23	4*	5	8	12	16	20	25	
	22	4*	4	8	8	12	16	20	
	21	4*	4	8	8	12	16	20	
	20	4*	4	8	8	12	16	20	25
	19	4*	4	8	8	12	16	20	25
	18	4*	4	5	8	12	16	20	25
	17	4*	4	5	8	12	16	20	25
	16	4*	4*	4	8	12	12	20	25
	15	4*	4*	4	8	8	12	20	25
	14	4*	4*	4	5	8	12	16	20
	13	4*	4*	4	5	8	12	16	20
	12	4*	4*	4	5	8	12	16	20
	11	4*	4*	4*	4*	8	8	12	16
	10	4*	4*	4*	4*	8	8	12	16
	300 500 700 1000 1500 2000 3000 4000								
	Consommation d'eau quotidienne (L)								

Capacité (L) de l'adoucisseur requise pour 1 cycle de régénération par jour Degré de dureté d'eau allemand (°GH) *Un système de filtration à cartouche peut convenir									
Dureté d'eau (°GH)	21	4*	4*	4	8	12	12	20	25
	20	4*	4*	4	8	12	12	20	25
	19	4*	4*	4	8	8	12	16	25
	18	4*	4*	4	5	8	12	16	20
	17	4*	4*	4	5	8	12	16	20
	16	4*	4*	4	5	8	12	16	20
	15	4*	4*	4*	5	8	12	16	20
	14	4*	4*	4*	4	8	8	12	16
	13	4*	4*	4*	4	8	8	12	16
	12	4*	4*	4*	4	5	8	12	16
	11	4*	4*	4*	4	5	8	12	12
	10	4*	4*	4*	4*	5	8	12	12
	9	4*	4*	4*	4*	4	8	8	12
	8	4*	4*	4*	4*	4	5	8	12
	300 500 700 1000 1500 2000 3000 4000								
	Consommation d'eau quotidienne (L)								

EXEMPLES DE CONSOMMATION D'EAU USUELS

Robinet / Douchette de prélavage : 12 L/m
1 tasse à café : 0,125 L
Fontaine : 1 L par couvert
Four mixte : 12 L/m en phase vapeur
Lave-verres / lave-vaisselle frontal : 25 L par cycle
Lave-vaisselle à capot : 40 L par cycle
Tunnel de lavage : 300 L/h
Moyenne par couvert : 10 L

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES REPA

SERIE MILLENNIUM BASIC



1



2

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES AVEC CONNEXION DIRECTE

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** dans les cuisines professionnelles
- tête électronique alimentation 12V
- avec vanne à flotteur anti-débordement
- raccordement à l'eau ø 3/4"
- connecteur de tuyau ø 14 mm
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 2 à 35°C
- pression : min. 1,5 bar - max. 7 bar

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Réglage	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel (kg)	Quantité sel régénérant (kg)	Débit max. (L/h)
1	3010292	530998	MILLENNIUM V8 BASIC	8	chronométrique / volumétrique	245 x 460 x h455	5	13	0,75	500
2	3010294	531331	MILLENNIUM V12 BASIC	12	chronométrique / volumétrique	245 x 460 x h555	9	25	1,3	1000

SERIE MILLENNIUM BASIC PLUS



1



2

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES POUR EAU CHAUDE AVEC BY-PASS DE REGULATION DE DURETE D'EAU & CONNEXION DIRECTE

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** dans les cuisines professionnelles
- tête électronique alimentation 12V
- avec vanne à flotteur anti-débordement, by-pass & connexions directes
- raccordement à l'eau ø 3/4"- 3/8"
- connecteur de tuyau ø 14 mm
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 2 à 35°C
- pression : min. 1,5 bar - max. 7 bar

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Réglage	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel (kg)	Quantité sel régénérant (kg)	Débit max. (L/h)
1	3010297	531334	MILLENNIUM 8 BASIC PLUS	8	chronométrique	245 x 530 x h455	5	13	0,75	500
1	3010293	530999	MILLENNIUM V8 BASIC PLUS	8	chronométrique / volumétrique	245 x 530 x h455	5	13	0,75	500
2	3010305	531336	MILLENNIUM 12 BASIC PLUS	12	chronométrique	245 x 530 x h555	9	25	1,3	1000
2	3010295	531332	MILLENNIUM V12 BASIC PLUS	12	chronométrique / volumétrique	245 x 530 x h555	9	25	1,3	1000

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES REPA

SERIE MILLENNIUM BASIC PLUS AS

NEW



1



2

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES AVEC DERIVATION DE REGULATION DE LA DURETE DE L'EAU ET CONNEXION DIRECTE, AVEC OPTION «SALT ALARM»

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** dans les cuisines professionnelles
- tête électronique alimentation 12V
- avec vanne à flotteur anti-débordement, by-pass & connexions directes
- raccordement à l'eau ø 3/4" - 3/8"
- connecteur de tuyau ø 14 mm
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 2 à 35°C
- pression : min. 1,5 bar - max. 7 bar
- avec l'option « Salt Alarm »

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Réglage	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel (kg)	Quantité sel régénérant (kg)	Débit max. (L/h)
1	3010317	LF3010317	MILLENNIUM V8 BASIC PLUS AS	8	chronométrique / volumétrique + "Salt Alarm"	245 x 530 x h455	5	13	0,75	500
2	3010318	LF3010318	MILLENNIUM V128 BASIC PLUS AS	12	chronométrique / volumétrique + "Salt Alarm"	245 x 530 x h555	9	25	1,3	1000

SERIE MILLENNIUM FULL OPTIONAL



1



2

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES POUR EAU CHAUDE AVEC BY-PASS DE REGULATION DE DURETE D'EAU & RACCORDS TOURNANTS A DEGAGEMENT RAPIDE

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** dans les cuisines professionnelles
- tête électronique alimentation 12V
- avec vanne à flotteur anti-débordement, by-pass & raccords rapides rotatifs
- raccordement à l'eau ø 3/4" - 3/8"
- connecteur de tuyau ø 14 mm
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 2 à 35°C
- pression : min. 1,5 bar - max. 7 bar
- applications universelles

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Réglage	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel (kg)	Quantité sel régénérant (kg)	Débit max. (L/h)
1	3010308	531337	MILLENNIUM 8 FULL OPTIONAL	8	chronométrique	245 x 530 x h455	5	13	0,75	500
1	3010296	531333	MILLENNIUM V8 FULL OPTIONAL	8	chronométrique / volumétrique	245 x 530 x h455	5	13	0,75	500
2	3010309	531338	MILLENNIUM 12 FULL OPTIONAL	12	chronométrique	245 x 530 x h555	9	25	1,3	1000
2	3010298	531335	MILLENNIUM V12 FULL OPTIONAL	12	chronométrique / volumétrique	245 x 530 x h555	9	25	1,3	1000

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES REPA

SERIE MINIBAR

NEW



1



2



3

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES COMPACTS AVEC BY-PASS DE REGULATION DE DURETE DE L'EAU & CONNEXION DIRECTE - OPTION «SALT ALARM» DISPONIBLE

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** en secteurs **Café / Vending**
- tête électronique alimentation 12V
- avec vanne à flotteur anti-débordement & by-pass
- raccordement à l'eau ø 3/4" - 3/8"
- connecteur de tuyau ø 14 mm
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 2 à 35°C
- pression : min. 1,5 bar - max. 7 bar
- disponible avec l'option "Salt Alarm"

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Réglage	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel (kg)	Quantité sel régénérant (kg)	Débit max. (L/h)
1	3010315	LF3010315	MINIBAR 4 S/AS	4	chronométrique	180 x 350 x h460	3,5	6	0,6	400
2	3010316	LF3010316	MINIBAR V4 S/AS	4	chronométrique / volumétrique	180 x 350 x h460	3,5	6	0,6	400
3	3010319	LF3010319	MINIBAR V4 C/AS	4	chronométrique / volumétrique + "Salt Alarm"	180 x 350 x h460	3,5	6	0,6	400

SERIE MINICAB

NEW



1



2



3

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES COMPACTS AVEC BY-PASS DE REGULATION DE DURETE DE L'EAU & CONNEXION DIRECTE - OPTION «SALT ALARM» DISPONIBLE

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** en secteurs **Café / Vending**
- tête électronique alimentation 12V
- avec vanne à flotteur anti-débordement, by-pass & connexions directes
- raccordement à l'eau ø 3/4" - 3/8"
- connecteur de tuyau ø 14 mm
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 2 à 35°C
- pression : min. 1,5 bar - max. 7 bar
- disponible avec l'option "Salt Alarm"

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Réglage	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel (kg)	Quantité sel régénérant (kg)	Débit max. (L/h)
1	3010313	LF3010313	MINICAB 8 BASIC PLUS S/AS	8	chronométrique	220 x 470 x h455	5,2	10	0,75	500
2	3010314	LF3010314	MINICAB V8 BASIC PLUS S/AS	8	chronométrique / volumétrique	220 x 470 x h455	5,2	10	0,75	500
3	3010320	LF3010320	MINICAB V8 BASIC PLUS C/AS	8	chronométrique / volumétrique + "Salt Alarm"	220 x 470 x h455	5,2	10	0,75	500

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES REPA

SERIE DOMUS

NEW



1

2

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES POUR EAU CHAUDE AVEC BY-PASS DE REGULATION DE DURETE D'EAU & DOUBLE CORPS

- pour le traitement de l'eau chaude à usage **TECHNIQUE**
- tête électronique alimentation 220V
- avec tête Fleck 4600 HW en bronze
- raccordement à l'eau ø 1"
- connecteur de tuyau ø 1"
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 4 à 70°C
- pression : min. 1,5 bar - max. 7 bar

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Réglage	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel (kg)	Débit max. (L/h)
1	3010334	LF3010334	DOMUS 12 HW	12	chronométrique / volumétrique	200 x 200 x h630 / ø 310 x h440	14	35	1000
2	3010335	LF3010335	DOMUS 25 HW	25	chronométrique / volumétrique	200 x 188 x h1040 / ø 310 x h900	22	75	1800

SERIE MATIC



1

2

3

4

5

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES AVEC CONNEXION DIRECTE

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** dans les cuisines professionnelles
- tête électromécanique alimentation 220V
- avec tête chronométrique AUTOTROL 255/460TC
- raccordement à l'eau ø 3/4" - 3/8"
- connecteur de tuyau ø 3/4" - 3/8"
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 2 à 35°C
- pression : min. 1,4 bar - max. 7 bar

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Réglage	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel (kg)	Quantité sel régénérant (kg)
1	3010260	LF3010260	MATIC 5	5	chronométrique	165 x 325 x h530	4	10	0,5
2	3010074	LF3010074	MATIC 8	8	chronométrique	200 x 430 x h550	6	20	1
3	3010094	LF3010094	MATIC 12	12	chronométrique	260 x 480 x h650	8	30	1,5
4	3010098	LF3010098	MATIC 16	16	chronométrique	325 x 505 x h645	13	40	2
5	3010099	LF3010099	MATIC 20	20	chronométrique	330 x 550 x h1010	15	75	2,5

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES REPA

SERIE ECO



1



2



3

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES AVEC CONNEXION DIRECTE

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** dans les cuisines professionnelles
- tête électromécanique alimentation 220V & affichage digital
- avec tête chronométrique **AUTOTROL 366/604**
- raccordement à l'eau ø 3/4"
- connecteur de tuyau ø 3/4"
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 2 à 35°C
- pression : min. 1,4 bar - max. 7 bar

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Réglage	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel (kg)	Quantité sel régénérant (kg)
1	3010259	LF3010259	ECO 5	5	chronométrique	165 x 325 x h415	4	10	0,5
2	3010241	LF3010241	ECO 8	8	chronométrique	225 x 375 x h415	5,4	20	0,5
3	3010242	LF3010242	ECO 12	12	chronométrique	260 x 450 x h440	5,6	20	1

SERIE ELETTRONIC



1



2

ADOUCCISSEURS D'EAU AUTOMATIQUES AVEC CONNEXION DIRECTE

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** dans les cuisines professionnelles
- tête électronique alimentation 220V
- avec tête chronométrique **255 LOGIX 740**
- raccordement à l'eau ø 3/4" - 3/8"
- connecteur de tuyau ø 3/4" - 3/8"
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 2 à 35°C
- pression : min. 2 bar - max. 8 bar

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Réglage	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel (kg)	Quantité sel régénérant (kg)
1	3010243	LF3010243	ELETTRONIC 8	8	chronométrique	200 x 410 x h540	5,6	20	1
2	3010244	LF3010244	ELETTRONIC 12	12	chronométrique	260 x 475 x h650	8,4	25	1,5

ADOUCCISSEURS D'EAU MANUELS

ADOUCCISSEURS D'EAU MANUELS DVA



ADOUCCISSEURS D'EAU MANUELS AVEC CONNEXION DIRECTE

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** dans les cuisines professionnelles
- bouteille en acier inoxydable
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 4 à 25°C
- pression : min. 1 bar - max. 8 bar
- débit maximum : 1000 L/h

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Raccords	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel régénérant (kg)
1	3010291	530161	LT 5	5	3/8"	ø 190 x h300	3,5	0,5
2	3010001	530120	LT 8	8	3/8"	ø 185 x h400	5,8	1
2	3010060	530199	LT 8	8	3/4"	ø 185 x h400	5,8	1
3	3010002	530121	LT 12	12	3/8"	ø 185 x h500	9	1,5
3	3010061	530201	LT 12	12	3/4"	ø 185 x h500	9	1,5
4	3010003	530126	LT 16	16	3/8"	ø 185 x h600	12	2
4	3010062	530202	LT 16	16	3/4"	ø 185 x h600	12	2
5	3010004	530127	LT 20	20	3/8"	ø 185 x h900	15	2,5
5	3010063	530203	LT 20	20	3/4"	ø 185 x h900	15	2,5

ADOUCCISSEURS D'EAU MANUELS DVA



ADOUCCISSEURS D'EAU MANUELS AVEC CONNEXION DIRECTE & BY-PASS

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** dans les cuisines professionnelles
- bouteille en acier inoxydable
- by-pass à 4 positions
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 4 à 25°C
- pression : min. 1 bar - max. 8 bar
- débit maximum : 900 L/h

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Raccords	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel régénérant (kg)
1	3010005	LF3010005	IV 8	8	3/8"	ø 185 x h400	5,8	1
1	5109383	530167	IV 8	8	3/4"	ø 185 x h400	5,8	1
2	3010006	LF3010006	IV 12	12	3/8"	ø 185 x h500	9	1,5
2	5079587	530168	IV 12	12	3/4"	ø 185 x h500	9	1,5
3	3010007	LF3010007	IV 16	16	3/8"	ø 185 x h600	12	2
3	5109384	530169	IV 16	16	3/4"	ø 185 x h600	12	2
4	3010008	530170	IV 20	20	3/8"	ø 185 x h900	15	2,5

ADOUCCISSEURS D'EAU MANUELS

PIECES DETACHEES POUR ADOUCISSEURS D'EAU MANUELS DVA



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	3010014	520214	raccord ø 3/8" F - ø 3/4" M	laiton
2	2102567	530417	raccord ø 3/8" M - ø 10 mm	laiton
3	1349114	520218	raccord ø 3/8" M - ø 3/4" M	laiton
4	3010012	520713	robinetterie - ø raccord 3/4" M	raccord ø 3/8" F disponible
5	3010011	520133	robinetterie - ø raccord 3/8" M	-
6	3010015	520715	poignée de robinet	plastique bleu

PIECES DETACHEES POUR ADOUCISSEURS D'EAU MANUELS DVA



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	3010286	520513	vanne de by-pass	-
2	3010080	530807	couvercle de réservoir complet	adaptable à tous les modèles
3	3010084	530803	poignée de couvercle	adaptable à tous les modèles
4	3010021	520132	filtre d'entrée	position de montage supérieure
5	3010022	520134	filtre de sortie	position de montage inférieure
6	3010023	530128	embase de réservoir	adaptable à tous les modèles

ADOUCCISSEURS D'EAU MANUELS

ADOUCCISSEURS D'EAU MANUELS GS



ADOUCCISSEURS D'EAU MANUELS AVEC CONNEXION DIRECTE & BY-PASS

- pour le traitement de l'eau à usage **TECHNIQUE** dans les cuisines professionnelles
- bouteille en acier inoxydable soudée au plasma
- sel de régénération : sel (NaCl) pour la cuisson
- température de fonctionnement : 4 à 60°C
- pression : max. 8 bar
- débit maximum : 1000 L/h

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Capacité (L)	Raccords	Dimensions (mm)	Quantité résine (L)	Quantité sel régénérant (kg)
1	3010095	LF3010095	LT 6	6	3/8"	ø 185 x h335	4.2	0,65
2	3010161	LF3010161	LT 8	8	3/8"	ø 185 x h400	5.8	1
2	3010101	LF3010101	LT 8	8	3/4"	ø 185 x h400	5.8	1
3	3010162	LF3010162	LT 12	12	3/8"	ø 185 x h500	9	1,5
3	3010102	LF3010102	LT 12	12	3/4"	ø 185 x h500	9	1,5
4	3010163	LF3010163	LT 16	16	3/8"	ø 185 x h600	12	2
4	3010103	LF3010103	LT 16	16	3/4"	ø 185 x h600	12	2
5	3010164	LF3010164	LT 20	20	3/8"	ø 185 x h900	15	2,5
5	3010104	LF3010104	LT 20	20	3/4"	ø 185 x h900	15	2,5

PIECES DETACHEES POUR ADOUCISSEUR D'EAU MANUEL GS



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	3010119	LF3010119	robinetterie - ø raccord 3/4" M	-
2	3010111	LF3010111	robinetterie - ø raccord 3/8" M	-
3	3010114	LF3010114	couvercle de réservoir complet	adaptable à tous les modèles
4	3010123	LF3010123	embase de réservoir	adaptable à tous les modèles
5	3010016	530328	gicleur - ø M6 x 1 mm	plastique noir
6	3010015	520715	poignée de robinet	plastique bleu

BRITA PURITY C QUELL ST - CARTOUCHES



1



2



3



4



5



6

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS UNIVERSELLES DANS LE SECTEUR HORECA

- technologie : décarbonation
- pression de service : 2 à 8,6 bar
- adaptable aux têtes de filtre Purity C 0% ou 30% ou 0-70%
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3010619	LF3010619	Purity C25 Quell ST	352	ø 115 x h210	30
2	3010618	530832	Purity C50 Quell ST	690	ø 115 x h260	60
3	3010615	530833	Purity C150 Quell ST	2408	ø 115 x h415	60
4	3010616	530834	Purity C300 Quell ST	4000	ø 135 x h470	60
5	3010617	530835	Purity C500 Quell ST	6 800	ø 165 x h610	100
6	2106155	LF2106155	Purity C1100 Quell ST	11 500	ø 190 x h610	100

BRITA PURITY C QUELL ST - KITS CARTOUCHE + TETE DE FILTRE



1



2



3



4



5



6

Contenu de base :

- 1 cartouche Purity C Quell ST
- 1 tête de filtre Purity C avec by-pass 0-70% 3/8"

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3010609	LF3010609	Purity C25 Quell ST	352	ø 115 x h210	30
2	3010608	LF3010608	Purity C50 Quell ST	690	ø 115 x h260	60
3	3010605	530863	Purity C150 Quell ST	2408	ø 115 x h415	60
4	3010606	530864	Purity C300 Quell ST	4000	ø 135 x h470	60
5	3010607	LF3010607	Purity C500 Quell ST	6 800	ø 165 x h610	100
6	7151296	LF7151296	Purity C1100 Quell ST	11 500	ø 190 x h610	100

BRITA PURITY C QUELL ST - KITS DE DEMARRAGE 3/8"

NEW



Contenu de base :

- 1 cartouche Purity C Quell ST
- 1 tête de filtre Purity C avec by-pass 0-70% 3/8"
- 1 fixation murale

Photo	Code LF	Code GEV	Kit de démarrage nr.	Cartouche filtrante	Contenu supplémentaire				
					Dispositif antirefoulement 3/8"	Tuyau DN8 1,5 m 3/4" - 3/8"	Tuyau DN8 1,5 m 3/8" - 3/4" coudé	Tuyau avec robinet d'arrêt DN8 2 m 3/4"	Test de dureté carbonatée
1	1901076	LF1901076	5	Purity C150 Quell ST	1	-	-	-	1
2	1901078	LF1901078	6	Purity C300 Quell ST	1	-	-	-	1
3	1901077	LF1901077	8	Purity C150 Quell ST	-	1	1	-	-
4	1901080	LF1901080	9	Purity C300 Quell ST	-	1	1	-	-

BRITA PURITY C QUELL ST - KITS DE DEMARRAGE 3/8"

NEW



Contenu de base :

- 1 cartouche Purity C Quell ST
- 1 tête de filtre Purity C avec by-pass 0-70% 3/8"
- 1 fixation murale

Photo	Code LF	Code GEV	Kit de démarrage nr.	Cartouche filtrante	Contenu supplémentaire				
					Débitmètre 10-100 3/8"	Vanne d'arrêt 3/8" F - 3/4" M	Tuyau DN8 1,5 m 3/4" - 3/8"	Tuyau avec robinet d'arrêt DN8 2 m 3/4"	Test de dureté carbonatée
1	7153106	LF7153106	2	Purity C150 Quell ST	-	1	1	-	-
2	1901057	LF1901057	4	Purity C150 Quell ST	1	-	-	-	1
3	1901061	LF1901061	7	Purity C300 Quell ST	1	-	-	-	1
4	7122470	530865	10	Purity C500 Quell ST	1	-	-	-	1
5	7122471	LF7122471	-	Purity C1100 Quell ST	1	-	1	1	1

BRITA PURITY C QUELL ST - KITS DE DEMARRAGE JG8

NEW



Contenu de base :

- 1 cartouche Purity C Quell ST
- 1 tête de filtre Purity C avec by-pass 0-70% JG8
- 1 fixation murale

Photo	Code LF	Code GEV	Cartouche filtrante	Contenu supplémentaire					
				Raccord 1/4" BSP M - JG8	Raccord 3/8" BSP F x ø 8 M mm	Raccord 3/4" BSP F x ø 8 M mm	raccord coudé JG ø 8 F x ø 8 mm M	clips de verrouillage JG 5/16"	tuyau PE ø 6 x 8 mm
1	1901060	LF1901060	Purity C300 Quell ST	1	-	-	-	-	-
2	1901058	LF1901058	Purity C150 Quell ST	1	-	-	-	-	-
3	1901059	LF1901059	Purity C150 Quell ST	-	2	2	2	6	1,5

BRITA PURITY C QUELL ST - KITS DE DEMARRAGE JG8

NEW



Contenu de base :

- 1 cartouche Purity C Quell ST
- 1 tête de filtre Purity C avec by-pass 0-70% JG8
- 1 vanne anti-refoulement "aqua stop"
- 1 fixation murale
- 2 raccords coudés JG ø 8 F x ø 8 M mm
- 2 raccords 3/4" BSP F x ø 8 M mm
- tuyau PE 3 m ø 6 x 8 mm

Photo	Code LF	Code GEV	Cartouche filtrante	Contenu supplémentaire			
				Vanne	Raccord forme Y 3/4" M - 3/4" F	Raccord 3/8" BSP F x ø 8 M mm	clips de verrouillage JG 5/16"
1	1901071	LF1901071	Purity C150 Quell ST	1	-	2	4
2	1901072	LF1901072	Purity C150 Quell ST	-	1	1	5
3	1901073	LF1901073	Purity C300 Quell ST	1	-	1	5
4	1901074	LF1901074	Purity C300 Quell ST	-	1	1	5

BRITA PURITY C QUELL ST - KITS DE DEMARRAGE FLOWJET

NEW




UTILISES POUR LES APPLICATIONS OCS & SYSTEMES AUTONOMES SANS CONNEXION DIRECTE A L'EAU

Contenu de base :

- 1 cartouche Purity C Quell ST
- 1 tête de filtre Purity C avec by-pass 0-70% JG8
- 1 pompe à eau électrique Singflo 220/240V
- 1 réservoir d'eau potable 20 L
- 1 raccord JG ø 8 F x ø 6 F mm
- 1 raccord coudé JG ø 8 F x ø 8 M mm
- 2 clips de verrouillage JG 5/16"
- 1 raccord 3/8" BSP F x ø 8 M mm
- 1 raccord 3/4" BSP F x ø 8 M mm
- tuyau PE 2 m ø 6 x 8 mm
- 1 fixation murale

Photo	Code LF	Code GEV	Cartouche filtrante	Recommandation
1	1901067	LF1901067	Purity C50 Quell ST	OCS
2	1901068	LF1901068	Purity C150 Quell ST	OCS & systèmes autonomes
3	1901069	LF1901069	Purity C300 Quell ST	systèmes autonomes & OCS (pour une grande quantité de tasses par jour)
4	1901070	LF1901070	Purity C500 Quell ST	systèmes autonomes

BRITA PURITY C FINEST - CARTOUCHES

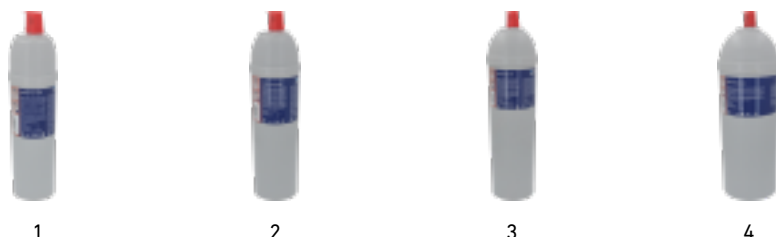

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS DE CAFE & VENDING

- technologie : adoucissement
- pression de service : 2 à 8,6 bar
- adaptable aux têtes de filtre Purity C 0%
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7120537	531339	Purity C150 Finest	1 100	ø 115 x h415	60
2	3010310	531341	Purity C300 Finest	1 800	ø 135 x h470	60
3	5072120	LF5072120	Purity C500 Finest	3 414	ø 165 x h610	100
4	3010311	531340	Purity C1100 Finest	6 000	ø 190 x h610	100

BRITA PURITY C FINEST - KITS DE PREMIERE INSTALLATION



1

2

Contenu de base :

- 1 cartouche Purity C Finest
- 1 tête de filtre Purity C avec by-pass 0% 3/8"
- 1 débitmètre 10-100 3/8"
- 1 tuyau d'entrée avec vanne d'arrêt 2 m 3/4"
- 1 tuyau de sortie 1,5 m 3/4" F - 3/8" F
- 1 fixation murale
- 1 test de dureté de l'eau

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7129810	LF7129810	Purity C500 Finest	3 414	ø 165 x h610	100
2	7129811	LF7129811	Purity C1100 Finest	6 000	ø 190 x h610	100

BRITA PURITY C FRESH - CARTOUCHE

NEW



1

UTILISEE POUR LES APPLICATIONS DE CAFE DANS DES CONDITIONS D'EAU DOUCE MAIS FORTEMENT CHARGEE EN PARTICULES

- technologie : charbons actifs
- pression de service : 2 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : verticale ou horizontale
- adaptable aux têtes de filtre Purity C 0%

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	5104435	LF5104435	Purity C50 Fresh	15 000	ø 115 x h260	60

BRITA PURITY C XTRASAFE - CARTOUCHE

NEW



1

UTILISEE POUR LES APPLICATIONS DE CAFE SAVOUREUX DANS DES CONDITIONS D'EAU DIFFICILES

- technologie : déminéralisation totale
- pression de service : 2 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre Purity C 0-70% ou Steam

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7153107	LF7153107	Purity C1100 XtraSafe	dépend de la propreté de l'eau	ø 190 x h610	100

BRITA PURITY C STEAM - CARTOUCHES



1



2

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS DE FOURS COMBINES & VAPEUR

- technologie : décarbonation
- pression de service : 2 à 8,6 bar
- adaptable aux têtes de filtre à vapeur Purity C
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7151293	LF7151293	Purity C500 Steam	4 675	ø 165 x h610	100
2	7151294	LF7151294	Purity C1100 Steam	7 907	ø 190 x h610	100

BRITA PURITY C STEAM - KITS DE PREMIERE INSTALLATION



1

2

Contenu de base :

- 1 cartouche Purity C Steam
- 1 tête de filtre Purity C Steam 3/8"
- 1 débitmètre 10-100 3/8"
- 1 tuyau d'entrée avec vanne d'arrêt - 2 m 3/4"
- 1 tuyau de sortie 1,5 m 3/4" F - 3/8" F
- 1 fixation murale
- 1 test de dureté de l'eau

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7122472	LF7122472	Purity C500 Steam	4 675	ø 165 x h610	100
2	7122473	LF7122473	Purity C1100 Steam	7 907	ø 190 x h610	100

BRITA PURITY C STEAM - KITS CARTOUCHE + TETE DE FILTRE



1

2

Contenu de base :

- 1 cartouche Purity C Steam
- 1 tête de filtre Purity C Steam 3/8"

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7151291	LF7151291	Purity C500 Steam	4 675	ø 165 x h610	100
2	7151292	LF7151292	Purity C1100 Steam	7 907	ø 190 x h610	100

BRITA PURITY C AC - CARTOUCHE



1

UTILISEE POUR LES APPLICATIONS D'EAU FROIDE, FONTAINE & PRE-MELANGE

- technologie : charbons actifs
- pression de service : 2 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : verticale ou horizontale
- adaptable aux têtes de filtre Purity C 0% ou 0-70%

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7103080	530842	Purity C1000 AC	10 000	ø 92 x h230	140

BRITA PURITY C AC - KIT DE PREMIERE INSTALLATION



1

Contenu de base :

- 1 cartouche Purity C AC
- 1 tête de filtre Purity C avec by-pass 0% JG8
- 2 raccords coudés JG ø 8 F x ø 8 M mm
- 2 clips de verrouillage JG 5/16"
- 1 "memo" autocollant
- 1 fixation murale

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7112089	LF7112089	Purity C1000 AC	10 000	ø 92 x h230	140

BRITA PURITY C MINUP - CARTOUCHE

NEW



1

UTILISEE POUR LA MINERALISATION DANS LES ZONES D'EAU TRES DOUCE

- technologie : minéralisation de l'eau d'entrée avec une dureté carbonatée $\leq 3^{\circ}\text{GH}$
- pression de service : 2 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre Purity C 0%
- doit être couplée avec l'utilisation d'une cartouche Purity C Quell ST en amont

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7153108	LF7153108	Purity C500 Minup	30 000	ø 165 x h610	20

BRITA PURITY C - CARTOUCHE DE SERVICE



1

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Notes
1	5091989	LF5091989	cartouche de service Purity C	spécialement conçu pour être utilisée avec toutes les têtes de filtre Purity C ; s'adapte temporairement à la place d'une cartouche filtrante pour nettoyer une machine. Il suffit de remplir la cartouche de service avec l'agent de nettoyage souhaité & de rincer la machine

BRITA PURITY C - KITS TETE DE FILTRE

NEW



Contenu de base :

• 1 tête de filtre Purity C avec by-pass 0% 3/8"

• 1 fixation murale

Photo	Code LF	Code GEV	Contenu supplémentaire
1	1901062	LF1901062	vanne d'arrêt 3/8" F - 3/4" M ; JG raccord coudé ø 8 F x 8 M mm M ; raccord 3/8" BSP x ø 8 mm M ; raccord 3/4" BSP x ø 8 M mm M ; clips de verrouillage JG 5/16" (x3) ; tuyau en PE de 1,5 m ø 6 x 8 mm
2	1901063	LF1901063	dispositif antirefoulement 3/8" F - 3/8" M ; raccord coudé JG ø 8 F x 8 M mm (x2) ; raccord 3/4" BSP x ø 8 M mm (x2) ; clips de verrouillage JG 5/16" (x4) ; tuyau en PE de 1,5 m ø 6 x 8 mm
3	1901064	LF1901064	raccord 1/4" BSP x ø 8 M mm
4	1901065	LF1901065	débitmètre modèle 10-100A 3/8" M - 3/8" F ; vanne d'arrêt 3/8" F - 3/4" M ; raccord coudé JG ø 8 F x 8 mm M ; raccord 3/8" BSP x ø 8 mm M ; raccord 3/4" BSP x ø 8 mm M ; clip de verrouillage JG 5/16" (x3) ; tuyau en PE de 1,5 m ø 6 x 8 mm
5	1901066	LF1901066	raccord coudé JG ø 8 F x 8 mm M (x2) ; raccord 3/8" BSP x ø 8 mm M (x2) ; raccord 3/4" BSP x ø 8 mm M (x2) ; clips de verrouillage JG 5/16" (x6) ; tuyau PE 3 m ø 6 x 8 mm
6	1901075	LF1901075	tuyau coudé en acier inoxydable 1,5m 3/8" F - 3/4" F (x2)

BRITA PURITY C - TETES DE FILTRE



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Niveau de by-pass	Notes
1	3010622	530464	tête de filtre Purity C	3/8"	0-70%	fixation murale incluse
1	7151297	530456	tête de filtre Purity C	JG8	0-70%	fixation murale incluse
2	3010623	530836	tête de filtre Purity C	3/8"	30%	fixation murale incluse
2	3600067	LF3600067	tête de filtre Purity C	JG8	30%	fixation murale incluse
3	7120538	LF7120538	tête de filtre Purity C	3/8"	0%	fixation murale incluse
4	7151295	LF7151295	tête de filtre Purity C Steam	3/8"	1 à 4	-

BRITA PURITY C - ACCESSOIRES POUR CARTOUCHES



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	5107930	530839	embase de cartouche Purity C	adaptable aux cartouches Purity C 50, C150 & C300
2	5134989	530840	fixation murale Purity C	adaptable à toutes les têtes de filtre Purity C
3	7153109	530841	bouchon de tête de filtre Purity C	adaptable à toutes les têtes de filtre Purity C

BRITA PURITY QUELL ST & FINEST - SYSTEMES DE FILTRATION



1



2



3



4



5



6

UTILISES POUR LES APPLICATIONS UNIVERSELLES DANS LE SECTEUR HORECA

- technologie : décarbonation (Quell ST) & adoucissement (Finest)
- pression de service : 6 à 9 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale

Contenu de base :

- 1 cartouche Purity Quell ST
- 1 système de filtration Purity Quell ST

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Débit nominal (L/h)	Tête de filtre	Adaptable à
1	3010602	530850	Purity Quell ST 450	4 217	60	avec MDU	-
2	3010603	530852	Purity Quell ST 600	7 207	120	avec MDU	cartouche Purity Finest 600
3	3010604	530854	Purity Quell ST 1200	13 187	120	avec MDU	cartouche Purity Finest 1200
4	5134988	530851	Purity Quell ST 450	4 217	60	sans MDU	-
5	5143987	530853	Purity Quell ST 600	7 207	120	sans MDU	cartouche Purity Finest 600
6	5143988	530855	Purity Quell ST 1200	13 187	120	sans MDU	cartouche Purity Finest 1200

MDU : Unité d'affichage multipoint

BRITA PURITY QUELL ST & FINEST - CARTOUCHES DE REMPLACEMENT



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Notes
1	3010612	530856	Purity Quell ST 450	4 217	ø 249 x 408	60	-
2	3010613	530845	Purity Quell ST 600	7 207	ø 249 x 520	120	-
3	3010614	530846	Purity Quell ST 1200	13 187	ø 288 x 550	120	-
2	3600070	532749	Purity Finest 600	4 400	ø 249 x 520	120	applications café & vending
3	3600075	532750	Purity Finest 1200	8 150	ø 288 x 550	120	applications café & vending

BRITA PURITY CLEAN & CLEAN EXTRA - SYSTEMES DE FILTRATION


1



2

UTILISES POUR LES APPLICATIONS DE LAVE-VAISSELLE

- technologie : déminéralisation partielle (Clean) & déminéralisation totale (Clean Extra)
- pression de service : 2 à 6 bar

- température d'admission d'eau : +4 à +60°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale

Contenu de base :

- 1 cartouche Purity
- 1 système de filtration Purity Quell ST sans MDU

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Débit nominal (L/h)
1	3010600	530379	Purity 1200 Clean	12 000	300
2	3010601	530848	Purity 1200 Clean Extra	5 000	300

MDU : Unité d'affichage multipoint

BRITA PURITY CLEAN & CLEAN EXTRA - KITS DE PREMIERE INSTALLATION


1



2

Contenu de base :

- 1 cartouche Purity
- 1 système de filtration Purity Quell ST sans MDU
- 1 débitmètre 100-700 3/8"
- 1 tuyau avec robinet d'arrêt 2 m 3/4"

- 1 tuyau coudé 2 m 3/4" F - 3/4" F
- 2 raccords coudés 3/4" M - 3/4" F
- 1 test de dureté de l'eau

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Débit nominal (L/h)
1	7126592	LF7126592	Purity 1200 Clean	12 000	300
2	7126591	LF7126591	Purity 1200 Clean Extra	5 000	300

MDU : Unité d'affichage multipoint

BRITA PURITY CLEAN & CLEAN EXTRA - CARTOUCHES DE RECHANGE



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3010610	530378	Purity 1200 Clean	12 000	ø 288 x 550	300
2	3010611	530849	Purity 1200 Clean Extra	5 000	ø 288 x 550	300

BRITA PURITY STEAM - SYSTEMES DE FILTRATION



1



2



3



4



5



6

UTILISES POUR LES APPLICATIONS DE FOURS COMBINES & VAPEUR

- technologie : décarbonation
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- pression de service : 6 à 9 bar
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale

Contenu de base :

- 1 cartouche Purity Steam
- 1 système de filtration Purity Quell ST

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Débit nominal (L/h)	Tête de filtre
1	5143991	530857	Purity Steam 450	3 680	120	avec MDU
2	5134986	530859	Purity Steam 600	5 771	120	avec MDU
3	3010219	530861	Purity Steam 1200	10 800	120	avec MDU
4	5107931	530858	Purity Steam 450	3 680	120	sans MDU
5	3010218	530860	Purity Steam 600	5 771	120	sans MDU
6	5143990	530862	Purity Steam 1200	10 800	120	sans MDU

MDU : Unité d'affichage multipoint

BRITA PURITY STEAM - KITS DE PREMIERE INSTALLATION


Contenu de base :

- 1 cartouche Purity Steam
- 1 système de filtration Purity Quell ST avec MDU
- 1 tuyau avec robinet d'arrêt 2 m 3/4"
- 1 tuyau coudé 2 m 3/4" F - 3/4" F
- 1 test de dureté de l'eau

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Débit nominal (L/h)
1	7123745	LF7123745	Purity Steam 450	3 680	120
2	7123746	LF7123746	Purity Steam 600	5 771	120
3	7126640	LF7126640	Purity Steam 1200	10 800	120

MDU : Unité d'affichage multipoint

BRITA PURITY STEAM - CARTOUCHES DE RECHANGE


Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7112061	530867	Purity Steam 450	3 680	ø 249 x 408	120
2	3010257	530868	Purity Steam 600	5 771	ø 249 x 520	120
3	3010258	530869	Purity Steam 1200	10 800	ø 288 x 550	120

BRITA PURITY - PIECES DETACHEES


Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	7125456	698670	unité d'affichage multipoint (MDU)	adaptable à tous les systèmes de filtration Purity avec MDU
2	7153102	698669	kit d'indication déporté	pour la commande à distance de tous les systèmes de filtration Purity
3	7153103	LF7153103	vanne de purge + tuyau de 550 mm	adaptable à tous les systèmes de filtration Purity
4	7153104	698672	jeu de poignées modèle 450/600	adaptable à tous les systèmes de filtration Purity 450 & 600
4	5132849	698671	jeu de poignées modèle 1200	adaptable à tous les systèmes de filtration Purity 1200

BRITA AQUA AROMA & AQUA AROMA CREMA - FILTRES DE RESERVOIR ENFICHABLES



1



2

UTILISES POUR LES APPLICATIONS OCS

- technologie : décarbonation
- température réservoir d'eau : +4 à +30°C

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions filtre (mm)	Notes
1	7107733	LF7107733	Aqua Aroma	145	ø 90 x h36	machines à café avec réservoir (fonctionnement par gravité)
2	3010274	LF3010274	Aqua Aroma Crema	150	ø 61 x 43 x h107	machines à café avec réservoir d'eau intégré (fonctionnement par aspiration)

BRITA AQUA AROMA & AQUA AROMA CREMA - PIECES DETACHEES



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	3010281	LF3010281	kit adaptateur Aqua Aroma Crema	pour OCS à fonctionnement par aspiration
2	3010279	LF3010279	kit de rétrofit Aqua Aroma Crema	pour Lavazza Matinée & PininFarina OCS

BRITA AQUA GUSTO - FILTRES DE RESERVOIR IMMERGES



1



2

UTILISES POUR LES MACHINES A CAFE & A ESPRESSO AVEC RESERVOIR D'EAU

- technologie : décarbonation
- température du réservoir d'eau : +4 à +30°C
- autocollant de remplacement de filtre inclus

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max.	Dimensions filtre (mm)	Notes
1	3010287	699636	Aqua Gusto 100	100 L / 6 mois	85 x 26	volume maximum du réservoir d'eau : 1,5 L
2	3010288	699637	Aqua Gusto 250	250 L / 6 mois	116 x 33	volume maximum du réservoir d'eau : 3,5 L

DEBITMETRES BRITA



1

2

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Notes
1	5067647	530055	débitmètre modèle 10-100A	3/8" M - 3/8" F	pile bouton 3VDC CR2032; débit 10 à 100 L/h; longueur de câble 1,5 m
2	3010070	532759	débitmètre modèle 100-700A	3/4" M - 3/4" F	pile bouton 3VDC CR2032; débit 100 à 700 L/h; longueur de câble 1,5 m

CONNEXIONS BRITA



1

2

3

4

5

6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Notes
1	3600071	532753	réducteur	3/4" F - 3/8" M	-
1	5107908	520542	réducteur	3/4" M - 3/8" F	-
2	3600080	532754	vanne d'arrêt	3/4" M - 3/4" F	-
2	5107932	698668	vanne d'arrêt	3/4" M - 1" F	-
2	5134995	520749	vanne d'arrêt	3/4" M - 3/8" F	-
3	5107929	520748	vanne d'arrêt + tuyau d'entrée DN8 en acier inoxydable	3/4" M - 3/8" F	longueur du tuyau 1,5 m
4	3600073	532758	vanne d'arrêt + 2 tuyaux d'entrée DN8 en acier inoxydable	3/4" M - 3/8" F	longueur du tuyau 2 m
4	3600079	521295	vanne d'arrêt + 2 tuyaux d'entrée DN8 en acier inoxydable	3/4" M - 1" F	longueur du tuyau 2 m
5	7120539	543007	dispositif antirefoulement	3/8" M - 3/8" F	longueur 46 mm
5	7153105	LF7153105	dispositif antirefoulement	JG8	longueur 46 mm
6	3600074	532752	raccord coudé	3/8" M - 3/8" F	-
6	3600076	532751	raccords coudés	3/4" M - 3/4" F	2 pièces

TUYAUX FLEXIBLES BRITA



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Longueur (m)
1	3600068	LF3600068	tuyau DN8 en acier inoxydable de qualité alimentaire	ø 3/4" F - 3/8" F	1,5
1	3600077	532755	tuyau DN8 en acier inoxydable de qualité alimentaire	ø 3/4" F - 3/4" F	1,5
2	3600078	532757	tuyau DN8 en acier inoxydable de qualité alimentaire	ø 3/8" F - 3/8" F coudé	1,5
2	5107907	520541	tuyau DN8 en acier inoxydable de qualité alimentaire	ø 3/4" F - 3/8" F coudé	1,5
2	3600072	532756	tuyau DN13 en acier inoxydable de qualité alimentaire	ø 3/4" F - 3/4" F coudé	2
2	5114702	520583	tuyau DN8 en acier inoxydable de qualité alimentaire	ø 3/4" F coudé - 3/8" F	1,5
2	5107843	520584	tuyau DN12 en acier inoxydable de qualité alimentaire	ø 3/4" F - 3/4" F coudé	2

TESTS DE DURETE DE L'EAU BRITA



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Type	Capacité	Unité	Application
1	3010621	800031	analyse de l'eau	gouttes	≈ 20 tests	°KH	dureté carbonatée
2	7110633	LF7110633	analyse de l'eau	gouttes	≈ 20 tests	°GH	dureté totale
3	3010620	800039	kit d'analyse de l'eau	gouttes	≈ 20 + 20 tests	°KH + °GH	dureté carbonatée + dureté totale

BWT BESTMAX - CARTOUCHES



UTILISEES POUR LES APPLICATIONS UNIVERSELLES DANS LE SECTEUR HORECA

- technologie : décarbonation
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Besthead ou Besthead Flex

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3010702	530071	Bestmax X	600	ø 88 x h280	60
2	3010703	530072	Bestmax S	1 000	ø 88 x h360	60
3	3010704	530073	Bestmax V	2 500	ø 110 x h420	60
4	3010705	530074	Bestmax M	3 800	ø 130 x h475	60
5	3010706	530075	Bestmax L	5 200	ø 147 x h502	60
5	3010707	530076	Bestmax XL	6 800	ø 147 x h502	60
6	7150446	530173	Bestmax 2XL	12 000	ø 185 x h580	60

BWT BESTMAX SMART - CARTOUCHES

NEW



UTILISEES POUR LES APPLICATIONS DE CAFE, VENDING & EAU CHAUDE

- technologie : décarbonation
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Besthead ou Besthead Flex

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	5812214	641471	Bestmax Smart 5	800	ø 88 x h280	60
2	5812215	641472	Bestmax Smart 10	1720	ø 88 x h360	60
3	5812216	641473	Bestmax Smart 15	3100	ø 110 x h395	60
4	5812207	641461	Bestmax Smart 20	4370	ø 110 x h383	60
4	5117694	LF5117694	Bestmax Smart 25	6670	ø 130 x h475	60
4	5115870	641463	Bestmax Smart 30	8970	ø 147 x h502	60
5	5146739	641460	Bestmax Smart 35	10690	ø 147 x h502	60
5	5146740	641462	Bestmax Smart 40	14900	ø 185 x h580	60
6	5146741	641467	Bestmax Smart 42	20000	ø 185 x h580	60

BWT BESTMAX PREMIUM - CARTOUCHES



1



2



3



4



5

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS DE CAFE & VENDING

- technologie : décarbonation
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Besthead ou Besthead Flex

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	5102348	LF5102348	Bestmax S Premium	900	ø 88 x h360	60
2	3010330	641453	Bestmax V Premium	1 165	ø 110 x h420	60
3	5109668	530093	Bestmax M Premium	3 240	ø 130 x h475	60
4	5083869	530100	Bestmax XL Premium	5 160	ø 147 x h502	60
5	5081240	LF5081240	Bestmax 2XL Premium	8 400	ø 185 x h580	60

BWT BESTMAX SOFT - CARTOUCHES



1



2



3



4



5



6

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS DE CAFE & MACHINES A GLACE

- technologie : adoucissement
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Besthead ou Besthead Flex

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	5812212	641468	Bestmax X Soft	600	ø 88 x h280	60
2	5812208	641464	Bestmax S Soft	1000	ø 88 x h360	60
3	5812211	641466	Bestmax V Soft	2500	ø 110 x h420	60
4	5812219	641476	Bestmax M Soft	3800	ø 130 x h475	60
5	5812218	641475	Bestmax L Soft	5200	ø 147 x h502	60
5	5081241	LF5081241	Bestmax XL Soft	6800	ø 147 x h502	60
6	5083868	LF5083868	Bestmax 2XL Soft	12000	ø 185 x h580	60

BWT BESTPROTECT - CARTOUCHES



1



2



3



4



5

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS A EAU CHAUDE & VAPEUR

- technologie : décarbonation
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre Besthead ou Besthead Flex

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	5097692	LF5097692	Bestprotect S	600	ø 88 x h360	60
2	2103994	LF2103994	Bestprotect V	1500	ø 110 x h420	60
3	5812213	641469	Bestprotect M	2540	ø 130 x h475	60
4	2103995	LF2103995	Bestprotect XL	3590	ø 147 x h502	60
5	2103996	LF2103996	Bestprotect 2XL	6000	ø 185 x h580	60

BWT BESTTASTE - CARTOUCHES



1



2

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS UNIVERSELLES DANS DES CONDITIONS D'EAU DIFFICILES (PARTICULES & TOXINES)

- technologie : charbons actifs
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- certifié NSF
- adaptable aux têtes de filtre Besthead ou Besthead Flex

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	5812203	641452	Besttaste X	10 000	ø 88 x h280	180
2	5095863	641459	Besttaste S (15)	40 000	ø 88 x h360	180

BWT BESTMIN PREMIUM & BESTMIN COFFEE - CARTOUCHES



1



2

UTILISEES POUR LA REMINERALISATION D'EAU TRES DOUCE

- technologie : reminéralisation de l'eau d'entrée
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre Besthead ou Besthead Flex

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Notes
1	5086059	LF5086059	Bestmin M Premium	10 000	ø 130 x h475	teneur plus élevée en magnésium
2	5146738	641458	Bestmin 100 Coffee	10 000	ø 130 x h475	rétention des bactéries à 99,9999%

BWT BESTDRINK PREMIUM - CARTOUCHES



1



2

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS D'EAU FROIDE, FONTAINE & PRE-MELANGE

- technologie : charbons actifs
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Besthead ou Besthead Flex

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)
1	5812205	641456	Bestdrink S Premium	2000	ø 88 x h360
2	5098948	LF5098948	Bestdrink V Premium	5000	ø 110 x h420

BWT BESTCLEAR & BESTCLEAR EXTRA - CARTOUCHES



1



2

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS DE LAVE-VAISSELLE

- technologie : déminéralisation partielle (Bestclear) & déminéralisation totale (Bestclear Extra)
- pression de service : 2 à 8 bar (eau chaude : 2 à 6 bar)
- température d'admission d'eau : +4 à +65°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Besthead ou Besthead Flex

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7150444	530359	Bestclear 2XL	9 000	ø 185 x h580	60
2	5109669	530366	Bestclear 2XL Extra	3 300	ø 110 x h420	60

BWT BESTCARE - CARTOUCHE



1

UTILISEE POUR LA PROTECTION CONTRE LES BACTERIES

- technologie : charbons actifs
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Besthead ou Besthead Flex

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	5143996	521340	Bestcare S	12 000	ø 88 x h360	200

KITS DE TETE DE FILTRE BWT

NEW



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Contenu
1	7151371	LF7151371	kit d'installation Besthead Flex	tête de filtre Besthead, aquastop, vanne Bestflush, 2 tuyaux flexibles en acier inoxydable (3/8"), vanne, raccords
2	5109672	530549	kit Besthead tout-en-un	tête de filtre Besthead Flex, débitmètre avec écran LCD, 2 tuyaux flexibles en acier inoxydable (3/8"), vanne de vidange, kit de test de dureté d'eau, raccords

TETES DE FILTRE BWT

NEW

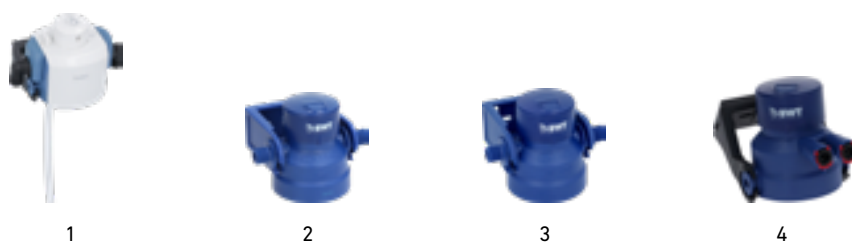


Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Notes
1	5145799	641454	Besthead Flex	3/8" M	by-pass à 4 niveaux, fermeture automatique lors du remplacement de la cartouche, valve haut débit Easy-Vent 180 à 400 L/h, fixation murale, obturateur & clapet anti-retour inclus
2	3010700	530070	Besthead	3/8" M	fixation murale & clapet anti-retour inclus
3	5165504	641470	Besthead	3/8" M	fixation murale incluse, sans clapet anti-retour
4	5812209	641465	Besthead PA	JG 8 mm	fixation murale & clapet anti-retour inclus

ACCESSOIRES BWT



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Notes
1	3010701	530090	vanne de purge Bestflush	3/8" M	permet une ventilation extrêmement simple, économisant ainsi votre temps & votre argent, capacité de filtration utilisée à 100%
2	7123732	641457	cartouche Bestservice S	-	cartouche vide pour le nettoyage & le détartrage des systèmes de filtration & têtes de filtre
3	3010708	LF3010708	Débitmètre	3/8" M	avec écran LCD, certifié NSF

TESTS DE DURETE DE L'EAU BWT



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Type	Capacité	Unité	Application
1	5812210	LF7150450	analyse de l'eau	gouttes	≈ 20 tests	°KH	dureté carbonatée
2	5109673	800034	kit de test d'eau (boissons chaudes)	gouttes	≈ 20 + 20 tests	°KH + °GH	dureté carbonatée + dureté totale

BWT BESTSAVE & BESTCUP - FILTRES DE RESERVOIR



UTILISES POUR LES APPLICATIONS OCS

• technologie : décarbonation

• température d'admission d'eau : +4 à +30°C

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Type de filtre	Notes
1	3010327	LF3010327	Bestcup Premium S	50	filtre enfichable	-
1	3010329	LF3010329	Bestcup Premium T	50	filtre enfichable	-
1	5128960	LF5128960	Bestcup Premium M	100	filtre enfichable	-
1	3010328	AT03AG958	Bestcup Premium L	200	filtre enfichable	-
1	1010019	LF1010019	Bestcup Premium L	200	filtre enfichable	adaptable à Lavazza, Astoria
2	3010709	LF3010709	Bestsave S	85	filtre immergé	-
2	3010710	LF3010710	Bestsave M	100	filtre immergé	-
2	3010711	LF3010711	Bestsave L	200	filtre immergé	-

PENTAIR CLARIS - CARTOUCHES



1



2



3



4



5

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS UNIVERSELLES DANS LE SECTEUR HORECA

- technologie : adoucissement
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Duoblend

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3600036	530204	Claris S	1 710	ø 94 x h315	120
2	3600037	530205	Claris M	3 002	ø 94 x h426	120
3	3600038	530206	Claris L	5 016	ø 136 x h360	240
4	3600039	530207	Claris XL	7 192	ø 136 x h471	222
5	7114457	530208	Claris XXL	13 200	ø 175 x h471	222

PENTAIR CLARIS ULTRA - CARTOUCHES



1



2



3



4



5



6

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS DE CAFE & BOISSONS

- technologie : adoucissement & séquestration
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Duoblend

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	5140194	530390	Claris Ultra 170-XS	1 700	ø 94 x h245	114
2	5144009	530385	Claris Ultra 250-S	2 500	ø 94 x h315	120
3	7121318	530386	Claris Ultra 500-M	4 200	ø 94 x h426	120
4	7121319	530387	Claris Ultra 1000-L	8 500	ø 136 x h360	240
5	7121320	530388	Claris Ultra 1500-XL	12 100	ø 136 x h471	222
6	5094242	530389	Claris Ultra 2000-XXL	20 000	ø 175 x h471	222

PENTAIR CLARIS PRIME - CARTOUCHE

NEW



1

UTILISEE POUR LES APPLICATIONS DE CAFE & FOUR VAPEUR

- technologie : adoucissement & stabilisation de minéralisation
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Duoblend

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7151490	LF7151490	Claris Prime	4 750	ø 175 x h471	227

PENTAIR CLARIS N - CARTOUCHES

NEW



1



2



3



4

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS UNIVERSELLES DANS DES CONDITIONS D'EAU DIFFICILES (METAUX LOURDS & SULFATES)

- technologie : adoucissement & charbons actifs
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Duoblend

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7151491	LF7151491	Claris N 500	1 340	ø 94 x h426	120
2	7151492	LF7151492	Claris N 1000	2 400	ø 136 x h360	222
3	7151493	LF7151493	Claris N 1500	3 460	ø 136 x h471	222
4	7151500	LF7151500	Claris N 2000	5 380	ø 175 x h471	222

TETES DE FILTRE PENTAIR CLARIS



1

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Niveau de by-pass	Notes
1	3600041	530889	tête de filtre Duoblend	3/8" BSP	1 à 7	adapté à toutes les gammes de cartouches Claris
1	7151485	530890	tête de filtre Duoblend	JG 3/8"	1 à 7	adapté à toutes les gammes de cartouches Claris
1	7151486	530891	tête de filtre Duoblend	JG 8	1 à 7	adapté à toutes les gammes de cartouches Claris

DEBITMETRE PENTAIR CLARIS



1

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Notes
1	7151512	LF7151512	débitmètre Claris Scout	3/8" BSP	15 à 500 L/h, adapté à toutes les gammes de cartouches Claris

PENTAIR EVERPURE PRE-COAT FILTRATION "C" - CARTOUCHES



1



2

UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE VENDING A EAU FROIDE

- technologie : microfiltration (0,5µm) & charbons actifs
- pression de service : 0,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre QL ou QC7I

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3600032	530113	Everpure AC	2 840	ø 82 x h254	114
2	3600001	530101	Everpure 4C	11 355	ø 82 x h368	114

PENTAIR EVERPURE PRE-COAT FILTRATION "C" - CARTOUCHES



1



2



3

UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE BOISSONS FROIDES & FONTAINES

- technologie : microfiltration (0,2µm) & charbons actifs enrichis en ions argent
- pression de service : 0,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre QL ou QC7I

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	5144002	530934	Everpure AC²	5 678	ø 82 x h254	114
2	3600034	530933	Everpure 4C²	14 952	ø 82 x h368	114
3	3600106	530166	Everpure MC²	34 068	ø 82 x h527	378

NB: microfiltration 0,2µm « Micro Pure II » - LOG5 (filtration bactérienne à 99,999%)
ions argent : AgION (bacteriostatiques)

PENTAIR EVERPURE FC - CARTOUCHES

NEW



UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE BOISSONS FROIDES & FONTAINES (VOLUME D'EAU IMPORTANT & FAIBLE PERTE DE CHARGE)

- technologie : microfiltration (0,2µm) & charbons actifs Fiberdyne enrichis en ions argent
- pression de service : 0,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre QL ou QC7I

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7151494	LF7151494	Everpure 2FC	22 712	ø 82 x h254	336
2	7151495	LF7151495	Everpure 4FC	56 781	ø 82 x h368	570
3	7151496	LF7151496	Everpure 7FC	94 635	ø 82 x h527	570

PENTAIR EVERPURE MICROPURE II - CARTOUCHES

NEW



UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE CAFE

- technologie : microfiltration (0,2µm) & charbons actifs enrichis en ions argent
- pression de service : 0,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre QL ou QC7I

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)
1	3600102	530103	Everpure 4H	5 600	ø 82 x h368	114	0,5 (sans ions argent)
2	3600062	530365	Everpure OCS ²	5 678	ø 82 x h254	114	0,2
3	7123807	530243	Everpure BH ²	11 356	ø 82 x h368	114	0,2
4	5062224	530247	Everpure i2000 ²	34 000	ø 82 x h490	378	0,5
5	3600103	530165	Everpure MH ²	34 068	ø 82 x h527	378	0,2

NB: microfiltration 0,2µm « Micro Pure II » - LOG5 (filtration bactérienne à 99,999%)
ions argent : AgION (bacteriostatiques)

PENTAIR EVERPURE CB5 - CARTOUCHES

NEW



1



2



3

UTILISE POUR LES APPLICATIONS D'EAU POTABLE DE HAUTE QUALITE

- technologie : microfiltration (0,5µm) & charbons actifs
- pression de service : 0,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre QL ou QC7I

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3600060	530234	Everpure 2CB5	11 355	ø 82 x h254	228
2	3600107	530235	Everpure 4CB5	22 710	ø 82 x h368	378
3	5144005	530236	Everpure 7CB5	37 854	ø 82 x h527	378

PENTAIR EVERPURE CB5-S - CARTOUCHES

NEW



1



2



3

UTILISE POUR LES APPLICATIONS D'EAU POTABLE DE HAUTE QUALITE

- technologie : microfiltration (0,5µm), charbons actifs & inhibiteurs de tartre
- pression de service : 0,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre QL ou QC7I

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3600061	530244	Everpure 2CB5-S	11 000	ø 82 x h254	228
2	3600108	530245	Everpure 4CB5-S	22 710	ø 82 x h368	378
3	5066861	LF5066861	Everpure 7CB5-S	37 854	ø 82 x h527	378

PENTAIR EVERPURE "DECARBONATOR" ESO - CARTOUCHES



1



2

UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE CAFE & BOISSONS FROIDES

- technologie : décarbonation & charbons actifs
- pression de service : 0,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre QL ou QC7I

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3010223	530171	Everpure ESO6	1 780	ø 82 x h368	114
2	3010224	530172	Everpure ESO7	2 300	ø 82 x h527	114

PENTAIR EVERPURE FIBERDYNE S - CARTOUCHES

NEW



1



2



3

UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE MACHINES A GLACE, CAFE & FOUR VAPEUR (VOLUME D'EAU IMPORTANT)

- technologie : microfiltration (0,2µm) & charbons actifs Fiberdyne enrichis en ions argent
- pression de service : 0,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre QL ou QC7I

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions la cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	7151497	LF7151497	Everpure 2FC-S	22 712	ø 82 x h254	336
2	7151498	LF7151498	Everpure 4FC-S	56 781	ø 82 x h368	570
3	7151499	LF7151499	Everpure 7FC-S	94 635	ø 82 x h527	570

NB: microfiltration 0,2µm « Micro Pure II » - LOG5 (filtration bactérienne à 99,999%)
ions argent : AgION (bacteriostatiques)

TETES DE FILTRE PENTAIR EVERPURE SERIE QL



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Notes
1	3600104	530115	tête de filtre simple QL1	3/8" F BSP	support inclus
2	5173985	LF5173985	tête de filtre simple QL1	3/8" F JG	support inclus
3	5054496	530248	tête de filtre simple QL2B	3/8" F TNP	-
4	3600002	530106	tête de filtre simple QL3	3/8" F BSP	support inclus, connexions verticales
5	3600035	530249	tête de filtre simple QL3B	3/8" F BSP	support inclus, connexions verticales

TETES DE FILTRE PENTAIR EVERPURE SERIE QC7I

NEW



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Notes
1	5109966	LF5109966	tête de filtre parallèle QC7I Single	3/8" F TNP	support inclus, avec manomètre
2	7151487	LF7151487	tête de filtre parallèle QC7I Twin	3/4" F TNP	support inclus, avec manomètre
3	7151488	LF7151488	tête de filtre parallèle QC7I Triple	3/4" F TNP	support inclus, avec manomètre
4	7151489	LF7151489	tête de filtre parallèle QC7I Quad	3/4" F TNP	support inclus, avec deux manomètres

FILTRES EN LIGNE PENTAIR



1



2



3



4



5

UTILISES POUR L'EAU POTABLE DANS LES FONTAINES

- technologie : charbons actifs
- pression de service : 0,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- connexions directes en ligne
- dimensions de la cartouche : ø 51 x 270 mm (10")

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Raccords	Débit (L/h)
1	7111717	LF7111717	Pentek TS-101L	6 400	1/4" F BSP	170
2	5111365	530521	Everpure IN-10	9 080	1/4" F JG	180
3	7118594	LF7118594	Pentek GS-10RO	12 500	1/4" F JG	120
4	7109184	LF7109184	Everpure IN-10CS	12 522	1/4" F BSP	180
5	7111715	LF7111715	Pentek IC-101L	14 800	1/4" F BSP	180

GAMME 3M SCALEGARD BLEND - CARTOUCHES
NEW

UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE CAFE, VENDING, ESPRESSO, FOUR VAPEUR & PANIFICATION

- filtration : réduction de chloramine, goût & odeur de chlore, tartre
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre BH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)
1	3600326	AS135657	B145-CLS	2 006	ø 113 x h299	114	1
2	3600377	AS135650	B145H-CLS	2 808	ø 113 x h299	114	1
3	3600327	AS135658	B165-CLS	2 835	ø 113 x h373	114	1
4	3600378	AS135651	B165H-CLS	3 970	ø 113 x h373	114	1
5	3600328	AS135659	B195-CLS	4 727	ø 113 x h525	114	1
6	3600365	AS135652	B195H-CLS	6 616	ø 113 x h525	114	1

GAMME 3M SCALEGARD PRO - CARTOUCHES
NEW

UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE CAFE, VENDING, ESPRESSO, FOUR VAPEUR & PANIFICATION

- filtration : réduction de goût & odeur de chlore, sédiments, tartre
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre BH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)
1	3600349	LF3600349	P124BN	1 600	ø 81 x h456	114	1
2	3600348	AS137383	P165BH	3 170	ø 113 x h373	114	5
3	3600353	AS137376	P195H	3 967	ø 113 x h525	114	5
4	3600379	AS137384	P195BH	5 289	ø 113 x h525	114	5
5	3600375	LF3600375	P195BH-NC	6 600	ø 113 x h525	114	5

GAMME 3M SCALEGARD VH3 - CARTOUCHES

NEW



1



2



3



4



5

UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE CAFE, VENDING, ESPRESSO, FOUR VAPEUR & PANIFICATION

- filtration : réduction de goût & odeur de chlore, sédiments, tartre
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre VH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)
1	3600351	AS137378	P145-E	1 600	n/c	114	5
2	3600364	530020	P124BN-E	1 600	n/c	114	5
3	3600376	AS137379	P165-E	1 800	ø 113 x h373	228	5
4	3600352	AS137382	P145BH	2 800	ø 113 x h299	114	5
5	3600350	AS137380	P195-E	n/c	ø 113 x h525	228	5

GAMME 3M HIGH FLOW - CARTOUCHES

NEW



1



2



3



4

UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE CAFE & THE CHAUD

- filtration : réduction de goût & odeur du chlore, sédiments & inhibition du tartre
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre NH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)
1	3600380	530270	HF05-MS	5 678	ø 84 x h183	168	1
2	5144037	530271	HF10-MS	13 249	ø 84 x h264	228	0,5
3	3600368	AS116755	HF25-MS	37 854	ø 84 x h347	342	1,5
4	3600361	LF3600361	HF35-MS	47 696	ø 84 x h456	378	1

GAMME 3M HIGH FLOW - CARTOUCHES

NEW



UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE CAFE, THE CHAUD & MACHINE A GLACE

- filtration : réduction de goût & odeur du chlore, sédiments & inhibition du tartre
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre NH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)	Caractéristiques de filtration supplémentaires
1	3600358	LF3600358	HF45-S	94 635	ø 113 x h299	474	3	-
2	3600311	AS135670	HF60-S	132 489	ø 113 x h373	756	0,2	réduction des bactéries & kystes
3	3600345	LF3600345	HF65-S	132 489	ø 113 x h373	756	3	-
4	3600338	LF3600338	HF65-S	132 489	ø 113 x h373	756	3	-
5	3600312	AS135671	HF90-S	204 412	ø 113 x h525	1134	0,2	réduction des bactéries & kystes
6	3600340	LF3600340	HF95-S	204 412	ø 113 x h525	1134	3	-

GAMME 3M HIGH FLOW - CARTOUCHES

NEW



UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE MACHINES A GLACE

- filtration : réduction de goût & odeur du chlore, sédiments & inhibition du tartre
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre NH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)	Caractéristiques de filtration supplémentaires
1	3600383	LF3600383	HF60-S-SR	6616	ø 124 x h373	795	0,2	réduction des bactéries & kystes
2	3600331	LF3600331	HF20-S-SR	6616	ø 84 x h347	454	0,2	réduction des bactéries & kystes
2	3600369	LF3600369	HF25-S	37854	ø 84 x h347	342	1	-
3	5144041	530091	HF20-SE	34069	ø 84 x h391	342	0,5	réduction des bactéries & kystes
4	3600362	530258	HF30-S	52996	ø 84 x h456	378	0,5	réduction des bactéries & kystes
5	3600382	LF3600382	HF90-S-SR	94600	ø 116 x h572	1134	0,2	réduction des bactéries & kystes
6	3600332	LF3600332	HF40-S-SR	6616	ø 113 x h299	568	0,2	réduction des bactéries & kystes
6	5144040	531288	HF40-S	94635	ø 113 x h299	570	0,2	réduction des bactéries & kystes

GAMME 3M HIGH FLOW - CARTOUCHES

NEW



UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE BOISSONS FROIDES

- filtration : réduction de goût & odeur de chlore, sédiments
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre NH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)	Caractéristiques de filtration supplémentaires
1	3600356	LF3600356	HF60-CL	17 790	ø 124 x h373	498	0,2	réduction de la chloramine, kystes & bactéries
2	3600344	LF3600344	CTG160-L FULL FLOW	22 712	ø 113 x h373	568	0,2	réduction de la chloramine, kystes, bactéries, benzène, plomb & p-dichlorobenzène
3	3600360	LF3600360	HF35	47 696	ø 84 x h456	378	1	-
4	3600367	LF3600367	HF25	37 854	ø 84 x h347	342	1	-
4	3600330	LF3600330	HF20-SI	52 995	ø 84 x h347	379	0,2	réduction des bactéries & kystes & inhibiteur de tartre
4	3600329	LF3600329	HF20-I	52 996	ø 84 x h347	379	0,2	réduction des bactéries & kystes & inhibiteur de tartre
5	3600359	LF3600359	HF45	94 635	ø 113 x h299	474	3	-
6	3600334	LF3600334	HF95	204 412	ø 113 x h525	1134	3	-

GAMME 3M AP2 - CARTOUCHES

NEW



UTILISE POUR LES APPLICATIONS UNIVERSELLES D'EAU & BOISSONS FROIDES

- filtration : réduction de goût & odeur de chlore, sédiments, benzène, toxaphène, dichlorobenzène
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre VH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)	Caractéristiques de filtration supplémentaires
1	3600315	LF3600315	AP2-E	4 000	ø 61 x h243	228	0,5	cartouche AP2 vide pour désinfection
2	3600316	AS137370	AP2-C405-G	4 000	ø 61 x h243	120	0,5	réduction des kystes & plomb
3	3600318	LF3600318	AP2-C401-SG	4 000	ø 61 x h243	114	0,5	réduction des kystes & plomb
4	3600319	LF3600319	AP2-C401-G	4 000	ø 61 x h243	114	0,5	-
5	5112695	530478	AP2-C405-SG	4 000	ø 61 x h243	114	0,5	réduction des kystes & plomb

GAMME 3M AP3 - CARTOUCHES

NEW



1



2



3

UTILISE POUR LES APPLICATIONS UNIVERSELLES D'EAU & BOISSONS FROIDES

- filtration : réduction du goût & odeur de chlore, kystes, sédiments
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre VH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)
1	3600313	AS137372	AP3-C765-S-E	7 600	ø 78 x h300	168	0,5
2	5144022	530255	AP3-C765	7 600	ø 78 x h300	168	0,5
3	5144038	530256	AP3-C762-M	7 600	ø 78 x h300	168	0,2

GAMME 3M AQUA-PURE - CARTOUCHES

NEW



1



2

UTILISE POUR LES APPLICATIONS DE MICROFILTRATION SOUS EVIER

- filtration: réduction du goût & odeur de chlore, particules, kystes
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre VH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)	Caractéristiques de filtration supplémentaires
1	3600366	LF3600366	C-Cyst-FF	7 571	ø 84 x h347	342	0,5	-
2	3600371	LF3600371	3MFF100	22 710	ø 114 x h410	570	3	réduction du plomb, benzène & p-dichlorobenzène
2	3600370	LF3600370	3MFF101	22 710	ø 114 x h410	570	0,2	réduction de l'amiant, plomb, mercure, atrazine, benzène, carbofuran, lindane, p-dichlorobenzène & toxaphène

GAMME 3M 9000 - CARTOUCHE



1

UTILISEE POUR LES APPLICATIONS DE BOISSONS FROIDES

- filtration : réduction du goût & odeur de chlore, kystes, sédiments
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre BH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)
1	5144021	530011	CFS-9812-X	34 069	ø 86 x h365	342	0,5

SYSTEME INHIBITEUR DE TARTRE 3M - CARTOUCHE

NEW



1

UTILISEE POUR LES APPLICATIONS DE CAFE & THE CHAUD

- filtration : inhibition du tartre
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- raccord en ligne 3/4" en acier inoxydable (aucune tête de filtre requise)
- doit être connecté en aval d'un autre système de filtration

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3600322	LF3600322	SF18-S	dépend du système en amont	ø 70 x h260	1362

GAMME 3M OCS - CARTOUCHES




UTILISEES POUR LES APPLICATIONS OCS DE CAFE & THE CHAUD

- filtration : réduction de goût & odeur du chlore, sédiments & inhibition du tartre
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre VH3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)
-	5112483	530015	CS-51	5 678	ø 59 x h210	114	5
-	7125506	530519	CS-451	5 678	ø 64 x h241	114	5
-	5144032	530012	CS-14	9 464	ø 86 x h283	228	0,5

GAMME 3M HIGH FLOW DUAL PORT

NEW

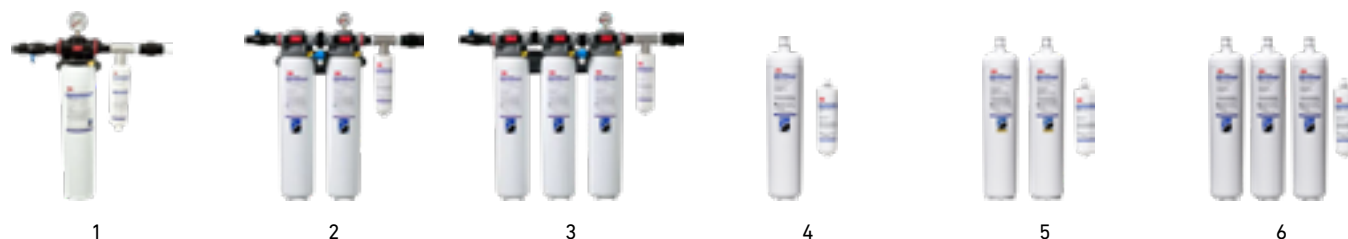

UTILISES POUR LES APPLICATIONS DE BOISSONS FROIDES & MACHINES A GLACE A GRAND VOLUME

- filtration : réduction des bactéries, goût & odeur de chlore, kystes, tartre, sédiments
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- têtes filtrantes incluses

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Modèles cartouche inclus	Capacité max. (L)	Dimensions système (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)
1	3600337	531376	système de filtration DP190	HF90 + HF8-S	204 412	484 x 138 x h624	1134	0,2
2	3600346	531375	système de filtration DP290	2 x HF90 + HF8-S	408 823	581 x 138 x h624	2274	0,2
3	3600347	LF3600347	système de filtration DP390	3 x HF90 + HF8-S	613 235	789 x 138 x h624	3408	0,2
4	3600336	531373	pack de cartouches pour DP190	HF90 + HF8-S	204 412	-	1134	0,2
5	3600339	531372	pack de cartouches pour DP290	2 x HF90 + HF8-S	408 823	-	2274	0,2
6	3600341	LF3600341	pack de cartouches pour DP390	3 x HF90 + HF8-S	613 235	-	3408	0,2

AUTRES SYSTEMES DE FILTRATION 3M



1



2



3

UTILISES POUR LES APPLICATIONS SOUS EVIER & D'EAU POTABLE

- filtration: réduction du goût & odeur de chlore, particules, kystes
- pression de service : 1,7 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +4,4 à +37,8°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- tête de filtre incluse

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)	Degré filtration (µm)	Caractéristiques de filtration supplémentaires
1	3600372	LF3600372	C-Complete	2 839	ø 60 x h318	168	0,5	réduction des bactéries, benzène, plomb & p-dichlorobenzène
2	3600363	LF3600363	C-Cyst-FF	7 600	ø 81 x h385	342	0,5	-
3	3600355	LF3600355	DWS160-L	22 700	ø 102 x h412	564	0,2	réduction des bactéries, benzène, plomb & p-dichlorobenzène

TETES DE FILTRE 3M

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Gamme tête de filtre	Raccords	Fonctionnalités	Notes
1	3600397	AS121606	BH3-BSP	BH3	3/8" F BSPT	cadran réglable ScaleGard Blend	support inclus
1	3600325	AS121605	BH3-JG	BH3	3/8" F JG	cadran réglable ScaleGard Blend	support inclus
2	3600394	LF3600394	BH3-JG	BH3	3/8" F JG	cadran réglable ScaleGard Blend	-
2	3600333	AS121607	BH3-NB-BSP	BH3	3/8" F BSP	cadran réglable ScaleGard Blend	-
3	3600393	AS121608	BH3-M-BSP	BH3	3/8" BSPT	cadran réglable ScaleGard Blend	support inclus, avec moniteur digital
3	3600401	LF3600401	BH3-M-JG	BH3	3/8" F JG	cadran réglable ScaleGard Blend	support inclus, avec moniteur digital
4	3600317	AS135667	VH3-BSP	VH3	3/8" F BSP	manomètre 15 bar	support inclus
5	5144046	530272	VH3-BSPT	VH3	3/8" F BSPT	-	support inclus
5	3600320	AS135663	VH3-JG	VH3	3/8" F JG	-	support inclus
6	3600395	LF3600395	NH3	NH3	1/2" F BSPT	-	support inclus

TETES DE FILTRE 3M

NEW



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Gamme tête de filtre	Raccords	Fonctionnalités	Notes
1	3600321	AS137371	VB2-JG	VB2	1/4" F JG	-	support inclus
2	3600390	LF3600390	collecteur SH-EXP HF	NH3	3/4" M TNP	tête de filtre à extension complémentaire	support inclus
3	3600398	LF3600398	collecteur double HDMH5 Dual Port	NH3	3/4" M TNP	avec manomètre	support inclus, 2 têtes de filtre HF
4	3600342	LF3600342	collecteur simple HF Dual Port	DP1XX	3/4" M TNP	avec manomètre	support inclus, 1 tête de filtre HF + 1 connexion en ligne 3/4"
5	3600389	LF3600389	collecteur double HF Dual Port	DP2XX	3/4" M TNP	avec manomètre	support inclus, 2 têtes de filtre HF + 1 connexion en ligne 3/4"

ACCESSOIRES 3M



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Notes
1	3600384	LF3600384	manomètre	adapté aux têtes de filtre NH3, VH3
2	3600385	LF3600385	joint torique	adaptable au collecteur High Flow
3	3600386	LF3600386	kit de connexion d'entrée	3/8" BSP
4	3600387	LF3600387	vanne de vidange à boisseau sphérique	adapté au DP290
5	3600391	LF3600391	clé pour filtre	adaptable à toutes les cartouches 3M
6	3600392	530497	adaptateur de by-pass	adapté aux têtes de filtre VH3, BH3

PROFINE

PROFINE BLUE - CARTOUCHES



UTILISEES POUR LA DECHLORATION & LA PURIFICATION DE L'EAU POTABLE

- technologie : microfiltration & charbons actifs
- pression de service : 2 à 6 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Series Head ou Single Head

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3600200	LF3600200	small	15 000	ø 87,5 x h269	180
2	3600201	LF3600201	medium	24 000	ø 87,5 x h384	300
3	3600202	LF3600202	large	45 000	ø 87,5 x h529	420

PROFINE SILVER - CARTOUCHES



UTILISEES POUR LA DECHLORATION & LA PURIFICATION DE L'EAU POTABLE + BACTERIOSTATIQUE

- technologie : microfiltration & charbons actifs enrichis en ions argent
- pression de service : 2 à 6 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- adaptable aux têtes de filtre Series Head ou Single Head

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3600203	LF3600203	small	15 000	ø 87,5 x h269	180
2	3600204	LF3600204	medium	24 000	ø 87,5 x h384	300
3	3600205	LF3600205	large	45 000	ø 87,5 x h529	420

PROFINE OCRA - CARTOUCHES



UTILISEES POUR LA REDUCTION DE LA DURETE TOTALE

- technologie : adoucissement
- pression de service : 2 à 6 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre R Head

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3600208	LF3600208	medium	1 100	ø 87,5 x h384	120
2	3600209	LF3600209	large	1 600	ø 87,5 x h529	150

PROFINE ARSENIC - CARTOUCHES



1

2

UTILISEES POUR ELIMINER L'ARSENIC

- technologie : résine & charbons actifs enrichi en ions argent
- pression de service : 2 à 6 bar
- température d'admission d'eau : +4 à +30°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre R Head

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit nominal (L/h)
1	3600206	LF3600206	medium	15 000	ø 87,5 x h384	90
2	3600207	LF3600207	large	20 000	ø 87,5 x h529	120

TETES DE FILTRE PROFINE



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Cartouches compatibles	Notes
1	3600210	LF3600210	Series Head	JG10 - entrée/sortie opposées	small, medium, large	dispositif antirefoulement & fixation murale inclus
2	3600211	LF3600211	Single Head	JG10 - entrée/sortie superposées	small, medium, large	dispositif antirefoulement & fixation murale inclus
3	3600212	LF3600212	R Head	JG10	medium	dispositif antirefoulement & fixation murale inclus
4	3600213	LF3600213	R Head	JG10	large	dispositif antirefoulement & fixation murale inclus

OMNIPURE

SERIE OMNIPURE AQUABOND Q - CARTOUCHES



UTILISEES POUR L'EAU POTABLE DANS LES ROBINETS & FONTAINES

- pression de service : 2 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- débit nominal : 114 L/h

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Technologie	Applications
1	3010168	LF3010168	Q5320	5 678	ø 63 x h152	micro-charbons actifs	réduction des kystes, chlore, goût, couleur, odeur & COV
2	3010167	LF3010167	Q5386	3 785	ø 63 x h152	charbons actifs avec polyphosphate	réduction du chlore, goût, couleur & odeurs & inhibiteur de tartre/corrosion
3	2105778	LF2105778	Q5586	5 678	ø 63 x h265	charbons actifs avec polyphosphate	réduction du chlore, goût, couleur & odeurs & inhibiteur de tartre/corrosion

SERIE OMNIPURE AQUABOND Q - TETES DE FILTRE



1

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Cartouches compatibles	Notes
1	3010169	LF3010169	tête de filtre avec vanne de régulation intégrée	3/8" NPTF	Série Aquabond Q	fixation murale incluse
1	3010170	LF3010170	tête de filtre avec vanne de régulation intégrée	1/4"	Série Aquabond Q	fixation murale incluse

SERIE OMNIPURE AQUABOND K - CARTOUCHES EN LIGNE K25



UTILISEES POUR L'EAU POTABLE DANS LES FONTAINES

- pression de service : 2 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- débit nominal : 114 L/h
- capacité maximale : 4 732 L
- dimensions de la cartouche : ø 51 x 270 mm (10")

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Raccords	Technologie	Applications
1	3010064	LF3010064	K2586CC	3/8"	charbons actifs avec polyphosphate	réduction du chlore, goût, couleur & odeurs & inhibiteur de tartre/corrosion
1	3010139	LF3010139	K2586BB	1/4"	charbons actifs avec polyphosphate	réduction du chlore, goût, couleur & odeurs & inhibiteur de tartre/corrosion
2	3010156	LF3010156	K2586LL	JG 1/4"	charbons actifs avec polyphosphate	réduction du chlore, goût, couleur & odeurs & inhibiteur de tartre/corrosion
2	7116660	LF7116660	K2586SS	JG 1/4" coudé	charbons actifs avec polyphosphate	réduction du chlore, goût, couleur & odeurs & inhibiteur de tartre/corrosion
3	2103007	LF2103007	K2520PJJ	JG6	micro-charbons actifs avec polyphosphate	réduction des kystes, chlore, goût, couleur, odeur & COV & inhibiteur de tartre/corrosion
4	3010158	LF3010158	K2520PCC	3/8"	micro-charbons actifs avec polyphosphate	réduction des kystes, chlore, goût, couleur, odeur & COV & inhibiteur de tartre/corrosion
4	3010140	LF3010140	K2505CC	3/8"	microfiltration	réduction de la saleté, sable & sédiments
5	3010178	LF3010178	K2505SS	JG 1/4" coudé	microfiltration	réduction de la saleté, sable & sédiments
6	3010065	LF3010065	K2553BB	1/4"	microfiltration	réduction de la saleté, sable & sédiments

SERIE OMNIPURE AQUABOND K - CARTOUCHES K5 & K56



UTILISEES POUR L'EAU POTABLE DANS LES FONTAINES

- pression de service : 2 à 8,6 bar
- température d'admission d'eau : +2 à +38°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- débit nominal : 114 L/h
- capacité maximale : 4 732 L
- dimensions de la cartouche: ø 63 x 305 mm

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Raccords	Technologie	Applications
1	3010165	LF3010165	K5515SS	JG 1/4" coudé	micro-charbons actifs	réduction du plomb, kyste, chlore, goût, couleur, odeur & COV
2	3010166	LF3010166	K5605SS	JG 1/4" coudé	microfiltration	réduction de la saleté, sable & sédiments

GAMME BILT B52 - SYSTEMES DE FILTRATION



1



2



3

UTILISES POUR LES APPLICATIONS DE CAFE & ESPRESSO

- technologie : résine
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +5 à +40°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- aucune tête de filtre requise, support inclus
- Ø raccords de tube de 10 mm

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)
1	3010172	530500	B52 32	1 500	Ø 150 x h359
2	3010173	530501	B52 MX	3 000	Ø 150 x h359
3	3010174	530502	B52	4 200	Ø 150 x h359

GAMME BILT B58 - SYSTEMES DE FILTRATION



1



2

UTILISES POUR LES APPLICATIONS DE VENDING

- technologie : résine
- pression de service : 2 à 8 bar
- température d'admission d'eau : +5 à +40°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- aucune tête de filtre requise, support inclus
- Ø raccords de tube de 10 mm

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)
1	3010179	530503	B58 MX	5 700	Ø 150 x h439
2	3010185	530504	B58	7 000	Ø 150 x h439

ACCESSOIRES BILT



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Description
1	3010190	530505	connecteur pour tête de filtre BYP avec by-pass 10 % - raccords 3/8" - JG10
2	3010195	530774	raccord 3/8" - L 27 mm
3	5054911	530506	raccord type R 8-3/8" - connexion 3/8" - L 30 mm
4	2102850	LF2102850	support

GAMME BILT OCSAR - FILTRES DE RESERVOIR IMMERGES



1

UTILISES POUR LES APPLICATIONS OCS

- technologie : décarbonation
- température d'admission d'eau : +5 à +40°C

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Volume du réservoir (L)
1	3010402	530507	Bilt Oscar 60	100	1
1	3010202	530508	Bilt Oscar 90	225	2
1	3010215	530509	Bilt Oscar 150	410	4
1	3010217	530510	Bilt Oscar 300	825	6

GAMME BILT NICAL - FILTRES DE RESERVOIR ENFICHABLES



1



2



3



4



5



6

UTILISES POUR LES APPLICATIONS OCS

- technologie : décarbonation
- température d'admission d'eau : +5 à +40°C

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)
1	3010303	530511	Nical 125	25
2	3010307	530512	Nical 250	50
3	3010226	530513	Nical 450 B	75
4	3010231	530514	Nical 900 B	150
5	3010411	530516	Nical Midi	150
6	3010410	530517	Nical MX	450

WCF

WCF REFINER - CARTOUCHES



1



2



3

UTILISEES POUR LES APPLICATIONS SOUS EVIER & D'EAU POTABLE

- filtration : chlore & turbidité
- pression de service : 1 à 7 bar
- température d'admission d'eau : +3 à +30°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre Quick

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Dimensions cartouche (mm)	Débit (L/h)	Degré filtration (µm)
1	2110551	LF2110551	Refiner 250	10 000	ø 79 x h260	200	0,5
2	3600052	LF3600052	Refiner 350	15 000	ø 79 x h375	350	0,5
3	3600053	LF3600053	Refiner 500	35 000	ø 79 x h525	420	0,5

TETE DE FILTRE WCF REFINER



1

Photo	Code LF	Code GEV	Description
1	3600049	LF3600049	tête de filtre Quick

CARTOUCHES FILTRANTES OEM POUR APPAREILS DEDIES

NEW



1

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Description	Applications
1	5107759	704451	Hobart	cartouche de filtre à charbons actifs RO	adoucisseurs d'eau RO-I & RO-S



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Modèle cartouche	Applications
1	7115507	-	Hoshizaki	cartouche Everpure 4HC-H	système de filtration H9320
2	-	530923	3M	cartouche CFS9110H-S 3M	système de filtration H9320



1

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Modèle cartouche	Applications
1	7103139	530269	Roller Grill	cartouche AquaCure Hydro+ H60FB	fontaine FRP80



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Modèle cartouche	Applications
1	7120559	971203	Winterhalter	cartouche de filtration à charbons AC-M	série de lave-vaisselle AT, S/M
2	7102821	520873	Winterhalter	cartouche de préfiltre RoMatik XS puRO	système d'osmose inversée

CARTOUCHES POUR REFRIGERATEUR

CARTOUCHES EN LIGNE OEM



1



2

- filtration : réduction de goût & odeur de chlore, sédiments
- pression de service : 1,4 à 8,2 bar
- température d'admission d'eau : +4,5 à +37,8°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- connexions directes en ligne
- dimensions de la cartouche : ø 51 x 270 mm (10")

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Capacité max. (L)	Débit nominal (L/h)	Notes
1	5119820	LF5119820	LG ADQ73693901	1/4" F JG	1 892	114	LG
2	D600006	LFD600006	Whirlpool 481201230496	1/4" M JG	5 680	114	Whirlpool, Samsung, Indesit, Bauknecht

CARTOUCHES EN LIGNE ADAPTABLES



1



2

- filtration : réduction de goût & odeur de chlore, sédiments
- pression de service : 2 à 6 bar
- température d'admission d'eau : +4,5 à +37,8°C
- position de fonctionnement : horizontale ou verticale
- connexions directes en ligne
- dimensions de la cartouche : ø 51 x 270 mm (10")

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Raccords	Capacité max. (L)	Débit nominal (L/h)	Notes
1	D600004	LFD600004	Wpro 481281718629	1/4" F JG	5 500	168	universel
2	D600017	LFD600017	Euro Filter SBS	1/4" M JG	5 670	168	universel

CARTOUCHES POUR REFRIGERATEURS SPECIFIQUES



1



2



3

- filtration : réduction de goût & odeur de chlore, sédiments
- pression de service : 2,7 à 6,2 bar
- température d'admission d'eau : +4,5 à +37°C
- position de fonctionnement : verticale uniquement
- adaptable aux têtes de filtre intégrées aux réfrigérateurs

Photo	Code LF	Code GEV	Capacité max. (L)	Débit nominal (L/h)	Notes
1	D600026	LFD600026	1 500	114	Ariston, Hotpoint, Bauknecht, Kitchenaid, Smeg, Whirlpool, Indesit
2	5202603	LF5202603	n/c	n/c	Whirlpool, Hotpoint
3	7180175	LF7180175	1 893	113	Liebherr

FILTRES DE RESERVOIR ENFICHABLES OCS D'ORIGINE

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Applications
1	5212364	LF 5212364	Bosch, Gaggenau, Neff, Siemens	Claris	50	systèmes espresso
2	D600027	LFD600027	Bosch, Gaggenau, Neff, Siemens	Intenza	50	systèmes espresso
3	1010003	LF1010003	Gaggia	Intenza+	150	systèmes espresso
4	5050501	LF5050501	Lavazza	Intenza+	150	systèmes espresso
5	1160082	530535	De'Longhi	DLSC002	150	systèmes BCO, EC, ESAM, ECAM, ETAM & EPAM
6	3010290	LF3010290	Saeco, Philips	Aqua Clean	600	systèmes espresso



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Applications
1	1010006	LF1010006	Jura	Claris Smart Mini	30	systèmes I.W.S
2	3010289	LF3010289	Jura	Claris White	50	systèmes de porte-filtres noirs
3	5093168	LF5093168	Jura	Claris Smart	50	systèmes I.W.S
4	5129021	LF5129021	Jura	Claris Pro Smart	300	systèmes Giga
5	5210412	LF5210412	Krups	Claris F08801	50	systèmes espresso
6	5210583	LF5210583	Tefal	Claris	50	XH 5000

FILTRES OCS

FILTRES DE RESERVOIR ENFICHABLES OCS OEM

NEW



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Adaptable à	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Applications
1	3010323	LF3010323	Aqualogis	Saeco, Philips	Aqua Clean	600	systèmes espresso
2	1010008	LF1010008	Aqualogis	AEG, Bosch, Krups, Melitta, Nivona, Neff, Siemens	Clariss Al-Tes46	50	systèmes espresso
3	5123822	LF5123822	Aqualogis	Jura	Clariss Blue	50	systèmes "J"
3	5123821	LF5123822	Aqualogis	Jura	Clariss White	50	systèmes Impressa
4	1160118	LF1160118	Aqualogis	De'Longhi	DLSC002	150	systèmes BCO, EC, ESAM, ECAM, ETAM & EPAM
5	1010009	LF1010009	Aqualogis	Bosch, Gaggenau, Neff, Siemens	Intenza	50	systèmes espresso
6	1010010	LF1010010	Aqualogis	Gaggia, Saeco, Lavazza	Intenza+	150	systèmes espresso



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Marque	Adaptable à	Modèle cartouche	Capacité max. (L)	Applications
1	1010025	LF1010025	Euro Filter	Saeco, Philips	Aqua Clean	600	systèmes espresso
2	1010020	LF1010020	Euro Filter	Bosch, Krups	Clariss F08801	50	systèmes espresso
3	1010021	LF1010021	Euro Filter	Jura	Clariss White	50	systèmes de porte-filtres noirs
4	1010022	LF1010022	Euro Filter	De'Longhi	DLSC002	150	systèmes BCO, EC, ESAM, ECAM, ETAM & EPAM
5	1010024	LF1010024	Euro Filter	Bosch, Siemens, Brita	Intenza	50	systèmes espresso

PRE-FILTRATION - KITS



UTILISE POUR LA FILTRATION DES BOUES & SEDIMENTS DANS LES RESEAUX D'EAU GENERAUX

- technologie : microfiltration
- tête avec insert en laiton & puisard transparent
- pression de service : jusqu'à 6 bar
- température d'admission d'eau : +5 à +50°C
- efficacité : 80 %

Contenu de base :

- conteneur + tête avec insert en laiton & puisard transparent
- 2 cartouches filtrantes tissées
- 1 kit de raccordement eau (5 pièces)
- 1 clé en plastique

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Taille cartouche filtrante	Raccords	Degré filtration (µm)	Débit nominal (L/h)
1	5144053	530182	ø 122 x h189	5"	3/8" F	50	1 350
2	5067453	530188	ø 122 x h311	9"3/4	3/4" F	50	2 700

PRE-FILTRATION - CONTENEURS



- gamme : FP2 / FP3
- tête avec insert en laiton & puisard transparent
- pression de service : jusqu'à 6 bar
- température d'admission d'eau : +5 à +50°C

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Taille cartouche filtrante	Raccords	Débit nominal (L/h)
1	3160439	LF3160439	ø 122 x h189	5"	1/2" F	106
1	3160441	LF3160441	ø 122 x h189	5"	3/4" F	108
2	3160440	LF3160440	ø 122 x h311	9"3/4	1/2" F	106
2	3160442	LF3160442	ø 122 x h311	9"3/4	3/4" F	108
2	3160444	LF3160444	ø 122 x h311	9"3/4	1" F	105
3	3160443	LF3160443	ø 122 x h571	20"	3/4" F	108
3	3160445	LF3160445	ø 122 x h571	20"	1" F	105

PRE-FILTRATION

PRE-FILTRATION - CARTOUCHES FILTRANTES A MAILLES



- gamme : RLA
- matériau: polyamide (lavable)
- filtration : sédiments & particules

- pression de service : jusqu'à 6 bar
- température d'admission d'eau : +5 à +50°C
- efficacité : 80 %

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Taille cartouche filtrante	Degré filtration (µm)	Débit nominal (L/h)
1	3160446	LF3160446	ø ext. 65 x ø int. 27 x h127	5"	80	1 750
2	3160447	LF3160447	ø ext. 65 x ø int. 27 x h247	9"3/4	80	3 500
3	3160448	LF3160448	ø ext. 65 x ø int. 27 x h508	20"	80	7 000

PRE-FILTRATION - CARTOUCHES FILTRANTES TISSEES



- gamme : FA
- matériau: polypropylène
- filtration : sédiments & particules

- pression de service : jusqu'à 6 bar
- température d'admission d'eau : +5 à +50°C
- efficacité : 80 %

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Taille cartouche filtrante	Degré filtration (µm)	Débit nominal (L/h)
1	3160452	LF3160452	ø ext. 61 x ø int. 28 x h127	5"	20	1 300
1	3160449	LF3160449	ø ext. 61 x ø int. 28 x h127	5"	5	1 250
2	3160453	530189	ø ext. 61 x ø int. 28 x h247	9"3/4	20	2 600
2	3160450	LF3160450	ø ext. 61 x ø int. 28 x h247	9"3/4	5	2 500
3	3160454	LF3160454	ø ext. 61 x ø int. 28 x h508	20"	20	4 700
3	3160451	LF3160451	ø ext. 61 x ø int. 28 x h508	20"	5	4 550

PRE-FILTRATION - CARTOUCHES FILTRANTES A CHARBONS ACTIFS



- gamme : CA-POST20
- filtration : chlore, contaminants organiques, pesticides & autres produits chimiques

- pression de service : jusqu'à 6 bar
- température d'admission d'eau : +5 à +50°C
- efficacité : 75 %

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Taille cartouche filtrante	Degré de filtration (µm)	Débit nominal (L/h)
1	3160455	LF3160455	ø ext. 72 x ø int. 27 x h127	5"	20	108
2	3160456	LF3160456	ø ext. 72 x ø int. 27 x h247	9"3/4	20	216
3	3160457	LF3160457	ø ext. 72 x ø int. 27 x h508	20"	20	480

PRE-FILTRATION

PRE-FILTRATION - CARTOUCHES FILTRANTES A BLOC DE CHARBONS ACTIFS



- gamme : CTO-E
- filtration : chlore, contaminants organiques, pesticides & autres produits chimiques
- pression de service : jusqu'à 6 bar
- température d'admission d'eau : +5 à +50°C
- efficacité : 95 %

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Taille cartouche filtrante	Degré filtration (µm)	Débit nominal (L/h)
1	3160458	LF3160458	ø ext. 72 x ø int. 26 x h247	9"3/4	10	240
2	3160459	LF3160459	ø ext. 72 x ø int. 26 x h508	20"	10	450

PRE-FILTRATION - ACCESSOIRES



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Taille cartouche filtrante
1	3160541	LF3160541	tube diffuseur pour filtre	5"
2	3160542	LF3160542	tube diffuseur pour filtre	9"3/4
3	3160461	LF3160461	support unique pour filtre	-
4	3160460	LF3160460	clé en plastique pour filtre	-

PRE-FILTRATION - BIOCERAMIQUES

NEW



UTILISES POUR UNE FILTRATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES RESEAUX D'EAU GENERAUX

- technologie : biocéramique
- tête avec insert en laiton & puisard transparent
- pression de service : jusqu'à 6 bar
- température d'admission d'eau : +5 à +40°C

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Taille cartouche filtrante	Raccords	Capacité max. (L)
1	3019004	LF3019004	kit de filtration	7"	1/2"	2 000
2	3019027	LF3019027	kit de filtration	10"	1/2"	3 000
3	3019026	LF3019026	cartouche filtrante de rechange	7"	1/2"	2 000
4	3019025	LF3019025	cartouche filtrante de rechange	10"	1/2"	3 000

CONSOMMABLES ADOUCCISSEURS D'EAU

SEL REGENERANT



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Format	Quantité	Notes
1	3010299	LF3010299	SALTECH PLUS	tablettes	10 kg	-
2	3010300	LF3010300	SALTECH PLUS	tablettes	25 kg	-
3	3010322	LF3010322	BWT SANITABS	tablettes	8 kg	action désinfectante après une longue période d'inactivité

RESINE



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Modèle	Type	Format	Quantité
1	3010112	LF3010112	résine d'échangeur d'ions	PC003	granulés	5 L
1	3010266	LF3010266	résine d'échangeur d'ions	PC003	granulés	8 L
2	3010267	520136	résine d'échangeur d'ions	PC003	granulés	25 L
2	5144060	530240	résine d'échangeur d'ions	PC002	granulés	25 L - 20.5 kg
3	5110481	530273	résine d'échangeur d'ions	Dowex HCR-S/S	granulés + seau	6 L - 5 kg

TESTS DE DURETE DE L'EAU



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Marque	Modèle	Type	Capacité	Unité	Application
1	3010128	LF3010128	kit d'analyse de l'eau	REPA	-	gouttes	≈ 20 tests	°GH	dureté totale
1	3394551	LF3394551	kit d'analyse de l'eau	REPA	-	gouttes	≈ 20 tests	°fH	dureté totale
2	3394553	LF3394553	recharge pour kit d'analyse de l'eau	REPA	-	gouttes	≈ 20 tests	°fH	dureté totale
3	5113655	800306	analyse de l'eau	Microdos	Titrant	gouttes	≈ 20 tests	°fH	dureté totale
4	5111804	540620	analyse de l'eau	Merck	Aquamerck	gouttes	≈ 40 tests	°fH	dureté totale
5	3010232	LF3010232	analyse de l'eau	Merck	Mquant	bandelettes	100 tests	°fH, °TH, °GH	dureté totale
6	5130752	541474	analyse de l'eau	Macherey-Nagel	Aquadur	bandelettes	100 tests	mol/m3	dureté totale

AUTRES TESTS



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Marque	Modèle	Type	Capacité	Unité	Application
1	5104055	800075	analyse de l'eau	Macherey-Nagel	pH-Fix	bandelettes	100 tests	pH 0 à 14	acidité
2	5122677	800304	analyse de l'eau	Macherey-Nagel	pH-Fix	bandelettes	100 tests	pH 4,5 à 10,0	acidité
3	5113652	800358	analyse de l'eau	Johnson	J-Quant	bandelettes	100 tests	ppm	chlore
4	3394552	LF3394552	kit d'analyse de l'eau	Reasol	ipt drops	gouttes	≈ 20 tests	ppm	chlore

TUYAUX D'ALIMENTATION

TUYAUX FLEXIBLES EN ACIER INOXYDABLE - RACCORDS DROITS



1

Photo	Code LF	Code GEV	Raccords	Longueur (mm)
1	5137216	540265	3/8" F - 3/8" F	300
1	5137218	540266	3/8" F - 3/8" F	500
1	1449705	520600	3/8" F - 3/8" F	750
1	1449724	520567	3/8" F - 3/8" F	1000
1	1449292	LF1449292	3/8" F - 3/8" F	1500
1	1449260	520603	3/8" F - 3/8" F	2300
1	1449261	LF1449261	3/8" F - 3/8" F	2800
1	3449396	520632	1/2" F - 1/2" F	500
1	3359347	520612	1/2" F - 1/2" F	1000

Photo	Code LF	Code GEV	Raccords	Longueur (mm)
1	3359614	LF3359614	1/2" F - 1/2" F	1500
1	3359615	LF3359615	1/2" F - 1/2" F	2000
1	3359616	LF3359616	1/2" F - 1/2" F	2500
1	5113139	520635	3/4" F - 3/4" F	500
1	3449036	LF3449036	3/4" F - 3/4" F	1000
1	3449032	LF3449032	3/4" F - 3/4" F	1500
1	3449033	LF3449033	3/4" F - 3/4" F	2000
1	3449341	LF3449341	3/4" F - 3/4" F	2500

Température max. 90°C, pression max. 10 bar

TUYAUX FLEXIBLES EN ACIER INOXYDABLE - RACCORDS COUDES



1

Photo	Code LF	Code GEV	Raccords	Longueur (mm)
1	5014708	520576	3/8" F - 3/8" F	290
1	1449732	520604	3/8" F - 3/8" F	500
1	1449734	520605	3/8" F - 3/8" F	1000
1	1449263	LF1449263	3/8" F - 3/8" F	1500
1	1449703	520570	3/8" F - 3/8" F	2000
1	5500682	LF5500682	3/8" F - 3/8" F	2200
1	3449209	LF3449209	1/2" F - 1/2" F	1000
1	3449210	LF3449210	1/2" F - 1/2" F	1500

Photo	Code LF	Code GEV	Raccords	Longueur (mm)
1	3449211	520636	1/2" F - 1/2" F	2000
1	7139497	520565	1/2" F - 1/2" F	2500
1	3449324	LF3449324	3/4" F - 3/4" F	500
1	3449037	LF3449037	3/4" F - 3/4" F	1000
1	3449034	LF3449034	3/4" F - 3/4" F	1500
1	3449035	LF3449035	3/4" F - 3/4" F	2000
1	3449038	LF3449038	3/4" F - 3/4" F	2500

Température max. 90°C, pression max. 10 bar

RACCORDS NIQUELES



1

Photo	Code LF	Code GEV	Raccords
1	1349273	520166	3/8" M - 3/8" M
1	3349320	520168	1/2" M - 1/2" M
1	3349357	LF3349357	3/4" M - 3/4" M
1	3349323	520164	1/4" M - 3/8" M

Photo	Code LF	Code GEV	Raccords
1	3349324	520165	1/4" M - 1/2" M
1	3349325	LF3349325	3/8" M - 1/2" M
1	5071799	520208	3/4" M - 1/2" M



GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH

Gadastr. 4
85232 Bergkirchen - Germany
T +49 8142 6522-50
info.ger@repagroup.com
www.gev-online.com

LF S.p.A. a socio unico

Via Voltri 80
47522 Cesena FC - Italy
T +39 0547 341111
info.it@repagroup.com
www.lfspareparts724.com

EPGC S.a.s.

13 Rue des Forts
59960 Neuville en Ferrain - France
T +33 3 20250621
france@repagroup.com
www.epgc.com

Commercial Catering Spares Ltd.

Block C - Axis Point Hill Top Road
Heywood - Lancashire - OL10 2RQ - UK
T +44 1706 621 155
info@ccspares.co.uk
www.ccspares.co.uk

Atel S.r.l. a socio unico

Via Selvuzzis 51/2
33100 Udine UD - Italy
T +39 0432 602095
info@atelitalia.com
www.atelitalia.com

www.repagroup.com