



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ACOPA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances pour friteuses

référence	418531	ref. no.	11020
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 296mm lar. 120mm H 170mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermo-plongeur L1 14mm L2 70mm L3 212mm B1 50mm B2 27mm dist.trou 40mm spires 2 trou ø 4mm longueur de bride 51mm largeur de bride 22mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 37mm		

référence	418501	ref. no.	11030
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 191mm H 164mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm L1 15mm L2 35mm L3 230mm B1 80mm B2 31mm dist.trou 40mm spires 3 trou ø 4mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm		

accessoires

clips pour tube capillaire

référence	550491	ref. no.	15012
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes ronds		

plaques de cuisson

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

référence	490179	ref. no.	21022
description	plaque de cuisson ø 165mm 1000W 230V raccord borne à fiche avec système anti-écoulement 8mm		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.17_

référence	375436	ref. no.	10010
description	thermostat t.max. 184°C temp. d'utilisation 70-184°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 490mm tube capillaire isolé 250mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage

référence	375490	ref. no.	10010
description	thermostat t.max. 184°C 1-pôles sonde ø 6.5mm sonde L 70mm tube capillaire 500mm tube capillaire isolé 200mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm angle de rotation 270°		

référence	375805	ref. no.	10020
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6.5mm sonde L 85mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		



TECASA

thermostats de sécurité



référence	375195	ref. no.	10030
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 84mm tube capillaire 400mm tube capillaire isolé 130mm presse étoupe sonde inox		

accessoires

clips pour tube capillaire



référence	550491	ref. no.	15012
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes ronds		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301001	ref. no.	10013
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301001		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø13mm

avec culot enfichable



référence	359143	ref. no.	14010
description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

manettes

manettes universelles



référence	112121	ref. no.	09031
description	manette thermostat t.max. 180°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en haut temp. d'utilisation 70-180°C angle de rotation 270°		

manettes spécifiques aux fabricants

ACOPA




référence	112121	ref. no.	09031
description	manette thermostat t.max. 180°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en haut temp. d'utilisation 70-180°C angle de rotation 270°		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

universels

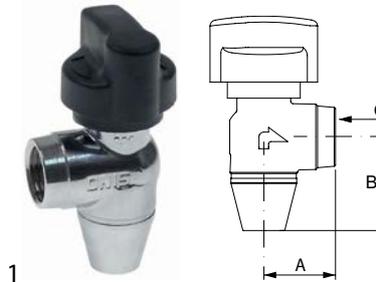

référence	540747	ref. no.	07011
description	robinet à boisseau laiton chromé coudé lar. 30mm H 40mm filetage 1/2" FI		

spécifiques au fabricant

autres



référence	514158	ref. no.	23016
description	bec verseur L 64mm filetage 1/2" FI - 1/2" FE F1: 1/2" FE F2: 1/2" FI mesures 25x25mm		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil encastrables

			
1			
référence	697912	ref. no.	09050
description	kit pied d'appareil ø 14mm H 4mm encastrément ø 6mm hauteur totale 19mm caoutchouc Q 4 pc		


			
1			
référence	527380	ref. no.	09050
description	pied d'appareil ø 12mm H 2.5mm encastrément ø 6mm Q 4 pc		

			
1			
référence	697911	ref. no.	09050
description	pied d'appareil ø 14mm H 4mm encastrément ø 6mm hauteur totale 19mm caoutchouc Q 1 pc		

paniers

paniers friteuse

ACOPA			
			
1			
référence	970186	ref. no.	05020 C11221
description	panier friteuse L1 245mm B1 220mm H1 95mm acier chromé poignée rabattable		

			
1			
référence	970181	ref. no.	05010
description	panier friteuse L1 255mm B1 135mm H1 100mm acier chromé poignée rabattable		
accessoires pour	970181		
		référence	694989
		ref. no.	—
	poignée L 130mm lar. 35mm pour panier friteuse plastique		

C

clips pour tube capillaire 4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

L

lampes 4

P

plaques de cuisson 3

R

résistances 3

résistances pour friteuses 3

T

thermostats 3

thermostats de réglage 3,3

V

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4