



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ADANDE

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

avec bouton-poussoir

interrupteurs avec fixation par encliquetage



1			
référence	347163	ref. no.	102923
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 1A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 16x12mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 26x12mm type force de actionnement: 250g		
Pour modèles:	VCR, VCS		

transformateurs

blocs d'alimentation



1			
référence	402169	ref. no.	103512
description	bloc d'alimentation primaire 100-240VAC secondaire 12VDC 24VA secondaire 2A H 35mm L 88mm lar. 50mm raccord borne à fiche 50/60Hz type STD-12020T		
Pour modèles:	VCR, VCS		



1			
référence	402170	ref. no.	103531
description	bloc d'alimentation primaire 100-240VAC secondaire 24VDC 90VA secondaire 3.75A raccord câble 50/60Hz		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1			
référence	378254	ref. no.	103060
description	régulateur électronique DIXELL XB570L-5R0C1-X dimensions de montage 150x30mm profondeur d'encastrement 65.5mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 6 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI oui oui oui protection IP65 préréglé -50 jusqu'à +99°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	378254		
	référence	378261	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

accessoires pour	378254		
	référence	379057	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379160	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379342	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 1.5m bifilaire protection IP67		
	référence	379343	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379784	ref. no.
	sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm		
	référence	379860	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	402818	ref. no.
	clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL		

LAE

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1			
référence	378252	ref. no.	102924
description	régulateur électronique LAE type AT2-5BS4E-AG(P) dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 relais -50 jusqu'à +150°C affichage 3 chiffres		
Pour modèles:	VCS		

version à encastrer 2 pièces



1			
référence	379771	ref. no.	103555
description	ensemble clavier LAE type LCD5-S dimensions de montage 71x29mm aliment.V tension nb sorties relais dimension frontale 77x35x20mm profondeur d'encastrement 20mm protection IP55°C affichage 3 chiffres		
accessoires pour	379771		
	référence	378253	ref. no. 103554
	module de charge LAE type BD1-28C155W-B dimensions de montage 107x95x47mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 5 NO-16A(12) NO-16A(4) NO-16A(4) NO-7A(2) NO-7A(2) NTC NTC DI DI profondeur d'encastrement 47mm protection IP40 oui oui -50 à +120°C affichage		
	référence	403458	ref. no. —
	module de charge LAE type BIT25B153E-A dimensions de montage 88x85mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 NO-20A(8) NO-16A(4) NO-7A(2) NTC NTC DI DI dimension frontalemm profondeur d'encastrement 40mm protection IP55 oui oui -50 jusqu'à +110°C affichage		
	référence	403459	ref. no. —
	câble de raccordement LAE type FC06-20M01		



1			
référence	378253	ref. no.	103554
description	module de charge LAE type BD1-28C155W-B dimensions de montage 107x95x47mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 5 NO-16A(12) NO-16A(4) NO-16A(4) NO-7A(2) NO-7A(2) NTC NTC DI DI profondeur d'encastrement 47mm protection IP40 oui oui -50 à +120°C affichage		
accessoires pour	378253		
	référence	379771	ref. no. 103555
	ensemble clavier LAE type LCD5-S dimensions de montage 71x29mm aliment.V tension nb sorties relais dimension frontale 77x35x20mm profondeur d'encastrement 20mm protection IP55°C affichage 3 chiffres		
	référence	379784	ref. no. —
	sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm		
	référence	403459	ref. no. —
	câble de raccordement LAE type FC06-20M01		

sondes

sondes universelles

sondes de température



référence	379160	ref. no.	103063 103355
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs de dégivrage chauffés



1			
référence	750279	ref. no.	103009 103009,103082,103491
description	bac de dégivrage chauffé L 480mm lar. 197mm H 11mm 230V 150W		
Pour modèles:	VCR, VCS		



1			
référence	750280	ref. no.	103079 103105 103105,103079,103491 104292
description	bac de dégivrage chauffé L 680mm lar. 197mm H 11mm 230V 200W		
Pour modèles:	VCR, VCS		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



1			
référence	601656 ¹	ref. no.	103110
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 24VDC 12.5W palier roulement à billes code fabricant 4114NHH raccord câble 1500mm ebm-papst		

¹avec roulement à billes

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	103008
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	VCR, VCS		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7,9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes



1

référence	601655 ¹	ref. no.	102508 106483
description	ventilateur axial L 40mm lar. 40mm H 20mm 12VDC 1.6W palier roulement à billes raccord câble longueur de câble 1300mm SUNON		
Pour modèles:	VCR, VCS		

¹avec roulement à billes

accessoires électriques

câbles

câbles alimentation pour appareils



1

référence	550726	ref. no.	103053
description	câble aliment. pour appareils de basse temp. CEE7/7 - C15 3-pôles contacts P+N+T 1mm ² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF T70 2-pôles + prise de terre isolation PVC		

câbles rallonge




1

référence	550824	ref. no.	103036
description	rallonge C13 - C14 3-pôles contacts P+N+T 1mm ² max. 10A max 250V 1m T70 pour câble d'alimentation		

pièce de rechange pour appareils spécifiques


pour tables réfrigérées

boîtiers et façades

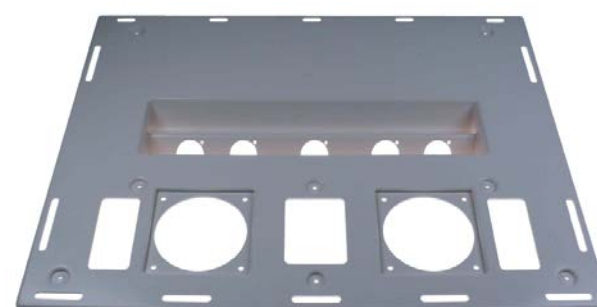

1

référence	691991	ref. no.	103494 103494+103584
description	plaque ventilateur		

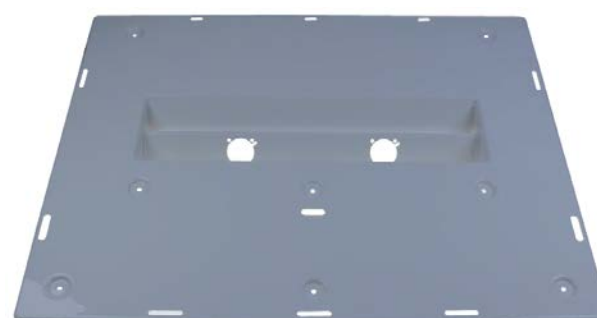

1

référence	691989	ref. no.	102907 102907+103583 103729
description	plaque ventilateur L 700mm lar. 550mm H 80mm		
Pour modèles:	VCR, VCS		

pour lave-vaisselles

pièces détachées et accessoires



1

référence	691983	ref. no.	103582
description	tube de vidange L 190mm		



1

référence	691984	ref. no.	103581
description	tube de vidange L 730mm		
Pour modèles:	VCS		



1

référence	901144	ref. no.	103580
description	joint froid lar. 620mm L 785mm dimension d'insertion chauffé		

poignées et volants

poignées encastrées



1

référence	691985	ref. no.	103257 104675
description	poignée encastrée lar. 123mm H 64mm		
Pour modèles:	VCR, VCS		

joint

joint de meuble froid

joint tubulaires

joint tubulaires chauffés



1

référence	901143	ref. no.	102745 106794
description	joint froid lar. 600mm L 755mm dimension d'insertion chauffé		
Pour modèles:	VCR, VCS		

A

accessoires électriques 5

B

bacs de dégivrage chauffés 4

C

câbles 5

câbles alimentation pour appareils 5

câbles rallonge 5

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

J

joints de meuble froid 6

joints tubulaires 6

M

microrupteurs 3

R

régulateurs électroniques 3

S

sondes 4

sondes de température 4

sondes universelles 4

T

transformateurs 3

V

ventilateurs 4

ventilateurs axiaux 4