



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**ALTOSHAAM**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



## résistances

### résistances pour fours



1

<b>référence</b>	420576	<b>ref. no.</b>	EL-35216 EL38643R
<b>description</b>	résistance 452/600W 208/240V circuits de chauffage 1 L 170mm lar. 140mm L1 60mm L2 110mm B1 55mm B2 30mm longueur de bride 60mm largeur de bride 42mm trou ø 5mm tube ø 8.5mm raccord M4 spires 2		



1

<b>référence</b>	580006	<b>ref. no.</b>	4880
<b>description</b>	cordon chauffant L 134Ft~40843mm		

### cordons chauffants

#### autres



1

<b>référence</b>	580139	<b>ref. no.</b>	4878
<b>description</b>	cordon chauffant kit		



1

<b>référence</b>	420280	<b>ref. no.</b>	4881 CB-3045
<b>description</b>	cordon chauffant kit L 210Ft~64008mm pour armoire chauffante		

### cartouches de chauffe



1

<b>référence</b>	419035	<b>ref. no.</b>	CB-3538
<b>description</b>	cartouche de chauffe 230W 240V ø 12.5mm L 112mm filetage 5/8"-18UNF longueur de câble 150mm		

### accessoires

#### rondelles



1

<b>référence</b>	560112	<b>ref. no.</b>	WS-22295
<b>description</b>	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		



1

<b>référence</b>	560113	<b>ref. no.</b>	WS-22297
<b>description</b>	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M6		

## thermostats

### thermostats contact

#### thermostats de sécurité à contact



1

<b>référence</b>	390991	<b>ref. no.</b>	TT-3859
<b>description</b>	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 150°C 1CO 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 à vis		



## thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.13\_



<b>référence</b>	390126	<b>ref. no.</b>	TT3750
------------------	--------	-----------------	--------

<b>description</b>	thermostat de sécurité temp. déconnexion 340°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox
--------------------	--

série 55.32\_



<b>référence</b>	375474	<b>ref. no.</b>	TT-33325
------------------	--------	-----------------	----------

<b>description</b>	thermostat de sécurité t.max. 340°C temp. déconnexion 340°C 2-pôles 1NC/1CO 1x20/1x0,5A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1300mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde
--------------------	--



<b>référence</b>	375454	<b>ref. no.</b>	TT-33476
------------------	--------	-----------------	----------

<b>description</b>	thermostat de sécurité temp. déconnexion 154°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde
--------------------	---

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage



<b>référence</b>	390992	<b>ref. no.</b>	TT-3978
------------------	--------	-----------------	---------

<b>description</b>	thermostat t.max. 121.111°C temp. d'utilisation 15,55-121,11°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 5mm sonde L 400mm tube capillaire 850mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 21mm position de l'axe en bas angle de rotation 315° 60-250°F
--------------------	--



<b>référence</b>	390875	<b>ref. no.</b>	TT-3498
------------------	--------	-----------------	---------

<b>description</b>	thermostat t.max. 232.2°C temp. d'utilisation 37,77-232,22°C 1-pôles 1NO 30A sonde ø 5mm sonde L 280mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 24mm angle de rotation 315° 100-450°F t.max. 450°F
--------------------	---



<b>référence</b>	580075	<b>ref. no.</b>	TT3057 TT3058
------------------	--------	-----------------	------------------

<b>description</b>	thermostat t.max. 93°C temp. d'utilisation 15-93°C 1-pôles 1NO 15A sonde ø 5mm sonde L 400mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm température d'utilisation 60-200°F
--------------------	---





1

<b>référence</b>	390993	<b>ref. no.</b>	TT-33432
<b>description</b>	thermostat t.max. 93°C temp. d'utilisation 15-93°C 1-pôles 1NO 15A sonde ø 5mm sonde L 400mm tube capillaire 2100mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm température d'utilisation 60-200°F		

divers

thermostats de réglage

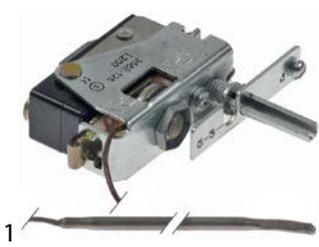

1

<b>référence</b>	390994	<b>ref. no.</b>	TT-33626
<b>description</b>	thermostat t.max. 121.11°C temp. d'utilisation réglable°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 250mm tube capillaire 2140mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 21mm positionnement de l'axe° position de l'axe à droite angle de rotation°		
<b>Pour modèles:</b>	750-S-HD		



1

<b>référence</b>	580008	<b>ref. no.</b>	TT3329
<b>description</b>	thermostat temp. d'utilisation 37,77-162,78°C sonde ø 5mm sonde L 300mm tube capillaire 950mm axe ø 6x4,6mm axe L 23mm température d'utilisation 100-325°F		

## interrupteurs et boutons-poussoirs

### interrupteurs/poussoirs à bascule

28x13,5mm



1

<b>référence</b>	348099	<b>ref. no.</b>	SW-3409
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 27,4x12,4mm noir 1CO 250V 10A avec position neutre raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

30x22mm



1

<b>référence</b>	301004	<b>ref. no.</b>	SW-3887
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
<b>accessoires pour</b>	301004		
	<b>référence</b>	301036	<b>ref. no.</b>
			—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



1

<b>référence</b>	346377	<b>ref. no.</b>	SW-34788
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 230V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
<b>accessoires pour</b>	346377		
	<b>référence</b>	301036	<b>ref. no.</b>
			—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

37x21mm



1

<b>référence</b>	347969	<b>ref. no.</b>	SW-34769
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 37x21mm noir 2NO 250V 10A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP44		



1

<b>référence</b>	348153 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	5010847
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 37x21mm noir 2NO 250V 10A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP44 cadre de montage incluse		

<sup>1</sup>avec accessoires

### interrupteurs à levier

M12x0,75



1

<b>référence</b>	348151	<b>ref. no.</b>	SW-3040
<b>description</b>	interrupteur à levier 2NO 250V à vis		




			
1			
<b>référence</b>	348154	<b>ref. no.</b>	SW-3041
<b>description</b>	interrupteur à levier filetage M10x0,75 1NO 120-240V 12/20A ON-OFF à vis		

**microrupteurs magnétiques**

**accessoires**

**aimants**

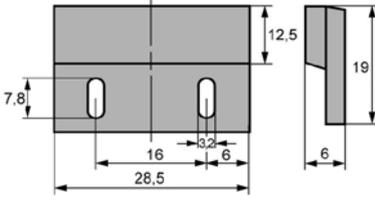			
			
1			
<b>référence</b>	345700	<b>ref. no.</b>	MA3739
<b>description</b>	aimant ømm L 29mm H 6.5mm lar. 19mm dist.trou 16mm M3 trou ø 3.5mm		

**lampes**

**voyants lumineux**

**voyants lumineux complets**

**ø12mm**

**avec culot enfichable**

			
1			
<b>référence</b>	580014	<b>ref. no.</b>	LI3025 LI3027
<b>description</b>	voyant lumineux ø 12mm 230V rouge		

**30x13mm**

			
1			
<b>référence</b>	346547	<b>ref. no.</b>	LI-3516
<b>description</b>	voyant lumineux dimensions de montage 27,4x12,4mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C		

**ampoules**

**lampes halogènes**

**pour culot G4 / G6,35 / G9**

			
1			
<b>référence</b>	357193	<b>ref. no.</b>	LP-34213
<b>description</b>	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

**lampes four**

**lampes four universelles**

**55x70mm**

			
1			
<b>référence</b>	359297	<b>ref. no.</b>	CV-26607
<b>description</b>	cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm		
<b>accessoires pour</b>	359297		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	<b>GS-26609</b>
			
	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		

			
1			
<b>référence</b>	359299	<b>ref. no.</b>	GS-26609
<b>description</b>	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		

**ampoules**

**ampoules halogènes**

**pour culot G4 / G6,35 / G9**

			
1			
<b>référence</b>	357193	<b>ref. no.</b>	LP-34213
<b>description</b>	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		



## minuteries

### minuteries électriques



1

<b>référence</b>	580007	<b>ref. no.</b>	TR3318
<b>description</b>	minuterie aliment. 240V temps de marche 12h		

## contacteurs

### HARTLAND

#### contacteurs de puissance



1

<b>référence</b>	381284	<b>ref. no.</b>	CN-3062
<b>description</b>	contacteur de puissance puissance ohmique 40A 208/240VAC 30A/10HP (AC3/240V) 30A/7,46kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord borne à vis/cosse mâle 6,3mm type HCCY3XU02CY		

### SPRECHER+SCHUH

#### contacteurs de puissance



1

<b>référence</b>	381396	<b>ref. no.</b>	CN-3654
<b>description</b>	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 220VAC (AC3/400V) 20A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord à vis type CA7-23-01		

## semi-conducteurs de puissance

### CRYDOM



1

<b>référence</b>	403662	<b>ref. no.</b>	RL-3736
<b>description</b>	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 1 charge 25A charge 240V 90-280VAC L 57mm lar. 44.6mm raccordement à vis type A2425		

### autres



1

<b>référence</b>	403789	<b>ref. no.</b>	RL-3583
<b>description</b>	semi-conducteur de puissance TELEDYNE charge 25A charge 12-280V 4-30VDC L 58mm lar. 44mm à vis type S24D25		

## sondes


### sondes spécifiques aux fabricants

#### sondes



1

<b>référence</b>	378507	<b>ref. no.</b>	PR-33751
<b>description</b>	sonde de température filetage M5 longueur de câble 3m		

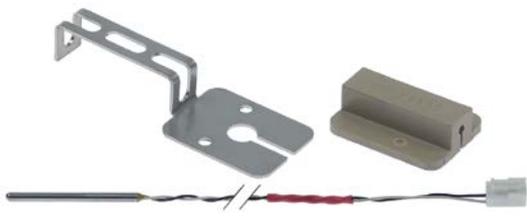

1

<b>référence</b>	378668	<b>ref. no.</b>	5022355 PR34494
<b>description</b>	sonde de température Pt1000 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur filetage sonde ø3x-45mm longueur de câble 3m		



1 			
<b>référence</b>	379800	<b>ref. no.</b>	5002100
<b>description</b>	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage M5 sonde ø4x20mm longueur de câble 3m		
<b>accessoires pour</b>	379800		
	<b>référence</b>	521012	<b>ref. no.</b> —
	joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc		

## électrovannes

### électrovannes pour l'eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C  
 température ambiante: 60°C 25°C 60°C  
 facteur de service: 40% 100% 100%

1 			
<b>référence</b>	372022	<b>ref. no.</b>	VA-34045
<b>description</b>	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 EATON (INVENSYS)		

1 			
<b>référence</b>	372018	<b>ref. no.</b>	VA-34300
<b>description</b>	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 EATON (INVENSYS) régulateur de débit sortie régulateur de débit entrée blanc		
<b>pièces détachées</b>	372018		
	<b>référence</b>	371122	<b>ref. no.</b> —
	filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER		
	<b>référence</b>	371131	<b>ref. no.</b> —
	bobine magnétique 230VAC		

## ventilateurs

### ventilateurs axiaux

import

1 			
<b>référence</b>	601080 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	FA-3568
<b>description</b>	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist. à la temp. 70°C		
<b>accessoires pour</b>	601080		
	<b>référence</b>	550898	<b>ref. no.</b> —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	<b>référence</b>	692519	<b>ref. no.</b> —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

<sup>1</sup>avec roulement à billes

## composants d'allumage

### veilleuses

HONEYWELL

veilleuses

1 			
<b>référence</b>	102490	<b>ref. no.</b>	BN-33371
<b>description</b>	veilleuse 1 flamme		

## pièce de rechange pour appareils spécifiques

### pour fours à convection/fours à vapeurs

pièces détachées et accessoires

1 			
<b>référence</b>	580002	<b>ref. no.</b>	HD2575
<b>description</b>	pendant		



pour fours

divers



1			
<b>référence</b>	696772	<b>ref. no.</b>	4652 4652R
<b>description</b>	réservoir pour fumoir L 245mm lar. 110mm H 67mm		

manettes

manettes universelles



1			
<b>référence</b>	580009	<b>ref. no.</b>	KN3468
<b>description</b>	manette thermostat t.max. 350°C 100-350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		
<b>accessoires pour</b>	580009		
	<b>référence</b>	110135	<b>ref. no.</b> —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		



1			
<b>référence</b>	110124	<b>ref. no.</b>	KN3468
<b>description</b>	manette thermostat t.max. 350°C t.max.°F 100-350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-350°C angle de rotation 270°		
<b>accessoires pour</b>	110124		
	<b>référence</b>	110135	<b>ref. no.</b> —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

manettes spécifiques aux fabricants

ALTO-SHAAM



1			
<b>référence</b>	110124	<b>ref. no.</b>	KN3468
<b>description</b>	manette thermostat t.max. 350°C t.max.°F 100-350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-350°C angle de rotation 270°		
<b>accessoires pour</b>	110124		
	<b>référence</b>	110135	<b>ref. no.</b> —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		



1			
<b>référence</b>	111491	<b>ref. no.</b>	KN-3474
<b>description</b>	manette thermostat t.max. 90°C t.max.°F 15-90°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en bas		
<b>Pour modèles:</b>	750-S-HD		



1			
<b>référence</b>	580011	<b>ref. no.</b>	KN3469
<b>description</b>	manette thermostat t.max.°C t.max. 200°F ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en bas		
<b>Pour modèles:</b>	750-S-HD		

serrures

serrures à levier pivotant

spécifiques au fabricant

ALTO-SHAAM




1			
<b>référence</b>	699495	<b>ref. no.</b>	HD-26966
<b>description</b>	serrure à levier H 40mm L 205mm four à vapeur combiné dist. fix. 40mm pos. de montage à droite		


## fermetures latérales

### verrouillages magnétiques

CHG

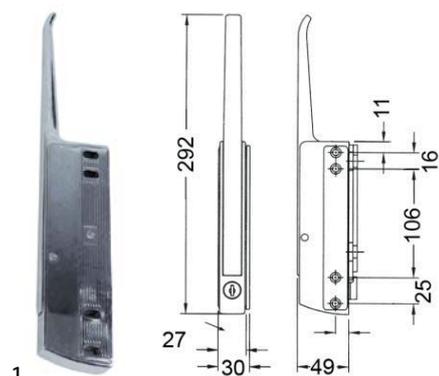

<b>référence</b>	690208	<b>ref. no.</b>	HD2007
<b>description</b>	fermeture magnétique L 168mm dist. fix. 105/147mm sans clé appareils froids R25		

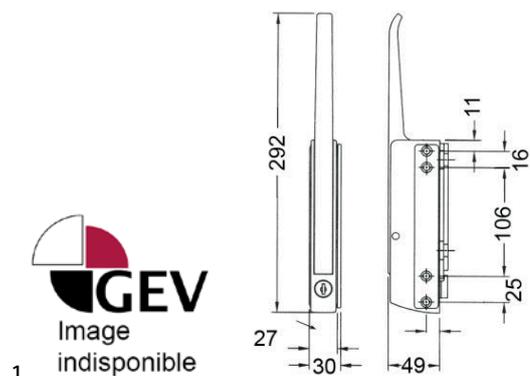

<b>référence</b>	580001	<b>ref. no.</b>	HD2007
<b>description</b>	poignée de porte		




<b>référence</b>	580003	<b>ref. no.</b>	HD2566
<b>description</b>	serrure		

## charnières

### charnières latérales

CHG

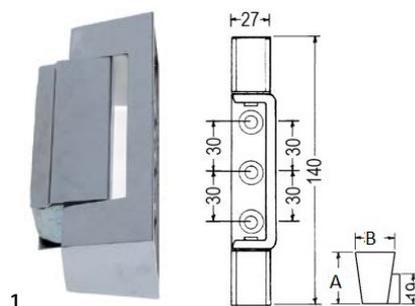


<b>référence</b>	690294	<b>ref. no.</b>	HG-2014
<b>description</b>	charnière latérale L 140mm dist. fix. 30/30mm butée à gauche/à droite sans rampe L1 33mm L2 30mm série R42		

<b>pièces détachées</b>	690294			
	<b>référence</b>	690292	<b>ref. no.</b>	—
	ressort pour R42 (140mm)			

## joins


### joins thermiques

#### joins vitre

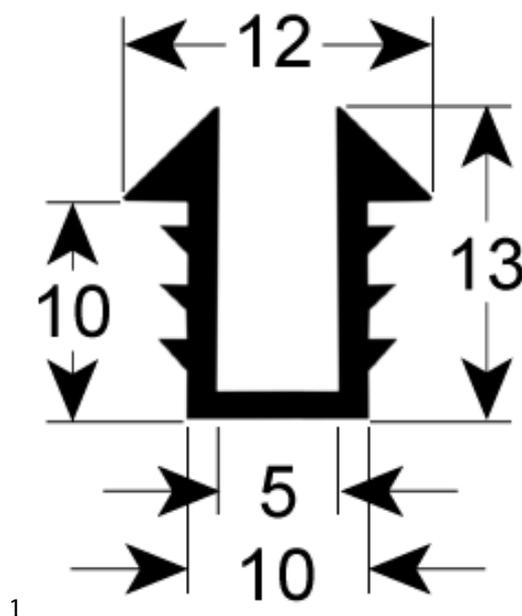


<b>référence</b>	902509	<b>ref. no.</b>	GS-2721
<b>description</b>	joint de fenêtre profil 1903 L 2100mm Q 1 pos. de montage vitre		


## jointts porte

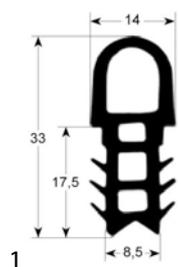


<b>référence</b>	901675	<b>ref. no.</b>	GS-25550
<b>description</b>	joint porte profil 2060 lar. 420mm L 475mm dimension extérieure Q 1		




<b>référence</b>	901312	<b>ref. no.</b>	GS-23790
<b>description</b>	joint porte profil 2708 lar. 385mm L 545mm dimension extérieure		




<b>référence</b>	901313	<b>ref. no.</b>	GS-23794
<b>description</b>	joint porte profil 2708 lar. 500mm L 730mm dimension extérieure		




<b>référence</b>	902508	<b>ref. no.</b>	GS-22951
<b>description</b>	joint porte profil 2708 lar. 530mm L 571mm dimension extérieure		




<b>référence</b>	901132	<b>ref. no.</b>	GS22903 GS-23778
<b>description</b>	joint porte profil 2708 lar. 545mm L 590mm dimension extérieure		
<b>Pour modèles:</b>	750-S-HD		




<b>référence</b>	901314	<b>ref. no.</b>	GS-23796
<b>description</b>	joint porte profil 2708 lar. 560mm L 780mm dimension extérieure		

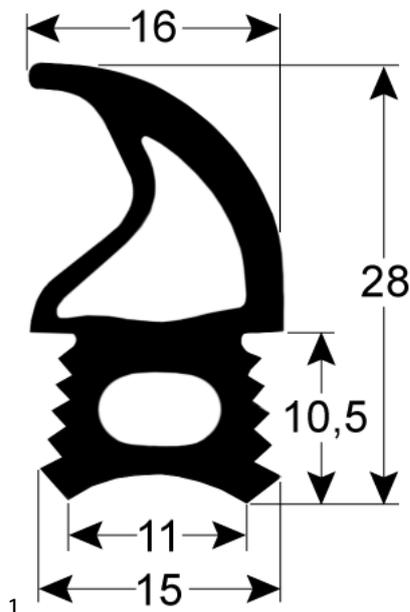


<b>référence</b>	902518	<b>ref. no.</b>	GS-26635
<b>description</b>	joint porte profil 2758 lar. 420mm L 562mm dimension d'insertion extérieur avec 4 trous		

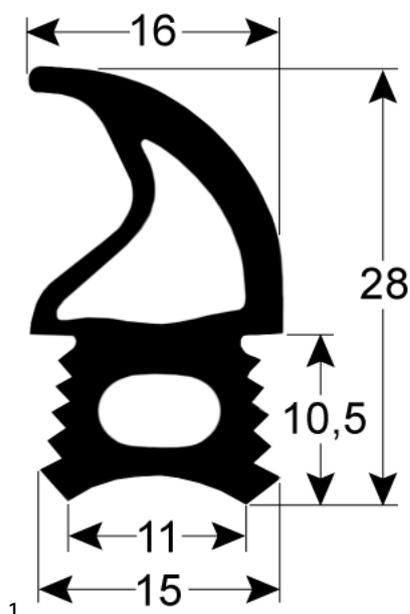


<b>référence</b>	902519	<b>ref. no.</b>	GS-26637
<b>description</b>	joint porte profil 2758 lar. 420mm L 716mm dimension d'insertion extérieur avec 4 trous		

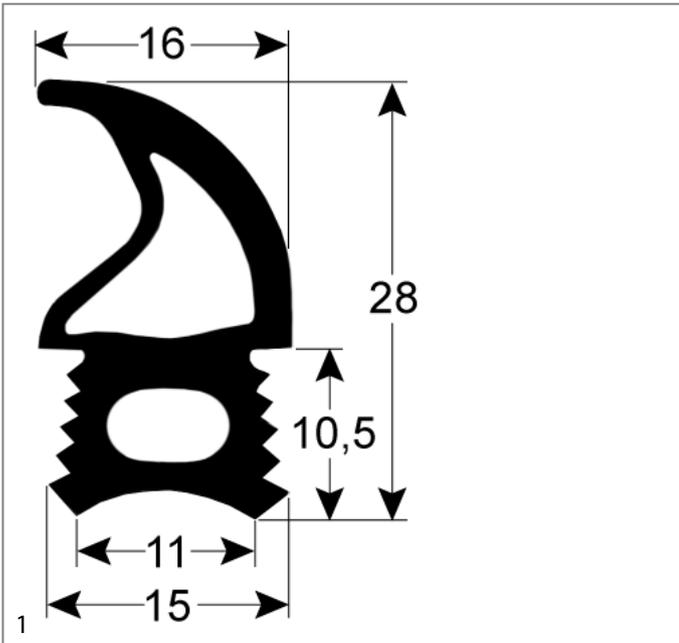


<b>référence</b>	902511	<b>ref. no.</b>	GS-26639
<b>description</b>	joint porte profil 2758 lar. 561mm L 623mm dimension d'insertion extérieur avec 4 trous		

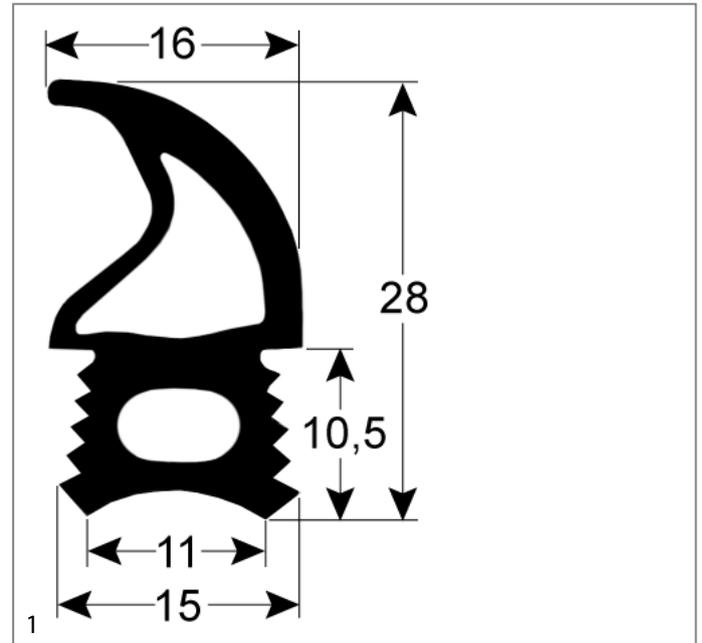

<b>référence</b>	902512	<b>ref. no.</b>	GS-26641
<b>description</b>	joint porte profil 2758 lar. 698mm L 1543mm dimension d'insertion extérieur avec 4 trous		

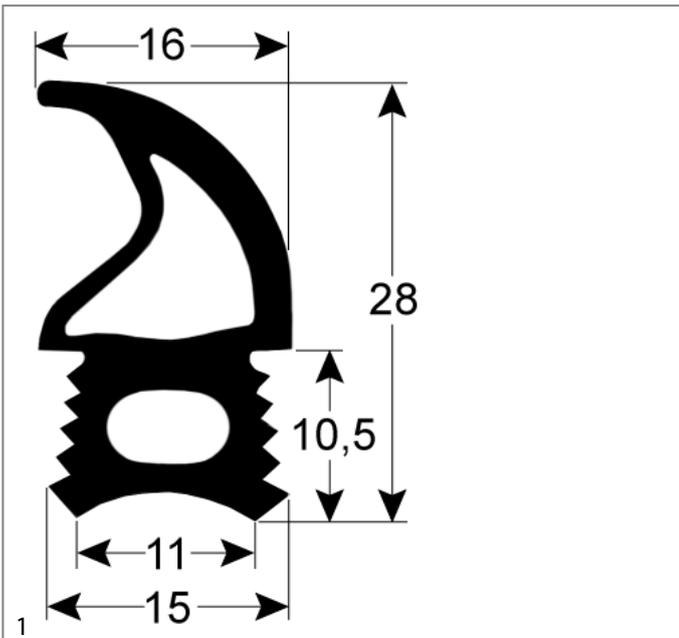

<b>référence</b>	902516	<b>ref. no.</b>	GS-26638
<b>description</b>	joint porte profil 2758 lar. 622mm L 716mm dimension d'insertion extérieur avec 4 trous		

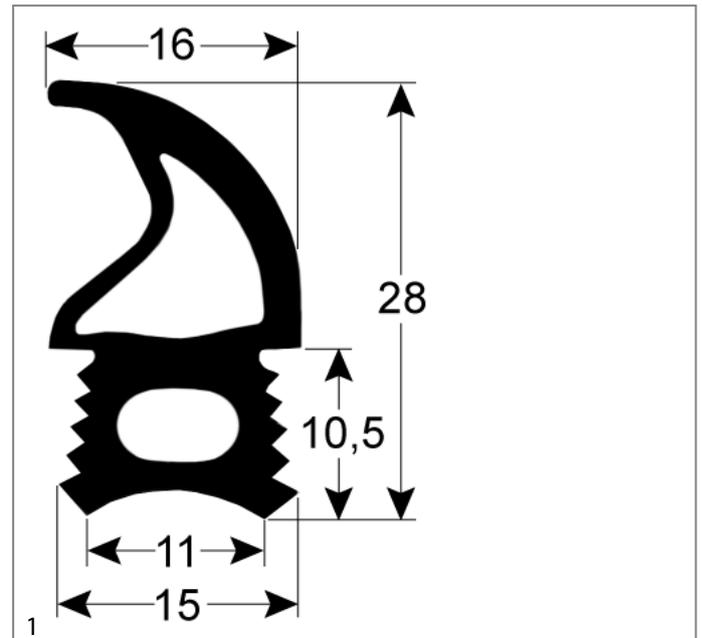

<b>référence</b>	902517	<b>ref. no.</b>	GS-26640
<b>description</b>	joint porte profil 2758 lar. 700mm L 1030mm dimension d'insertion extérieur avec 4 trous		



<b>référence</b>	580013	<b>ref. no.</b>	GS2398
<b>description</b>	joint porte profil 2949 L 3000mm Q 1		



## raccords, connecteurs flexible et tube

### raccords tuyau

#### laiton nickelé



1

<b>référence</b>	512440	<b>ref. no.</b>	PB-26512
<b>description</b>	raccord en T avec raccord sonde laiton nickelé filetage 3/4" tuyau ø 16mm		

## technique de mesure

### thermomètres

#### thermomètres muraux

##### ø41mm



1

<b>référence</b>	541894	<b>ref. no.</b>	TH-33713
<b>description</b>	thermomètre encastrément ø 41mm t.max. 105°C 0-105°C sonde ø 9.5mm sonde L 65mm tube capillaire 900mm		

##### ø52mm



1

<b>référence</b>	580015	<b>ref. no.</b>	GU3274 GU33384
<b>description</b>	thermomètre encastrément ø 52mm		

1

<b>référence</b>	580141	<b>ref. no.</b>	GU-34198
<b>description</b>	thermomètre encastrément ø 52mm sonde ø 9.5mm sonde L 65mm tube capillaire 1500mm t.max. 240°F champ de mesure +40 jusqu'à +240°F		

1

<b>référence</b>	580016	<b>ref. no.</b>	GU-33384
<b>description</b>	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 175°C +40 jusqu'à +175°C sonde ø 11mm sonde L 67mm tube capillaire 1800mm		

## matériels de fixation

### vis

#### vis tête hexagonale



1

<b>référence</b>	560084	<b>ref. no.</b>	SC-26060
<b>description</b>	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 16mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		



1

<b>référence</b>	560088	<b>ref. no.</b>	SC-22924
<b>description</b>	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 20mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

écrous

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

<b>référence</b>	511212	<b>ref. no.</b>	NU-22291
<b>description</b>	écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		

rondelles

rondelles élastiques



1

<b>référence</b>	560122	<b>ref. no.</b>	WS-22301
<b>description</b>	rondelle-ressort int. ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M5		



1

<b>référence</b>	560123	<b>ref. no.</b>	WS-22302
<b>description</b>	rondelle-ressort int. ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M6		

rondelles

DIN 125A



1

<b>référence</b>	560112	<b>ref. no.</b>	WS-22295
<b>description</b>	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		



1

<b>référence</b>	560113	<b>ref. no.</b>	WS-22297
<b>description</b>	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M6		

## C

cartouches de chauffe	3
charnières latérales	10
contacteurs	7
cordons chauffants	3

## É

écrous	14
écrous six pans	14
électrovannes	8

## F

fermetures latérales	10
----------------------	----

## I

interrupteurs à levier	5
interrupteurs et boutons-poussoirs	5
interrupteurs/poussoirs à bascule	5

## J

joints porte	11
joints thermiques	10
joints vitre	10

## L

lampes	6
lampes four	6
lampes halogènes	6

## M

matériels de fixation	13
microrupteurs magnétiques	6
minuteries	7
minuteries électriques	7

## R

raccords tuyau	13
résistances	3
résistances pour fours	3
rondelles	14
rondelles élastiques	14

## S

semi-conducteurs de puissance	7
serrures à levier pivotant	9
sondes	7

## T

technique de mesure	13
thermostats	3
thermostats contact	3
thermostats de sécurité	4

thermostats de sécurité à contact	3
-----------------------------------	---

## V

veilleuses	8
ventilateurs	8
ventilateurs axiaux	8
verrouillages magnétiques	10
vis	13
vis tête hexagonale	13
voyants lumineux	6
voyants lumineux complets	6