



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

AMITEK

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour friteuses

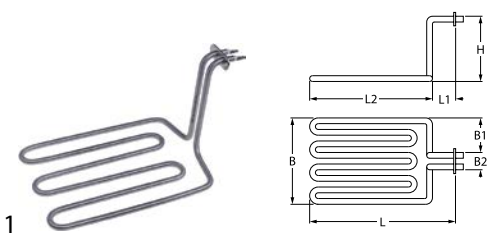			
référence	418643	ref. no.	R00108
description	résistance 3200W 230V circuits de chauffage 1 L 290mm lar. 185mm H 165mm L1 35mm L2 255mm B1 78mm B2 29mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm dist.trou 40mm spires 3 tube ø 8.5mm longueur de raccord 35mm raccord F 6,3 trou ø 4mm bride rectangulaire thermoplongeur		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.17_

			
référence	375436	ref. no.	R00041
description	thermostat t.max. 184°C temp. d'utilisation 70-184°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 490mm tube capillaire isolé 250mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de réglage

			
référence	375399	ref. no.	R00221
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 4mm sonde L 97mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

TECASA

thermostats de sécurité

			
référence	375195	ref. no.	R00109
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 84mm tube capillaire 400mm tube capillaire isolé 130mm presse étoupe sonde inox		

thermostats froid

RANCO

série K54

			
référence	390932	ref. no.	R00081
description	thermostat sonde ø 2.5mm sonde L 5mm tube capillaire 1110mm AMITEK pour AK200, AK400, AK600R/RG		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

			
référence	347981	ref. no.	R00244
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm argenté 2CO 250V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 pour modèle SG195, SG220, SG250, SG 275P		

microrupteurs

actionnement par levier

			
référence	345255	ref. no.	R00110
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 136g longueur de levier 27mm		



lampes

accessoires pour lampes

douilles



1

référence	551242	ref. no.	LA-LC-LR25 R00193
description	câble spiralé douille E27 230V Ø 95mm H 100mm raccord câble 500mm dist. fix.mm extractible PVC filetage de fixation M10 Q 1 pc noir		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378256	ref. no.	AK15038-014 R00084
description	régulateur électronique DIXELL XR02CX-5N0C0 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 56mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 CO-8A(4) NTC protection IP54 température maximale/commande temporisée -40 jusqu'à +110°C affichage à 2 1/2 chiffres		
pièces détachées	378256		
	référence	379161	ref. no. R00213
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde Ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
accessoires pour	378256		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde Ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde Ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde Ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

accessoires pour 378256

	référence	379161	ref. no. R00213
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde Ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde Ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde Ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		



1

référence	378273	ref. no.	R00085
description	régulateur électronique DIXELL XR06CX-5N0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC -40 jusqu'à +110°C affichage à 2 1/2 chiffres relais dégivrage 8A relais ventilation 8A relais compresseur 20A		

sondes

sondes universelles

sondes de température




1

référence	379161	ref. no.	R00213
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde Ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

modules électroniques

platines



1

référence	403656	ref. no.	R00889
description	platine CT5 L 105mm lar. 105mm avec interrupteur		

			
référence	403708	ref. no.	R00737 SG250P-275P-300RP
description	platine L 68mm lar. 30mm pour interrupteur		

			
référence	360664	ref. no.	R00303
description	platine pour méllangeur planétaire AP7 L 90mm lar. 90mm		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

			
référence	601604 ¹	ref. no.	S900.33
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W palier palier lisse code fabricant AA1282HS-AT raccord câble 300mm hélice ø 110mm résist. à la temp. 70°C absorption de courant 0.1A débit 130m³/h 2600tr/min		

¹avec palier lisse

ventilateurs tangentiels


TRIAL

			
référence	601824	ref. no.	R00134
description	ventilateur tangentiel TAS18B-002 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 13mm position de moteur à gauche 220V/50HzW universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm -10 jusqu'à +60°C 220V 50Hz		

moteurs

moteurs

pour trancieurs

 			
référence	501543	ref. no.	R00979
description	moteur 230V 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 28mm ø 128mm H 95mm condensateur 8µF		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour coupe-légumes

disques à trancher

lames lisses

disques à trancher

			
référence	697389	ref. no.	E1
description	disque à trancher type E1 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 1mm plastique		

pour grillades

grillades

			
référence	692556	ref. no.	R00499
description	grillade L 590mm lar. 405mm H 60mm lisse FT2L		



pour lave-vaisselles

mécanique porte

charnières



1

référence	503171	ref. no.	R00098
description	charnière pos. de montage I		



1

référence	692493	ref. no.	R00100
description	charnière L 103mm lar. 160mm H 10mm pos. de montage en bas boulon 10mm boulon ø 7mm avec boulon		



1

référence	692492	ref. no.	R00099
description	charnière L 85mm lar. 45mm pos. de montage à gauche/à droite en bas Q 1 pc		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

AMITEK



1

référence	112745	ref. no.	061061
description	manette interrupteur 4 temps t.max. °C °C ø 80mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	112708	ref. no.	R00233
description	manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 69mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	701384	ref. no.	R00383
description	charnière porte L 54mm lar. 62mm H 65mm pos. de montage en bas droite		



1

référence	701383	ref. no.	R00384
description	charnière porte L 54mm lar. 74mm H 48mm pos. de montage en haut droite Q 1 pc		



1

référence	701385	ref. no.	R00356
description	support L 63mm lar. 30mm H 100mm pos. de montage en haut à gauche		

charnières

boisseau



1

référence	692491	ref. no.	R00096
description	boulon L 21mm pos. de montage en bas filetage M5 ø 7mm complet pour charnière porte Q 1 pc		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec plaque



1

référence	701322	ref. no.	R00382
description	pied d'appareil tube ø 64mm dimension plaque 85x85mm dist.trou 56x56 jusqu'à 65x65mm H 145-165mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		

pieds vissés



1

référence	701323	ref. no.	R00080
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 21mm ø 29mm H 14mm L 35mm		



1

référence	701324	ref. no.	R00135
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 22mm ø 35mm H 29mm Q 1 pc L 41mm		

grilles et crémailières

grilles

universels

sans bord relevé



1

référence	970839	ref. no.	400860000
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier plastifié croisillons 2 blanc AMITEK		

avec bord relevé



1

référence	970836	ref. no.	400740000
description	grille lar. 335mm P 530mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 9.5mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 2 blanc AMITEK		



1

référence	970841	ref. no.	400780000
description	grille lar. 410mm P 630mm acier plastifié croisillons 2 blanc AMITEK		



1

référence	970837	ref. no.	400850000
description	grille lar. 415mm P 510mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 2 blanc AMITEK		



1

référence	970838	ref. no.	400730000
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié croisillons 2 blanc AMITEK		

spécifiques au fabricant



1

référence	970840	ref. no.	400770000
description	grille lar. 530mm P 550mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 2 blanc AMITEK		



crémaillères et supports

spécifiques au fabricant



1			
référence	701321	ref. no.	400840000
description	couple de guides forme L L 655mm lar. 22mm H 28mm pos. de montage à gauche/à droite		



1			
référence	701386	ref. no.	400830000
description	couple de guides forme U L 545mm lar. 20mm pos. de montage à gauche/à droite largeur crochet 9.7mm hauteur intérieur 12mm		



1			
référence	701320	ref. no.	400920000
description	couple de guides forme U L 550mm lar. 20mm H 13mm pos. de montage à gauche/à droite		



1			
référence	701319	ref. no.	400800000
description	couple de guides forme U L 560mm lar. 20mm H 18mm pos. de montage à gauche/à droite		




1			
référence	701387	ref. no.	400790000
description	couple de guides forme U L 645mm lar. 20mm H 16mm pos. de montage à gauche/à droite		

joints


joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9165




1			
référence	901823	ref. no.	R00060
description	joint froid profil 9165 lar. 635mm L 1450mm dimension d'insertion AK400		




1			
référence	901746	ref. no.	R00059
description	joint froid profil 9165 lar. 690mm L 1490mm dimension d'insertion		


profil 9148



1			
référence	901743	ref. no.	R00111
description	joint froid profil 9148 lar. 545mm L 650mm dimension d'insertion		

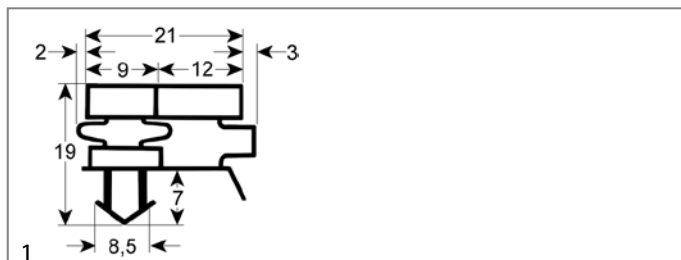


référence	901744	ref. no.	R00112
description	joint froid profil 9148 lar. 550mm L 1650mm dimension d'insertion		

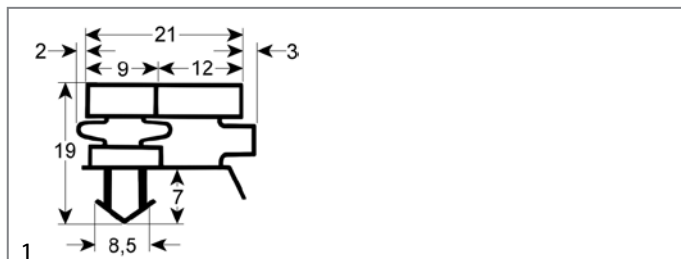


référence	901745	ref. no.	R00113
description	joint froid profil 9148 lar. 730mm L 1655mm dimension d'insertion		


profil 9150

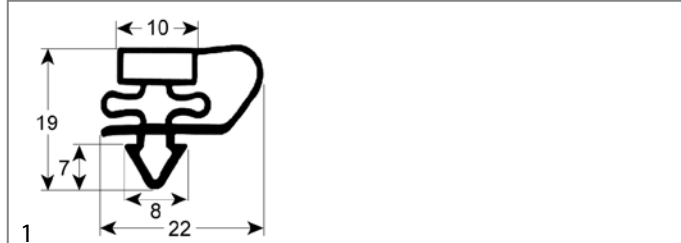

référence	901742	ref. no.	R00057
description	joint froid profil 9150 lar. 390mm L 595mm dimension d'insertion		

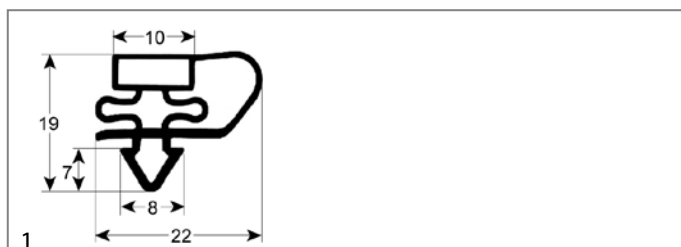


référence	901493	ref. no.	R00056
description	joint froid profil 9150 lar. 396mm L 494mm dimension d'insertion		

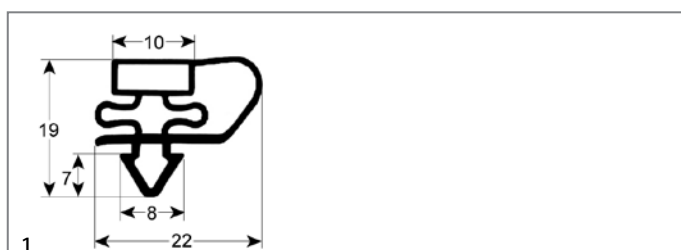

référence	901653	ref. no.	R00058
description	joint froid profil 9150 lar. 460mm L 595mm dimension d'insertion		

profil 9157

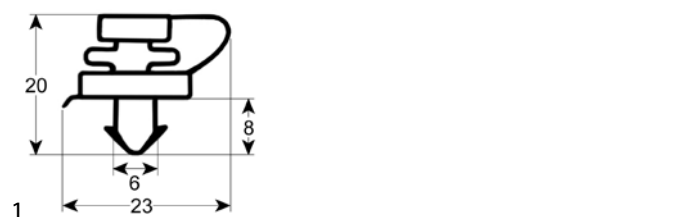

référence	901822	ref. no.	R00153
description	joint froid profil 9157 lar. 395mm L 225mm dimension d'insertion AK901		

force motrice et roulements à billes


roulements rigide à billes 2RS



référence	523522	ref. no.	R00407
description	roulement rigide à billes type 6004-2RS arbre ø 20mm ø ext. 42mm lar. 12mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures

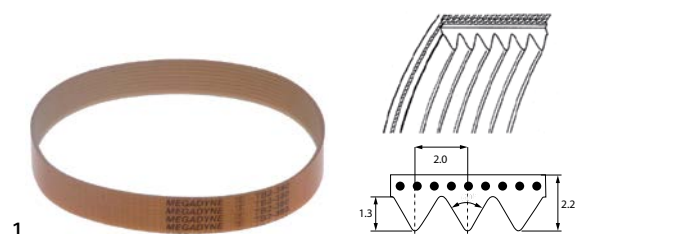

référence	697613	ref. no.	R00279
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 8 lar. 16mm L 295mm profil TB2		



technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

alimentation électrique externe



1

référence	378328 ¹	ref. no.	R00150
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm dimension frontale 64x31mm 230V tension AC -50 jusqu'à +110°C sonde ø6x15mm longueur de câble 2000mm		

¹avec 1x sonde NTC

A

accessoires pour lampes	4
-------------------------	---

G

grilles	7
---------	---

grilles et crémaillères	7
-------------------------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
------------------------------------	---

interrupteurs et poussoirs	3
----------------------------	---

J

joints de meuble froid	8
------------------------	---

joints tubulaires	8
-------------------	---

L

lampes	4
--------	---

M

microrupteurs	3
---------------	---

moteurs	5
---------	---

R

régulateurs électroniques	4
---------------------------	---

résistances	3
-------------	---

résistances pour friteuses	3
----------------------------	---

S

sondes	4
--------	---

sondes de température	4
-----------------------	---

sondes universelles	4
---------------------	---

T

technique de mesure	10
---------------------	----

thermostats	3
-------------	---

thermostats de réglage	3, 3
------------------------	------

thermostats froid	3
-------------------	---

V

ventilateurs	5
--------------	---

ventilateurs axiaux	5
---------------------	---

ventilateurs tangentiels	5
--------------------------	---