



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

AMITEK

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

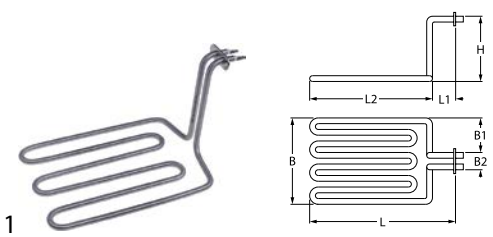
www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per friggitrici

			
codice	418643	cod. costr.	R00108
descrizione	resistenza 3200W 230V Nr. spirali 1 L 290mm lar. 185mm H 165mm L1 35mm L2 255mm B1 78mm B2 29mm lunghezza della flangia 50mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 40mm spire 3 tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 35mm attacco F 6,3 fori ø 4mm flangia rettangolare resistenza ad immersione		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.17_

			
codice	375436	cod. costr.	R00041
descrizione	termostato t. mass. 184°C campo di lavoro 70-184°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 490mm isolante sul capillare 250mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostati di regolazione

			
codice	375399	cod. costr.	R00221
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 4mm bulbo L 97mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

TECASA

termostati di sicurezza

			
codice	375195	cod. costr.	R00109
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 16A bulbo ø 4mm bulbo L 84mm lungh. capillare 400mm isolante sul capillare 130mm premistoppa bulbo inox		

termostati per frigoriferi

RANCO

serie K54

			
codice	390932	cod. costr.	R00081
descrizione	termostato bulbo ø 2.5mm bulbo L 5mm lungh. capillare 1110mm AMITEK per AK200, AK400, AK600R/RG		

interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

30x22mm

			
codice	347981	cod. costr.	R00244
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm argenteo 2CO 250V 16A luminoso 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 per modello SG195, SG220, SG250, SG 275P		

microinterruttori

azionamento a leva

			
codice	345255	cod. costr.	R00110
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente max. 125°C inte- rasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 136g lunghezza leva 27mm		



lampade

accessori per illuminazione

portalampade



1

codice	551242	cod. costr.	LA-LC-LR25 R00193
descrizione	cavo a spirale attacco E27 230V ø 95mm H 100mm attacco cavo 500mm interasse di fissaggio allungabile PVC filetto di fissaggio M10 conf. 1 pz nero		

regolatori elettronici

DIXELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	378256	cod. costr.	AK15038-014 R00084
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR02CX-5N0C0 dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 56mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 CO-8A(4) NTC protezione IP54 funzione di sbrinamento/comando temporizzato -40 a +110°C display a 2+½ cifre		
ricambi per	378256		
	codice	379161	cod. costr. R00213
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
accessori per	378256		
	codice	378194	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379057	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379160	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

accessori per	378256		
	codice	379161	cod. costr. R00213
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379343	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379458	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		



1

codice	378273	cod. costr.	R00085
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR06CX-5N0C1 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC -40 a +110°C display a 2+½ cifre DEF Relay 8A relè ventilatore 8A relè compressore 20A		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



1

codice	379161	cod. costr.	R00213
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

elettronica

schede elettroniche



1

codice	403656	cod. costr.	R00889
descrizione	scheda elettronica CT5 L 105mm lar. 105mm con interruttore		

			
1			
codice	403708	cod. costr.	R00737 SG250P-275P-300RP
descrizione	scheda elettronica L 68mm lar. 30mm per interruttore		

			
1			
codice	360664	cod. costr.	R00303
descrizione	scheda elettronica per mescolatore planetare AP7 L 90mm lar. 90mm		

ventilatori

ventilatori assiali

importazione

			
1			
codice	601604 ¹	cod. costr.	S900.33
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W boccola boccola di scorrimento codice costr. AA1282HS-AT attacco cavo 300mm ventola ø 110mm temp. massima 70°C assorbimento di corrente 0.1A portata 130m³/h 2600rpm		

¹con boccola di scorrimento

ventilatori tangenziali


TRIAL

			
1			
codice	601824	cod. costr.	R00134
descrizione	ventilatore tangenziale TAS18B-002 rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 13mm posizione motore sx 220V/50HzW universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm -10 a +60°C 220V 50Hz		

motori

motori

per affettatrici

 			
1			
codice	501543	cod. costr.	R00979
descrizione	motore 230V 50Hz 1380rpm albero ø 15mm lunghezza albero 28mm ø 128mm H 95mm condensatore 8µF		

ricambi per apparecchiature specifiche

per tagliaverdure

dischi per affettare

lame dritte

dischi per affettare

			
1			
codice	697389	cod. costr.	E1
descrizione	disco da taglio tipo E1 ø 206mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 1mm plastica		

per fry top

piastre grill

			
1			
codice	692556	cod. costr.	R00499
descrizione	piastra grill L 590mm lar. 405mm H 60mm liscio FT2L		



per lavastoviglie

meccanica per porte

cerniere



1

codice	503171	cod. costr.	R00098
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore sx/dx		

1

codice	692492	cod. costr.	R00099
descrizione	cerniera L 85mm lar. 45mm pos. di montaggio sx/dx inferiore conf. 1 pz		

1

codice	701384	cod. costr.	R00383
descrizione	cerniera per porta L 54mm lar. 62mm H 65mm pos. di montaggio inferiore dx		

1

codice	701383	cod. costr.	R00384
descrizione	cerniera per porta L 54mm lar. 74mm H 48mm pos. di montaggio superiore dx conf. 1 pz		

1

codice	692491	cod. costr.	R00096
descrizione	perno L 21mm pos. di montaggio inferiore filetto M5 ø 7mm completo per cerniera porta conf. 1 pz		

1

codice	701385	cod. costr.	R00356
descrizione	supporto L 63mm lar. 30mm H 100mm pos. di montaggio superiore sx		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

AMITEK



1

codice	112745	cod. costr.	061061
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni t. mass. °C °C ø 80mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		



1

codice	112708	cod. costr.	R00233
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 69mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

cerniere

cuscinetto porte



1

codice	692493	cod. costr.	R00100
descrizione	cerniera L 103mm lar. 160mm H 10mm pos. di montaggio inferiore perno 10mm perno ø 7mm con perno		

pedi e tappi terminali

pedi

con piastra fissaggio



1

codice	701322	cod. costr.	R00382
descrizione	pede tubo ø 64mm dimensione piastra 85x85mm int. dei fori 56x56 a 65x65mm H 145-165mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		

pedi con perno filettato



1

codice	701323	cod. costr.	R00080
descrizione	pede filetto M8 lungh. fil. 21mm ø 29mm H 14mm L 35mm		



1

codice	701324	cod. costr.	R00135
descrizione	pede filetto M8 lungh. fil. 22mm ø 35mm H 29mm conf. 1 pz L 41mm		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

universali

senza alzatina



1

codice	970839	cod. costr.	400860000
descrizione	griglia lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acciaio plastificato traverse 2 bianco AMITEK		

con alzatina



1

codice	970836	cod. costr.	400740000
descrizione	griglia lar. 335mm P 530mm acciaio plastificato anello esterno irrobustito 9.5mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 2 bianco AMITEK		



1

codice	970841	cod. costr.	400780000
descrizione	griglia lar. 410mm P 630mm acciaio plastificato traverse 2 bianco AMITEK		



1

codice	970837	cod. costr.	400850000
descrizione	griglia lar. 415mm P 510mm acciaio plastificato anello esterno irrobustito 8mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 2 bianco AMITEK		



1

codice	970838	cod. costr.	400730000
descrizione	griglia lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acciaio plastificato traverse 2 bianco AMITEK		

personalizzati dal costruttore



1

codice	970840	cod. costr.	400770000
descrizione	griglia lar. 530mm P 550mm acciaio plastificato anello esterno irrobustito 8mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 2 bianco AMITEK		



guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore



1

codice	701321	cod. costr.	400840000
descrizione	coppia di guide forma L L 655mm lar. 22mm H 28mm pos. di montaggio sx/dx		



1

codice	701386	cod. costr.	400830000
descrizione	coppia di guide forma U L 545mm lar. 20mm pos. di montaggio sx/dx larghezza gancio 9.7mm altezza interna 12mm		



1

codice	701320	cod. costr.	400920000
descrizione	coppia di guide forma U L 550mm lar. 20mm H 13mm pos. di montaggio sx/dx		



1

codice	701319	cod. costr.	400800000
descrizione	coppia di guide forma U L 560mm lar. 20mm H 18mm pos. di montaggio sx/dx		



1


codice	701387	cod. costr.	400790000
descrizione	coppia di guide forma U L 645mm lar. 20mm H 16mm pos. di montaggio sx/dx		

guarnizioni

guarnizioni per il freddo


guarnizioni ad incastro

profilo 9165



1


codice	901823	cod. costr.	R00060
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9165 lar. 635mm L 1450mm misura innesto AK400		



1


codice	901746	cod. costr.	R00059
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9165 lar. 690mm L 1490mm misura innesto		


profilo 9148





1


codice	901743	cod. costr.	R00111
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9148 lar. 545mm L 650mm misura innesto		


			
codice	901744	cod. costr.	R00112
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9148 lar. 550mm L 1650mm misura innesto		

			
codice	901745	cod. costr.	R00113
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9148 lar. 730mm L 1655mm misura innesto		

profilo 9150			
			
codice	901742	cod. costr.	R00057
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9150 lar. 390mm L 595mm misura innesto		

			
codice	901493	cod. costr.	R00056
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9150 lar. 396mm L 494mm misura innesto		

			
codice	901653	cod. costr.	R00058
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9150 lar. 460mm L 595mm misura innesto		

profilo 9157			
			
codice	901822	cod. costr.	R00153
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9157 lar. 395mm L 225mm misura innesto AK901		

organi di trasmissione e cuscinetti

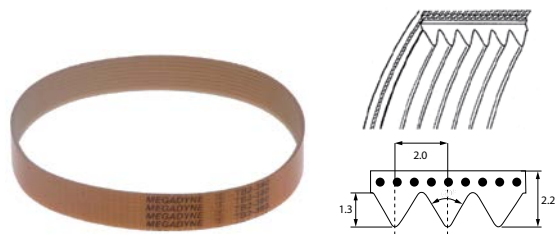
cuscinetti

cuscinetti radiali a sfere 2RS

			
codice	523522	cod. costr.	R00407
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6004-2RS albero $\varnothing$ 20mm $\varnothing$ est. 42mm lar. 12mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		

cinghie di trasmissione

cinghie scanalate poly-V

			
codice	697613	cod. costr.	R00279
descrizione	cinghia poly-V alette 8 lar. 16mm L 295mm profilo TB2		



strumenti di misura

termometri

termometri da incasso

alimentazione elettrica esterna



1

codice	378328 ¹	cod. costr.	R00150
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm dimensioni frontali 64x31mm 230V tensione AC -50 a +110°C bulbo ø6x15mm lunghezza del cavo 2000mm		

¹con 1x sonda NTC

A

accessori per illuminazione 4

G

griglie e guide reggigriglie 7

guarnizioni ad incastro 8

guarnizioni per il freddo 8

I

interruttori e pulsanti 3

L

lampade 4

M

microinterruttori 3

motori 5

P

pulsanti e interruttori a pressione 3

R

regolatori elettronici 4

resistenze 3

resistenze per friggitrice 3

ripiani grigliati 7

S

sensore di temperatura 4

sonde 4

sonde universali 4

strumenti di misura 10

T

termostati 3

termostati di regolazione 3, 3

termostati per frigoriferi 3

V

ventilatori 5

ventilatori assiali 5

ventilatori tangenziali 5