GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ANIMO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

1

référence	417370	**ref. no.**	12780
description	plaque chauffante 120-240V ø 150mm PTC adaptable à ANIMO pour M		
Pour modèles:	Excelso, M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, M21, M21-Black, M22, M22-Black		

1

référence	417301	**ref. no.**	03105 99118
description	plaque chauffante 82W 230V circuits de chauffage 1 ø 134mm H 5mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	A100, A100W, A100W-2N-380-415V, A102, A140-220-240V, A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, A21, A22, B100, B200, B200WS, B202, B600W		

1

référence	417372	**ref. no.**	92111
description	plaque chauffante 82W 230V circuits de chauffage 1 ø 153mm adaptable à ANIMO pour B		
Pour modèles:	B200, B200WF		

1

référence	417371	**ref. no.**	08384
description	plaque chauffante ø 153mm noir		
Pour modèles:	A100, A100W, A100W-2N-380-415V, A102, A140-220-240V, A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, A21, A22, B100, B200		

1

référence	417368	**ref. no.**	03217
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 ø 110mm bride 46x22mm H 52mm H1 25mm H2 27mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression tube ø 6.3mm adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	M100W, M200W, M200W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black		

1

référence	417302	**ref. no.**	03133
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 ø 127mm filetage 3/4" H 100mm H1 60mm H2 40mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm OC 32 bride filetée thermoplongeur		
Pour modèles:	A100W, A200W, B200WS, B202, TA100W, TA200W		
accessoires pour	417302		

référence	510403	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 36.5mm int. ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

référence	510421	ref. no.	—
joint cuivre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour filetage 3/4"			

référence	520234	ref. no.	—
écrou filetage 3/4" H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc			

1

référence	417313	**ref. no.**	03100
description	résistance 1600W 230V L 123mm lar. 111mm H 22mm filetage M14x1,5 L1 46mm L2 77mm		
Pour modèles:	DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, WKT-3L-HA, WKT-3L-VA		

1

référence	417305	**ref. no.**	03002
description	résistance 160W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 138mm ø ext. 150mm L1 40mm L2 105mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 30mm B1 61mm tube ø 6.3mm résistance à sec lar. 157mm H 15mm		
Pour modèles:	B600W, CE-10L-STA, CE-10L-STA-PLGLS, CE-4L-STA, CE-6L-STA, CE-6L-STA-PLGLS, CE-8L-STA, DE-5L, DE-5L-INSTALL, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-3N-380V		

1

référence	417367	**ref. no.**	03218
description	résistance 2100W 230V circuits de chauffage 1 ø 110mm bride 46x22mm H 48mm H1 22mm H2 26mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression tube ø 6.5mm thermoplongeur pièces détachées pour machines à café acier inox		
Pour modèles:	M202W, M202W-Black, MT202W, MT202W-Black, WKT-3n-HA, WKT-3n-VA		

1

référence	417303	**ref. no.**	03115
description	résistance 2100W 230V circuits de chauffage 1 ø 128mm filetage 3/4" H 100mm H1 60mm H2 40mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm bride filetée thermoplongeur		
Pour modèles:	A100W-2N-380-415V, A200W-2N-380-415V, A202W, B100, B200, TA100W-2N-380-415V, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TVB100, TVB200		
accessoires pour	417303		
	référence 510403	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 36.5mm int. ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 510421	ref. no.	—
	joint cuivre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour filetage 3/4"		
	référence 520234	ref. no.	—
	écrou filetage 3/4" H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc		

1

référence	417369	**ref. no.**	03025
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 L 140mm lar. 127mm H 25mm filetage 3/4" OC 32 raccord cosse mâle 6,3mm bride filetée tube ø 6.4mm longueur de raccord 45mm thermoplongeur adaptable à ANIMO acier inox pièces détachées pour machines à café		
Pour modèles:	MW-10L, WKI-20L-VA-6KW, WKI-20n-6KW		

1

référence	417307	**ref. no.**	03184
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 L 157mm lar. 38mm H 37mm dist. fix. 40mm tube ø 6.5mm filetage M14x1,5 spires 4 raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	B600W		

1

référence	417304	**ref. no.**	03196
description	résistance 2400W 220V circuits de chauffage 1 ø 130mm filetage 3/4" H 100mm H1 68mm H2 32mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm bride filetée thermoplongeur		
Pour modèles:	B200WF, TB200WF		
accessoires pour	417304		
	référence 510403	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 36.5mm int. ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 510421	ref. no.	—
	joint cuivre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour filetage 3/4"		
	référence 520234	ref. no.	—
	écrou filetage 3/4" H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc		

1

référence	417306	**ref. no.**	03027
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1½" L 180mm lar. 33mm H 35mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 8.8mm longueur de gaines thermostat 190mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré non adjacent raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride filetée		
Pour modèles:	FC-2x5L-Comfort		
pièces détachées	417306		
	référence 510406	ref. no.	08237
	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	417306			
	référence	510424	ref. no.	—
	joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1½"			
	référence	520211	ref. no.	—
	réduction filetage 2" FE - 1½" FI laiton			
	référence	520212	ref. no.	—
	écrou six pans filetage 1½" laiton OC 60 H 8mm			
	référence	550361	ref. no.	—
	bride aveugle ø 58mm filetage 1½"			



1

référence	417309	**ref. no.**	03003
description	résistance 275W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 222mm ø ext. 235mm L1 62mm L2 173mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 26mm tube ø 6.3mm résistance à sec		
Pour modèles:	CE-12L-STA, CE-16L-STA, CE-16L-STA-PLGLS, DE-10L, DE-10L-INSTALL, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V		

1

référence	417308	**ref. no.**	03198
description	résistance 3000W 230V L 180mm lar. 62mm H 47mm L1 13mm L2 25mm L3 138mm B1 7mm B2 48mm dist. fix. 42mm filetage M14x1,5 acier inox raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous thermoplongeur longueur de raccord 31mm		
Pour modèles:	B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, PBD		
accessoires pour	417308		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

1

référence	417314	**ref. no.**	03204
description	résistance 3200W 230V acier inox spires 5 thermoplongeur fixation à 2 trous		
Pour modèles:	WKS		

1

référence	417315	**ref. no.**	03022
description	résistance 3200W 230V circuits de chauffage 1 L 137mm lar. 122mm H 26mm filetage 3/4" raccord cosse mâle 6,3mm bride filetée tube ø 6.3mm longueur de raccord 32mm thermoplongeur H1 19mm		
Pour modèles:	MW-20L, MW-5L, MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-10n, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20n-3KW, WKI-40L-VA, WKI-40n, WKI-60L-VA, WKI-60n, WKI-80L-VA, WKI-80n, WKT-10HA, WKT-10n-HA, WKT-10n-VA, WKT-10VA, WKT-20n-HA, WKT-20n-VA, WKT-25HA, WKT-25VA, WKT-D-10L-HA, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-18L-HA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		
accessoires pour	417315		
	référence	510403	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 36.5mm int. ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	510421	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour filetage 3/4"		
	référence	520234	ref. no. —
	écrou filetage 3/4" H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc		



1

référence	417311	**ref. no.**	03004
description	résistance 385W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 212mm ø ext. 225mm L1 50mm L2 170mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 26mm tube ø 6.3mm résistance à sec		
Pour modèles:	CE-20L-STA, CE-20L-STA-PLGLS, CE-25L-STA, CE-40L-STA, DE-20L, DE-20L-INSTALL, DE-40L, DE-40L-INSTALL, DWI-GL180-3N-380V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GLD-2x20-3N-400V		

1

référence	417300	**ref. no.**	03028
description	résistance 4500W 220V circuits de chauffage 3 filetage 1½" L 280mm lar. 32mm H 40mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 9mm longueur de gaines thermostat 300mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré non adjacent raccord M4 thermoplongeur bride filetée		
Pour modèles:	DWI-GL45-3N-400V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V		
accessoires pour	417300		

référence	510406	ref. no.	08237

joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc

référence	510424	ref. no.	—

joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1½"

référence	520211	ref. no.	—

réduction filetage 2" FE - 1½" FI laiton

référence	520212	ref. no.	—

écrou six pans filetage 1½" laiton OC 60 H 8mm

référence	550361	ref. no.	—

bride aveugle ø 58mm filetage 1½"

1

référence	417373	**ref. no.**	03201
description	résistance 50W 100-240V ø 95mm raccord cosse mâle 6,3mm PTC		
Pour modèles:	B600W-DUO, B600W-DUO-DOS		

1

référence	417310	**ref. no.**	03118
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1½" L 285mm lar. 37mm H 33mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 9mm longueur de gaines thermostat 270mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 48mm thermoplongeur bride filetée		
Pour modèles:	DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, FC-2x10L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V		
accessoires pour	417310		

référence	510406	ref. no.	08237

joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc

référence	510424	ref. no.	—

joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1½"

référence	520211	ref. no.	—

réduction filetage 2" FE - 1½" FI laiton

référence	520212	ref. no.	—

écrou six pans filetage 1½" laiton OC 60 H 8mm

référence	550361	ref. no.	—

bride aveugle ø 58mm filetage 1½"

1

référence	417312	**ref. no.**	03029
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 2" L 300mm ø 54mm tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 9mm longueur de gaines thermostat 255mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat non adjacent raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride filetée		
Pour modèles:	DWI-GL180-3N-380V, DWI-GL90-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GLD-2x20-3N-400V		

1

référence	417422	**ref. no.**	03220
description	résistance inox 1100W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 82mm lar. 30mm H 52mm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm		
Pour modèles:	CB10W, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10W, CB2x20W, CB2x5W, CB5W		
accessoires pour	417422		

référence	510387	ref. no.	—

joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm



1

référence	417374	**ref. no.**	54199
description	tapis chauffant ø 125mm 35W 115/230V adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x5, CB2x5W, CN5e, CN5e-without-gauge-glass		

1

référence	417376	**ref. no.**	54203
description	tapis chauffant ø 155mm 70W 115/230V t.max. 120°C silicone longueur de câble 250mm raccord cosse mâle 6,3mm Lmm		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CN10e, CN10e-without-gauge-glass, CN20e, CN20e-without-gauge-glass, CN40e		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

chauffes-eau instantanés

1

référence	417365	**ref. no.**	12707
description	chauffe-eau instantané 1600W 230V ø 68mm H 175mm adaptable à ANIMO pour M		
Pour modèles:	M100W, M102, M102-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black		

1

référence	417366	**ref. no.**	13481
description	chauffe-eau instantané 2100W 230V ø 68mm H 175mm adaptable à ANIMO pour Excelso (T)		
Pour modèles:	Excelso, Excelso-T, Excelso-Tp		

1

référence	417364	**ref. no.**	12706
description	chauffe-eau instantané 2100W 230V ø 68mm H 175mm adaptable à ANIMO pour M		
Pour modèles:	M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M200, M200-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT202W, MT202W-Black		

1

référence	417200	**ref. no.**	11143
description	chauffe-eau instantané 2100W 230V ø 74mm L 148mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	A100, A100W-2N-380-415V, A140-220-240V, A200, A200-3WHPL, A200W-2N-380-415V, A202W, TA100, TA100W-2N-380-415V, TA200, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TVA100, TVA200		

1

référence	417362	**ref. no.**	03221
description	chauffe-eau instantané 3000W 230/400V ø 58mm H 210mm adaptable à ANIMO pour ComBi Line		
Pour modèles:	CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x5, CB2x5W, CB5, CB5W		

1

référence	417363	**ref. no.**	03222
description	chauffe-eau instantané 6000W 230/400V ø 58mm H 265mm adaptable à ANIMO pour ComBi Line		
Pour modèles:	CB10, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB2x10, CB2x10W		

1

référence	417361	**ref. no.**	03223
description	chauffe-eau instantané 9000W 230/400V ø 58mm L 320mm lar.mm adaptable à ANIMO pour ComBi Line		
Pour modèles:	CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB20, CB20W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB40		

résistances cuves

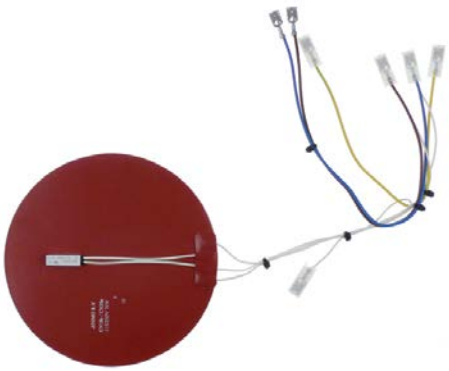

1

référence	417374	**ref. no.**	54199
description	tapis chauffant ø 125mm 35W 115/230V adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x5, CB2x5W, CN5e, CN5e-without-gauge-glass		

1

référence	417376	**ref. no.**	54203
description	tapis chauffant ø 155mm 70W 115/230V t.max. 120°C silicone longueur de câble 250mm raccord cosse mâle 6,3mm Lmm		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CN10e, CN10e-without-gauge-glass, CN20e, CN20e-without-gauge-glass, CN40e		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints fibre



1

référence	510406	**ref. no.**	08237
description	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc		
Pour modèles:	DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, FC-2x10L-Comfort, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V		

ressorts de serrage

1

référence	550039	**ref. no.**	06336
description	clip pour sonde pour tube ø 8.5mm por sonde ø 3.1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	1-PBD-Antraciet, 1-PBD-Rood, 2-PBD-Antraciet, 2-PBD-Rood, A100W, A100W-2N-380-415V, A200W, A200W-2N-380-415V, A202W, B100, B200, B200WF, B200WS, B202, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, CB10W, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10W, CB2x20W, CB2x5W, CB5W, DWI-GL-60HW-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, MW-10L, MW-20L, MW-5L...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence	390346	**ref. no.**	03103
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 106°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 encastrément ø 16mm		
Pour modèles:	A100, A100W, A100W-2N-380-415V, A102, A140-220-240V, A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, Excelso, Excelso-T, Excelso-Tp, TA100, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TVA100, TVA200		

thermostats contact

1

référence	390347	**ref. no.**	03031
description	thermostat contact dist.trou 40mm temp. déconnexion 115°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	B600W, CE-10L-STA, CE-10L-STA-PLGLS, CE-12L-STA, CE-16L-STA, CE-16L-STA-PLGLS, CE-20L-STA, CE-20L-STA-PLGLS, CE-25L-STA, CE-40L-STA, CE-4L-STA, CE-6L-STA, CE-6L-STA-PLGLS, CE-8L-STA, DE-10L, DE-10L-INSTALL, DE-20L-INSTALL, DE-40L, DE-40L-INSTALL, DE-5L, DE-5L-INSTALL, DWI-GL180-3N-380V, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-3N-380V, MPW		

1

référence	375971	**ref. no.**	02868
description	thermostat contact temp. déconnexion 80°C 1NO 1-pôles		
Pour modèles:	Perco-10L, Perco-15L, Perco-5L		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence	375482	**ref. no.**	03090
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en bas angle de rotation 270°		
Pour modèles:	B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, MW-10L, MW-20L, MW-5L, MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-10n, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40L-VA, WKI-40n, WKI-60L-VA, WKI-60n, WKI-80L-VA, WKI-80n, WKT-10HA, WKT-10n-HA, WKT-10n-VA, WKT-10VA, WKT-20n-HA, WKT-20n-VA, WKT-25HA, WKT-25VA, WKT-D-10L-HA, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-18L-HA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		
accessoires pour	375482		
	référence	111934	ref. no. 03040 54167
	manette thermostat t.max. 90°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°		

1

référence	390349	**ref. no.**	03171
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 30-95°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 angle de rotation 270°		
Pour modèles:	B600W, MPW		

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence	375048	**ref. no.**	03093
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 132°C 1-pôles 16A sonde ø 3.1mm sonde L 248mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox		
Pour modèles:	1-PBD-Antraciet, 1-PBD-Rood, 2-PBD-Antraciet, 2-PBD-Rood, A100W, A100W-2N-380-415V, A200W, A200W-2N-380-415V, A202W, B100, B200, B200WF, B202, B600W, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, MW-5L, MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, OptiFresh-1, OptiFresh-2, OptiFresh-3, OptiFresh-4, OptiFresh-Bean-1, OptiFresh-Bean-2, OptiFresh-Bean-3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	390348	**ref. no.**	03047
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 98°C 1-pôles 16A sonde ø 8mm sonde L 81mm tube capillaire 1050mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	DWI-GL180-3N-380V, DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-2x10L-Comfort, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V		

série 55.32_

1

référence	375511	**ref. no.**	03106
description	thermostat temp. déconnexion 130°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 3mm sonde L 300mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 450mm presse étoupe M9x1 température dæenclenchement 121°C sonde inox matérial de sonde inox		
Pour modèles:	CB10W, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10W, CB2x20W, CB2x5W, CB5W, MW-10L, MW-20L, OptiVend-1, OptiVend-1TL, OptiVend-1TS, OptiVend-2, OptiVend-3, OptiVend-3TS, OptiVend-4, OptiVend-4TS, OptiVend-Choco, OptiVend-HS, OptiVend-HS-Duo, WKI-20n-6KW, WKI-40n, WKI-60n, WKI-80n		

série 55.33_

1

référence	390706	**ref. no.**	03089
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 90°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 114mm tube capillaire 380mm tube capillaire isolé 360mm presse étoupe sonde matérial de sonde inox		
Pour modèles:	CB10, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB40, CB5, CB5W		

COTHERM

1

référence	375513	**ref. no.**	02929
description	thermostat de sécurité t.max. 106°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NC 20A sonde ø 2.3mm sonde L 10mm tube capillaire 300mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° longueur de câble 330mm temp. déconnexion 106°C		
Pour modèles:	M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires

clips pour sonde

ressorts de serrage

pour thermostat de sécurité

1

référence	550039	**ref. no.**	06336
description	clip pour sonde pour tube ø 8.5mm por sonde ø 3.1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	1-PBD-Antraciet, 1-PBD-Rood, 2-PBD-Antraciet, 2-PBD-Rood, A100W, A100W-2N-380-415V, A200W, A200W-2N-380-415V, A202W, B100, B200, B200WF, B200WS, B202, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, CB10W, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10W, CB2x20W, CB2x5W, CB5W, DWI-GL-60HW-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, MW-10L, MW-20L, MW-5L...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence	301014	**ref. no.**	02100
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	B200WS, B202, WKI-10L-HA		

1

référence	301011	**ref. no.**	02118
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm orange 1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
Pour modèles:	B200WS, B202, WKI-10L-VA, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-40L-VA, WKI-60L-VA, WKI-80L-VA		

1

référence	301012	**ref. no.**	02117
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
Pour modèles:	B200WS, B202, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-40L-VA, WKI-60L-VA, WKI-80L-VA		

1

référence	301038	**ref. no.**	02174
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	A200-3WHPL, WKT-10n-VA, WKT-20n-VA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-VA		

1

référence	301260	**ref. no.**	01999
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm orange 1NO/voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105°C protection IP40 avec capot		
Pour modèles:	WKI-10n, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40n, WKI-60n, WKI-80n		
accessoires pour	301260		

référence	301035	ref. no.	—
capot protection dimensions de montage 30x11mm			

1

référence	347562	**ref. no.**	02865
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm rouge 1NO/voyant 250V 15A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C/145°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	Perco-10L, Perco-15L, Perco-5L, Percostar-12, Percostar-15, Percostar-3, Percostar-6.5		

1

référence	346423	**ref. no.**	02340
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C/145°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	MPW, MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, OptiBean-2, OptiBean-3, OptiFresh-1, OptiFresh-2, OptiFresh-3, OptiFresh-4, OptiFresh-Bean-1, OptiFresh-Bean-2, OptiFresh-Bean-3, OptiFresh-Bean-4, OptiVend-1, OptiVend-1TL, OptiVend-1TS, OptiVend-2, OptiVend-3, OptiVend-3TS, OptiVend-4, OptiVend-4TS, OptiVend-Choco, OptiVend-HS, OptiVend-HS-Duo, WKI-10n, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40n, WKI-60n, WKI-80n		
accessoires pour	346423		

référence	301035	ref. no.	—
capot protection dimensions de montage 30x11mm			

30x22mm

1

référence	301259	**ref. no.**	01996
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm bleu 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	Excelso-T, Excelso-Tp		

1

référence	301061	**ref. no.**	02522
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	A21, B600W, MW-10L, MW-20L, MW-5L		

1

référence	301004	**ref. no.**	02524
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	B600W		
accessoires pour	301004		
	référence 301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	301078	**ref. no.**	02523
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 16A à rappel 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
accessoires pour	301078		
	référence 301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

avec écriture

1

référence	300125	**ref. no.**	02294
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	1-PBD-Antraciet, 1-PBD-Rood, 2-PBD-Antraciet, 2-PBD-Rood, B600W, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, DWI-GL180-3N-380V, DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V, PBD		
accessoires pour	300125		
	référence 301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	346566	**ref. no.**	02523
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 230V 10A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	B600W		
accessoires pour	346566		
	référence 301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	301029	**ref. no.**	02569
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 1NO/NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	A100, A100W, A100W-2N-380-415V, A102, A140-220-240V, A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, A21, A22, B100, B200, B200WF		

1

référence	301261	**ref. no.**	01995
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm bleu/bleu 1NO/NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	Excelso		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	301294	**ref. no.**	02568
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 1CO/1NO 250V 16A enchlenché/à rappel raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, B200, B200WF, TA200, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TB200WF, TVA200, TVB200		

1

référence	301033	**ref. no.**	02567
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orangé/ orangé 1NO/voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	A100, A100W, A100W-2N-380-415V, A102, A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, B100, B200, B200WF, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, TA100, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TB200WF, TVA100, TVA200, TVB100, TVB200, WKS		

ø20mm

1

référence	347327	**ref. no.**	02096
description	interrupteur à bascule encastrément ø 20mm noir 1NO 250V 10A avec capot 0-I raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP65		
Pour modèles:	CB10, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB40, CB5, CB5W, KKWn		
pièces détachées	347327		

référence	347331	ref. no.	02083
capot protection ø ext. 24mm H 8mm			

autres

1

référence	301262	**ref. no.**	02180
description	interrupteur à bascule noir 1NO 250V 16A lumineux 1-pôles		
Pour modèles:	M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, M21, M21-Black, M22, M22-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, WKT-3n-HA, WKT-3n-VA		
accessoires pour	301262		

référence	301263	ref. no.	07943
cadre pour interrupteur			

interrupteurs et poussoirs

autres

1

référence	541147	**ref. no.**	80060 80060/09008
description	interrupteur à poussoir rouge 250V 6A température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	B600W-DUO-DOS		

accessoires

cadre

1

référence	301263	**ref. no.**	07943
description	cadre pour interrupteur		
Pour modèles:	M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, WKT-3n-HA, WKT-3n-VA		

capots de protection

1

référence	347331	**ref. no.**	02083
description	capot protection ø ext. 24mm H 8mm		
Pour modèles:	CB10, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB40, CB5, CB5W, KKWn		

interrupteurs à flotteur

1

référence	347328	**ref. no.**	02930
description	interrupteur à flotteur filetage M10x1,5 1NO ø 25mm L 50mm encastrément ø 11mm 250V 0.5A câble longueur de câble 300mm		
Pour modèles:	M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black		

microrupteurs magnétiques

ø 7mm

1

référence	347330[1]	**ref. no.**	03063
description	microrupteur magnétique 28V 0.2A P max. 5W sonde L 26mm 1NO raccord connecteur codé longueur de câble 400mm		
Pour modèles:	CB10, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB40, CB5, CB5W		

[1]avec connection codé

autres

1

référence	402691	**ref. no.**	99231
description	détecteur pour cafetière pour ANIMO		
Pour modèles:	M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 9mm

1

référence	359576	**ref. no.**	01998
description	voyant lumineux ø 9mm 230V bleu raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C		
Pour modèles:	Excelso, Excelso-T, Excelso-Tp, OptiCool, OptiCool-TS		

1

référence	359059	**ref. no.**	02258
description	voyant lumineux ø 9mm 230V jaune		
Pour modèles:	A100W, A100W-2N-380-415V, A140-220-240V, B200WS, B202, FC-TK-2x5-220V, MW-10L, MW-20L, MW-5L, TA100W, TA100W-2N-380-415V		

ø10mm

avec culot enfichable

1

référence	359140	**ref. no.**	02037
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CN10e, CN10e-without-gauge-glass, CN20e, CN20e-without-gauge-glass, CN40e, CN5e, CN5e-without-gauge-glass, WKT-10n-HA, WKT-10n-VA, WKT-20n-HA, WKT-20n-VA, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

ø16mm

avec culot enfichable

1

référence	359574	**ref. no.**	02255
description	voyant lumineux ø 16mm 220V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 150°C nominale 2mA		
Pour modèles:	DE-10L, DE-10L-INSTALL, DE-20L, DE-20L-INSTALL, DE-40L, DE-40L-INSTALL, DE-5L, DE-5L-INSTALL, DWI-GL180-3N-380V, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, WKT-10HA, WKT-10VA, WKT-25HA, WKT-25VA, WKT-D-10L-HA, WKT-D-18L-HA		

30x11mm

1

référence	359058	**ref. no.**	99804
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x11mm 230V vert		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

30x22mm

1

référence	359251	**ref. no.**	02525
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 24V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	B600W		

1

référence	359250	**ref. no.**	02526
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 24V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	B600W		

34x12mm

1

référence	359056	**ref. no.**	02130
description	voyant lumineux dimensions de montage 34x12mm 230V vert/jaune		
Pour modèles:	FC-2x10L-Comfort, FC-2x5L-Comfort, WKT-3L-HA, WKT-3L-VA		

minuteries

interrupteurs digitaux

1

référence	350057	**ref. no.**	99730
description	minuterie électronique jusqu'à 99h		

1

référence	350058	**ref. no.**	99995
description	minuterie GRÄSSLIN 2CO dimensions de montage 66x66mm raccord latéral 2-pôles électronique dimension frontale 72x72mm code fabricant 572.1 aux 250V 16A		

1

référence	350060	**ref. no.**	99731
description	minuterie TEMPOMATIC K-400-2CM domaine temps 0-99h 230VAC 16A dimensions de montage 66x50mm 1NO		

horloges de dégivrage

GRÄSSLIN

1

référence	350058	**ref. no.**	99995
description	minuterie GRÄSSLIN 2CO dimensions de montage 66x66mm raccord latéral 2-pôles électronique dimension frontale 72x72mm code fabricant 572.1 aux 250V 16A		

contacteurs

ABB

contacteurs de puissance

1

référence	381115	**ref. no.**	02013
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO raccord cosse mâle 6,3mm type B6-40-00-F		
Pour modèles:	B600W, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, CB1x40L, CB1x40R, CB2x40, CB40, DWI-GL180-3N-380V, DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V, MW-10L, MW-20L, MW-5L, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-20n-6KW, WKI-40L-VA, WKI-40n, WKI-60L-VA, WKI-60n, WKI-80L-VA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

relais

relais de puissance

avec fixation spéciale

1

référence	380309	**ref. no.**	02696
description	relais de puissance 230VAC 16A 2-pôles		
Pour modèles:	WKS		

relais de niveau

autres

1

référence	400600	**ref. no.**	02190
description	relais de niveau régulateur de niveau		
Pour modèles:	A100, A100W, A100W-2N-380-415V, A102, TA100, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TVA100		

1

référence	400602	**ref. no.**	02173
description	relais de niveau régulateur de niveau + thermorégulateur		
Pour modèles:	A100W, A100W-2N-380-415V, A200W, A200W-2N-380-415V, A202W, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, WKT-3L-HA		

1

référence	400604	**ref. no.**	02172
description	relais de niveau régulateur de niveau + thermorégulateur		
Pour modèles:	B200, B200WS, B202, TVB200		

relais temporisés

relais temporisés

1

référence	350060	**ref. no.**	99731
description	minuterie TEMPOMATIC K-400-2CM domaine temps 0-99h 230VAC 16A dimensions de montage 66x50mm 1NO		

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

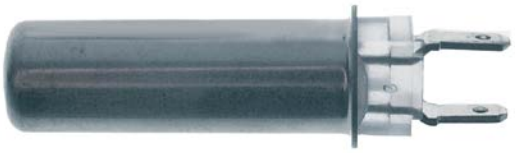

1

référence	400606	**ref. no.**	02219
description	sonde de température NTC 4,8kOhm câble sonde -40 jusqu'à +110°C câble°C raccord cosse mâle 2,8mm filetage sonde ø10x30mm longueur de câblem		
Pour modèles:	A100W, A100W-2N-380-415V, A200W, A200W-2N-380-415V, A202W, B100, B200, B200WF, B200WS, B202, B600W, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, DWI-GL180-3N-380V, DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TB200WF, TVB100, TVB200... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	379480	**ref. no.**	80063
description	sonde de température NTC câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage sonde oeillet M3 longueur de câble 0.13m		
Pour modèles:	1-PBD-Antraciet, 1-PBD-Rood, 2-PBD-Antraciet, 2-PBD-Rood, CB10W, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10W, CB2x20W, CB2x5W, CB5W, M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, OptiFresh-1, OptiFresh-2, OptiFresh-3, OptiFresh-4, OptiFresh-Bean-1, OptiFresh-Bean-2, OptiFresh-Bean-3, OptiFresh-Bean-4, OptiVend-1, OptiVend-1TL, OptiVend-1TS, OptiVend-2, OptiVend-3, OptiVend-3TS, OptiVend-4, OptiVend-4TS, OptiVend-Choco, OptiVend-HS, OptiVend-HS-Duo, PBD, WKT-3n-HA, WKT-3n-VA		

modules électroniques

platines

1

référence	400620	**ref. no.**	02690
description	platine		
Pour modèles:	WKS		

1

référence	402496	**ref. no.**	02888
description	platine L 100mm lar. 35mm touches 1		
Pour modèles:	M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W		



1

référence	402504	**ref. no.**	03075
description	platine L 116mm lar. 60mm pour ANIMO		
Pour modèles:	CB10W, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10W, CB2x20W, CB2x5W, CB5W		

1

référence	402507	**ref. no.**	03074
description	platine L 116mm lar. 60mm pour ANIMO		
Pour modèles:	CB10, CB1x10L, CB1x10R, CB1x20L, CB1x20R, CB1x5L, CB1x5R, CB20, CB2x10, CB2x20, CB2x5, CB5		

1

référence	402491	**ref. no.**	02704
description	platine L 135mm lar. 130mm adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	B200WF, TB200WF		

1

référence	402509	**ref. no.**	13494
description	platine L 140mm lar. 78mm avec écran pour ANIMO		
Pour modèles:	CB10, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB40, CB5, CB5W		
accessoires pour	402509		
	référence	402492	ref. no. 03060 13493
	platine L 196mm lar. 145mm pour ANIMO		
	référence	402515	ref. no. 02123
	clavier à membrane touches 10 adaptable à ANIMO pour ComBi Line L 183mm lar. 78mm		

1

référence	402492	**ref. no.**	03060 13493
description	platine L 196mm lar. 145mm pour ANIMO		
Pour modèles:	CB10, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB40, CB5, CB5W, OptiVend-1, OptiVend-1TL, OptiVend-1TS, OptiVend-2, OptiVend-3, OptiVend-3TS, OptiVend-4, OptiVend-Choco, OptiVend-HS		
accessoires pour	402492		
	référence	402509	ref. no. 13494
	platine L 140mm lar. 78mm avec écran pour ANIMO		
	référence	402515	ref. no. 02123
	clavier à membrane touches 10 adaptable à ANIMO pour ComBi Line L 183mm lar. 78mm		

1

référence	402494	**ref. no.**	03290 19011 19012 19013
description	platine machine à café ANIMO L 115mm lar. 60mm		
Pour modèles:	M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, WKT-3n-HA, WKT-3n-VA		

1

référence	400629	**ref. no.**	02415 02432
description	platine machine à café GL 30/60/90		
Pour modèles:	DWI-GL180-3N-380V, DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL90-3N-400V, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V		

1

référence	402517	**ref. no.**	02889
description	platine annexe L 100mm lar. 35mm adaptable à ANIMO avec écran touches 2		
Pour modèles:	M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black		

1

référence	400631	**ref. no.**	02691
description	platine indication		
Pour modèles:	WKS		

1

référence	402543	**ref. no.**	02891
description	platine indication L 38mm lar. 20mm		
Pour modèles:	M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, WKT-3n-HA, WKT-3n-VA		

unités centrales

1

référence	400603	**ref. no.**	03109
description	boite électronique		
Pour modèles:	B100, TVB100		

claviers

claviers à membrane

1

référence	402515	**ref. no.**	02123
description	clavier à membrane touches 10 adaptable à ANIMO pour ComBi Line L 183mm lar. 78mm		
Pour modèles:	CB10, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB40, CB5, CB5W		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

électrovannes

électrovannes pour l'eau

MÜLLER

température liquide: 90°C
facteur de service: 100%

1

référence	370149	**ref. no.**	02158
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm		
Pour modèles:	A200W, A200W-2N-380-415V, A202, B202, TA200W, TA200W-2N-380-415V		

1

référence	370002	**ref. no.**	02585
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER		
Pour modèles:	A200, A200-3WHPL, B200, TA200, TVA200, TVB200, WKS		
pièces détachées	370002		
	référence 370127	ref. no.	—
	corps électrovanne simple droit entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V		
	référence 371002	ref. no.	—
	base d'électrovanne MÜLLER support bride		
	référence 371009	ref. no.	—
	ressort de compression pour bobine magnétique		
	référence 371011	ref. no.	—
	kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER		
	référence 371017	ref. no.	02108
	bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence 371122	ref. no.	—
	filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER		
	référence 501161	ref. no.	—
	partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique		
accessoires pour	370002		
	référence 371010	ref. no.	—
	bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm		
	référence 371037	ref. no.	—
	bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence 371038	ref. no.	—
	bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil		

1

référence	370008	**ref. no.**	02297
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER		
Pour modèles:	A202W, TA202W		
pièces détachées	370008		
	référence 370131	ref. no.	—
	corps électrovanne triple droit entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V		
	référence 371002	ref. no.	—
	base d'électrovanne MÜLLER support bride		
	référence 371009	ref. no.	—
	ressort de compression pour bobine magnétique		
	référence 371011	ref. no.	—
	kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER		
	référence 371017	ref. no.	02108
	bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence 371122	ref. no.	—
	filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER		
	référence 501161	ref. no.	—
	partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique		
accessoires pour	370008		
	référence 371010	ref. no.	—
	bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm		
	référence 371037	ref. no.	—
	bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence 371038	ref. no.	—
	bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil		

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence	371017	**ref. no.**	02108
description	bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, B200, B202, TA200, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TVA200, TVB200, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-40L-VA, WKI-60L-VA, WKI-80L-VA, WKS		

TP

électrovannes avec réductions

1

référence	370579	**ref. no.**	02018
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" plastique sortie 11.5mm sortie A 1.5l/min sortie B 3l/min régulateur de débit sortie A vert régulateur de débit sortie B châtain clair		
Pour modèles:	CB10W, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10W, CB2x20W, CB2x5W, CB5W		

1

référence	370157	**ref. no.**	02702
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée jaune sortie 11.5mm sortie A 1l/min sortie B 1l/min régulateur de débit sortie A bleu clair régulateur de débit sortie B bleu clair		
Pour modèles:	B200WF, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, TB200WF		

1

référence	370580	**ref. no.**	02947
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 3l/min sortie 1l/min TP plastique régulateur de débit sortie bleu clair régulateur de débit entrée rouge		
Pour modèles:	M200, M200-Black, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, WKT-10n-VA, WKT-20n-VA, WKT-3n-VA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-VA		

1

référence	370577	**ref. no.**	02026
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 4l/min TP plastique régulateur de débit entrée marron		
Pour modèles:	CB1x40L, CB1x40R, CB2x40, CB40, WKI-10n, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40n, WKI-60n, WKI-80n		

1

référence	370578	**ref. no.**	02016
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 3l/min TP régulateur de débit sortie vert 8VA		
Pour modèles:	CB10, CB1x10L, CB1x10R, CB1x20L, CB1x20R, CB1x5L, CB1x5R, CB20, CB2x10, CB2x20, CB2x5, CB5, OptiCool, OptiCool-TS		

1

référence	370581	**ref. no.**	02948
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm TP plastique sortie A 1l/min sortie B 1l/min sortie C 1l/min régulateur de débit sortie A bleu clair régulateur de débit sortie B bleu clair régulateur de débit sortie C bleu clair		
Pour modèles:	M202W, M202W-Black, MT202W, MT202W-Black		

divers

1

référence	370156	**ref. no.**	02163
description	électrovanne simple droit adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	B600W, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, DWI-GL180-3N-380V, DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL90-3N-400V, FC-2x10L-Comfort, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V, WKT-3L-VA		

1

référence	370301	**ref. no.**	02644
description	électrovanne spécial 220-240VAC sortie 10,5mm MÜLLER adaptable à ANIMO entrée 12mm c max 0.06bar 0 jusqu'à +99°C 50Hz		
Pour modèles:	B600W-DUO-DOS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	370300	**ref. no.**	02534
description	électrovanne spécial adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	B600W, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS		

1

référence	370302	**ref. no.**	02645
description	électrovanne spécial adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	B600W-DUO-DOS		

métal

MÜLLER

2 voies

1

référence	370600[1]	**ref. no.**	02019
description	électrovanne inox 230VAC entrée 3/4" sortie 1/2" raccord cosse mâle 6,3mm L 57mm 2 voies entrée 2.5l/min		
Pour modèles:	WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-40L-VA, WKI-60L-VA, WKI-80L-VA		
pièces détachées	370600		

référence	371122	ref. no.	—

filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER

référence	371214	ref. no.	—

réduction MÜLLER type MR06 débit 2.5l/min dimensions de montage 19mm débit nominal à 4bar gamme de pression 1-10bar homologation KTW tolérance ±20% vert

[1]corps en inox

électrovannes diverses

1

référence	370155	**ref. no.**	02559
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8"		
Pour modèles:	B200, B200WS, B202, TVB200		

pressostats

pour machines à café

ø45mm

1

référence	541766	**ref. no.**	03238
description	pressostat ø 45mm gamme de pression 0.5bar 6A 250V raccord 10mm 1CO raccord de pression 10mm		
Pour modèles:	WKT-10n-VA, WKT-20n-VA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-VA		

1

référence	541733	**ref. no.**	02767
description	pressostat ø 45mm gamme de pression 105/75mbar gamme de pression 0,105/0,075bar c max 0.5bar 10A 250V raccord 8mm raccord de pression 8mm		
Pour modèles:	A140-220-240V, Excelso, Excelso-T, Excelso-Tp		

1

référence	541743	**ref. no.**	02641
description	pressostat ø 45mm gamme de pression 90/50mbar c max 0.5bar raccord de pression ø 8/12mm		
Pour modèles:	MW-10L, MW-20L, MW-5L		

1

référence	541101	**ref. no.**	02695
description	pressostat ø 45mm pression de déclenchement 0.6bar pression reset 0.4bar raccord de pression vertical raccord de pression ø 10mm pièces détachées pour machines à café raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	WKS		

électrodes

1

référence	402693	**ref. no.**	54147
description	électrode de niveau longueur totale 175mm sonde L 155mm longueur de sonde isolé 80mm ø 4mm		
Pour modèles:	WKS		

1

référence	402694	**ref. no.**	54148
description	électrode de niveau longueur totale 235mm sonde L 215mm longueur de sonde isolé 80mm ø 4mm		
Pour modèles:	WKS		

1

référence	402544	**ref. no.**	94114
description	électrode de niveau M10 longueur totale 70mm sonde L 40mm longueur de sonde isolé 14mm raccord F6,3 ø 4mm		
Pour modèles:	1-PBD-Antraciet, 1-PBD-Rood, 2-PBD-Antraciet, 2-PBD-Rood, B200WF, CB10W, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10W, CB2x20W, CB2x5W, CB5W, DWI-GL-60HW-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, OptiFresh-1, OptiFresh-2, OptiFresh-3, OptiFresh-4, OptiFresh-Bean-1, OptiFresh-Bean-2, OptiFresh-Bean-3, OptiFresh-Bean-4, OptiVend-1, OptiVend-1TL, OptiVend-1TS, OptiVend-2, OptiVend-3, OptiVend-3TS...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	525415	**ref. no.**	11576
description	raccord fileté pour électrode encastrément ø 10mm trou ø 6.5mm L 22mm		
Pour modèles:	1-PBD-Antraciet, 1-PBD-Rood, 2-PBD-Antraciet, 2-PBD-Rood, B200, B200WF, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, CB10W, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10W, CB2x20W, CB2x5W, CB5W, M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, MW-10L, MW-20L, MW-5L, OptiFresh-1, OptiFresh-2, OptiFresh-3, OptiFresh-4, OptiFresh-Bean-1, OptiFresh-Bean-2, OptiFresh-Bean-3, OptiFresh-Bean-4, OptiVend-1, OptiVend-1TL, OptiVend-1TS, OptiVend-2, OptiVend-3, OptiVend-3TS, OptiVend-4...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

DIGMESA

1

référence	400193	**ref. no.**	02699
description	débitmètre filetage 1/4" plastique cosse mâle 2,8mm homologation NSF réduction ø 2mm DIGMESA		
Pour modèles:	B200WF, TB200WF		
accessoires pour	400193		

	référence	400256	ref. no. —
	connecteur GICAR pour débitmètre		

autres

1

référence	402540	**ref. no.**	02949
description	débitmètre tuyau ø 8mm plastique homologation NSF nominal-ø 2mm		
Pour modèles:	M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W		

1

référence	402539	**ref. no.**	02088 9374530/03
description	débitmètre tuyau ø 8mm plastique homologation NSF nominal-ø 3mm		
Pour modèles:	CB10, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB40, CB5, CB5W		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

1

référence	601055[1]	**ref. no.**	02261
description	ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 85mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	B600W-DUO, B600W-DUO-DOS		
accessoires pour	601055		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	691103	ref. no. —
	grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm		

[1]avec roulement à billes

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles

1

référence	358015	**ref. no.**	02040
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm ø 19mm filetage M15 1-pôles 6A nominale 250V L 41mm raccord raccord à souder		
Pour modèles:	B600W, DWI-GL180-3N-380V, DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-2x10L-Comfort, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre

prises femelles spécifiques aux fabriquants

ANIMO



1

référence	551033	**ref. no.**	02081
description	panneau pour prise femelle L 60mm lar. 60mm plastique		
Pour modèles:	CB10, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB40, CB5, CB5W, OptiFresh-1, OptiFresh-2, OptiFresh-3, OptiFresh-4, OptiVend-3, OptiVend-3TS, OptiVend-4, OptiVend-4TS		

1

référence	551032	**ref. no.**	02434
description	prise femelle prise de sécurité avec terre max. 16A protection IP44 pays DE 240V H 60mm encastrément ø 45mm lar. 60mm phases 1 L/N/PE		
Pour modèles:	B600W, DWI-GL180-3N-380V, DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V		

prises/connecteurs pour appareils

appareils de basse température 70°C

1

référence	551024	**ref. no.**	02119
description	connecteur pour appareils de basse température C14 max 10A/250V T70 plastique cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CN10e, CN10e-without-gauge-glass, CN20e, CN20e-without-gauge-glass, CN40e, CN5e, CN5e-without-gauge-glass		

appareils de haute température 155°C

1

référence	551023	**ref. no.**	02104
description	connecteur pour appareils de haute température C16A cosse mâle 6,3mm max 10A/250V T155 plastique		
Pour modèles:	B600W, CE-10L-STA, CE-10L-STA-PLGLS, CE-12L-STA, CE-16L-STA, CE-16L-STA-PLGLS, CE-20L-STA, CE-20L-STA-PLGLS, CE-25L-STA, CE-40L-STA, CE-4L-STA, CE-6L-STA, CE-6L-STA-PLGLS, CE-8L-STA, DE-10L, DE-10L-INSTALL, DE-20L, DE-20L-INSTALL, DE-40L, DE-40L-INSTALL, DE-5L, DE-5L-INSTALL, DWI-GL180-3N-380V, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-3N-380V, MPW, MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L		

câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence	550229	**ref. no.**	02112 99491
description	câble aliment. pour appareils de moyenne temp. CEE7/7 - C15 3-pôles contacts P+N+T 1mm² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF T155 isolation caoutchouc		
Pour modèles:	B600W, CE-10L-STA, CE-10L-STA-PLGLS, CE-12L-STA, CE-16L-STA, CE-16L-STA-PLGLS, CE-20L-STA, CE-20L-STA-PLGLS, CE-25L-STA, CE-40L-STA, CE-4L-STA, CE-6L-STA, CE-6L-STA-PLGLS, CE-8L-STA, DE-10L, DE-20L, DE-40L, DE-5L, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V, MPW		

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence	551027	**ref. no.**	02035
description	borne de raccord 2-pôles max. 12A max 400V raccord ø2,5mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	B200WS, B202, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-20L-VA-3KW, WKT-10HA, WKT-10VA, WKT-25HA, WKT-25VA		

1

référence	551000	**ref. no.**	02036
description	borne de raccord 4-pôles max 380V section nominale 2.5mm²		
Pour modèles:	WKI-20L-VA-6KW, WKI-40L-VA, WKI-60L-VA		

1

référence	550110	**ref. no.**	02089
description	bornier de raccordement 5-pôles max. 40A max 250V raccord M6/ cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 130°C		
Pour modèles:	CB10, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB40, CB5, CB5W, WKI-80n		

bornes de raccord avec serre cable

1

référence	551029	**ref. no.**	02571
description	bornier de raccordement 3-pôles max 400V max. 16A câble ø 10.5mm section nominale 2.5mm² phases 1 raccord cosse mâle 6,3mm/raccordement à vis avec serre cable		
Pour modèles:	Excelso, Excelso-T, Excelso-Tp, KKWn, M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M21, M21-Black, M22, M22-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, OptiBean-2, OptiBean-3, OptiCool, OptiCool-TS, OptiFresh-1, OptiFresh-2, OptiFresh-3, OptiFresh-4, OptiFresh-Bean-1, OptiFresh-Bean-2, OptiFresh-Bean-3, OptiFresh-Bean-4, OptiVend-1, OptiVend-1TL, OptiVend-1TS, OptiVend-2... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	551028	**ref. no.**	02535 02570
description	bornier de raccordement 3-pôles max 400V max. 16A section nominale 2.5mm² phases 1 raccord cosse mâle 6,3mm/raccordement à vis avec serre cable		
Pour modèles:	1-PBD-Antraciet, 1-PBD-Rood, 2-PBD-Antraciet, 2-PBD-Rood, A100, A100W, A102, A140-220-240V, A200, A200-3WHPL, A200W, A202, A21, A22, B100, B200, B200WF, FC-GL-2x40-3N-380V, MW-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, OptiBean-2, OptiBean-3, OptiVend-1, OptiVend-1TL, OptiVend-1TS, OptiVend-2, OptiVend-3, OptiVend-3TS, OptiVend-4, OptiVend-4TS, OptiVend-Choco, PBD, TA100, TA100W, TA200, TA200W, TB200WF, TVA100, TVA200, TVB100, TVB200, WKI-10n, WKI-20n-3KW, WKS, WKT-10n-HA, WKT-10n-VA, WKT-20n-HA, WKT-20n-VA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	551030	**ref. no.**	02348
description	bornier de raccordement 5-pôles max 400V max. 16A section nominale 2.5mm² phases 3 raccord cosse mâle 6,3mm/raccordement à vis avec serre cable		
Pour modèles:	A100W-2N-380-415V, A200W-2N-380-415V, A202W, MW-10L, MW-20L, OptiVend-1, OptiVend-1TL, OptiVend-1TS, OptiVend-3, OptiVend-3TS, OptiVend-4, OptiVend-4TS, OptiVend-Choco, OptiVend-HS, OptiVend-HS-Duo, TA100W-2N-380-415V, TA200W-2N-380-415V, TA202W, WKI-20n-6KW, WKI-40n		

divers

1

référence	551031	**ref. no.**	02039
description	borne 1-pôles max. 63A max 500V raccord à vis		
Pour modèles:	WKI-80L-VA		

composants d'allumage

interrupteurs d'allumage

1

référence	301014	**ref. no.**	02100
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	B200WS, B202, WKI-10L-HA		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

robinets à vapeur/d'eau

tubes vapeur/eau

gicleurs pour tuyaux à vapeur

1

référence	527008	**ref. no.**	54138
description	capuchon vaporisateur		
Pour modèles:	WKS		

gicleurs pour tuyeaux a eau

sous-ensembles

1

référence	527009	**ref. no.**	54141
description	gicleur d'eau		
Pour modèles:	WKS		

mousseurs

1

référence	527007	**ref. no.**	04261
description	mousseur		
Pour modèles:	OptiCool, OptiCool-TS, WKS		

pour machines à échauder

cafetières

1

référence	960075	**ref. no.**	08208
description	cafetière 1.85l verre adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	A100, A100W, A100W-2N-380-415V, A102, A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, B100, B200WS, B202, Excelso, M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black		

filtres à café

filtres permanents

1

référence	525441	**ref. no.**	01060
description	filtre permanent pour cafetièr D1 ø 108mm D2 ø 146mm Q 1 pc		

filtres papier

filtres coniques

1

référence	960101	**ref. no.**	01115
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 100mm D2 ø 320mm Q 500 pc		
Pour modèles:	FC-GL-2x5-HW-3N-400V		

1

référence	960106	**ref. no.**	01097
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 150mm D2 ø 350mm Q 500 pc		

1

référence	960102	**ref. no.**	01116 152/457
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 150mm D2 ø 435mm Q 500 pc		
Pour modèles:	FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V		

1

référence	960033	**ref. no.**	011117
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 210mm D2 ø 530mm Q 500 pc		

1

référence	960104	**ref. no.**	01131
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 280mm D2 ø 635mm Q 500 pc		

1

référence	960100	**ref. no.**	01088
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 90mm D2 ø 250mm Q 1000 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

filtres circulaires

1

référence	960018	**ref. no.**	01003
description	filtre papier ø 190mm type DE 5 Q 500 pc pour FC GL adaptable à ANIMO		

1

référence	960019	**ref. no.**	01008
description	filtre papier ø 260mm type DE 10 Q 500 pc pour FC GL adaptable à ANIMO		

1

référence	960020	**ref. no.**	01010
description	filtre papier ø 330mm type DE 20 Q 500 pc pour FC GL adaptable à ANIMO		

1

référence	960021	**ref. no.**	01011
description	filtre papier ø 440mm type DE 40 Q 500 pc pour FC GL adaptable à ANIMO		

poches de filtre

poches de filtre

ANIMO

1

référence	960076	**ref. no.**	08635
description	poche de filtre plastique ø ext. 170mm ø int. 1 150mm ø int. 2 90mm H 100mm filtre no. 960100 adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	A100, A100W, A100W-2N-380-415V, A102, A140-220-240V, A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, B100, B200WS, B202, TA100, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TVA100, TVA200, TVB100		

1

référence	525857	**ref. no.**	99232
description	poche de filtre plastique ø ext. 174mm ø int. 1 152mm ø int. 2 100mm H 120mm avec protection gouttes filtre no. 960100 adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black		

1

référence	525856	**ref. no.**	09436
description	poche de filtre plastique ø ext. 174mm ø int. 1 152mm ø int. 2 100mm H 120mm filtre no. 960100 adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	Excelso, Excelso-T, Excelso-Tp		

1

référence	525858	**ref. no.**	12240
description	poche de filtre plastique lar. 250mm P 250mm H 145mm filtre no. 960106 adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	B600W, B600W-DUO		

robinets à boisseau

robinets à boisseau

1

référence	525806	**ref. no.**	99674
description	robinet complet longueur de tube 60mm M18 adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	CB1x40L, CB1x40R, CB2x40, CN10e-without-gauge-glass, CN10i-without-gauge-glass, CN20e-without-gauge-glass, CN20i-without-gauge-glass, CN40e, CN5e-without-gauge-glass, CN5i-without-gauge-glass		

1

référence	525808	**ref. no.**	99683
description	robinet complet longueur de tube 80mm pour ANIMO avec bride		
Pour modèles:	CB10W, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10W, CB2x20W, CB2x5W, CB5W		

1

référence	525807	**ref. no.**	99684
description	robinet complet longueur de tube 80mm raccord avec bride pour ANIMO		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x5, CB2x5W, CN10e, CN10i, CN20e, CN20i, CN5e, CN5i, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

1

référence	527013	**ref. no.**	54116
description	robinet à boisseau complet		
Pour modèles:	MW-10L, MW-20L, MW-5L		

1

référence	527001	**ref. no.**	04170
description	robinet à boisseau complet filetage 3/4"		
Pour modèles:	CE-40L-STA, CI-40L-STA, DE-40L, DE-40L-INSTALL, DWI-GL180-3N-380V, FC-GL-2x40-3N-380V, MWR-40L		

1

référence	527018	**ref. no.**	54102 99701
description	robinet à boisseau complet raccord 3/8"		
Pour modèles:	MT100W, MT200W-Black, MT202W-Black, THERMOSCONT-2.4-KR+-PLGL		

1

référence	527010	**ref. no.**	04181
description	robinet à boisseau complet tube ø 15mm longueur de tube 43mm filetage 1/4" noir/chrome		
Pour modèles:	B200WS, WKT-3L-HA, WKT-3L-VA		

1

référence	527015	**ref. no.**	04250
description	robinet à boisseau complet tube ø 20mm longueur de tube 51mm noir raccord 1/2"		
Pour modèles:	A100W, A100W-2N-380-415V, A200W, A200W-2N-380-415V, A202W, B200WF, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TB200WF, WKT-3n-HA, WKT-3n-VA		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	527011	**ref. no.**	99707
description	robinet à boisseau complet tube ø 21mm longueur de tube 45mm noir/chrome raccord 1/2"		
Pour modèles:	CE-10L-STA, CE-12L-STA, CE-16L-STA, CE-20L-STA, CE-25L-STA, CE-4L-STA, CE-6L-STA, CE-8L-STA, CI-10L-STA, CI-12L-STA, CI-16L-STA, CI-20L-STA, CI-25L-STA, CI-4L-STA, CI-6L-STA, CI-8L-STA, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, WKI-n-no-drip-tap-front, WKI-n-no-drip-tap-front, WKI-n-swivel-arm-L, WKI-n-swivel-arm-R		

1

référence	527031	**ref. no.**	99705
description	robinet à boisseau complet tube ø 21mm longueur de tube 45mm raccord 1/2" adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	CE-10L-STA-PLGLS, CE-16L-STA-PLGLS, CE-20L-STA-PLGLS, CE-6L-STA-PLGLS, DE-10L, DE-10L-INSTALL, DE-20L, DE-20L-INSTALL, DE-5L, DE-5L-INSTALL, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, WKT-10n-HA, WKT-10n-VA, WKT-20n-HA, WKT-20n-VA, WKT-D-10L-HA, WKT-D-18L-HA		
pièces détachées	527031		

référence	525437	ref. no.	54103
corps robinet P 65mm lar. 35mm H 62mm filetage M35x1,5 raccord 1/2"			

référence	527019	ref. no.	04032
tête robinet eau pour robinet à boisseau complet			

sous-ensembles

1

référence	525804	**ref. no.**	07953
description	capuchon pour robinet lar. 26mm H 40mm L 55mm		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x5, CB2x5W, CN10e, CN10i, CN20e, CN20i, CN5e, CN5i, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

1

référence	525810	**ref. no.**	54332
description	corps robinet M18 pour ANIMO longueur de tube 60mm		
Pour modèles:	CB1x40L, CB1x40R, CB2x40, CN10e-without-gauge-glass, CN10i-without-gauge-glass, CN20e-without-gauge-glass, CN20i-without-gauge-glass, CN40e, CN5e-without-gauge-glass, CN5i-without-gauge-glass		

1

référence	525437	**ref. no.**	54103
description	corps robinet P 65mm lar. 35mm H 62mm filetage M35x1,5 raccord 1/2"		

1

référence	525809	**ref. no.**	54169
description	corps robinet raccord avec bride pour ANIMO longueur de tube 80mm		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x5, CB2x5W, CN10e, CN10i, CN20e, CN20i, CN5e, CN5i, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

robinets d'eau

poignées tournantes

1

référence	111382	**ref. no.**	04315
description	poignée tournante ANIMO ø 45mm L 50mm axe ø 8mm noir		
Pour modèles:	WKI-10n, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40n, WKI-60n, WKI-80n, WKI-n-double-tap-front, WKI-n-no-drip-tap-front, WKI-n-swivel-arm-L, WKI-n-swivel-arm-R		

têtes à clapet

1

référence	525478	**ref. no.**	04313
description	tête à clapet filetage 1/2" D1 ø 24mm D2 ø 18mm logement d'axe ø 8mm adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	WKI-10n, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40n, WKI-60n, WKI-80n, WKI-n-double-tap-front, WKI-n-no-drip-tap-front, WKI-n-swivel-arm-L, WKI-n-swivel-arm-R		

robinets d'eau

1

référence	525420	**ref. no.**	99489 99696
description	robinet d'eau complet filetage 1/2" longueur bec 250mm		
Pour modèles:	WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-n-double-tap-front		

1

référence	525410	**ref. no.**	99488 99695
description	robinet d'eau complet filetage 3/4" longueur bec 200mm		
Pour modèles:	WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-10n, WKI-n-double-tap-front		

1

référence	525421	**ref. no.**	99490 99697
description	robinet d'eau complet filetage 3/4" longueur bec 300mm		
Pour modèles:	WKI-40L-VA, WKI-40n, WKI-60L-VA, WKI-60n, WKI-80L-VA, WKI-80n, WKI-n-double-tap-front, WKI-n-no-drip-tap-front, WKI-n-swivel-arm-L, WKI-n-swivel-arm-R		

tête sortie à caffé

joints

1

référence	531138	**ref. no.**	08599
description	joint couvercle int. ø 180mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	MVC-5L-STA		

têtes d'aspersion

1

référence	527025	**ref. no.**	08327
description	tête de pulvérisation adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	A100, A100W, A100W-2N-380-415V, A102, A140-220-240V, A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, B100, B200, B200WF, B200WS, B202, TA100, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TB200WF, TVA100, TVA200, TVB100, TVB200		

1

référence	527034	**ref. no.**	11180
description	tête de pulvérisation adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	B600W, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	525803	**ref. no.**	07939
description	tête de pulvérisation ø 103mm adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	Excelso, Excelso-T, Excelso-Tp, M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black		

2

référence	527035	**ref. no.**	12231
description	tête de pulvérisation tête adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	A100, A100W, A100W-2N-380-415V, A102, A140-220-240V, A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, TA100, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TVA100, TVA200		

répartiteurs

1

référence	525801	**ref. no.**	07940
description	distributeur d'eau ø 82mm adaptable à ANIMO		
Pour modèles:	Excelso, Excelso-T, Excelso-Tp, M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black		

robinets à vapeur/d'eau

robinets d'eau

1

référence	525411	**ref. no.**	04120 04309
description	robinet d'eau ANIMO entrée 3/8" sortie 3/8"		
Pour modèles:	WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-10n, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40L-VA, WKI-40n, WKI-60L-VA, WKI-60n, WKI-80L-VA, WKI-80n, WKI-n-double-tap-front, WKI-n-no-drip-tap-front, WKI-n-swivel-arm-L, WKI-n-swivel-arm-R		

tubes de niveau

raccordements

1

référence	525811	**ref. no.**	13308
description	raccord pour tube de niveau L 40mm		
Pour modèles:	CB1x40L, CB1x40R, CB2x40, CN40e		

robinets d'angle

1

référence	525812	**ref. no.**	54113
description	robinet d'angle pour tube de niveau L 29mm		
Pour modèles:	MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-10n, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40L-VA, WKI-40n, WKI-60L-VA, WKI-60n, WKI-80L-VA, WKI-80n		

1

référence	525813	**ref. no.**	54115
description	robinet d'angle pour tube de niveau L 29mm		
Pour modèles:	MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-40L-VA, WKI-60L-VA, WKI-80L-VA		

tubes de niveau

1

référence	526805	**ref. no.**	12884
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 208mm pour ANIMO		
Pour modèles:	CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x5, CB2x5W, CN5e, CN5i, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

1

référence	527026	**ref. no.**	19103
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 211mm pour ANIMO		
Pour modèles:	B600W		

1

référence	527022	**ref. no.**	54195
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 216mm marquage 1-6 pour ANIMO		
Pour modèles:	CE-6L-STA-PLGLS, KF6-GL-220V, KF6-GL-3N-380V		

1

référence	527030	**ref. no.**	54188
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 225mm marquage 1-10 pour ANIMO		
Pour modèles:	DE-10L, DE-10L-INSTALL, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V		

1

référence	527029	**ref. no.**	54186
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 225mm marquage 1-5 pour ANIMO		
Pour modèles:	DE-5L, DE-5L-INSTALL, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V		

1

référence	526808	**ref. no.**	12885
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 230mm pour ANIMO		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB2x10, CB2x10W, CN10e, CN10i, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA		

1

référence	525293	**ref. no.**	34196
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 270mm marquage 1-10 pour ANIMO		
Pour modèles:	WKT-10HA, WKT-10VA		

1

référence	525284	**ref. no.**	34388
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 270mm WKT 10n pour ANIMO		
Pour modèles:	WKT-10n-HA, WKT-10n-VA		

1

référence	526809	**ref. no.**	34402
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 300mm pour ANIMO		
Pour modèles:	MWRn-20L		

1

référence	526803	**ref. no.**	54196
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 304mm marquage 1-10 pour ANIMO		
Pour modèles:	CE-10L-STA-PLGLS		

1

référence	527032	**ref. no.**	54123
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 304mm pour ANIMO		
Pour modèles:	DE-20L, DE-20L-INSTALL, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-380V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V		

1

référence	525287	**ref. no.**	34140
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 305mm marquage 5-25 pour ANIMO		
Pour modèles:	WKT-25HA, WKT-25VA		

1

référence	526804	**ref. no.**	54225
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 311mm marquage 1-16 pour ANIMO		
Pour modèles:	CE-16L-STA-PLGLS		

1

référence	525285	**ref. no.**	34389
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 315mm WKT 20n pour ANIMO		
Pour modèles:	WKT-20n-HA, WKT-20n-VA		

1

référence	526807	**ref. no.**	12886
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 317mm pour ANIMO		
Pour modèles:	CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB2x20, CB2x20W, CN20e, CN20i, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA		

1

référence	525291	**ref. no.**	34530
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 345mm marquage 0-10 orange pour ANIMO		
Pour modèles:	WKI-10n		

1

référence	525289	**ref. no.**	34107
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 366mm orange pour ANIMO		
Pour modèles:	WKI-10L-HA, WKI-10L-VA		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	527004	**ref. no.**	54155
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 367mm pour ANIMO		
Pour modèles:	DE-40L, DE-40L-INSTALL, DWI-GL180-3N-380V, FC-GL-2x40-3N-380V		

1

référence	526806	**ref. no.**	54226
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 384mm marquage 1-20 pour ANIMO		
Pour modèles:	CE-20L-STA-PLGLS		

1

référence	525297	**ref. no.**	34532
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 385mm marquage 0-20 orange pour ANIMO		
Pour modèles:	WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW		

1

référence	525295	**ref. no.**	34111
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 402mm orange pour ANIMO		
Pour modèles:	WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW		

1

référence	525299	**ref. no.**	34534
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 485mm marquage 0-40 orange pour ANIMO		
Pour modèles:	WKI-40n		

1

référence	525401	**ref. no.**	34125
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 501mm orange pour ANIMO		
Pour modèles:	WKI-40L-VA		

1

référence	525403	**ref. no.**	34194
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 666mm transparent pour ANIMO		
Pour modèles:	WKI-60L-VA		

1

référence	525405	**ref. no.**	34132
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 690mm orange pour ANIMO		
Pour modèles:	WKI-80L-VA		

1

référence	525407	**ref. no.**	34549
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 704mm marquage 0-80 orange pour ANIMO		
Pour modèles:	WKI-80n		

1

référence	525847	**ref. no.**	54189
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.3mm H 358mm marquage 5-40 pour ANIMO		
Pour modèles:	CB1x40L, CB1x40R, CB2x40, CN40e		

1

référence	526810	**ref. no.**	34401
description	tube de niveau ø ext. 10.8mm H 226mm pour ANIMO		
Pour modèles:	MWRn-10L, MWRn-5L		

tuyaux protection

matière plastique

1

référence	527027	**ref. no.**	19104
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 205mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	B600W		

1

référence	526800	**ref. no.**	54228
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 210mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	CE-6L-STA-PLGLS		

1

référence	527023	**ref. no.**	54185
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 220mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	DE-10L, DE-10L-INSTALL, DE-5L, DE-5L-INSTALL, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, MWR-10L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-5L		

1

référence	525294	**ref. no.**	34197
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 264mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKT-10HA, WKT-10n-HA, WKT-10n-VA, WKT-10VA		

1

référence	527033	**ref. no.**	54143
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 298mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	CE-10L-STA-PLGLS, DE-20L, DE-20L-INSTALL, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-380V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, MWR-20L, MWRn-20L		

1

référence	525288	**ref. no.**	34141
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 299mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKT-25HA, WKT-25VA		

1

référence	526801	**ref. no.**	54232
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 305mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	CE-16L-STA-PLGLS		

1

référence	525286	**ref. no.**	54242
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 315mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKT-20n-HA, WKT-20n-VA		

1

référence	525292	**ref. no.**	34531
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 352mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKI-10n		

1

référence	525290	**ref. no.**	34108
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 360mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKI-10L-HA, WKI-10L-VA		

1

référence	527005	**ref. no.**	54157
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 370mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	DE-40L, DE-40L-INSTALL, DWI-GL180-3N-380V, FC-GL-2x40-3N-380V, MWR-40L		

1

référence	526802	**ref. no.**	54233
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 378mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	CE-20L-STA-PLGLS, WKT-D-18L-HA		

1

référence	525298	**ref. no.**	34533
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 390mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW		

1

référence	525296	**ref. no.**	34112
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 396mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW		

1

référence	525400	**ref. no.**	34535
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 490mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKI-40n		

1

référence	525402	**ref. no.**	34126
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 495mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKI-40L-VA		

1

référence	525404	**ref. no.**	34195
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 660mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKI-60L-VA		

1

référence	525406	**ref. no.**	34133
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 690mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKI-80L-VA		

1

référence	525408	**ref. no.**	34550
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 710mm pour tube de niveau		
Pour modèles:	WKI-80n		

métal

1

référence	525846	**ref. no.**	54184
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 11mm L 360mm aluminium		
Pour modèles:	CB1x40L, CB1x40R, CB2x40, CN40e		

accessoires

embouts

1

référence	525800	**ref. no.**	04280
description	douille en caoutchouc ø 9mm H 14mm		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x5, CB2x5W, CN10e, CN10i, CN20e, CN20i, CN5e, CN5i, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

1

référence	525805	**ref. no.**	04279
description	douille en caoutchouc ø 9mm H 18.5mm		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CN10e, CN10i, CN20e, CN20i, CN40e, CN5e, CN5i, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	527040	**ref. no.**	08188 34300
description	embout		
Pour modèles:	B600W, CB1x40L, CB1x40R, CB2x40, CN40e, DWI-GL180-3N-380V, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x20-3N-380V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-3N-380V, MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-10n, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40L-VA, WKI-40n, WKI-60L-VA, WKI-60n, WKI-80L-VA, WKI-80n, WKT-10HA, WKT-10n-HA, WKT-10n-VA, WKT-10VA, WKT-20n-HA, WKT-20n-VA, WKT-25HA, WKT-25VA		

divers

1

référence	525802	**ref. no.**	07954
description	capuchon de protection pour tube de niveau L 54mm lar. 24mm H 25mm		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x5, CB2x5W, CN10e, CN10i, CN20e, CN20i, CN5e, CN5i, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

1

référence	525414	**ref. no.**	07967
description	capuchon de protection pour tube sonde L 51mm lar. 26mm H 25mm		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x5, CB2x5W, CN10e, CN10i, CN20e, CN20i, CN5e, CN5i, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

1

référence	548684	**ref. no.**	04007
description	tête à clapet pour tube de niveau 3/8"		
Pour modèles:	MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-10n, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40L-VA, WKI-40n, WKI-60L-VA, WKI-60n, WKI-80L-VA, WKI-80n		

vannes de remplissage

flotteurs

1

référence	525409	**ref. no.**	34758
description	flotteur pour vanne de remplissage ø 110mm H 55mm inox		
Pour modèles:	WKI-10L-VA, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-40L-VA, WKI-60L-VA, WKI-80L-VA, WKT-10VA, WKT-25VA		

boîters et façades

pieds

1

référence	531137	**ref. no.**	03001
description	pied ø 21mm H 6.5mm Q 1 pc hauteur totale 17mm encastrément ø 7mm caoutchouc		
Pour modèles:	Perco-10L, Perco-15L, Percostar-12, Percostar-15, Percostar-3, Percostar-6.5		

flotteurs

robinets de flotteurs

1

référence	525848	**ref. no.**	39200
description	robinet pour flotteur pour WKI/WKT		
Pour modèles:	WKI-10L-VA, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-40L-VA, WKI-60L-VA, WKI-80L-VA, WKT-10VA, WKT-25VA		

interrupteurs à flotteur

1

référence	347329	**ref. no.**	34225
description	interrupteur à flotteur 1-pôles		
Pour modèles:	WKI-10n, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40n, WKI-60n, WKI-80n		

1

référence	347328	**ref. no.**	02930
description	interrupteur à flotteur filetage M10x1,5 1NO ø 25mm L 50mm encastrément ø 11mm 250V 0.5A câble longueur de câble 300mm		
Pour modèles:	M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black		

vannes de sécurité

1

référence	525413	**ref. no.**	54144
description	vanne de sécurité raccord 1/2" pression de déclenchement 1bar		
Pour modèles:	WKS		

autres

1

référence	531135	**ref. no.**	07271
description	écrou molettes plates F1: M38x1 ø 55mm H 14mm		
Pour modèles:	DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-400V		



1

référence	525416	**ref. no.**	06287
description	ressort de serrage pour sonde L 15mm lar. 10mm		
Pour modèles:	B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-10n, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40L-VA, WKI-40n, WKI-60L-VA, WKI-60n, WKI-80L-VA, WKI-80n, WKT-10HA, WKT-10n-HA, WKT-10n-VA, WKT-20n-HA, WKT-20n-VA, WKT-D-10L-HA, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-18L-HA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

manettes

manettes universelles

1

référence	110133	**ref. no.**	03042
description	manette thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-85°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L		
accessoires pour	110133		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

1

référence	111934	**ref. no.**	03040 54167
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, MW-10L, MW-20L, MW-5L, MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-10n, WKI-20L-VA-3KW, WKI-20L-VA-6KW, WKI-20n-3KW, WKI-20n-6KW, WKI-40L-VA, WKI-40n, WKI-60L-VA, WKI-60n, WKI-80L-VA, WKI-80n, WKT-10HA, WKT-10n-HA, WKT-10n-VA, WKT-10VA, WKT-20n-HA, WKT-20n-VA, WKT-25HA, WKT-25VA, WKT-D-10L-HA, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-18L-HA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		
accessoires pour	111934		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

manettes spécifiques aux fabriquants

ANIMO

1

référence	110133	**ref. no.**	03042
description	manette thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-85°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L		
accessoires pour	110133		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

robinetterie grandes cuisines

robinets distributeurs

complets

1

référence	527015	**ref. no.**	04250
description	robinet à boisseau complet tube ø 20mm longueur de tube 51mm noir raccord 1/2“		
Pour modèles:	A100W, A100W-2N-380-415V, A200W, A200W-2N-380-415V, A202W, B200WF, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TB200WF, WKT-3n-HA, WKT-3n-VA		

têtes

1

référence	527014	**ref. no.**	04245
description	tête robinet eau		
Pour modèles:	MW-10L, MW-20L, MW-5L		

1

référence	527002	**ref. no.**	04190
description	tête robinet eau complet		
Pour modèles:	CE-40L-STA, CI-40L-STA, DE-40L, DE-40L-INSTALL, DWI-GL180-3N-380V, FC-GL-2x40-3N-380V, MWR-40L		

1

référence	527017	**ref. no.**	04247
description	tête robinet eau pour robinet à boisseau complet		
Pour modèles:	A100W, A100W-2N-380-415V, A200W, A200W-2N-380-415V, A202W, B200WF, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TB200WF, THERMOSCONT-2.4-KR+PLGL, WKS, WKT-3n-HA, WKT-3n-VA		

1

référence	527019	**ref. no.**	04032
description	tête robinet eau pour robinet à boisseau complet		
Pour modèles:	B600W, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB5W, CE-10L-STA, CE-10L-STA-PLGLS, CE-12L-STA, CE-16L-STA, CE-16L-STA-PLGLS, CE-20L-STA, CE-20L-STA-PLGLS, CE-25L-STA, CE-4L-STA, CE-6L-STA, CE-6L-STA-PLGLS, CE-8L-STA, CI-10L-STA, CI-12L-STA, CI-16L-STA, CI-20L-STA, CI-25L-STA, CI-4L-STA, CI-6L-STA, CI-8L-STA, CN10e, CN10e-without-gauge-glass, CN10i...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	527019		
	référence	527024	ref. no. 04034
	joint raccord 1/2“ pour robinet à boisseau		

corps robinet

1

référence	527006	**ref. no.**	54140
description	corps robinet		
Pour modèles:	WKS		

1

référence	527012	**ref. no.**	54129
description	corps robinet		
Pour modèles:	B600W, MWR-10L, MWR-20L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, WKI-n-no-drip-tap-front, WKI-n-no-drip-tap-front, WKI-n-swivel-arm-L, WKI-n-swivel-arm-R		

1

référence	527020	**ref. no.**	54103
description	corps robinet		
Pour modèles:	B600W, DE-10L, DE-10L-INSTALL, DE-20L, DE-20L-INSTALL, DE-5L, DE-5L-INSTALL, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-380V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-3N-380V, WKT-10HA, WKT-10n-HA, WKT-10n-VA, WKT-10VA, WKT-20n-HA, WKT-20n-VA, WKT-25HA, WKT-25VA		

1

référence	527028	**ref. no.**	54127 54142
description	corps robinet FE 1/2"		
Pour modèles:	B600W-DUO, B600W-DUO-DOS		

joints

1

référence	527003	**ref. no.**	04189
description	joint pour robinet à boisseau		
Pour modèles:	CE-40L-STA, CI-40L-STA, DE-40L, DE-40L-INSTALL, DWI-GL180-3N-380V, FC-GL-2x40-3N-380V, MWR-40L		

1

référence	527024	**ref. no.**	04034
description	joint raccord 1/2" pour robinet à boisseau		
Pour modèles:	B600W, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x40L, CB1x40R, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x40, CB2x5, CB2x5W, CB5W, CE-10L-STA, CE-10L-STA-PLGLS, CE-12L-STA, CE-16L-STA, CE-16L-STA-PLGLS, CE-20L-STA, CE-20L-STA-PLGLS, CE-25L-STA, CE-4L-STA, CE-6L-STA, CE-6L-STA-PLGLS, CE-8L-STA, CI-10L-STA, CI-12L-STA, CI-16L-STA, CI-20L-STA, CI-25L-STA, CI-4L-STA, CI-6L-STA, CI-8L-STA, CN10e, CN10e-without-gauge-glass, CN10i...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	527016	**ref. no.**	04233
description	joint raccord 3/8" pour robinet à boisseau		
Pour modèles:	A100W, A100W-2N-380-415V, A200W, A200W-2N-380-415V, A202W, B200WF, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, M100W, M200W, M200W-Black, M202W, M202W-Black, MT100W, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TB200WF, THERMOSCONT-2.4-KR+PLGL, WKS, WKT-3n-HA, WKT-3n-VA		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil encastrables

1

référence	531137	**ref. no.**	03001
description	pied ø 21mm H 6.5mm Q 1 pc hauteur totale 17mm encastrément ø 7mm caoutchouc		
Pour modèles:	Perco-10L, Perco-15L, Percostar-12, Percostar-15, Percostar-3, Percostar-6.5		

embouts et bouchons

pour tubes carrés

1

référence	531136	**ref. no.**	09310
description	embout L 25mm lar. 25mm H 28mm Q 1 pc		
Pour modèles:	A200, A200-3WHPL, A200W, A200W-2N-380-415V, A202, A202W, TA200, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TVA200		

joints

joints toriques

EPDM

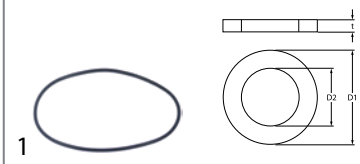

référence	532573	**ref. no.**	02938
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 92.75mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Excelso, Excelso-T, Excelso-Tp, M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W, MT202W-Black		

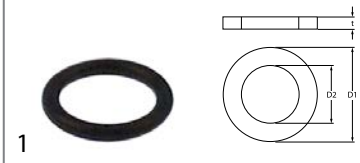

référence	527158	**ref. no.**	04023
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 10mm Q 1 pc		
Pour modèles:	B200WS, B600W, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, CE-10L-STA-PLGLS, CE-16L-STA-PLGLS, CE-20L-STA-PLGLS, CE-6L-STA-PLGLS, DE-10L, DE-10L-INSTALL, DE-20L, DE-20L-INSTALL, DE-40L, DE-40L-INSTALL, DE-5L, DE-5L-INSTALL, DWI-GL180-3N-380V, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-380V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-3N-380V, MWR-10L, MWR-20L, MWR-40L, MWR-5L, MWRn-10L, MWRn-20L, MWRn-5L, WKI-10L-HA, WKI-10L-VA, WKI-10n, WKI-20L-VA-3KW...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

référence	532627	**ref. no.**	04290
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 17.04mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x5, CB2x5W, CB5W, CN10e, CN10e-without-gauge-glass, CN10i, CN20e, CN20e-without-gauge-glass, CN20i, CN5e, CN5e-without-gauge-glass, CN5i, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

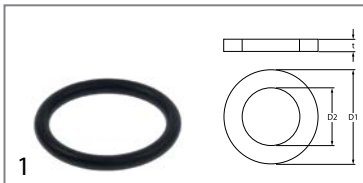

référence	513016	**ref. no.**	04289
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 26.58mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CB10W, CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB20W, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x5, CB2x5W, CB5W, CN10e, CN10e-without-gauge-glass, CN20e, CN20e-without-gauge-glass, CN5e, CN5e-without-gauge-glass, WKT-D-10n-HA, WKT-D-10n-VA, WKT-D-20n-HA, WKT-D-20n-VA, WKT-D-5n-HA, WKT-D-5n-VA		

silicone

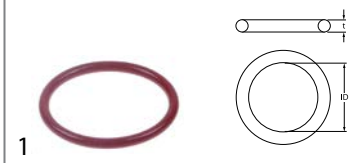

référence	532606	**ref. no.**	1002559
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints fibre

référence	510406	**ref. no.**	08237
description	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc		
Pour modèles:	DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, FC-2x10L-Comfort, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V		

joints spéciaux

joints thermostat

1

référence	400607	**ref. no.**	04022
description	joint pour thermostat silicone		
Pour modèles:	A100W, A100W-2N-380-415V, A200W, A200W-2N-380-415V, A202W, B100, B200, B200WS, B202, B600W, B600W-DUO, B600W-DUO-DOS, DWI-GL180-3N-380V, DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-380V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TA200W, TA200W-2N-380-415V, TA202W, TVB100, TVB200, WKT-3L-HA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires café

verres gradués

1

référence	960077	**ref. no.**	08341
description	verre gradué 2.2l plastique		
Pour modèles:	TA100, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TVA100, TVB100		

manomètres

1

référence	541734	**ref. no.**	04262
description	manomètre ø 40mm gamme de pression 0-2,5bar filetage 1/8" raccord droit		
Pour modèles:	WKS		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux silicone

sans tissu



1

référence	530339	**ref. no.**	35061
description	tuyau silicone int. ø 9mm ø ext. 14mm lon. 0.53m épaisseur 2.5mm		
Pour modèles:	CB10, CB1x10L, CB1x10R, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB20, CB20W, CB2x10, CB2x20, CB2x20W, MT200W, MT200W-Black, MT202W, MT202W-Black, OptiVend-1TS, OptiVend-3TS, OptiVend-4TS, OptiVend-HS, OptiVend-HS-Duo		

matériels de fixation

vis

boulons à tête plate

1

référence	560411	**ref. no.**	05035
description	boulons à tête plate filetage M5 filetage L 40mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 10mm		
Pour modèles:	CB1x10L, CB1x10R, CB1x10WL, CB1x10WR, CB1x20L, CB1x20R, CB1x20WL, CB1x20WR, CB1x5L, CB1x5R, CB1x5WL, CB1x5WR, CB2x10, CB2x10W, CB2x20, CB2x20W, CB2x5, CB2x5W, Excelso, Excelso-T, Excelso-Tp, M100-Black, M100-Blue, M100-Grey, M100W, M102, M102-Black, M200, M200-Black, M200W, M200W-Black, M202, M202-Black, M202W, M202W-Black, MT100-Black, MT100-Blue, MT100-Grey, MT100v, MT100v-Black, MT100W, MT200, MT200-Black, MT200v, MT200v-Black, MT200W, MT200W-Black, MT200Wp, MT200Wp-Black, MT202W...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

consommables

réservoirs

verres gradués

1

référence	960077	**ref. no.**	08341
description	verre gradué 2.2l plastique		
Pour modèles:	TA100, TA100W, TA100W-2N-380-415V, TVA100, TVB100		

filtres à café

filtres circulaires

1

référence	960018	**ref. no.**	01003
description	filtre papier ø 190mm type DE 5 Q 500 pc pour FC GL adaptable à ANIMO		

1

référence	960019	**ref. no.**	01008
description	filtre papier ø 260mm type DE 10 Q 500 pc pour FC GL adaptable à ANIMO		

1

référence	960020	**ref. no.**	01010
description	filtre papier ø 330mm type DE 20 Q 500 pc pour FC GL adaptable à ANIMO		

1

référence	960021	**ref. no.**	01011
description	filtre papier ø 440mm type DE 40 Q 500 pc pour FC GL adaptable à ANIMO		

filtres panier

filtres permanents

1

référence	525441	**ref. no.**	01060
description	filtre permanent pour cafetièr D1 ø 108mm D2 ø 146mm Q 1 pc		

filtres papier

1

référence	960101	**ref. no.**	01115
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 100mm D2 ø 320mm Q 500 pc		
Pour modèles:	FC-GL-2x5-HW-3N-400V		

1

référence	960106	**ref. no.**	01097
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 150mm D2 ø 350mm Q 500 pc		

1

référence	960102	**ref. no.**	01116 152/457
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 150mm D2 ø 435mm Q 500 pc		
Pour modèles:	FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V		

1

référence	960104	**ref. no.**	01131
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 280mm D2 ø 635mm Q 500 pc		

1

référence	960100	**ref. no.**	01088
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 90mm D2 ø 250mm Q 1000 pc		

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles

1

référence	358015	**ref. no.**	02040
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm ø 19mm filetage M15 1-pôles 6A nominale 250V L 41mm raccord raccord à souder		
Pour modèles:	B600W, DWI-GL180-3N-380V, DWI-GL30-230V, DWI-GL45-3N-400V, DWI-GL60-3N-400V, DWI-GL60HW-3N-400V, DWI-GL90-3N-400V, DWI-GL90HW-3N-400V, FC-2x10L-Comfort, FC-2x5L-Comfort, FC-GL-1x10-3N-400V, FC-GL-1x10-HW-3N-400V, FC-GL-1x20-3N-400V, FC-GL-1x20-HW-3N-400V, FC-GL-1x5-230V, FC-GL-2x10-3N-380V, FC-GL-2x10-3N-400V, FC-GL-2x10-HW-3N-400V, FC-GL-2x20-3N-400V, FC-GL-2x20-HW-3N-400V, FC-GL-2x40-3N-380V, FC-GL-2x5-220V, FC-GL-2x5-230V, FC-GL-2x5-3N-380V, FC-GL-2x5-HW-3N-400V, FC-GLD-2x10-3N-400V, FC-GLD-2x20-3N-400V, FC-GLD-2x5-3N-400V, FC-TK-2x5-220V, KF6-GL-220V, KF6-GL-230V, KF6-GL-3N-380V, KF6-GL-3N-400V		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

A

accessoires électriques 23

B

bagues d'étanchéité 39
bornes 24
boulons à tête plate 40

C

câbles 24
câbles alimentation pour appareils 24
chauffes-eau instantanés 7
clips pour sonde 11
consommables 41
contacteurs 15

D

débitmètres 22

E

embouts et bouchons 38

É

électrodes 22
électrovannes 19

F

fiches - embouts - prises femelles 23
filtres à café 41
fusibles 23, 42
fusibles verres 42

H

horloges de dégivrage 15

I

interrupteurs à flotteur 13
interrupteurs d'allumage 25
interrupteurs digitaux 15
interrupteurs et boutons-poussoirs 11
interrupteurs et poussoirs 13
interrupteurs/poussoirs à bascule 11

J

joints thermostat 40
joints toriques 39

L

lampes 14

M

matériels de fixation 40
microrupteurs magnétiques 14
minuteries 15

P

pressostats 21
prises femelles de sécurité avec terre 23
prises/connecteurs pour appareils 24

R

relais 16
relais temporisés 16
réservoirs 41
résistances 3
résistances cuves 8
résistances pour machines à café 3
ressorts de serrage 11

S

sondes 16

T

thermostats 8
thermostats contact 8, 9
thermostats de réglage 9
thermostats de sécurité 9
thermostats de sécurité à contact 8
tuyaux 40
tuyaux industriels 40
tuyaux silicone 40

V

ventilateurs 23
ventilateurs axiaux 23
verres gradués 40, 41
vis 40
voyants lumineux 14
voyants lumineux complets 14